


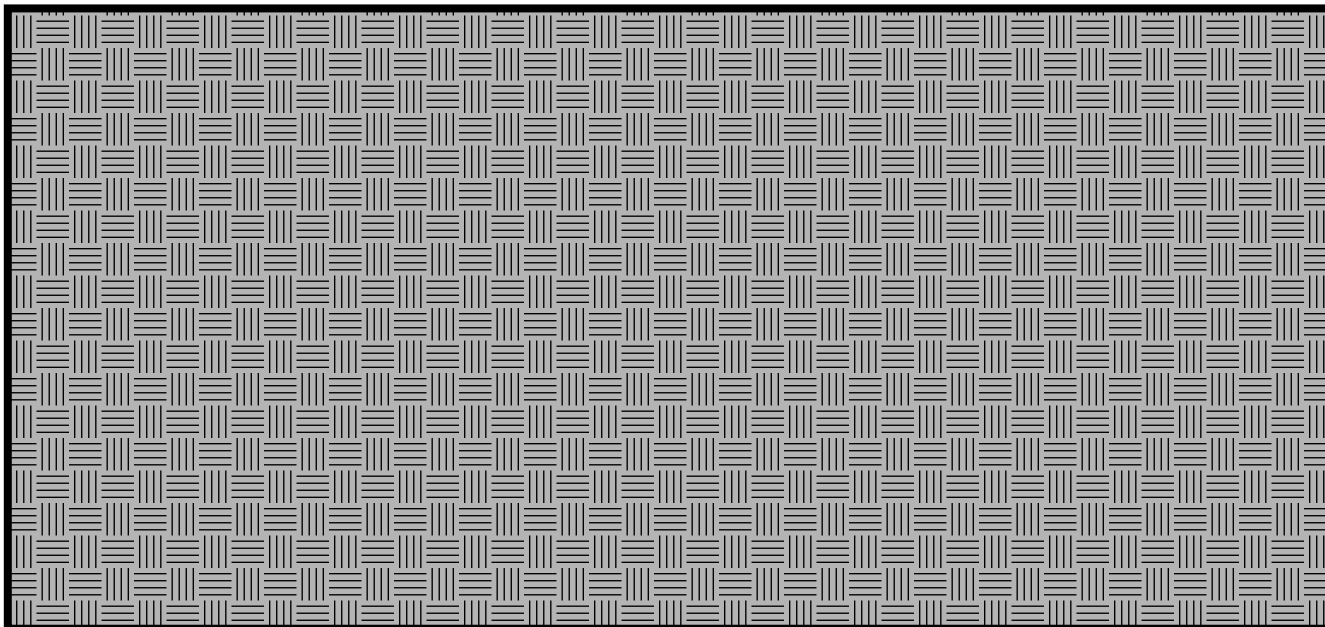

Pos	beauftr. Menge	tats. Menge	Einheit	Leistung
Titel 1	100m²			
ohne Pos. _____				
1.1	100	_____	Lfm	Vorinjektion mit Sekundenschaum
1.2	100	_____	m ²	Untergrundvorbereitung
1.3	100	_____	m ²	Egalisierung / Verschließen von Vertiefungen
1.4	100	_____	m	Ausbildung einer Hohlkehle im Wand-Sohlenbereich
1.5	100	_____	m ²	Grundierung der Bodenplatte
1.6	100	_____	m ²	Kratz-/ Füllspachtelung mit ISOTEC-Kombiflexabdichtung
1.7	100	_____	m ²	ISOTEC-Kombiflexabdichtung mit Anschluss an eine Betonbodenplatte
1.8	100	_____	m ²	Bodenverlaufsmasse
1.9	100	_____	kg	Mehrverbrauch Bodenverlaufsmasse
1.10	100	_____	m ²	Bodenanstrich
1.11	100	_____	m ²	Dampfsperre
1.12	100	_____	m ²	Eventualposition Wärmedämmung
1.13	100	_____	m ²	Test
1.14	100	_____	m ²	Test
1.15	100	_____	Stck	Neue Position

Pos	beauftr. Menge	tats. Menge	Einheit	Leistung
Titel 2	120m²	<u>Beschichtung Kellerabgangstreppe mit Flüssigkunststoff Standard</u>		
ohne Pos. _____				
2.1	<u>120</u>	_____	psch.	Einhausung des Treppenabgangs
2.2	<u>120</u>	_____	m ²	Demontage des Altbelags
2.3	<u>120</u>	_____	m ²	Betonuntergrund vorbehandeln
2.4	<u>120</u>	_____	m	Untergrundvorbereitung der Wandanschlussbereiche
2.5	<u>120</u>	_____	m	Grundierung des Treppenlaufes
2.6	<u>120</u>	_____	Stck	Detailabdichtung mit ISOTEC-Flüssigkunststoff
2.7	<u>120</u>	_____	m ²	Egalisierung von Vertiefungen
2.8	<u>120</u>	_____	m ²	Beschichtung mit rutschhemmender Wirkung und Colorchip:
Titel 3	400m²	<u>ISOTEC-Außenabdichtungssystem mit ISOTEC-VAS Standard</u>		
ohne Pos. _____				
3.1	<u>400</u>	_____	m	Bauzaun
3.2	<u>400</u>	_____	m ²	Entfernen von Schutzplatten
3.3	<u>400</u>	_____	m ²	Entfernen von Altabdichtungen
3.4	<u>400</u>	_____	m ²	Untergrundvorbereitung der Wandfläche
3.5	<u>400</u>	_____	m	Untergrundvorbereitung Betonbodenplatte
3.6	<u>400</u>	_____	m	Vertikalsperre
3.7	<u>400</u>	_____	m	Vertikale Kapillarsperre
3.8	<u>400</u>	_____	m	Ausbilden einer Hohlkehle
3.9	<u>400</u>	_____	m ²	Haftbrücke
3.10	<u>400</u>	_____	m ²	Ausgleichsputz
3.11	<u>400</u>	_____	m	Erneuerung Sockelputz
3.12	<u>400</u>	_____	m	Feuchteschutz des Sockelputzes
3.13	<u>400</u>	_____	m ²	Bitumendickbeschichtung (ISOTEC-VAS)

Pos	beauftr. Menge	tats. Menge	Einheit	Leistung
3.14	400		Stck	Lichtschacht
3.15	400		Stck	Gedämmter Lichtschacht
3.16	400		Stck	Druckwasserdichter Lichtschacht
3.17	400		Stck	Lüftungsschacht
3.18	400		Stck	Abdichtung von Durchdringung Bodenfeuchte
3.19	400		Stck	Abdichtung von Durchdringung drückendem Wasser
3.20	400		m	Fugenabdichtung
3.21	400		m²	Schutz der Abdichtung
3.22	400		m²	Schutz der Abdichtung / Wärmedämmung nach Gebäudeenergiegesetz (GEG)
3.23	400		m²	Gleitschicht
3.24	400		m²	Wurzelschutz
3.25	400		m²	Feinputzauftrag auf Sockelputz
3.26	400		m²	Farbanstrich auf Sockelputz
3.27	400		m²	Bitumendickbeschichtung (ISOTEC-VAS)
Titel 4	330psch.	<u>ISOTEC-Baustelleneinrichtung</u>		
ohne Pos.				
4.1	330		psch.	Baustelleneinrichtung und Räumung
4.2	330		psch.	ISOTEC-Sauberkeitsstandard
4.3	330		psch.	Ableben der Laufwege
4.4	330		psch.	Zusatzarbeiten
Titel 5	135m	<u>ISOTEC-Druckwasserdichter Übergang von AAD auf IAD Standard</u>		
ohne Pos.				
5.1	135		m	Senkrechtes Schlitzen des Außenmauerwerks
5.2	135		psch.	Untergrundvorbereitung der Bodenplatte
5.3	135		m	Schalung des Schlitzes

Pos	beauftr. Menge	tats. Menge	Einheit	Leistung
5.4	135		m	Abdichtung des Mauerwerksschlitzes

Weitere Leistungen:

Bemerkungen:

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift ISOTEC