



铁头山羊STM32教程


[SPI]

5. 8. W25Q64实验(下)


版权归东莞市明玉科技有限公司所有

未经允许不得传播

- 1. 初始化板载LED
- 2. 初始化按钮
- 3. 使用按钮切换LED的亮灭
- 4. 保存LED的当前状态
- 5. 恢复LED的状态

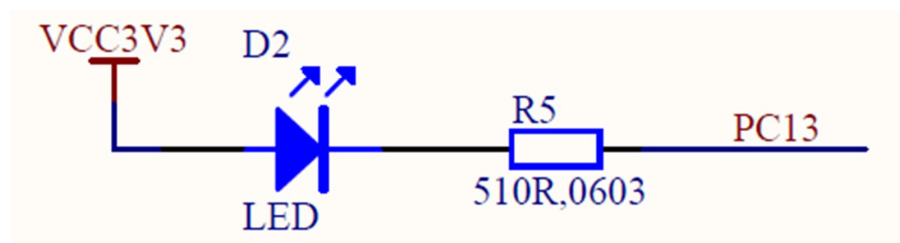

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

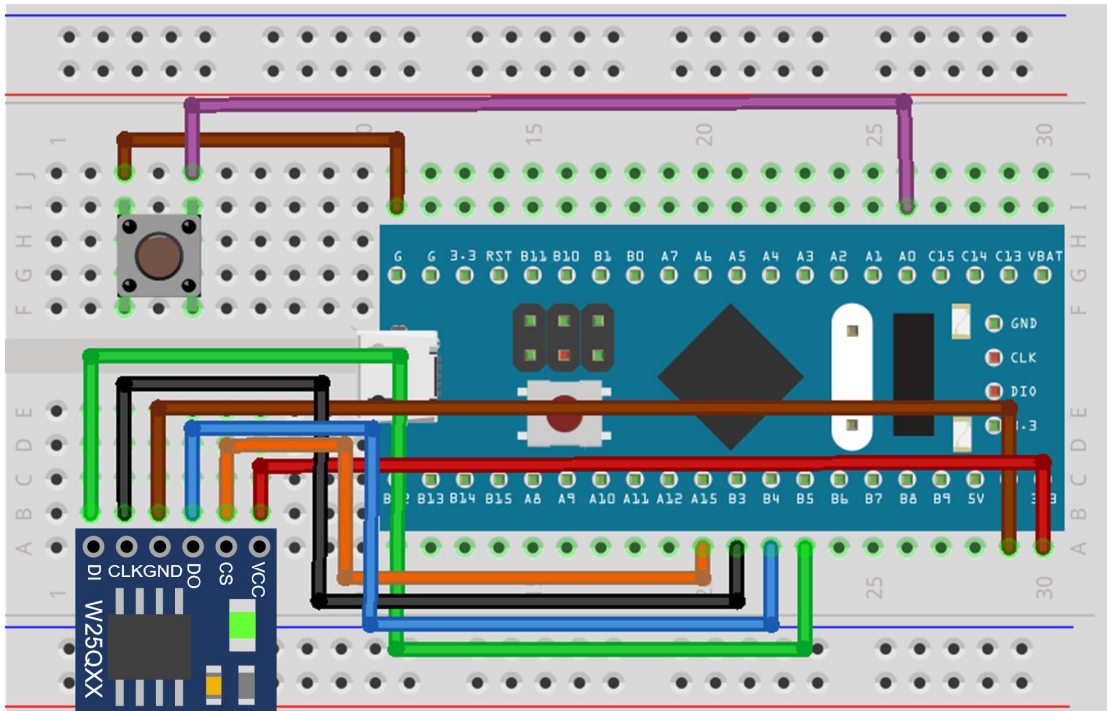

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
非经允许不得传播



```
#include "button.h"

Button_TypeDef button; // 声明一个按钮

void App_Button_Init(void);

int main(void){
    App_Button_Init(); // 初始化
    while(1){
        My_Button_Proc(&button); // 进程
    }
}

void App_Button_Init(void){
    Button_InitTypeDef Button_InitStruct = {0};
    Button_InitStruct.GPIOx = GPIOA;
    Button_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
    My_Button_Init(&button, &Button_InitStruct);
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播

```
..  
Button_InitStruct.button_click_cb = button_click_cb;  
..  
My_Button_Init(&button, &Button_InitStruct);
```

```
// 回调函数  
void button_click_cb(uint8_t clicks){  
    if(clicks == 1){  
        // 切换按钮的亮灭状态  
    }  
}
```



```
void App_W25Q64_SaveByte(uint8_t Byte); // 使用W25Q64保存一个字节  
uint8_t App_W25Q64_LoadByte(void); // 把保存的字节读出来
```

```
// 回调函数  
void button_click_cb(uint8_t clicks){  
    if(clicks == 1){  
        if(GPIO_ReadOutputDataBit(...)==Bit_SET){ // 如果灭  
            GPIO_WriteBit(...,Bit_RESET); // 点亮它  
            App_W25Q64_SaveByte(0x01); // 保存0x01  
        } else{ // 如果亮  
            GPIO_WriteBit(...,Bit_SET); // 熄灭它  
            App_W25Q64_SaveByte(0x00); // 保存0x00  
        }  
    }  
}
```

版权归东莞市明玉科技有限公司所有
未经允许不得传播