APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0706

Verificar Impedimento de Acesso a Estrutura de BT Devido a Colocação de Objetos à Revelia no Poste

ENERGISA/GTD-IT/Nº355/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Realizar Tarefas Preliminares 11
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20 e 21 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
NBR	Norma Brasileira
SEP	Sistema Elétrico de Potência
BT	Baixa Tensão
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	15/08/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Verificar Impedimento de Acesso a Estrutura de BT Devido a Colocação de Objetos à Revelia no Poste

1- OBJETIVO

Fornecer a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções necessárias para acessar estruturas de Baixa Tensão devido a colocação de objetos à revelia no poste.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que trabalham no SEP.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 35 Trabalhos em Altura;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

COMPARTILHAMENTO DE POSTE - CONSIDERAR ASPECTOS

Embora exista norma que defina regras para a utilização do espaço disponível em poste, o que se vê na prática, ou seja, em campo, não é bem o cumprimento destas diretrizes. A **NBR 15214 - Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações**, define o posicionamento e as distâncias mínimas entre condutores e também com o solo.

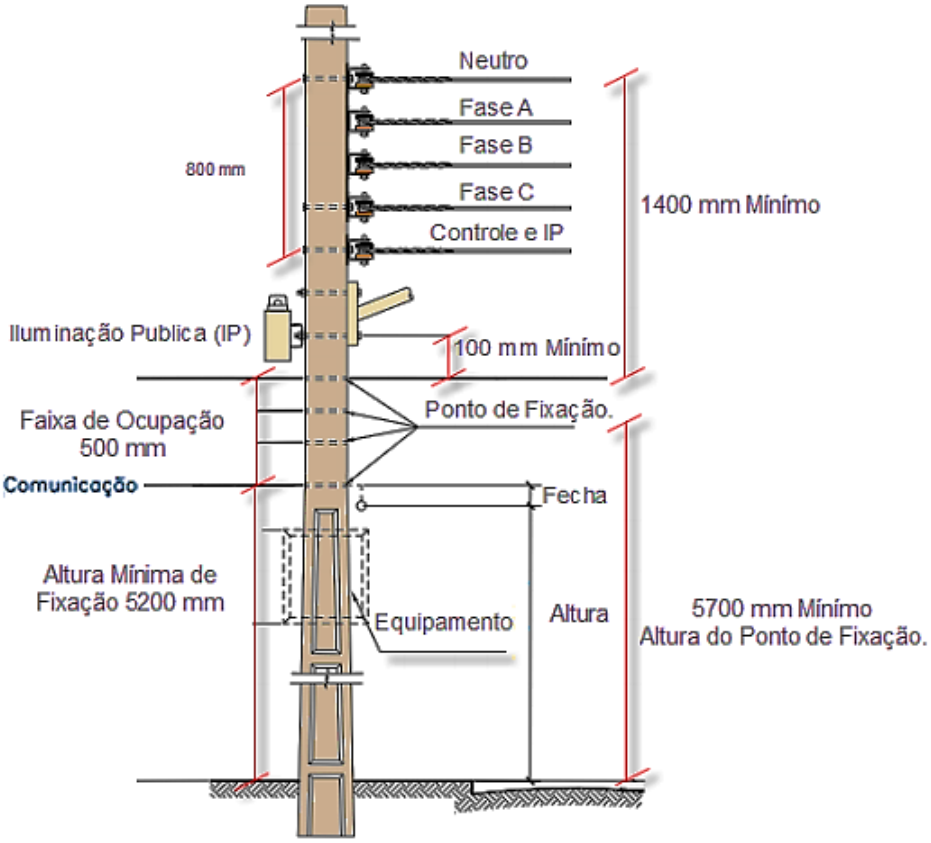

Os cabos e cordoalha das redes de telecomunicações devem ser instalados na faixa de ocupação de 500 mm reservada a este fim, respeitando-se a quantidade e posições dos pontos de fixação disponibilizados. Esta faixa pode ser alterada de acordo com o padrão construtivo da detentora, respeitadas as condições mínimas de segurança, técnicas e operacionais da rede de distribuição. Outro sistema que aparece na faixa de ocupação é o da TV a cabo. Este sistema poderá ter uma alimentação por fonte de tensão.

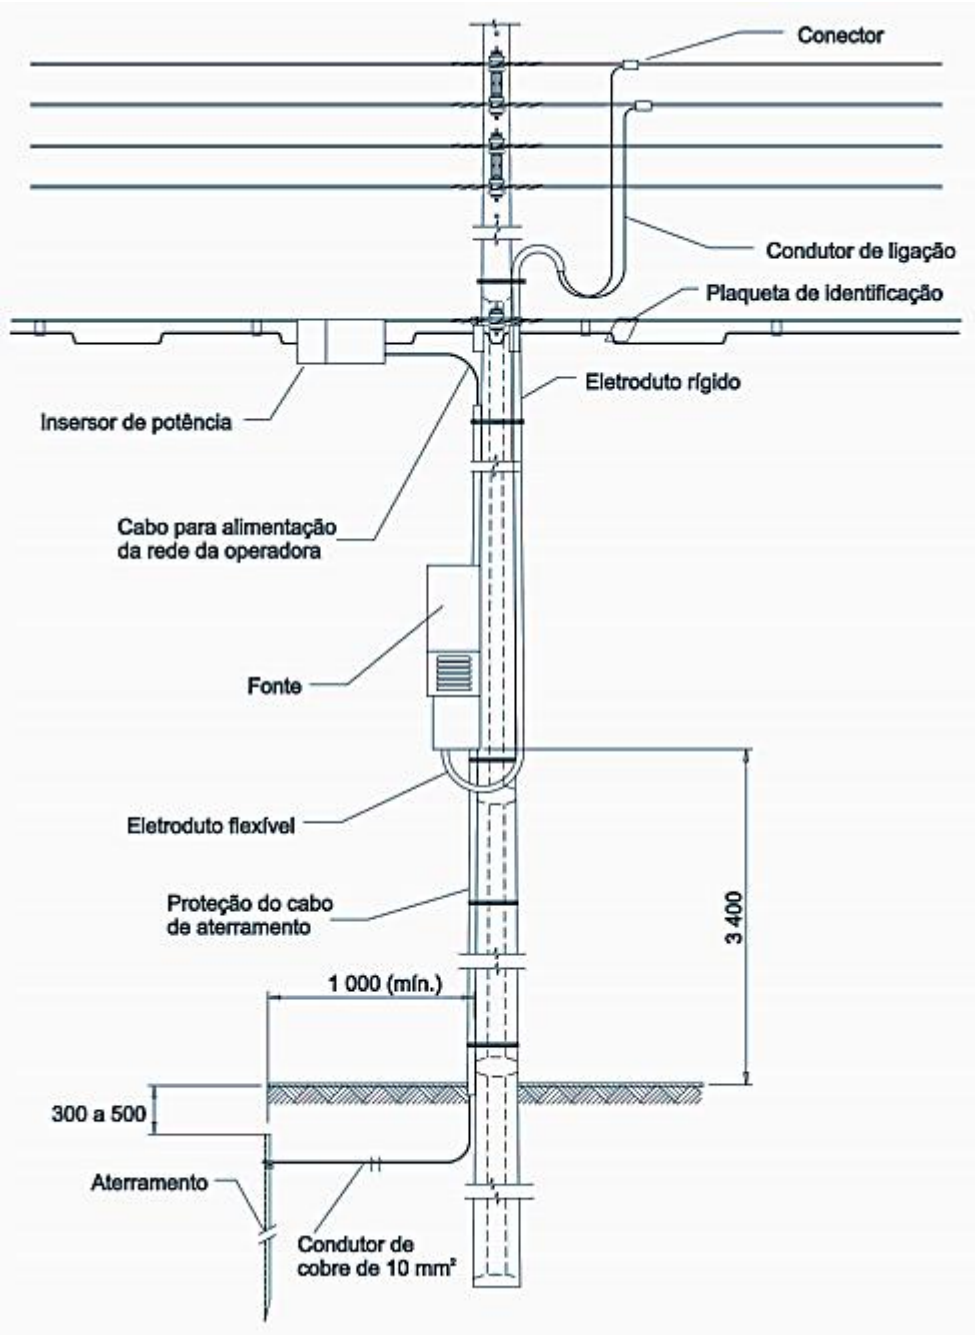

Para que o espaço disponibilizado seja utilizado pela ocupante, sem que venha a prejudicar os serviços da detentora, deve obedecer às diretrizes traçadas em norma. Caso contrário ficará difícil o acesso e/ou a ultrapassagem pelo ponto de fixação.

Além da ocupação de uma faixa do poste por sistemas de telecomunicação, a própria detentora instala outros sistemas, como os de combate as perdas, através de caixas de medição, que ocupa o poste e obstrui em muito o acesso aos níveis superiores do poste, onde está instalada a rede de baixa tensão.

Um sistema de medição que foi largamente utilizado para este fim, foram as caixas padrão de medição tipo CPRede. O aglomerado do padrão de medição CPRede dificulta, e por vezes até impede, a colocação de escadas, e o acesso à rede de distribuição de baixa tensão.

OBJETOS COLOCADOS NO POSTE A REVELIA

Uma série de objetos são colocados no poste à revelia. Basta fazer uma caminhada pelas ruas da cidade para perceber que faixas, cartazes, letreiros, placas, caixas de som e mais uma infinidade de outros objetos, inclusive decorações natalinas, estão ocupando espaço no poste irregularmente, e essa prática da população prejudica seriamente os serviços prestados pela concessionária.

Estes objetos colocam em risco o funcionamento do sistema elétrico e podem provocar curto-circuito como os condutores da rede de baixa tensão. Alguns podem ser impulsionados pelo vento, outros encharcados pela chuva e outros, por serem metálicos, podem até estar energizados, e provocar um acidente de trabalho para os profissionais do SEP.

ACESSAR ESTRUTURA DE BT

1. De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;

5.1- Realizar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalador de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalador de conjunto de içamento.

2. Observar a condição local verificando a posição dos obstáculos instalados no poste;
3. Escolher a melhor maneira de acessar a rede de baixa tensão e o ponto de trabalho no poste;
4. Optar sempre por um recurso, dentre os disponíveis no momento, que seja mais rápido e fácil de ser utilizado para transpor os obstáculos no poste;

NOTA:

1. O acesso as estruturas instaladas no poste, para execução de uma atividade, podem ser feitas por intermédio de uma série de recursos. Os recursos mais utilizados são:
   a. Escada Singela ou de Extensão;
   b. Veículo Escada com Plataforma Giratória;
   c. Veículo com Cesto Aéreo;
   d. Degrau de Fibra.

5. Avaliar a trajetória a ser tomada desde o solo até o ponto de trabalho;
6. Instalar linha de vida /resgate na estrutura, se for o caso;
7. Iniciar a trajetória evitando contato com partes dos obstáculos que sejam cortantes, contundentes ou que possam estar energizados;
8. Instalar mantas de isolamento sobre os elementos instalados no poste que possam estar energizados, como: braço de iluminação pública, cordoalha de aço de cabos telefônicos, reatores, chaves magnéticas, ligações clandestinas, ligações festivas, gambiarras, sobras de condutores e outros possam estar energizados;
9. Ao se aproximar dos condutores da linha de distribuição de baixa tensão (LDBT), caso seja aberta, instalar mantas de isolamento sobre os mesmos;

NOTA:

2. Caso seja necessário a movimentação de ferramentas e materiais para o alto do poste, fazê-lo com todo o cuidado, e somente através do balde de lona e conjunto de içamento.

10. Realizar a atividade com todo cuidado e precaução;
11. Concluída a atividade, proceder de forma inversa para descer da estrutura e chegar ao solo;
12. Desfazer tarefas preliminares:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Talabarte Simples com absorvedor de energia p/ retenção de queda	01

NOME	QUANTIDADE
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	
Bloqueador solar	01
EPIs/EPCs	Necessária
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO	PDF	13/09/2019
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		