https://energisa.sharepoint.com/_layouts/15/spappbar.aspx?workload=sites

Instrução Técnica - Nº0920

Retirar Estrutura HTT 15kV com Linha Morta

ENERGISA/GTD-IT/Nº042/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para Retirar 8
5.2.3- Retirar Estrutura HTT 9
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
DITAIS	Desligar, Impedir, Testar, Aterrar, Isolar e Sinalizar

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	EMG/ENF	cristianoazevedo@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	20/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retirar Estrutura HTT15kV com Linha Morta

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Retirar Estrutura HTT 15kV com Linha Morta.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) desenergizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 min. (Podendo variar conforme condição local);
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU005.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

Estrutura HTT

Estrutura utilizada especificamente no padrão rural, atualmente fora do padrão no Grupo Energisa. Portanto não mais contemplada na NDU 005 - Instalações Básicas para Construção de Redes de Distribuição Rurais.

Quando utilizada atendia a condição de ângulos superiores as 60º. Sendo a resistência nominal do poste igual a 600daN.

O lado de maior resistência dos postes deve ficar na direção da rede, sendo que para a poste central prevalece o sentido da rede com maior vão ou maior esforço mecânico. Os vãos internos, entre as cruzetas, devem ficar com uma tensão reduzida, o bastante para compensar a acomodação dos estais longitudinais.

Portanto, está Instrução técnica está abordando o tema de uma estrutura fora do padrão, porque se destina a retirada dela.

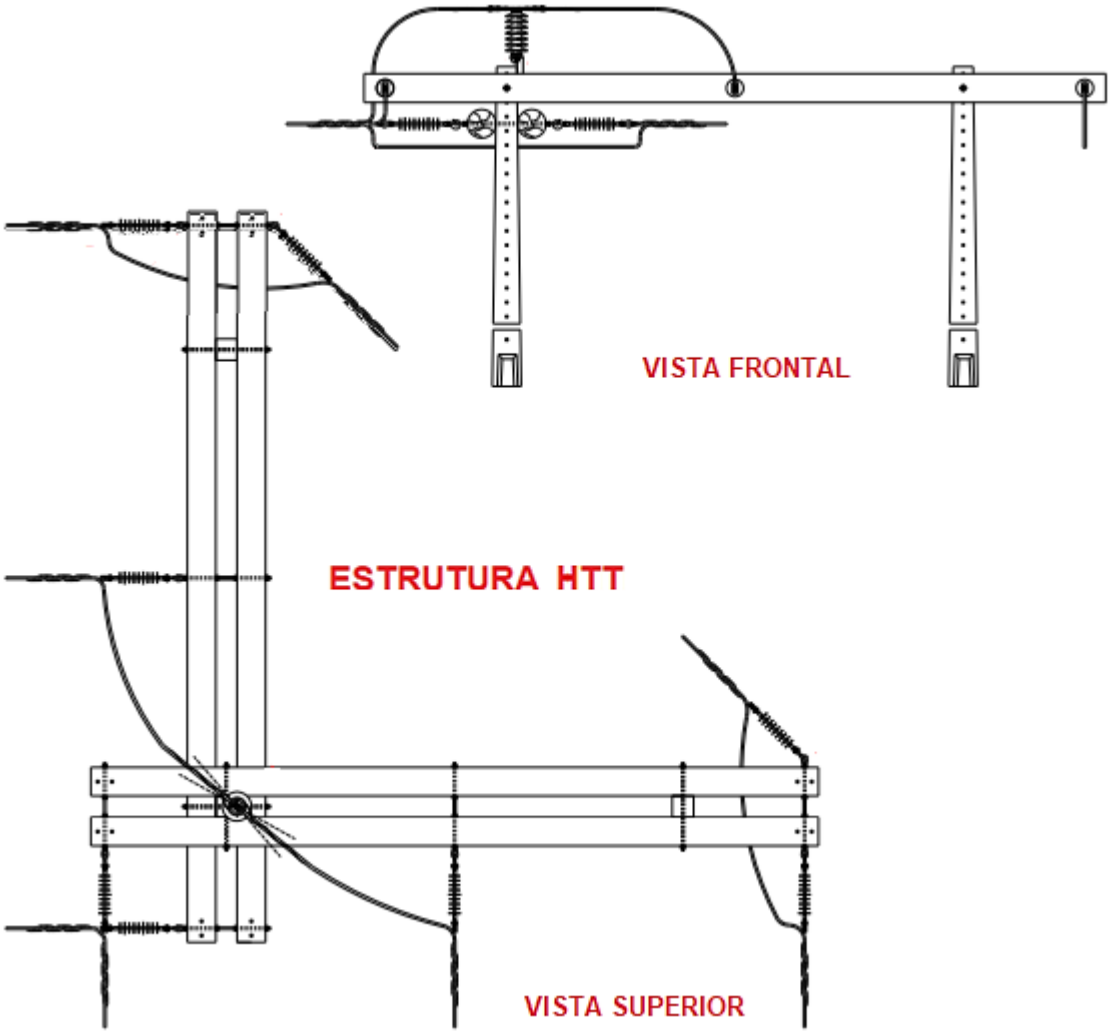

5.2.2- Preparar para Retirar

1. Movimentar e posicionar adequadamente as escadas ou cestos aéreos para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do desligamento da linha pelo COI, realizar teste de ausência de tensão com o detector de tensão apropriado ao nível de tensão local;
3. Instalar o conjunto de aterramento temporário na linha, tantos quantos forem necessários para isolar a área de trabalho;

4. Içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa logo após a realização do DITAIS;
5. Observar com atenção as condições para a retirada da estrutura como: conservação do poste, bitola do cabo e comprimento do vão;

NOTAS 1:

- Instalar coberturas isolantes flexíveis de condutores, na rede secundária se esta não foi atingida pelo desligamento da LDMT (se for o caso).
- Testar e aterrar a rede secundária, caso ela tenha sido atingida/desligada conjuntamente com a LDMT (se for o caso).

5.2.3- Retirar Estrutura HTT

6. Aplicar estropo de nylon no poste para fixação do gancho da carretilha do conjunto de içamento;
7. Içar balde de lona com ferramental;
8. Instalar os esticadores de cabo nos condutores das fases das extremidades externas das estruturas;
9. Instalar o guincho portátil entre os esticadores e as manilhas sapatilhas dos conjuntos de ancoragens;
10. Tracionar os guinchos para retirar o peso dos cabos das alças preformadas;
11. Abrir os jumpers de ligação entre os condutores da fase que está sendo trabalhada;
12. Desfazer as alças preformadas, com o auxílio de uma chave de fenda, para liberar o condutor;

NOTA 2:

- Antes da liberação do condutor, proceder sua amarração com a corda do conjunto de içamento, para permitir a retirada do guincho portátil e do esticador.
- A liberação do condutor, logo após a retirada das alças preformadas deve ser lenta e gradual até que o cabo toque o solo.
- O condutor retirado deve ser mantido afastado da base do poste para permitir a livre circulação dos eletricistas que estão no solo.

13. Repetir o mesmo processo para as fases do centro e da outra extremidade da estrutura;
14. Retirar e descer todos os conjuntos de ancoragem;

15. Retirar e descer o suporte e pino para isolador pilar, juntamente com o isolador pilar, utilizado como apoio para a fase central;
16. Iniciar a retirada da estrutura pela montagem mais baixa no poste;
17. Retirar e descer as porcas olhais, parafusos e arruelas;
18. Içar e instalar dois mastros/pontaletes, aprisionando um ao poste do eixo da estrutura, e um ao poste da estrutura instalada mais baixa;
19. Içar e instalar dois moitões de corda, em cada mastro/pontalete;
20. Içar e aplicar dois estropos de nylon sobre uma das cruzetas da estrutura, sendo um estropo para cada lado, próximo a fixação com os postes;

Imagem meramente ilustrativa

21. Fixar os ganchos dos moitões nos olhais dos estropos e tracioná-los;
22. Amarrar uma corda guia (livre) na cruzeta para que durante sua descida, se possa guiá-la evitando que ela se choque com os postes e/ou outros elementos instalados no poste;
23. Puxar as cordas dos moitões (feito pelos colaboradores do solo), e mantê-las pressionadas para remover a fixação da cruzeta;
24. Retirar a cruzeta do parafuso de fixação ao poste e descê-la vagarosamente, sendo está controlada pelas cordas dos moitões e a corda guia, até que atinja o solo,

25. Liberar a cruzeta já em solo soltando os estropos utilizados;
26. Recolher os moitões puxando suas cordas até que ele se feche totalmente no alto do poste, juntamente com a corda guia e os estropos, para que seus ganchos cheguem até a outra cruzeta da montagem;
27. Repetir a mesma operação para a outra cruzeta, liberando um dos postes laterais;
28. Repetir as mesmas operações do item 18 ao 27 para a estrutura instalada mais alta, liberando os dois postes;
29. Recolher os moitões puxando as cordas até que eles se fechem totalmente;
30. Descer os moitões e os estropos pelo conjunto de içamento;
31. Retirar os mastros/pontaletes instalados nos postes;
32. Descer os mastros/pontaletes;
33. Retirar todas as coberturas da rede secundária, caso tenham sido instaladas;
34. Retirar os conjuntos de aterramento temporário da linha, utilizados para isolar a área de trabalho;
35. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
36. Informar ao COI o término da tarefa para liberação do circuito;
37. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
38. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida	01
Sistema de resgate	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	02
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	02
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cobertura flexível de condutor	Necessária
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Chave de fenda	02
Estropo de nylon	02
Alicate universal	01
Guincho portátil	02
Esticador de condutor	02
Moitão de cordas	02
Mastro/Pontalete	02

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO

10/11/2021		-	05/03/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		