

# XH3650-B1 读写器规格书 V1.1



## 1. 选型参考

### 选型参考

产品型号	尺寸	蜂鸣器	UART TTL	RS232	RS485	供电电压	接线端子间距
XH3650-A1 TTL/3.3-5V	36*50mm	○	●	○	○	3.3-5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650-A2 TTL/5V	36*50mm	●	●	○	○	5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650B-X1 TTL/3.3-5V	36*50mm	○	●	○	○	3.3-5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650B-X2 TTL/5V	36*50mm	●	●	○	○	5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650-B1 RS232/3.3-5V	36*50mm	○	○	●	○	3.3-5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650-C1 RS485/3.3-5V	36*50mm	○	○	○	●	3.3-5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650-C2 RS485/5V	36*50mm	●	○	○	●	5V	2.54mm 可接杜邦线
XH3650-C3 RS485/5V（预 定款）	36*50mm	○	○	○	●	5V	2.54mm 可级联
●表示有、支持				○表示没有，不支持			

## 2. 技术参数

工作电压：直流 3.3V-5V ，（最大输入电压不超过 6V）

平均工作电流：小于 55 毫安(mA)

工作频率：13.56MHZ

读写距离：标准白卡约 6cm 左右，读写距离与标签或卡的尺寸大以及性能有关

通讯接口：串口 UART TTL


串口波特率：默认 115200Bit/S（可通过命令设置），1 个起始位、8 位数据位、无校验位、1 个停止位

支持卡类型：mafare 1 S50, mafeare 1 S70 等

功能描述：自动读卡号，自动读指定数据块，自动读卡号与指定数据块，命令操作等

工作环境：-40~80 摄氏度

尺寸：36mm \* 50mm

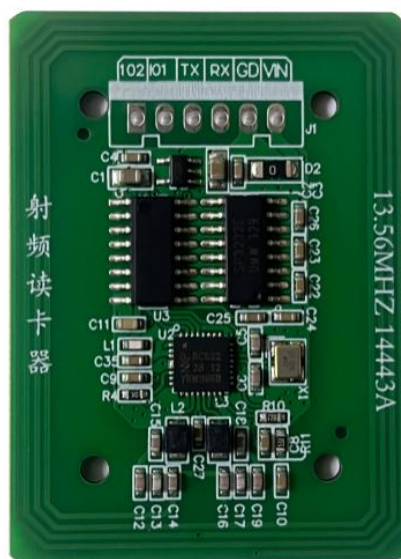

XH3650-B1


### 3. 引脚定义

序号	引脚	名称	功能定义
1	PIN1	IO2	未定义
2	PIN2	IO1	未定义
3	PIN3	TX	模块 RS232 发送端，接用户主板 RS232 接口的 RXD
4	PIN4	RX	模块 RS232 接收端，接用户主板 RS232 接口的 TXD
5	PIN5	GD	GND，电源负极接地
6	PIN6	VIN	VIN，电源正极，输入直流电压 3.3V-5V

### 4. 常见应用领域

- 1、门禁、考勤读写器
- 2、新能源充电桩
- 3、酒店读写器、发卡器
- 4、汽车电子感应锁配套
- 5、仓储管理
- 6、生产流水线管理
- 7、电子标签识别
- 8、畜牧业管理等；

## 5. 产品定位尺寸

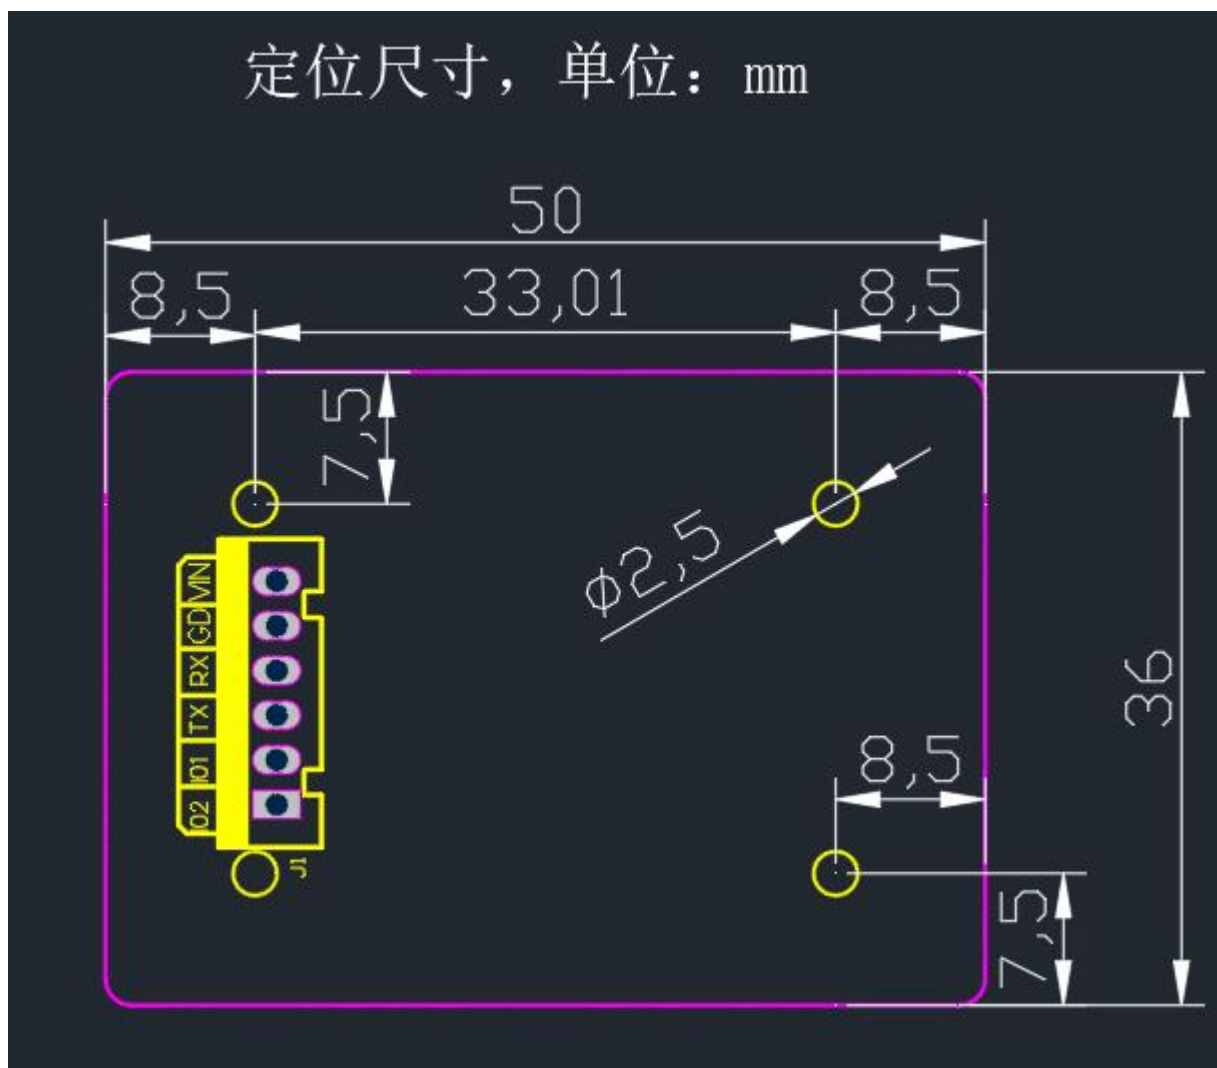

注意：模块安装为避免干扰，导致读卡距离短，影响读卡效果，天线面外壳不能为金属，玻璃、塑胶材料都可以。如果是金属面板，则需要开窗，开窗要大于模块天线的尺寸，周边要留 10mm 的间隙。模块天线的背面(非天线面)如果有金属，最好距离大于 3CM。具体因结构干扰的情况，要做实验确定，在读卡距离效果和结构上做一个均衡。

## 6. 数据协议

模块的串口的数据协议请参考资料包中的二次开发协议手册。

## 7. 联系方式与技术支持

联系人：李工     手机：13507090187（微信同号）

购买地址：<https://item.taobao.com/item.htm?id=693444628787&spm=a1z10.1-c.w4004-10196717460.2.452714cbaOCfD4>