
# RC-F 快速中间继电器

RC-F 除具有 RC 的特性外，还具有快速动作，快速返回的特点。

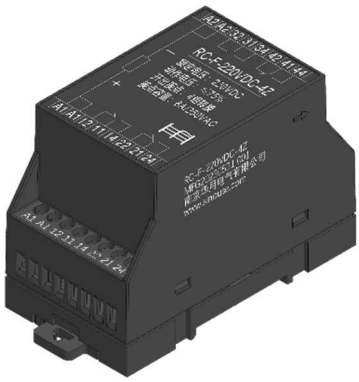

## 电气参数及性能

额定电压（$U_N$）：220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC、60VAC 等；

动作电压：DC≤70%$U_N$，AC≤80%$U_N$；

最大电压：110%$U_N$；

开出接点类型：2Z、4Z、6Z、8Z 等 ；

接点容量（阻性）：8A/250VAC，8A/30VDC；

最小切换负载：100mA/5V、10 mA/10V、1mA/24V；

动作时间（@$U_N$）：≤7ms；

返回时间：≤4ms；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：线圈与触点间 5000VAC/1min，断开触点间 1000VAC/1min，漏电流≤10mA；

## 产品型号

| RC-F | -220VDC | -2Z | -T2 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 额定电压（$U_N$） | 开出接点类型 | 特殊要求 |
| RC-F= 快 速 继电器 | 220VDC；125VDC；<br>110VDC；48VDC；24VDC；<br>220VAC；110VAC；60VAC | 2Z=2 组转换；4Z=4 组转换；6Z=6 组转换；<br>8Z=8 组转换；1H1D=1 常开 1 常闭；2H=2 组常开；<br>2H2D=2 常开 2 常闭；4H=4 组常开；<br>3H3D=3 常开 3 常闭；6H=6 组常开；<br>4H4D=4 常开 4 常闭；8H=8 组常开 | T2=动作电压（55%~65%）$U_N$，返回电压≥50%$U_N$；<br>T3=动作电压（55%~70%）$U_N$，返回电压≥50%$U_N$；<br>无=常规 |

注：特殊要求中的 T2 及 T3 仅针对线圈额定电压为直流的类型。

## 使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；


安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

## 端子定义


直流以 220VDC 为例，线圈区分正负极。交流以 220VAC 为例，线圈无需区分正负极，也无“+”和“-”标记。
电压不影响端子定义。
若未特别说明，本说明书中所有尺寸单位均为 mm。

2 组接点类型

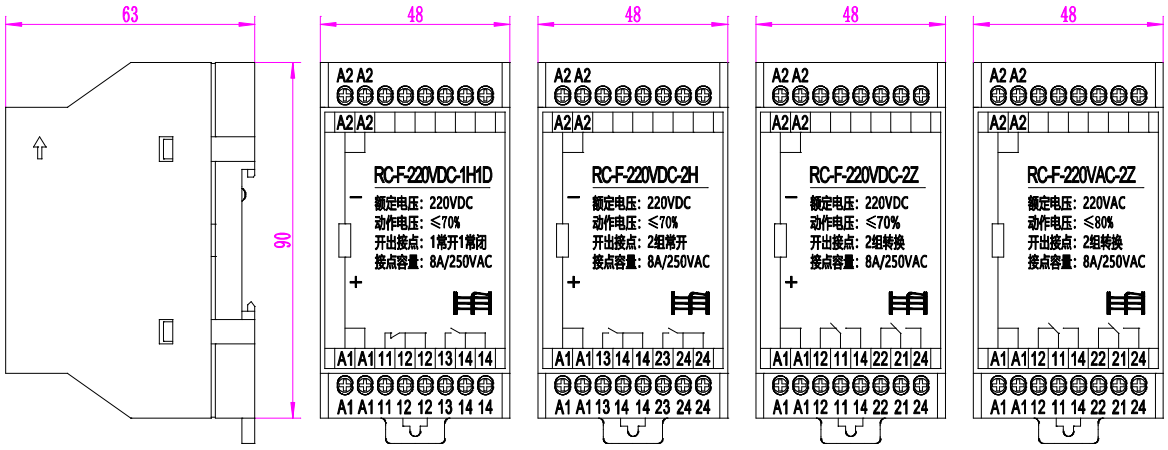



RC-F-220VDC-1H1D　RC-F-220VDC-2H　RC-F-220VDC-2Z　RC-F-220VAC-2Z

4 组接点类型

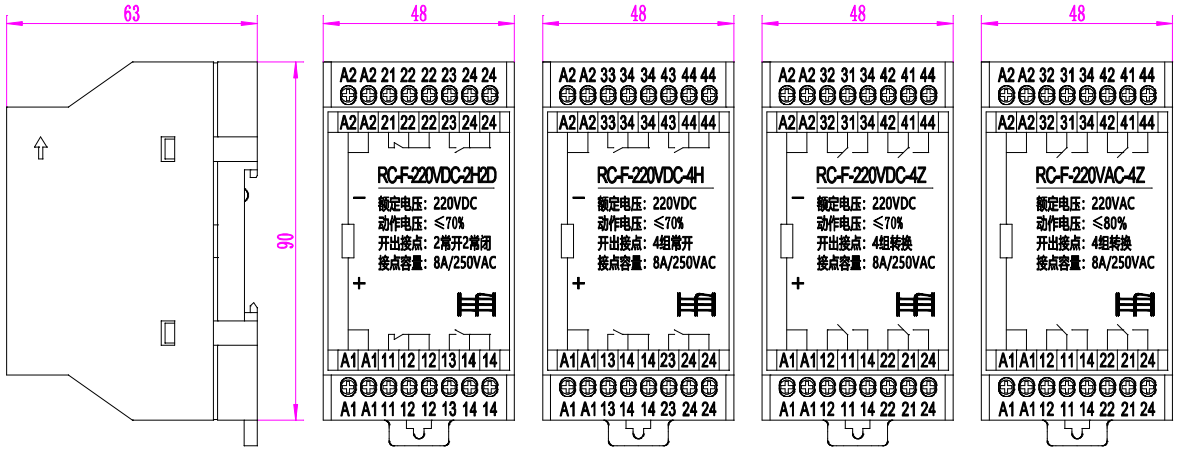



RC-F-220VDC-2H2D　RC-F-220VDC-4H　RC-F-220VDC-4Z　RC-F-220VAC-4Z

6 组接点类型

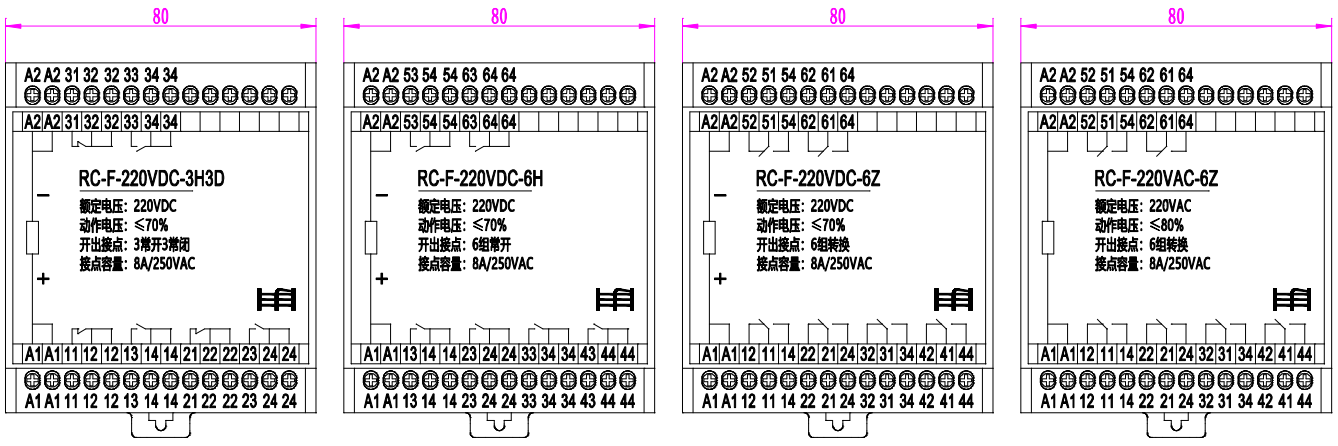



RC-F-220VDC-3H3D　RC-F-220VDC-6H　RC-F-220VDC-6Z　RC-F-220VAC-6Z

8 组接点类型

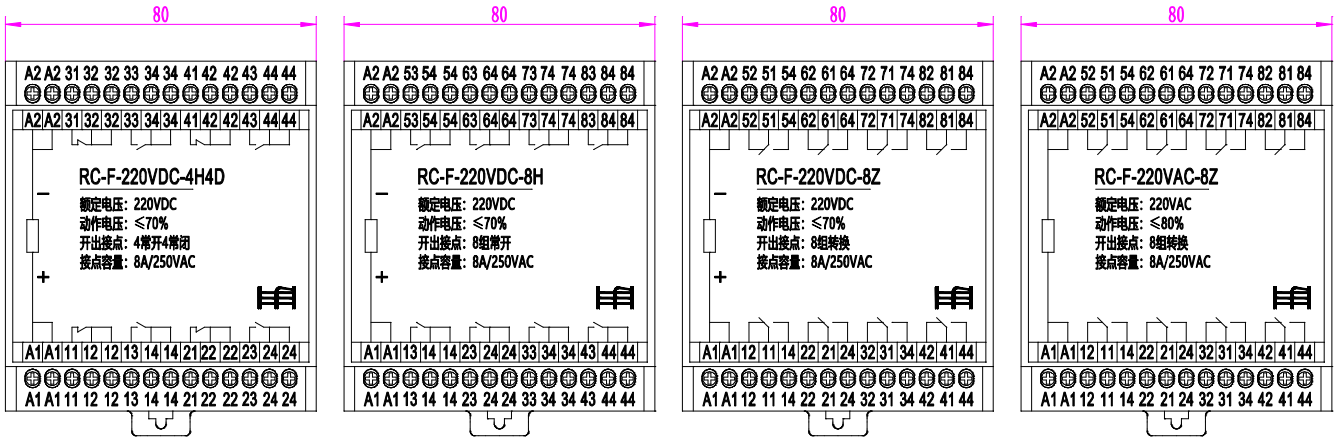



RC-F-220VDC-4H4D　　RC-F-220VDC-8H　　RC-F-220VDC-8Z　　RC-F-220VAC-8Z

## 接点特性曲线

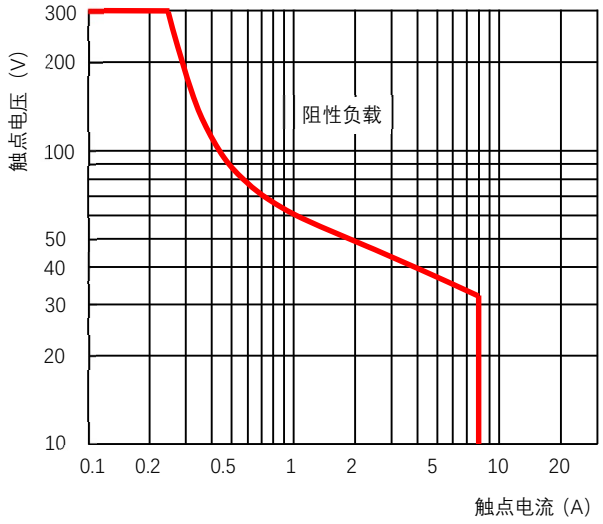


直流负载切换功率

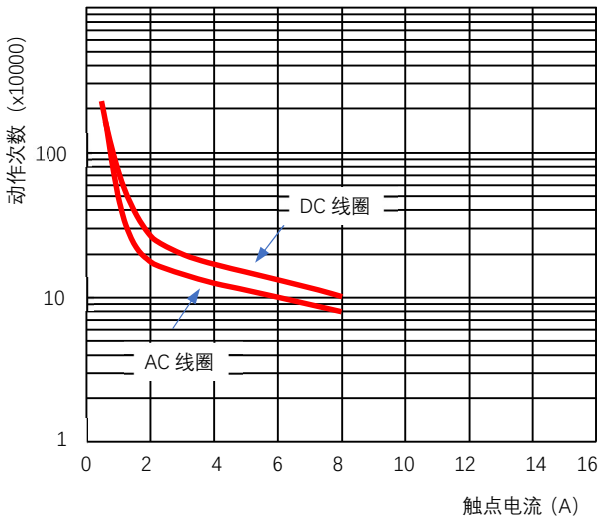


触点耐久性

测试条件：阻性负载 250VAC，触点材质 AgNi90/10

注意：

继电器在使用过程中，如果实际输入电压超过额定电压将会导致继电器的电耐久性降低。超过规定的上限值，继电器线圈的绝缘有可能遭到损坏。