RL-CBS 断路器监视继电器

RL-CBS（Circuit Breaker Supervision，断路器监视）用于监视断路器跳闸回路，或合闸回路的完好性和连续性。

无论断路器处于合闸还是跳闸状态，RL-CBS 都可以全程监视。





电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、220VAC、110VAC；
动作电压：≤70%U_N；
允许过压：20%U_N；
EMC 等级：四级；
开出接点类型：4 组转换；
接点容量（阻性）：8A/250VAC，8A/30VDC；
返回延时时间：≥500ms；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

产品型号

RL-CBS	-1	-220VDC	-R
系列名称	监视路数	额定电压	安装方式
RL-CBS=断路器监视继电器	1=1 路； 3=3 路；	220VDC；125VDC；110VDC 220VAC；110VAC	无=嵌入式； R=导轨式

RL-CBS-1 系列用于监视 1 路跳闸或者合闸回路。
RL-CBS-3 系列用于监视 3 路跳闸或者合闸回路。

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤4500m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：嵌入式、DIN35 导轨安装；
螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；


工作原理

正常工作时指示灯点亮，所有出口接点立即同步动作。下面任意情况，对应路指示灯灭，接点延时（600~800ms）返回，并给出告警信号：

（1）工作电源（TRIP SUPPLY）消失或保险丝（如有）熔断；
（2）跳闸回路或合闸回路的接线故障；
（3）断路器跳闸线圈或者合闸线圈故障；
（4）断路器辅助触点故障；
（5）RL-CBS 自身故障；

注意：断路器动作时间应小于 500ms。

原理框图

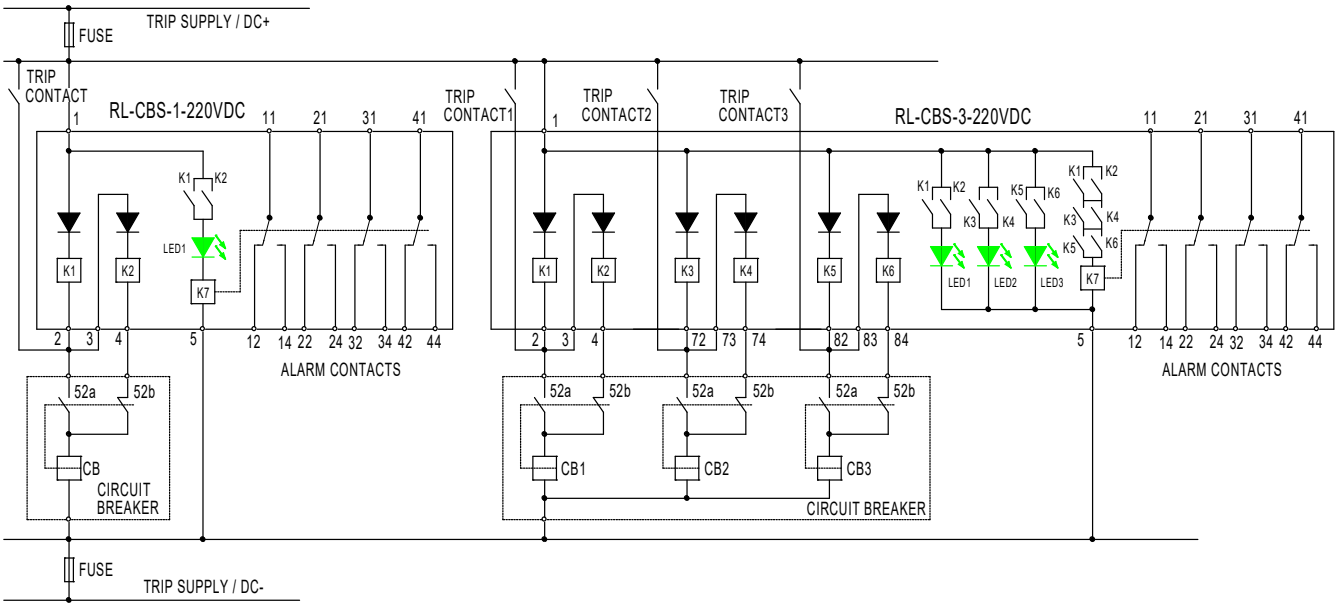

单路原理框图　　三路原理框图

结构尺寸图与端子定义

柜面开孔：方形孔尺寸：$136^{\pm0.2} \times 61^{\pm0.2}$mm。螺钉孔直径 4.5mm，左右间距 40mm，上下间距 152mm。四个螺钉孔参照方形孔上下左右对称。

