RL-PSS-H

海外电源监视继电器

RL-PSS（Power Supply Supervision，电源监视）用于监视电源的稳定性和可靠性。

当电源电压达到 RL-PSS 的动作电压时，其接点同步且立即动作，同时绿色发光二极管点亮。

当电源电压低于 RL-PSS 的返回电压时，其接点同步且延时返回，同时绿色发光二极管熄灭。

如果电源电压中断 < 150ms，RL-PSS 不执行任何操作。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、220VAC、110VAC;

动作电压：DC≤75%U_N，AC≤85%U_N;

允许过压：10%U_N;

返回电压：≥10%U_N;

动作时间（@U_N）：≤20ms;

返回时间：150 ms < t < 400ms;

开出接点类型：每路 4 组转换;

接点容量（阻性）：8A/250VAC，8A/30VDC，15A（4s/max）;

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ;

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露;

海　　拔：≤5000m;

盐雾等级：≥96h;

阻燃等级：V0;

安装方式：开孔;

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm;


产品型号

RL-PSS	-1	-220VDC	-H
系列名称	监视路数	额定电压	主要特点
RL-PSS=电源监视继电器	1=1 路；2=2 路；	220VDC；125VDC；110VDC；220VAC；110VAC；	H=海外项目（返回带延时等功能）


每路开出 4 组转换接点（4Z）。

原理曲线图

线圈接线注意正负极，接反不会烧毁，但不会工作。2 路类型，两路之间独立。

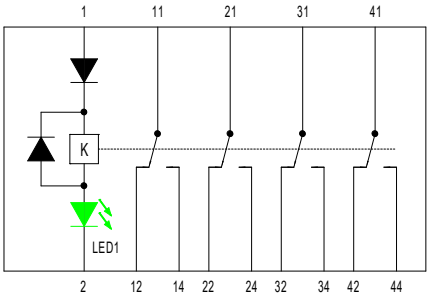

1 路

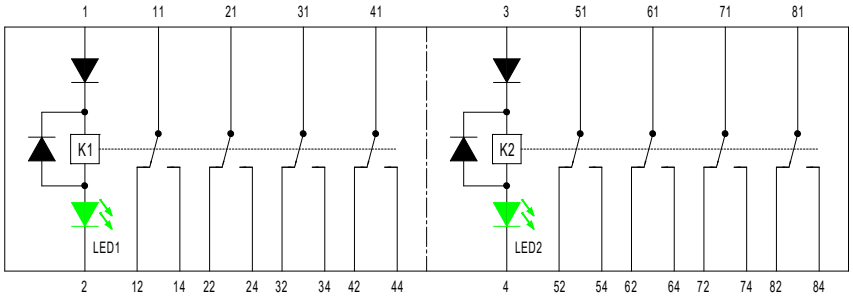


2 路

工作原理:

1、 施加额定电压（至少维持 500ms），继电器立即动作（＜20ms@U_N ），指示灯亮。

当失电后继电器延时一段时间（150＜t＜400ms）返回，指示灯与接点同步熄灭。

2、 如果失电持续时间≤150mS，继电器不返回。

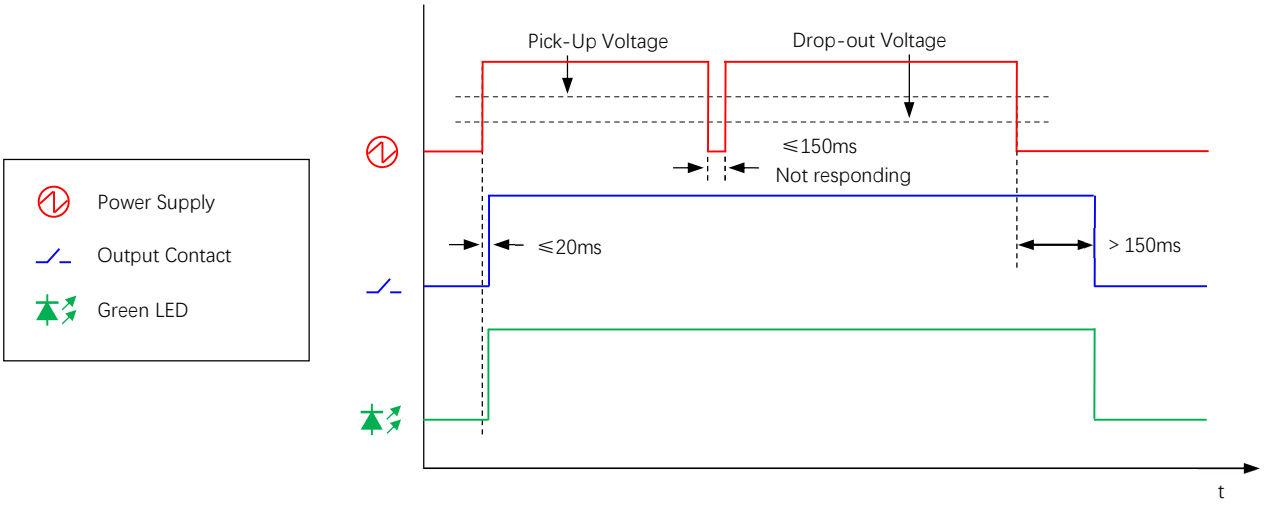

结构尺寸图

柜面开孔：方形孔尺寸：$136^{\pm0.2} \times 61^{\pm0.2}$mm。螺钉孔直径 4.5mm，左右间距 40mm，上下间距 152mm。四个螺钉孔参照方形孔上下左右对称。

