RT-NP 无源时间继电器

无需单独外接辅助电源，由控制信号供电，常用在一次场合。

启动功率 > 5W，提高抗干扰性能。



■ 执行标准

GB/T 2900.64-2013　电工术语 时间继电器

GB/T 18908.1-2002　工业用时间继电器，第一部分，要求和试验

电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、220VAC、110VAC；

启动电压：(55%~65%)U_N（不大于 65%U_N，且不小于 55%U_N，实际约 60%U_N）；

最大电压：120%U_N

返回电压：≥50%U_N；

启动功率：≥5W；（可选功能）

延时模式：上电延时；

电压测量精度：1.5%；

整定时间精度：±(1%整定值+20ms)；

整定时间重复性：±(1%整定值+20ms)；

输出继电器接点类型及容量：两组转换，8A/250VAC；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RT	-220VDC	-S	-5W	-NP
系列名称	控制信号的额定电压	延时时间	启动功率	辅助电源
RT=时间继电器	220VDC、125VDC、110VDC 48VDC、24VDC、220VAC、110VAC	S=0.1~9990s；	5W=启动功率大于 5W；无=不支持	NP=无辅助电源

典型型号：RT-220VDC-S-5W-NP

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；


盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

结构尺寸与端子定义

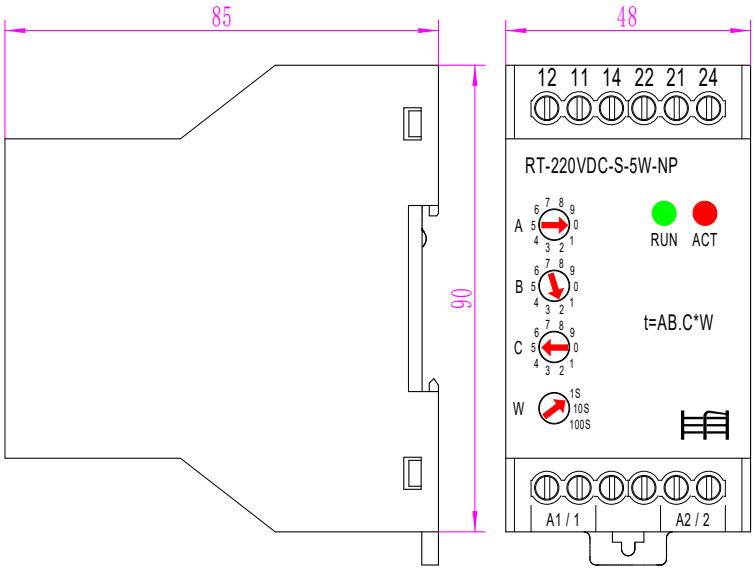

RUN 为运行灯，绿色，常亮。ACT 为动作指示灯，红色，继电器动作时亮。

	线圈输入端		第一组继电器开出			第二组继电器开出		
端子号	1	2	12	11	14	22	21	24
端子定义	A1	A2	NC1	COM1	NO1	NC2	COM2	NO2

说明：**输入为交流时，A1 和 A2 不区分正负极。输入为直流时，A1 为正极，A2 为负极。**

延时时间和模式

1、延时时间


延时时间 t=AB.C*W，其中 W 为权重，图中所示延时时间为 t=2.5s。

	W=1s	W=10s	W=100s	说明
可设时间范围	0.1~99.9s	1~999s	10~9990s	1、时间推荐设定在“小权重”。 特别的，延时为 10s、20s、30s、40s、50s、60s、70s、80s 和 90s，三个权重均可设定，W 推荐设定为 1s，此时分辨率最高。如 A=3，B=0，C=0，W=1s，则 t=30.0s。 2、A、B、C 均设为 0，或者 W 设在范围外（非 1s、10s 或 100s），继电器不响应。
分辨率	0.1s	1s	10s	

2、延时模式

产品工作后，继电器检测到控制信号后，经过整定时间后动作，当控制信号去除后立即返回。

如果控制信号的持续时间小于整定时间，则继电器不响应。

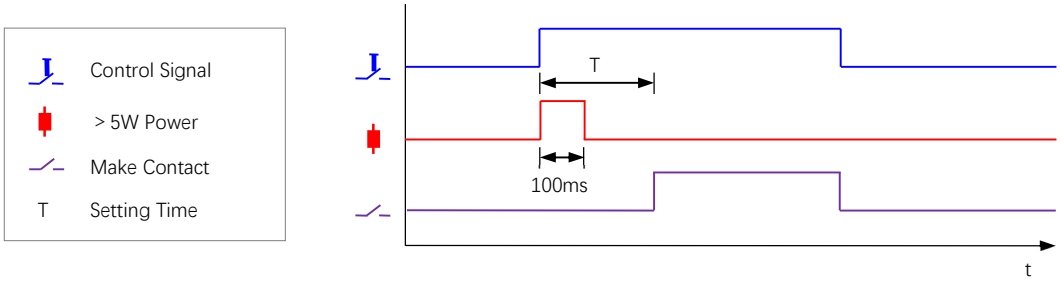

与市场同类产相比，华用还具有以下优点：

1、 允许长期接入≤U_N的电压；

2、 控制信号为交流类型的，同样可以提供“启动功率 > 5W”的产品；