

a 안정성

라벨 0개, 2 cm 넘게 나빠진
대상 수 (30개 중)


직접 ML
18/30

물리 유사라벨 증강
2/30

전이 대상 30개 · 사후 서술

b 정확도


권고 방법 – 재보정 Stefan (cm)

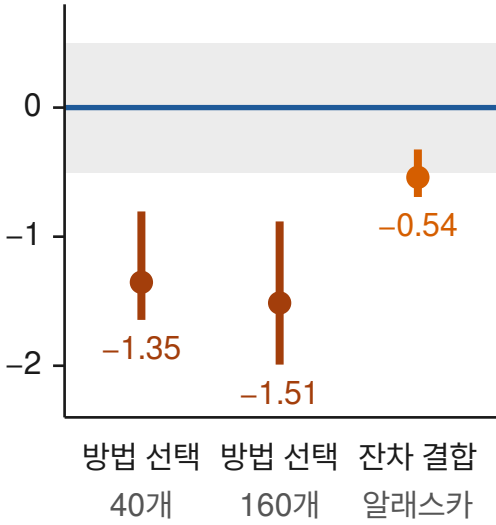

막대 = 95% 신뢰구간 · 띠 ± 0.5 cm
가로선 = 재보정 Stefan

c 검증 설계


검증 분리가 클수록 직접 ML 만 악화

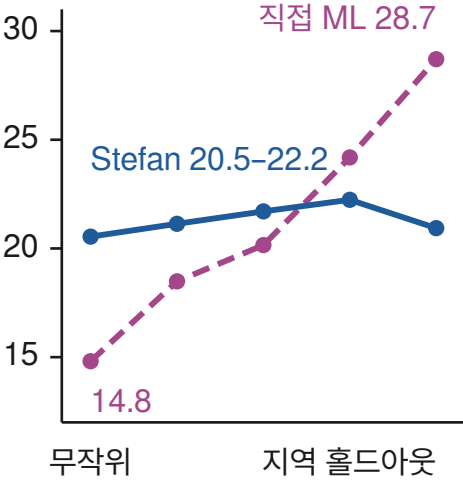

RMSE (cm) · 세 지역 평균

d 기존 제품 대비

알래스카 실측 13,606셀과의 상관 r

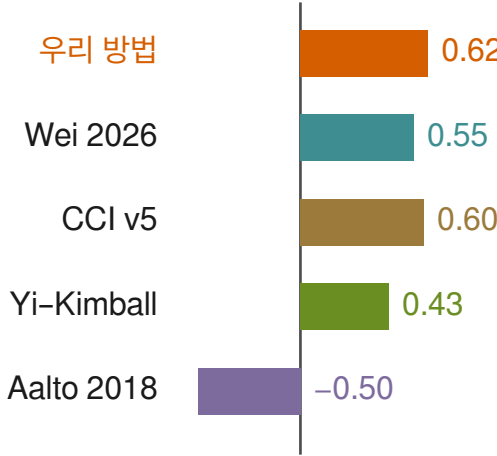

우리 0.62 · 가장 좋은 제품 0.60
(위가 좋음)