



a 안정성


라벨 0개 · 원천 계수 Stefan 보다 2 cm 넘게
나빠진 대상 수 (30개 중)



전이 대상 30개(지역·하위 지역) · 사후 서술
물리 정보가 라벨 없는 지역의 손해를 막는다

b 정확도


권고 방법 – 재보정 Stefan (cm)

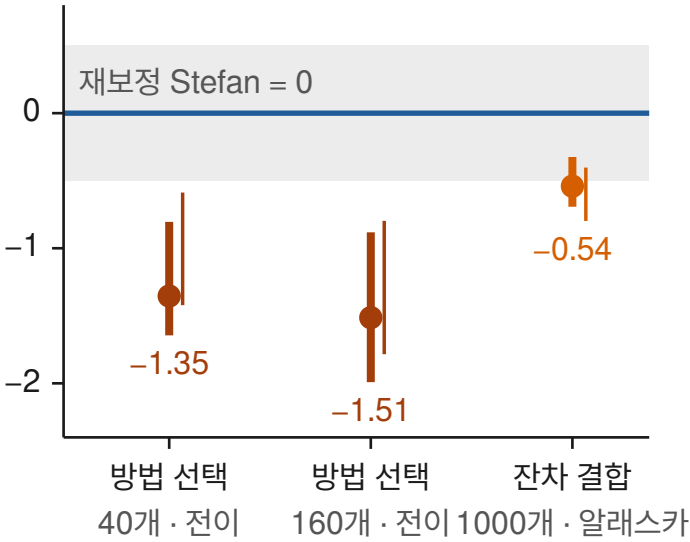

전이 값은 레나델타·캐나다 평균(이득은 캐나다에서)
굵은 선 셀 가중, 가는 선 블록 등가중 95% CI · 띠 ±0.5 cm

c 검증 설계

검증 분리가 커질수록 직접 ML 오차만 증가

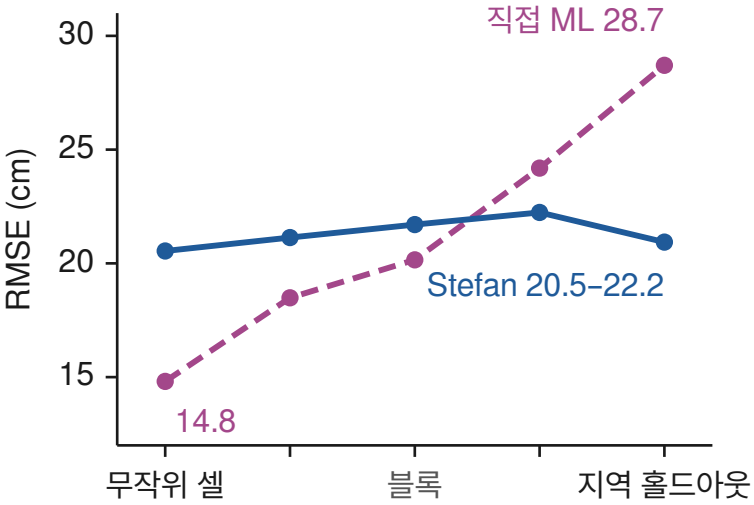

알래스카·레나델타·캐나다 평균 · 학습 폴드로 적합
무작위 분할 평가는 새 지역 오차를 과소 추정