


GENERAL MOBILE

E-tab 4 Fatih Projesi

Yazılımsal Hatalar & Çözümleri:

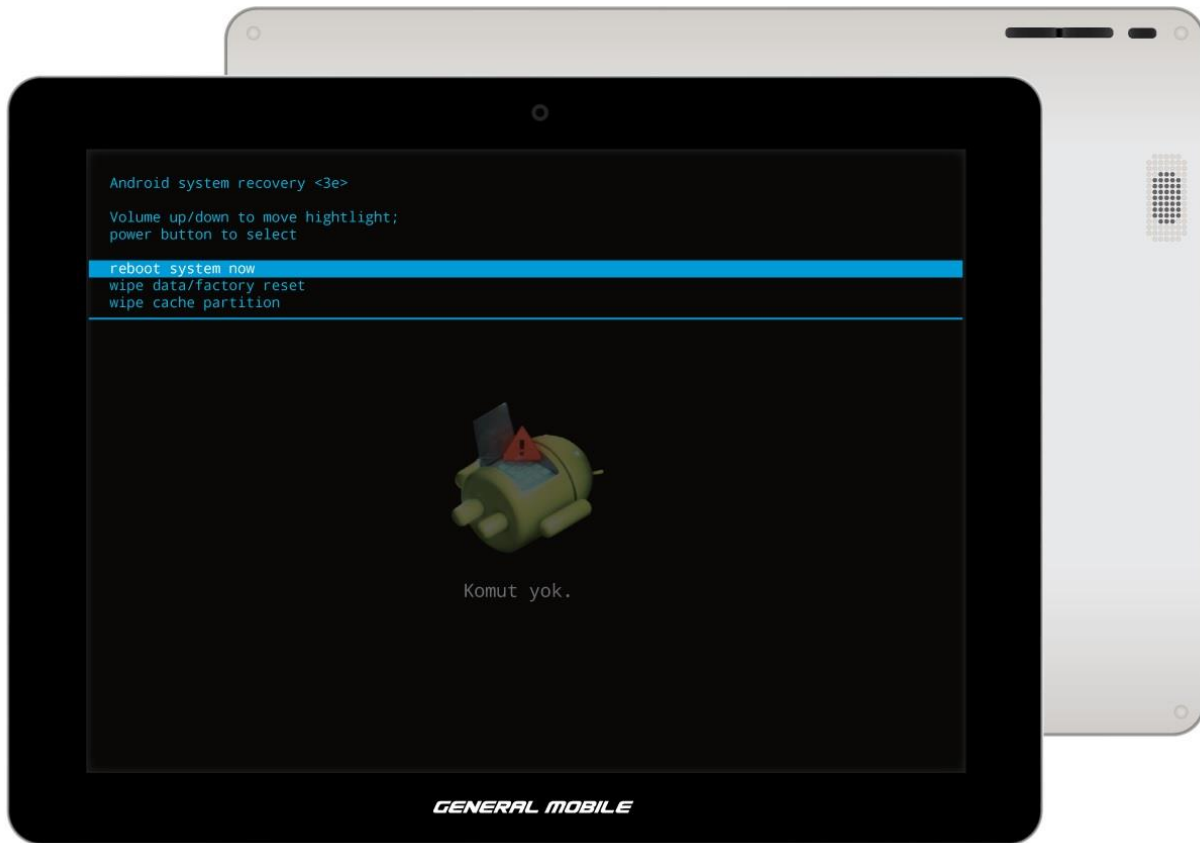

VERSİYON BİLGİSİ :


	Tarih	Versiyon	Açıklama	Düzenleyen
1	08.05.2014	v1.0.0	İlk versiyon	Ramiz Erdem Aykaç

İÇİNDEKİLER:


1. Kullanılan Araçlar ve Programlar	4
1.1 UART	4
1.2 TeraTerm	4
1.3 Think Downloader	4
2. UART'ın PCBA'ya lehimlenmesi:.....	5
3. Karşılaşılan Hatalar::	6
3.1 Android ekranının yanıp sönmesi hatası	6
3.2 Mavi Ekrana düşme hatası (açılmama)	6
3.3 Çift Tıklama Problemi	7
3.4 Cihaza Seri no & BT Mac yazma işlemi	8
3.4.1 30 pin USB girişli cihazlar için	8
3.4.2 Micro USB girişli cihazlar için	8
3.5 Cihaz Linux Ekranında takılı kalıyorsa	8
4.Referanslar:.....	9
4.1 İlgili Kişi Bilgisi	9

1. Kullanılan Araçlar ve Programlar


1.1 UART :

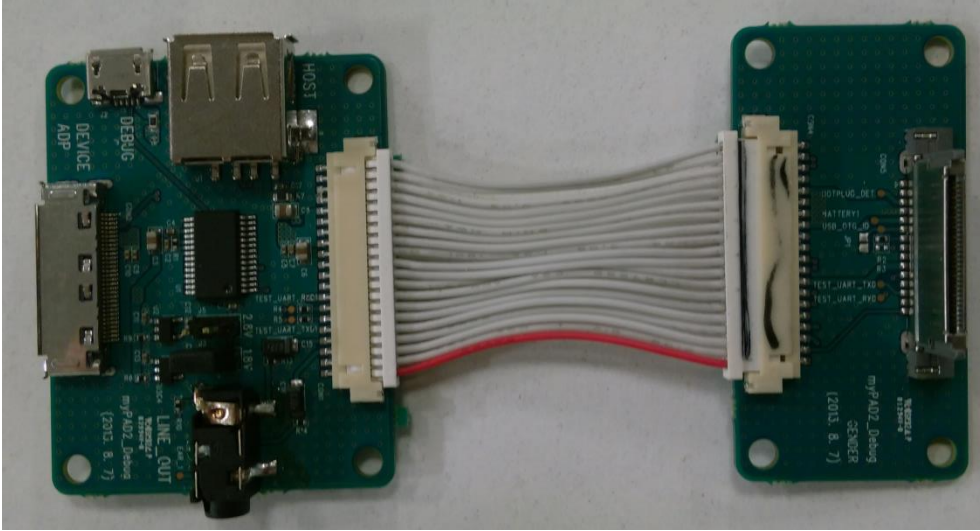

1.2 TeraTerm:

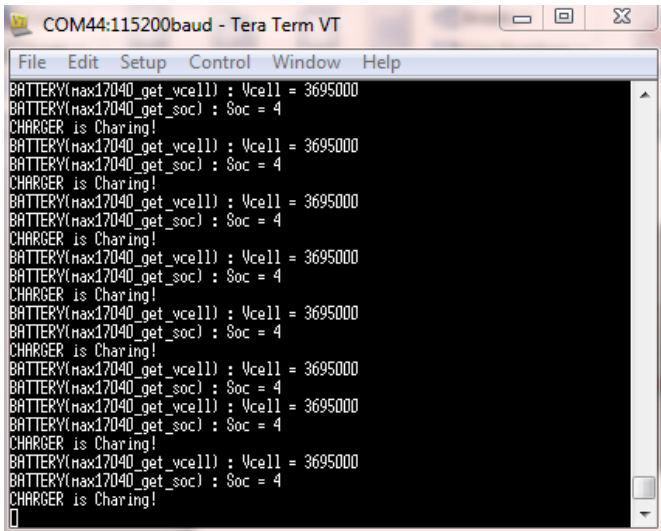


1.3 Think Downloader:

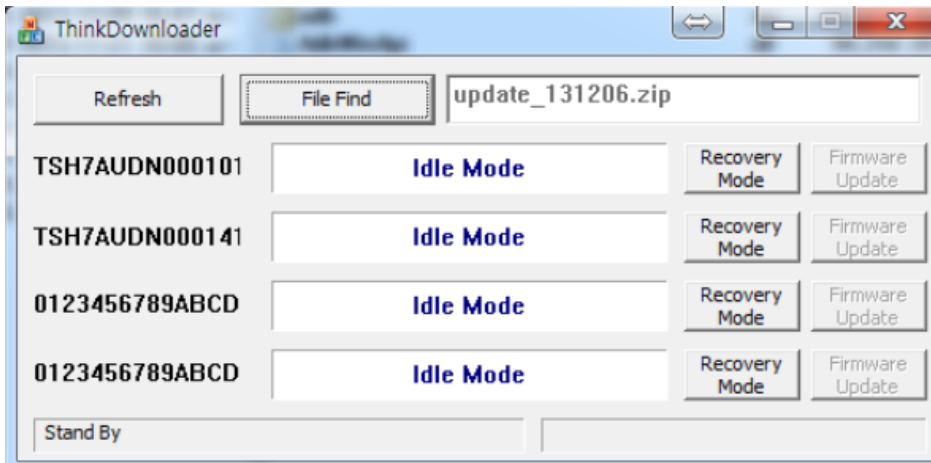

2. UART'ın PCBA'ya lehimlenmesi:

- R5 → TXD
- R4 → RXD
- USB Socket → GND

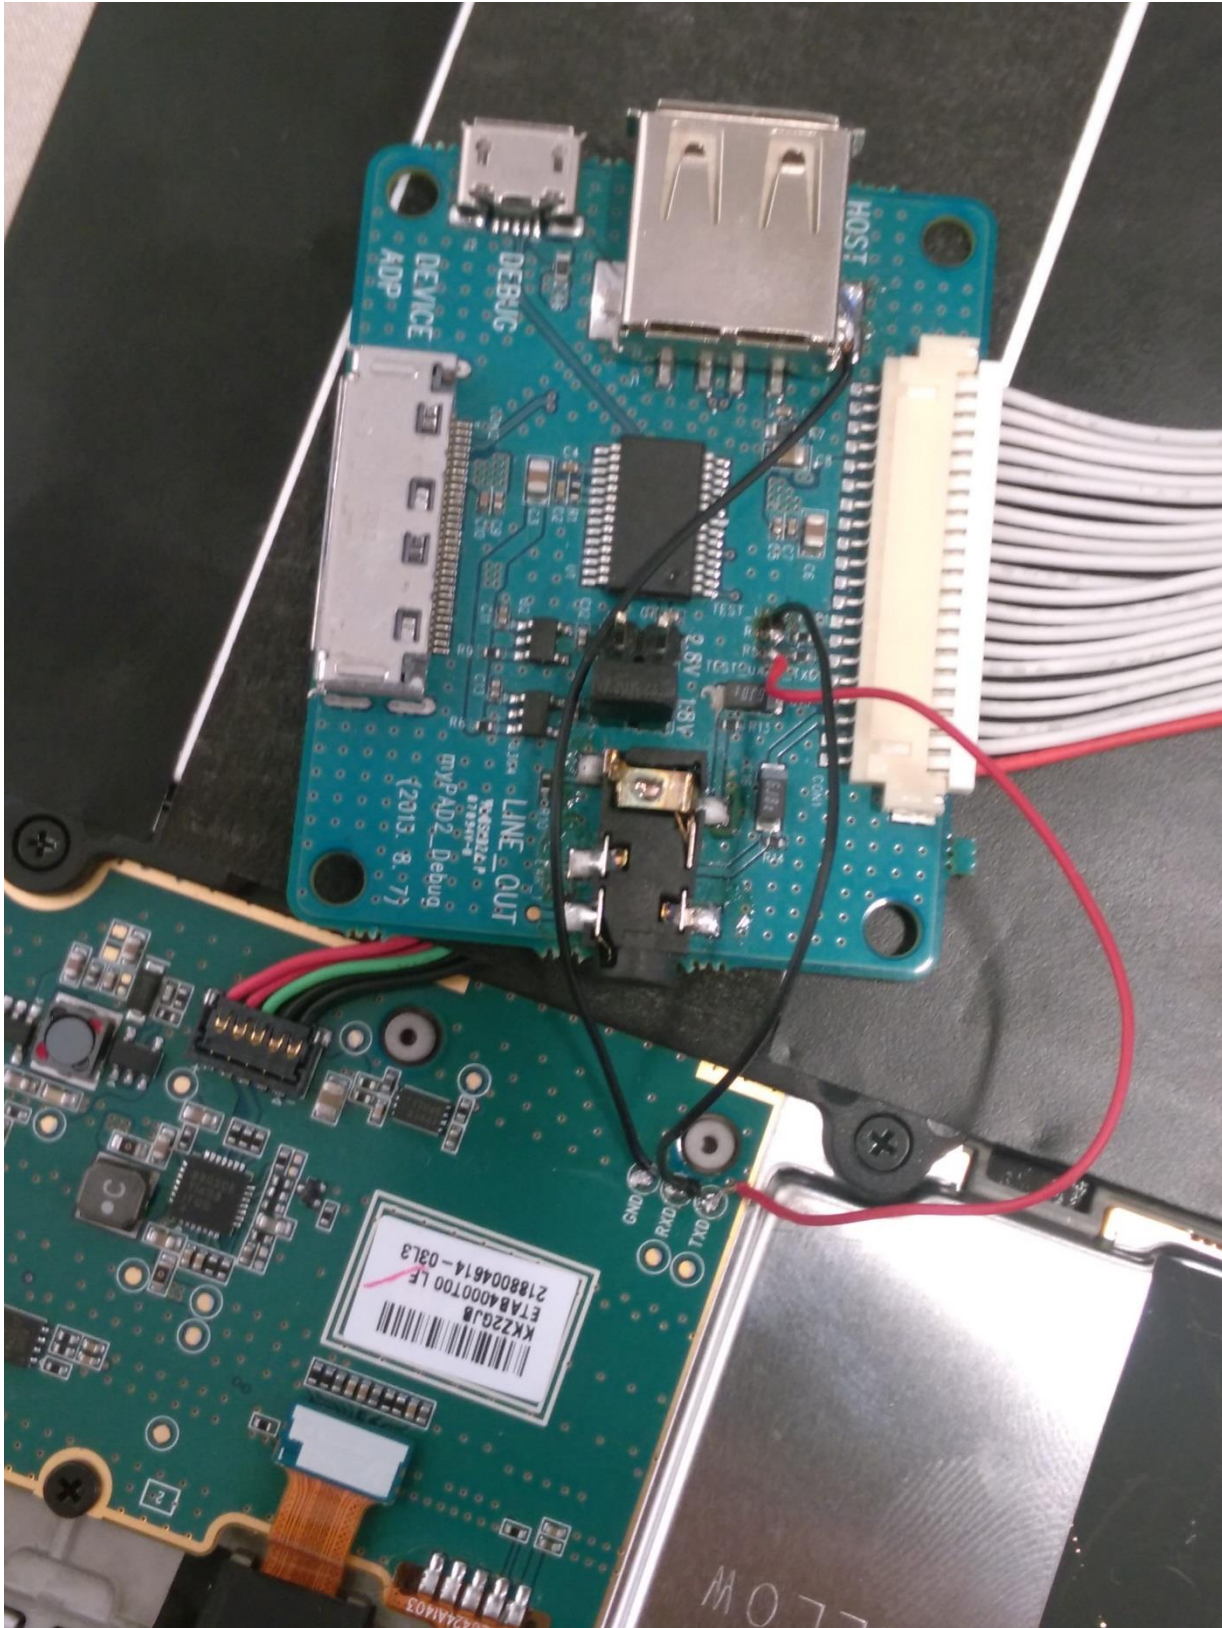

3. Karşılaşılan Hatalar:

3.1 Android ekranının yanıp sönmesi hatası:

- Cihazı kapatın.
- UART'ı tablete bağlayın.
- Teraterm programını açın.
- Açılışta tableti durdurun, ve aşağıdaki komutu yazın.
 - o ext4format mmc 0:8
 - o run update
- Cihaz yazılım atma modunda açılacaktır. Güncel MDM yazılımını yükleyebilirsiniz.

```

COM44:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
boot mode(misc part) .. misc partitions(misc mode)
Completed
Hit Enter key to stop autoboot: 0
Willow #
Willow #
Willow # ext4format mmc 0:8
Start format mmc0 partition0 ....
** Partition8 is not ext4 file-system> 0 **
Partition8: Start Address(0x1c840), Size(911296)
Creating filesystem with parameters:
Size: 466583552
Block size: 4096
Blocks per group: 32768
Inodes per group: 7120
Inode size: 256
Journal blocks: 1779
Label:
Blocks: 113912
Block groups: 4
Reserved block group size: 31
Created filesystem with 11/28480 inodes and 3669/113912 blocks
.....
Write done.
Willow # run update

```

3.2 Mavi Ekranı düşme hatası (açılmama):

Adım 1:

- Cihazı kapatın. İki tuşla recovery modda açın.
- Factory reset yaparak, yeniden başlatın.
- Sorun çözülmezse ikinci adıma geçin.

Adım 2:

- Cihazı iki tuşla açamıyorsa aşağıdaki adımları izleyerek recovery modda açabilirsiniz.
- UART'ı tablete bağlayın.
- Teraterm programını açın.
- Açılışta tableti durdurun, ve aşağıdaki komutu yazın.
 - o run update
- Factory reset yaparak, yeniden başlatın.
- Sorun çözülmezse üçüncü adıma geçin.

Adım 3:

- UART'ı tablete bağlayın.
- Teraterm programını açın.
- Açılışta tableti durdurun, ve aşağıdaki komutu yazın.
 - o fastboot
- Cihaz Fastboot moduna geçecektir.
- Fastboot.bat dosyasını çalıştır.

- Cihazı kapatın. İki tuşla açın.
- Cihaz yazılım atma modunda açılacaktır. Güncel MDM yazılımını yükleyebilirsiniz.
- Sorun çözülmezse dördüncü adıma geçin.

```

COM44:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
completed
MMC read: dev # 0, block # 22528, count 1 ... 1 blocks read: OK
boot mode(nisc part) .. nisc partitions(nisc mode)
completed
Hit Enter key to stop autoboot: 0
Willow #
Willow # fastboot
[Partition table on nvol0]
ptn 0 RAWAREA name='fub11' start=0x2 len=0x0(~15360KB) (use hard-coded info.
(cnd: movil))
ptn 1 RAWAREA name='b12' start=0x2 len=0x0(~16384KB) (use hard-coded info. (c
nd: movil))
ptn 2 RAWAREA name='bootloader' start=0x2 len=0x0(~1572864KB) (use hard-coded
info. (cnd: movil))
ptn 3 RAWAREA name='tzsu' start=0x2 len=0x0(~159744KB) (use hard-coded info.
(cnd: movil))
ptn 4 mncblk-p1 name='param' start=0x2 len=0x0(~1048576KB) (use hard-coded info
. (cnd: movil))
ptn 5 mncblk-p2 name='nisc' start=0x2 len=0x0(~1048576KB) (use hard-coded info.
(cnd: movil))
ptn 6 mncblk-p3 name='efs' start=0x2 len=0x0(~20971520KB)
ptn 7 mncblk-p5 name='boot' (logical) start=0x2 len=0x0(~10452992KB) (use hard-
coded info. (cnd: movil))

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\erdem.aykac\Desktop\Fastboot için batch dosyası - Copy>fastboot devices
SMDKEXYNOS- fastboot
C:\Users\erdem.aykac\Desktop\Fastboot için batch dosyası - Copy>fastboot oem unl
ock willow_2013
...
OKAY [ 0.227s]
finished. total time: 0.228s
C:\Users\erdem.aykac\Desktop\Fastboot için batch dosyası - Copy>fastboot flash r
ecover recovery.recovery.ing
sending 'recovery' (5072 KB)...
OKAY [ 0.548s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.265s]
finished. total time: 0.814s
C:\Users\erdem.aykac\Desktop\Fastboot için batch dosyası - Copy>fastboot oem loc
k
...
OKAY [ 0.151s]
finished. total time: 0.152s
C:\Users\erdem.aykac\Desktop\Fastboot için batch dosyası - Copy>pause
Press any key to continue . . .

```

Adım 4:

- Cihazı kapatın. İki tuşla recovery modda açın.
- "Linux Test" yazılımını yükleyin.
- Test ekranında tüm fonksiyonların düzgün çalıştığını test edin.
- "UMS enable" seçeneğine basın. Android yazılımı atmak için gerekli olan 3 dosyayı cihaza kopyalayın.
- "UMS disable" seçeneğine basın. Test ekranında "release update" seçeneğini seçin.
- Yazılım yüklendikten sonra Android test ekranı çıkacaktır. "Reboot Recovery" seçeneğini seçin.
- Cihaz Recovery modda açılacaktır. MDM yazılımını yükleyebilirsiniz.

3.3 Çift Tıklama Problemi:

- Cihazı kapatın.
- Çift tuşa basarak yazılım atma modunda açın.
- "Linux Test" yazılımını yükleyin.

- Test ekranında tüm fonksiyonların düzgün çalıştığını test edin.
- “UMS enable” seçeneğine basın. Android yazılımı atmak için gerekli olan 3 dosyayı cihaza kopyalayın.
- “UMS disable” seçeneğine basın. Test ekranında “release update” seçeneğini seçin.
- Yazılım yüklendikten sonra Android test ekranı çıkacaktır. “Reboot Recovery” seçeneğini seçin.
- Cihaz Recovery modda açılacaktır. MDM yazılımını yükleyebilirsiniz.

3.4 Cihaza Seri no & BT Mac yazma işlemi

3.4.1 30 pin USB girişli cihazlar için;

- Cihazı kapatın.
- UART’ı tablete bağlayın.
- Teraterm programını açın.
- Açılıştta tableti durdurun, ve aşağıdaki komutları yazın.
 - o param write 0 TSH7BUD123456 → seri no kısmına cihazın seri numarası
 - o param write 1 ab:cd:de:12:12:12 → adres kısmına WiFi Mac adresi
 - o param write 2 12:12:23:34:45:45 → adres kısmına Bluetooth Mac adresi
 - o param write 10 A → Heesung ise A, LGIT ise B
- Yazdığınız seri numarasının doğruluğunu aşağıdaki komu yardımıyla görebilirsiniz.
 - o param read 0 11 → yazılan tüm değerleri listeler

```
COM52:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
Willow #
Willow #
Willow # param write 0 TSH7BUE10719120
NAME: SSP_MSHC4
writing paran.. 20480, 1
MMC write: dev # 0, block # 20480, count 1 ... 1 blocks written: OK
completed
Willow # param write 1 44:39:c4:0f:7c:3e
NAME: SSP_MSHC4
writing paran.. 20481, 1
MMC write: dev # 0, block # 20481, count 1 ... 1 blocks written: OK
completed
Willow # param write 2 00:1F:4F:F6:DE:24
NAME: SSP_MSHC4
writing paran.. 20482, 1
MMC write: dev # 0, block # 20482, count 1 ... 1 blocks written: OK
completed
Willow # param write 10 A
NAME: SSP_MSHC4
writing paran.. 20490, 1
MMC write: dev # 0, block # 20490, count 1 ... 1 blocks written: OK
completed
Willow #
```

```
COM52:115200baud - Tera Term VT
File Edit Setup Control Window Help
MMC write: dev # 0, block # 20482, count 1 ... 1 blocks written: OK
completed
Willow # param write 10 A
NAME: SSP_MSHC4
writing paran.. 20490, 1
MMC write: dev # 0, block # 20490, count 1 ... 1 blocks written: OK
completed
Willow # param read 0 11
NAME: SSP_MSHC4
reading paran.. 20480, 11
MMC read: dev # 0, block # 20480, count 11 ... 11 blocks read: OK
(0) : TSH7BUE10719120
(1) : 44:39:c4:0f:7c:3e
(2) : 00:1F:4F:F6:DE:24
(3) :
(4) :
(5) :
(6) :
(7) :
(8) :
(9) :
(10) : A
completed
Willow #
```

3.4.2 Micro USB girişli cihazlar için;

- Cihaza “Linux Test” yazılımını yükleyin.
- “SN&MAC.txt” isimli dosyaya “SN_yazma” klasörü altından ulaşabilirsiniz.
- İçerisine aşağıdaki satırları kopyalayın, ve doğru seri no ve bluetooth mac adresine göre düzenleyin;
 - o BT_MAC=9C:D2:1E:A4:05:91
 - o Device_SN=TXH7BUE21C13B3A

3.5. Cihaz Linux Ekranında takılı kalıyorsa:

- OTG kablo yardımıyla cihaza klavye bağla
- CTRL+ALT+T tuşlarına bas. Tablette komut satırı gösterilmeli.
- Aşağıdaki komutu yazın.
- “linaro@linaro-ubuntu-desktop:~\$ sudo rm /cache/*.csv”
- Eğer işlem başarısız olursa “linaro” yaz. Aynı komutu tekrarla.
- Cihazı kapat aç.

4. Referanslar:

4.1. İlgili Kişi Bilgileri:

Bu döküman E-tab4 Fatih projesi kapsamında satış sonrası ekibin karşılaşabileceği yazılımsal problemleri ve çözümlerini içermektedir. Dökümanla ilgili hataları yada eksik bulduğunuz kısımları lütfen aşağıda bilgileri verilen kişiye bildiriniz.

Ramiz Erdem Aykaç

erdem.aykac@generalmobile.com.tr

+90 506 649 6935

-- Döküman Sonu --