


Prueba de concepto: adquisición AHT20 (I2C) en laboratorio

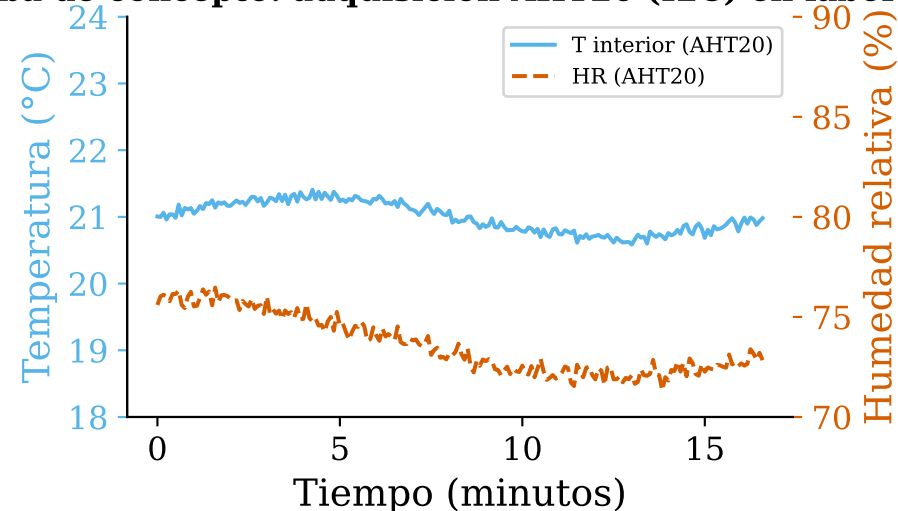

Nota: la variación observada corresponde a condiciones de laboratorio controladas. Los picos puntuales en $t \sim 12$ min y $t \sim 22$ min son artefactos de ruido del bus I2C, no eventos físicos. Los datos crudos se transmiten cada 5 s por serial USB-CSV.