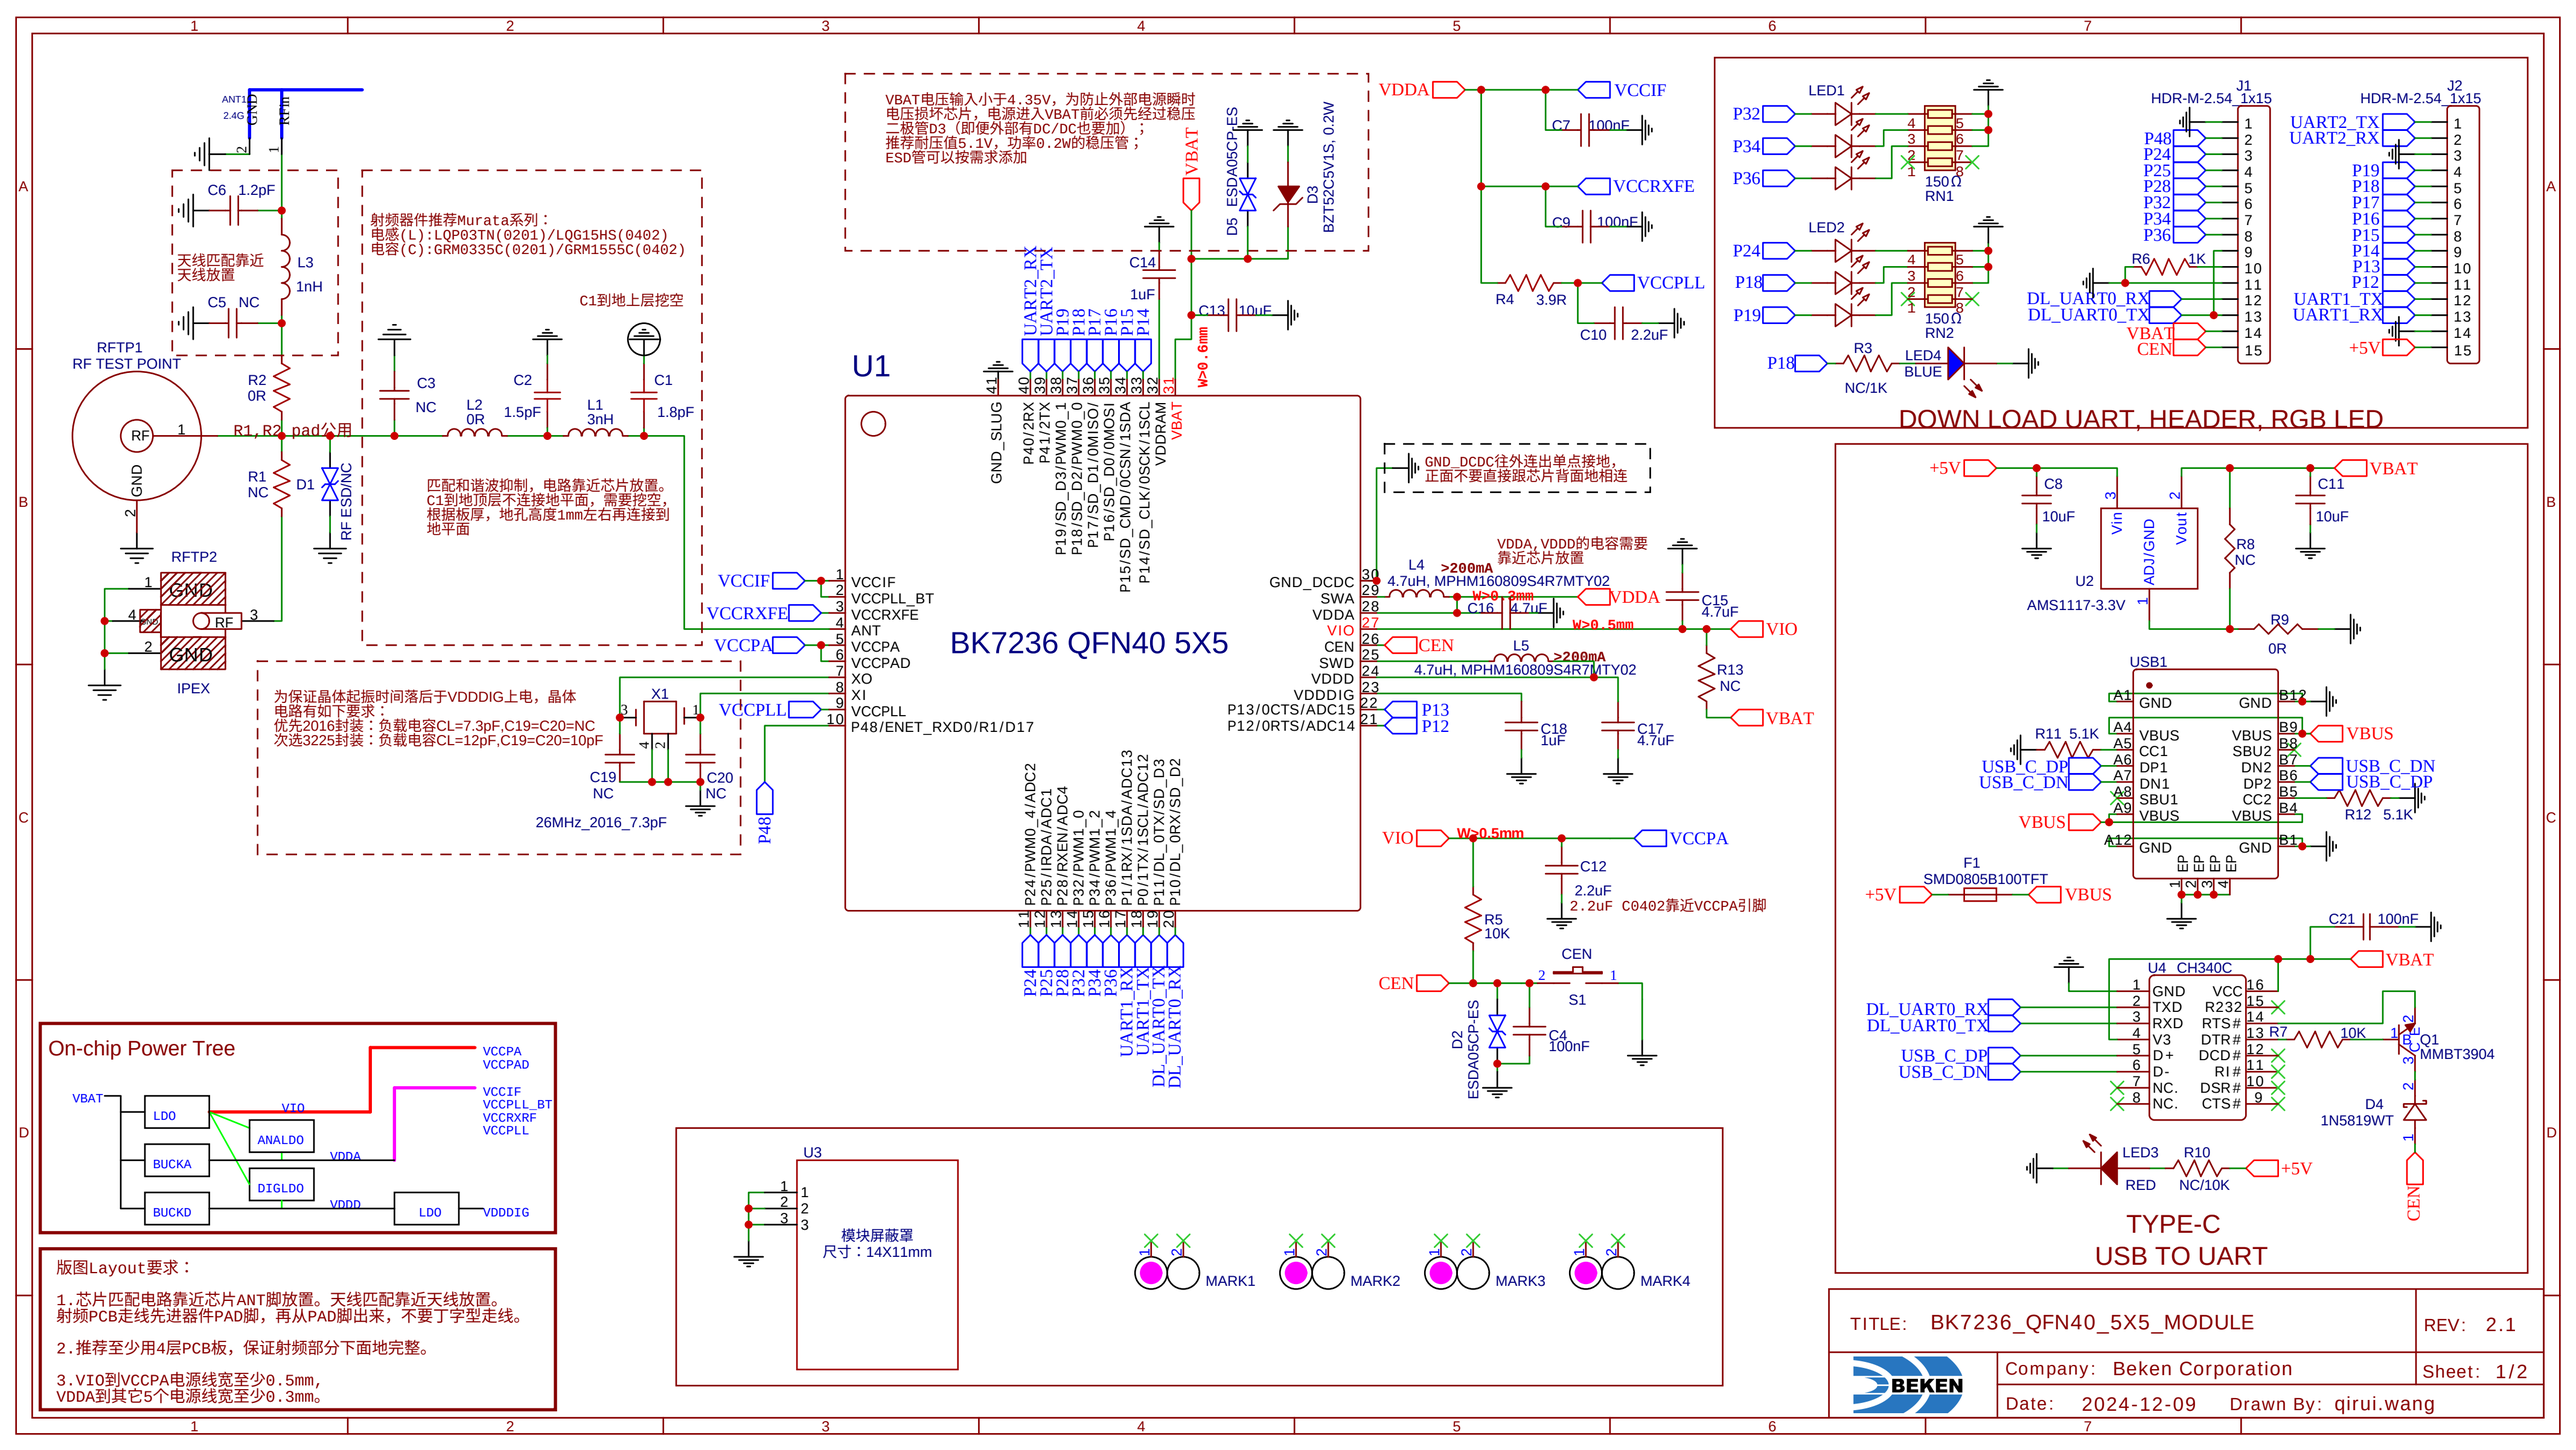

VBAT电压输入小于4.35V，为防止外部电源瞬时电压损坏芯片，电源进入VBAT前必须先经过稳压二极管D3（即便外部有DC/DC也要加）；
推荐耐压值5.1V，功率0.2W的稳压管；
ESD管可以按需求添加
射频器件推荐Murata系列：
电感(L):LQP03TN(0201)/LQG15HS(0402)
电容(C):GRM0335C(0201)/GRM1555C(0402)
C1到地上层挖空
天线匹配靠近天线放置
匹配和谐波抑制，电路靠近芯片放置。C1到地顶层不连接地平面，需要挖空，根据板厚，地孔高度1mm左右再连接到地平面
为保证晶体起振时间落后于VDDDIG上电，晶体电路有如下要求：
优先2016封装：负载电容CL=7.3pF,C19=C20=NC
次选3225封装：负载电容CL=12pF,C19=C20=10pF
26MHz_2016_7.3pF
U1
BK7236 QFN40 5X5
GND_DCDC往外连出单点接地，正面不要直接跟芯片背面地相连
VDDA,VDDD的电容需要靠近芯片放置
W>0.5mm
W>0.3mm
>200mA
4.7uH, MPHM160809S4R7MTY02
C12 2.2uF C0402靠近VCCPA引脚
DOWN LOAD UART, HEADER, RGB LED
TYPE-C
USB TO UART
On-chip Power Tree
VBAT
LDO
VIO
ANALDO
VDDA
BUCKA
DIGLDO
BUCKD
VDDD
LDO
VDDDIG
VCCPA
VCCPAD
VCCIF
VCCPLL_BT
VCCRXRF
VCCPLL
模块屏蔽罩
尺寸：14X11mm
MARK1
MARK2
MARK3
MARK4
版图Layout要求：
1.芯片匹配电路靠近芯片ANT脚放置。天线匹配靠近天线放置。
射频PCB走线先进器件PAD脚，再从PAD脚出来，不要丁字型走线。
2.推荐至少用4层PCB板，保证射频部分下面地完整。
3.VIO到VCCPA电源线宽至少0.5mm，
VDDA到其它5个电源线宽至少0.3mm。
TITLE: BK7236_QFN40_5X5_MODULE
REV: 2.1
Company: Beken Corporation
Sheet: 1/2
Date: 2024-12-09
Drawn By: qirui.wang

BK7236 MODULE Version Change List

Data	Version	Author	Description
2024.10.22	V1.0~V1.3	qirui.wang	BK7236单模块项目，详见BK7236 MODULE V1
2024.11.27	V2.0	qirui.wang	初始版本，外观和屏蔽盖参考BK7235 CAMERA DEMO
2024.12.09	V2.1	qirui.wang	更新传导匹配和天线匹配

TITLE: BK7236_QFN40_5X5_MODULE		REV: 2.1
BEKEN	Company: Beken Corporation	Sheet: 2/2
	Date: 2024-12-09 Drawn By: qirui.wang	