

Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	63/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería Área/Departamento:

Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Guía práctica de estudio 04: Diagramas de flujo





Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	64/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería Área/Departamento:

Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Guía práctica de estudio 04: Diagramas de flujo

Objetivo:

Elaborar diagramas de flujo que representen soluciones algorítmicas vistas como una serie de acciones que comprendan un proceso.

Actividades:

- Elaborar un diagrama de flujo que represente la solución algorítmica de un problema, en el cual requiera el uso de la estructura de control condicional.
- Elaborar la representación gráfica de la solución de un problema, a través de un diagrama de flujo, en el cual requiera el uso de la estructura de control iterativa.

Introducción

Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso, es decir, muestra gráficamente el flujo de acciones a seguir para cumplir con una tarea específica.

Dentro de las ciencias de la computación, un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. La correcta construcción de estos diagramas es fundamental para la etapa de codificación, ya que, a partir del diagrama de flujo es posible codificar un programa en algún lenguaje de programación.



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	65/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	


Facultad de Ingeniería Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Formas de los diagramas de flujo

Los diagramas de flujo poseen símbolos que permiten estructurar la solución de un problema de manera gráfica. A continuación se muestran los elementos que conforman este lenguaje gráfico.

1. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin.



2. Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben ser rectas, verticales u horizontales, exclusivamente.






Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	66/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

3. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del diagrama deben estar conectadas a un símbolo.



- 4. El diagrama debe ser construido de arriba hacia abajo (top-down) y de izquierda a derecha (left to right).
- 5. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación en el que se va a codificar la solución.
- 6. Se recomienda poner comentarios que expresen o ayuden a entender un bloque de símbolos.
- 7. Si la extensión de un diagrama de flujo ocupa más de una página, es necesario utilizar y numerar los símbolos adecuados.
- 8. A cada símbolo solo le puede llegar una línea de dirección de flujo.




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	67/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada



9. Notación de camello. Para nombrar variables y nombres de funciones se debe hacer uso de la notación de camello.

Los diagramas de flujo poseen símbolos que permiten estructurar la solución de un problema de manera gráfica. Por tanto es fundamental conocer los elementos que conforman este lenguaje gráfico.



Representa el inicio o el fin del diagrama de flujo.

Datos de entrada. Expresa lectura de datos.





Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	68/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018

Facultad de Ingeniería


Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada



Proceso. En su interior se expresan asignaciones u operaciones.

Decisión. Valida una condición y toma uno u otro camino.





Escritura. Impresión del o los resultado(s).

Dirección de flujo del diagrama.





Conexión dentro de la misma página.



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	69/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	o de abili de 2016

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B


La impresión de este documento es una copia no controlada

Conexión entre diferentes páginas.





Módulo de un problema. Llamada a otros módulos o funciones.



Decisión múltiple. Almacena un selector que determina la rama por la que sigue el flujo.




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	70/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

El diagrama de flujo para construir un diagrama de flujo es el siguiente:

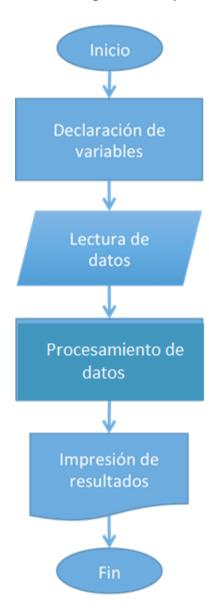



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	71/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería	Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B
------------------------	--

La impresión de este documento es una copia no controlada

Estructuras de control de flujo

Las estructuras de control de flujo permiten la ejecución condicional y la repetición de un conjunto de instrucciones.

Existen 3 estructuras de control: secuencial, condicional y repetitivas o iterativas.

Estructura de control secuencial

Las estructuras de control secuenciales son las sentencias o declaraciones que se realizan una a continuación de otra en el orden en el que están escritas.

Ejemplo

Estructuras de control condicionales (o selectivas)

Las estructuras de control condicionales permiten evaluar una expresión lógica (condición que puede ser verdadera o falsa) y, dependiendo del resultado, se realiza uno u otro flujo de instrucciones. Estas estructuras son mutuamente excluyentes (o se ejecuta una acción o se ejecuta la otra).

La estructura de control de flujo más simple es la estructura condicional SI (IF), su sintaxis es la siguiente:




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	72/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería


Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada



Se evalúa la expresión lógica y si se cumple (si la condición es verdadera) se ejecutan las instrucciones del bloque [Acciones]. Si no se cumple la condición, se continúa con el flujo normal del programa.

Ejemplo



// >>> a es mayor

NOTA: La línea **//>>> valor**, indica el resultado que genera el ejemplo.




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	73/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería	Área/Departamento:
	Laboratorio de computación salas A y B
La Caraca Manda cata de consenta se como acada na cantada de	

La impresión de este documento es una copia no controlada

La estructura condicional completa es SI-DE LO CONTRARIO (IF-ELSE):

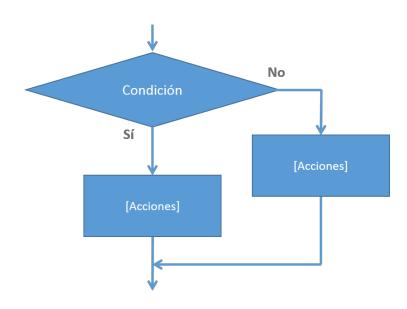

Se evalúa la expresión lógica y si se cumple (si la condición es verdadera) se ejecutan las instrucciones del bloque Sí. Si no se cumple la condición se ejecutan las instrucciones del bloque No. Al final el programa sigue su flujo normal.




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	74/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejemplo

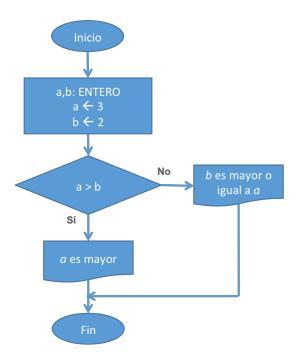

// >>> b es mayor

La estructura condicional SELECCIONAR-CASO valida el valor de la variable que está en el hexágono y comprueba si es igual al valor que está definido en cada caso (líneas que emanan del hexágono). Si la variable no tiene el valor de algún caso se va a la instrucción por defecto (*).




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	75/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada



Ejemplo

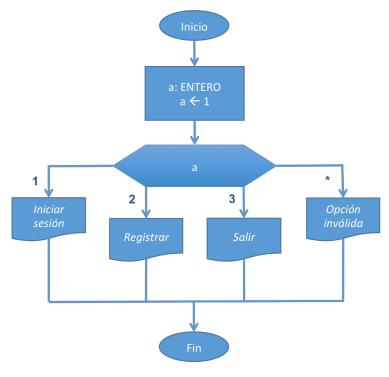

// >>> "Iniciar sesión"



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	76/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018


Facultad de Ingeniería Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Estructuras de control iterativas o repetitivas

Las estructuras de control de flujo **iterativas o repetitivas** (también llamadas cíclicas) permiten ejecutar una serie de instrucciones mientras se cumpla la expresión lógica. Existen dos tipos de expresiones cíclicas MIENTRAS y HACER- MIENTRAS.

La estructura MIENTRAS primero valida la condición y si ésta es verdadera procede a ejecutar el bloque de instrucciones de la estructura, de lo contrario rompe el ciclo y continúa el flujo normal del programa.






Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	77/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	o de abili de 2016

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejemplo

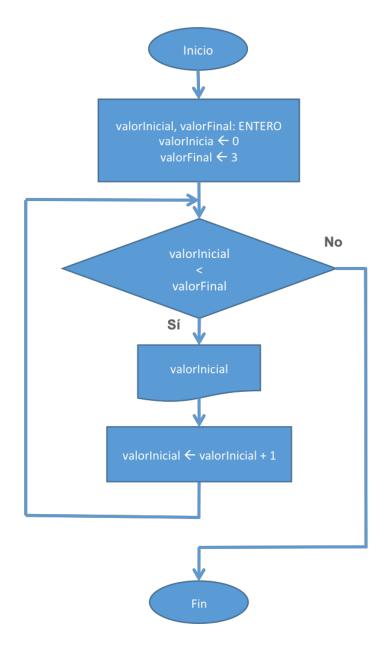

//>>> 0

//>>> 1

//>>> 2




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	78/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018
Á /D	.1 1 -

Facultad de Ingeniería

Area/Departamento:
Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

La estructura HACER-MIENTRAS primero ejecuta las instrucciones descritas en la estructura y al final valida la expresión lógica.



Si la condición se cumple vuelve a ejecutar las instrucciones de la estructura, de lo contrario rompe el ciclo y sigue el flujo del algoritmo. Esta estructura asegura que, por lo menos, se ejecuta una vez el bloque de la estructura, ya que primero ejecuta y después pregunta por la condición.




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	79/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Ejemplo

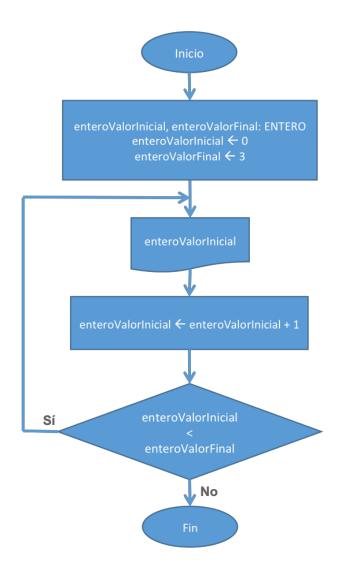

// >>> 0

// >>> 1

// >>> 2



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	80/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	


Facultad de Ingeniería Área/Departamento:
Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Funciones

Cuando la solución de un problema es muy compleja se suele ocupar el diseño descendente (divide y vencerás). Este diseño implica la división de un problema en varios subprocesos más sencillos que juntos forman la solución completa. A estos subprocesos se les llaman módulos o funciones.

Una función está constituida por un identificador de función (nombre), de cero a n parámetros de entrada y un valor de retorno:

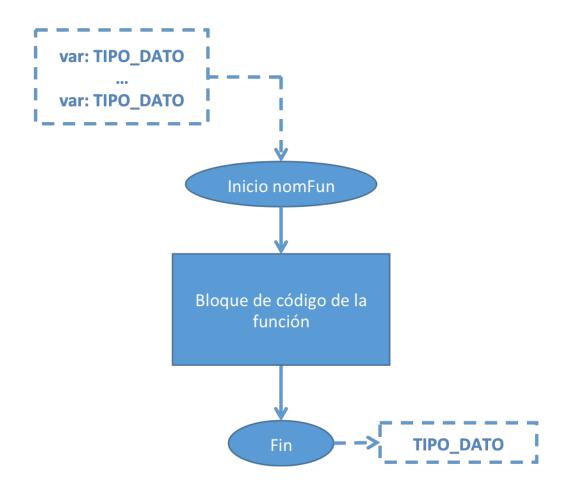



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	81/214
Sección ISO	8.3
Fecha de emisión	6 de abril de 2018


Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

nomFun es el nombre con el que llama a la función. Las funciones pueden o no recibir algún parámetro (tipo de dato) como entrada, si la función recibe alguno se debe incluir en el recuadro inicial (el que apunta al nombre de la función). Todas las funciones pueden regresar un valor al final de su ejecución (un resultado) para ello se debe definir el dominio del conjunto de salida (tipo de dato).

Ejemplo

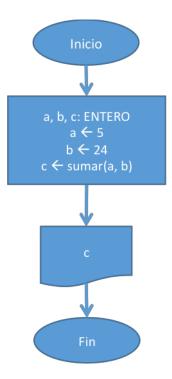




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	82/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	o de abili de 2016

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

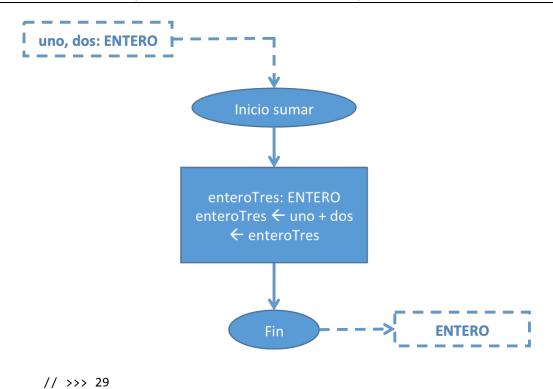

Descripción

La primera función que se ejecuta es 'principal', ahí se crean las variables (uno y dos) y, posteriormente, se manda llamar a la función 'sumar'. La función 'sumar' recibe como parámetros dos valores enteros y devuelve como resultado un valor de tipo entero, que es la suma de los valores que se enviaron como parámetro.

Para la función 'principal' los pasos que realiza la función 'sumar' son transparentes, es decir, solo manda a llamar a la función y espera el parámetro de retorno.

La siguiente figura permite analizar la función a través del tiempo. El algoritmo inicia con la función principal, dentro de esta función se hace una llamada a una función externa (sumar). Sumar realiza su proceso (ejecuta su algoritmo) y devuelve un valor a la función principal, la cual sigue su flujo hasta que su estructura secuencial llega a su fin.




Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	83/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	o de abili de 2016

Facultad de Ingeniería

Área/Departamento: Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

La función sumar realiza su proceso (Acciones) y regresa el resultado (enteroTres) a la función que la mandó llamar (la función principal).

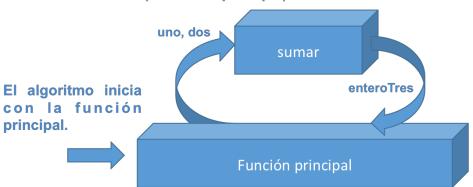

La función principal puede mandar llamar a otras funciones. En este caso llama a la función suma.



Código:	MADO-17
Versión:	02
Página	84/214
Sección ISO	8.3
Fecha de	6 de abril de 2018
emisión	

Facultad de Ingeniería	Area/Departamento:
Facultad de Ingeniería	Laboratorio de computación salas A y B

La impresión de este documento es una copia no controlada

Bibliografía

 Metodología de la programación. Osvaldo Cairó, tercera edición, México D.F., Alfaomega 2005.



 Metodología de la programación a través de pseudocódigo. Miguel Ángel Rodríguez Almeida, primera edición, McGraw Hill

