

Plus de puissance, moins d'énergie!







Haute performance Débit élevé Valeur accrue











La pompe Circ-Master de Gecko amène la filtration continue (24 heures) encore plus loin! Un débit accru permet à la pompe Circ-Master de faire fonctionner un système de chauffage à débit élevé, ce qui a pour résultat d'augmenter l'efficacité thermique et d'obtenir une filtration jusqu'à quatre fois supérieure. Elle est puissante, efficace et silencieuse.


Les spas équipés de pompes Aqua-Flo de Gecko sont un gage de performance élevée en hydrothérapie et en efficacité énergétique. La fiabilité irréprochable des produits Gecko réduit au minimum les appels de service. Cela fait partie intégrante de notre ferme engagement à satisfaire entièrement notre clientèle.

Plus de puissance, moins d'énergie!

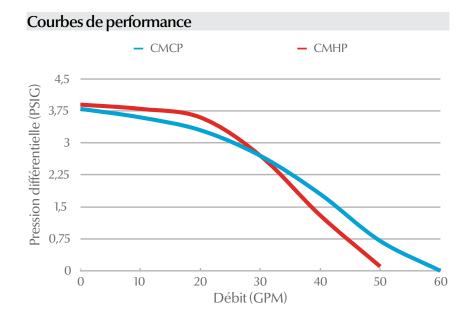

Dimensions







Caractéristiques techniques

Série Circ-Master

| CM CP - décharge centrale, 1 vitesse, entrée et sortie de 1 ½" | | | | | | | | |
|--|------|----------------|------------------|-------|----------------|--|--|--|
| No de pièce | HP | Tension (V) | Intensité (A) | OP.HP | Débit élevé | | | |
| 02593000-2010 | 1/15 | 115 | 1,3 | 1/15 | 35 | | | |
| 02593001-2010 | 1/15 | 230 | 0,6 | 1/15 | 35 | | | |

| CM HP - décharge latérale, 1 vitesse, entrée et sortie de 1 $\frac{1}{2}$ " | | | | | | | | |
|---|------|----------------|------------------|-------|----------------|--|--|--|
| No de pièce | HP | Tension (V) | Intensité (A) | OP.HP | Débit élevé | | | |
| 02093000-2010 | 1/15 | 115 | 1,3 | 1/15 | 40 | | | |
| 02093001-2010 | 1/15 | 230 | 0,6 | 1/15 | 40 | | | |

Deux raccords à compression sont fournis avec chaque pompe. Cordon d'alimentation non inclus.



450 des Canetons, Québec (QC) G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO 9225 Stellar Court, Corona, CA 92883 É.-U., 951.667.2000