


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

- Modifier en ligne le programme en LD (Ladder Diagram)
- Modifier en ligne le programme en IL (Instruction List)
- Modifier les valeurs des objets en ligne


Machine  Struxure



SoMachine


Schneider
 Electric

Description du matériel

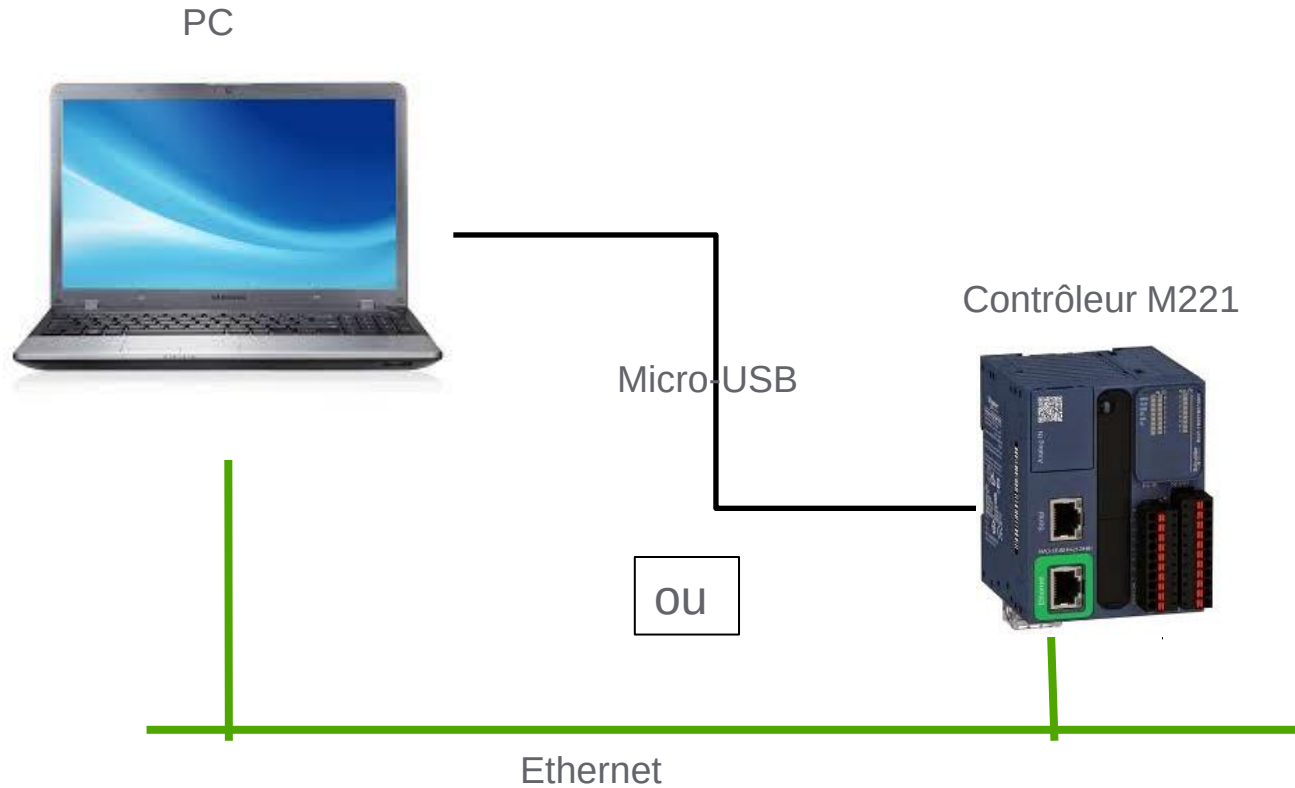

1. Modification en ligne du programme en LD

1-1 Modifier le programme (exemple)

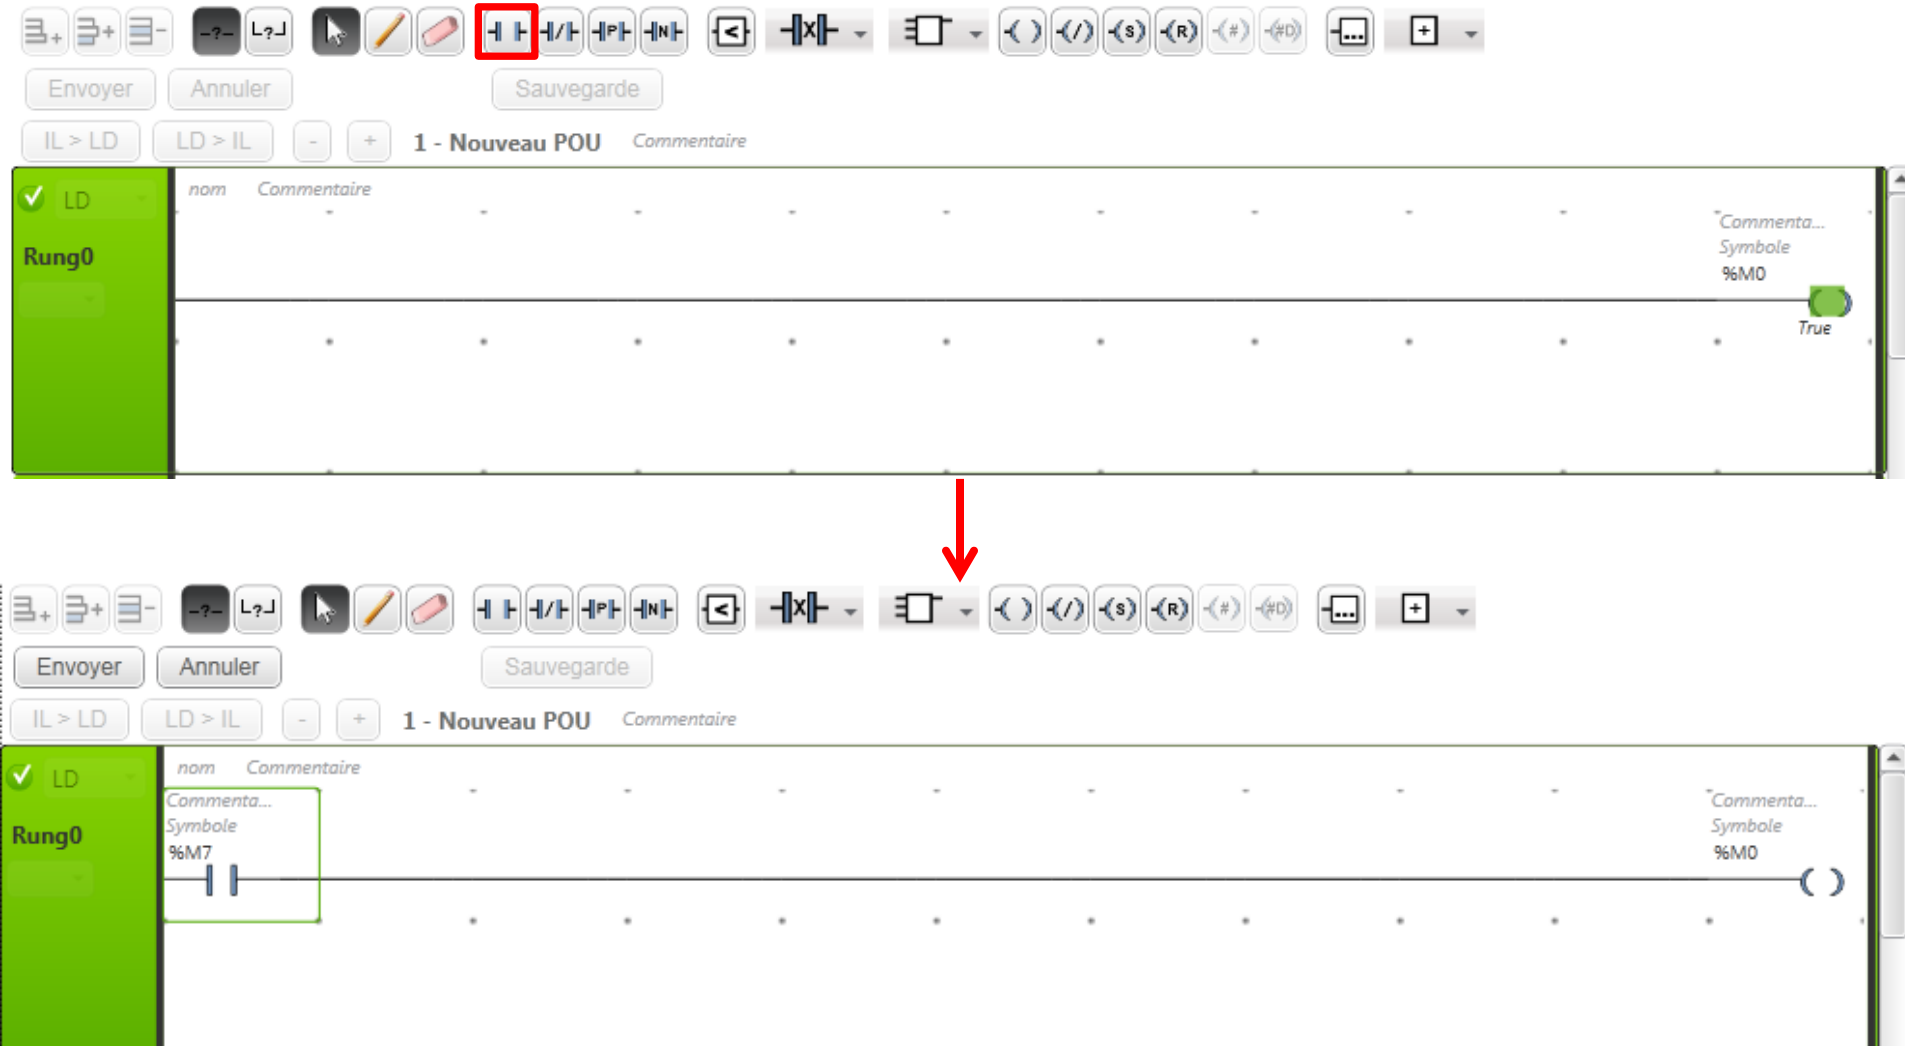

1-2 Actualiser le programme du M221



2. Modification en ligne du programme en IL

2-1 Actualiser le programme du M221

The image displays two screenshots of the Schneider Electric M221 software interface, illustrating the process of updating a program. The top screenshot shows a ladder logic program with a red box around the 'ST %M0' instruction. The bottom screenshot shows the same program with the instruction updated to 'ST %M0' and a red arrow pointing to the change.

Top Screenshot:

- Toolbar: Includes buttons for 'Envoyer', 'Annuler', 'Sauvegarde', and logic symbols like 'IL > LD', 'LD > IL', and '1 - Nouveau POU'.
- Program Structure: Shows 'Rung0' with a 'symboles' checkbox.
- Table:

nom	Commentaire
0000	0
0001	0

Bottom Screenshot:

- Toolbar: Same as the top screenshot.
- Program Structure: Same as the top screenshot.
- Table:

nom	Commentaire
0000	0
0001	0


Une fois le changement effectué, le programme est automatiquement actualisé dans le contrôleur

Résumé des modifications en ligne possibles en IL et LD

Opérations	Mode STOP dans l'éditeur IL	Mode RUN dans l'éditeur IL	Mode STOP dans l'éditeur LD	Mode RUN dans l'éditeur LD
Contenu de tâche d'événement	modifiable	refusée	modifiable	non modifiable
Contenu de tâche périodique / maître	modifiable	modifiable	modifiable	modifiable
Contenu de POU libre	modifiable	modifiable	non modifiable	non modifiable
Réseau avec libellé	modifiable	refusée	non modifiable	non modifiable
Réseau avec fin, saut ou appel d'un sous-programme ou d'un libellé	non modifiable	non modifiable	non modifiable	non modifiable
Réseau avec instruction Grafcet	non modifiable	non modifiable	non modifiable	non modifiable
Ajouter/modifier libellé	non modifiable	non modifiable	non modifiable	non modifiable

3. Gestion manuelle des E/S : tables d'animations

3-1 Création d'une table d'animations

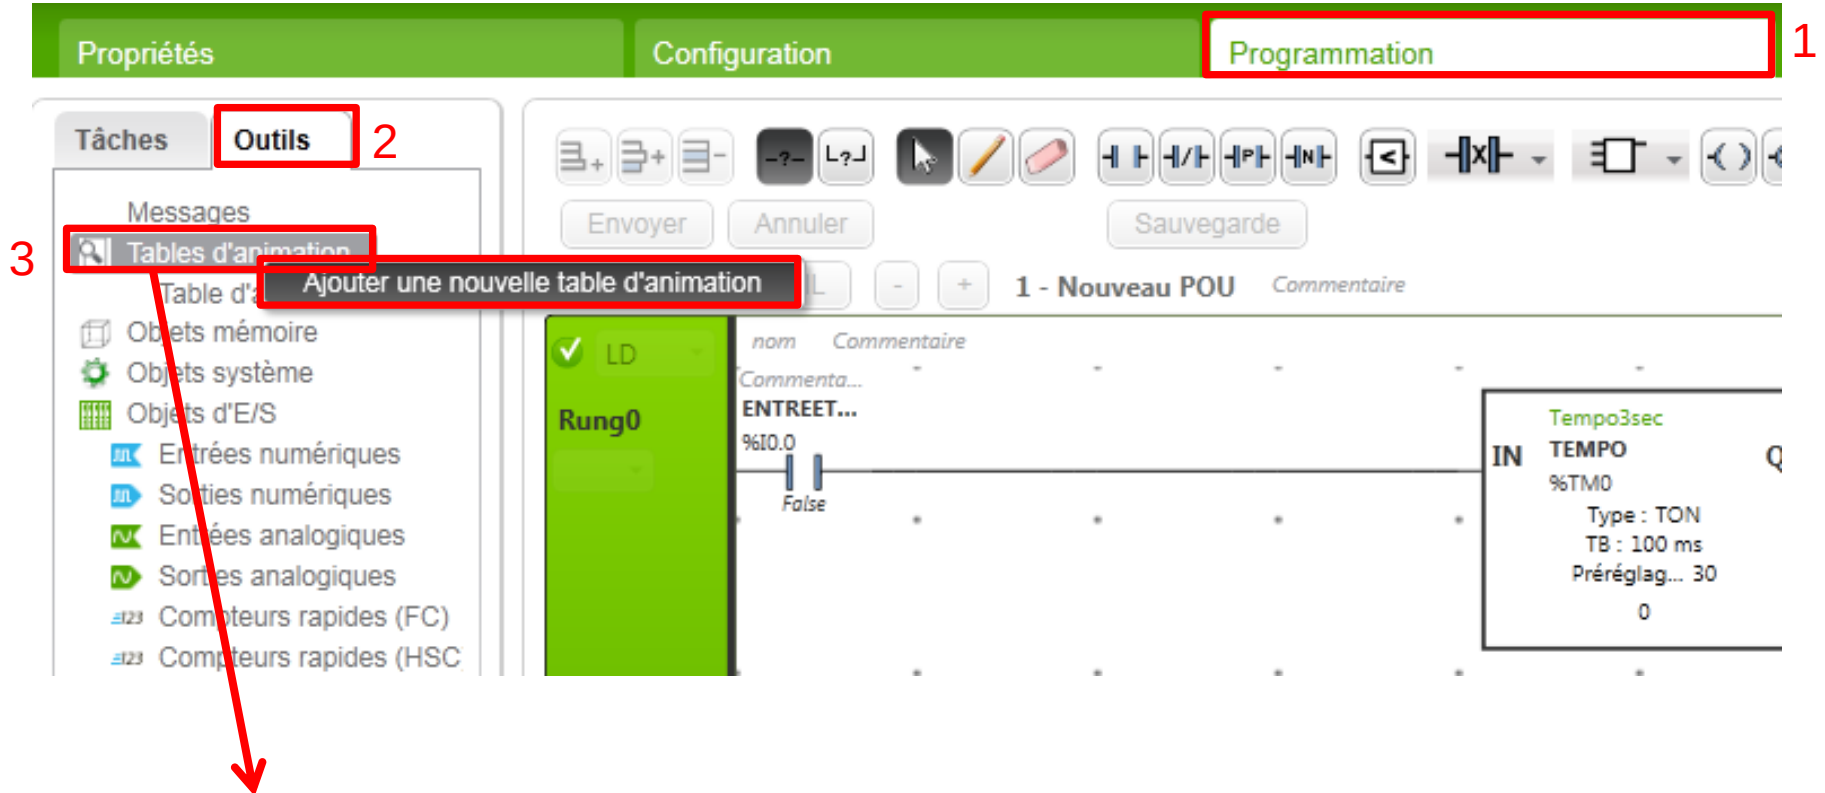

Clic-droit sur « Tables d'animation » puis clic-gauche sur « Ajouter une nouvelle table »

3-2 Ajout d'un objet à la table

Par
Adresse

Ou

Par
Symbole

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
---------	---------	---------	--------	--------	-------------

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
---------	---------	---------	--------	--------	-------------

Table d'animation_0

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
☒	%I0.0	ENTREETEMPO	0	Non forcé	

3-3 Modification d'un bit mémoire

Table d'animation_0

Ajouter Insérer

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
▶	✓	%M0	0		

1 : double-clic

Table d'animation_0

Ajouter Insérer

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
▶	✓	%M0	0		

2 : modifier la valeur du bit

3-3 Forcer un paramètre d'E/S

Table d'animation_0

EntreeTempo

Ajouter Insérer

Utilisé	Adresse	Symbole	Valeur	Forcer	Commentaire
▶ ☒	%I0.0	ENTREETEMPO	0	Non forcé ▼	

Forcer la valeur 0
Forcer la valeur 1
Non forcé

Force la valeur de la variable à 0

Force la valeur de la variable à 1

The screenshot shows a software interface for configuring animation parameters. At the top, there's a title 'Table d'animation_0' and a search bar 'EntreeTempo' with 'Ajouter' and 'Insérer' buttons. Below is a table with columns: 'Utilisé', 'Adresse', 'Symbole', 'Valeur', 'Forcer', and 'Commentaire'. The first row is highlighted and contains: '▶ ☒

Merci pour votre attention.

Questions ?