


SoMachine Basic

Atelier de découverte SoMachine Basic

- Cloner l'application, le firmware et la post-configuration d'un M221 sur une carte SD
- Télécharger le micro-logiciel et la post-configuration stockée dans la carte SD
- Sauvegarder puis copier uniquement l'application d'un M221 via une carte SD

Machine  Etruxure



SoMachine

Schneider
 Electric

Description du matériel

Carte SD
(de 32GB maximum)



Contrôleur M221



1. Création d'une carte SD clonée

1-1 Formater la carte SD

1 : Insérer la carte dans un PC
2 : Ouvrir le poste de travail

5 : Sélectionner le système FAT ou FAT32




The screenshot shows the Windows 7 File Explorer interface. The left sidebar shows the 'Favoris' (Favorites) section with 'Bureau' (Desktop), 'Emplacements récents' (Recent locations), and 'Téléchargements' (Downloads). The main pane shows 'Disques durs (1)' (Hard drives) with 'W7 (C:)' (408 Go libres sur 465 Go) and 'Périphériques utilisant des supports de stockage amovibles (3)' (Removable storage devices) with 'Lecteur DVD RW (D:)', 'Lecteur BD-ROM (E:)', and 'SDCARD (F:)'. The 'SDCARD (F:)' is selected, and a context menu is open with the 'Formater...' option highlighted. A red box highlights the 'Formater...' option, and a red arrow points to the 'Formater SDCARD (F:)' dialog box. The dialog box shows the file system set to 'FAT32' and the 'Format rapide' option checked. The 'Démarrer' button is highlighted with a red box.

3 : Clic droit

4

6 Démarrer

1-2 Formater la carte SD

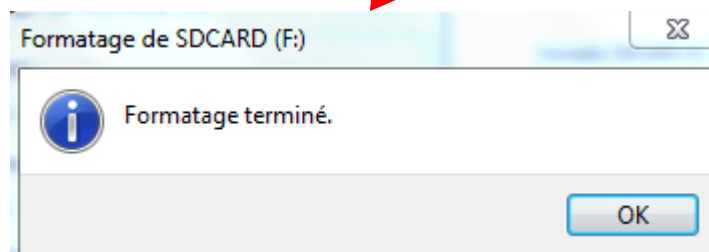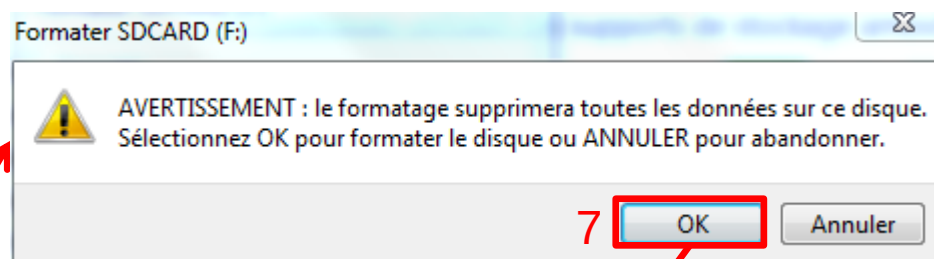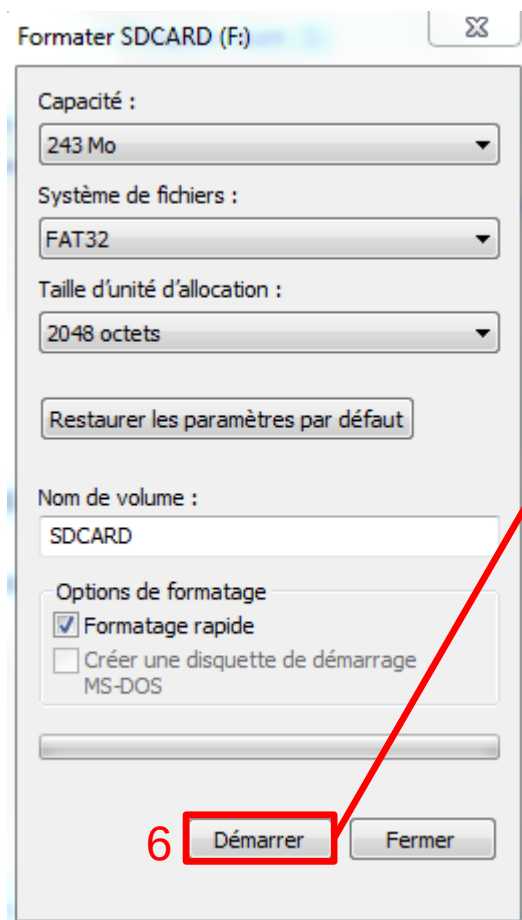


1-3 Clonage du contenu de l'automate

1 : Insérer la carte SD dans le contrôleur → les voyants PWR et SD s'allument, l'opération commence automatiquement

2 : Attendre la fin de l'opération de clonage (voyant SD éteint)

3 : Retirer la carte SD du contrôleur

Contenu de la carte SD une fois clonée :

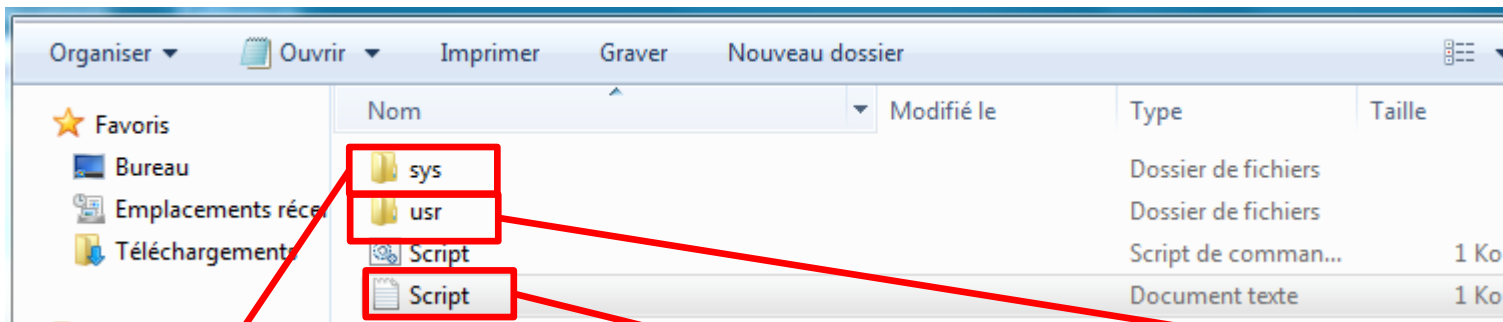

Contient le firmware
(.FMW)

Contient les différentes étapes
effectuées lors du clonage

Contient l'application

2. Restauration ou copie à partir d'une carte SD clonée

2-1 Etapes Action

1 : Mettre le contrôleur hors tension

2 : Insérer la carte SD

3 : Mettre le contrôleur sous tension → l'opération de copie démarre, le voyant SD reste allumé durant l'opération

4 : Attendre la fin du téléchargement (voyant SD éteint)

Remarque : En cas d'erreur détectée, le voyant SD et le voyant ERR clignotent

5 : Retirer la carte SD puis redémarrer le contrôleur

3. Sauvegarde d'uniquement l'application d'un contrôleur

3-1 Paramétrer la carte SD


Créer un fichier script.cmd dans le **répertoire racine** de la carte SD

The screenshot illustrates the process of creating a script.cmd file on an SD card in Windows XP. The interface is divided into several parts:

- Start Menu:** On the left, the Start menu is open, showing various programs. A red box labeled '1' highlights the 'Bloc-notes' (Notepad) icon.
- Notepad Menu:** A red arrow points from the 'Bloc-notes' icon to the Notepad application window. In this window, a red box labeled '2' highlights the 'Fichier' (File) menu. Another red box labeled '3' highlights the 'Enregistrer sous...' (Save As...) option within the File menu.
- Save As Dialog:** A red arrow points from the 'Enregistrer sous...' option to the 'Save As' dialog box. In this dialog, a red box labeled '4' highlights the 'Nom du fichier' (File name) field, which contains 'script.cmd'. Another red box labeled '5' highlights the 'Type' (File type) dropdown menu, which is set to 'Tous les fichiers' (All files).
- Buttons:** At the bottom of the dialog, a red box labeled '6' highlights the 'Enregistrer' (Save) button.

3-2 Paramétrer la carte SD

7 : modifier le fichier en ajoutant la ligne suivante :
Upload "/usr/app"

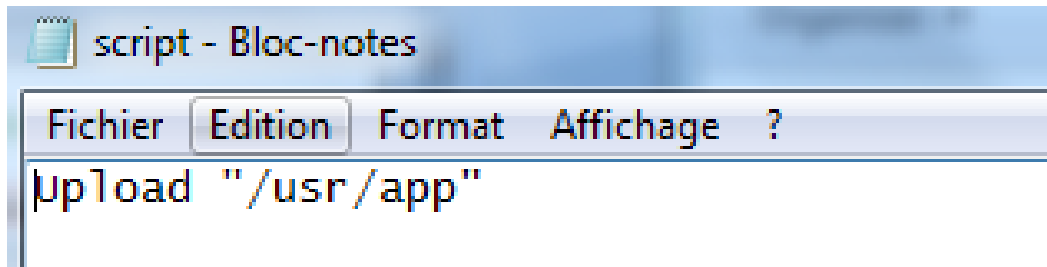

8 : Enregistrer le fichier modifié

3-3 Etapes Action

- 1 : Insérer la carte SD dans le contrôleur → les voyants PWR et SD s'allument, l'opération commence automatiquement
- 2 : Attendre la fin de l'opération de clonage (voyant SD éteint)
- 3 : Retirer la carte SD du contrôleur

Contenu de la carte SD une fois l'application sauvegardée :

Nom	Modifié le	Type	Taille
usr		Dossier de fichiers	
script	18/01/2015 11:10	Script de comman...	1 Ko
Script		Document texte	1 Ko

Nom	Modifié le	Type	Taille
app		Dossier de fichiers	


Nom	Modifié le	Type	Taille
New project		Fichier SMBK	99 Ko

Fichier de
l'application
(.SMBK)

4. Copie d'uniquement l'application sur un autre contrôleur

4-1 Paramétrer la carte SD

Remplacer le contenu du fichier script.cmd de la carte par :
Delete "/usr/app"
Download "/usr/app"
Reboot

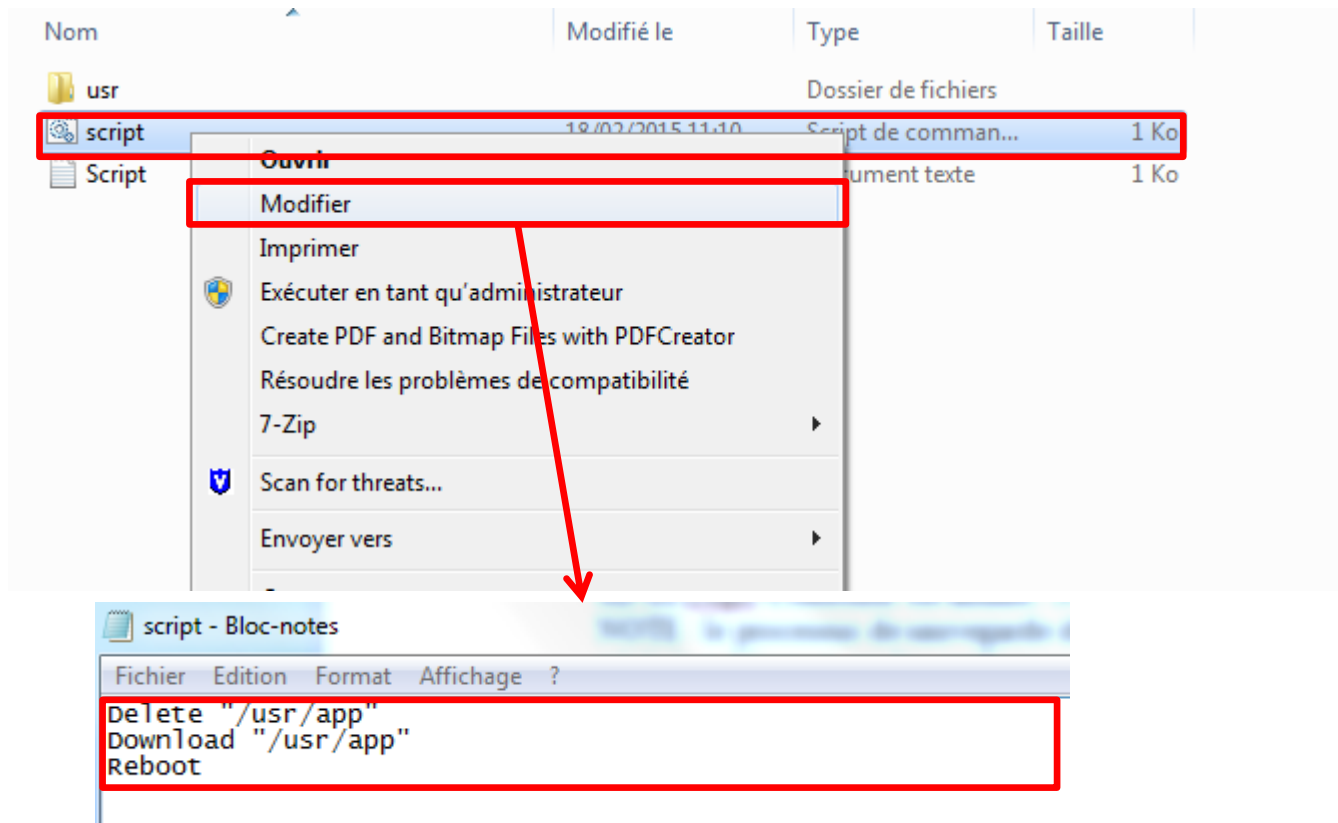

4-2 Etapes Action

1 : Mettre le contrôleur hors tension

2 : Insérer la carte SD

3 : Mettre le contrôleur sous tension ➡ l'opération de copie démarre, le voyant SD reste allumé durant l'opération

4 : Attendre la fin du téléchargement (voyant SD éteint)
Ne pas éteindre le Contrôleur pendant l'opération !

5 : Retirer la carte SD puis redémarrer le contrôleur

Merci pour votre attention.

Questions ?