

Mitschrift  
Differentialrechnung in  $\mathbb{R}^n$  und  
Differentialgleichungen, WS 2015/16  
Prof. Dr. Josef Hörwick

M. Zell

2. Februar 2016

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Hinweise</b>	<b>8</b>
<b>2 Abbildungen des Typs <math>\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}</math></b>	<b>9</b>
2.1 Beispiele . . . . .	9
2.2 Verallgemeinerung . . . . .	10
2.3 Beispiele . . . . .	10
2.4 Linearisierung von Funktionen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . . . . .	10
2.5 Linearisierungsformel . . . . .	10
2.6 Beispiel . . . . .	10
2.7 Verallgemeinerung . . . . .	11
2.8 Beispiel . . . . .	12
2.9 Anwendung der Linearisierung - Die Fehlerrechnung . . . . .	12
2.10 Beispiel . . . . .	12
2.11 Die Richtungsableitung . . . . .	12
2.12 Beispiel . . . . .	12
2.13 Definition . . . . .	14
2.14 Beispiel von oben . . . . .	14
2.15 Hausaufgabe . . . . .	14
2.16 Problem . . . . .	14
2.17 Beispiel . . . . .	15
2.18 Hausaufgabe . . . . .	15
<b>3 Integration von Funktionen des Typs <math>\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}</math></b>	<b>15</b>
3.1 Annäherung . . . . .	15
3.2 Annäherung durch Scheiben . . . . .	16
3.3 Beispiel . . . . .	17
3.4 Beispiel . . . . .	19
<b>4 Flächenberechnung und Volumenberechnung</b>	<b>19</b>
4.1 Flächenberechnung . . . . .	19
4.2 Volumenberechnung . . . . .	20
4.3 Beispiel Kugelvolumen . . . . .	20
4.4 Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung . . . . .	20
<b>5 Höhere partielle Ableitungen</b>	<b>21</b>
5.1 Beispiel zur Wiederholung . . . . .	22
5.2 Allgemein gilt . . . . .	22
5.3 Test . . . . .	22
<b>6 Extremwertaufgaben mit zwei Variablen</b>	<b>23</b>
6.1 Beispiel . . . . .	23
<b>7 Abbildungen des Typs <math>\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n</math></b>	<b>24</b>
7.1 Beispiel . . . . .	24
7.2 Ellipse . . . . .	25
7.3 Geschwindigkeitsvektor . . . . .	25
7.4 Beispiele . . . . .	26
7.5 Der Beschleunigungsvektor . . . . .	26
7.6 Merke . . . . .	27

7.7 Beispiele . . . . .	27
7.8 Linearisierung . . . . .	29
7.9 Die Zykloide . . . . .	29
<b>8 Bogenlänge einer Kurve</b>	<b>30</b>
8.1 Beispiel Kreis . . . . .	31
8.2 Bogenlänge einer Kurve in Parameterdarstellung . . . . .	31
8.3 Beispiel Schraubenlinie . . . . .	31
8.4 Hausaufgabe . . . . .	31
8.5 Bogenlänge der Zykloide . . . . .	33
8.6 Die natürliche Parameterdarstellung . . . . .	33
8.7 Parametertransformation . . . . .	33
8.8 Beispiel . . . . .	33
8.9 Umwandlung einer Parameterdarstellung in eine natürliche Pa- rameterdarstellung . . . . .	34
8.10 Beispiel Zykloide . . . . .	34
8.11 Die Krümmung einer Kurve . . . . .	35
8.12 Beispiel Krümmung der Schraubenlinie . . . . .	36
8.13 Krümmung einer ebenen Kurve, die als Graph einer Funktion $y = f(x)$ gegeben ist . . . . .	36
8.14 Ein einfaches Beispiel . . . . .	37
8.15 Krümmung einer ebenen Kurve in Parameterdarstellung . . . . .	38
8.16 Beispiel Ellipse . . . . .	38
<b>9 Kurven in Polarkoordinaten</b>	<b>39</b>
9.1 Beispiel Archimedische Spirale . . . . .	40
9.2 Sektorflächeninhalt . . . . .	40
9.3 Bogenlänge in Polarkoordinaten . . . . .	41
9.4 Beispiel Logarithmische Spirale . . . . .	41
9.5 Linienintegrale . . . . .	42
9.5.1 1. Art: . . . . .	42
9.6 Beispiel . . . . .	42
9.7 Beispiel . . . . .	42
9.7.1 Linienintegral 2. Art in der Ebene (Arbeitsintegral) . . . . .	43
9.8 Beispiel Arbeitsintegral . . . . .	43
9.9 Beispiel . . . . .	45
<b>10 Differenzieren von Funktionen des Typs <math>\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m</math></b>	<b>45</b>
10.1 Linearisierung . . . . .	45
10.2 Beispiel . . . . .	45
10.3 Kettenregel . . . . .	46
10.4 Beispiel . . . . .	46
10.5 Hausaufgabe . . . . .	46
10.6 Beispiel . . . . .	47
<b>11 Parameterdarstellung von Flächen</b>	<b>47</b>
11.1 Beispiel . . . . .	48
11.2 Parameterdarstellung des Drehellipsoids . . . . .	48

<b>12 Implizite Darstellung von Kurven und Flächen</b>	<b>49</b>
12.1 Kurven in $\mathbb{R}^2$ . . . . .	49
12.2 Lot auf eine Kurve . . . . .	50
12.3 Ellipse . . . . .	50
12.3.1 andere Berechnungsmethode . . . . .	50
12.4 Implizite Darstellung von Flächen im $\mathbb{R}^3$ . . . . .	50
12.5 Beispiel . . . . .	51
<b>13 Die komplexen Zahlen</b>	<b>51</b>
13.1 Zahlenebene . . . . .	53
13.2 sin, cos, e-Funktion im Komplexen . . . . .	54
13.3 Die n-ten Wurzeln von 1 . . . . .	54
13.4 Bemerkung . . . . .	56
13.5 Polynome in $\mathbb{C}$ . . . . .	56
13.6 Beispiel . . . . .	56
<b>14 Differentialgleichungen (DGL)</b>	<b>57</b>
14.1 Geometrische Interpretation . . . . .	58
14.2 Ein System von DGL . . . . .	60
14.3 DGL n-ter Ordnung . . . . .	61
14.4 Lipschitzbedingung . . . . .	62
14.5 Eindeutigkeitssatz . . . . .	63
14.6 Existenzsatz von Picard-Lindelöf . . . . .	63
14.7 Beispiel . . . . .	65
<b>15 DGL n-ter Ordnung</b>	<b>65</b>
15.1 Beispiel DGL 2. Ordnung . . . . .	66
<b>16 Elementare Lösungsmethoden</b>	<b>67</b>
16.1 Beispiel . . . . .	67
16.2 Beispiel . . . . .	67
16.3 Lineare DGL . . . . .	68
16.4 Beispiel . . . . .	68
16.5 Inhomogene DGL . . . . .	68
16.6 Beispiel . . . . .	70
16.7 DGL vom Typ $y' = f(\frac{y}{x})$ . . . . .	70
16.8 Beispiel . . . . .	70
16.9 Beispiel . . . . .	70
16.10 Numerische Lösung von DGL . . . . .	71
16.10.1 Verbesserung: Mittelpunktsregel . . . . .	71
16.10.2 Rückwärts . . . . .	72
16.10.3 Hausaufgabe . . . . .	72
16.11 Runge-Kutta-Verfahren . . . . .	73
<b>17 Lineare DGL-Systeme</b>	<b>73</b>
17.1 Beispiel . . . . .	74
17.2 Beispiel . . . . .	76

<b>18 Lösung für die Prüfung WS 2013/14</b>	<b>79</b>
18.1 zu 1) . . . . .	79
18.2 zu 2a) . . . . .	79
18.3 zu 2b) . . . . .	79
18.4 zu 3a) . . . . .	79
18.5 zu 3b) . . . . .	79
18.6 zu 4a) . . . . .	79
18.7 zu 4b) . . . . .	80
18.8 EXTRA zu 4) . . . . .	80
18.9 zu 5) . . . . .	80
18.10 zu 6) . . . . .	81
<b>19 Lösung für die Prüfung SS 2010</b>	<b>84</b>
19.1 zu 1a) . . . . .	84
19.2 zu 1b) . . . . .	84
19.3 zu 2) . . . . .	84
19.4 zu 3) . . . . .	84
19.5 zu 4a) . . . . .	84
19.6 zu 4b) . . . . .	84
19.7 zu 5) . . . . .	85
19.8 zu 6) . . . . .	85
19.9 zu 7) . . . . .	85
<b>20 Aufgaben</b>	<b>86</b>
20.1 1. . . . .	86
20.2 2. . . . .	86
20.2.1 herkömmliches Lösungsverfahren . . . . .	86
20.2.2 Numerische Lösung . . . . .	86
20.2.3 Runge-Kutta-Verfahren . . . . .	86
20.3 3. . . . .	87
20.3.1 a) $g \circ f$ berechnen, dann ableiten . . . . .	87
20.3.2 b) mit Kettenregel . . . . .	87
<b>21 Lösung für die Prüfung WS 2009/10</b>	<b>90</b>
21.1 zu 1) . . . . .	90
21.2 zu 2) . . . . .	90
21.3 zu 3) . . . . .	90
21.4 zu 4) . . . . .	90
21.5 zu 5) . . . . .	91
21.6 zu 6) . . . . .	91
<b>22 Aufgaben und Wiederholungen</b>	<b>91</b>
22.1 Zykloide . . . . .	91
22.2 Linienintegral 1. Art . . . . .	91
22.3 Linienintegral 2. Art (Arbeitsintegral) . . . . .	92

## Abbildungsverzeichnis

1	Schnittfunktionen im $\mathbb{R}^n$ . . . . .	9
2	Tangentialebene anstelle eines Funktionengebirges . . . . .	11
3	Richtungsableitung im Raum . . . . .	13
4	Richtungsableitung entlang der Geraden g . . . . .	13
5	Steilste Richtungsableitung . . . . .	14
6	Gradient von f . . . . .	15
7	Volumen eines beliebigen Körpers . . . . .	16
8	Annäherung Volumen . . . . .	16
9	Annäherung Volumen durch Scheiben . . . . .	17
10	Querschnittsfläche bei x . . . . .	17
11	Beispiel . . . . .	18
12	Dreiecksfläche . . . . .	19
13	Berechnung einer Fläche . . . . .	19
14	Berechnung des Volumens eines dreidimensionalen Körpers . . . . .	20
15	Berechnung Kugelvolumen . . . . .	20
16	Beispiel Wahrscheinlichkeitsberechnung . . . . .	21
17	Beweis $f_{y,x} = f_{x,y}$ . . . . .	22
18	Punktbewegung im Raum . . . . .	24
19	Ellipse . . . . .	25
20	Geschwindigkeitsvektoren . . . . .	25
21	Geschwindigkeitsvektor im Kreis . . . . .	26
22	Beschleunigungsvektor . . . . .	27
23	Beschleunigung im Kreis . . . . .	27
24	Ein Zykloid . . . . .	29
25	Zykloidbahn . . . . .	30
26	Bogenlänge einer Kurve . . . . .	30
27	Bogenlänge einer Kurve . . . . .	30
28	Beispiel Kreis . . . . .	31
29	Bogenlänge einer Kurve . . . . .	31
30	Schraubenlinie . . . . .	32
31	Abgewickelte Schraubenlinie . . . . .	32
32	Parametrisierung nach der Bogenlänge . . . . .	33
33	Parametertransformation . . . . .	34
34	Umwandlung einer Parameterdarstellung . . . . .	34
35	Krümmung einer Kurve . . . . .	35
36	Krümmung einer ebenen Kurve . . . . .	36
37	Beispiel Krümmungskreis . . . . .	37
38	Krümmung einer ebenen Kurve . . . . .	38
39	Ellipse . . . . .	38
40	Ellipse . . . . .	39
41	Kurven in Polarkoordinaten . . . . .	39
42	Beispiel Archimedische Spirale . . . . .	40
43	Sektorflächeninhalt . . . . .	40
44	Bogenlänge in Polarkoordinaten . . . . .	41
45	Logarithmische Spirale . . . . .	41
46	Linienintegral . . . . .	42
47	Bogenlänge . . . . .	42
48	Beispiel . . . . .	43

49	Arbeitsintegral (in der Ebene) . . . . .	43
50	Arbeitsintegral . . . . .	44
51	Parameterdarstellung von Flächen . . . . .	47
52	Beispiel Erdkugel . . . . .	48
53	Parameterdarstellung des Drehellipsoids . . . . .	48
54	Höhenlinienplan . . . . .	50
55	Implizite Darstellung von Flächen im $\mathbb{R}^3$ . . . . .	51
56	Komplexen Zahlen . . . . .	51
57	Zahlenebene . . . . .	53
58	$\sin, \cos, e$ -Funktion im Komplexen . . . . .	54
59	Geometrische Interpretation . . . . .	55
60	Die n-ten Wurzeln von 1 . . . . .	55
61	Bemerkung zu $e^z$ . . . . .	56
62	Bemerkung 2 . . . . .	56
63	Bemerkung 3 . . . . .	57
64	Differentialgleichungen . . . . .	57
65	Fläche unterhalb der Funktion . . . . .	58
66	Geometrische Interpretation von DGL . . . . .	58
67	System von DGL . . . . .	60
68	DGL und der Geschwindigkeitsvektor . . . . .	61
69	Eindimensionales DGL . . . . .	61
70	Die Lipschitzbedingung . . . . .	62
71	Eindeutigkeitssatz . . . . .	63
72	Existenzsatz von Picard-Lindelöf . . . . .	63
73	Näherung . . . . .	64
74	Bedeutung des Existenz- und des Eindeutigkeitssatzes . . . . .	65
75	DGL 2. Ordnung . . . . .	66
76	Beispiel für verschiedene Werte von c . . . . .	68
77	Numerische Lösung von DGL . . . . .	71
78	Verbesserung: Mittelpunktsregel . . . . .	71
79	Rückwärts . . . . .	72
80	Beispiel . . . . .	72
81	Runge-Kutta-Verfahren . . . . .	73
82	Drehen . . . . .	91

## 1 Hinweise

Diese Mitschrift basiert auf der Vorlesung „Differentialrechnung in  $\mathbb{R}^n$  und Differentialgleichungen“ von Prof. Dr. Josef Hörwick im WS 2015/16. Du kannst sie gerne benutzen, kopieren und an andere weitergeben. Auch in der Prüfung - soweit zugelassen<sup>1</sup> - kannst du sie gerne als Hilfsmittel verwenden, wenn das meine Nutzung als Prüfungshilfsmittel nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt.

Natürlich besteht kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit, Fortsetzung meines Angebots oder dergleichen. Sollten dir Fehler auffallen oder solltest du Verbesserungsvorschläge haben, würde ich mich über eine E-Mail (zell@hm.edu) freuen. Wenn du mir als kleines Dankeschön z.B. ein Club-Mate<sup>2</sup> ausgeben möchtest, findest du mich meistens hier: <http://fi.cs.hm.edu/fi/rest/public/timetable/group/if3b>. Wenn nicht, ist es auch ok ;-)

Nach der Prüfung werde ich den L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Quelltext veröffentlichen, damit die Mitschrift weitergeführt, korrigiert und ergänzt werden kann.

Viele Grüße  
M. Zell

---

<sup>1</sup>[http://www.cs.hm.edu/meinstudium/studierenden\\_services/fi\\_pruefungskatalog.de.html](http://www.cs.hm.edu/meinstudium/studierenden_services/fi_pruefungskatalog.de.html)

<sup>2</sup><http://www.clubmate.de/ueber-club-mate.html>

## 2 Abbildungen des Typs $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \rightarrow f(x, y) \end{cases} \quad \text{Zwei Variablen.}$$

„Gebirge über der x,y-Ebene.“

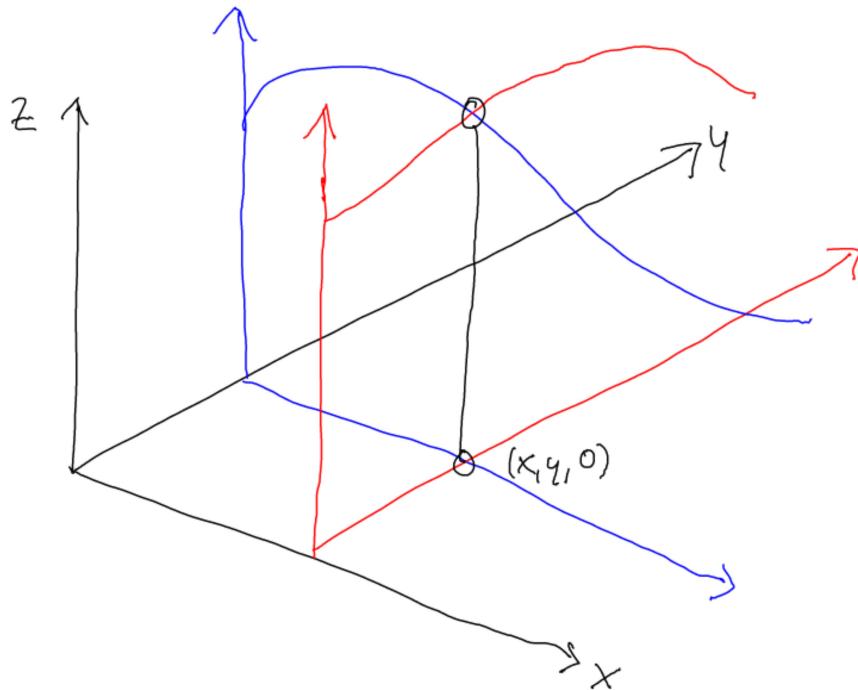


Abbildung 1: Schnittfunktion parallel zur yz-Ebene (rot); Schnittfunktion parallel zur xz-Ebene (blau).

Die Ableitungen der Schnittfunktionen heißen partielle Ableitungen.  $\frac{\delta f}{\delta x}(x, y)$  ist die Ableitung der blauen Funktion (nur x ist Variable).  $\frac{\delta f}{\delta y}(x, y)$  ist die Ableitung der roten Funktion (nur y ist Variable).

### 2.1 Beispiele partielle Ableitungen

a)  $f(x, y) = 2x^3y^2 + x + 2y$

$$\frac{\delta f}{\delta x} = 2y^2 \cdot 3x^2 + 1 = 6x^2y^2 + 1$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = 2x^3 \cdot 2y + 2 = 4x^3y + 2$$

b)  $f(x, y) = \sin(xy^2)$

$$\frac{\delta f}{\delta x} = \cos(xy^2)y^2$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = \cos(xy^2)x2y$$

## 2.2 Verallgemeinerung

$f : \begin{cases} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_n) \rightarrow f(x_1, \dots, x_n) \end{cases}$   
 $\frac{\delta f}{\delta x_1}(x_1, \dots, x_n)$  nur  $x_1$  ist Variable.  
 $\vdots$   
 $\frac{\delta f}{\delta x_n}(x_1, \dots, x_n)$  nur  $x_n$  ist Variable.  
Zum Beispiel:  $\frac{\delta f}{\delta x_1}$

## 2.3 Beispiele

a)  $f(x, y, z) = x^5 y^2 z^3 + xy + z^2$   
 $\frac{\delta f}{\delta x} = 5x^4 y^2 z^3 + y$   
 $\frac{\delta f}{\delta y} = 2yx^5 z^3 + x$   
 $\frac{\delta f}{\delta z} = 3z^2 x^5 y^2 + 2z$

b)  $f(x, y, z) = e^{2x} e^y + z^2 \sin(x)$   
 $\frac{\delta f}{\delta x} = e^{2x} 2e^y + \cos(x) z^2$   
 $\frac{\delta f}{\delta y} = e^{2x} e^y$   
 $\frac{\delta f}{\delta z} = 2z \sin(x)$

c)  $f(x, y, z) = e^x \sin(xy) + yze^z$   
 $\frac{\delta f}{\delta x} = e^x \sin(xy) + e^x \cos(xy)y$   
 $\frac{\delta f}{\delta y} = e^x \cos(xy)x + ze^z$   
 $\frac{\delta f}{\delta z} = ye^z + yze^z$

## 2.4 Linearisierung von Funktionen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Ersetze das Funktionsgebirge im Punkt  $(x, y, z)$  durch die Tangentialebene  $\varepsilon$ . Dieses  $\varepsilon$  wird aufgespannt durch die beiden Tangenten an die beiden Schnittfunktionen (siehe Abb. 2).

„Heißt nichts anderes als ich ersetze die Funktion durch die Tangente. Dadurch kann man eine schwierige Funktion durch eine einfachere ersetzen.“

## 2.5 Linearisierungsformel

$$f(x + dx, y + dy) \approx f(x, y) + \frac{\delta f}{\delta x}(x, y)dx + \frac{\delta f}{\delta y}(x, y)dy$$

„Mit dieser Formel können wir die Funktion im Punkt  $(x, y)$  durch die Tangentialebene ersetzen.“

## 2.6 Beispiel

Linearisiere  $f(x, y) = x^2 y^3$  bei  $x = 2, y = 1$

$$\begin{aligned} \frac{\delta f}{\delta x} &= 2xy^3 \\ \frac{\delta f}{\delta y} &= 3y^2 x^2 \\ f(x + dx, y + dy) &\approx x^2 y^3 + 2xy^3 \cdot dx + 3y^2 x^2 \cdot dy \\ f(2, 1) &= 4 \end{aligned}$$

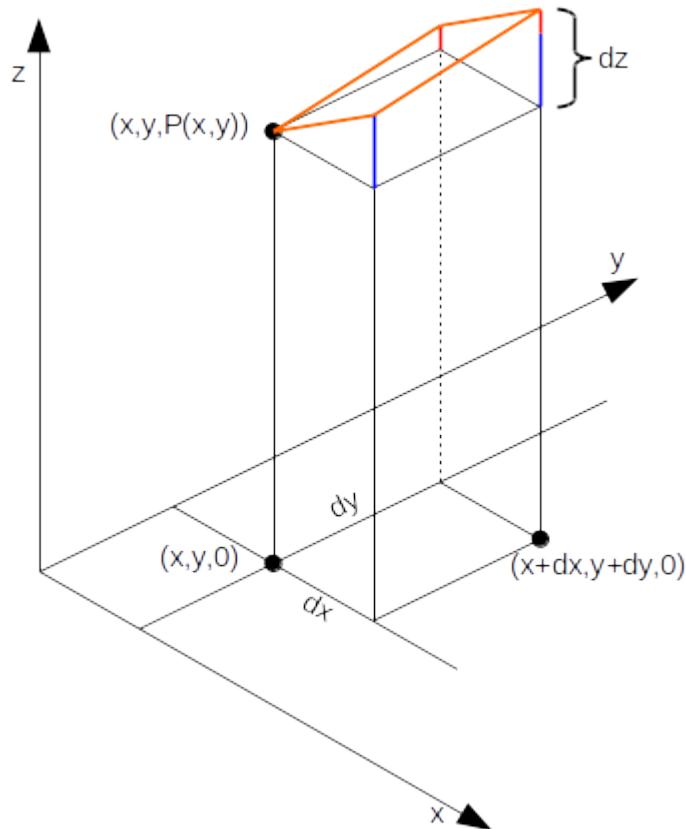


Abbildung 2: Die orangenen Tangenten an die blaue und die rote Schnittfunktion spannen eine Tangentialebene auf. Diese entspricht dem  $\varepsilon$ . Es gilt:  
 blaue Schnittfunktion:  $\frac{\delta f}{\delta x}(x, y)dx$ , rote Schnittfunktion:  $\frac{\delta f}{\delta y}(x, y)dy$  und  $dz = \frac{\delta f}{\delta x}(x, y)dx + \frac{\delta f}{\delta y}(x, y)dy$

$$\frac{\delta f}{\delta x}(2, 1) = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4$$

$$\frac{\delta f}{\delta y}(2, 1) = 3 \cdot 4 = 12$$

$$\Rightarrow f(2 + dx, 1 + dy) \approx 4 + 4 \cdot dx + 12 \cdot dy$$

**Test** mit  $dx = 0.1, dy = -0.1$

$$f(2.1, 0.9) = 2.1^2 \cdot 0.9^3 = 3.214\dots$$

$$f(2 + 0.1, 1 - 0.1) \approx 4 + 4 \cdot 0.1 - 12 \cdot 0.1 = 4 + 0.4 - 1.2 = 3.2 \checkmark$$

## 2.7 Verallgemeinerung

$$f(x_1 + dx_1, x_2 + dx_2, \dots, x_n + dx_n) \approx f(x_1, \dots, x_n) + \frac{\delta f}{\delta x_1} \cdot dx_1 + \dots + \frac{\delta f}{\delta x_n} \cdot dx_n$$

## 2.8 Beispiel

Linearisiere  $f(x, y, z) = x \sin y + y \cos z$  bei  $(0.5, 1, 0.9)$

$$f(0.5, 1, 0.9) = 0.5 \sin 1 + 1 \cos 0.9 = 1.042$$

$$\frac{\delta f}{\delta x} = \sin(y) \hat{=} \sin(1) = 0.841$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = x \cos(y) + \cos(z) \hat{=} 0.5 \cos 1 + \cos 0.9 = 0.892$$

$$\frac{\delta f}{\delta z} = -y \sin z \hat{=} -1 \sin 0.9 = -0.783$$

**Test:**  $f(0.5 + dx, 1 + dy, 0.9 + dz) \approx 1.042 + 0.841dx + 0.892dy - 0.783dz$  z.B.:

$f(0.5 + 0.1, 1 + 0.1, 0.9 - 0.1) \approx \dots = 1.293$ . Der exakte Wert:  $f(0.6, 1.1, 0.8) = 1.301\dots$

„In der Mathe  
matik gilt:  
Wenn man sich  
nicht sicher ist,  
immer den Winkel  
im Bogenmaß  
eingeben.“

## 2.9 Anwendung der Linearisierung - Die Fehlerrechnung

Gegeben ist  $f(x_1, \dots, x_n)$ . Die Größen  $x_1, \dots, x_n$  werden gemessen, wobei  $x_1 = \bar{x}_1 + w_1$  (wahrer Wert, Messwert und Fehler), ...,  $x_n = \bar{x}_n + w_n$ .

Wahres Ergebnis:  $e = f(x_1, \dots, x_n)$

Fehlerhaftes Ergebnis:  $\bar{e} = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$

$\Rightarrow e = f(\bar{x}_1 + w_1, \dots, \bar{x}_n + w_n)$ . Wir linearisieren an der Messstelle:  $e = f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) + \frac{\delta f}{\delta x_1}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)w_1 + \dots + (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)w_n$ . Die Fehler  $w_1, \dots, w_n$  kennt man nicht.

Gegeben sind die maximalen Fehler der Messwerte:  $x_i = \bar{x}_i \pm \Delta x_i$ . Der maximale Fehler des Ergebnisses ist:

$$\left| \frac{\delta f}{\delta x_1}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)\Delta x_1 \right| + \dots + \left| \frac{\delta f}{\delta x_n}(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)\Delta x_n \right|$$

## 2.10 Beispiel

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 \sin(x_2) + x_3 x_4 \cos x_2$$

$$x_1 = 10m \pm 5cm$$

$$x_2 = 40^\circ \pm 1^\circ \hat{=} 0.01745rad$$

$$x_3 = 12m \pm 6cm$$

$$x_4 = 7m \pm 4cm$$

$$f(10m, 40^\circ, 12m, 7m) = 128.6m^2$$

$$\frac{\delta f}{\delta x_1} = 2x_1 \sin x_2 \hat{=} 2 \cdot 10 \sin 40^\circ = 12.86$$

$$\frac{\delta f}{\delta x_2} = x_1^2 \cos x_2 - x_3 x_4 \sin x_2 \hat{=} 22.61$$

$$\frac{\delta f}{\delta x_3} = x_4 \cos x_2 \hat{=} 5.36$$

$$\frac{\delta f}{\delta x_4} = x_3 \cos x_2 \hat{=} 9.19$$

$$\text{maximaler Fehler} = |12.86 \cdot 0.05| + |22.61 \cdot 0.01745| + |5.36 \cdot 0.06| + |9.19 \cdot 0.04| = 0.64 + 0.39 + 0.32 + 0.37 = (\text{von } \Delta x_1 \Delta x_2 \Delta x_3 \text{ und } \Delta x_4) = 1.73$$

„Je nach Rundungsgenauigkeit können die Ergebnisse leicht abweichen.“

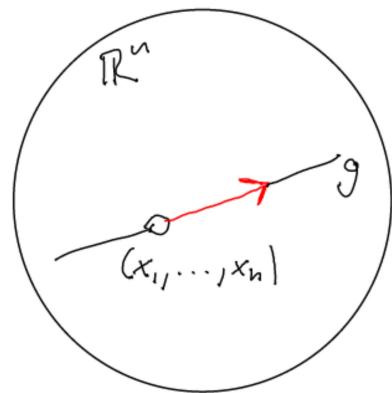
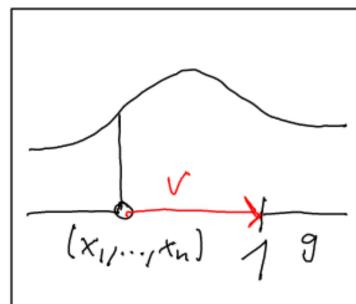
## 2.11 Die Richtungsableitung

Wir betrachten  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Wir wollen nun die Richtungsableitung des Vektors  $v \in \mathbb{R}^n, |v| = 1$  aufstellen (Abb. 3). Dazu betrachten wir die Funktion entlang der Geraden  $g$  (Abb. 4) und erhalten:  $f_v(x_1, \dots, x_n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_1, \dots, x_n) + h(v_1, \dots, v_n)) - f(x_1, \dots, x_n)}{h}$

## 2.12 Beispiel

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, x_2, x_3) \rightarrow x_1 x_2 + 2x_3$$

$$\tilde{v} = (1, 2, 2), |\tilde{v}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3, v = \frac{1}{3}(1, 2, 2) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

Abbildung 3: Der rote Vektor  $v$  liegt auf der Geraden  $g$  und im Raum  $\mathbb{R}^n$ Abbildung 4: Wir betrachten die Funktion entlang  $g$ .

$$\begin{aligned}
 f_v(x_1, x_2, x_3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_1, x_2, x_3) + h(v_1, v_2, v_3)) - f(x_1, x_2, x_3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_1 + \frac{1}{3}h, x_2 + \frac{2}{3}h, x_3 + \frac{2}{3}h)) - f(x_1, x_2, x_3)}{h} = \\
 &\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_1 + \frac{1}{3}h, x_2 + \frac{2}{3}h, x_3 + \frac{2}{3}h)) - x_1 x_2 - 2x_3}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_1 x_2 + x_1 \frac{2}{3}h + \frac{1}{3}h x_2 + \frac{2}{9}h^2 + 2x_3 + \frac{4}{3}h - x_1 x_2 - 2x_3}{h} = \\
 &\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{9}h + \frac{4}{3}}{h} = \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{4}{3} \Rightarrow f_v(x_1, x_2, x_3) = \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

### 2.13 Definition

Wiederholung Richtungsableitung:  $f_v(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h \cdot v) - f(x)}{h}$

**Definition 2.1.**  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Der Vektor  $(\frac{\delta f}{\delta x_1}, \frac{\delta f}{\delta x_2}, \dots, \frac{\delta f}{\delta x_n})$  heißt der Gradient von  $f$  bei  $x$ .

**Satz 2.1.**  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$v = (v_1, \dots, v_n)$  mit  $|v| = 1$  Dann gilt:  $f_v(x_1, \dots, x_n) = (v_1, \dots, v_n) \cdot \frac{\delta f}{\delta x_1}, \frac{\delta f}{\delta x_2}, \dots, \frac{\delta f}{\delta x_n}$   
 $f_v(x) = v \cdot \text{Gradient von } f \hat{=} \text{ Skalarprodukt: } (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = x_1 y_1 + x_2 y_2$

Beweis.  $f(x_1 + dx_1, \dots, x_n + dx_n) \approx f(x_1, \dots, x_n) + \frac{\delta f}{\delta x_1} \cdot dx_1 + \dots + \frac{\delta f}{\delta x_n} \cdot dx_n$

$f(x_1 + hv_1, x_2 + hv_2, \dots, x_n + hv_n) \approx f(x_1, \dots, x_n) + \frac{\delta f}{\delta x_1} \cdot h \cdot v_1 + \dots + \frac{\delta f}{\delta x_n} \cdot h \cdot v_n$

Einsetzen der Grenzwertbildung:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} &= \frac{f(x_1 + hv_1, \dots, x_n + hv_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_n) + \frac{\delta f}{\delta x_1} hv_1 + \dots + \frac{\delta f}{\delta x_n} hv_n - f(x_1, \dots, x_n)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} = \frac{\delta f}{\delta x_1} v_1 + \dots + \frac{\delta f}{\delta x_n} v_n = \text{Gradient von } f \cdot v \end{aligned} \quad \square$$

### 2.14 Beispiel von oben

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1 x_2 + 2x_3, v = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}) \\ f_v(x_1, x_2, x_3) &= (v_1, v_2, v_3) \cdot (\frac{\delta f}{\delta x_1}, \frac{\delta f}{\delta x_2}, \frac{\delta f}{\delta x_3}) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}) \cdot (x_2, x_1, 2) = \frac{1}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

### 2.15 Hausaufgabe

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 x_2 x_3 + x_3^2 x_4$$

$$\text{Richtung } \tilde{v} = (1, -1, -1, 1)$$

$$\text{Richtungsableitung in: } (1, 0, 2, -1)$$

### 2.16 Problem

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  Folgende Fragen stellen wir uns:

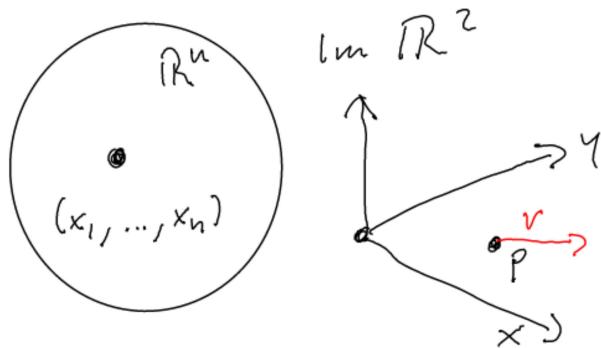


Abbildung 5: In welcher Richtung geht es am steilsten bergauf?

- In welcher Richtung  $v$  ist die Richtungsableitung am größten?
- In welcher Richtung wächst die Funktion am schnellsten?

Abbildung 6: Gradient von  $f$ 

- In welcher Richtung geht es am steilsten Bergauf? (Abb. 5)

$\cos = \frac{v \cdot \text{grad } f}{|v| \cdot |\text{grad } f|} = \frac{f_v}{|\text{grad } f|} \Rightarrow f_v = \cos \delta \cdot |\text{grad } f|$  (Abb. 6).  $f_v$  ist maximal bei  $\cos \delta = 1$ , d.h. bei  $\delta = 0^\circ$ . Die Richtungsableitung ist maximal in Richtung  $\text{grad } f$ . Die maximale Richtungsableitung ist  $|\text{grad } f|$ .

## 2.17 Beispiel

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1x_2 + 2x_3^2$$

Punkt: (1,2,-2)

In welcher Richtung wächst  $f$  am stärksten?

$$\text{grad } f = (3x_2, 3x_1, 4x_3)$$

$$\text{grad } f(1, 2, -2) = (6, 3, -8) \text{ (gesuchte Richtung)}$$

Die maximale Steigung ist  $|\text{grad } f| = |(6, 3, -8)| = \sqrt{36 + 9 + 64} = \sqrt{109}$

Steigungswinkel  $\alpha = \arctan(\sqrt{109}) = 84,5^\circ$

## 2.18 Hausaufgabe

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2^2 - x_3x_4 + x_2x_3^2$$

Punkt: (2,1,-3,2)

In welcher Richtung wächst  $f$  am stärksten?

Wie groß ist dort der Steigungswinkel?

Lösung //TODO

## 3 Integration von Funktionen des Typs $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$\int_B f$  ist das Volumen des „Zylinders“ über  $B$  (von  $B$  bis zur Funktion, vgl. Abb. 7).

### 3.1 Annäherung

Zur Annäherung des Volumens betrachten wir nun die Draufsicht (Abb. 8).

Sei  $\tilde{f} : [a_1, a_2] \times [b_1, b_2] \rightarrow \mathbb{R}$

$(x, y) \rightarrow f(x, y)$  für  $(x, y) \in B$ , 0 sonst

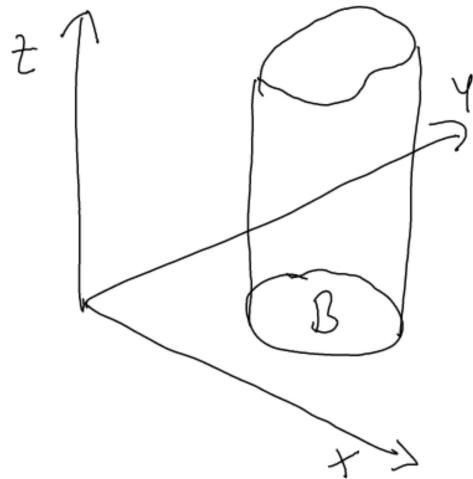


Abbildung 7: Das Volumen soll dem Integral  $\int_B f$  entsprechen. Dabei ist die Fläche  $B$  beliebig und der obere „Deckel“ des „Zylinders“ entspricht irgendeinem „Funktionsgebirge“

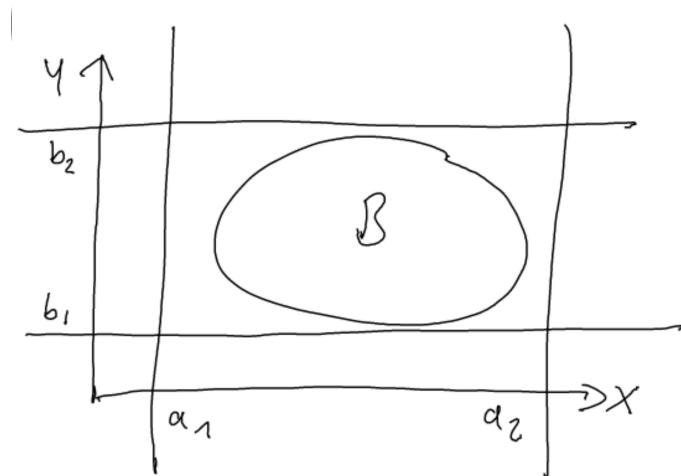


Abbildung 8: Zur Annäherung des Volumens betrachten wir nun die Draufsicht  $f : [a_1, a_2] \times [b_1, b_2] \rightarrow \mathbb{R}$

### 3.2 Annäherung durch Scheiben

Nun nähern wir uns dem Volumen durch eine Unterteilung in Scheiben (rot) an (Abb. 9).

$$\int_B f(x, y) \approx \sum_{i=1}^n \underbrace{\left( \int_{b_1}^{b_2} \tilde{f}(z_i, y) dy \right) \Delta x}_{\text{Das Volumen als Summe der einzelnen Scheiben}} \rightarrow \sum_{i=1}^n g(z_i) \cdot \Delta x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{a_1}^{a_2} g(x) dx$$

$= \int_{a_1}^{a_2} \left( \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dy \right) dx$  (für  $g(z_i)$  vgl. Abb. 10)

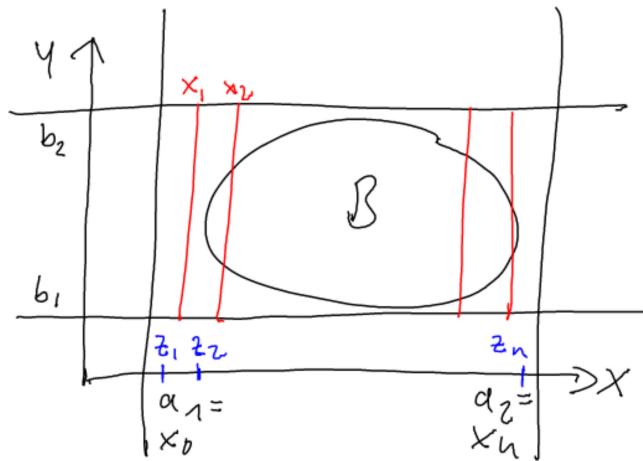


Abbildung 9: Nun nähern wir uns dem Volumen durch eine Unterteilung in Scheiben (rot) an.

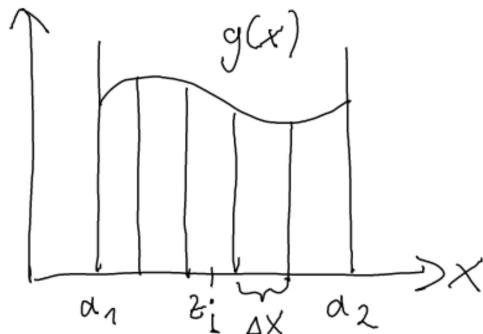


Abbildung 10: Querschnittsfläche bei x. Das Ergebnis ist irgendeine Funktion  $g(x) = \int_{b_1}^{b_2} f(x, y) dy$

**also:**  $\int_B f(x, y) = \int_{a_1}^{a_2} (\int_{b_1}^{b_2} \tilde{f}(x, y) dy) dx$  (Doppelintegral über die gelben Querschnitte)

**analog:**  $\int_B f(x, y) = \int_{b_1}^{b_2} (\int_{a_1}^{a_2} \tilde{f}(x, y) dx) dy$  (Doppelintegral über die roten Querschnitte)

### 3.3 Beispiel

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = 1 + xy^2$$

$$\int_B f(x, y) \quad (\text{vgl. Abb. 11})$$

Als erstes integrieren wir über die gelben Querschnitte:

$$\begin{aligned} \int_B f(x, y) &= \int_0^3 (\int_0^2 (1 + xy^2) dy) dx = \int_0^3 (x + \frac{1}{3}xy^3) \Big|_{y=0}^{y=2} dx = \int_0^3 (2 + \frac{1}{3}x \cdot 8) dx \\ &= \int_0^3 (2 + \frac{8}{3}x) dx = 2x + \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2}x^2 \Big|_{x=0}^{x=3} = 2 \cdot 3 + \frac{4}{3} \cdot 9 = 6 + 12 = 18 \end{aligned}$$

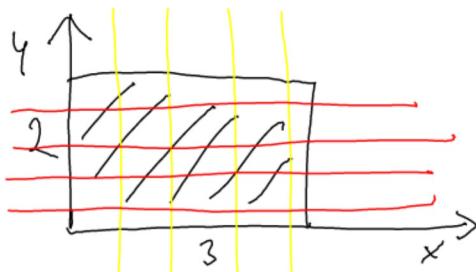


Abbildung 11: Flächenberechnung durch Integration über die gelben oder roten Querschnitte

Nun integrieren wir über die roten Querschnitte. Es muss das gleiche rauskommen:

$$\int_0^2 (\int_0^3 f(x, y) dx) dy = \int_0^2 (\int_0^3 (1 + xy^2) dx) dy = \int_0^2 (y + \frac{1}{2}x^2y^2)_{x=0}^{x=3} dy = \int_0^2 (3 + \frac{1}{2} \cdot 9y^2) dy = 3y + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3}y^3 \Big|_{y=0}^{y=2} = 3 \cdot 2 + \frac{3}{2} \cdot 8 = 6 + 12 = 18$$

### 3.4 Beispiel

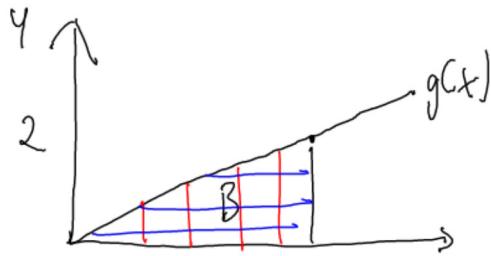


Abbildung 12: Berechnung der Dreiecksfläche unterhalb von  $g(x)$  mit Hilfe der Querschnitte.

$$f(x, y) = xy^2$$

$$\int_B f(x, y) = ?$$

$$g(x) = \frac{2}{5}x$$

$$\begin{aligned} \int_B f(x, y) &= \int_0^5 \left( \int_0^{g(x)} f(x, y) dy \right) dx = \int_0^5 \left( \int_0^{\frac{2}{5}x} (xy^2) dy \right) dx = \int_0^5 ((x \cdot \frac{1}{3}y^3)|_{y=0}^{y=\frac{2}{5}x}) dx \\ &= \int_0^5 (x \cdot \frac{1}{3}(\frac{2}{5}x)^3) dx = \int_0^5 (x^4 \cdot \frac{8}{375}) dx = \frac{8}{375} \cdot \frac{1}{5}x^5|_0^5 = \frac{8}{375} \cdot 3125 = 13,33\dots \end{aligned}$$

Andere Reihenfolge (blaue Querschnitte):

$$g(x) = \frac{2}{5}x$$

$$y = \frac{2}{5}x \Rightarrow x = \frac{5}{2}y$$

$$\begin{aligned} \int_B f &= \int_0^2 \left( \int_{\frac{5}{2}y}^5 (f(x, y) dx) dy \right) = \int_0^2 \left( \int_{\frac{5}{2}y}^5 (xy^2) dx \right) dy = \int_0^2 (\frac{1}{2}x^2y^2)|_{\frac{5}{2}y}^5 dy = \int_0^2 (\frac{1}{2} \cdot 25y^2 - \frac{1}{2}y^2(\frac{5}{2}y)^2) dy \\ &= \int_0^2 (\frac{25}{2}y^2 - \frac{25}{8}y^4) dy = \frac{25}{2} \cdot \frac{1}{3}y^3 - \frac{25}{8} \cdot \frac{1}{5}y^5|_0^2 = \frac{25}{6} \cdot 8 - \frac{5}{8} \cdot 32 = 13,33\dots \end{aligned}$$

## 4 Flächenberechnung und Volumenberechnung

### 4.1 Flächenberechnung

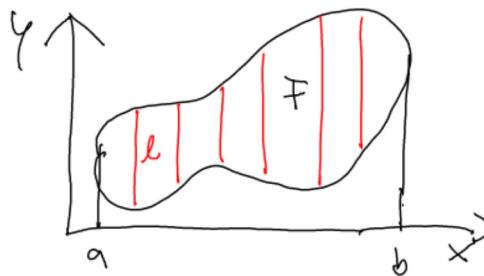


Abbildung 13: Näherungsweise bekommen wir den Flächeninhalt der Fläche  $F$ , wenn wir die Summe der Streifen/Rechtecke aus der Länge der Zwischenstellen  $z_i$  und der Breite  $\Delta x$  berechnen.

$$F \approx \sum_{i=1}^n l(z_i) \cdot \Delta x \rightarrow \int_a^b l(x) dx$$

## 4.2 Volumenberechnung

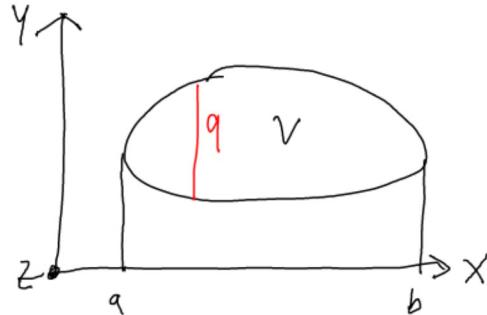


Abbildung 14: Irgendein Körper im  $\mathbb{R}^3$ . Und wir berechnen sein Volumen.

Körper im  $\mathbb{R}^3$ . Wie ist das Volumen?

$$V \approx \sum_{i=1}^n q(z_i) \cdot \Delta x \rightarrow \int_a^b q(x) dx$$

## 4.3 Beispiel Kugelvolumen

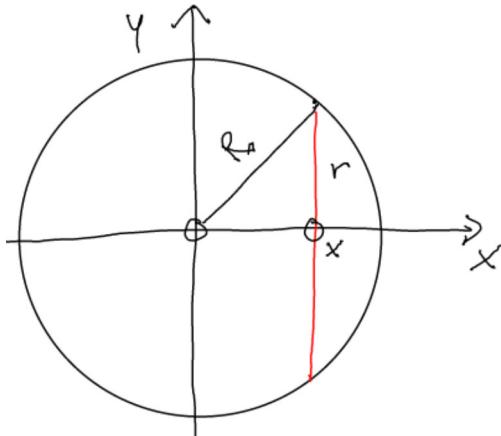


Abbildung 15: Berechnung des Kugelvolumens mit Hilfe der Streifensummen und des dazugehörigen Integrals.

Radius R

$$r^2 + x^2 = R^2$$

$$q(x) = r^2 \pi$$

$$q(x) = (R^2 - x^2) \pi$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}V &= \int_0^R ((R^2 - x^2) \pi) dx = \pi \int_0^R (R^2 - x^2) dx = \pi [R^2 x - \frac{1}{3} x^3]_{x=0}^R = \pi [R^3 - \frac{1}{3} R^3] = \\ \pi \frac{2}{3} R^3 &\Rightarrow V = \frac{4}{3} R^3 \pi \end{aligned}$$

## 4.4 Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung

$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  ist Dichte, wenn:

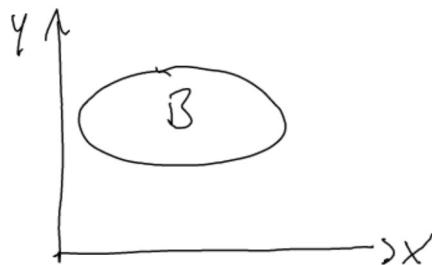


Abbildung 16: Dem Bereich B wird eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet.

- $f(x, y) \geq 0$
- $\int_{\mathbb{R}^2} f(x, y) = 1$

Dem Bereich wird eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet:  $P(B) = \int_B f(x, y)$

## 5 Höhere partielle Ableitungen

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$   
 $(x, y) \rightarrow f(x, y) = x^2y + \sin(xy)$   
 $f_x$  partielle Ableitung nach x  
 $f_{x,y}$  erst nach x, dann nach y ableiten.

Die verschiedenen Ableitungen der o.g. Funktion:

- $f_x = 2xy + \cos(xy)y$
- $f_y = x^2 + \cos(xy)x$
- $f_{x,x} = 2y - y \sin(xy)y$
- $f_{y,y} = -x \sin(xy)x$
- $f_{x,y} = 2x + [-x \sin(xy)y + \cos(xy)]$
- $f_{y,x} = 2x + [-y \sin(xy)x + \cos(xy)]$

Es fällt auf, dass hier gilt:  $f_{x,y} = f_{y,x}$

### 5.1 Beispiel zur Wiederholung

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= x^2 y + \sin(xy) \\
 f_x &= 2xy + \cos(xy) \cdot y \\
 f_{x,y} &= 2x + [-\sin(xy)] \cdot y + \cos(xy) \\
 f_y &= x^2 + \cos(xy) \cdot x \\
 f_{y,x} &= 2x + [-y \sin(xy) \cdot x + \cos(xy)] \\
 \text{Hier } f_{x,y} &= f_{y,x}
 \end{aligned}$$

### 5.2 Allgemein gilt

$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  Sind  $f_{x,y}$  und  $f_{y,x}$  stetig, so ist  $f_{x,y} = f_{y,x}$

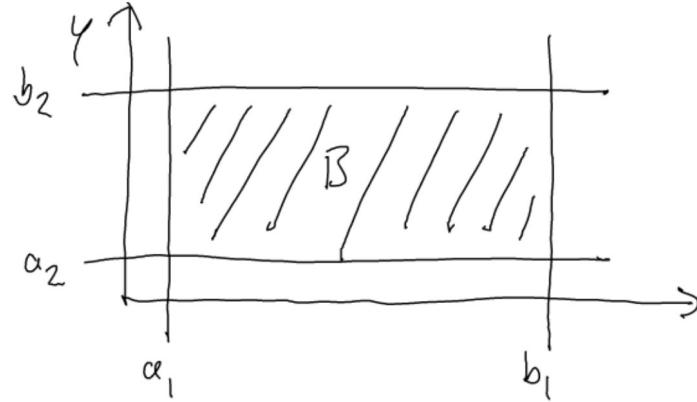


Abbildung 17: Beweis  $f_{y,x} = f_{x,y}$

*Beweis.* Wir berechnen:  $\int_B f_{x,y}$  und  $\int_B f_{y,x}$

$$\begin{aligned}
 1.) \int_B f_{x,y} &= \int_{a_1}^{b_1} \left( \int_{a_2}^{b_2} f_{x,y} dy \right) dx = \int_{a_1}^{b_1} f_x(x, y) \Big|_{y=a_2}^{y=b_2} dx = \int_{a_1}^{b_1} f_x(xb_2) - f_x(x, a_2) dx \\
 &= f(xb_2) - f(xa_2) \Big|_{x=a_1}^{x=b_1} \\
 &= [f(b_1, b_2) - f(b_1, a_2)] - [f(a_1, b_2) - f(a_1, a_2)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \int_B f_{y,x} &= \int_{a_2}^{b_2} \left( \int_{a_1}^{b_1} f_{y,x} dx \right) dy = \int_{a_2}^{b_2} f_y(x, y) \Big|_{x=a_1}^{x=b_1} dy = \int_{a_2}^{b_2} f_y(b_1 y) - f_y(a_1 y) dy \\
 &= f(b_1 y) - f(a_1 y) \Big|_{y=a_2}^{y=b_2} = [f(b_1, b_2) - f(a_1, b_2)] - [f(b_1, a_2) - f(a_1, a_2)] \\
 &\Rightarrow \int_B f_{x,y} = \int_B f_{y,x} \text{ für jedes B} \\
 &\Rightarrow f_{y,x} = f_{x,y} \text{ (vgl. Abb. 17)} \quad \square
 \end{aligned}$$

### 5.3 Test

$$\begin{aligned}
 f(x, y) &= y \cdot e^x + \sin(xy^2) \\
 f_x &= y \cdot e^x + \cos(xy^2) \cdot y^2 \\
 f_{x,y} &= e^x + [-\sin(xy^2) \cdot 2yx \cdot y^2 + \cos(xy^2) \cdot 2y] \\
 f_y &= e^x + \cos(xy^2) \cdot 2yx \\
 f_{y,x} &= e^x + 2y[-\sin(xy^2) \cdot y^2 x + \cos(xy^2)]
 \end{aligned}$$

## 6 Extremwertaufgaben mit zwei Variablen

$f(x, y)$ : Wir suchen ein relatives Maximum oder relatives Minimum. Eine notwendige Bedingung hierfür ist eine horizontale Tangentialeben, d.h.  $\frac{\delta f}{\delta x} = 0$  und  $\frac{\delta f}{\delta y} = 0$ .

**Satz 6.1** (Rezept).  $f$  hat bei  $(x_0, y_0)$  einen relativen Extremwert, wenn:

1.  $f_x(x_0, y_0) = 0$  und  $f_y(x_0, y_0) = 0$
2.  $\Delta = f_{x,x}(x_0, y_0) \cdot f_{y,y}(x_0, y_0) - f_{x,y}(x_0, y_0)^2 > 0$ 
  - $f_{x,x}(x_0, y_0) < 0$  relatives Maximum
  - $f_{x,x}(x_0, y_0) > 0$  relatives Minimum

Ist  $\Delta < 0$ , so haben wir einen Sattelpunkt.

Ist  $\Delta < 0$ , so ist keine Entscheidung möglich.

### 6.1 Beispiel

$f(x, y) = xy - 27(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}) = xy - 27x^{-1} + 27y^{-1}$ . Gibt es Extremwerte und wenn:  
Handelt es sich um ein Minimum oder ein Maximum?

$$f_x = y + 27x^{-2}$$

$$f_y = x - 27y^{-2}$$

$$f_{xx} = -54x^{-3}$$

$$f_{yy} = 54y^{-3}$$

$$f_{xy} = 1$$

$$f_{yx} = 1$$

Kritische Punkte:  $f_x = 0$  und  $f_y = 0$

$$I : y + 27x^{-2} = 0$$

$$II : y - 27x^{-2} = 0 \Rightarrow x = 27y^{-2} \text{ in I}$$

$$I : y + 27(27y^{-2})^{-2} = 0$$

$$y + 27 \cdot 27^{-2}y^4 = 0$$

$$y + 27^{-1}y^4 = 0 \Rightarrow y \neq 0$$

$$1 + 27^{-1}y^3 = 0$$

$$y^3 = (-1)27 \Rightarrow y = -3$$

$$\text{in II: } x - 27(-3^{-2}) = 0$$

$$x - 27(\frac{1}{-3}^{-2}) = 0$$

$$x - \frac{27}{9} = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$\text{Also } (x_0, y_0) = (3, -3)$$

Jetzt müssen wir das Delta  $\Delta$  ausrechnen:  $f_{x,x}(3, -3) \cdot f_{y,y}(3, -3) - f_{x,y}(3, -3)^2$   
 $= (-54 \cdot 3^{-3}) \cdot (54(-3)^{-3}) - 1 = (-\frac{54}{27})(-\frac{54}{27}) - 1 = (-2)(-2) - 1 = 3 < 0$

Jetzt müssen wir  $f_{x,x}$  anschauen:  $f_{x,x}(3, -3) = -2 < 0$

$\Rightarrow$  relatives Maximum bei (3,-3)

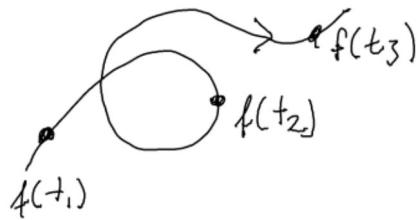


Abbildung 18: Die Bewegung eines Punktes im Raum

## 7 Abbildungen des Typs $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

$f(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$  mit  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ , t als Parameter. Das stellt die Bewegung eines Punktes im Raum dar. Es handelt sich um die Parameterdarstellung einer Kurve im  $\mathbb{R}^3$ . Es wird nicht nur die Kurve gegeben, sondern wie ein Punkt die Kurve durchläuft (Abb. 18).

### 7.1 Beispiel

$$1. \quad f(t) = \begin{pmatrix} t^2 + t \\ t^3 \end{pmatrix}$$

$$2. \quad f(t) = \begin{pmatrix} R \cos(t) \\ R \sin(t) \end{pmatrix} \quad t \text{ Winkel}, R \text{ Radius Kreis}$$

## 7.2 Ellipse

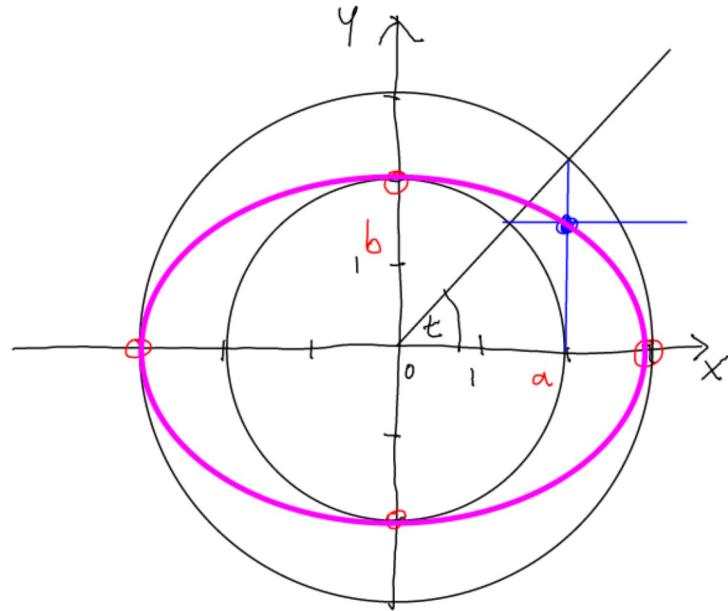


Abbildung 19: Eine Ellipse mit  $a = 3$  cm,  $b = 2$  cm, Punktkoordinaten

Mit  $f(t) = \begin{pmatrix} a \cos(t) \\ b \sin(t) \end{pmatrix}, a, b > 0$  (Halbachsen) wird eine Ellipse beschrieben (Abb. 19). In unserem Beispiel sind  $a = 3$  cm und  $b = 2$  cm.

## 7.3 Geschwindigkeitsvektor

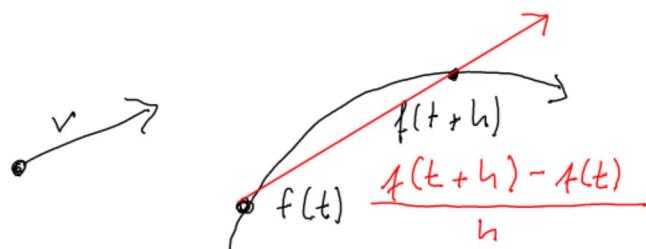


Abbildung 20: Geschwindigkeitsvektor links: Richtung, —v— Betrag der Geschwindigkeit. Rechts: Durchschnittsgeschwindigkeitsvektor

Wir berechnen den Geschwindigkeitsvektor [ $t \equiv$  Zeit]. Der Durchschnittsgeschwindigkeitsvektor berechnet sich durch  $\frac{f(t+h)-f(t)}{h}$ , Test:  $f(t) + h \cdot \frac{f(t+h)-f(t)}{h} = f(t+h)$ . (Abb. 20)

**Momentangeschwindigkeitsvektor**  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \underset{\mathbb{R}^2}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \begin{pmatrix} \frac{x(t+h) - x(t)}{h} \\ \frac{y(t+h) - y(t)}{h} \end{pmatrix} =$   
 $\begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix}$  mit  $\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt}, \dot{y}(t) = \frac{dy}{dt}$ . Der Ableitungsvektor ist der Geschwindigkeitsvektor. Er ist auch Tangentenvektor an die Kurve.

## 7.4 Beispiele

1.  $f(t) = \begin{pmatrix} t^3 + t \\ 2t \\ t^2 \end{pmatrix}, f'(t) = \begin{pmatrix} 3t^2 + 1 \\ 2 \\ 2t \end{pmatrix}$

2. Kreis  $f(t) = \begin{pmatrix} R \cos t \\ R \sin t \end{pmatrix}, f'(t) = \begin{pmatrix} -R \sin t \\ R \cos t \end{pmatrix}$   
 $R = 1 : f(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, f'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$

Aus der Formelsammlung:

1.  $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$

2.  $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \circ \vec{a}}$

$$|f'(t)| = \sqrt{f'(t) \circ f'(t)} = \sqrt{\begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}} = \sqrt{(-\sin t) \cdot (-\sin t) + \cos t \cdot \cos t} = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} = 1$$

**Skalarprodukt:**  $\begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix} = -\cos t \sin t + \sin t \cos t = 0 \Rightarrow 90^\circ$ .




Abbildung 21: Geschwindigkeitsvektor im Kreis

**Ellipse**  $f(t) = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix}, f'(t) = \begin{pmatrix} -a \sin t \\ b \cos t \end{pmatrix}$

## 7.5 Der Beschleunigungsvektor

Durchschnittsbeschleunigung (Abb. 22) zwischen  $t$  und  $t+h$ :  $\frac{v(t+h) - v(t)}{h}$   
Test:  $v(t) + h \cdot \frac{v(t+h) - v(t)}{h} = v(t+h)$




Abbildung 22: Der Beschleunigungsvektor

Momentanbeschleunigung:  $b(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(t+h) - v(t)}{h} = v'(t)$   
 $b(t) = f''(t)$

## 7.6 Merke

1. Die erste Ableitung  $f'(t)$  entspricht dem Geschwindigkeitsvektor  $f'(t) = v(t)$ .
2. Die zweite Ableitung  $f''(t)$  entspricht dem Beschleunigungsvektor  $f''(t) = v'(t) = b(t)$ .

## 7.7 Beispiele

1.  $f(t) = \begin{pmatrix} 3t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}, v(t) = \begin{pmatrix} 6t \\ 3t^2 \end{pmatrix}, b(t) = \begin{pmatrix} 6 \\ 6t \end{pmatrix}$




Abbildung 23: Beschleunigung im Kreis

**2. Kreis** Jetzt sehen wir uns die Beschleunigung im Kreis an (Abb. 23).

$$f(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$v(\varphi) = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}, |v| = 1$$

$$b(\varphi) = \begin{pmatrix} -\cos \varphi \\ -\sin \varphi \end{pmatrix}, |b| = 1$$

Zentrifuge:  $R = 5$  m, 2 Umdrehungen pro Sekunde,  $\varphi = 4\pi t = \varphi(t)$

$$f(t) = \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cos(4\pi t) \\ 5 \sin(4\pi t) \end{pmatrix}$$

$$f'(t) = \begin{pmatrix} -5 \cdot 4\pi \sin(4\pi t) \\ 5 \cdot 4\pi \cos(4\pi t) \end{pmatrix}$$

$$f''(t) = -80\pi^2 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \cos(4\pi t) \\ \sin(4\pi t) \end{pmatrix}}_{\text{Länge 1}}$$

$$|f''(t)| = 80\pi^2 = 789 \frac{m}{s^2}$$

**Ellipse**  $f(\varphi) = \begin{pmatrix} a \cos \varphi \\ b \sin \varphi \end{pmatrix}$

$$f'(\varphi) = \begin{pmatrix} -a \sin \varphi \\ b \cos \varphi \end{pmatrix} = v(\varphi)$$

$$f''(\varphi) = \begin{pmatrix} -a \cos \varphi \\ -\sin \varphi \end{pmatrix} = b(\varphi)$$

## 7.8 Linearisierung

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, f(t + \Delta t) \approx f(t) + \Delta t f'(t)$

$$\text{z.B. } f(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t^2 \end{pmatrix}, f'(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ 2t \cos t^2 \end{pmatrix}$$

$$f(t + \Delta t) \approx \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \\ \sin t^2 \end{pmatrix} + \Delta t \cdot \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \\ 2t \cos t^2 \end{pmatrix}$$

Bei  $t = 0$ :

$$f(\Delta t) \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \Delta t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta t = 0.1 : f(0.1) \approx \begin{pmatrix} 0 + 0.1 \\ 1 + 0 \\ 0 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin 0.1 \\ \cos 0.1 \\ \sin 0.01 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.99 \\ 0.01 \end{pmatrix} \checkmark$$

## 7.9 Die Zykloide

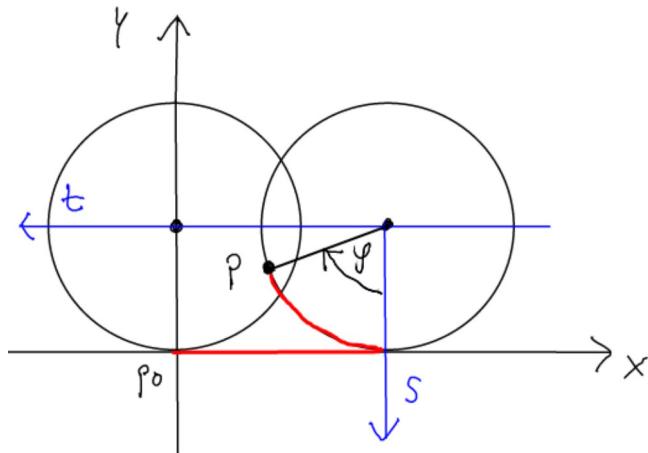


Abbildung 24: Ein Zykloid entsteht durch Abrollen eines Kreispunktes (rote Linie). Radius R, Parameter  $\varphi$ , t-s-Hilfskoordinatensystem (blau)

Ein Kreis rollt auf einer Geraden ab. Bahn des Punktes P. Im s-t-Hilfskoordinatensystem (vgl. Abb. 24):  $s(\varphi) = R \cos \varphi, t(\varphi) = R \sin \varphi$ , im x-y-System:  $x(\varphi) = R\varphi - t = R\varphi - R \sin \varphi, y(\varphi) = R - s = R - R \cos \varphi$ , also:

$$f(\varphi) = \begin{pmatrix} x(\varphi) \\ y(\varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R\varphi - R \sin \varphi \\ R - R \cos \varphi \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} \varphi - \sin \varphi \\ 1 - \cos \varphi \end{pmatrix} \text{ (Zykloide)}$$

Eine Umdrehung in  $2\pi$  Sekunden, Radgeschwindigkeit:  $\frac{2R\pi}{2\pi} = R$

$$f'(\varpi) = R \begin{pmatrix} 1 - \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} f'(\pi) = R \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ 0 \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, |f'(\pi)| = 2R \Rightarrow \text{Doppelt so schnell wie Radgeschwindigkeit.}$$

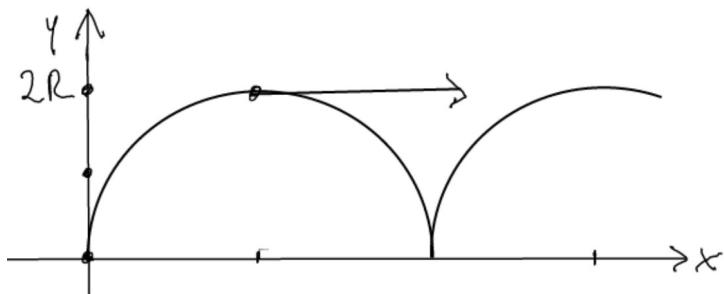
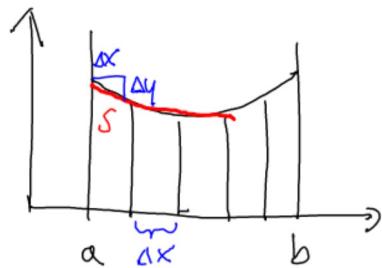



Abbildung 25: Die Bahn eines Zykloids

## 8 Bogenlänge einer Kurve

Abbildung 26: Wir wollen die Bogenlänge einer Kurve berechnen ( $s$ ).Abbildung 27: Die Bogenlänge für den Abschnitt  $a$  bis  $b$ .

$$\begin{aligned}
 y &= f(x), s = \sqrt{\Delta y^2 + \Delta x^2}, f'(x_i) \approx \frac{\Delta y}{\Delta x} \\
 s &\approx \sqrt{\Delta x^2 + f'(x_i)^2} \cdot \Delta x \approx \Delta x \sqrt{1 + f'(x_i)^2} \quad (\text{Abb. 26}) \\
 L_{a,b} &\approx \sum_{i=0}^{n-1} s_i \approx \sum_{i=0}^{n-1} \Delta x \sqrt{1 + f'(x_i)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx \quad (\text{Bogenlänge, vgl. Abb. 27})
 \end{aligned}$$

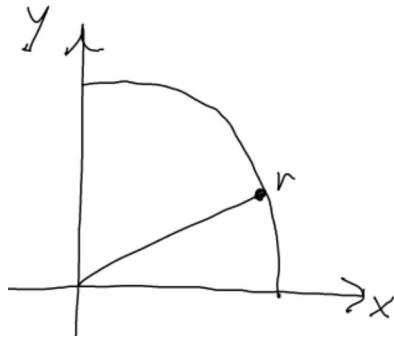


Abbildung 28: Beispiel Kreis

### 8.1 Beispiel Kreis

$$\begin{aligned} r^2 &= x^2 + y^2 \Rightarrow y = \sqrt{r^2 - x^2}, f(x) = (r^2 - x^2)^{\frac{1}{2}}, f'(x) = \frac{1}{2}(r^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} \\ L_{0,r} &= \int_0^r \sqrt{1 + \frac{x^2}{r^2 - x^2}} dx = \int_0^r \sqrt{\frac{r^2 - x^2 + x^2}{r^2 - x^2}} dx = \int_0^r \sqrt{\frac{r^2}{r^2 - x^2}} dx = r \int_0^r \sqrt{\frac{1}{r^2 - x^2}} dx \\ &\stackrel{u=x/r}{=} [r \arcsin \frac{x}{r}]_0^r = r(\arcsin 1 - \arcsin 0) = r(\frac{\pi}{2} - 0) = r\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

*Formelsammlung*  
ganzer Kreis:  $4r\frac{\pi}{2} = 2\pi r$

### 8.2 Bogenlänge einer Kurve in Parameterdarstellung

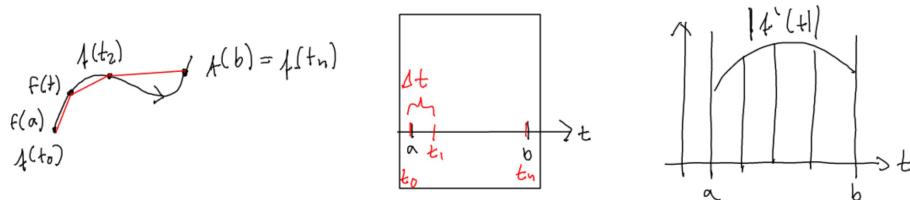


Abbildung 29: Bogenlänge einer Kurve in Parameterdarstellung

$$\begin{aligned} L_{a,b} &\approx \sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)| \approx \sum_{i=0}^{n-1} |f'(t_i)| \cdot \Delta t \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b |f'(t)| \Delta t, \text{ also:} \\ L_{a,b} f(t) &= \int_a^b |f'(t)| \Delta t \quad (\text{Integral über Betrag der Geschwindigkeit}). \end{aligned}$$

### 8.3 Beispiel Schraubenlinie

$f(\varphi) = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, v \cdot \varphi)$ ,  $v$  ist der Vorschub. Die Schraubenlinie befindet sich auf dem Schraubzylinder. Wickelt man den Schraubzylinder entlang der roten Linie (Abb. 30) ab, so entsteht ein Rechteck (Abb. 31).  $L^2 = (2R\pi)^2 + (v2\pi)^2 = 4R^2\pi^2 + 4v^2\pi^2 = 4\pi^2(R^2 + v^2) \Rightarrow L = 2\pi\sqrt{R^2 + v^2}$

### 8.4 Hausaufgabe

$$\begin{aligned} f(\varphi) &= (R \cos \varphi, R \sin \varphi, v \cdot \varphi), f'(\varphi) = (-R \sin \varphi, R \cos \varphi, v) \\ |f'(\varphi)| &= \sqrt{R^2 \sin^2 \varphi + R^2 \cos^2 \varphi + v^2} = \sqrt{R^2 + v^2} \end{aligned}$$

„Aus der Formelsammlung:  
 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ “

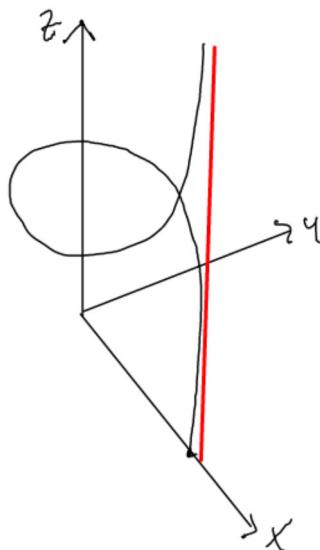


Abbildung 30: Eine Schraubenlinie im  $\mathbb{R}^3$ . Sie wird entlang der roten Linie abgewickelt

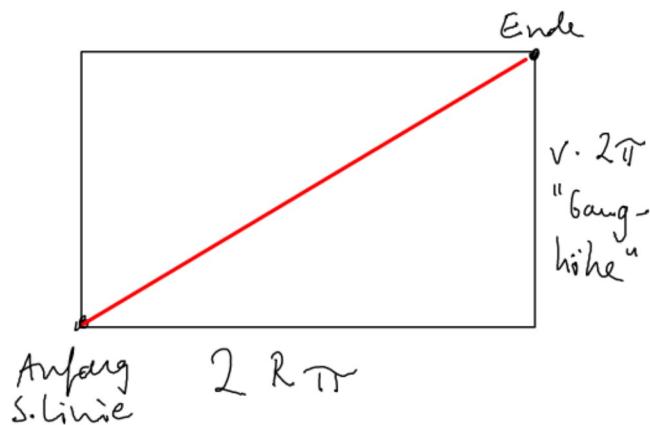


Abbildung 31: Durch das Abwickeln der Schraubenlinie entlang der roten Linie entsteht ein Rechteck. Die abgewickelte Schraubenlinie ist eine Gerade.

$$L_{0,2\pi} = \int_0^{2\pi} \sqrt{R^2 + v^2} dt = [\sqrt{R^2 + v^2} t]_{t=0}^{t=2\pi} = \underline{\underline{\sqrt{R^2 + v^2} 2\pi}}$$

### 8.5 Bogenlänge der Zykloide

$$\begin{aligned}
 f(\varphi) &= R(\varphi - \sin \varphi, 1 - \cos \varphi), \quad f'(\varphi) = R(1 - \cos \varphi, \sin \varphi) \\
 |f'(\varphi)| &= R\sqrt{(1 - \cos \varphi)^2 + \sin^2 \varphi} = R\sqrt{1 + \cos^2 \varphi - 2 \cos \varphi + \sin^2 \varphi} = R\sqrt{2 - 2 \cos \varphi} \\
 &= 2R\sqrt{\frac{2-2\cos\varphi}{4}} = 2R\sqrt{\frac{1-\cos\varphi}{2}} \quad \underbrace{=} \quad 2R\sin\frac{\varphi}{2} \\
 \text{Formelsammlung} \\
 \int_0^{2\pi} |f'(\varphi)| d\varphi &= \int_0^{2\pi} 2R\sin\frac{\varphi}{2} d\varphi = [-4R\cos\frac{\varphi}{2}]_0^{2\pi} = -4R(\cos\pi - \cos 0) = -4R(-1 - 1) \equiv 8r \quad (\text{Länge}), \quad \underline{\text{Weg: } 2\pi R}
 \end{aligned}$$

### 8.6 Die natürliche Parameterdarstellung

**Definition 8.1.** Eine Parameterdarstellung  $k(t)$  heißt *natürlich*, wenn  $|k'(t)| = 1$ ,  $\forall t$  (konstante Geschwindigkeit 1).

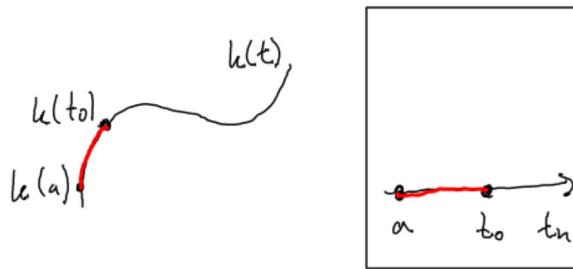


Abbildung 32: Parametrisierung nach der Bogenlänge. Eine Parameterdarstellung ist natürlich, wenn  $L_{a,t} = t - a$

Sei  $k(t)$  natürlich:  $L_{a,b} = \int_a^{t_0} |f'(t)| dt = \int_a^{t_0} 1 dt = [t]_a^{t_0} \equiv t_0 - a$

### 8.7 Parametertransformation

Die Funktion  $t(\theta)$  sei streng monoton wachsend (in Abb. 33 ist das so!) oder streng monoton fallend. Neue Parameterdarstellung der Kurve:  $k(t(\theta)), \theta \in [c, d]$ .

$t(\theta)$  steng monoton wachsend: Durchlaufsinn bleibt (gestrichelten Linien in Abb. 33).

$t(\theta)$  steng monoton fallend: anderer Durchlaufsinn.

### 8.8 Beispiel

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, t \in \sqrt{0, 2\pi} \\
 f(\theta) &= 2\theta + 1 \quad (\text{monoton steigend}) \\
 k(t(\theta)) &= \begin{pmatrix} \cos(2\theta + 1) \\ \sin(2\theta + 1) \end{pmatrix} \\
 t(c) &= 0, 2c + 1 = 0 \Rightarrow c = \frac{1}{2} \\
 t(d) &= 2\pi, 2d + 1 = 2\pi \Rightarrow d = \frac{2\pi-1}{2}
 \end{aligned}$$

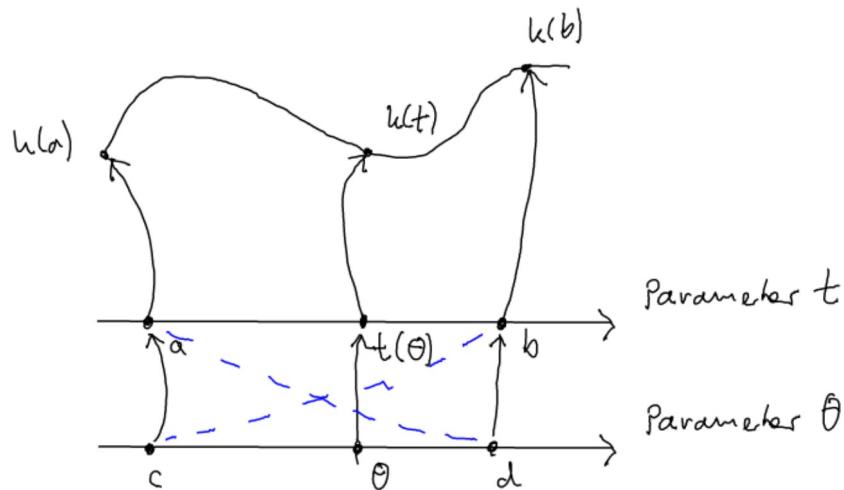


Abbildung 33: Parametertransformation

### 8.9 Umwandlung einer Parameterdarstellung in eine natürliche Parameterdarstellung

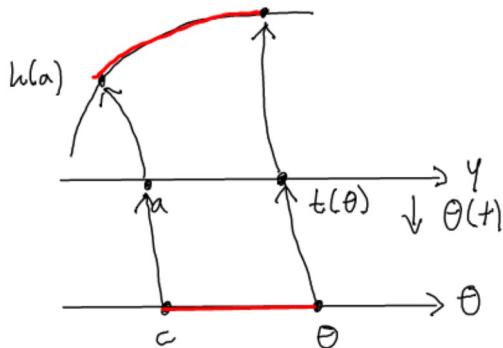


Abbildung 34: Umwandlung einer Parameterdarstellung in eine natürliche Parameterdarstellung. Die Bogenlänge soll so lang sein wie die Zeit (rote Linien).

Wir wollen eine Parameterdarstellung in eine natürliche Parameterdarstellung umwandeln (Abb. 34).  $\theta(t) - c = \int_a^t |k'(s)| ds$ .  $t(\theta)$  ist die Umkehrfunktion von  $\theta(t)$ .

„Wir suchen das  $t(\theta)$ , haben aber nur  $\theta(t)$ .“

### 8.10 Beispiel Zykloide

Wir suchen die natürliche Parameterdarstellung der Zykloide.  $R = 1, f(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t), a = 0 \leq t \leq b = \pi$  (halber Bogen bis  $180^\circ$ ). Setze  $c = 0(d = 4)$ ,  $|f't(t)| = 2 \sin \frac{t}{2}$  (Wir ersetzen im Folgenden t durch s).

$$\theta(t) = \int_0^t 2 \sin \frac{s}{2} ds = [4 \cos \frac{s}{2}]_{s=0}^{s=t} = -4 (\cos \frac{t}{2} - \cos 0) = -4 \cos \frac{t}{2} + 4$$

$$\theta(t) = 4 - 4 \cos \frac{t}{2} = \theta \text{ Nun suchen wir die Umkehrfunktion } \rightarrow t(\theta) \text{ nach t}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{auflösen. } -4 \cos \frac{t}{2} = \theta - 4 \\
 & \cos \frac{t}{2} = 1 - \frac{\theta}{4} \\
 & \frac{t}{2} = \arccos\left(1 - \frac{\theta}{4}\right) \\
 & t = 2 \arccos\left(1 - \frac{\theta}{4}\right), 0 \leq \theta \leq 4 \\
 & t(\theta) = 2 \arccos\left(1 - \frac{\theta}{4}\right) \\
 & f(t(\theta)) = \left( \begin{array}{c} 2 \arccos\left(1 - \frac{\theta}{4}\right) - \sin\left(2 \arccos\left(1 - \frac{\theta}{4}\right)\right) \\ 1 - \cos\left[2 \arccos\left(1 - \frac{\theta}{4}\right)\right] \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

### 8.11 Die Krümmung einer Kurve

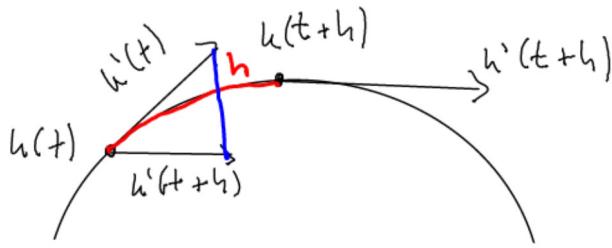


Abbildung 35: Die Krümmung einer Kurve

Die Parameterdarstellung  $k(t)$  sei **natürlich**.

Krümmung =  $\frac{\text{Winkeländerung des Geschwindigkeitsvektors}}{\text{Bogenlänge}}$

$$\text{Krümmung} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|k'(t+h) - k'(t)|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|k'(t+h) - k'(t)|}{h}$$

$$\text{Krümmungsvektor (ohne Betrag): } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k'(t+h) - k'(t)}{h} = k''(t)$$

Krümmung:  $|k''(t)|$

Der Krümmungsvektor  $k''(t)$  steht senkrecht auf  $k'(t)$ .

„Zähler  $\hat{=}$  blaue Linie in Abb. 35“

**Annäherung durch Kreis** Wir nähern die Kurve  $k$  im Punkt  $k(t)$  durch einen Kreis an (Abb. 35).  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k'(t+h) - k(t)}{h}$  mit  $\alpha = \frac{h}{R}$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|k'(t+h) - k(t)|}{|h|} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\alpha \cdot R} = \frac{1}{R}$ . Der Betrag der Krümmung ist somit  $\frac{1}{R}$ . Also: Der Krümmungsvektor zeigt in Richtung des Krümmungskreismittelpunkts. Der Krümmungskreisradius ist  $\frac{1}{\text{Krümmung}}$ . Die Ebene des Krümmungskreises wird aufgespannt durch den Geschwindigkeitsvektor und den Krümmungsvektor.

### 8.12 Beispiel Krümmung der Schraublinie

$f(t) = (R \cos t, R \sin t, v \cdot t)$ . Wir brauchen die natürliche Parameterdarstellung und müssen daher eine Transformation machen:  $\theta(t) - c = \int_a^t |f'(s)| ds$  mit  $a = 0, c = 0$ .  $\theta(t) = \int_0^t |(-R \sin s, R \cos s, v)| ds = \int_0^t \sqrt{R^2 \sin^2 s + R^2 \cos^2 s + v^2} ds = \int_0^t \sqrt{R^2 + v^2} ds = [\sqrt{R^2 + v^2} s]_0^t = t \sqrt{R^2 + v^2} = \theta$

Auflösen nach  $t$ :  $t = \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}$

$$\Rightarrow g(\theta) = \left( R \cos \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, R \sin \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, v \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}} \right)$$

$$g'(\theta) = \left( -\frac{R}{\sqrt{R^2 + v^2}} \sin \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, \frac{R}{\sqrt{R^2 + v^2}} \cos \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, \frac{v}{\sqrt{R^2 + v^2}} \right)$$

$$g''(\theta) = \left( -\frac{R}{\sqrt{R^2 + v^2} \sqrt{R^2 + v^2}} \cos \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, -\frac{R}{\sqrt{R^2 + v^2} \sqrt{R^2 + v^2}} \sin \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, 0 \right)$$

$$= -\frac{R}{\sqrt{R^2 + v^2} \sqrt{R^2 + v^2}} \underbrace{\left( \cos \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, \sin \frac{\theta}{\sqrt{R^2 + v^2}}, 0 \right)}_{\text{Länge 1}}$$

$$|g''(\theta)| = \frac{R}{R^2 + v^2} \text{ Konstante Krümmung. } R \text{ Radius Schraubzylinder. Krümmungskreisradius} \\ = \frac{1}{\text{Krümmung}} = \frac{R^2 + v^2}{R} = R + \frac{v^2}{R}$$

### 8.13 Krümmung einer ebenen Kurve, die als Graph einer Funktion $y = f(x)$ gegeben ist

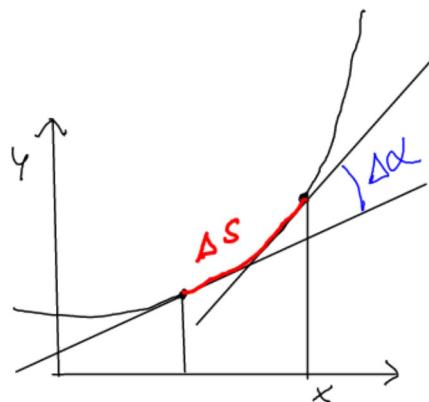


Abbildung 36:  $\Delta\alpha$  ist der Winkel zwischen den beiden Tangenten.  $s$  ist die Bogenlänge.

Krümmung von  $f$  bei  $x \approx \frac{\Delta\alpha}{\Delta s}$ .  $s(x) = \int_a^x \sqrt{1 + f'(t)^2} dt$ ,  $\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + f'(x)^2}$ ,

$$\alpha_1(x) = \arctan f'(x), \alpha_2(s) = \alpha_1(x(s))$$

$$K(x) = \frac{d\alpha_2}{ds} = \frac{d\alpha_1}{dx} \cdot \frac{dx}{ds}$$

$$\frac{d\alpha_1}{dx} = \frac{1}{1+f'(x)^2} \cdot f''(x)$$

Ableitung von  $x$  nach  $s$ ,  $x(s)$  ist die Umkehrfunktion von  $s(x)$ . Dafür gibt es eine

$$\text{Formel: } \frac{dx}{ds} = \frac{1}{\frac{ds}{dx}} = \frac{1}{\sqrt{1+f'(x)^2}}$$

$$\text{Also: } K(x) = \frac{1}{1+f'(x)^2} \cdot f''(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{1+f'(x)^2}}$$

„Kettenregel!“

„Ableitung  $\arctan x$  von  $\frac{1}{1+x^2}$  ist

**Formel für die Krümmung bei  $x$**   $K(x) = \frac{f''(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}^3}$

### 8.14 Ein einfaches Beispiel

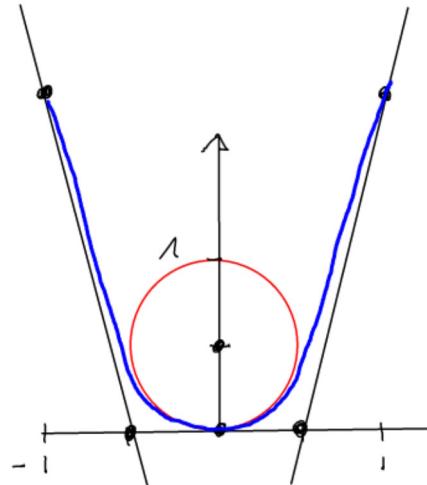


Abbildung 37: Beispiel Krümmungskreis mit dessen Hilfe die Funktion angenähert werden kann. Der Kreisradius beträgt  $\frac{1}{2}$  und  $f'(1) = 2$

$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x, f''(x) = 2 \Rightarrow K(x) = \frac{2}{\sqrt{1+4x^2}^3}$$

Die Krümmung im Scheitel, also bei 0:  $K(0) = \frac{2}{1} = 2$

Der Krümmungskreisradius ist  $\frac{1}{K\text{rümmung}}$ , also  $\frac{1}{2}$  (vgl. Abb. 37)

### 8.15 Krümmung einer ebenen Kurve in Parameterdarstellung

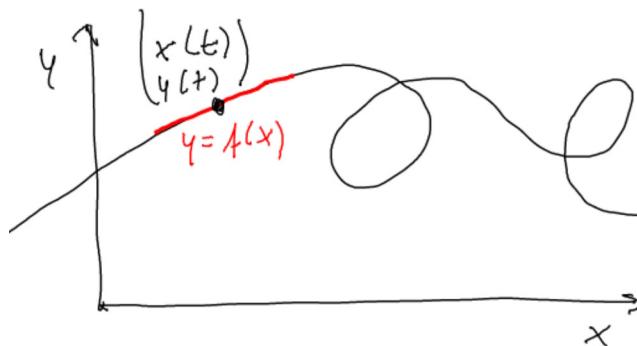


Abbildung 38: Krümmung einer ebenen Kurve

Steigung an der Stelle  $x(t), y(t)$ :  $\tan \alpha = \frac{\dot{y}(t)}{\dot{x}(t)} = f'(t) = \frac{df}{dx}(x(t))$  (Abb. 38)

**Beide Seiten nach t ableiten:**  $\frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{\dot{x}(t)^2} = \frac{df}{dx} \cdot \dot{x}(t) \Rightarrow f''(x) = \frac{\dot{x}(t)\ddot{y}(t) - \dot{y}(t)\ddot{x}(t)}{\dot{x}(t)^3}$

**Krümmung beim Parameterwert t**  $K(t) = \frac{f''(x)}{\sqrt{1+f'(x)^2}^3} = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{\dot{x}^3 \sqrt{1+\dot{y}^2}^3}$

**Krümmung bei t**  $K(t) = \frac{\dot{y}\dot{x} - \dot{y}\dot{x}}{\left(\dot{x}\sqrt{1+\dot{y}^2}\right)^3}$

### 8.16 Beispiel Ellipse

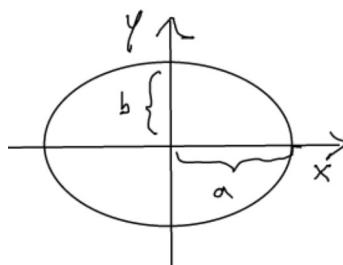


Abbildung 39: So kann eine Ellipse ausschauen ;-)

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{pmatrix}$$

$$\dot{x} = -a \sin t, \ddot{x} = -a \cos t$$

$$\dot{y} = b \cos t, \ddot{y} = -b \sin t$$

$$K(t) = \frac{b \sin(t) a \sin(t) + b \cos(t) a \cos(t)}{\left( -a \sin t \sqrt{1 + \frac{b \cos t}{a \sin t}^2} \right)^3} = \frac{ab}{\left( -a \sin t \sqrt{1 + \frac{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t}{a^2 \sin^2 t}} \right)^3} = \frac{ab}{\left( \pm 1 \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} \right)^3}$$

**Krümmung an den Scheiteln** ( $0^\circ, 90^\circ$ )  $t = 0^\circ : K(0) = \frac{ab}{\sqrt{b^2}} = \frac{ab}{b^2} = \frac{a}{b^2}$   
 $\Rightarrow$  Krümmungskreisradius =  $\frac{b^2}{a}$

$t = 90^\circ : K(\frac{\pi}{2}) = \frac{ab}{\sqrt{a^2}} = \frac{ab}{a^2} = \frac{b}{a^2} \Rightarrow$  Krümmungskreisradius =  $\frac{a^2}{b}$

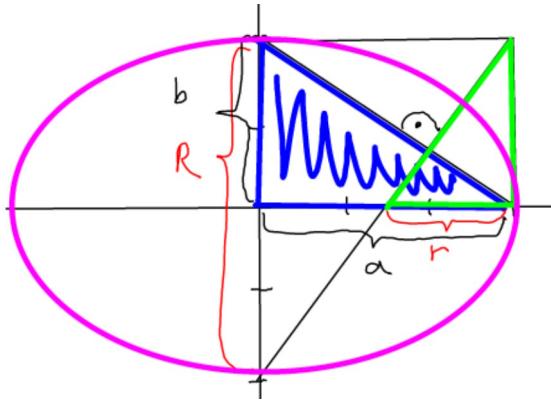


Abbildung 40: Konstruktion einer Ellipse mit  $a = 3, b = 2$  mit Hilfe von ähnlichen Dreiecken. R und r sind die Krümmungskreismittelpunkte.

Wir suchen nun ähnliche Dreiecke (Abb. 40), bei denen die Seiten senkrecht zueinander sind.  $\frac{b}{a} = \frac{a}{R} \Rightarrow bR = a^2 \Rightarrow R = \frac{a^2}{b}$   
 $\frac{b}{a} = \frac{r}{b} \Rightarrow r = \frac{b^2}{a}$

## 9 Kurven in Polarkoordinaten




Abbildung 41: Kurven in Polarkoordinaten umrechnen. Gegeben  $r(\varphi)$

Gegeben ist  $r(\varphi) \Rightarrow$  übliche Parameterdarstellung:  $x(\varphi) = r(\varphi) \cdot \cos \varphi, y(\varphi) = r(\varphi) \cdot \sin \varphi$

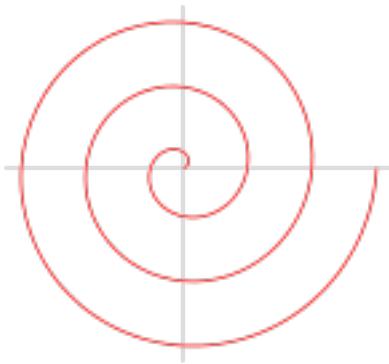


Abbildung 42: Beispiel Archimedische Spirale (Quelle: Wikipedia)

### 9.1 Beispiel Archimedische Spirale

$r(\varphi) = a \cdot \varphi, a > 0$   $x(\varphi) = a \cdot \varpi \cdot \cos \varphi, y(\varphi) = a \cdot \varpi \cdot \sin \varphi$ , Tangentenvektor:  
 $x'(\varphi) = a(1 \cos \varphi - \varphi \sin \varphi), y'(\varphi) = a(1 \sin \varphi + \varphi \cos \varphi)$ .

Bei  $\varphi = 0^\circ$ :  $(x'(0), y'(0)) = a(1, 0)$

Bei  $\varphi = 2\pi$ :  $a(\cos 2\pi - 2\pi \sin 2\pi, \sin 2\pi + 2\pi \cos 2\pi) = a(1, 2\pi)$

### 9.2 Sektorflächeninhalt

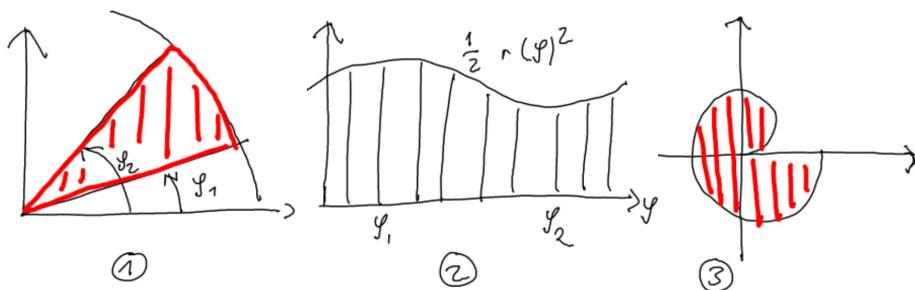


Abbildung 43: Sektorflächeninhalt: Annäherung durch Kreissegmente (1), durch eine Funktion (2) und durch die Archimedische Spirale (3).

$$\text{Annäherung durch Kreissegmente: } \sum_{i=1}^n \frac{r(\varphi_i)^2 \pi}{2\pi} \Delta\varphi = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} r(\varphi_i)^2 \Delta\varphi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{1}{2} r(\varphi)^2 d\varphi$$

Archimedische Spirale:  $2\pi$

$$\int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{1}{2} r(\varphi)^2 d\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (a\varphi)^2 d\varphi = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \varphi^2 d\varphi = \left[ \frac{a^2}{2} \frac{1}{3} \varphi^3 \right]_0^{2\pi} = \frac{a^2}{2} \frac{1}{3} (2\pi)^3 = \frac{4}{3} a^2 \pi^3 \text{ mit } a = 1: \frac{4}{3} \pi^3 = 41.3$$

### 9.3 Bogenlänge in Polarkoordinaten

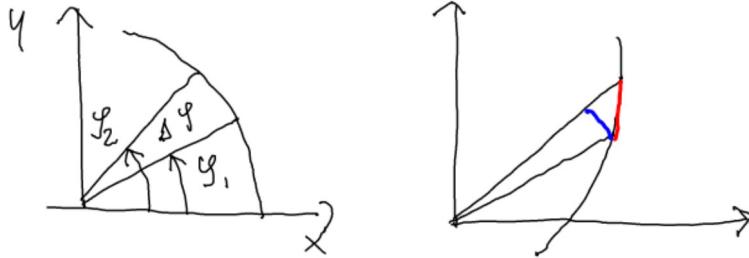


Abbildung 44: Bogenlänge in Polarkoordinaten

$\sum_{i=1}^n \frac{2r(\varphi_i)\pi}{2\pi} \cdot \Delta\varphi, \int_{\alpha}^{\beta} r(\varphi)dy$  ist falsch!

**Formel für die Bogenlänge**  $\int_{t=a}^{t=b} |f'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt$   
 Polarkoordinaten:  $x(\varphi) = r(\varphi) \cos \varphi$   $y(\varphi) = r(\varphi) \sin \varphi$   
 $\left(\frac{dx}{d\varphi}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\varphi}\right)^2 = (r'(\varphi) \cos \varphi - r(\varphi) \sin \varphi)^2 + (r'(\varphi) \sin \varphi + r(\varphi) \cos \varphi)^2 = \dots$   
 $= r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2 \Rightarrow \text{Bogenlänge} = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2} d\varphi$

### 9.4 Beispiel Logarithmische Spirale

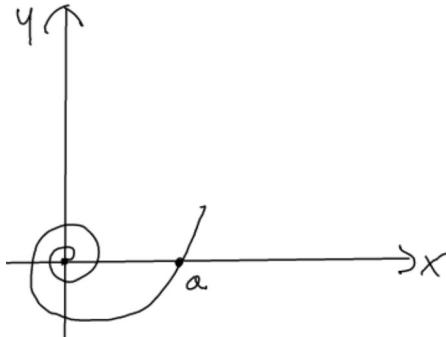


Abbildung 45: Logarithmische Spirale

Wir berechnen die Logarithmische Spirale (Abb. 45):  $r(\varphi) = a \cdot e^{b\varphi}, a, b > 0$   
 $r'(\varphi) = abe^{b\varphi} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \sqrt{a^2 b^2 e^{2b\varphi} + a^2 e^{2b\varphi}} d\varphi = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} ae^{b\varphi} \sqrt{b^2 + 1} d\varphi = a\sqrt{b^2 + 1} \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} e^{b\varphi} d\varphi$   
 $= a\sqrt{b^2 + 1} \left[ \frac{1}{b} e^{b\varphi} \right]_{\varphi_1}^{\varphi_2} = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 + 1} (e^{b\varphi_2} - e^{b\varphi_1})$   
 Berechne:  $\lim_{\varphi \rightarrow \infty} \int_{\varphi}^0 \sqrt{r'(\varphi)^2 + r(\varphi)^2} d\varphi = \lim_{\varphi \rightarrow \infty} \frac{a}{b} \sqrt{b^2 + 1} (\underbrace{e^{b \cdot 0}}_1 - \underbrace{e^{b\varphi}}_0) = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 + 1} \Rightarrow$

Strecke ist endlich z.B.  $a = b = 1 \Rightarrow \text{Länge} = \sqrt{2}$

„Windet sich unendlich am Nullpunkt, aber die Strecke ist dennoch endlich.“

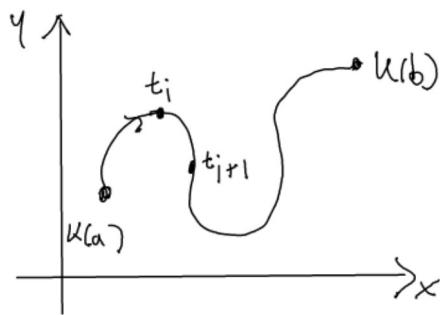


Abbildung 46: Linienintegral

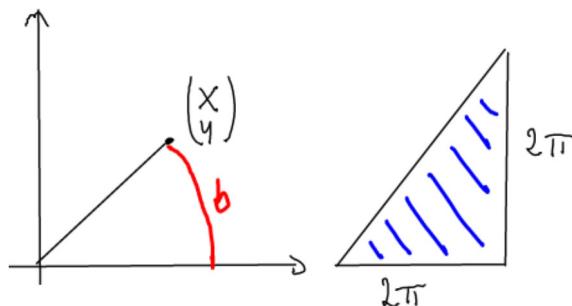
## 9.5 Linienintegrale

### 9.5.1 1. Art:

Gegeben ist eine ebene Kurve (Abb. 46) in der xy-Ebene durch Parameterdarstellung  $K(t)$  und die Funktion  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . Gesucht wird der Inhalt der abgewickelten Fläche.

$$\sum_{i=1}^n F(K(t_i)) \cdot |K'(t_i)| \cdot \Delta t \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b F(K(t)) \cdot |K'(t)| dt = \int_a^b F(K_1(t), K_2(t)) \cdot \sqrt{K_1'(t)^2 + K_2'(t)^2} dt$$

## 9.6 Beispiel

Abbildung 47:  $F(x, y) = \text{Länge des Bogens } b \text{ im Einheitskreis und die abgewickelte Fläche mit } F = 2\pi^2 \text{ (rechts)}$ 

$$\begin{aligned} K(t) &= \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \text{ (Einheitskreis)} \\ \int_0^{2\pi} F(K(t)) |K'(t)| dt &= \int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) \cdot |-\sin t, \cos t| dt = \int_0^{2\pi} t \cdot 1 dt = \left[ \frac{1}{2}t^2 \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{2}4\pi^2 = 2\pi^2 \text{ (vgl. Abb. 47)} \end{aligned}$$

## 9.7 Beispiel

$$F(x, y) = x^2 + y^2 \quad K(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}$$

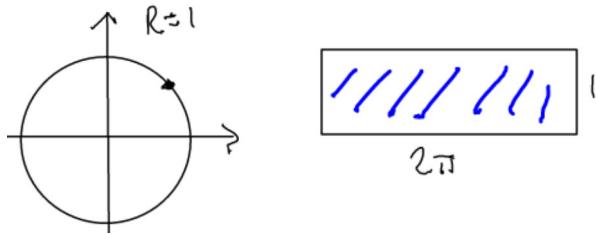


Abbildung 48: Beispiel und die abgewickelte Fläche (rechts)

$$\int_0^{2\pi} F(K(t)) \cdot |K'(t)| dt = \int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) \cdot |(-\sin t, \cos t)| dt = \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) \cdot 1 dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = [t]_0^{2\pi} = 2\pi \text{ (vgl. Abb. 48)}$$

### 9.7.1 Linienintegral 2. Art in der Ebene (Arbeitsintegral)

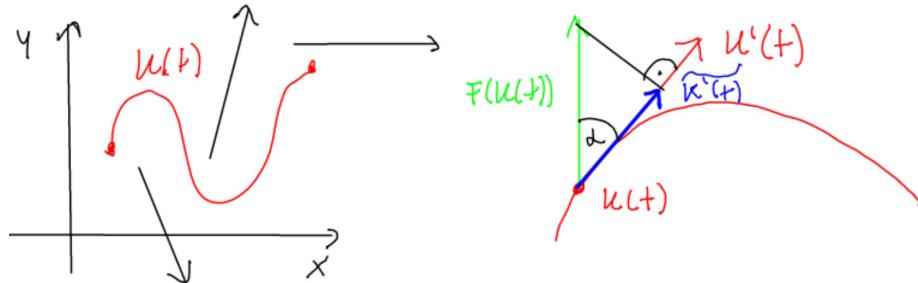


Abbildung 49: Arbeitsintegral und rechts ein Kraftvektor

Gegeben ist eine Kurve  $K(t)$ , ein Vektorfeld  $F(x, y) = \begin{pmatrix} F_1(x, y) \\ F_2(x, y) \end{pmatrix}$  und Kraftvektoren (Abb. 49). Arbeit ist Kraft mal Weg.

Arbeit  $\approx \sum_{i=1}^n |\tilde{K}'(t_i)| \cdot |K'(t_i)| \cdot \Delta t \sum_{i=1}^n |F(K(t_i))| \cdot \cos \alpha \cdot |K'(t_i)| \cdot \Delta t$  mit  
 $\cos \alpha = \frac{F(K(t_i)) \cdot K'(t_i)}{|F(K(t_i))| \cdot |K'(t_i)|} = \sum_{i=1}^n |F(K(t_i))| \cdot |K'(t_i)| \cdot \frac{F(K(t_i)) \cdot K'(t_i)}{|F(K(t_i))| \cdot |K'(t_i)|} \cdot \Delta t = \sum_{i=1}^n F(K(t_i)) \underbrace{\cdot}_{\text{Skalarprodukt}} K'(t_i) \cdot \Delta t \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b F(K(t)) \cdot K'(t) dt$  (Arbeitsintegral)

„NR:  $= \frac{|\tilde{K}'(t)|}{|F(K(t))| \cos \alpha}$   
 „Wir rechnen mit Vorzeichen“

### 9.8 Beispiel Arbeitsintegral

Vektorfeld  $F(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ x y^2 \end{pmatrix}$ , Kurve  $K(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ t \end{pmatrix}$  von  $t = 0$  bis  $t = 1$  (Abb. 50).

$$K'(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} F(K(t)) = F\left(\begin{pmatrix} 2t \\ t \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4t^3 \\ 2t^3 \end{pmatrix}$$

$$\int_0^1 F(K(t)) \cdot K'(t) dt = \int_0^1 \begin{pmatrix} 4t^3 \\ 2t^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int_0^1 8t^3 + 2t^3 dt = \int_0^1 10t^3 dt = \left[ 10 \cdot \frac{1}{4} \right]_0^1 = 2.5$$




Abbildung 50: Arbeitsintegral: heir Gerade

## 9.9 Beispiel

Wir rechnen im  $\mathbb{R}^3$  mit dem Vektorfeld  $F(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$  und der Kurve

$$K(\varphi) = (\cos \varphi, \sin \varphi, \varphi) \text{ (Schraubenlinie)}$$

$$\int_0^{2\pi} F(K(\varphi)) \cdot K'(\varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \\ 1 \end{pmatrix} d\varphi = \int_0^{2\pi} -1 d\varphi = -2\pi$$

„Bei einer Umdrehung geht es  $2\pi$  nach oben“

## 10 Differenzieren von Funktionen des Typs $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

### 10.1 Linearisierung

$$\begin{aligned} f \begin{pmatrix} x_1 + \Delta x_1 \\ \vdots \\ x_n + \Delta x_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} f_1(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) \end{pmatrix} \\ &\approx \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) + \frac{\delta f_1}{\delta x_1} \cdot \Delta x_1 + \dots + \frac{\delta f_1}{\delta x_n} \cdot \Delta x_n \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) + \frac{\delta f_m}{\delta x_1} \cdot \Delta x_1 + \dots + \frac{\delta f_m}{\delta x_n} \cdot \Delta x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x_1}, \frac{\delta f_1}{\delta x_2}, \dots, \frac{\delta f_1}{\delta x_n} \\ \vdots \\ \frac{\delta f_m}{\delta x_1}, \frac{\delta f_m}{\delta x_2}, \dots, \frac{\delta f_m}{\delta x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

„Linearisierung mittels partieller Ableitung“

„Die mittlere Matrix nennen wir **Ableitungsmatrix**, hier: Ableitung von  $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ “

### 10.2 Beispiel

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \cdot x_2^2 \\ x_2 \cdot x_3 \\ x_1^2 \cdot x_2 \cdot x_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ableitungsmatrix: } \begin{pmatrix} x_2^2, 2x_1x_2, 0 \\ 0, x_3, x_2 \\ 2x_1x_2x_3, x_1^2x_3, x_1^2x_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Linearisierung: } f \begin{pmatrix} x_1 + \Delta x_1 \\ x_2 + \Delta x_2 \\ x_3 + \Delta x_3 \end{pmatrix} \approx f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2^2, 2x_1x_2, 0 \\ 0, x_3, x_2 \\ 2x_1x_2x_3, x_1^2x_3, x_1^2x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \\ \Delta x_3 \end{pmatrix}$$

### 10.3 Kettenregel

$$(g \circ f)(x + \Delta x) = g(f(x + \Delta x)) \approx g(f(x) + f'(x) \cdot \Delta x) \approx g(f(x)) + g'(f(x)) \cdot [f'(x) \cdot \Delta x] = g(f(x)) + \underbrace{[g'(f(x)) \cdot f'(x)]}_{\text{Die Ableitungsmatrix von } g \circ f} \cdot \Delta x$$

**Kettenregel:**  $(g \circ f)'(x) = \underbrace{g'(f(x))}_{\text{Matrix}} \underbrace{\cdot}_{\text{Matrizenmultiplikation}} \underbrace{f'(x)}_{\text{Matrix}}$

### 10.4 Beispiel

$$\mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^2 \quad f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \cdot x_2 \\ x_1^2 \end{pmatrix} \quad g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ 3x_1 x_2 \end{pmatrix}$$

Direkt:  $(g \circ f) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = g \begin{pmatrix} x_1 x_2 \\ x_1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1^2 \\ 3x_1^3 x_2 \end{pmatrix}$

$$(g \circ f)' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x_1, 0 \\ 9x_1^2 x_2, 3x_1^3 \end{pmatrix}$$

Mit der Kettenregel:  $f' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2, x_1 \\ 2x_1, 0 \end{pmatrix}, g' \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, 2 \\ 3x_2, 3x_1 \end{pmatrix}$

$$g'(f(x)) = g' \begin{pmatrix} x_1 x_2 \\ x_1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, 2 \\ 3x_1^2, 3x_1 x_2 \end{pmatrix}$$

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = \begin{pmatrix} 0, 2 \\ 3x_1^2, 3x_1 x_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2, x_1 \\ 2x_1, 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x_1, 0 \\ 3x_1^2 x_2 + 6x_1^2 x_2, 3x_1^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x_1, 0 \\ 9x_1^2 x_2, 3x_1^3 \end{pmatrix}$$

### 10.5 Hausaufgabe

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, x \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ \cos x \end{pmatrix}, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow x^y$$

gesucht:  $(g \circ f)'$

1. direkt
2. mit Kettenregel

### 10.6 Beispiel

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, x \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ \cos x \end{pmatrix}, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow x^y$$

gesucht:  $(g \circ f)'$

1. direkt
2. mit Kettenregel

1) direkt  $(g \circ f)(x) = g\left(\begin{pmatrix} x \\ \cos x \end{pmatrix}\right) = x^{\cos x} = h(x)$   
 $h(x) = e^{\ln x \cdot \cos x}, h'(x) = e^{\ln x \cdot \cos x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cos x - \ln x \sin x\right) = x^{\cos x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cos x - \ln x \sin x\right)$

2) mit der Kettenregel  $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$  mit  $f(x) = \begin{pmatrix} x \\ \cos x \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix} \Rightarrow f'(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ -\sin x \end{pmatrix} \\ &g\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = x^y \Rightarrow g'\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = (y \cdot x^{y-1}, x^y \cdot \ln x) \\ &g'(f(x)) = g'\left(\begin{pmatrix} x \\ \cos x \end{pmatrix}\right) = (\cos x \cdot x^{(\cos x)-1}, x^{\cos x} \cdot \ln x) \\ &g'(f(x)) \cdot f'(x) = (\cos x \cdot x^{(\cos x)-1}, x^{\cos x} \cdot \ln x) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\sin x \end{pmatrix} = \cos x \cdot x^{(\cos x)-1} - \\ &x^{\cos x} \ln x \sin x = x^{\cos x} \cdot \left(\frac{1}{x} \cos x - \ln x \sin x\right) \end{aligned}$$

Aus der Formelsammlung:  
 $x^n \rightarrow nx^{n-1}, a^y \rightarrow a^y \cdot \ln a$

### 11 Parameterdarstellung von Flächen

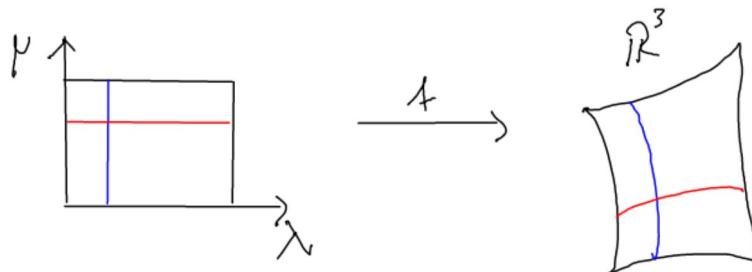
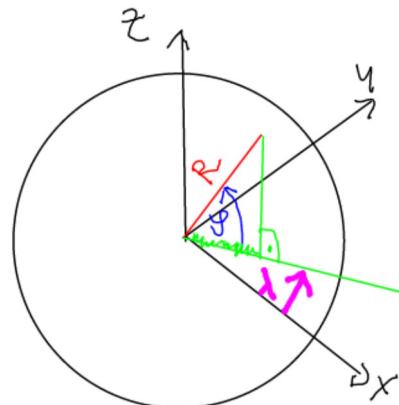


Abbildung 51: Das rote ist die  $\lambda$ -Parameterlinie (Immer die Variable), das blaue die  $\mu$ -Parameterlinie

$$f : F \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f_1(\lambda, \mu) \\ f_2(\lambda, \mu) \\ f_3(\lambda, \mu) \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} r &= R \cos \varphi \\ x &= R \cos \varphi \cos \lambda \\ y &= R \cos \varphi \sin \lambda \end{aligned}$$

Abbildung 52: Beispiel Erdkugel: Erdachse:  $z = R \sin \varphi$ , Breite:  $-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ , Länge:  $0 \leq \lambda \leq 2\pi$

## 11.1 Beispiel

Parameterdarstellung: Wir betrachten die Erdkugel um 0 mit Radius R.

$$z = R \cos \varphi$$

$$x = R \cos \varphi$$

$$y = R \cos \varphi \sin \lambda$$

$\lambda$ -Parameterlinie ist der Breitenkreis,  $\varphi$ -Parameterlinie der Längenhalbkreis.

## 11.2 Parameterdarstellung des Drehellipsoids

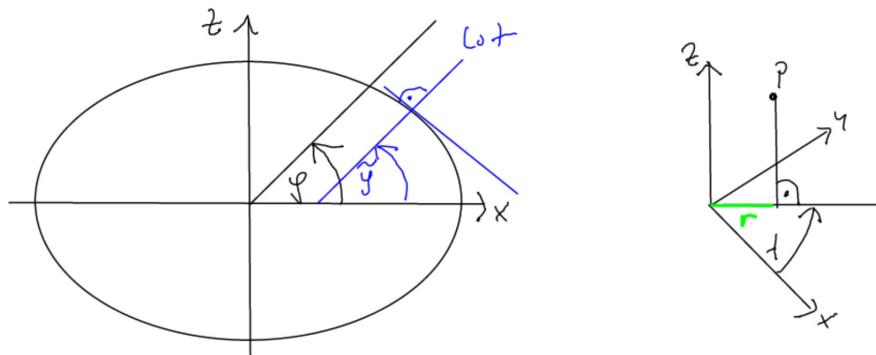


Abbildung 53: Parameterdarstellung des Drehellipsoids:  $x = a \cos \varphi, z = b \sin \varphi$

Wir lassen eine Ellipse um ihre Nebenachse rotieren (Abb. 53).

$$r = a \cos \varphi$$

$$x = r \cos \lambda$$

$$y = r \sin \lambda$$

$\Rightarrow$  Parameterdarstellung

$$x = a \cos \varphi \cos \lambda$$

$$y = a \cos \varphi \sin \lambda$$

$$z = b \sin \varphi$$

„Wir konstruieren die Ellipse wie in Abb. 40“

$\varphi$ -Parameterlinie: Längenhalbellipse, Länge  $\lambda$

$\lambda$ -Parameterlinie: Breitenkreis, die geographische Breite ist nicht  $\varphi$  sondern  $\tilde{\varphi}$ .

## 12 Implizite Darstellung von Kurven und Flächen

### 12.1 Kurven in $\mathbb{R}^2$

$f(x, y) = 0$  Kreis um den Mittelpunkt  $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$  mit Radius R.

$$\text{Distanz } d\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right)^2 = R^2$$

$$\left| \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix} \right|^2 = R^2$$

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

**Gerade:**  $ax + by + c = 0$

**Ellipse:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  mit a,b Halbachsen.

**Sonderfall Kreis:**  $\frac{x^2}{R^2} + \frac{y^2}{R^2} = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = R^2 \checkmark$

## 12.2 Lot auf eine Kurve

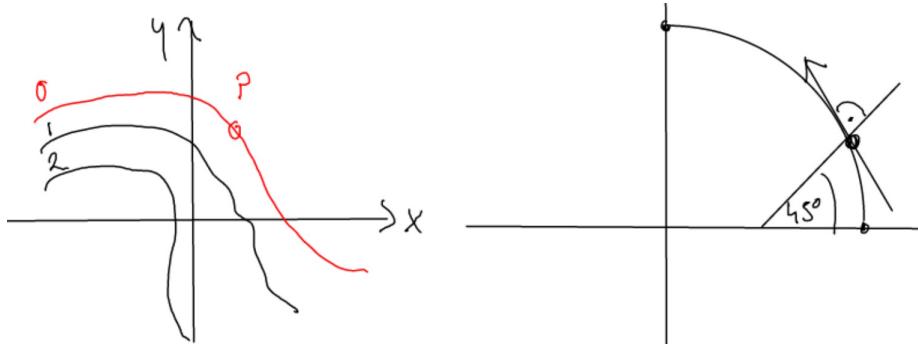


Abbildung 54: Höhenlinienplan: 0-er (rot)

$f(x, y) = 0, f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \rightarrow f(x, y) \end{cases}$  ist ein „Funktionsgebirge“. Die Kurve  $f(x, y) = 0$  ist die 0-er Höhenlinie (Abb. 54). Der Ableitungsvektor in P (Gradient) zeigt in Richtung des steilsten Anstieg. Das ist senkrecht zur Höhenlinie. Das Lot ist also der Gradient. Lot im Punkt  $(x, y)$  ist  $\left( \frac{\delta f}{\delta x}, \frac{\delta f}{\delta y} \right)$  (rechts in Abb. 54).

## 12.3 Ellipse

$$f(x, y) = 0; \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0; \text{grad } f = \left( \frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2} \right)$$

Lot mit  $45^\circ$ :  $\frac{2x}{a^2} = \frac{2y}{b^2} \Rightarrow \frac{x}{a^2} = \frac{y}{b^2} \Rightarrow \frac{x^2}{a^4} = \frac{y^2}{b^4}$  (setzen wir unten ein)  
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^4} \cdot a^2 + \frac{y^2}{b^4} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{y^2}{b^4} \cdot a^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y^2 \left( \frac{a^2}{b^4} + \frac{1}{b^2} \right) = 1$

$$\Rightarrow y^2 \frac{a^2+b^2}{b^4} = 1 \Rightarrow y^2 = \frac{b^4}{a^2+b^2}$$

z.B.:  $a = 3, b = 2, y^2 = \frac{16}{9+4} = \frac{16}{13} \Rightarrow y = 1.1094$

$$\frac{x}{a^2} = \frac{y}{b^2} \Rightarrow x = \frac{a^2}{b^2} \cdot y = \frac{9}{4} \cdot 1.1094 = 2.496$$

„grad ist der Gradient.“

### 12.3.1 andere Berechnungsmethode

**Parameterdarstellung:**  $(a \cos \varphi, b \sin \varphi)$

**Tangentenvektor:**  $(-a \sin \varphi, b \cos \varphi)$

**Lotvektor:**  $(b \cos \varphi, a \sin \varphi)$

$$45^\circ: b \cos \varphi = a \sin \varphi \Rightarrow \frac{b}{a} = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \tan \varphi$$

Für  $b = 2, a = 3: \frac{2}{3} = \tan \varphi \Rightarrow \varphi = 33,69^\circ$

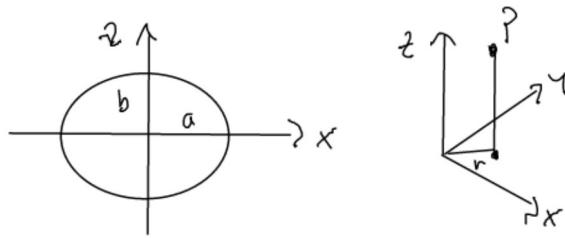
einsetzen:  $(a \cos \varphi, b \sin \varphi) = (3 \cos 33.69^\circ, 2 \sin 33.69^\circ) = (2.496, 1.109)$

## 12.4 Implizite Darstellung von Flächen im $\mathbb{R}^3$

$$f(x, y, z) = 0. \text{ Kugel um 0 mit dem Radius R: } x^2 + y^2 + z^2 = R^2.$$

**Drehellipsoid:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$  (Abb. 55)

**Rotation um Z-Achse:**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1; r^2 = x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{x^2+y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1$

Abbildung 55: Implizite Darstellung von Flächen im  $\mathbb{R}^3$ 

**Lot in einem Flächenpunkt:**  $F : f(x, y, z) = 0, f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ . Fläche  $F$  ist die „0-er Niveaumenge“.

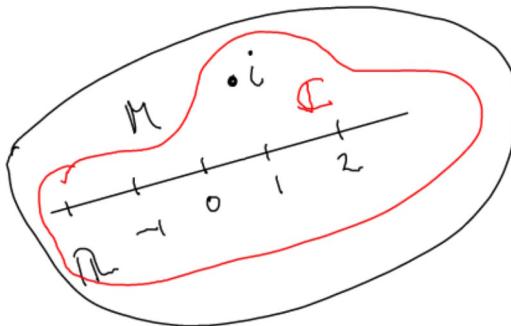
Bewegt man sich im Flächenpunkt  $P$  in Richtung  $\text{grad}(f)$ , so wächst die Funktion am stärksten. Der Gradient in  $P$  ist also das Lot auf die Fläche in  $P$  (Abb. 55).

### 12.5 Beispiel

**Kugel:**  $x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0 \Rightarrow \text{grad}(f) = (2x, 2y, 2z)$

**Drehellipsoid**  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} - 1 = 0 \Rightarrow \text{grad}(f) = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{a^2}, \frac{2z}{b^2}\right)$

## 13 Die komplexen Zahlen

Abbildung 56: Menge der komplexen Zahlen. Menge  $M$  und Menge  $C$  (rot)

Wir starten mit den reellen Zahlen  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ .  $(M, +, \cdot)$  sei eine Erweiterung von  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  (vgl. Abb. 56). In  $(M, +, \cdot)$  sollen die üblichen Rechenregeln gelten. Das heißt, die Körperaxiome sollen gelten:

„Einschub“

- $(M, +)$  kommutative Gruppe, 0 neutral
- $(M^*, \cdot)$  kommutative Gruppe, 1 neutral
- das Distributivgesetz muss gelten:  $a(b + c) = ab + ac$

Wir nehmen an, es gibt ein  $i \in M$  mit  $i^2 = -1$ .

**Definition 13.1.** Wir definieren.:  $\mathbb{C} = \{x \in M : x = a + b \cdot i; a, b \in \mathbb{R}\}$

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \in \mathbb{C}$$

$$(a + bi) \cdot (c + di) = (ac + adi + bci - bd) = (ac - bd) + (ad + bc)i \in \mathbb{C}$$

$\Rightarrow \mathbb{C}$  ist abgeschlossen bezüglich  $+$  und  $\cdot$ ,  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ . Die Darstellung  $a + bi$  ist eindeutig.

„Erinnerung:  $i^2 = -1$ “

*Beweis.*  $a + bi = c + di$

$$a - c = di - bi = (d - b)i$$

$$\text{angenommen: } d - b \neq 0 \Rightarrow i = \frac{a - c}{d - b} (!)$$

$$\text{Also: } d = b \text{ und } a = c$$

„(!) Da schlägt der Blitz ein.“

□

**Definition 13.2.** Wir definieren:  $\mathbb{C} = \{x \in M : x = a + b \cdot i; a, b \in \mathbb{R}\}$

$$+: (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\cdot: (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Die reellen Zahlen sind in  $\mathbb{C}$  eingebettet.  $x \in \mathbb{R} \leftrightarrow (x, 0) \in \mathbb{C}$

$$(x, 0) + (y, 0) = (x + y, 0)$$

$$(x, 0) \cdot (y, 0) = (xy, 0 + 0)$$

In  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  gelten die Körperaxiome:

- assoziativ:  $a + (b + c) = (a + b) + c$ ,  $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
- kommutativ:  $a + b = b + a$ ,  $a \cdot b = b \cdot a$
- distributiv:  $a(b + c) = ab + ac$

$(0, 0)$  ist neutrales Element bezüglich der Addition,  $(1, 0)$  bezüglich der Multiplikation. Inverses Element bezüglich der Addition:  $(a, b) + (-a, -b) = (0, 0)$ .

Inverses Element bezüglich der Multiplikation:  $(a, b) \cdot (\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}) = (1, 0)$ .

Schreibweisen:  $x + (-y) = x - y$  und  $x \cdot y^{-1} = \frac{x}{y}$

**Definition 13.3.**  $i = (0, 1)$

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) \hat{=} -1$$

Die komplexe Zahl  $(a, 0)$  bezeichnen wir auch als  $a$ .  $(a, b) = (a, 0) + \underbrace{(b, 0) \cdot (0, 1)}_{(0, b)}$

$$= a + bi$$

$(a, b) = a + bi$  Darstellung ist eindeutig.

### 13.1 Zahlenebene

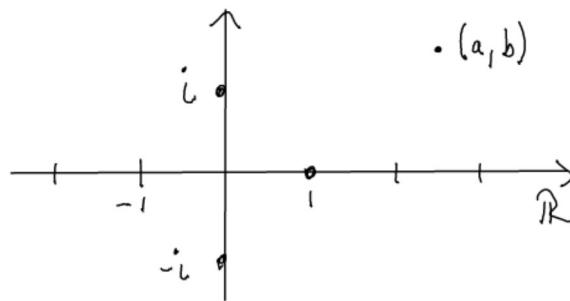


Abbildung 57: Zahlenebene: Addition  $\Leftrightarrow$  Vektoraddition und  $(-i)^2 = -1 \Leftrightarrow (0, -1)(0, -1) = (-1, 0)$

Die Addition komplexer Zahlen entspricht der Vektoraddition (Abb. 57). Spiegeln an der x-Achse (**konjugieren**):  $(a, b) \rightarrow (a, -b) = (a, b)$  und  $a + bi \rightarrow a - bi$ . Es gilt also:  $z = \bar{z} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$ .

\*\*\* ist ein Automorphismus, d.h.

1. \*\*\* ist bijektiv

2.  $\overline{x+y} = \bar{x} + \bar{y}$

3.  $\overline{x \cdot y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$

von 3.)  $\overline{(x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2)} = \overline{x_1 y_1 - x_2 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1} = (x_1 y_1 - x_2 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$   
 $\overline{(x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2)} = (x_1, -x_2)(y_1, -y_2) = (x_1 y_1 - x_2 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$   $\square$

Damit gilt z.B.:

$$x + z^2 y + y^4 = \bar{x} + \bar{z}^2 \bar{y} + \bar{y}^4$$

Polynom mit reellen Koeffizienten:  $ax^4 + bx^4 + cx + d$  x Variable  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . Ist  $x_0$  eine Nullstelle, dann auch  $\bar{x}_0$ :  $ax_0^4 + bx_0^4 + cx_0 + d = 0 \Leftrightarrow ax_0^4 + bx_0^4 + c\bar{x}_0 + d$   
Es gilt:

1.  $z + \bar{z} \in \mathbb{R}$

2.  $z \cdot \bar{z} \in \mathbb{R}$

\*\*\* ist der Überstrich  
(vgl. Ziffer 2). Es lässt sich leider derzeit nicht anders darstellen.

*Beweis.* (1)  $\overline{z + \bar{z}} = \bar{z} + \bar{\bar{z}} = \bar{z} + z$   
(2)  $\overline{z \cdot \bar{z}} = \bar{z} \cdot \bar{\bar{z}} = \bar{z} \cdot z$   $\square$

$$\begin{aligned} \overline{(a, b)} &= z, a = \\ \operatorname{Re} z, b = \operatorname{Im} z \end{aligned}$$

Es gilt: (1)  $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$

(2)  $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2} \cdot i \cdot (\bar{z} - z)$

„ $z = z_1 + iz_2$ “

*Beweis.* (2)  $\frac{1}{2} \cdot i \cdot (z_1 - iz_2 - z_1 - iz_2) = \frac{1}{2} \cdot i(-2iz_2) = (-1)(-1)z_2 = z_2$   $\square$

### 13.2 sin, cos, e-Funktion im Komplexen

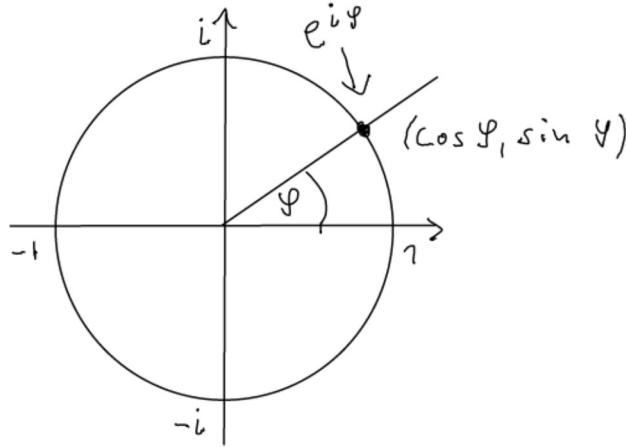


Abbildung 58: sin, cos, e-Funktion im Komplexen am Beispiel des Einheitskreises.

Reihendarstellung: (vgl. Abb. 58)  $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$  „Setze einfach  $x \in \mathbb{C}$ “  
 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$   
 $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$

Es gelten die üblichen Rechenregeln z.B.  $e^{x+y} = e^x e^y$ .

$$(1) \varphi \in \mathbb{R}: e^{i\varphi} = 1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - \frac{i\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^4}{4!} + \frac{i\varphi^5}{5!} - \frac{\varphi^6}{6!} - \frac{i\varphi^7}{7!} + \frac{\varphi^8}{8!} + \dots$$

$$(2) \cos \varphi + i \sin \varphi = \left(1 - \frac{\varphi^2}{2!} + \frac{\varphi^4}{4!} - \frac{\varphi^6}{6!} + \dots\right) + \left(i\varphi - \frac{i\varphi^3}{3!} + \frac{i\varphi^5}{5!} - \frac{i\varphi^7}{7!} + \dots\right) \\ = \left(1 + i\varphi - \frac{\varphi^2}{2!} - \frac{i\varphi^3}{3!} + \frac{\varphi^4}{4!} + \frac{i\varphi^5}{5!} - \frac{\varphi^6}{6!} - \frac{i\varphi^7}{7!} + \dots\right)$$

Es gilt (1) = (2), also:  $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi, \varphi \in \mathbb{R}$  (Eulersche Formel).

$(\cos \varphi, \sin \varphi) = \cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$  Geometrische Interpretation von + und ·  
(vgl. auch Abb. 59).

+: Vektoraddition

·:  $z \cdot s = r_1 \cdot e^{i\varphi_1} \cdot r_2 \cdot e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i\varphi_1+i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$ , also Radien multiplizieren und Winkel addieren.

$|z| = |(z_1, z_2)| = r = \sqrt{z_1^2 + z_2^2}$ . Die Multiplikation mit einer komplexen Zahl ist eine Drehstreckung.

### 13.3 Die n-ten Wurzeln von 1

Für welche komplexen Zahlen gilt  $z^n = 1$ ? Es muss gelten:  $|z| = 1$ ,  $z$  auf Einheitskreis.  $(e^{i\varphi})^n = 1 \Rightarrow e^{i\varphi n} = 1$

$\varphi n$  Vielfaches von  $2\pi \Leftrightarrow \varphi n = k \cdot 2\pi \Leftrightarrow \varphi = k \cdot \frac{2\pi}{n}$

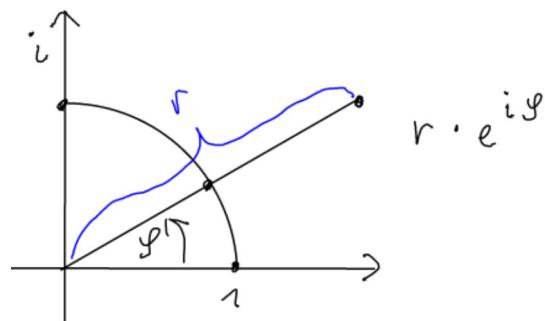



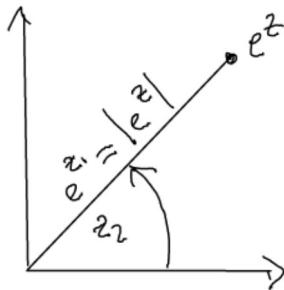

Abbildung 59: Geometrische Interpretation

Abbildung 60: Die  $n$ -ten Wurzeln von 1 am Beispiel eines Einheitskreises und einem 8-Eck.

$1 \cdot \frac{2\pi}{n}, 2 \cdot \frac{2\pi}{n}, 3 \cdot \frac{2\pi}{n}, \dots, n \cdot \frac{2\pi}{n} = 2\pi$  sind alle. Das sind die passenden Winkel. Regelmäßiges 8-Eck auf dem Einheitskreis (Abb. 60).

**Allgemein** 1 hat genau  $n$   $n$ -te Wurzeln, ein regelmäßiges  $n$ -Eck auf dem Einheitskreis. Jede komplexe Zahl  $z$  hat genau  $n$ -te Wurzeln (regelmäßiges  $n$ -Eck auf Kreis um 0 mit Radius  $R$ , verdreht).

### 13.4 Bemerkung

Abbildung 61: Bemerkung:  $e^z$  ist periodisch mit Periode  $2\pi$ Abbildung 62: Bemerkung 2:  $f(z) = e^z$ , gleicher Funktionswert

$$e^z = e^{z_1+iZ_2} = \underbrace{e^{z_1}}_{\text{reelle Zahl (Radius)}} \cdot \underbrace{e^{iZ_2}}_{\cos z_2 + i \sin z_2, \text{ Einheitskreis zum Winkel } z_2} \quad (\text{Abb. 61})$$

und 62)

$$\underline{e^{z_1+iz_2+2\pi i}} = e^{z_1+i(z_2+2\pi)} = e^{z_1} \cdot e^{i(z_2+2\pi)} = e^{z_1} \cdot e^{iz_2} \cdot \underbrace{e^{i2\pi}}_{=1} = \underline{e^{z_1+iz_2}} \quad (\text{Abb. ??})$$

### 13.5 Polynome in $\mathbb{C}$

Sei  $P(x) = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$  mit  $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$  Koeffizienten und  $x$  Variable.

In  $\mathbb{C}$  hat jedes Polynom von Grad  $\geq$  eine Nullstelle.  $x_0$  ist Nullstelle von  $P(x)$ .  
 $\underbrace{P(x)}_{\text{Grad m}} = \underbrace{Q(x)}_{\text{Grad n-1}} \cdot (x - x_0) \Rightarrow$  In  $\mathbb{C}$  zerfällt jedes Polynom in Linearfaktoren:

$$P(x) = c \cdot (x - c_1)(x - c_2) \cdot \dots \cdot (x - c_n)$$

Nullstellen  $c_1, c_2, \dots, c_n$ ,  $c$  Koeffizient vor  $x^n$

„Durch die Nullstellen kann man dividieren.“

### 13.6 Beispiel

$$P(x) = x^2 - 2ix - 5 = 0$$

$$x^2 - 2ix + i^2 = 5 + i^2$$

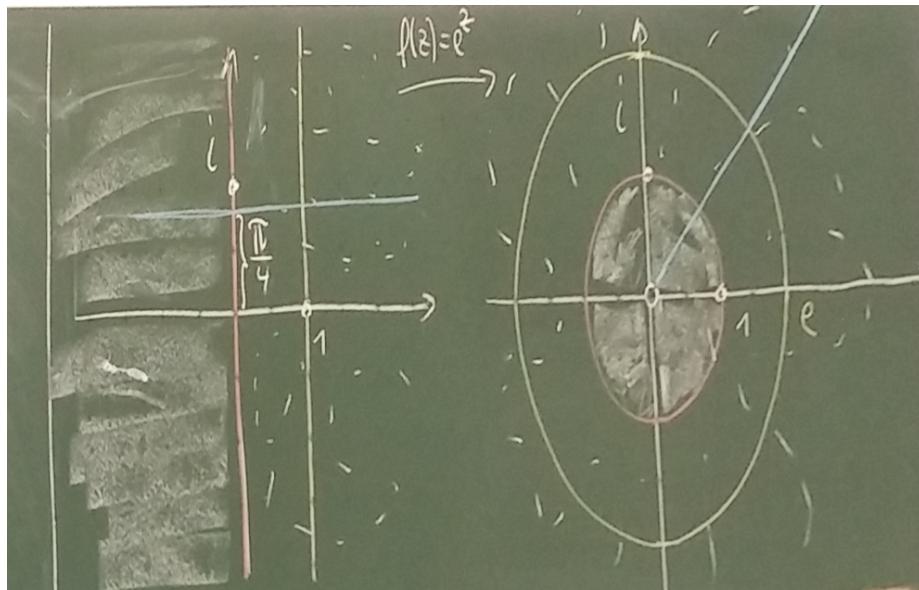


Abbildung 63: Ich habe vergessen, was die Grafik soll.

$$(x - i)^2 = 4$$

$$x - i = \pm 2 \Rightarrow x_1 = 2 + i, x_2 = -2 + i$$

Probe mit  $x_1$ :

$$1. (2 + i)^2 - 2i(2 + i) - 5 = 4 + 4i - 1 - 4i + 2 - 5 = 0 \checkmark$$

$$\begin{aligned} 2. (x - x_1)(x - x_2) &= (x - 2 - i)(x + 2 - i) = x^2 + 2x - ix - 2x - 4 + 2i - ix - 2i - 1 \\ &= x^2 - 2ix - 5 \checkmark \end{aligned}$$

## 14 Differentialgleichungen (DGL)

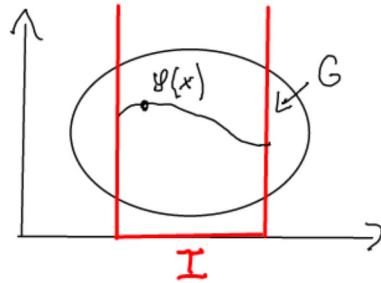


Abbildung 64: Differentialgleichungen (DGL)

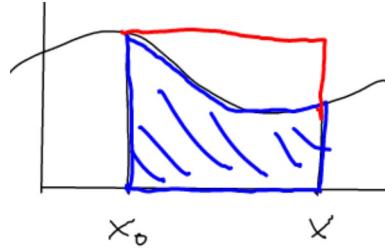
**Definition 14.1.**  $G \subset \mathbb{R}^2$

$$f : \begin{cases} G \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} \\ (x, y) \rightarrow f(x, y) \end{cases}$$

(Abb. 64)

 $y' = f(x, y)$  heißt Differentialgleichung (DGL) erster Ordnung. $\varphi$ : Intervall  $I \rightarrow \mathbb{R}$  heißt Lösung der DGL, wenn  $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x)), \forall x \in I$ **Sonderfall:**  $y' = f(x)$  f nicht abhängig vom y-Wert. $\varphi(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt + c$  ist eine Lösung. ( $\varphi'(x) = f(x)$ ). Es gilt auch  $\varphi(x_0) = c$ **Allgemein:** Es sei  $\varphi(x)$  eine Lösung von  $y' = f(x, y)$ , ot  $\varphi(x_0) = c$  [ $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ ].

**Es gilt:**  $\int_{x_0}^x \varphi'(t) dt + c = \varphi(x) - \underbrace{\varphi(x_0)}_{=c} + c$   
 $\Rightarrow \varphi(x) = \int_{x_0}^x \varphi'(t) dt + c$   
 $\varphi(x) = f(x, \varphi(x))$

Abbildung 65: Gesucht ist die exakte Fläche (blau) - Näherung durch Rechteck (rot) - der Funktion  $f(t, \varphi(t))$  unterhalb des Graphen.

$\varphi(x) = \int_{x_0}^x f(t, \varphi(t)) dt + c$ . Damit kann man aber die gesuchte Funktion  $\varphi(x)$  auch nicht ausrechnen! Wenn  $|x - x_0|$  klein ist, so kann man  $\varphi(x)$  näherungsweise berechnen (Abb. 65).

$$\begin{aligned}\varphi(x) &\approx (x - x_0) \cdot f(x_0, \varphi(x_0)) + c \\ \varphi(x) &\approx (x - x_0) \cdot f(x_0, c) + c\end{aligned}$$

„Jetzt mitschreiben.“ ned

### 14.1 Geometrische Interpretation

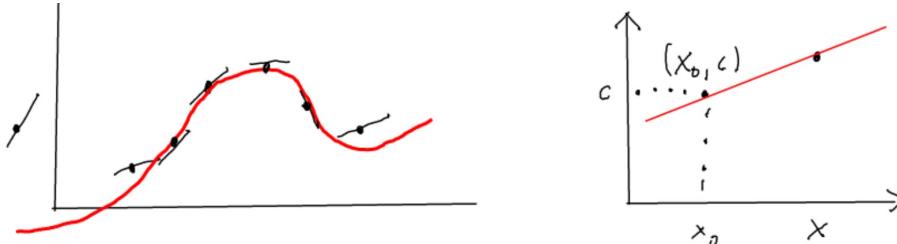


Abbildung 66: In jedem Punkt gibt es Steigungen, die passen müssen (links). Näherungslösung (rechts).

$y' = f(x, y)$  DGL und  $\varphi(x) = f(x, \varphi(x))$

Die DGL gibt in jedem Punkt  $(x,y)$  eine Steigung  $f(x, y)$  an. Gesucht ist die Funktion  $\varphi(x)$ , die passt (links in Abb. 66).  $\varphi(x) = f(x, \varphi(x))$ . Es gelte  $\varphi(x_0) = c$  (rechts in Abb. 66).

Näherungslösung für  $|x - x_0|$  klein:  $\varphi(x) \approx c + (x - x_0) \cdot \varphi'(x_0) = c + f(x_0, \varphi(x_0)) = c + f(x_0, c) \approx \varphi(x)$

## 14.2 Ein System von DGL

$$y'_1 = f_1(x, y_1, y_2), \quad y'_2 = f_2(x, y_1, y_2)$$

Lösung:  $\varphi_1, \varphi_2$  mit  $\varphi'_1(x) = f_1(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x))$ ,  $\varphi'_2(x) = f_2(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x))$

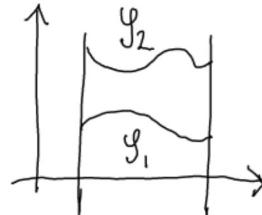


Abbildung 67: System von DGL

**Allgemein:**

$$y'_1 = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$y'_2 = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$\vdots$

$$y'_n = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$$

**Lösung:** Funktionen  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  (vgl. Abb. 67) mit

$$\varphi'_1(x) = f_1(x, \varphi_1(x), \dots, \varphi'_n(x))$$

$$\varphi'_2(x) = f_2(x, \varphi_1(x), \dots, \varphi'_n(x))$$

$\vdots$

$$\varphi'_n(x) = f_n(x, \varphi_1(x), \dots, \varphi'_n(x))$$

**Die fassen wir nun zusammen:**

$$\varphi(x) = \begin{pmatrix} \varphi_1(x) \\ \varphi_2(x) \\ \vdots \\ \varphi_n(x) \end{pmatrix}$$

Das ist die Parameterdarstellung einer Kurve im  $\mathbb{R}^n$ . Dabei ist  $x$  die Zeit, die Bewegung eines Punktes im  $\mathbb{R}^n$ . Also ist

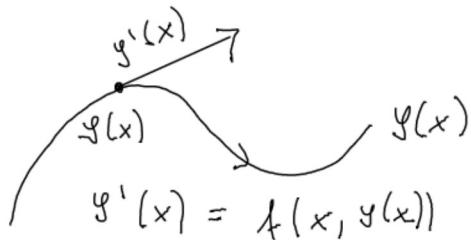
$$\varphi'(x) = \begin{pmatrix} \varphi'_1(x) \\ \varphi'_2(x) \\ \vdots \\ \varphi'_n(x) \end{pmatrix}$$

der Geschwindigkeitsvektor.

$$f \left( x, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

f gibt zu jedem Zeitpunkt  $x$  und Raumpunkt  $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$  einen Vektor aus  $\mathbb{R}^n$  an.


**Lösung:**  $\varphi(x)$  mit  $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$

Abbildung 68: DGL und der Geschwindigkeitsvektor  $\varphi'(x)$ 

Die DGL gibt zu jedem Zeitpunkt  $x$  und Raumzeitpunkt  $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$  einen Geschwindigkeitsvektor an. Gesucht ist die Bewegung im Raum  $\varphi(x)$ , die dazu passt (Abb. 68).

**Gegeben:**  $\varphi(x_0) = y_0$ . Falls  $|x - x_0|$  klein  $\Rightarrow$  Näherung:  $\varphi(x) = \varphi(x_0) + \varphi'(x_0) \cdot (x - x_0)$

Auch eine *normale eindimensionale DGL* (Abb. 69) kann man so auffassen:  
 $y' = f(x, y)$  Lösung  $\varphi(x)$

Abbildung 69: Eindimensionales DGL: Der Punkt  $y$  zur Zeit  $x \Rightarrow$  Die DGL gibt die Geschwindigkeit vor.

$\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$   $\varphi(x)$  fassen wir als Bewegung eines Punktes auf der Geraden  $\mathbb{R}$  auf.  $\varphi'(x)$  ist dabei die Geschwindigkeit (Abb. ??). Lösung: Bewegung eines Punktes, die dazu passt.

### 14.3 DGL n-ter Ordnung

**Definition 14.2.**  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) = y^{(n)}$  heißt *DGL n-ter Ordnung*. Eine Lösung ist  $\varphi(x) : I \rightarrow \mathbb{R}$  mit  
\*  $\varphi^{(n)}(x) = f(x, \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n-1)}(x))$

Das kann man umformen in ein System von DGL (DGL-System):

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= f(x, \underbrace{y}_{y_0}, \underbrace{y'}_{y_1}, \dots, \underbrace{y^{(n-1)}}_{y_{n-1}}) \\ y'_0 &= y_1 = f_1(x, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \\ y'_1 &= y_2 = f_2(x, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \\ &\vdots \\ y'_{n-2} &= y_{n-1} = f_{n-1}(x, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \end{aligned}$$

$y'_{n-1} = f(x, y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$   
 Ist  $\varphi(x) = \begin{pmatrix} \varphi_0(x) \\ \dots \\ \varphi_{n-1}(x) \end{pmatrix}$  eine Lösung des Systems, so ist  $\varphi_0(x)$  eine Lösung von \* in der Definition 14.2.

#### 14.4 Lippschitzbedingung

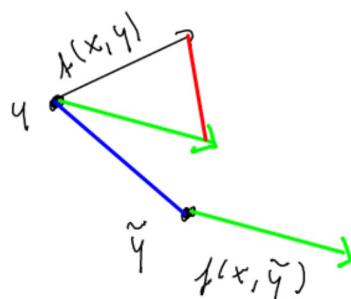


Abbildung 70: Die Lippschitzbedingung

**Definition 14.3** (Lippschitzbedingung1).  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $(x, y) \mapsto f(x, y)$  genügt der Lippschitzbedingung mit konstanter  $L > 0$ , wenn gilt:

$$|f(x, y) - f(x, \tilde{y})| \leq L \cdot |y - \tilde{y}| \quad (\text{vgl. Abb. 70})$$

An dieser Stelle erst einmal einen herzlichen Dank an Marianus für die Bilder vom 03.12.2015!

### 14.5 Eindeutigkeitssatz



Abbildung 71: Eindeutigkeitssatz: In  $\mathbb{R}^n$  links und in  $\mathbb{R}$  rechts

**Satz 14.1** (Eindeutigkeitssatz).  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, (x, y) \mapsto f(x, y)$

$$DGL \quad y' = f(x, y), \begin{pmatrix} \varphi'_1 \\ \vdots \\ \varphi'_n \end{pmatrix} = f \left( \underbrace{x}_{\text{Zeit}}, \underbrace{\begin{pmatrix} \varphi'_1(n) \\ \vdots \\ \varphi'_n(n) \end{pmatrix}}_{\text{Ort}} \right)$$

Es seien  $\varphi, \psi$  zwei Lösungen der DGL.  $\varphi, \psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ . gilt  $\varphi(x_0) = \psi(x_0)$  für ein  $x_0 \in \mathbb{R}$ , so gilt  $\varphi(x) = \psi(x), \forall x$  (ohne Beweis, Abb. 71).

### 14.6 Existenzsatz von Picard-Lindelöf

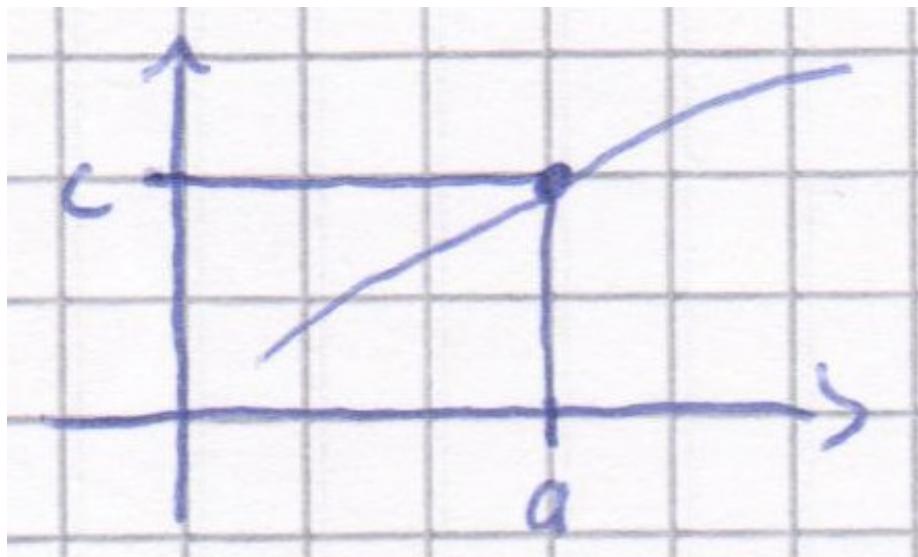


Abbildung 72: Existenzsatz von Picard-Lindelöf: eindimensional

**Satz 14.2** (Existenzsatz von Picard-Lindelöf).  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, (x, y) \mapsto f(x, y)$ , DGL  $y' = f(x, y)$

Dann gibt es eine Lösung  $\varphi$  mit  $\varphi(\underbrace{a}_{Zeit}) = c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$ . Zur Zeit  $a$  den Raumpunkt  $c$  vorschreiben (Abb. 72). Aus dem vorigen Satz folgt die Eindeutigkeit.

*Beweisidee.* Eindimensionaler Fall:  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y), y' = f(x, y)$

1.)  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  erfüllt genau dann die DGL  $y' = f(x, y)$  mit  $\varphi(a) = c$ , wenn:  $\varphi(x) = \int_a^x f(t, \varphi(t))dt + c$

I) Es gelte  $\varphi(x) = \int_a^x f(t, \varphi(t))dt + c, \varphi(a) = c, \varphi'(a) = f(x, \varphi(x))$  Hauptsatz (H.S.)

II) Es gelte  $\varphi(a) = c$  und  $\varphi'(x) = f(x, \varphi(x))$ , also:  $c + \int_a^x f(t, \varphi(t))dt = c + \int_a^x \varphi'(t)dt = c + \varphi(x) - \varphi(a) = c + \varphi(x) - c = \varphi(x) \checkmark$

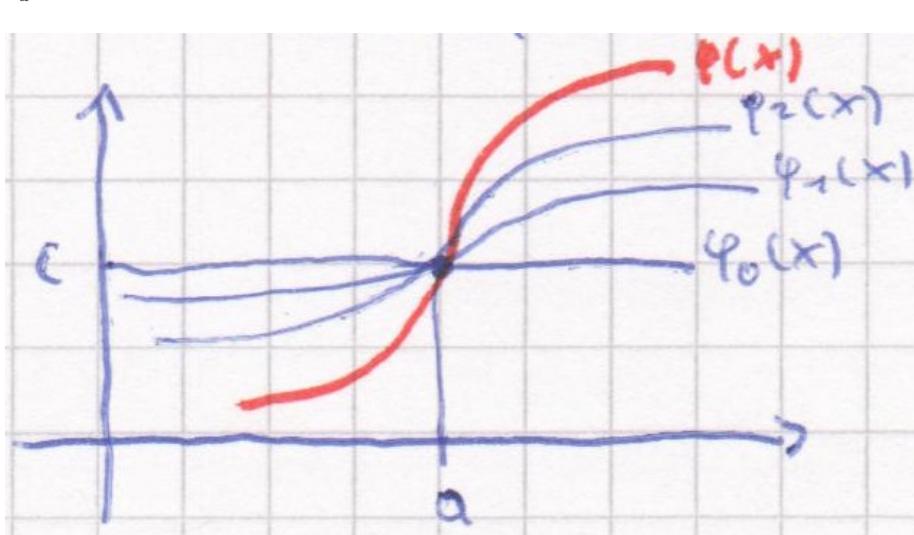


Abbildung 73: Wir versuchen  $\varphi$  näherungsweise zu berechnen.

Wir versuchen  $\varphi$  näherungsweise zu berechnen (Abb. 73).

$$\begin{aligned}\varphi_0(x) &= c \\ \varphi_1(x) &= \int_a^x f(t, \varphi_0(t))dt + c \\ \varphi_2(x) &= \int_a^x f(t, \varphi_1(t))dt + c \\ &\vdots \\ \varphi_{k+1}(x) &= \int_a^x f(t, \varphi_k(t))dt + c\end{aligned}$$

Man zeigt: Die Funktionen  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$  konvergieren gegen eine bestimmte Funktion  $\varphi$ . Man zeigt dann:  $\varphi(x)$  ist eine Lösung der DGL.  $\square$

### 14.7 Beispiel

DGL:  $y' = 2xy = f(x, y)$  mit  $\varphi(0) = c$ .

$$\varphi_0(x) = c$$

$$\varphi_1(x) = \int_a^x f(t, \varphi_0(t)) dt + c = \int_0^x 2tc dt + c = c + 2c \left[ \frac{1}{2}t^2 \right]_0^x = c + 2c \cdot \frac{1}{2}x^2 = c + cx^2 = c(1 + x^2)$$

$$\varphi_2(x) = c + \int_0^x f(t, \varphi_1(t)) dt = c + \int_0^x f(t, c(1 + t^2)) dt = c + \int_0^x 2t \cdot c(1 + t^2) dt = c + 2c \int_0^x t + t^3 dt = c + 2c \left( \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 \right) = c + c \left( x^2 + \frac{x^4}{2} \right) = c \left( 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} \right)$$

$$\text{Man zeigt: } \varphi_k = c \left( 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} + \dots + \frac{x^{2k}}{k!} \right)$$

$$\varphi(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = c \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x^2)^k}{k!} = c \cdot e^{x^2}$$

**Test:**  $\varphi(x) = c \cdot e^{x^2}$

$$\varphi_0 = c \cdot c^0 = c$$

$$\varphi'(x) = c \cdot e^{x^2} \cdot 2x = \varphi(x) \cdot 2x \checkmark$$

Was bedeutet der Existenz- und Eindeutigkeitssatz?

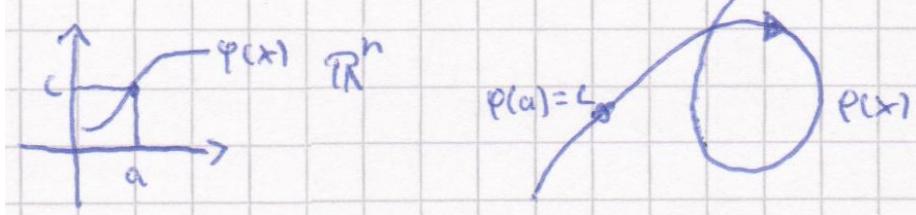


Abbildung 74: Bedeutung des Existenz- und des Eindeutigkeitssatzes

1. normale DGL  $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \rightarrow f(x, y) \end{cases}$  und  $y' = f(x, y)$ . Bei  $a$  darf man den Funktionswert  $c$  vorschreiben (links in Abb. 74).
2. Zu einem Zeitpunkt  $a$  darf man den Raumzeitpunkt  $a$  vorschreiben (rechts in Abb. 74).

### 15 DGL n-ter Ordnung

$$\varphi^{(n)} = f \left( \underbrace{x}_{\text{Zeitpunkt}}, \underbrace{y}_{\varphi_0}, \underbrace{y'}_{\varphi_1}, \dots, \underbrace{y^{(n-1)}}_{\varphi_{n-1}} \right)$$

Ableitungen darf man vorschreiben. An einer Stelle  $x = a$  darf man vorschreiben:

$\varphi(a)$  Dann gibt es genau eine passende Lösung.

$\varphi'(a)$

$\vdots$

$\varphi^{(n-1)}(a)$

### 15.1 Beispiel DGL 2. Ordnung



Abbildung 75: DGL 2. Ordnung. Man darf die Stelle und die Ableitung vorgeben.

$y'' = f(x, y, y')$ ,  $y'' = -\varphi = f(x, y, y')$ . Lösungen sind z.B.:

$$\varphi_1(x) = \sin x, \varphi_2(x) = \cos x$$

$$\varphi'_1(x) = \cos x, \varphi_2(x) = -\sin x$$

$$\varphi''_1(x) = -\sin x, \varphi_2(x) = -\cos x \checkmark$$

#### Kombinationen:

$$\varphi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

$$\varphi'(x) = c_1 \cos x - c_2 \sin x$$

$$\varphi''(x) = -c_1 \sin x - c_2 \cos x \checkmark$$

#### Viele Lösungen:

$$\varphi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x \text{ mit } c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$\varphi(0) = c_2, \varphi'(0) = c_1$$

An der Stelle 0 darf man  $\varphi(0)$  und  $\varphi'(0)$  vorschreiben. Alle Lösungen:  $[c_1 \sin x + c_2 \cos x : x_1, c_2 \in \mathbb{R}]$  (Abb. 75).

## 16 Elementare Lösungsmethoden

**Satz 16.1.**  $y' = f(x) \cdot g(y)$   $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt \text{ und } G(y) = \int_{y_0}^y \frac{1}{g(t)} dt$$

Es sei  $\varphi(x)$  eine Lösung mit  $\varphi(x_0) = (y_0)$ . Dann gilt:

$$G(\varphi(x)) = F(x)$$

$$\int_{y_0}^{\varphi(x)} \frac{1}{g(t)} dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Beweis.  $\varphi(x_0) = y_0$

$$\varphi'(x) = f(x) \cdot g(\varphi(x))$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{\varphi'(x)}{g(\varphi(x))}$$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{x_0}^x \frac{1}{g(\varphi(t))} \cdot \varphi'(t) dt \underset{\text{Subst.}}{=} \int_{\varphi(x_0)}^{\varphi(x)} \frac{1}{g(t)} dt \Rightarrow \int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{y_0}^{\varphi(x)} \frac{1}{g(t)} dt$$

□

### 16.1 Beispiel

$$y' = \underbrace{x^2}_{f(x)} \cdot \underbrace{y}_{g(y)} \text{ Anfangsbedingung: } \underbrace{\varphi(1)}_{x_0} = \underbrace{1}_{y_0}.$$

$$\begin{aligned} \int_1^{\varphi(x)} \frac{1}{t} dt &= \int_1^x t^2 dt \\ &= [\ln t]_1^{\varphi(x)} = \left[ \frac{1}{3} t^3 \right]_1^x \\ \ln \varphi(x) - \underbrace{\ln 1}_{=0} &= \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} \\ \varphi(x) &= e^{\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3}} \end{aligned}$$

Test:

$$\varphi(1) = e^0 = 1 \checkmark$$

$$\varphi'(x) = e^{\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} \cdot x^2} = \varphi'(x) \cdot x^2 \checkmark$$

### 16.2 Beispiel

$$y' = y^2 \Rightarrow y' = \underbrace{1}_{f(x)} \cdot \underbrace{y^2}_{g(y)} \text{ Anfangsbedingung: } \varphi(0) = c$$

1. Fall  $c = 0$  (vgl. rote Linie in Abb. 76)

In diesem Fall erraten wir eine Lösung. An der Stelle 0 soll 0 rauskommen ( $\varphi(0) = 0$ ). Deswegen machen wir einfach die Nullfunktion ( $\varphi(x) = 0$ ).

2. Fall  $c > 0$  (vgl. grüne Linie in Abb. 76)

$\varphi(x)$  muss in diesem Fall größer als Null sein ( $\varphi(x) > 0$ ).

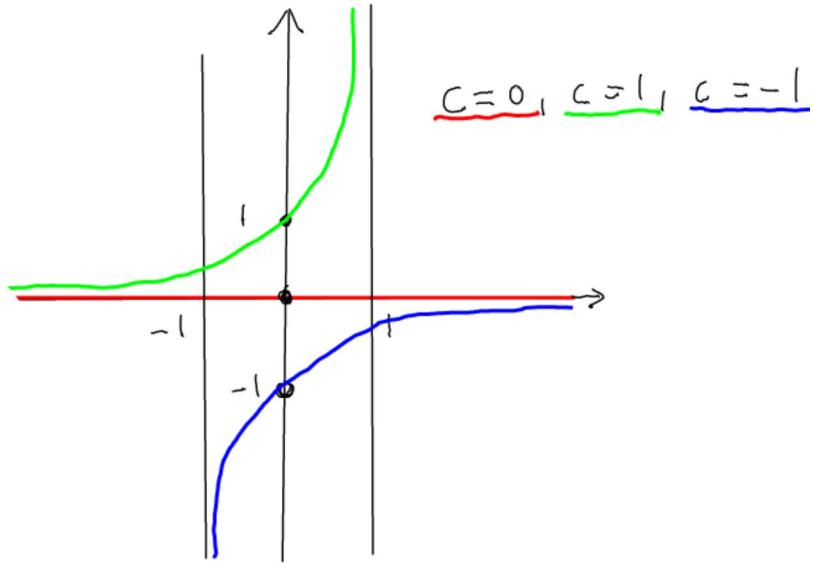
$$\int_{x_0}^x f(t) dt = \int_{y_0}^{\varphi(x)} \frac{1}{g(t)} dt$$

$$\int_0^x 1 dt = \int_c^{\varphi(x)} \frac{1}{t^2} dt = \int_c^{\varphi(x)} t^2 dt$$

$$x = \left[ (-t^{-1}) \right]_c^{\varphi(x)} = \left( -\frac{1}{\varphi(x)} - \left( -\frac{1}{c} \right) \right) = \frac{1}{c} - \frac{1}{\varphi(x)} \text{ wird aufgelöst nach } \varphi(x) \Rightarrow$$

$$\frac{1}{\varphi(x)} = \frac{1}{c} - x = \frac{1-cx}{c} \Rightarrow \varphi(x) = \frac{c}{1-cx}$$

$$\boxed{\varphi(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{c}{1-cx} > 0, c > 0 \Leftrightarrow 1-cx > 0 \Leftrightarrow 1 > cx \Leftrightarrow \frac{1}{c} > x \Rightarrow x < \frac{1}{c}} \Rightarrow \text{Funktion ist nur definiert für } x < \frac{1}{c}.$$

Abbildung 76: Beispiel für verschiedene Werte von  $c$ **3. Fall  $c < 0$**  (vgl. blaue Linie in Abb. 76)

$$\varphi(x) < 0, \varphi(x) = \frac{c}{1-cx}$$

$$\boxed{\frac{c}{1-cx} < 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow x > \frac{1}{c}}$$

**16.3 Lineare DGL**

$$y' = a(x) \cdot y + b(x) \text{ homogen, falls } b(x) = 0$$

**Satz 16.2.**  $y' a(x) \cdot y$ . Die Lösung  $\varphi(x)$  mit  $\varphi(x_0) = c$  ist:

$$\varphi(x) = c \cdot \exp(\int_{x_0}^x a(t) dt)$$

„Ich schreibe jetzt  $\exp(a)$  statt  $e^a$ “

*Beweis.* Durch Einsetzen beweisen wir:  $\varphi(x_0) = c \cdot \exp(\int_{x_0}^{x_0} a(t) dt) = c$

$$\varphi'(x) = c \cdot \exp(\int_{x_0}^x a(t) dt) \cdot a(x) = \varphi(x) \cdot a(x)$$

□

**16.4 Beispiel**

$$y' = \underbrace{x^2}_{a(x)} \cdot y, \varphi(x_0) = c$$

$$\varphi(x) = c \cdot \exp(\int_{x_0}^x t^2 dt) = c \cdot \exp\left(\left[\frac{1}{3}t^3\right]_{x_0}^x\right) = c \cdot \exp\left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}x_0^3\right) = \varphi(x)$$

**16.5 Inhomogene DGL**

$$y' = a(x) \cdot y + b(x)$$

Sei  $\varphi(x)$  eine Lösung der homogenen DGL:  $y' = a(x) \cdot y$  und  $\psi(x)$  eine Lösung der inhomogenen DGL:  $y' = a(x) \cdot y + b(x)$

**Ansatz:**

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \varphi(x) = u(x) \Rightarrow \psi'(x) = \varphi' \cdot u + \varphi \cdot u' \\ \psi'(x) &= a \cdot \psi + b = \underbrace{a \cdot \varphi \cdot u}_{\varphi'} + b = \underline{\varphi' \cdot a + b} \\ &\Rightarrow \varphi \cdot u' = b \\ &\Rightarrow u' = \frac{b}{\varphi} \\ &\Rightarrow u(x) = \int_{x_0}^x \frac{b(t)}{\varphi(t)} dt + c\end{aligned}$$

„Wir lassen jetzt  $(x)$  weg. Also  $\varphi$  statt  $\varphi(x)$ “

**Satz 16.3.** Die DGL sieht so aus:  $y' = a(x) \cdot y + b(x)$ .

Die Lösung  $\psi(x)$  mit  $\psi(x_0) = c$  ist:

$$\psi(x) = \varphi(x) \cdot (c + \int_{x_0}^x \frac{b(t)}{\varphi(t)} dt) \text{ mit } \varphi(x) = \exp(\int_{x_0}^x a(t) dt)$$

$$\text{Beweis. } \psi(x_0) = \varphi(x_0) \cdot (c + \int_{x_0}^{x_0} \frac{b(t)}{\varphi(t)} dt) = \varphi(x_0) \cdot c = c \checkmark$$

□

## 16.6 Beispiel

$$y' = 2xy + x^3 \text{ mit } \psi(0) = c$$

Zuerst lösen wir den vorderen Teil:  $\varphi(x) = \exp(\int_{x_0}^x 2tdt) = \exp([t^2]_0^x) = \exp(x^2)$

$$\Rightarrow \psi(x) = \exp(x^2) \cdot (c + \int_0^x \frac{t^3}{e^{(t^2)}} dt)$$

Jetzt versuchen wir das Integral auszurechnen:  $\int_0^x \frac{t^3}{e^{(t^2)}} dt = \int_0^x t^3 \cdot e^{-t^2} dt =$

$$\int_0^x \frac{1}{2} t^2 \cdot e^{-t^2} \cdot 2tdt$$

$$\stackrel{\text{Subst. } s=t^2}{=} \int_0^{x^2} \frac{1}{2} s \cdot e^{-s} ds = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \underbrace{s}_f \cdot \underbrace{e^{-s}}_{g'} ds$$

$$\stackrel{\text{Produktregel}}{=} \frac{1}{2} ([-se^{-s}]_0^{x^2} - \int_0^{x^2} -e^{-s} ds) = \frac{1}{2} (-x^2 \cdot e^{-x^2} - (e^{-x^2} - 1)) = \frac{1}{2} (-x^2 \cdot e^{-x^2} - e^{-x^2} + 1) = -\frac{1}{2} e^{-x^2} (x^2 + 1) + \frac{1}{2}$$

Das ausgerechnete Integral setzen wir jetzt ein:

$$\Rightarrow \psi(x) = e^{x^2} \cdot \left( -\frac{1}{2} e^{-x^2} (x^2 + 1) + \frac{1}{2} \right) = e^{x^2} (c + \frac{1}{2}) - \frac{1}{2} (x^2 + 1)$$

$$\begin{aligned} & \text{„Substitu-} \\ & \text{tionsregel:} \\ & \int_a^b f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \\ & \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx \\ & \text{„NR:} \\ & f(s) = s, f'(s) = \\ & 1, g(s) = e^{-s}, g'(s) = \\ & -e^{-s} \\ & e^{-s} \end{aligned}$$

## 16.7 DGL vom Typ $y' = f(\frac{y}{x})$

Substituiere:  $z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = z \cdot x \Rightarrow y' = z' \cdot x + z \Rightarrow z' \cdot x + z = f(z)$

$$z' = \underbrace{\frac{1}{x}}_{\text{„Typ getrennte Va-}} \cdot \underbrace{[f(z) - z]}_{\text{riable“}}$$

**Satz 16.4** (Genauer Satz).  $y' = f(\frac{y}{x})$ \*

$$z' = \frac{1}{x}(f(z) - z) **$$

$\varphi$  ist genau dann Lösung von \* mit  $\varphi(x_0) = y_0$ , wenn  $\psi(x) = \frac{\varphi(x)}{x}$  Lösung von \*\* mit  $\psi(x_0) = \frac{y_0}{x_0}$  ist.

## 16.8 Beispiel

$$y' = 1 + \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2, \text{ Bedingung: } \varphi(x_0) = y_0$$

$$z = \frac{y}{x}, z' = \frac{1}{x}(f(z) - z) = \frac{1}{x}(1 + z + z^2 - z) = \underbrace{\frac{1}{x}(1 + z^2)}_{\text{(getrennte Variable)}},$$

$$\text{Bedingung: } \psi(x_0) = \frac{y_0}{x_0}$$

$$\int_{\frac{y_0}{x_0}}^{\psi(x)} \frac{1}{1+t^2} dt = \int_{x_0}^x \frac{1}{t} dt = [\arctan]_{\frac{y_0}{x_0}}^{\psi(x)} = [\ln|t|]_{x_0}^x = \arctan \psi(x) - \arctan \frac{y_0}{x_0}$$

$$= \ln|x| - \ln|x_0|$$

$$\arctan \psi(x) = \arctan \frac{y_0}{x_0} + \ln \left| \frac{x}{x_0} \right|$$

$$\psi(x) = \tan[\arctan \frac{y_0}{x_0} + \ln \left| \frac{x}{x_0} \right|]$$

$$\varphi(x) = x \cdot \psi(x) = x \cdot \tan[\arctan \frac{y_0}{x_0} + \ln \left| \frac{x}{x_0} \right|]$$

## 16.9 Beispiel

$$y' = (x+y)^2 \text{ Substituiere } z = x+y, z' = 1+y', y' = z' - 1$$

$$z' - 1 = z^2$$

$$z' = \underbrace{(z^2 + 1)}_{\text{„getrennte}} \cdot \underbrace{1}_{\text{Variable“}}$$

$$\int_{x_0}^x 1 dt = \int_{z_0}^{\psi(x)} \frac{1}{t^2+1} dt = [t]_{x_0}^x = [\arctan t]_{z_0}^{\psi(x)}$$

$$x - x_0 = \arctan \psi(x) + \alpha$$

$$\arctan \psi(x) = x + \beta$$

$$\psi(x) = \tan(x + \beta)$$

$$\psi(x) = x + \varphi(x)$$

$\varphi(x) = \psi(x) - x = \tan(x + \beta) - x$ . Aus der Bedingung folgt  $\beta$  bzw. kann ausgerechnet werden.

## 16.10 Numerische Lösung von DGL

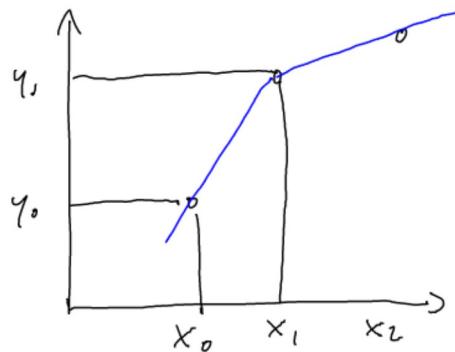


Abbildung 77: Statt der Funktion, die wir nicht haben, nehmen wir die Tangente, die wir kennen.

$$y' = f(x, y) \text{ (Abb. 77)} \quad \varphi(x_0) = y_0$$

$x_0, y_0$  Start

$$x_1 = x_0 + h$$

$$y_1 = y_0 + h \cdot y'(x_0) = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0)$$

**allgemein:**

$$x_{n+1} = x_n + h \quad y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n, y_n)$$

### 16.10.1 Verbesserung: Mittelpunktsregel

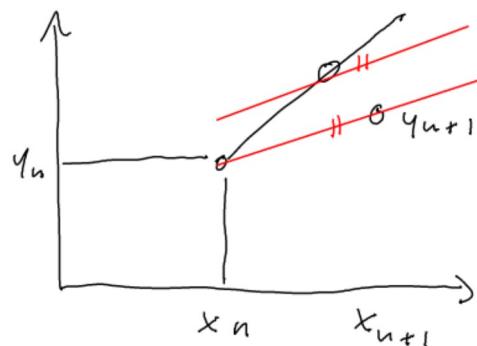


Abbildung 78: Numerische Lösung von DGL, Verbesserung: Mittelpunktsregel

$$y_{n+\frac{1}{2}} = y_n + \frac{h}{2} \cdot f(x_n, y_n) \quad (\text{Abb. 78})$$

$$y_{n+1} = y_n + h \cdot f(x_n + \frac{h}{2}, y_{n+\frac{1}{2}})$$

### 16.10.2 Rückwärts

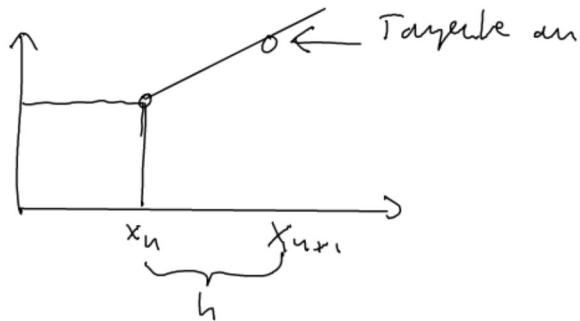


Abbildung 79: Numerische Lösung von DGL, Rückwärts

$$y' = f(x, y)$$

$$y_n = y_{n+1} - h \cdot f(x_{n+1}, y_{n+1}). \text{ Nach } y_{n+1} \text{ auflösen. (Abb. 79)}$$




Abbildung 80: Beispiel

**Beispiel**  $y' = f(x, y) = x + y$ , Schrittweite  $h: 0.1$   
Vorwärts:  $y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 1 + 0.1(1 + 1) = 1.2$  (Abb. 80)

**Rückwärts**  $y_0 = y_1 - h f(x_1, y_1)$

$$1 = y_1 - 0.1(1.1 + y_1)$$

$$1 = 0.9y_1 - 0.11$$

$$0.9y_1 = 1.11$$

$$y_1 = 1.23$$

### 16.10.3 Hausaufgabe

Das letzte Beispiel mit der Mittelpunktsregel rechnen.

### 16.11 Runge-Kutta-Verfahren

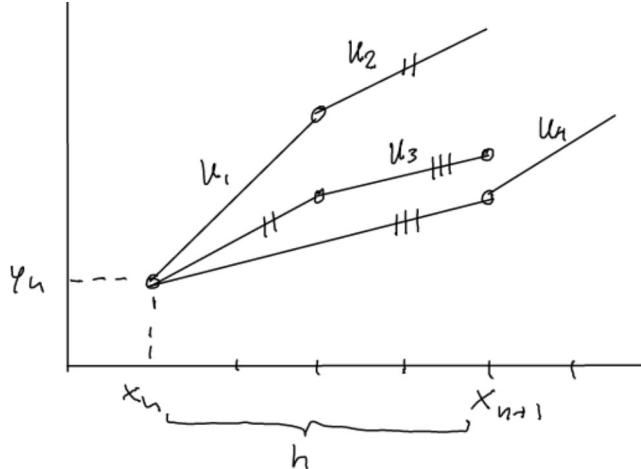


Abbildung 81: Runge-Kutta-Verfahren

Das Runge-Kutta-Verfahren ist ein Verfahren zur näherungsweisen Lösung von Anfangswertproblemen in der numerischen Mathematik (Abb. 81).

$$K_1 = f(x_n, y_n) \text{ mit } y' = f(x, y) \text{ und Schrittweite } h$$

$$K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \cdot K_1\right)$$

$$K_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} \cdot K_2\right)$$

$$K_4 = f(x_n + h, y_n + h \cdot K_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + h\left(\frac{K_1}{6} + \frac{K_2}{3} + \frac{K_3}{3} + \frac{K_4}{6}\right) \text{ (gewichtetes Mittel der Steigungen)}$$

## 17 Lineare DGL-Systeme

Wir haben eine quadratische Matrix A und einen Vektor b. Die Werte von A sind Funktionen von x.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, \dots, a_{1n} \\ \vdots \\ a_{n1}, \dots, a_{nn} \end{pmatrix}, a_{i,j} : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto a_{i,j}(x) \end{cases}$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} b_i : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto b_i(x) \end{cases}$$

$$y' = Ay + b$$

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}, \dots, a_{1n} \\ \vdots \\ a_{n1}, \dots, a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \Rightarrow \text{lineares DGL-System}$$

**Lösung:**  $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix}$ ,  $\varphi' = \begin{pmatrix} \varphi'_1 \\ \vdots \\ \varphi'_n \end{pmatrix}$ ,

$\varphi = A\varphi + b$  ist homogen, wenn  $b=0$ .

**Satz 17.1.**  $y' = ay$  sei ein homogenes DGL-System.  $L_h$  sei die Menge aller Lösungen.  $L_h = \{\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n | \varphi' = A\varphi\}$

$L_h$  ist ein  $n$ -dimensionaler Vektorraum über  $\mathbb{R}$ .

Sind  $\varphi_1, \dots, \varphi_k$  Lösungen, so sind äquivalent:

1.  $\varphi_1, \dots, \varphi_k$  sind linear unabhängig.
2. Es gibt ein  $x_0 \in \mathbb{R}$  mit  $\varphi_1(x_0), \dots, \varphi_k(x_0)$  sind linear unabhängig ( $\varphi_1(x_0)$  sind  $k$  Vektoren aus  $\mathbb{R}^n$ ).
3. Für jedes  $x \in \mathbb{R}$  sind  $\varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x)$

ohne Beweis.

**Definition 17.1.** Seien  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  linear unabhängige Lösungen ( $\Rightarrow$  Alle Lösungen, weil es eine Basis ist:  $c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n, c_i \in \mathbb{R}$ ).  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  heißt Lösungsfundamentalsystem.

**Lösungsmatrix:**

$$\Phi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} & \dots & \varphi_{1n} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} & \dots & \varphi_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \varphi_{n1} & \varphi_{n2} & \dots & \varphi_{nn} \end{pmatrix}$$

**alle Lösungen:**

$$\Phi \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = c_1\varphi_1 + \dots + c_n\varphi_n$$

$$\Phi' = (\varphi'_1, \dots, \varphi'_n)$$

$$\Phi' = A\Phi$$

## 17.1 Beispiel

$$y'_1 = -\omega y_2, \omega \in \mathbb{R}$$

$$y'_1 = \omega y_1$$

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, -\omega \\ \omega, 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$y' = A \cdot y$$

$$\varphi_1(x) = \begin{pmatrix} \cos \omega x \\ \sin \omega x \end{pmatrix}, \varphi_2(x) = \begin{pmatrix} -\sin \omega x \\ \cos \omega x \end{pmatrix} \text{ sind 2 linear unabhängige Lösungen.}$$

**Test:**

$$\varphi'_1(x) = \begin{pmatrix} -\omega \sin \omega x \\ \omega \cos \omega x \end{pmatrix} \checkmark$$

$$A \cdot \varphi_1 = \begin{pmatrix} 0, -\omega \\ \omega, 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega x \\ \sin \omega x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega \sin \omega x \\ \omega \cos \omega x \end{pmatrix} \checkmark$$

analog  $\varphi_2$

**Sind  $\varphi_1, \varphi_2$  linear unabhängig?**

Setze ein  $x$  ein, z.B.  $x = 0$

$$\varphi_2(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varphi_2(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ sind linear unabhängig.}$$

**Alle Lösungen:**

$$c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

**Satz 17.2.**  $y' = Ay + b$  sei ein inhomogenes DGL-System.

Sei  $L_h$  die Lösungsmenge des zugehörigen homogenen Systems und  $L_I$  die Lösungsmenge des inhomogenen Systems. Für beliebiges  $\psi_0 \in L_I$  gilt:  $L_I = \psi_0 + L_h$

ohne Beweis

**Satz 17.3.**  $y' = Ay + b$  Sei  $\Phi$  ein Lösungsfundamentalsystem für  $y' = ay$ .

Man erhält eine Lösung  $\psi(x)$  von  $y' = Ay + b$  durch den Ansatz  $\psi(x) = \Phi \cdot u(x)$ . Dieser Ansatz bzw. dieses Verfahren heißt Variation der Konstanten.  $\Phi \cdot c$  ist die Gesamtlösung des homogenen Systems.

Damit ergibt sich:

$$\Phi(x) \cdot u'(x) = b(x)$$

$$u'(x) = \Phi^{-1}(x) \cdot b(x)$$

$$u(x) = \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(t) \cdot b(t) dt + \text{konstanter Vektor.}$$

„Das von  $x$  lassen wir im Beweis weg.“

Beweis.  $\psi = \Phi \cdot u$

$$\psi' = \Phi' \cdot u + \underline{\Phi \cdot u'} \text{ auch: } \psi' = A\psi + b = \underbrace{A\Phi}_{\Phi'} u + b = \Phi' u + \underline{b}$$

$$\Rightarrow \Phi u' = b \Rightarrow u' = \Phi^{-1} b \Rightarrow u = \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(t) \cdot b(t) dt + \text{konstanter Vektor.} \quad \square$$

## 17.2 Beispiel

$$y'_1 = -y_2$$

$$y'_2 = y_1 + x$$

$$\begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, -1 \\ 1, 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}$$

$$y' = A \cdot y + b$$

Lösungen des homogenen Systems:

$$\varphi_1(x) = \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix}, \varphi_2(x) = \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

Test mit  $\varphi_1$ :

$$\varphi'_1(x) = \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}, A_{\varphi_1} = \begin{pmatrix} 0, -1 \\ 1, 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

$\varphi_1, \varphi_2$  sind linear unabhängig, bilden also ein Fundamentalsystem.

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} \cos x, -\sin x \\ \sin x, \cos x \end{pmatrix}. \text{ Was ist } \Phi^{-1}? \Phi \text{ ist orthogonal!} \Rightarrow \Phi^{-1} = \Phi^t =$$

$$\begin{pmatrix} \cos x, \sin x \\ -\sin x, \cos x \end{pmatrix} \Rightarrow u(x) = \int_{x_0}^x \begin{pmatrix} \cos t, \sin t \\ -\sin t, \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} dt + \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int_{x_0}^x t \sin t dt + c_1 \\ \int_{x_0}^x t \cos t dt + c_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sin x - x \cos x + d_1 \\ \cos x + x \sin x + d_2 \end{pmatrix}$$

„Die beiden Konstanten fassen wir zusammen:  $d_1, d_2$ “

$$\text{Wähle ohne die Konstanten } u(x) = \begin{pmatrix} \sin x - x \cos x \\ \cos x + x \sin x \end{pmatrix} \Rightarrow \Psi(x) = \Phi \cdot u =$$

$$\begin{pmatrix} \cos x, -\sin x \\ \sin x, \cos x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sin x - x \cos x \\ \cos x + x \sin x \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} -x \\ 1 \end{pmatrix} = \Psi(x)$$

**Alle Lösungen:**

$$\Psi(x) + L_h = \begin{pmatrix} -x \\ 1 \end{pmatrix} + c_1 \cdot \begin{pmatrix} \cos x \\ \sin x \end{pmatrix} + c_2 \cdot \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Prüfung in Differentialrechnung im  $\mathbb{R}^n$  und Differentialgleichungen

Arbeitszeit: 90 Minuten

Hilfsmittel: Alle

Prüfer: Hörwick

1.) Leiten Sie partiell nach  $x, y$  und  $z$  ab.

$$f(x, y, z) = \sin(x \cdot e^y) + \sin x \cos z$$

2.) Gegeben sind die zwei Funktionen  $f$  und  $g$

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad g: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

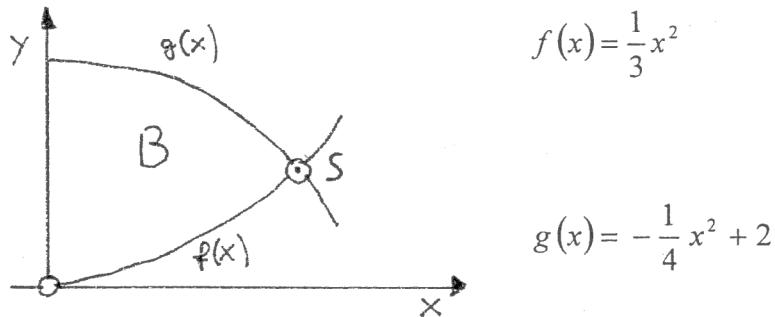
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+y \\ x \cdot y \\ 2x \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ x \cdot y \cdot z \\ z \end{pmatrix}$$

a) Berechnen Sie  $(g \circ f) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g \left( f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right)$

und damit die Ableitungsmatrix  $(g \circ f)'$ .

b) Berechnen Sie  $(g \circ f)'$  mit Hilfe der Kettenregel!

3.) Gegeben sind die beiden Funktionen  $f$  und  $g$ .



a) Berechnen Sie den Schnittpunkt  $S$ .

b) Gegeben ist weiter die Funktion

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \rightarrow x^2$$

Berechnen Sie  $\int_B h(x, y) \, dA$  [Bereich  $B$  siehe Skizze]

4.) Gegeben ist die Differentialgleichung

$$y' = x^2 + (x - 1) \cdot y \quad \text{mit der Bedingung für die Lösung } \varphi: \varphi(0) = 1$$

- Berechnen Sie  $\varphi(0), \varphi'(0), \varphi''(0)$  und  $\varphi'''(0)$ .
- Berechnen Sie mit Hilfe des Taylorpolynoms vom Grad 3 (Entwickelpunkt 0) einen Näherungswert für  $\varphi(0.1)$ .

5.) Gegeben ist die Differentialgleichung

$$y' = \left( \sin \frac{y}{x} \right) + \frac{y}{x} \quad \text{mit der Anfangsbedingung } \varphi(1) = 1$$

Berechnen Sie die Lösung  $\varphi(x)$ .

Hinweis:  $\int \frac{1}{\sin t} dt = \ln \tan \frac{t}{2}$  für  $0 < t < \pi$

6.) Beweisen Sie:  $\sin 2\varphi = 2 \cos \varphi \sin \varphi$ .

Hinweis: Man verwende die eulersche Formel

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

## 18 Lösung für die Prüfung WS 2013/14

### 18.1 zu 1)

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \sin(x \cdot e^y) + \sin x \cos z \\ \frac{\delta f}{\delta x} &= \cos(x \cdot e^y)e^y + \cos x \cos z \\ \frac{\delta f}{\delta y} &= \cos(x \cdot e^y)xe^y \\ \frac{\delta f}{\delta z} &= -\sin x \sin z \end{aligned}$$

### 18.2 zu 2a)

$$(g \circ f) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g \begin{pmatrix} x+y \\ x \cdot y \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (x+y)xy2x \\ 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x^3y + 2x^2y^2 \\ 2x \end{pmatrix}$$

**Ableitungsmatrix:**  $(g \circ f)' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6yx^2 + 4xy^2, 2x^3 + 4x^2y \\ 2, 0 \end{pmatrix}$

### 18.3 zu 2b)

$$\begin{aligned} f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1, 1 \\ y, x \\ 2, 0 \end{pmatrix} \\ g' \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} yz, xz, xy \\ 0, 0, 1 \end{pmatrix} \\ (g \circ f)' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= g' \left( f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) \cdot f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g' \begin{pmatrix} x+y \\ x \cdot y \\ 2x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1, 1 \\ y, x \\ 2, 0 \end{pmatrix} = \\ \begin{pmatrix} 2x^2y, 2x^2 + 2xy, x^2y + y^2x \\ 0, 0, 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1, 1 \\ y, x \\ 2, 0 \end{pmatrix} &= \dots = \begin{pmatrix} 6yx^2 + 4xy^2, 2x^3 + 4x^2y \\ 2, 0 \end{pmatrix} \quad \text{„Matrizenmultiplikation: Zeile mal Spalte!“} \end{aligned}$$

### 18.4 zu 3a)

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \\ \frac{1}{3}x^2 &= -\frac{1}{4}x^2 + 2 \\ x = 1.85 &\Rightarrow y = f(1.85) = 1.14 \Rightarrow S(1.85, 1.14) \end{aligned}$$

### 18.5 zu 3b)

$$\begin{aligned} \int_B h(x, y) dx &= \int_0^{1.85} \left( \int_{f(x)}^{g(x)} h(x, y) dy \right) dx = \int_0^{1.85} \left( \int_{\frac{1}{3}x^2}^{-\frac{1}{4}x^2+2} x^2 dy \right) dx = \int_0^{1.85} [yx^2]_{y=\frac{1}{3}x^2}^{y=-\frac{1}{4}x^2+2} dx = \\ \int_0^{1.85} \left( \left( -\frac{1}{4}x^2 + 2 \right) x^2 - \frac{1}{3}x^2 x^2 \right) dx &= \int_0^{1.85} -\frac{1}{4}x^4 + 2x^2 - \frac{1}{3}x^4 dx = \int_0^{1.85} -\frac{7}{12}x^4 + 2x^2 dx = \\ 2x^2 dx &= \left[ -\frac{7}{12} \cdot \frac{1}{5}x^5 + 2 \cdot \frac{1}{3}x^3 \right]_0^{1.85} = -\frac{7}{60} \cdot 1.85^5 + \frac{2}{3} \cdot 1.85^3 = 1.69 \end{aligned}$$

### 18.6 zu 4a)

$$\begin{aligned} \varphi(0) &= 1 \\ \varphi'(x) &= x^2 + (x - 1) \cdot \varphi(x) \\ \varphi'(0) &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varphi''(x) &= 2x + 1 \cdot \varphi(x) + (x-1) \cdot \varphi'(x) \\ \varphi''(0) &= 1 + (-1) \cdot (-1) = 2 \\ \varphi'''(x) &= 2 + \varphi'(x) + \varphi'(x) + (x-1) \cdot \varphi''(x) \\ \varphi'''(0) &= 2 - 1 - 1 + (-1) \cdot 2 = -2\end{aligned}$$

„Produktregel!“

**18.7 zu 4b)**

$$\begin{aligned}\varphi(h) &\approx \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot h + \frac{\varphi''(0)}{2!} \cdot h^2 + \frac{\varphi'''(0)}{3!} \cdot h^3 \\ \varphi(h) &\approx 1 + (-1) \cdot h + \frac{2}{2} \cdot h^2 + \frac{-2}{6} \cdot h^3 \\ \varphi(0.1) &\approx 1 - 0.1 + 0.1^2 - \frac{1}{3} \cdot 0.1^3 \\ \varphi(0.1) &\approx 0.9097\end{aligned}$$

**18.8 EXTRA zu 4)**

Löse  $y' = \underbrace{(x-1)}_a \cdot y + \underbrace{x^2}_b, \varphi(0) = 1$ . Ist vom Typ lineare DGL.

**Lösungsweg:**

„Aus dem Skript“

1.  $\varphi(x) = \exp\left(\int_{x_0}^x a(t)dt\right)$
2.  $\psi(x) = \varphi(x) \cdot \left[c + \int_{x_0}^x \frac{b(t)}{\varphi(t)} dt\right]$

**Lösung**

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \exp\left(\int_0^x t - 1 dt\right) = \exp\left([\frac{1}{2}t^2 - t]_0^x\right) = \exp\left(\frac{1}{2}x^2 - x\right) \\ \psi(x) &= \exp\left(\frac{1}{2}x^2 - x\right) \cdot \left[1 + \underbrace{\int_0^x \frac{t^2}{\exp\left(\left(\frac{1}{2}t^2 - t\right)\right)} dt}_{f(t)}\right]. \varphi(x) \text{ ist die Lösung. Näherung}\end{aligned}$$

für das Integral von 0 bis 0.1:

$$f(0) = 0, f(0.1) = \frac{0.1^2}{\exp\left(\frac{1}{2} \cdot 0.1^2 - 0.1\right)} = 0.011 \Rightarrow \int_0^{0.1} ... dt = 0.1 \cdot \frac{1}{2}(0 + 0.011) = 0.00055 \Rightarrow \psi(0.1) = \exp\left(\frac{1}{2} \cdot 0.1^2 - 0.1\right) [1 + 0.00055] = 0.90987$$

**18.9 zu 5)**Substituiere:  $z = \frac{y}{x} \Rightarrow y = xz, y' = 1 \cdot z + x \cdot z'$ 

$$\Rightarrow z + x \cdot z' = \sin z + z \Leftrightarrow z' = \underbrace{\frac{1}{x}}_{f(x)} \cdot \underbrace{\sin z}_{g(z)} \text{ (Typ getrennte Variable).}$$

$$\psi(1) = \frac{\varphi(1)}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\int_{y_0}^{\psi(x)} \frac{1}{g(t)} dt = \int_{x_0}^x f(t) dt$$

Einsetzen der Funktionen:  $\int_1^{\psi(x)} \frac{1}{\sin t} dt = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ 

$$[\ln \tan \frac{t}{2}]_1^{\psi(x)} = [\ln t]_1^x$$

$$\ln \tan \frac{\psi(x)}{2} - \ln \tan \frac{1}{2} = \ln x - \ln 1$$

$$\ln \tan \frac{\psi(x)}{2} - \ln x = \ln \tan \frac{1}{2}$$

$$\ln \tan \frac{\psi(x)}{2} - \ln x = \ln 0.546$$

$$\ln \frac{\tan \frac{\psi(x)}{2}}{x} = \ln 0.546$$

„beide Seiten e“

$$\begin{aligned}\tan \frac{\psi(x)}{2} &= 0.546x \\ \frac{\psi(x)}{2} &= \arctan 0.546x \\ \psi(x) &= 2 \arctan 0.546x\end{aligned}$$

$$\varphi(x) = x \cdot \psi(x) = 2x \cdot \arctan 0.546x$$

### 18.10 zu 6)

$$\begin{aligned}e^{i2\varphi} &= \underline{\cos^2 \varphi + i \sin^2 \varphi} \\ e^{i\varphi} \cdot e^{i\varphi} &= (\cos \varphi + i \sin \varphi)(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \cos^2 \varphi + i \cos \varphi \sin \varphi + i \sin \cos \varphi - \\ \sin^2 \varphi &= \underline{(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + i(2 \cos \varphi \sin \varphi)} \\ \Rightarrow &\end{aligned}$$

1.  $\cos^2 \varphi = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi$
2.  $\sin^2 \varphi = 2 \cos \varphi \sin \varphi \checkmark$

Prüfung in „Differentialrechnung im  $R^n$  und Differentialgleichungen“

Arbeitszeit: 90 Minuten

Zugelassene Hilfsmittel: alle eigenen

- 1.) Gegeben sind die beiden Funktionen

$$f: R \rightarrow R^3 \quad g: R^3 \rightarrow R$$

$$t \rightarrow \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \\ 2t+1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow x \cdot y - z$$

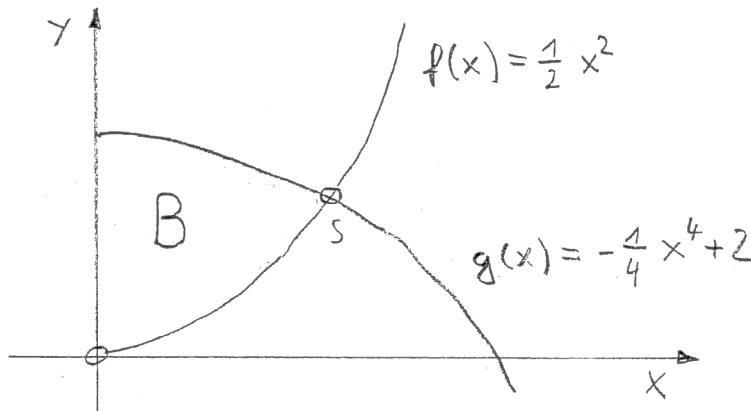
- a) Man berechne  $g \circ f$  und damit die Ableitung von  $g \circ f$ .  
b) Man berechne die Ableitung von  $g \circ f$  indirekt mit Hilfe der Kettenregel.

- 2.) Man leite partiell nach  $x, y, z$  ab:  $f(x, y, z) = x \cdot \sin(z \cdot \ln y^2)$

- 3.) Von einer Funktion  $f: R^2 \rightarrow R$  sind die beiden partiellen Ableitungen bekannt:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + \cos y \quad \text{Man bestimme } f.$$

- 4.) Gegeben sind die beiden Funktionen  $f$  und  $g$  (siehe Skizze)



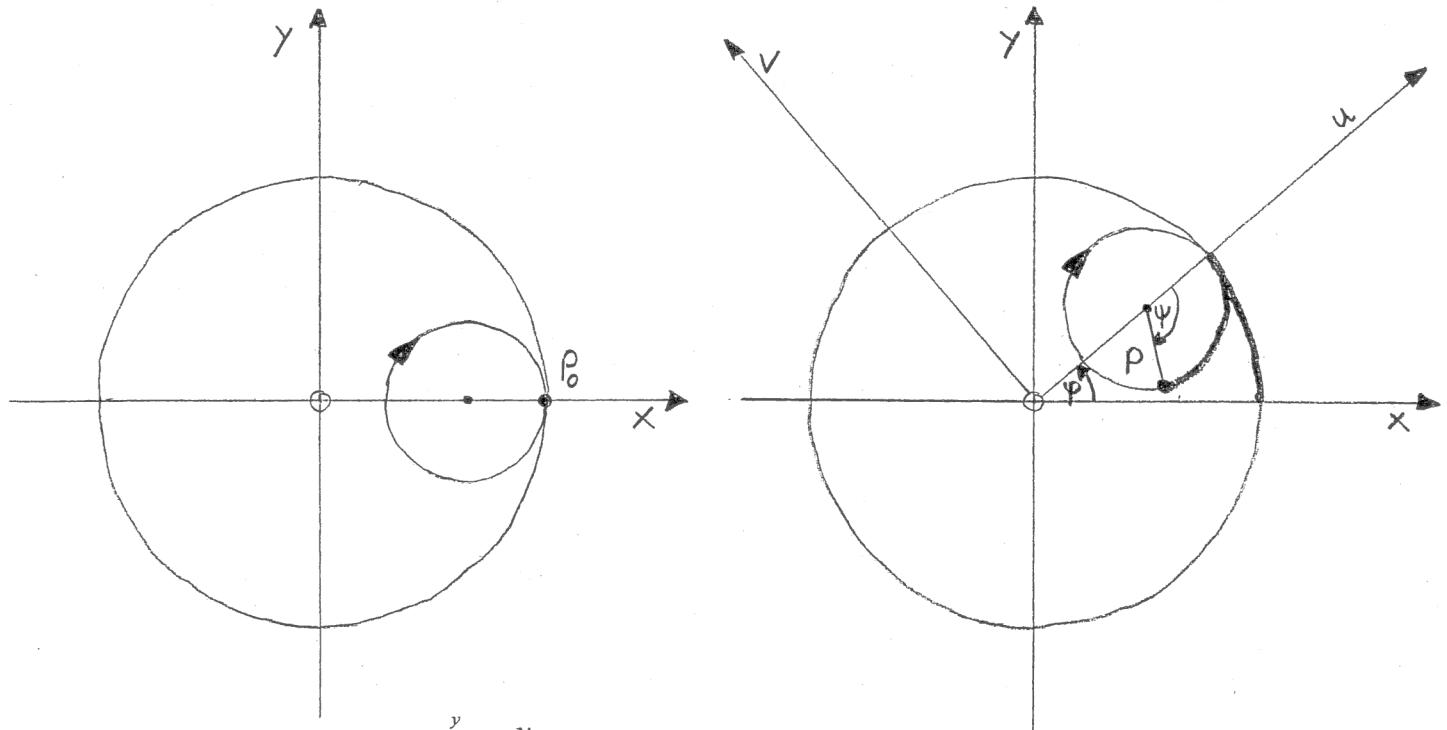
- a) Berechnen Sie den Schnittpunkt  $S$ .  
b) Gegeben ist die Funktion  $h(x, y) = x \cdot y$

Berechnen Sie  $\int_B h(x, y) ;$  Bereich  $B$  siehe Skizze.

- 5.) Gegeben ist die DGL  $y' = \ln(x+1) + (x-1) \cdot y$  mit der Anfangsbedingung  $\varphi(0) = 1$ .

Man berechne einen Näherungswert von  $\varphi(0.1)$  mit Hilfe des Taylorpolynoms vom Grad 2 von  $\varphi$ .

- 6.) Gegeben ist ein großer, feststehender Kreis mit Mittelpunkt  $(0,0)$  und  $R = 3$ . Ein kleiner Kreis mit  $r = 1$  rollt im Innern des großen Kreises. Siehe Skizze. Der Punkt  $P$  ist ein Punkt des kleinen Kreises (Ausgangslage  $P_0$ ).  $P$  beschreibt beim Abrollen eine Kurve. Bestimmen Sie eine Parameterdarstellung der Kurve von  $P$  (Winkel  $\varphi$  als Parameter verwenden).



- 7.) Gegeben ist die DGL  $y' = e^x + \frac{y}{x}$   
 Man berechne die Lösung  $\varphi(x)$  mit der Anfangsbedingung  $\varphi(1) = 2$ .

## 19 Lösung für die Prüfung SS 2010

### 19.1 zu 1a)

$$(g \circ f)(t) = g \begin{pmatrix} t^2 \\ t^2 \\ 2t+1 \end{pmatrix} = t^2 t^3 - (2t+1) = t^5 - 2t - 1$$

$$(g \circ f)'(t) = 5t^4 - 2$$

### 19.2 zu 1b)

$$f'(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \\ 2 \end{pmatrix}, g' \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \left( \frac{\delta g}{\delta x}, \frac{\delta g}{\delta y}, \frac{\delta g}{\delta z} \right) = (y, x, -1)$$

$$g'(f(t)) \cdot f'(t) = g' \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \\ 2t+1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \\ 2 \end{pmatrix} = (t^3, t^2, -1) \cdot \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2t^4 \cdot 3t^4 - 2 = 5t^4 - 2 \checkmark$$

### 19.3 zu 2)

$$f(x, y, z) = x \cdot \sin(z \cdot \ln y^2) = x \cdot \sin(2z \ln y)$$

$$\frac{\delta f}{\delta x} = \sin(z \cdot 2 \ln y)$$

$$\frac{\delta f}{\delta y} = x \cdot \cos(z \cdot 2 \ln y) \cdot 2z \cdot \frac{1}{y}$$

$$\frac{\delta f}{\delta z} = x \cdot \cos(z \cdot 2 \ln y) \cdot 2 \ln y$$

### 19.4 zu 3)

Zum ersten Ausdruck:  $f(x, y) = 3y \cdot \frac{1}{3}x^3 + h(y) = yx^3 + h(y)$

Zum zweiten Ausdruck:  $f(x, y) = x^3y + \sin y + g(x)$

$\Rightarrow h(y) = \sin y + g(x)$  In  $g(x)$  darf kein  $x$  vorkommen, also muss es eine Konstante sein:  $h(y) = \sin y + c$

$$f(x, y) = x^3y + \sin y + c$$

### 19.5 zu 4a)

$$f(x) = g(x)$$

$$\frac{1}{2}x^2 = -\frac{1}{4}x^4 + 2 \text{ mit } x^2 = z$$

$$\frac{1}{2}z = -\frac{1}{4}z^2 + 2$$

$$\Rightarrow z_1 = 2, z_2 = -4$$

$$z_2 \text{ ist nicht möglich. } \Rightarrow z = 2, x^2 = 2, x = \pm\sqrt{2} \Rightarrow x = \sqrt{2}$$

### 19.6 zu 4b)

$$h(x, y) = x \cdot y$$

$$\int_B h(x, y) = \int_0^{\sqrt{2}} \left( \int_{f(x)}^{g(x)} x \cdot y \right) dx = \int_0^{\sqrt{2}} \left( [\frac{1}{2}xy^2]_{y=f(x)}^{y=g(x)} \right) dx = \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2}x \left[ (-\frac{1}{4}x^4 + 2)^2 - (\frac{1}{2}x^2)^2 \right] dx =$$

$$\int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2}x \left[ \frac{1}{16}x^8 + 4 - x^4 - \frac{1}{4}x^4 \right] dx = \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{16}x^9 - \frac{5}{4}x^5 + 4x \right) dx = \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{10}x^{10} - \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{6}x^6 + 4 \cdot \frac{1}{2}x^2 \right]_0^{\sqrt{2}} = 1.27$$

### 19.7 zu 5)

$$\begin{aligned}
 y' &= \ln(x+1) + (x-1) \cdot y \text{ mit } \varphi(0) = 1 \\
 \text{Taylorpolynom: } \varphi(x) &\approx \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot x + \frac{\varphi''(0)}{2!} \cdot x^2 \\
 \varphi(0) &= 1 \\
 \varphi'(0) &= \ln(0+1) + (0-1) \cdot \varphi(0) = \ln 1 - 1 = -1 \\
 \varphi'(x) &= \ln(x+1) + (x-1) \cdot \varphi(x) \\
 \varphi''(x) &= \frac{1}{x+1} + 1 \cdot \varphi(x) + (x-1) \cdot \varphi'(x) \\
 \varphi''(0) &= 1 + 1 \cdot 1 - 1 \cdot -1 = 3 \\
 \Rightarrow \varphi(x) &\approx 1 - x + \frac{3}{2}x^2 \\
 \varphi(0.1) &\approx 1 - 0.1 + \frac{3}{2} \cdot 0.01 = 0.915
 \end{aligned}$$

### 19.8 zu 6)

P im u, v Koordinatensystem:

u Wert:  $(\cos \psi) + 2$

v Wert:  $-\sin \psi$

„Daheim nochmal anschauen“

$\psi$  ist die Bogenlänge (Der fette Bogen beim kleinen Kreis!).

$\psi = R \cdot \varphi = 3\varphi$

$(u, v) = (2 + \cos \psi, -\sin \psi)$

Drehung um den Winkel  $\varphi$ :

Drehmatrix:  $\begin{pmatrix} \cos \varphi, -\sin \varphi \\ \sin \varphi, \cos \varphi \end{pmatrix}$

Koordinaten von P im xy-System:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi, -\sin \varphi \\ \sin \varphi, \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 + \cos 3\varphi \\ -\sin 3\varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos \varphi + \cos \varphi \cos 3\varphi + \sin \varphi \sin 3\varphi \\ 2 \sin \varphi + \sin \varphi \cos 3\varphi - \cos \varphi \sin 3\varphi \end{pmatrix}$$

### 19.9 zu 7)

$$y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x} \text{ mit } \varphi(1) = 2. \text{ Wir substituieren } z = \frac{y}{x}.$$

$$y = z \cdot x$$

$$y' = z' \cdot x + z$$

$$\text{Löse: } z' \cdot x + z = e^z + z$$

$$z' \cdot x = e^z$$

$$z' = \underbrace{\frac{1}{x}}_{f(x)} \cdot \underbrace{e^z}_{g(z)} \text{ (Typ getrennte Variable } \Rightarrow \text{ Gebrauchsanweisung)}$$

$$x_0 = 1$$

$$z(1) = \frac{y(1)}{1} = 2$$

$$\text{Rechne: } \int_1^x f(t) dt = \int_2^{\psi(x)} \frac{1}{g(t)} dt$$

$$\int_1^x \frac{1}{t} dt = \int_2^{\psi(x)} e^{-t} dt$$

$$[\ln t]_1^x = [-e^{-t}]_2^{\psi(x)}$$

$$\ln x = -e^{-\psi(x)} + e^{-2}$$

$$e^{-\psi(x)} = e^{-2} - \ln x$$

$$-\psi(x) = \ln(e^{-2} - \ln x)$$

$$\psi(x) = -\ln(e^{-2} - \ln x) \text{ (Rücksubstitution!)}$$

$$\text{Lösung: } \varphi(x) = x \cdot \psi(x) = -x \ln(e^{-2} - \ln x)$$

## 20 Aufgaben

### 20.1 1.

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x^2 \sin y + y \\ 3y \cos x + x \end{pmatrix}$$

Man linearisiere  $f$  an der Stelle  $\begin{pmatrix} \pi \\ \pi \end{pmatrix}$ :

$$f\left(\begin{pmatrix} \pi \\ \pi \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \pi^2 \sin \pi + \pi \\ 3\pi \cos \pi + \pi \end{pmatrix}$$

$$f'\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{\delta f_1}{\delta x}, \frac{\delta f_1}{\delta y} \\ \frac{\delta f_2}{\delta x}, \frac{\delta f_2}{\delta y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \sin y, x^2 \cos y + 1 \\ -3y \sin x + 1, 3 \cos x \end{pmatrix} \text{ (Ableitungsmatrix)}$$

$$\text{Ableitungsmatrix an der Stelle } \begin{pmatrix} \pi \\ \pi \end{pmatrix}: \begin{pmatrix} 2\pi \sin \pi, \pi^2 \cos \pi + 1 \\ -3\pi \sin \pi + 1, 3 \cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, -\pi^2 + 1 \\ 1, -3 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} \pi + h_1 \\ \pi + h_2 \end{pmatrix}\right) \approx \begin{pmatrix} \pi \\ -2\pi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0, -\pi^2 + 1 \\ 1, -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

### 20.2 2.

$$y' = \underbrace{2x}_{f(x)} \cdot \underbrace{(y+1)^2}_{g(y)} \text{ mit } \varphi(0) = 1$$

#### 20.2.1 herkömmliches Lösungsverfahren

$$\begin{aligned} \int_0^x 2t dt &= \int_1^{\varphi(x)} (t+1)^{-2} dt \\ [t^2]_0^x &= [-(t+1)^{-1}]_1^{\varphi(x)} \\ x^2 &= -(\varphi(x)+1)^{-1} + (1+1)^{-1} \\ x^2 &= -\frac{1}{(\varphi(x)+1)} + \frac{1}{2} \\ \frac{1}{(\varphi(x)+1)} &= \frac{1}{2} - x^2 = \frac{1-2x^2}{2} \\ \varphi(x)+1 &= \frac{2}{1-2x^2} \\ \varphi(x) &= \frac{2}{1-2x^2} - 1 \\ \varphi(0.1) &= \frac{2}{1-2 \cdot 0.01} - 1 = 1.0408 \end{aligned}$$

„Wegen dem Typ:  
 $\frac{1}{g(t)}$ “

#### 20.2.2 Numerische Lösung

Versuch der Annäherung durch das Taylor-Polynom.

$$P(h) = \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot h + \frac{\varphi''(0)}{2} \cdot h^2$$

$$\varphi(0) = 1$$

$$\varphi'(x) = 2x \cdot (\varphi(x) + 1)^2$$

$$\varphi'(0) = 0$$

$$\varphi''(x) = 2 \cdot (\varphi(x) + 1)^2 + 2x \cdot 2 \cdot (\varphi(x) + 1) \cdot \varphi'(x)$$

$$\varphi''(0) = 8 + 0 = 8$$

$$\Rightarrow P(0.1) = 1 + 0 + \frac{8}{2} \cdot 0.1^2 = 1.04$$

#### 20.2.3 Runge-Kutta-Verfahren

Versuch der Annäherung durch das Runge-Kutta-Verfahren mit der Schrittänge 0.1.

$$y' = 2x \cdot (y+1)^2 = f(x, y) \text{ mit } x_0 = 0, y_0 = 1$$

$$K_1 = f(x_0, y_0)$$

$$K_2 = f(x_0 + 0.05, y_0 + 0.05 \cdot K_1)$$

$$K_3 = f(x_0 + 0.05, y_0 + 0.05 \cdot K_2)$$

$$K_4 = f(x_0 + 0.1, y_0 + 0.1 \cdot K_3)$$

$$K_1 = f(0, 1) = 0$$

$$K_2 = f(0.05, 1) = 8 \cdot 0.05 = 0.4$$

$$K_3 = f(0.05, 1 + 0.05 \cdot 0.4) = 0.408$$

$$K_4 = f(0.1, 1 + 0.1 \cdot 0.408) = 2 \cdot 0.1(2 + 0.0408)^2 = 0.833$$

$$y_1 = y_0 + 0.1(\frac{K_1}{6} + \frac{K_2}{3} + \frac{K_3}{3} + \frac{K_4}{6})$$

$$y_1 = 1 + 0.1(0 + \frac{0.4}{3} + \frac{0.408}{3} + \frac{0.833}{6}) = 1.040816\dots$$

„Klammer: gewichtetes Mittel“

### 20.3 3.

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2xy \\ y^2 \end{pmatrix}$$

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+y \\ x \cdot y \\ x \cdot x \end{pmatrix}$$

gesucht:  $(g \circ f)', \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

**20.3.1 a)**  $g \circ f$  berechnen, dann ableiten

**20.3.2 b)** mit Kettenregel

Hausaufgabe

Prüfung in Differentialrechnung im  $\mathbb{R}^n$  und Differentialgleichungen

Arbeitszeit: 90 Minuten

Hilfsmittel: Alle eigenen

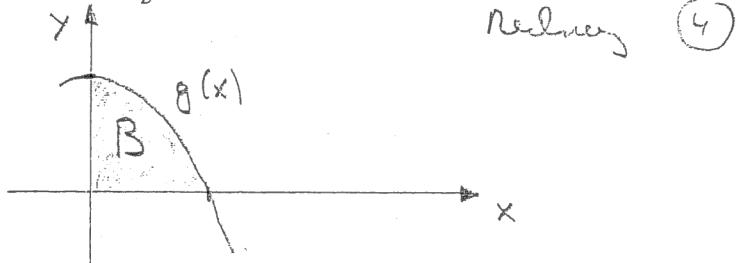
[9] 1.) Man leite partiell nach  $x, y, z$  ab:  $(3) + (3) + (3)$   
 $f(x, y, z) = x \cdot \sin(2y \cdot e^{xz})$

[12] 2.) Man berechne die Ableitungsmatrix von  $g \circ f$  mit Hilfe der Kettenregel.  
 iwekt: [4]  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$        $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$       Abt. matr.  $(3) + (3)$   
 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2xy \\ y^2 \end{pmatrix}$        $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+y \\ x \cdot y \\ x \cdot x \end{pmatrix}$   $M_{g,f}(x, y)$  richtig einsetzen (4)  
 Matr. mult. (2)

[9] 3.) Gegeben sind die Funktionen

$g(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2$ ,  $f(x, y) = x \cdot y + 1$  und der Bereich  $B$  (siehe Skizze).

Man berechne  $\int_B f(x, y) dA$       Ansatz: (5)



Rechnung (4)

[14] 4.) Gegeben ist die DGL  $y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x}$       Lösen (12)  
 Man berechne die Lösung  $\varphi(x)$  mit  $\varphi(1) = -1$ .      Def. Bereich (2)  
 Welchen Definitionsbereich hat  $\varphi$ ?

[9] 5.) Gegeben ist die DGL  $y' = 2x \cdot (y+1)^2$  mit der Anfangsbedingung  $\varphi(0) = 1$   
 Man berechne einen Näherungswert von  $\varphi(0.1)$  mit Hilfe des Taylorpolynoms vom Grad 2 von  $\varphi$ .

Hinweis:  $P_2(h) = \varphi(0) + \varphi'(0) \cdot h + \frac{\varphi''(0)}{2!} \cdot h^2$

$$\begin{aligned} \varphi'(0) &= 0 & (2) \\ \varphi''(0) &= 8 & (4) \\ P(0.1) &= 1.04 & (3) \end{aligned}$$

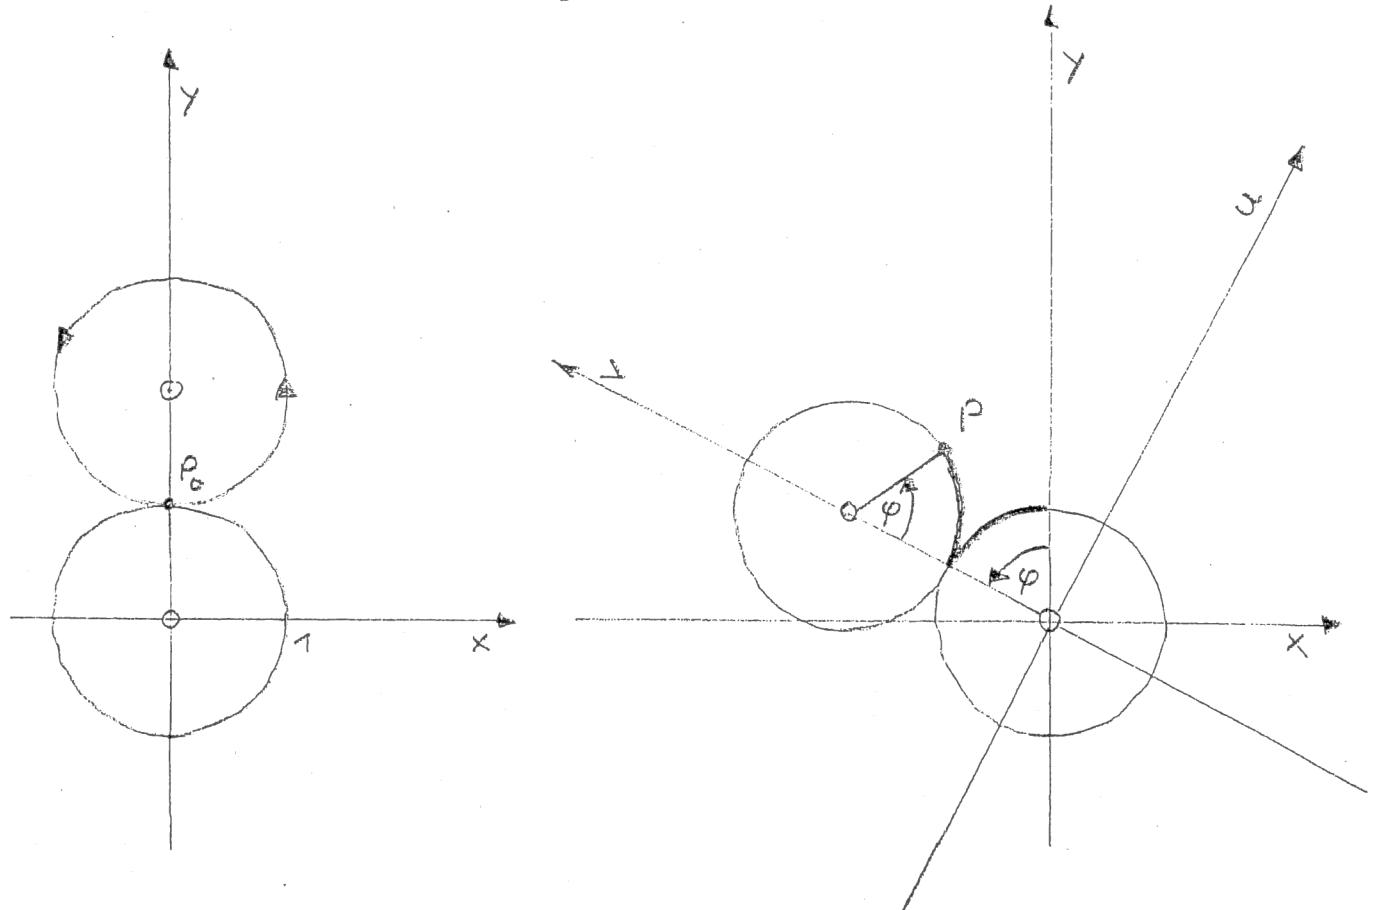
ufg.	1	2	3	4	5	6	$\Sigma$
wd.	9	12	9	14	9	12	65

- [12] 6.) Gegeben ist ein fester Kreis mit  $M = \text{Koordinatenursprung}$  und  $R = 1$ . Ein zweiter Kreis mit  $R = 1$  und Kreispunkt  $P$  (linkes Bild) rollt auf dem festen Kreis ab (rechtes Bild). Man gebe eine Parameterdarstellung der Bahn von  $P$  an. Als Parameter verwende man den Winkel  $\varphi$ . Zur Berechnung verwende man das Hilfskoordinatensystem  $u, v$ .

Hinweis: Eine Drehung um den Winkel  $\varphi$  wird durch die Drehmatrix  $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$  beschrieben ( $\varphi$  im Gegenuhzeigersinn).

$$u_P, v_P \quad (6)$$

$$x_P, y_P \quad (6)$$



## 21 Lösung für die Prüfung WS 2009/10

### 21.1 zu 1)

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x \sin(2ye^{xz}) \\ \frac{\delta f}{\delta x} &= 1 \sin(2y e^{xz}) + x \cos(2y e^{xz}) 2y e^{xz} z \\ \frac{\delta f}{\delta y} &= x \cdot \cos(2y e^{xz}) \cdot 2e^{xz} \\ \frac{\delta f}{\delta z} &= x \cdot \cos(2y e^{xz}) \cdot 2y e^{xz} \cdot x \end{aligned}$$

### 21.2 zu 2)

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2xy \\ y^2 \end{pmatrix} \text{ und } g : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x+y \\ x \cdot y \\ x \cdot x \end{pmatrix} \\ (g \circ f)'(x) &= g'(f(x)) \cdot f'(x) \\ f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2y, 2x \\ 0, 2y \end{pmatrix} \\ g' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1, 1 \\ y, x \\ 2x, 0 \end{pmatrix} \\ (g \circ f)' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= g' \left( f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) \cdot f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g' \begin{pmatrix} 2xy \\ y^2 \end{pmatrix} \cdot f' \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1, 1 \\ y^2, 2xy \\ 4xy, 0 \end{pmatrix}. \\ f' \begin{pmatrix} 2y, 2x \\ 0, 2y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2y, 2x+2y \\ 2y^3, 2xy^2+4xy^2 \\ 8xy^2, 8x^2y, 0 \end{pmatrix} \\ \text{Kontrolle: Berechne } g \circ f, \text{ dann ableiten.} \end{aligned}$$

### 21.3 zu 3)

$$\begin{aligned} \int_B f &= \int_0^2 \left[ \int_0^{g(x)} f(x, y) dy \right] dx = \int_0^2 \left[ \int_0^{g(x)} x \cdot y + 1 dy \right] dx \\ &= \int_0^2 \left[ x \cdot \frac{1}{2}y^2 + y \right]_{y=0}^{g(x)=y=-\frac{1}{2}x^2+2} dx = \int_0^2 \left[ \frac{1}{2}x \cdot (-\frac{1}{2}x^2 + 2)^2 + (-\frac{1}{2}x^2 + 2) \right] dx = \\ &\dots = 4 \end{aligned}$$

„Doppelintegral.  
Grenze des ersten  
Integrals ist die  
Nullstelle, hier: 2.“

### 21.4 zu 4)

$$\begin{aligned} y' &= \frac{y}{e^x} + \frac{y}{x} \text{ mit } \varphi(1) = -1 \text{ und der Substitution } z = \frac{y}{x}, y = z \cdot x, y' = z' \cdot x + z \cdot 1 \Rightarrow \\ z' \cdot x + z &= e^z + z \Leftrightarrow z' = \frac{1}{x} \cdot e^z \text{ (Typ: getrennte Variable)} \end{aligned}$$

Lösung  $\psi, \psi(1) = \frac{-1}{1} = -1$ :

$$\begin{aligned} \int_{z_0}^{\psi(x)} \frac{1}{e^t} dt &= \int_{x_0}^x \frac{1}{t} dt \\ [-e^{-t}]_{\psi(1)=-1}^{\psi(x)} &= [\ln |t|]_1^x \text{ mit } x > 0 \\ (-e^{-\psi(x)}) - (-e^1) &= \ln x - \ln 1 \\ -e^{-\psi(x)} &= \ln x - e \\ e^{-\psi(x)} &= e - \ln x \\ -\psi(x) &= \ln(e - \ln x) \\ \psi(x) &= -\ln(e - \ln x) \end{aligned}$$

„Jetzt brauchen wir eine Stammfunktion“

„einsetzen“

„Nach  $\psi(x)$  auflösen“

$$\begin{aligned}\text{Lösung } \varphi(x) &= x \cdot \psi(x) \\ \varphi(x) &= -x \ln(e - \ln x)\end{aligned}$$

Definition von  $\varphi(x) : x > 0$

$$e - \ln x > 0$$

$$e > \ln x$$

$$e^e > x > 0$$

### 21.5 zu 5)

Eine ähnliche Aufgabe haben wir bereits gerechnet.

### 21.6 zu 6)

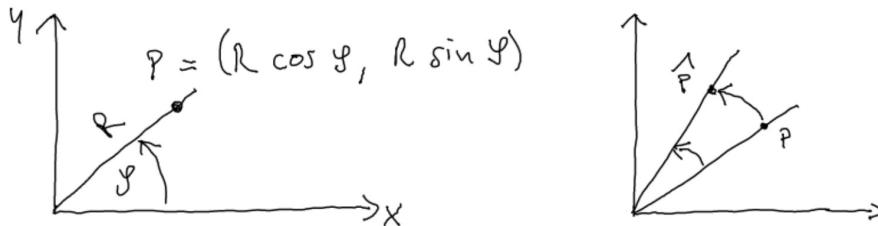


Abbildung 82: Drehmatrix:  $\begin{pmatrix} \cos \varphi, -\sin \varphi \\ \sin \varphi, \cos \varphi \end{pmatrix}$

Koordinaten von P im Hilfskoordinatensystem, dem u,v-System:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sin \varphi \\ 2 - \cos \varphi \end{pmatrix}}_{\text{um } \varphi \text{ drehen.}}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi, -\sin \varphi \\ \sin \varphi, \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ 2 - \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \sin \varphi - 2 \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi \\ \sin \varphi \sin \varphi + 2 \cos \varphi - \cos \varphi \cos \varphi \end{pmatrix}$$

## 22 Aufgaben und Wiederholungen

### 22.1 Zykloide

Es wird auf Kapitel 7.9 (Seite 29) und Abb. 24 verwiesen. Weiterhin wird auf das s-t-Hilfskoordinatensystem und die dortigen Formeln für  $s(\varphi)$ ,  $x(\varphi)$  und  $y(\varphi) \Rightarrow f(\varphi)$  im selben Kapitel hingewiesen.

### 22.2 Linienintegral 1. Art

Kurve im  $\mathbb{R}^2$ ,  $K(t)$

Funktion F:  $\mathbb{R}^2 -> \mathbb{R}$

Die Skizze Abb. 46 auf Seite 42 wird und das Integral  $\int_a^b F(K(t)) \cdot |K'(t)| dt$  wiederholt:

$$K(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}, t = 0 \text{ bis } t = 2$$

$$F(x, y) = x \cdot y$$

$$K'(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix}$$

$$|K'(t)| = \sqrt{1 + 4t^2}$$

$$\int_a^b F(K(t)) \cdot |K'(t)| dt = \int_0^2 F\left(\begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix}\right) \cdot \sqrt{1 + 4t^2} dt = \int_0^2 t^3 \cdot \sqrt{1 + 4t^2} dt = ?$$

### 22.3 Linienintegral 2. Art (Arbeitsintegral)

Auf Kapitel 9.7.1 auf Seite 43 wird verwiesen.

Formel für die Arbeit:  $\int_a^b F(K(t)) \cdot K'(t) dt$  (Arbeitsintegral)

„Da, also bei ? hören wir auf. In der Prüfung käme im Fall der Fälle ein Integral vor, dessen Stammfunktion nicht zu schwer ist. Oder man muss es nur bis hier hinausrechnen.“

„Cave: Skalarprodukt!“

**Beispiel**  $K(t) = \begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix}$  von  $t = 0$  bis  $t = \pi$

Kraftfeld:  $F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$

$$\int_0^\pi F\begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} dt = \int_0^\pi \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos 2t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} dt = \int_0^\pi \sin t + 2 \cos 2t dt =$$

$$[-\cos t + \sin 2t]_0^\pi = (-\cos \pi + \sin 2\pi) - (-\cos 0 + \sin 0) = (1+0) - (-1+0) = 2$$