

带bootloader固件合并操作SOP

功能描述: 合并固件

撰写人: 党楠


时间: 2024.1.5

1 准备材料: 电脑, J-Flash软件, chassis_ctrl_board_boot.bin, chassis_ctrl_board.bin


2 安装Setup_JLink_V540.zip

如果已经安装, 忽略该步骤


3 打开J-Flash, 选择*.jflash工程文件, 点击“start J-Flash”

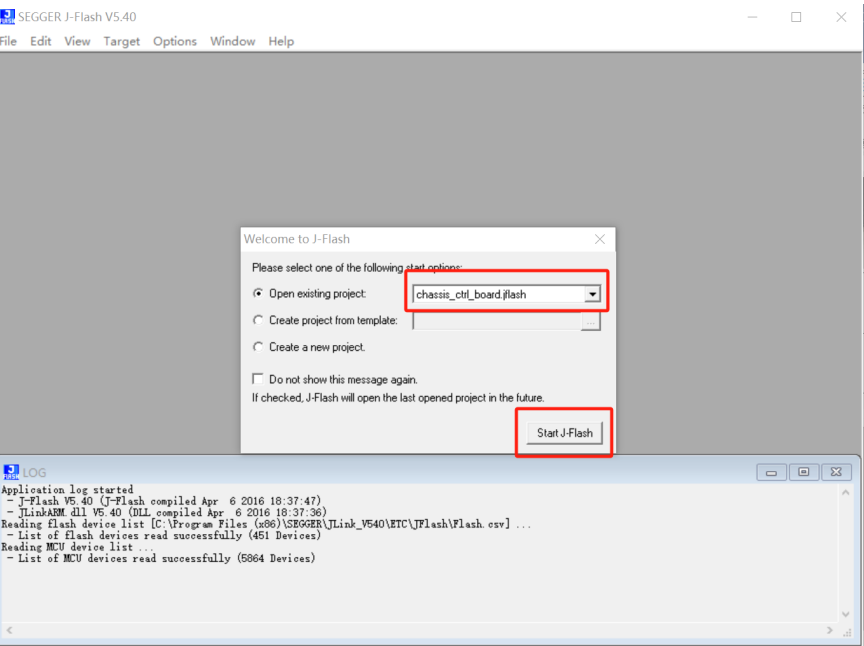


4 File->Open Data file, 如右图所示, 打开chassis_ctrl_board_boot.bin

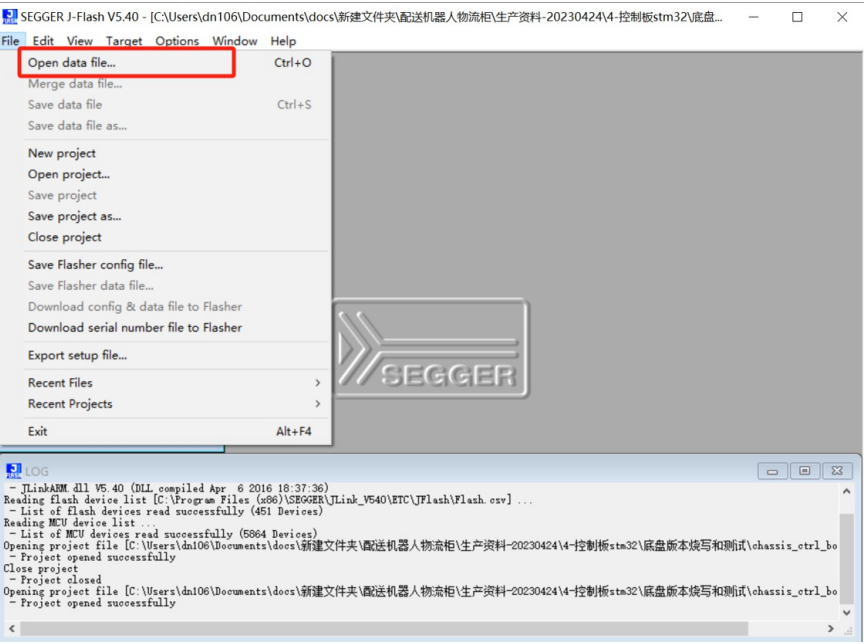

5 File->Open Data file后, 出现右侧弹窗, 如图(1)(2)步骤填写。

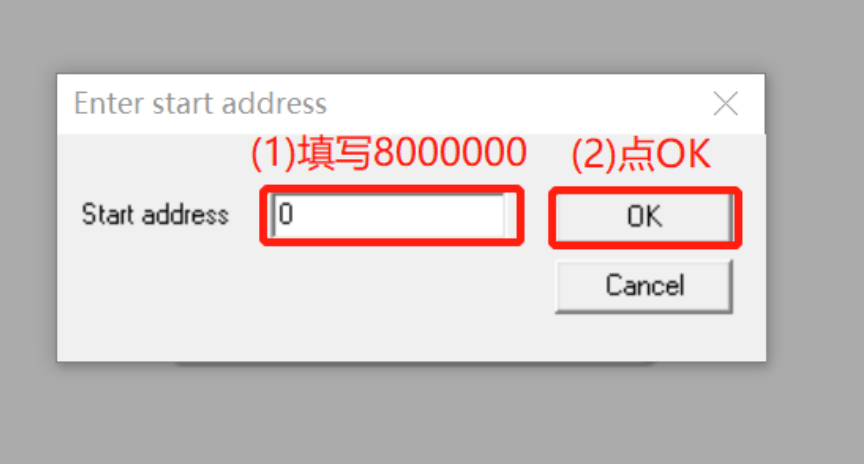


- 6 File->Merge Data file, 如右图所示, 打开chassis_ctrl_board.bin

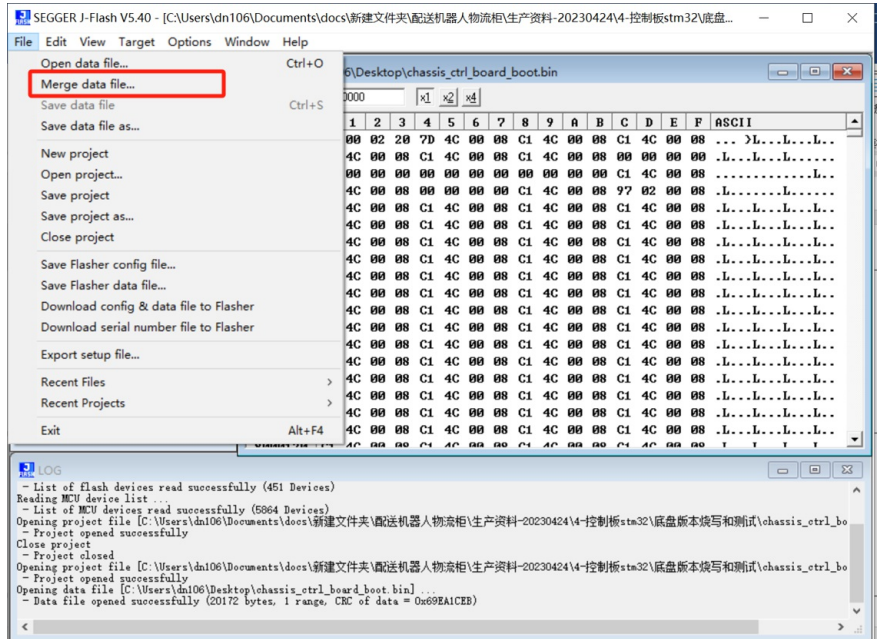

- 7 File-> Merge Data file后, 出现右侧弹窗, 如图(1)(2)步骤填写。



- 8 重复步骤6, File->Merge Data file, 如右图所示, 打开chassis_ctrl_board.bin

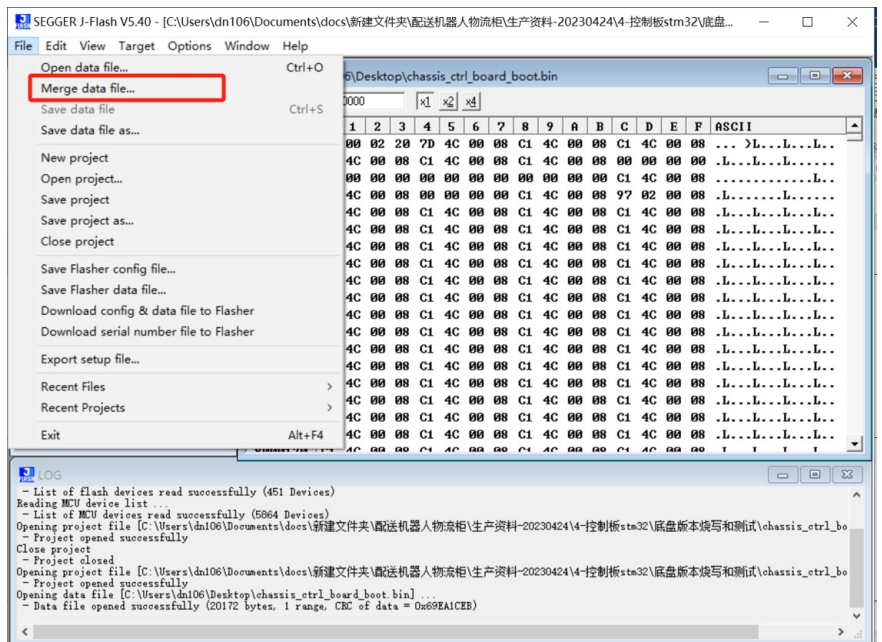

- 9 出现右侧弹窗, 如图(1)(2)步骤填写。【注】如果是室内外单元格的板子, 芯片是stm32f1xxx, “start address”填写8021000



- 1 点击“Save data file as...”,为最终的固件命名,
- 0 后缀为.bin, 点击“保存”

