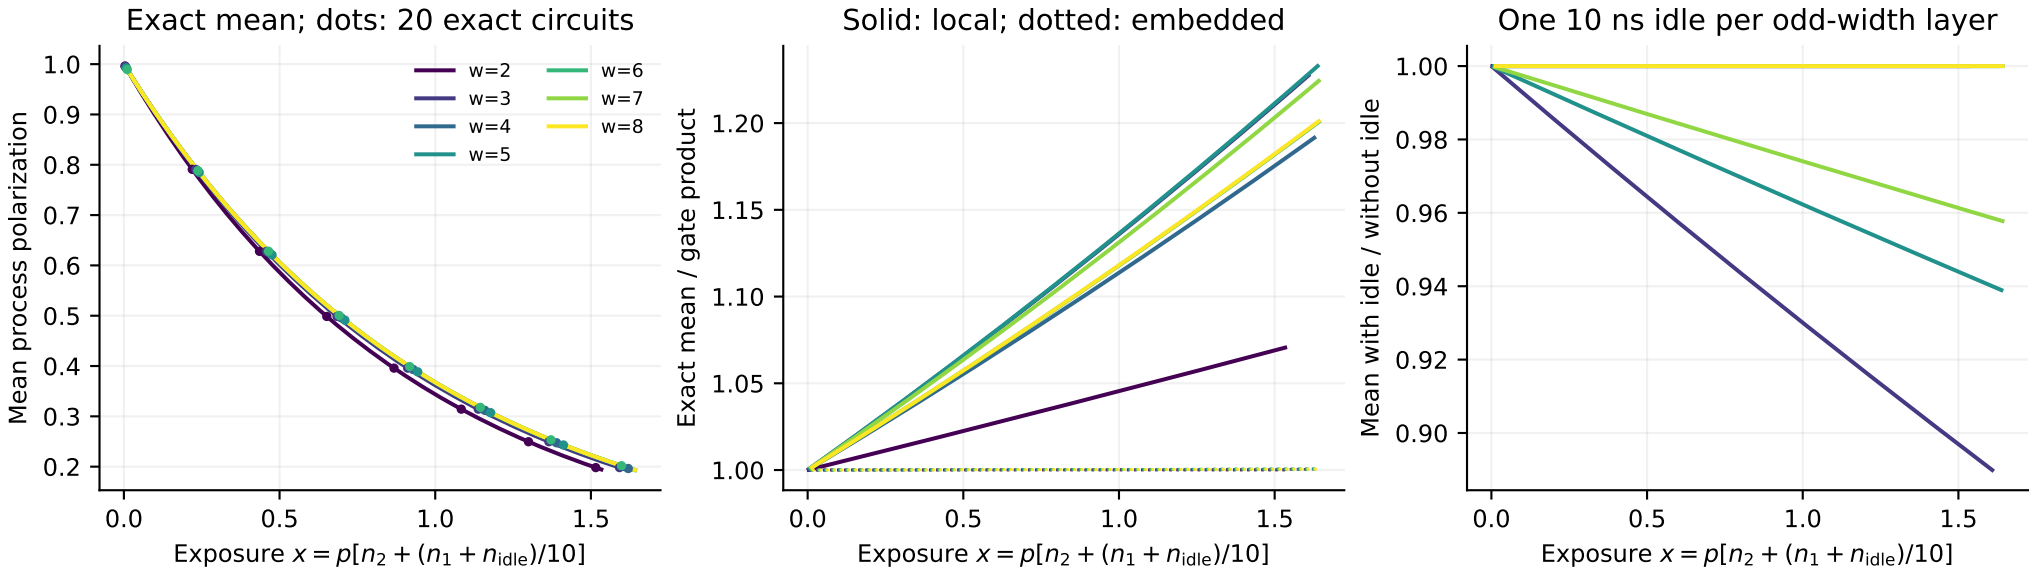
Exact mean; dots: 20 exact circuits
Mean process polarization
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
w=2
w=3
w=4
w=5
w=6
w=7
w=8
0.0
0.5
1.0
1.5
Exposure $x = p[n_2 + (n_1 + n_{\text{idle}})/10]$
Solid: local; dotted: embedded
Exact mean / gate product
1.20
1.15
1.10
1.05
1.00
0.0
0.5
1.0
1.5
Exposure $x = p[n_2 + (n_1 + n_{\text{idle}})/10]$
One 10 ns idle per odd-width layer
Mean with idle / without idle
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.0
0.5
1.0
1.5
Exposure $x = p[n_2 + (n_1 + n_{\text{idle}})/10]$