


Moku:Pro

快速入门指南



Moku:Pro

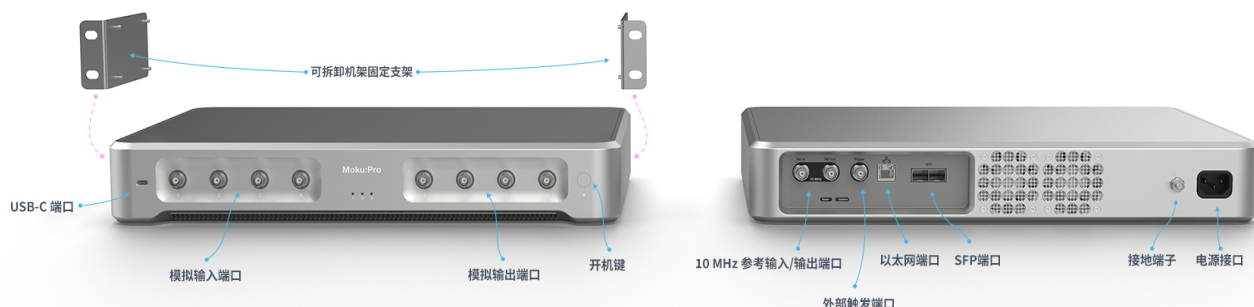

打开/关闭设备

- ① 连接电源线至 Moku:Pro 的后面板电源接口。
 - ② 保持按住开机键1秒钟以上直至 LED 电源状态指示灯全亮。
 - ③ 一旦 LED 状态指示灯显示某一个连接可用，您的设备就可以使用了。
- ⓧ 要关闭 Moku:Pro 电源，请保持按住开机键1秒钟以上，直到 LED 状态指示灯呈橙色常亮，然后设备将被关闭。请等待设备完全关闭后再断开电源线。

LED 状态指示灯

Moku:Pro LED指示灯显示了设备当前模式。

LED		设备状态
LED 1 绿色长亮	● ● ●	无线接入点连接成功
LED 1 蓝色长亮	● ● ●	Wi-Fi 网络连接成功
LED 1 白色长亮	○ ● ●	无线接入点模式启动 Wi-Fi 网络连接成功
LED 2 蓝色长亮	● ● ●	以太网连接成功
LED 3 蓝色长亮	● ● ●	外部 10 MHz 参考输入

LED		设备状态
所有 LED 橙色长亮	● ● ●	设备关闭中
所有 LED 循环橙色	● ● ●	固件升级中
所有 LED 红色闪烁	● ● ●	恢复模式

安装 Moku 应用程序

iPad 应用程序

- ① 在您的 iPad 上打开应用商店。
- ② 搜索 Moku 应用程序并确保发布者"为 Liquid Instruments"。
- ③ 在您的 iPad 上下载并安装 Moku 应用程序。打开 Moku 应用程序，并且当提示是否允许寻找和连接到本地网络内的设备时，授予访问权限以发现并连接到您的 Moku:Pro。

桌面应用程序

- ① 从该位置 [Liquid Instruments Website > Products > Software > Desktop Apps](#) 下载 Moku 安装程序。
- ② Windows: 运行安装程序并按照提示完成应用程序的安装。
Mac: 将图标文件拖拽至您的应用程序文件夹中进行安装。

首次连接至您的 Moku:Pro

您可以通过无线接入点或以太网首次连接到您的 Moku:Pro。

选项 1: 无线接入点

在您的 iPad 或者电脑上，选择并加入名为"MokuPro-#####"的 Wi-Fi 网络，这里"#####"是印刷在设备底部的序列号中的6位数字。网络默认密码和设备序列号被印刷在了一起，标记为"Wi-Fi 密码"。

选项 2: 以太网

通过以太网线将 Moku:Pro 连接到本地有线连接的网络(例如路由器)。确保您的 iPad 或电脑被连接到同一网络。

选项 3: USB-C

(仅限桌面应用程序)
通过 USB-C 线缆连接您的 Moku:Pro 到您的电脑。

开始使用 Moku 应用程序

一旦您用 iPad 或者电脑成功连接上 Moku:Pro，您可以开始使用您的 Moku 设备。

- ① 启动 Moku 应用程序。
- ② 连接至跟您 iPad 和电脑相同网络内的 Moku:Pro 设备将被显示在"选择您的设备"页面。
- ③ 选择您的 Moku:Pro 并开始使用您的设备。您 Moku:Pro 设备的默认名为"Moku-#####"，这里"#####"是印刷在仪器底部的6位序列号。
- ④ 在"选择仪器"菜单中，选择一个仪器功能来部署在您的 Moku:Pro 上。
- ⑤ 想了解如何使用每一种的仪器功能，可以参考下方的"访问仪器用户手册"部分。

配置您的 Moku:Pro 来加入一个现有的无线网络

一旦您连接上您的 Moku:Pro，您可以让它加入一个现有的无线网络。

- ① 启动 Moku 应用程序。
- ② iPad 应用程序: 在"选择您的设备"屏幕上点击 Moku:Pro 的图标，然后点击屏幕左下角的"配置设备"齿轮图标来配置 Moku:Pro。
- ③ 桌面应用程序: 在"选择您的设备"屏幕上右键单击您的 Moku:Pro 图标。然后选择"配置设备"。切换到 Wi-Fi 标签页，选择"加入一个 Wi-Fi 网络"并输入您想加入的 Wi-Fi 网络名称。如果需要，系统将提示您输入该网络的密码。
- ④ 连接您的 iPad 到相同的 Wi-Fi 网络。iPad 将搜索同一网络内的 Moku 设备。

访问仪器用户手册

在 iPad 应用程序和桌面应用程序上提供了每种仪器功能的用户手册。要访问这些用户手册，请部署所需的仪器并按下在屏幕左上方的"主菜单"按钮，然后将鼠标悬停在"帮助"图标上。或者您可以按 F1 键。



Moku:Pro 恢复出厂设置

Moku:Pro 必须接通电源并在开机的时候才能执行恢复出厂设置。您可以使用回形针或者小型尖锐物持续按压仪器底部的"Factory Reset"按键2秒钟以上，将 Moku:Pro 恢复成出厂默认的网络和其他配置设定。一旦设备重新初始化完成后，LED 状态指示灯将熄灭。现在您可以按住开机键来打开您的 Moku:Pro。Moku:Pro 将在启用以太网端口的同时，以无线接入点模式下重新启动。