

版本更新说明		
版本号	日期	更新内容
V1.0	20211009	原始版本
V1.1	20220429	更新了防浪涌、静电保护措施
V1.2	20220617	更新TVS管选型型号；更新省外部3.3V方案的VMCU电压，WIFI发射功率，和FLASH选型要求

6

5




4

3

2


1

AC7913A0应用方案

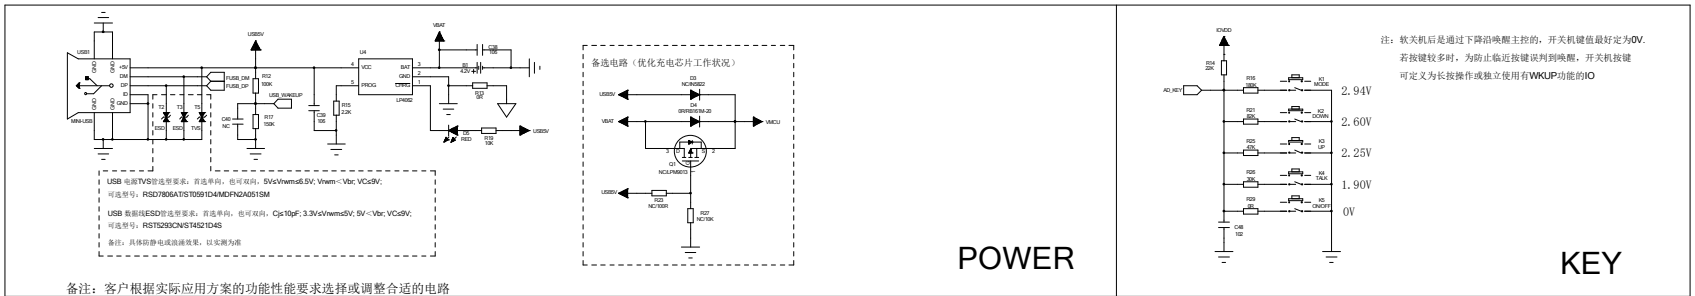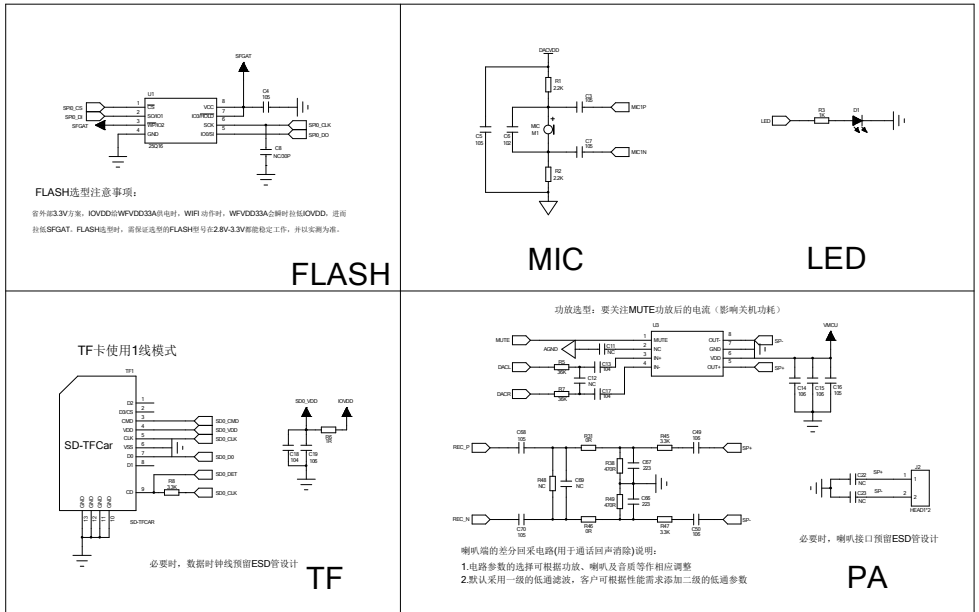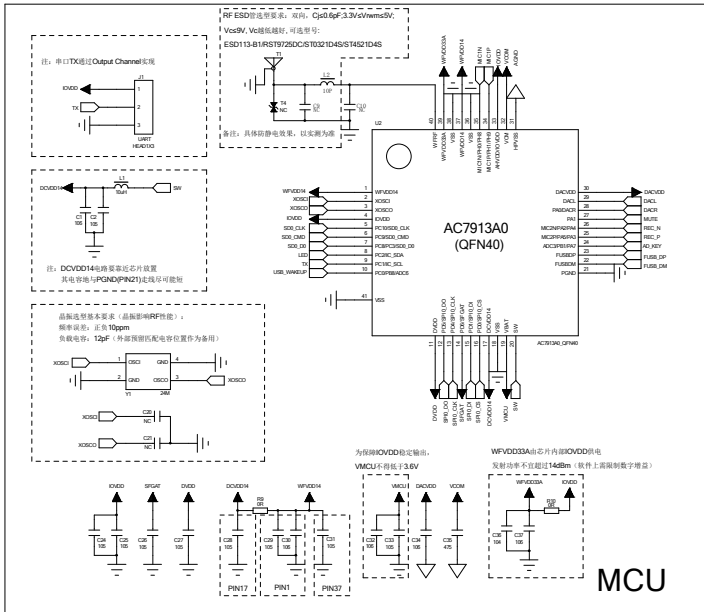

AC7913A6兼容AC7913A0的应用方案说明

由于AC7913A6已经内封了Flash，原先AC7913A0封装用于外接Flash的引脚位（PD0、PD1、PD4、PD5和PD6），改成绑定PB5、PB6、PB7、HUSBDM、HUSBDP，AC7913A6可以兼容AC7913A0的应用方案。



- 当使用AC7913A6时，PB5/PB6/PB7/HUSBDM/HUSBDP功能可用（U1/C4/C8/C27需改为NC，R32/R33/R34/R36/R37改为0R）
- LAYOUT时SPI0_D0/SPI0_CS需接HUSB信号去走线，R36/R37靠近FLASH放置（避免HUSB信号线的拖尾）

