

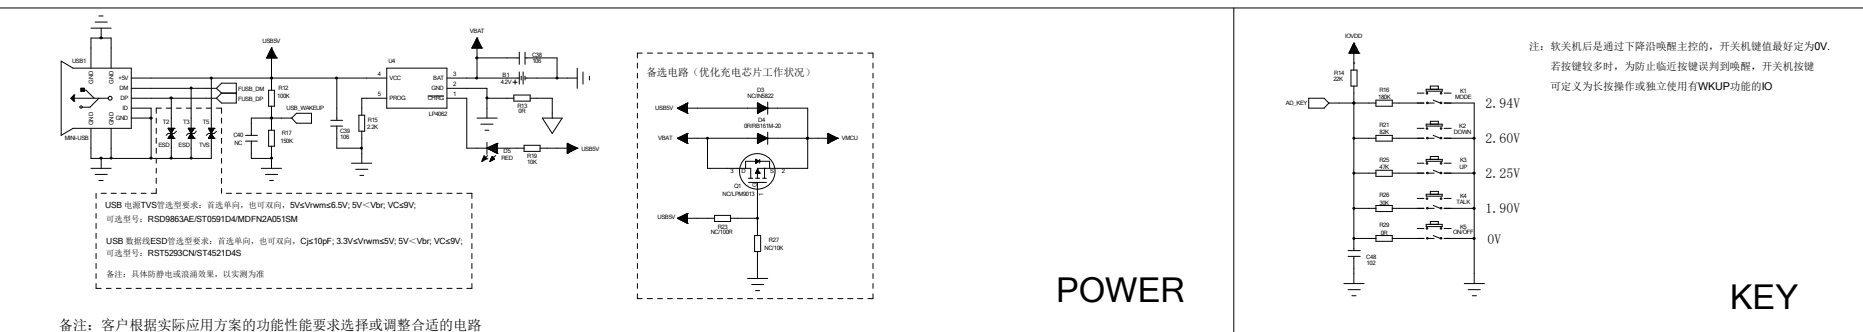
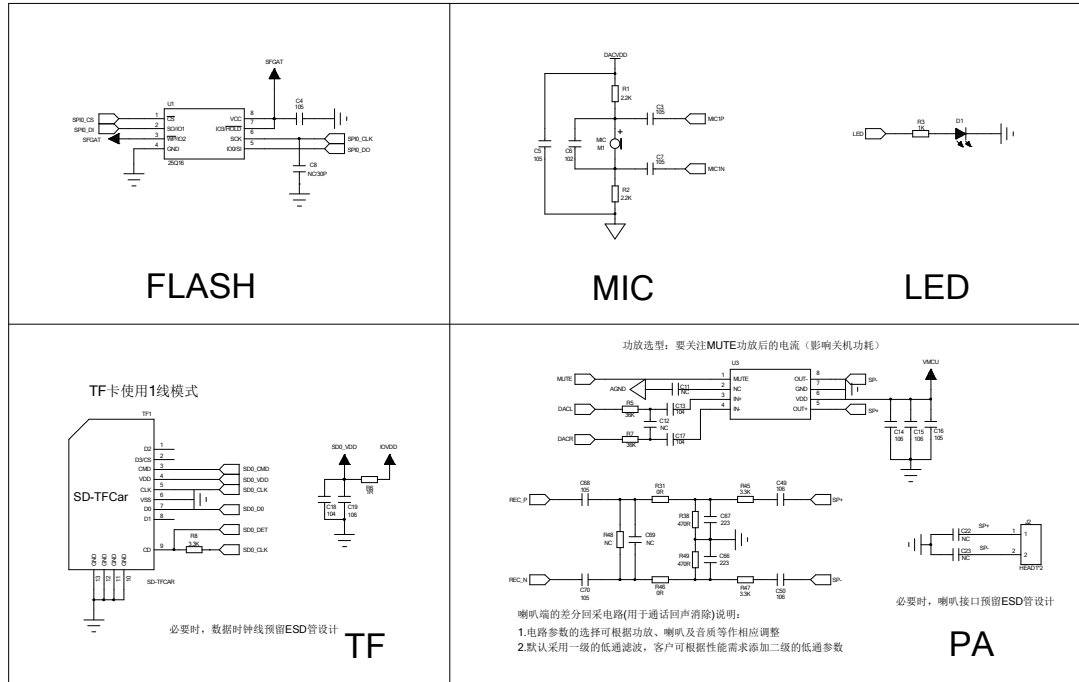


AC7913A0应用方案

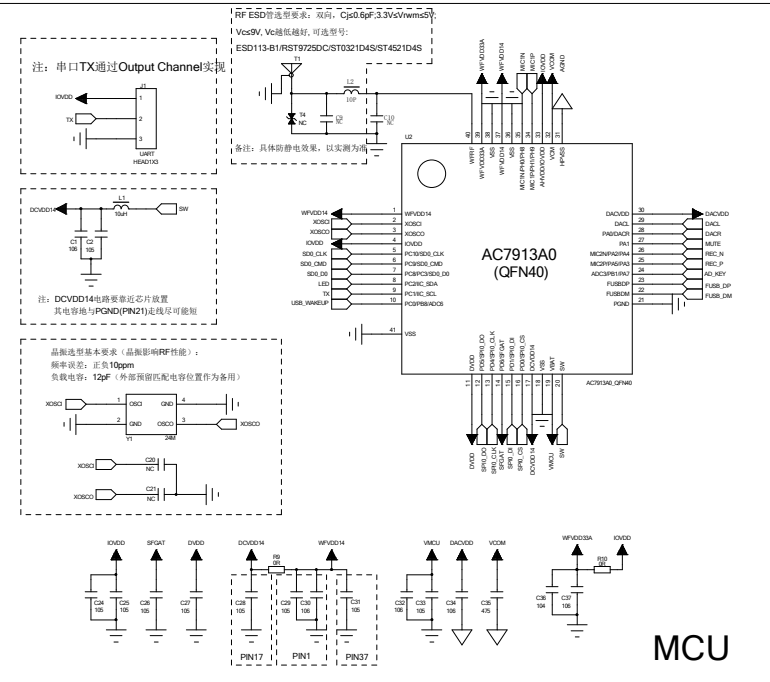

AC7913A6兼容AC7913A0的应用方案说明

由于AC7913A6已经内封了Flash，原先AC7913A0封装用于外挂Flash的引脚位（PD0、PD1、PD4、PD5和PD6），改成绑定PB5、PB6、PB7、HUSBDM、HUSBDP，AC7913A6可以兼容AC7913A0的应用方案。



1. 当使用AC7913A6时，PB5/PB6/PB7/HUSBDM/HUSBDP功能可用（U1/C4/C8/C27需改为NC，R32/R33/R34/R36/R37改为0R）
2. LAYOUT时SPI0_Di/SPI0_CS需按HUSB信号去走线，R36/R37靠近FLASH放置（避免HUSB信号线的拖尾）

