

6

5

4

3

2

1

D

D

C



C

B

B

A

A

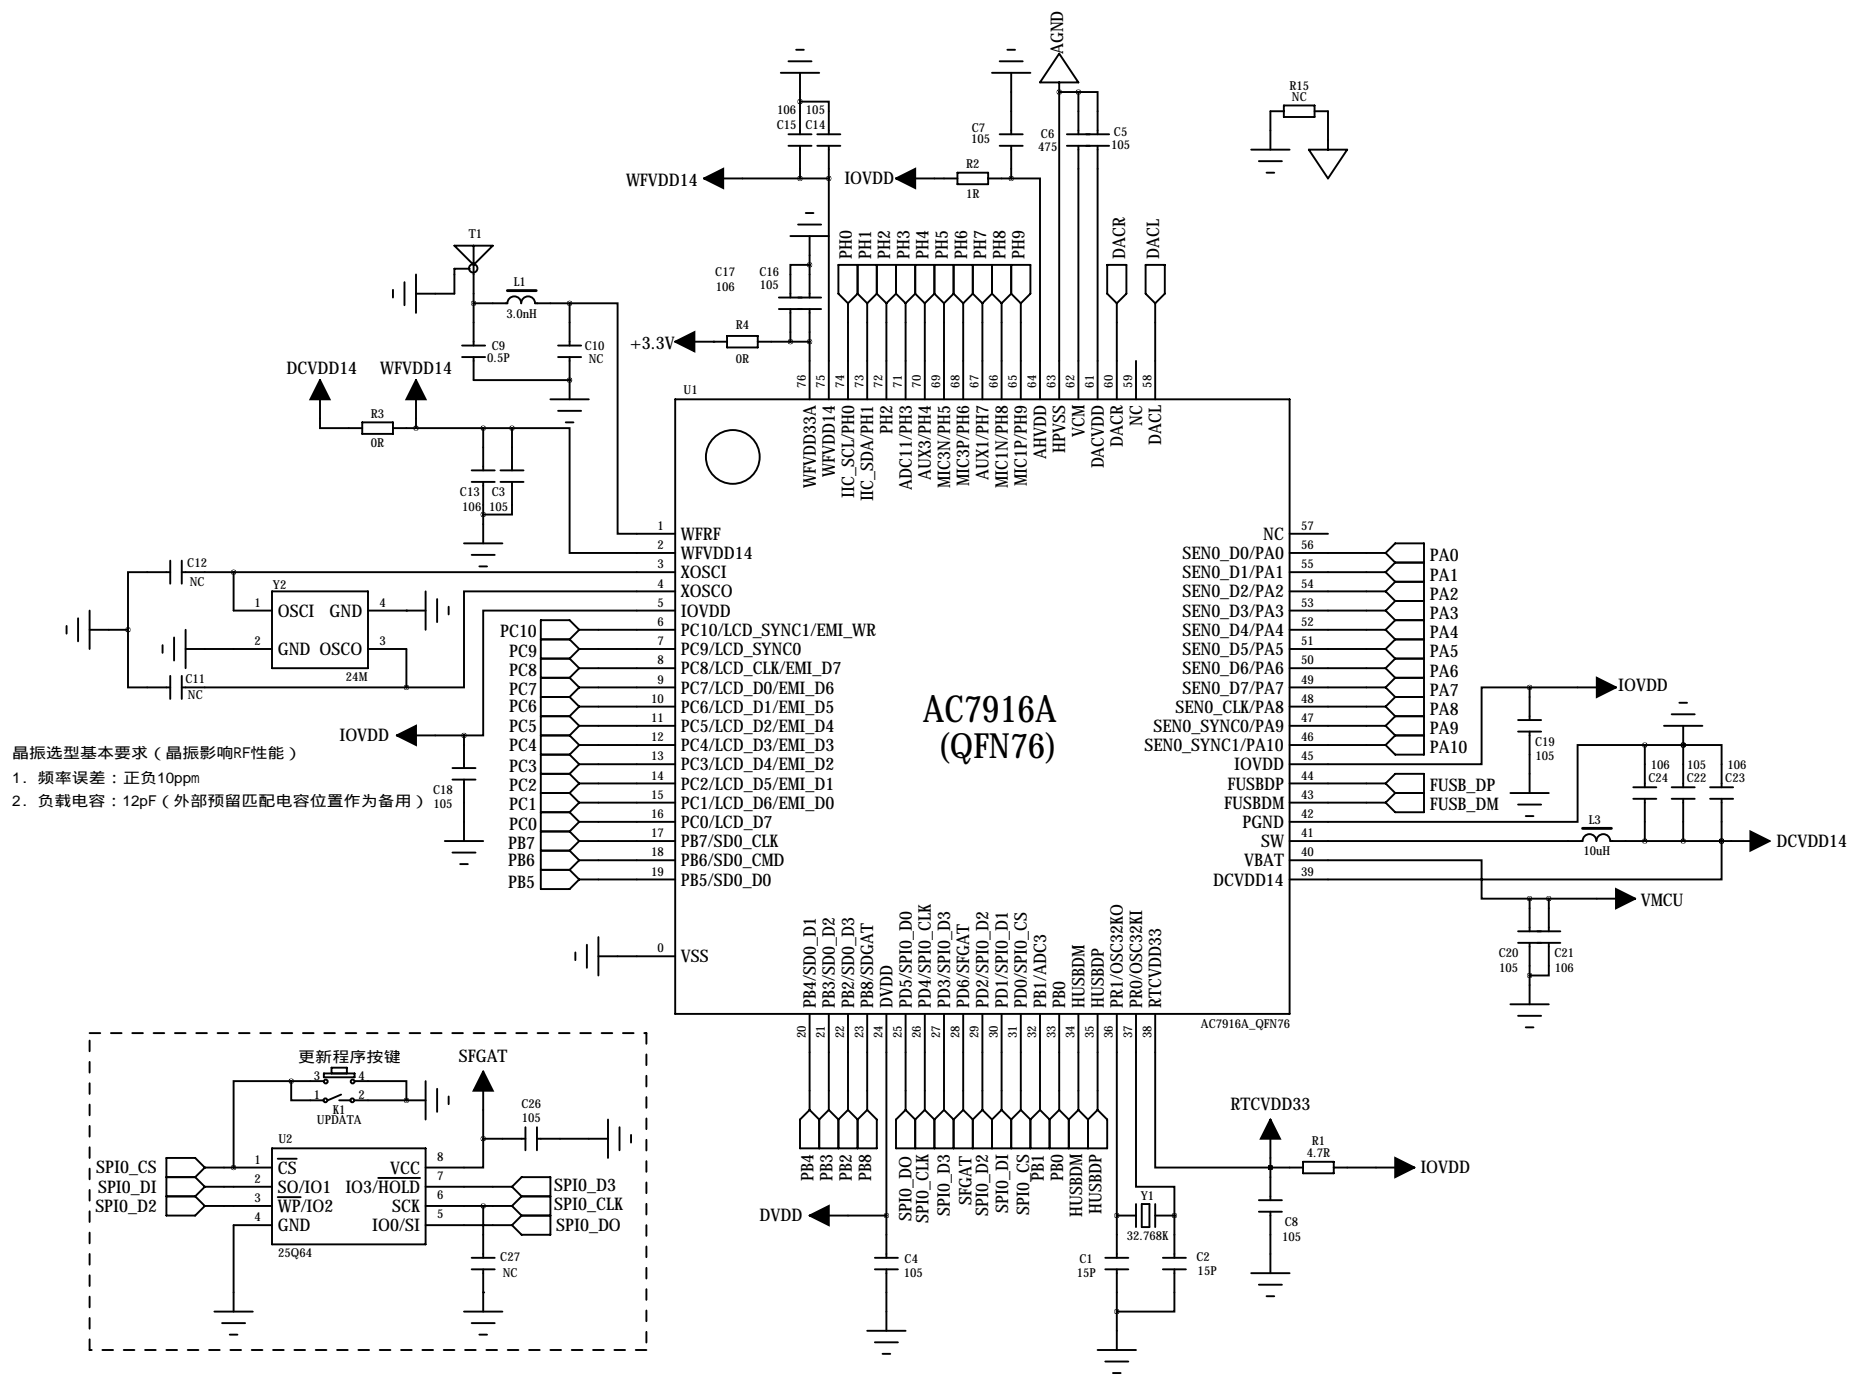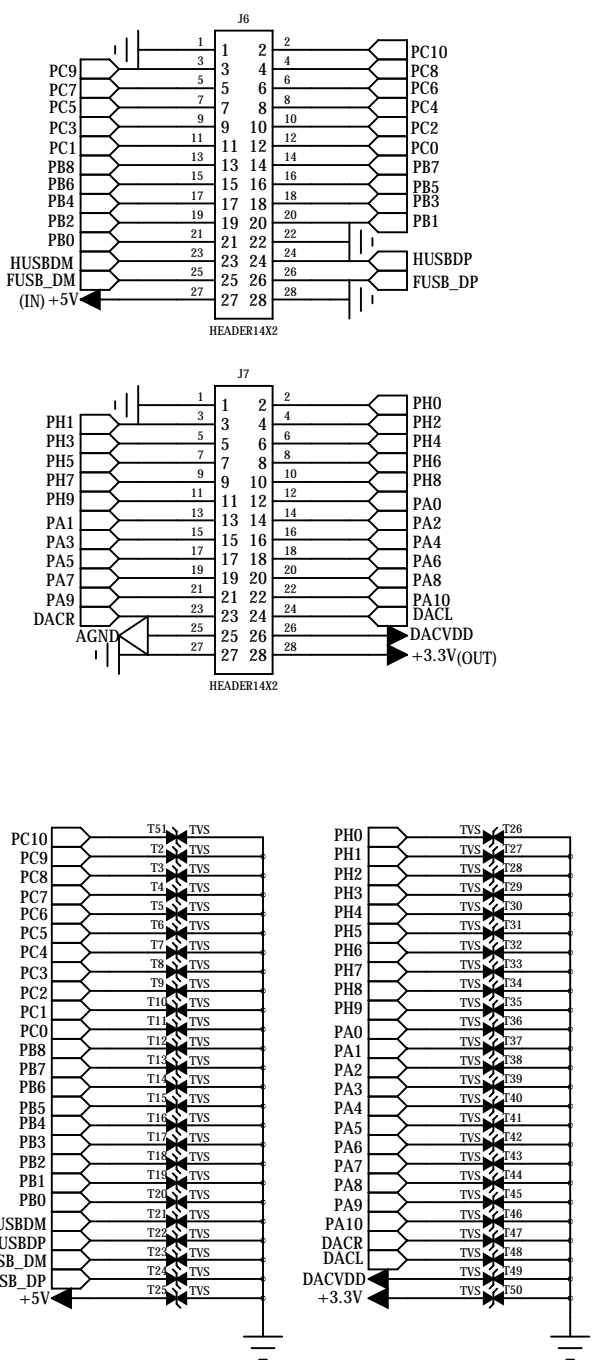

- 晶振选型基本要求（晶振影响RF性能）
1. 频率误差：正负10ppm
 2. 负载电容：12pF（外部预留匹配电容位置作为备用）

