


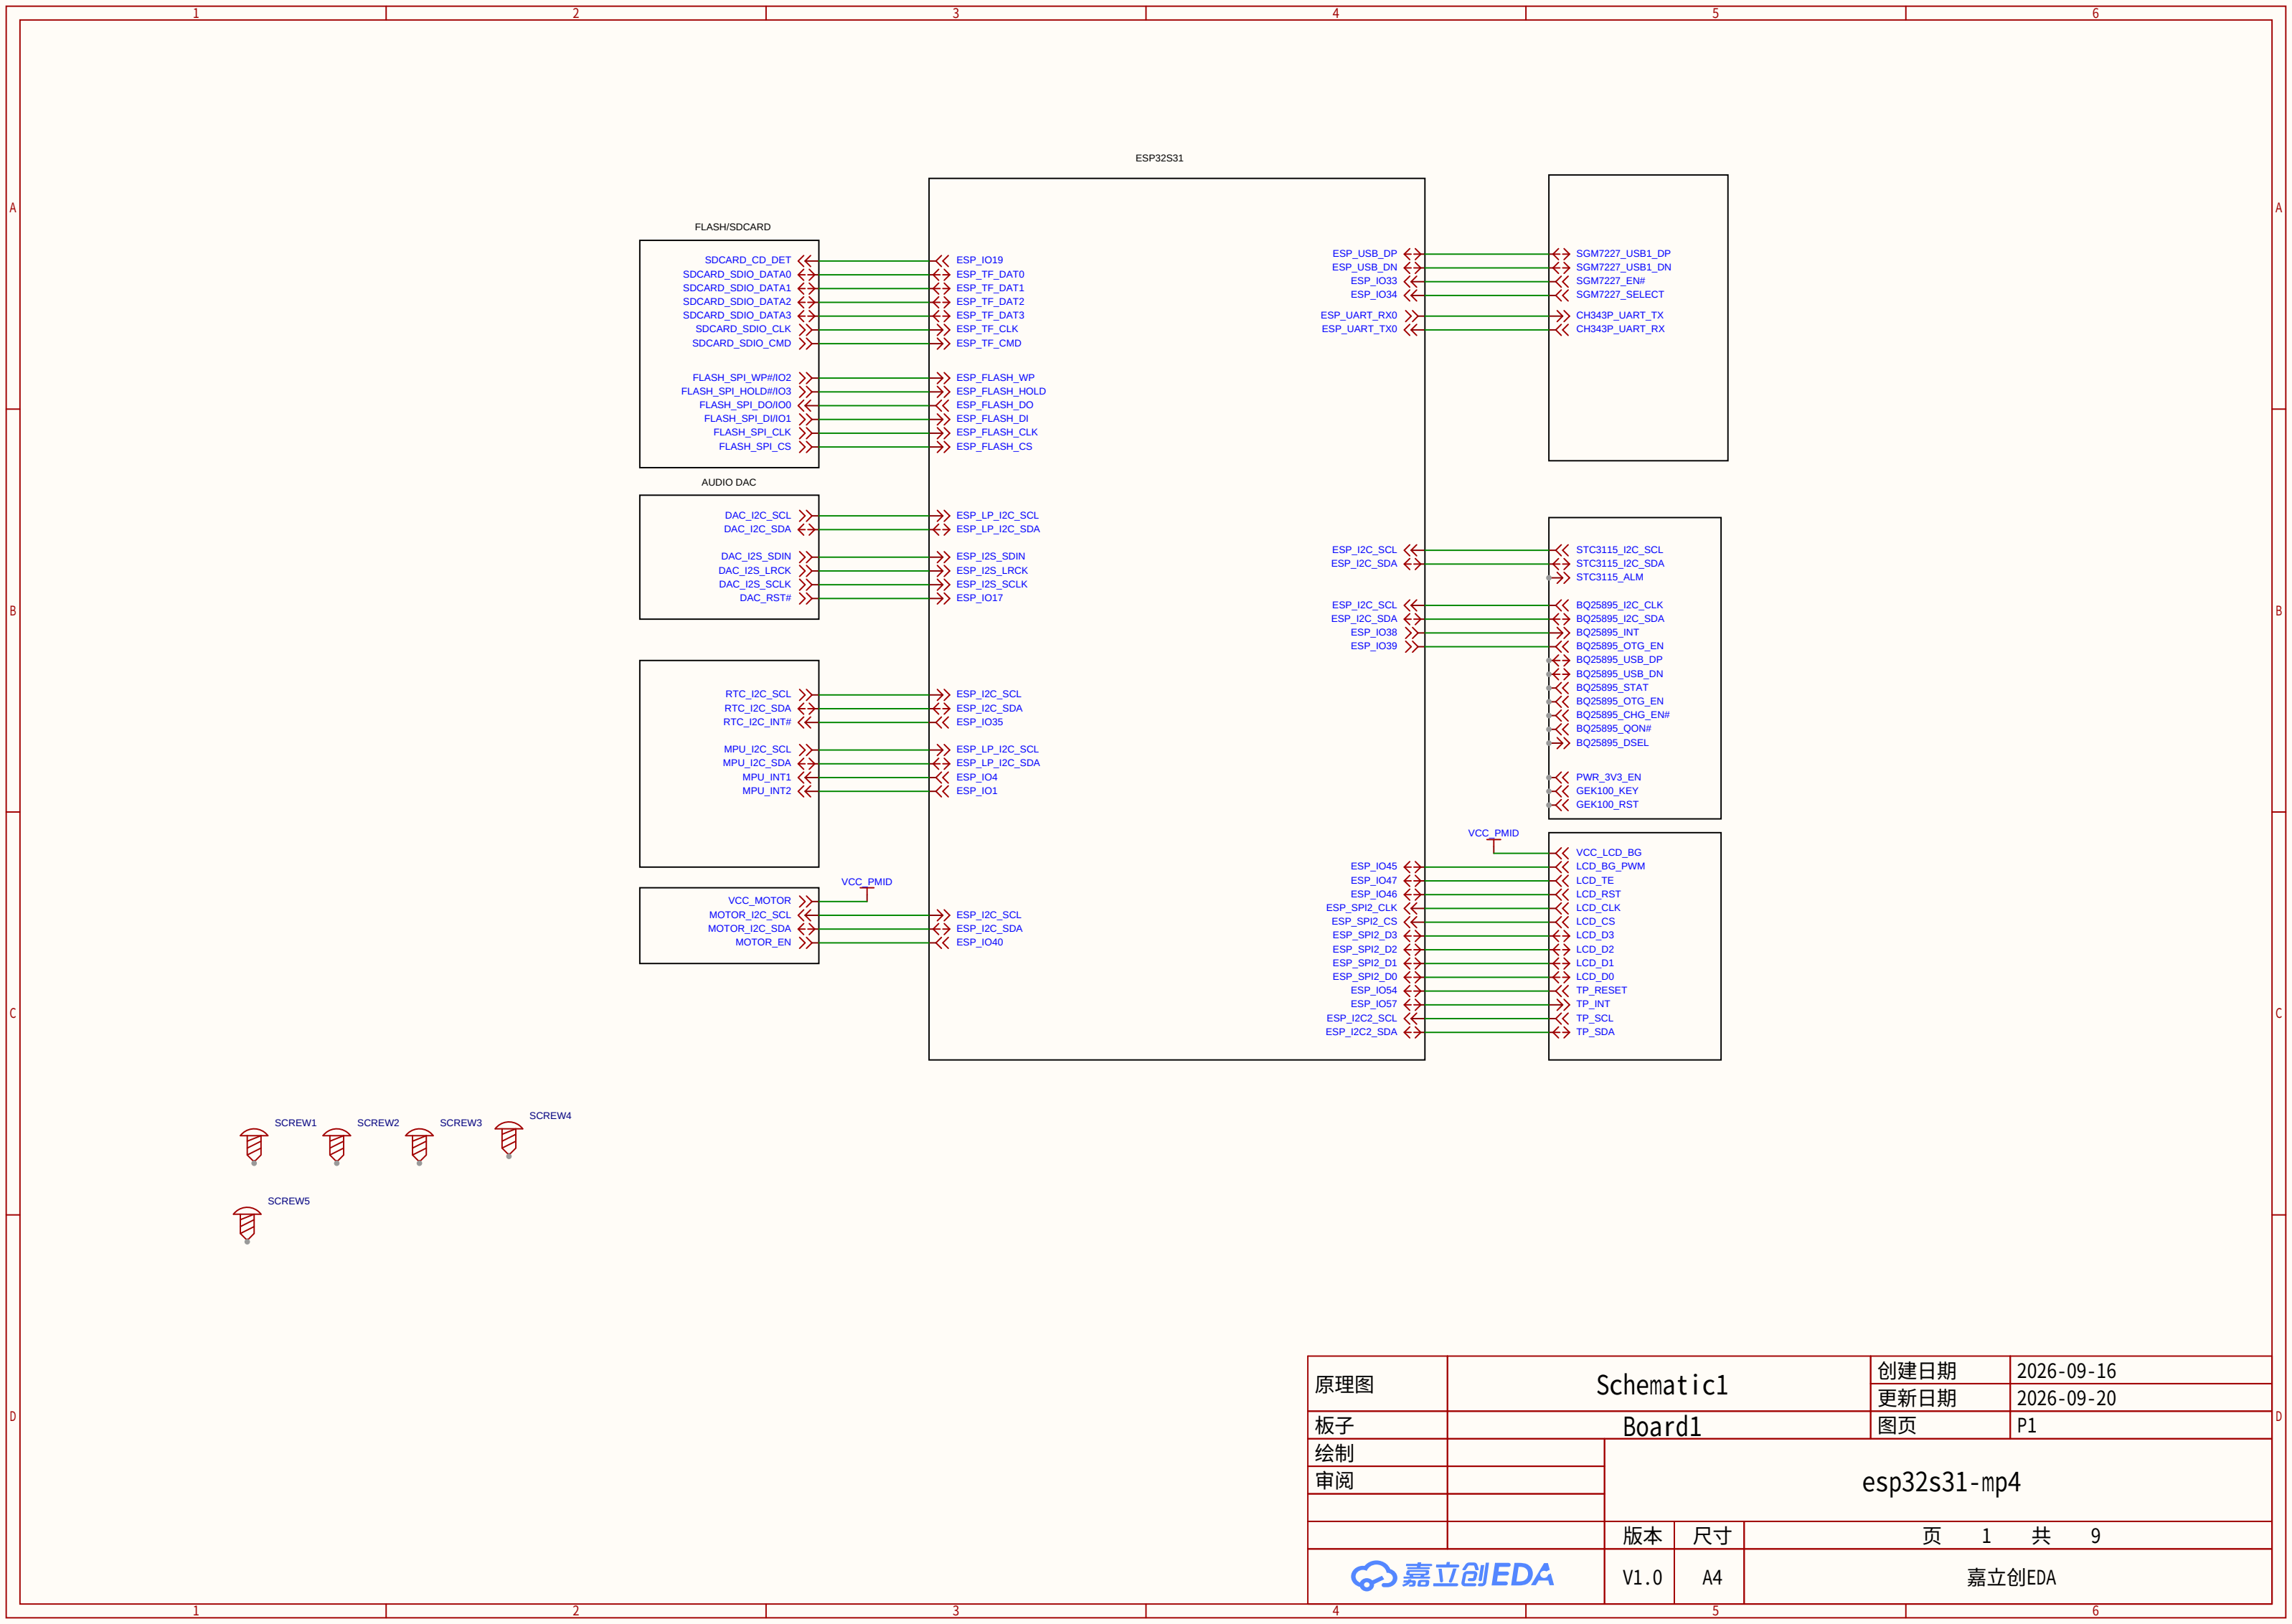

原理图	Schematic1		创建日期	2026-09-16
			更新日期	2026-09-20
板子	Board1		图页	P1
绘制			esp32s31-mp4	
审阅				
			版本	尺寸
			V1.0	A4
嘉立创EDA		页 1 共 9		
嘉立创EDA		嘉立创EDA		










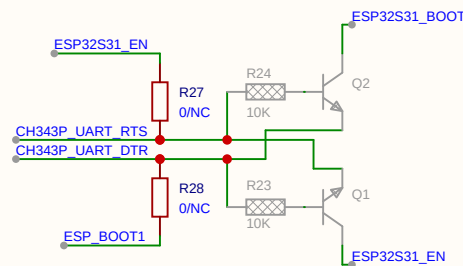



表 4-3. 芯片启动模式控制

启动模式	GPI061	GPI060
SPI Boot 模式 ¹	1	任意值
Joint Download Boot 模式 ²	0	1
无效组合 ³	0	0

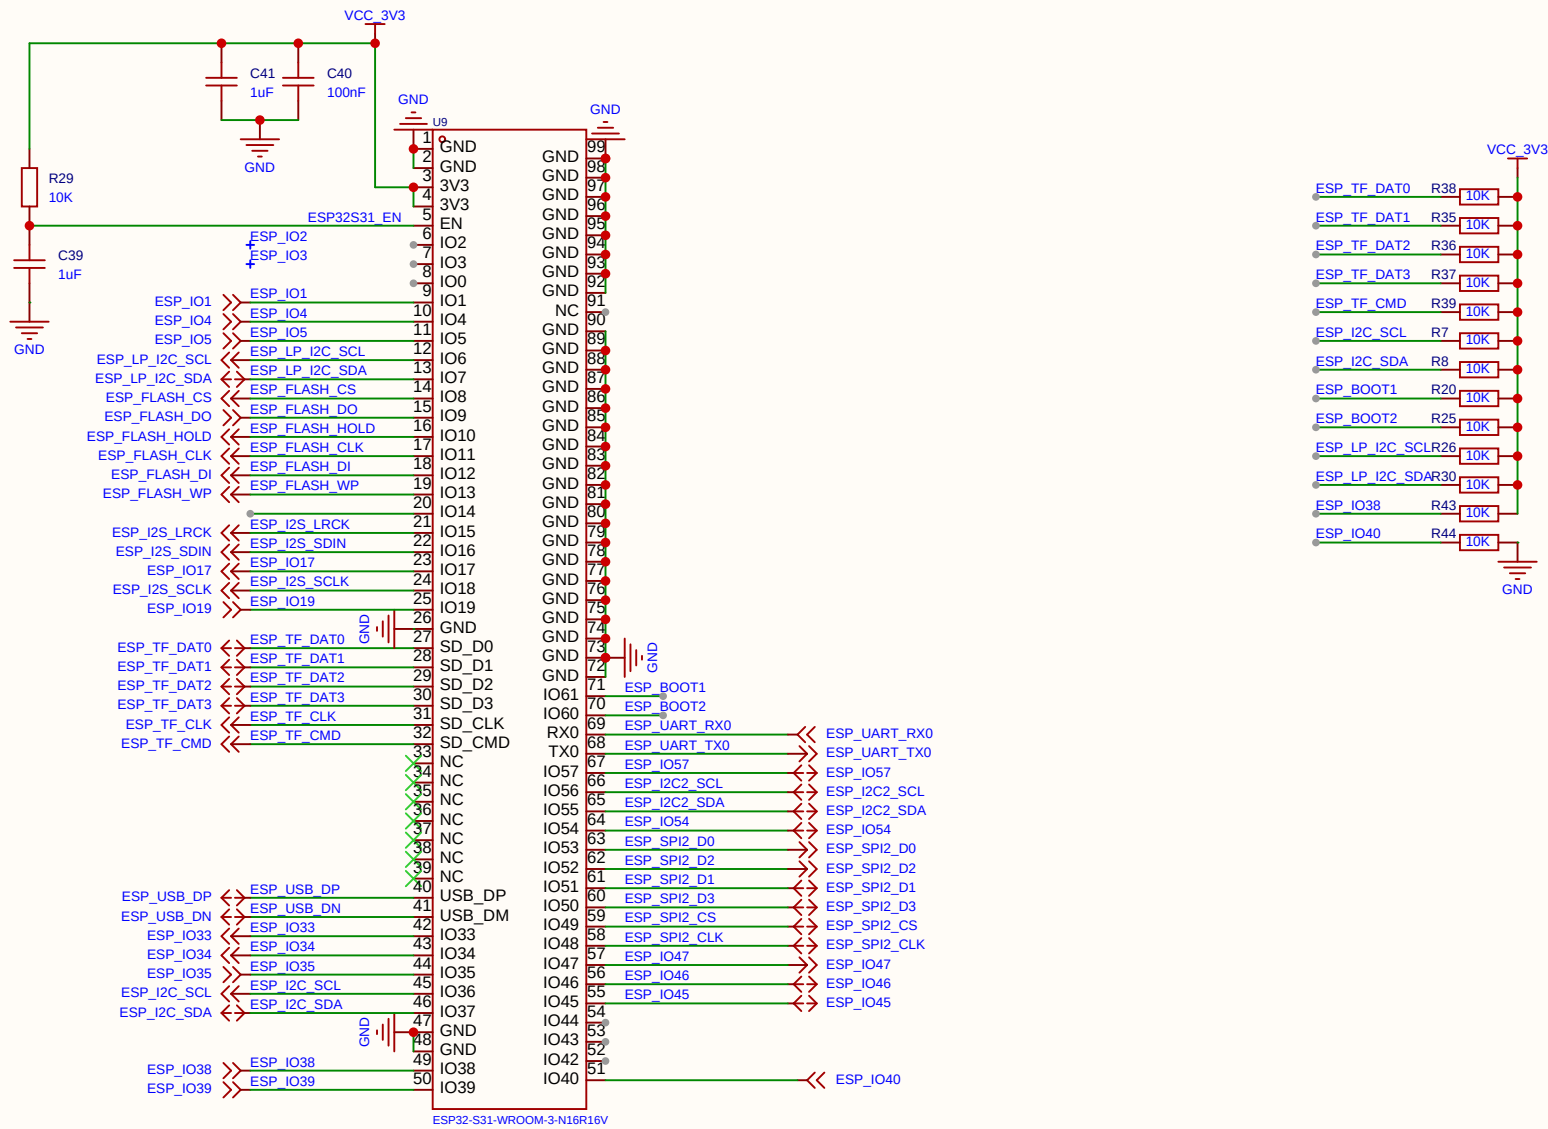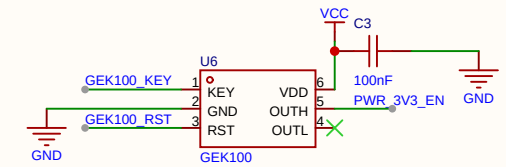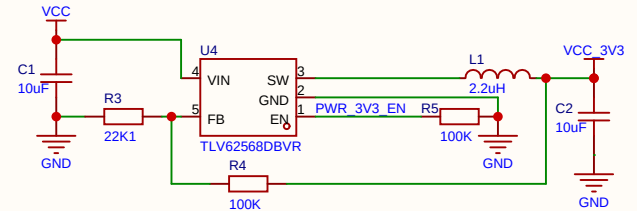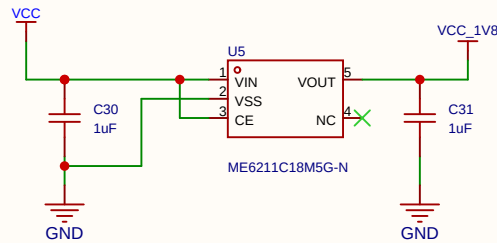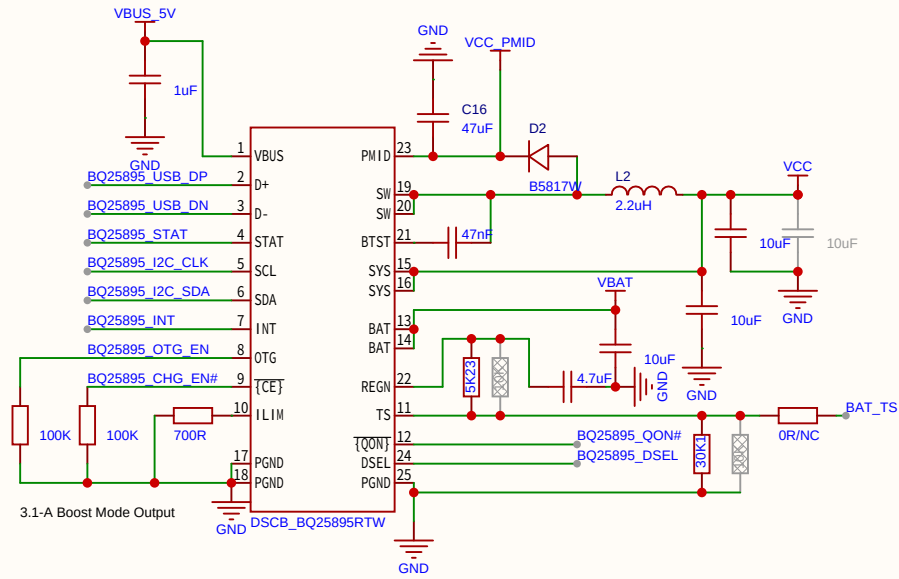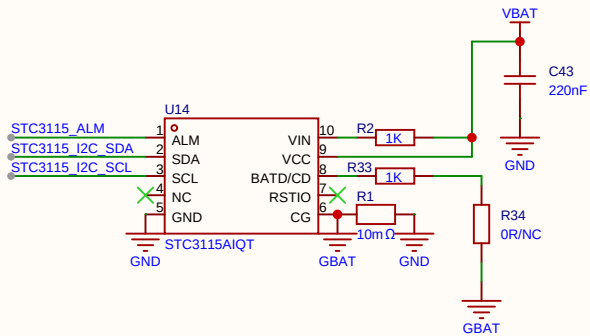



GEK100-57(5S开机7秒关机)SOT23-6
关机0功耗,默认上电关机

原理图	Schematic1			创建日期	2026-09-14
板子	Board1			更新日期	2026-09-20
绘制	esp32s31-mp4			图页	POWER
审阅					
	版本	尺寸	页 3 共 9		
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

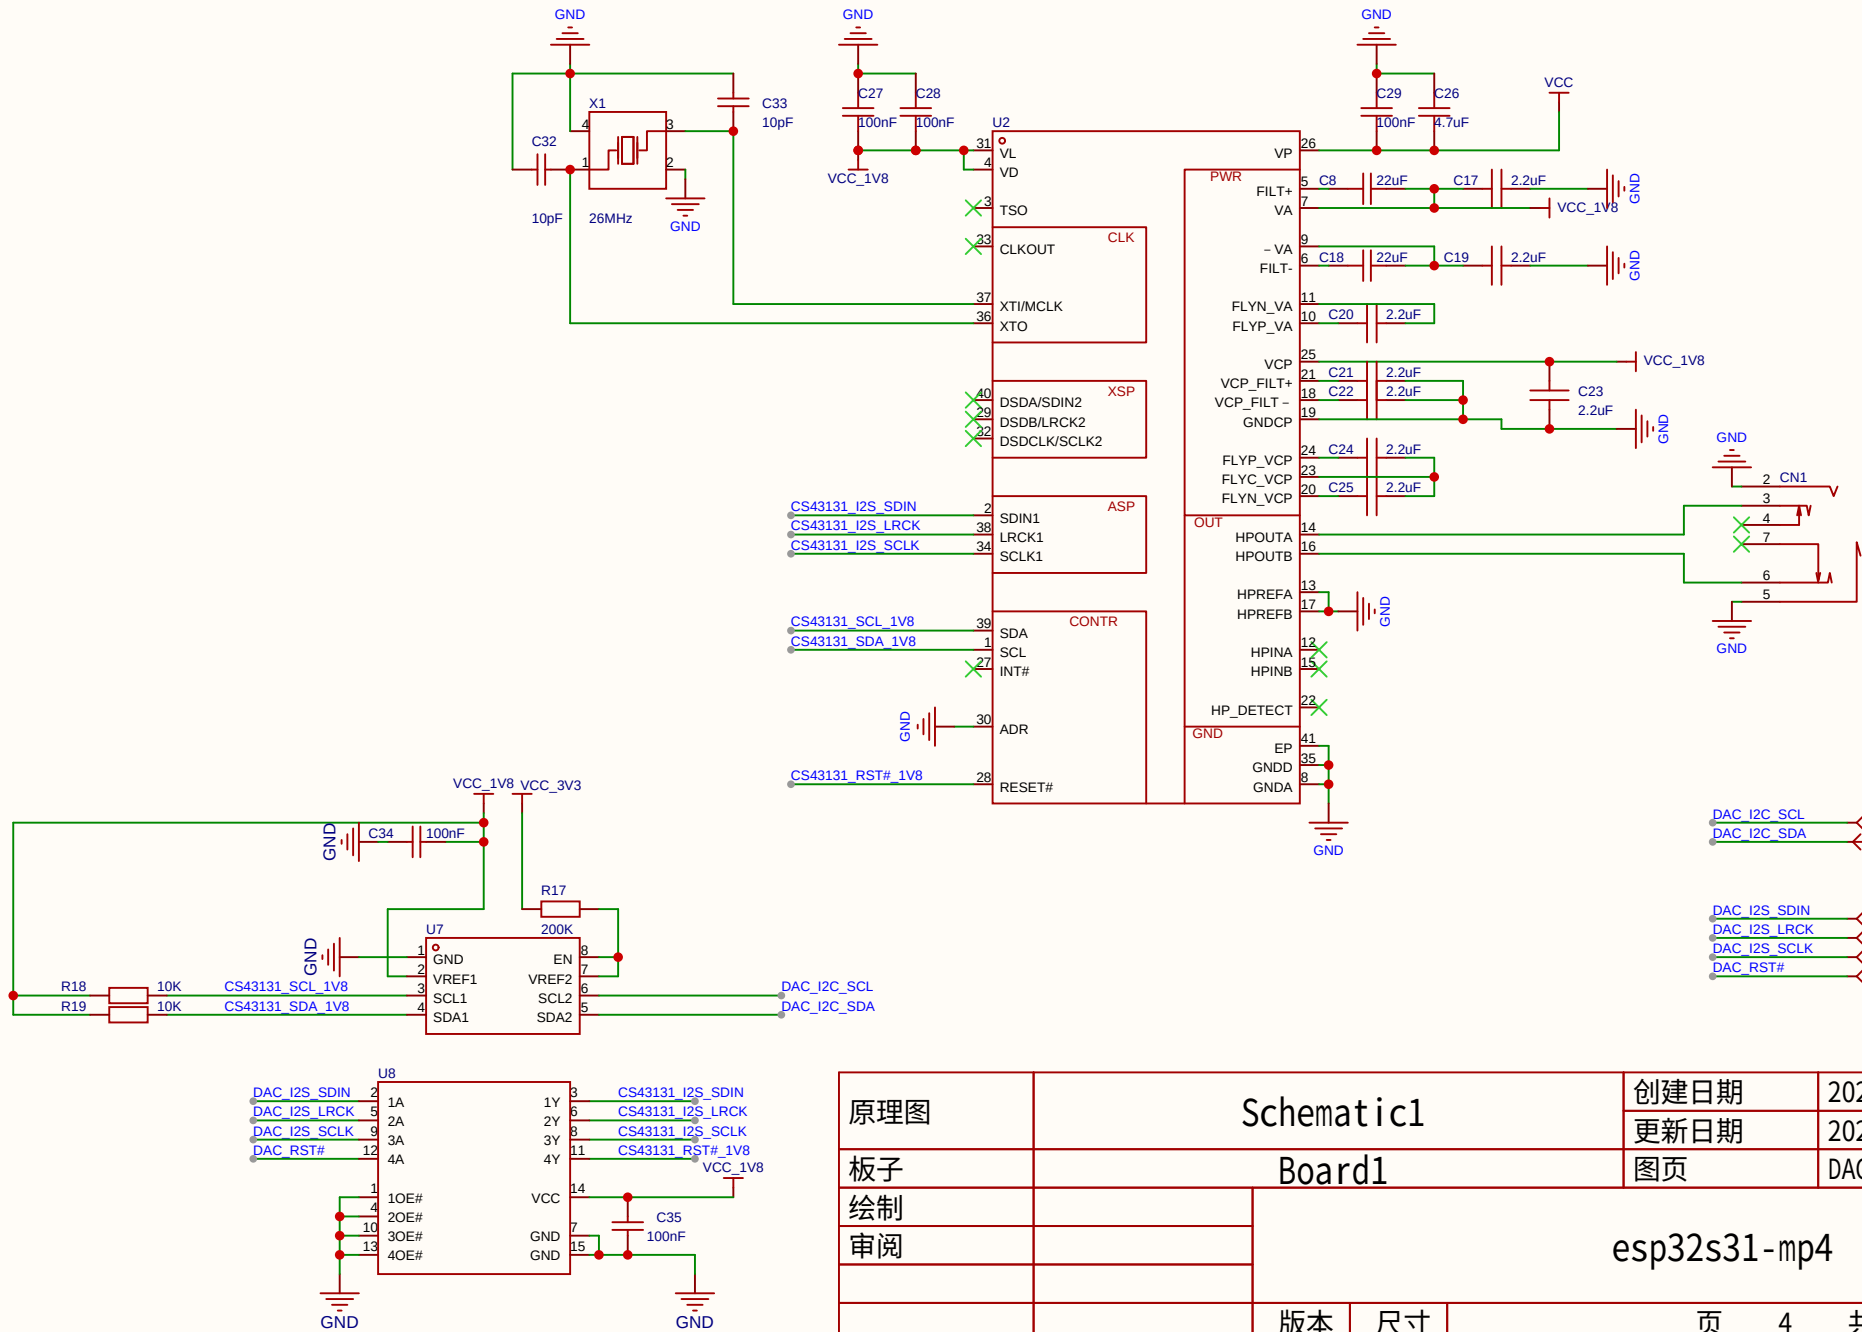



原理图	Schematic1			创建日期	2026-09-14
板子	Board1			更新日期	2026-09-17
绘制	esp32s31-mp4			图页	DAC
审阅					
		版本	尺寸	页 4 共 9	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

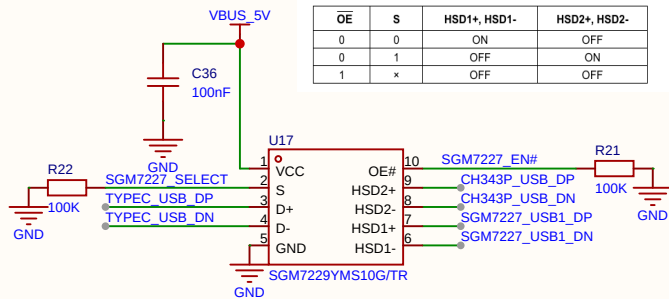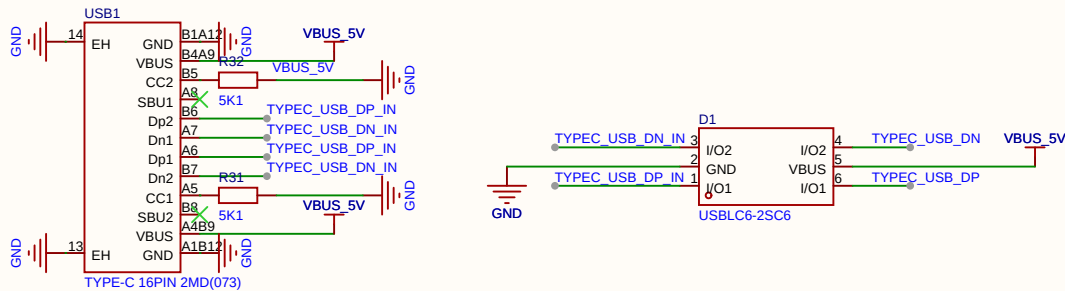


FUNCTION TABLE

OE	S	HSD1+, HSD1-	HSD2+, HSD2-
0	0	ON	OFF
0	1	OFF	ON
1	x	OFF	OFF


Default Use USB1 Connect SOC

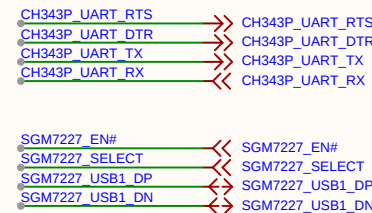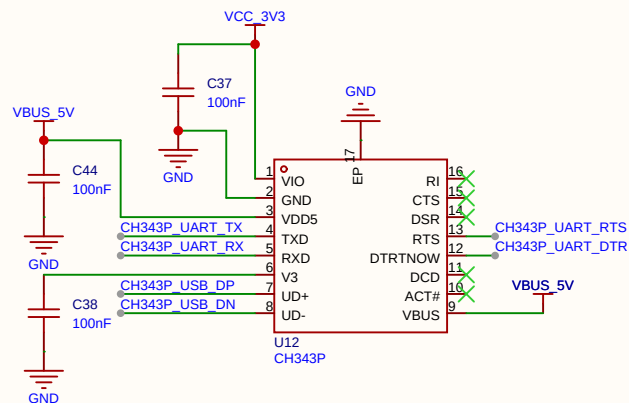

原理图	Schematic1			创建日期	2026-09-16
板子	Board1			更新日期	2026-09-18
绘制		esp32s31-mp4			
审阅					
		版本	尺寸	页 7 共 9	
	嘉立创EDA	V1.0	A4	嘉立创EDA	

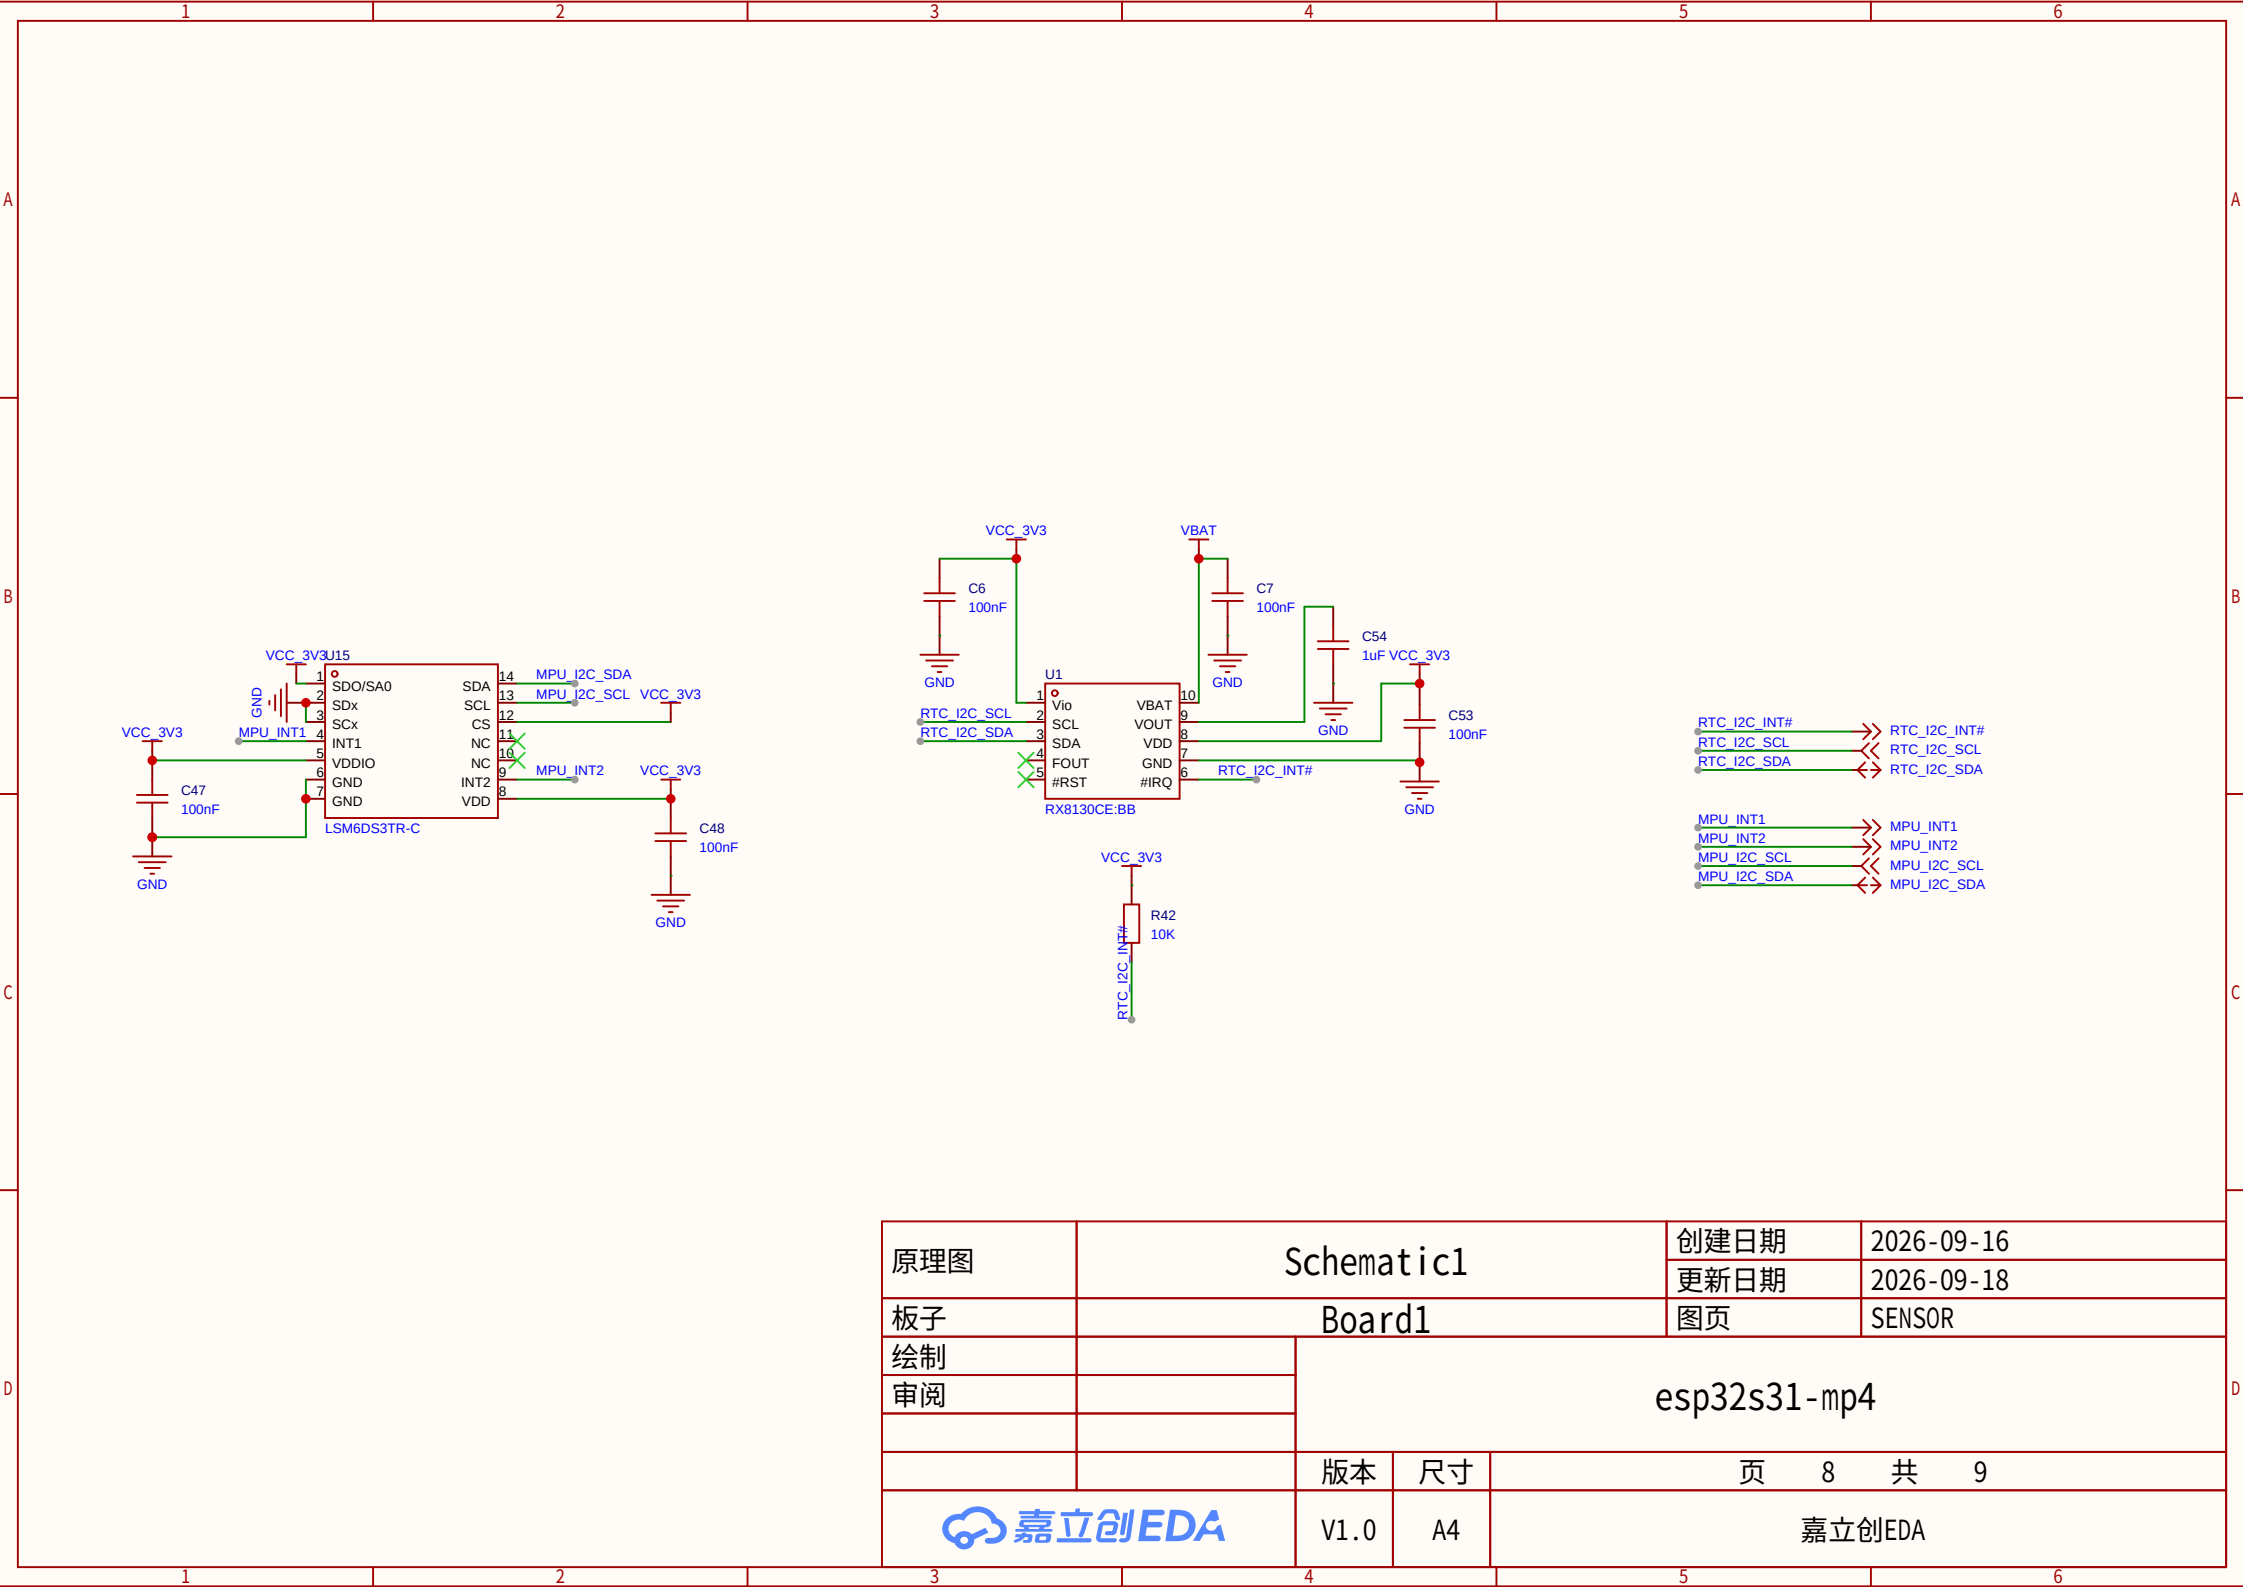


原理图	Schematic1			创建日期	2026-09-16
				更新日期	2026-09-18
板子	Board1			图页	SENSOR
绘制				esp32s31-mp4	
审阅					
		版本	尺寸	页 8 共 9	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	

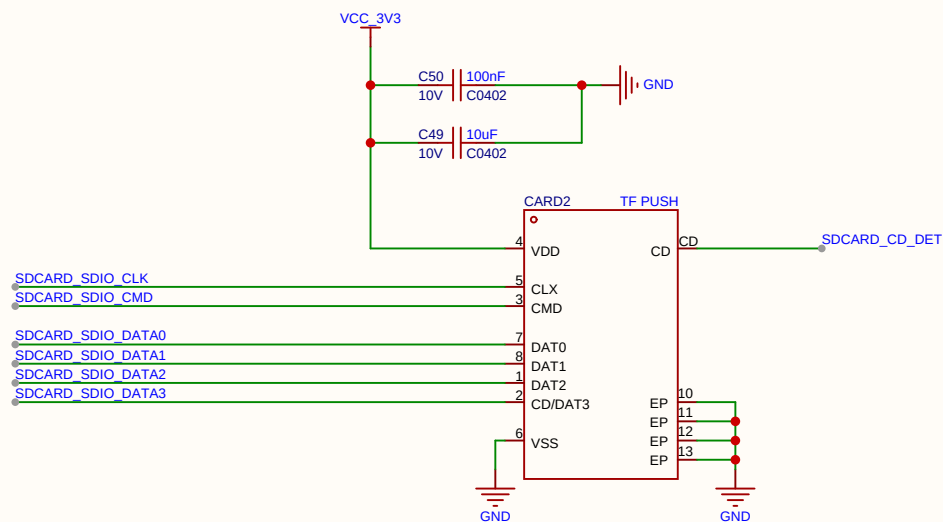

SDCARD_CD_DET >> SDCARD_CD_DET
 SDCARD_SDIO_CLK >> SDCARD_SDIO_CLK
 SDCARD_SDIO_CMD >> SDCARD_SDIO_CMD
 SDCARD_SDIO_DATA0 >> SDCARD_SDIO_DATA0
 SDCARD_SDIO_DATA1 >> SDCARD_SDIO_DATA1
 SDCARD_SDIO_DATA2 >> SDCARD_SDIO_DATA2
 SDCARD_SDIO_DATA3 >> SDCARD_SDIO_DATA3

FLASH_SPI_CS << FLASH_SPI_CS
 FLASH_SPI_DO#IO0 << FLASH_SPI_DO#IO0
 FLASH_SPI_WP#IO2 << FLASH_SPI_WP#IO2
 FLASH_SPI_HOLD#IO3 << FLASH_SPI_HOLD#IO3
 FLASH_SPI_CLK << FLASH_SPI_CLK
 FLASH_SPI_DI#IO1 << FLASH_SPI_DI#IO1

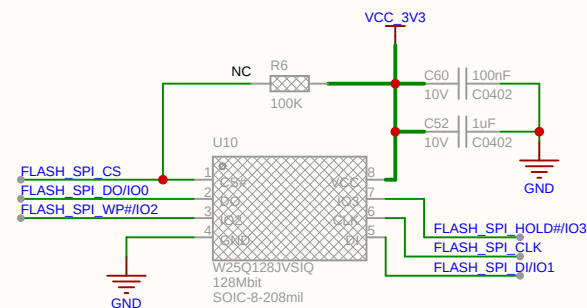

原理图	Schematic1			创建日期	2026-09-16
板子	Board1			更新日期	2026-09-21
绘制	esp32s31-mp4			图页	FLASH/SDCARD
审阅					
	版本	尺寸	页 9 共 9		
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	