




⑦ 7.62±0.1




SEC: A-A

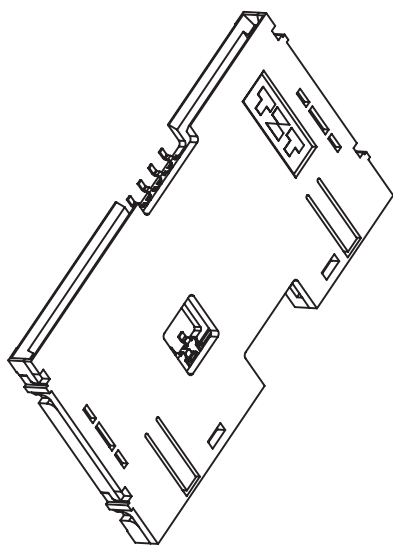

REV	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0			初版发行	2015-01-07	LWW

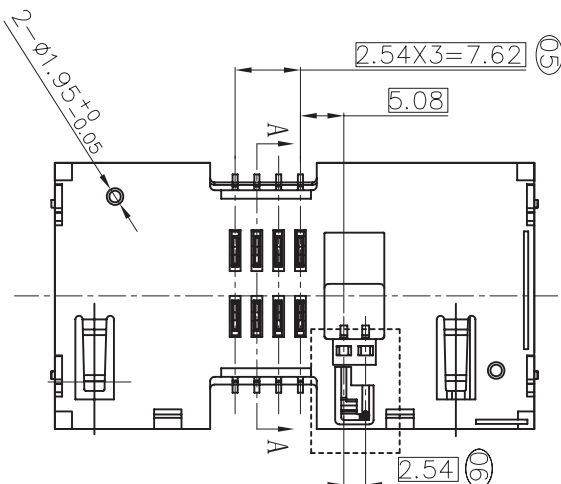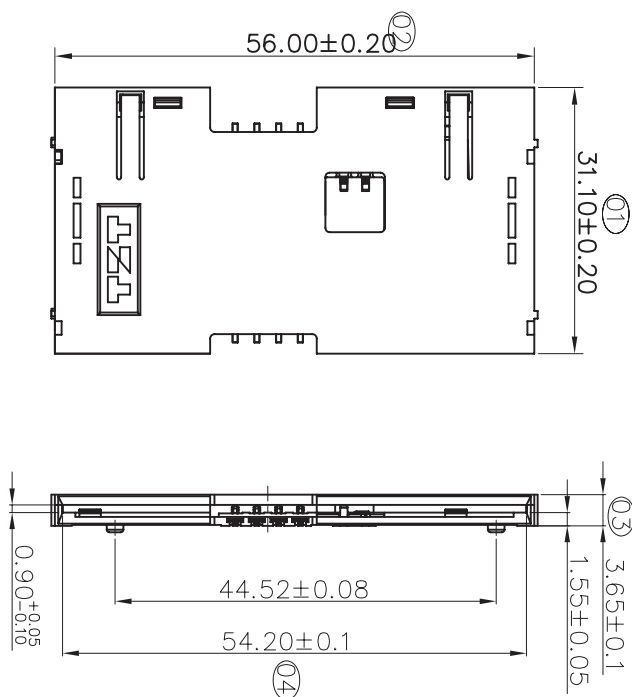

- 备注:
1. 材质: 塑胶件: LCP 5008 黑色 UL94V-0
五金件: C5191R-H T=0.20mm
 2. 五金电镀: 镍底50U"MIN, 镀金5U"MIN, 镀雾锡80U"MIN
 3. 产品性能: 接触阻抗: 100mΩ MAX
绝缘阻抗: 1000MΩ MIN
耐电压: 500V AC*1分钟
寿命: 100, 000 cycles MIN
插拔力: 1N Min
端子正向力: 0.2-0.6N
IR 260° C 不起泡
 4. ② 标示尺寸为QIP尺寸
 5. 所用物料及加工工艺需符合ROHS要求。

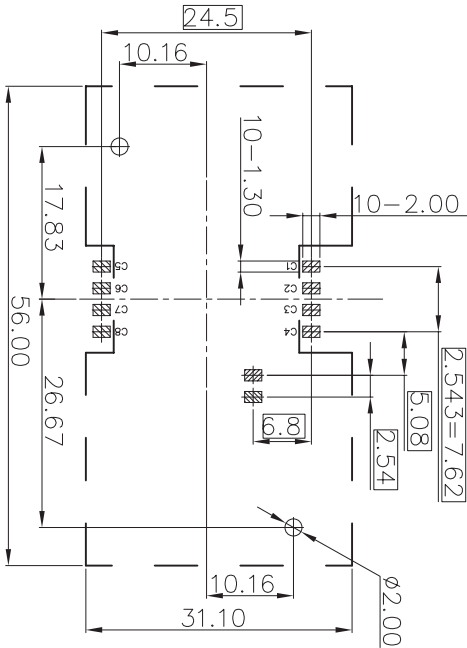

Reference dimension
for PCB layout
(TOL: ±0.05)

NO	料号	备注
1	91-90473-003A	有LOGO

DIM	TOL	DIM	DEG	单位: mm	产品名称:
X.	±0.38	X.	±2°	材质: —	超薄型卡座成品图面
X.X	±0.25	X.X	±0.5	数量: 1	
X.XX	±0.15	X.XX		设计: LWW	
				审核: LWW	
				日期: 2015-01-07	
				版本: AO	
				批准: Robert	
				日期: 2015-01-07	
				图号	YF-DWG-00685C