Peña Lautaro - 13099
Peralta Bruno - 13220

Año 2024

Índice

1. Resumen **2**

2. Introducción **3**

3. Descripción del sistema **4**
3.1. Hipótesis simplificativas y sensores 5

4. Modelado de la planta **6**
4.1. Subsistema del Carro 6
4.1.1. Dinámica del carro 7
4.1.2. Acoplamiento elástico del cable 7
4.1.3. Dinámica del accionamiento 7
4.2. Subsistema de Izaje 8
4.3. Discretización del Perfil de Obstáculos 9
4.4. Sensores de Posición 9
4.5. Moduladores de Torque (Accionamientos) 10

5. Identificación de Parámetros de la Planta e Implementación del Controlador PI **12**
5.1. Modelo de la Planta de Velocidad de Izaje 12
5.2. Identificación Experimental por Respuesta al Escalón 12
5.2.1. Solución analítica ante escalón 12
5.2.2. Valor final por el Teorema del Valor Final 13
5.2.3. Extracción de parámetros desde el ensayo 13
5.3. Diseño del Controlador PI por Colocación de Polos 13
5.3.1. Ecuación característica en lazo cerrado 13
5.3.2. Polinomio deseado 13
5.3.3. Igualación de coeficientes 14
5.3.4. Anti-windup por back-calculation 14

1. Resumen

Este documento presenta el diseño y análisis de un sistema de control para un accionamiento eléctrico de corriente alterna (CA) compuesto por una máquina eléctrica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), aplicado al control de una articulación robótica de un grado de libertad. El proyecto busca integrar los conocimientos adquiridos en el espacio curricular de Automática y Máquinas Eléctricas mediante el modelado, simulación, diseño y evaluación del rendimiento de un sistema de control automático para regular el movimiento y la posición de un eje mecánico.

Durante el desarrollo del trabajo, se construirá el modelo matemático completo del sistema físico, incluyendo los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico, y se realizarán simulaciones utilizando Matlab/Simulink. A partir de estos modelos, se diseñará una estrategia de control vectorial con desacoplamiento de variables y un controlador externo de movimiento tipo PID, evaluando además la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema.

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones permitirán verificar la capacidad del controlador para regular eficazmente la velocidad y el torque del motor, así como su robustez frente a perturbaciones externas y variaciones en los parámetros del sistema. También se analizarán los efectos térmicos en el motor y el impacto del torque de carga en distintas condiciones de operación.

Posteriormente, se reemplazarán los modelos ideales de sensores e inversor por modelos más realistas, incluyendo limitaciones como la saturación y un ancho de banda finito. Se analizará cómo estas restricciones afectan el desempeño del sistema de control.

Finalmente, se desarrollará una versión del controlador en tiempo discreto, evaluando la influencia de la frecuencia de muestreo sobre la precisión del sistema y su estabilidad, acercando la simulación a un escenario realista.

2. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de control automático para un accionamiento eléctrico de corriente alterna, basado en una máquina síncrona de imanes permanentes (PMSM), que actúa sobre la articulación de un brazo manipulador robótico con un solo grado de libertad. El sistema está diseñado para operar en un plano vertical, donde el eje de rotación se encuentra fijo a una base y sometido a la acción constante de la gravedad. La dinámica del sistema varía según las condiciones de carga útil aplicadas en el extremo del brazo.

El accionamiento propuesto está compuesto por un reductor de velocidad de engranajes planetarios, un motor eléctrico PMSM, y un conjunto de sensores encargados de proporcionar retroalimentación sobre la posición angular del motor, las corrientes de fase y la temperatura del estator. Con base en las especificaciones dadas, se desarrollará un modelo dinámico que integre los efectos mecánicos, electromagnéticos y térmicos, considerando tanto el comportamiento no lineal como su aproximación lineal, con el propósito de facilitar el análisis y diseño de estrategias de control.

El proyecto comprende distintas etapas, que incluyen el modelado del sistema físico, la simulación en lazo abierto, el diseño de un controlador vectorial mediante un modulador de torque equivalente, y la implementación de un controlador externo de movimiento en cascada. Estas simulaciones permitirán analizar la estabilidad, controlabilidad y observabilidad del sistema bajo distintas condiciones de operación. Además, se evaluará el desempeño térmico del motor y el impacto que tienen las limitaciones físicas de sensores e inversores sobre el comportamiento general del sistema.

3. Descripción del sistema

El sistema físico a controlar y automatizar es una *Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico* (*STS: Ship-to-Shore Container Gantry Crane*, Fig. 1).

Este proyecto considera el control de accionamientos eléctricos y *operación semi-automática coordinada* de los dos movimientos principales continuos y simultáneos de la grúa en un plano vertical (2D): *traslación horizontal del carro (Trolley)* sobre las vigas principal y móvil (paralelo al eje x); e *izaje/descenso, o traslación vertical, de la carga (Hoist)* bajo la posición del carro (paralelo al eje y), Fig. 1a.



(a) Vista lateral (*coordenadas globales* x: traslación de carro - y: altura de izaje en la carga).




(b) Vista frontal, desde un barco, con detalle de *headblock/spreader* y carga suspendida: *container* (indicando altura de izaje $y_l(t)$ a base de spreader; y, si hay carga, alto de container H_c a descontar).


Figura 1: Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico (STS)

Ambos movimientos son impulsados mediante cables de acero (wireropes) desde mecanismos rotativos con tambores, cajas de engranajes, frenos mecánicos y motores eléctricos, ubicados en una Casa de Máquinas (Machinery


House) fija(Fig. 2), con sus correspondientes accionamientos electrónicos de velocidad variable; dichos movimientos tienen *restricciones* de operación: posiciones límite de recorrido, velocidades máximas y aceleraciones máximas. Están *acoplados entre sí por la carga* (headblock/descender con o sin container, Fig. 1b), que se balancea suspendida del carro que la traslada mediante los cables de izaje.

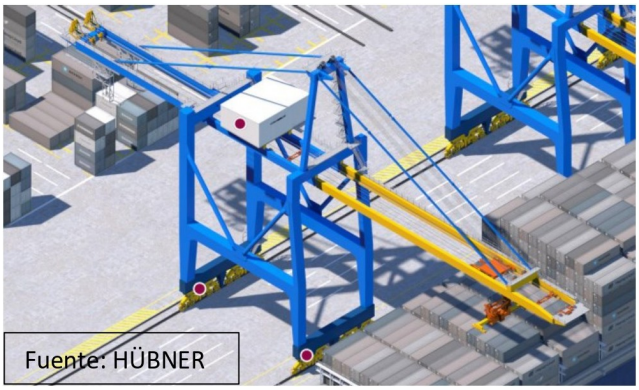


(a) Ubicación de la Casa de Máquinas en la estructura

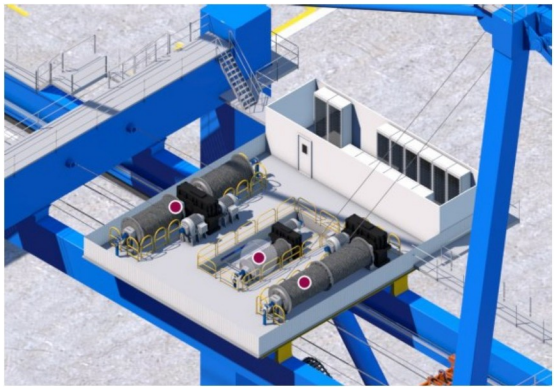

(b) Casa de Máquinas y mecanismos principales

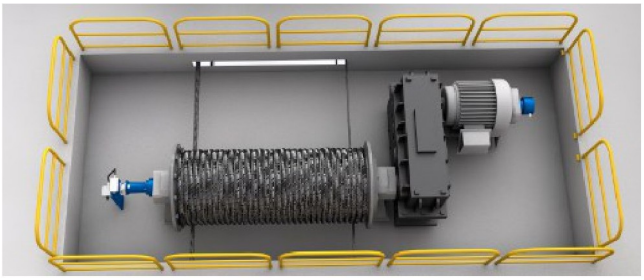

(c) Mecanismo de accionamiento de Carro (Trolley Mechanical Drive)

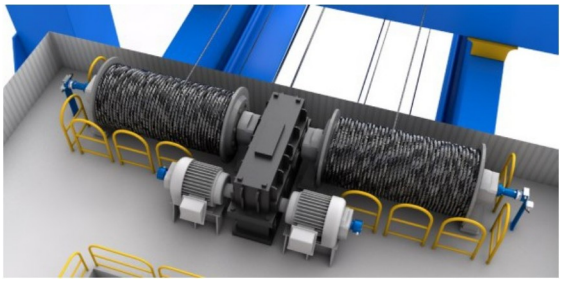

(d) Mecanismo de accionamiento de Izaje (Hoist Mechanical Drive)

Figura 2: Esquemas de Casa de Máquinas y mecanismos de Carro e Izaje

3.1. Hipótesis simplificativas y sensores

- **Estructura** esbelta y algo flexible de vigas principal y móvil (main and boom girders) y del pórtico con ruedas sobre rieles de muele. Pero se asume estructura *totalmente rígida*, sin deformación ni vibración.
- **Carro** soportado por la estructura rígida, con desplazamiento solo horizontal con 4 ruedas libres (no accionadas) sobre rieles en las vigas principal y móvil; el carro es accionado o tirado por cables (rope-towed trolley) desde el mecanismo de carro (tambor, reductor, freno y motor) en la casa de máquinas (Fig. 2c) mediante despliegue cerrado de 2 cables de acero en paralelo de carro, uno por cada lado del carro, desde el tambor con poleas de reenvío en los extremos de las vigas y terminando a ambos extremos del carro. Se asume mecanismo con transmisión rígida y *1 cable de acero equivalente* de carro siempre tensado (tracción), con elasticidad longitudinal amortiguada.
- **Sistema de Izaje** de carga con cables desde el mecanismo de izaje (2 tambores con 2 frenos de emergencia, 1 reductor, 2 frenos y 2 motores acoplados) en la casa de máquina (Fig. 2d) mediante despliegue abierto de 4 cables de acero en paralelo de izaje, uno por cada esquina del headblock, desde los tambores con poleas de reenvío en extremo posterior de la viga principal, hacia poleas en el carro móvil y headblock (ida y vuelta, 2 partes) y del carro hasta el extremo frontal de la viga móvil; de modo tal que no varía la posición o altura de izaje al desplazarse el carro y hay relación de transmisión 2:1 en cables. Se asume mecanismo *equivalente* (*1 tambor con 1 freno de emergencia, 1 reductor, 1 motor con 1 freno*) con transmisión rígida y *1 cable de acero equivalente* de izaje con masa propia despreciable, *elástico* solo a tracción (no soporta compresión al apoyar).
- **Carga** (headblock/spreader con o sin container) asumida como masa concentrada en un punto material (centro de base de spreader), con 2 grados de libertad (g.d.l.) en el plano vertical 2D.

- **Efectos externos:** sólo se considera *aceleración gravitatoria (vertical) sobre la carga suspendida* e interacción *vertical de contacto o apoyo* por apilado "suave" (compresión dentro del límite elástico lineal) del spreader, con o sin container, con el perfil de obstáculos inferior (para tomar o liberar carga). Se desprecia la resistencia aerodinámica frontal al viento de la carga y del carro en movimiento.
- **Sensores de retroalimentación** (operación y emergencia):
  a. Sistema de Encoder/Homing de posición instantánea en el eje de cada motor (carro e izaje).
  b. Fines de carrera (limit switches) de operación (límites normales) y de emergencia (límites últimos, separados 0,50 m adicional al límite normal), en cada extremo del carro, fijos en la viga; y para izaje, rotativos en el tambor.
  c. Detector de sobrevelocidad (O.S. switch) 115 % de velocidad máxima en tambores (izaje y carro).
  d. Celda de carga en polea de headblock para medir la tensión instantánea del cable de izaje.
  e. Sensor de ángulo de spreader (cámara CCD en carro y emisor infrarrojo en headblock) para medir el ángulo vertical instantáneo (y velocidad angular) entre la carga y el carro (Ec. ?).
  f. Sensor LIDAR de obstáculos (laser scanner infrarrojo 1D) en el carro (3 m hacia adelante del spreader) para medir la distancia vertical instantánea desde el carro en movimiento hasta la pila de obstáculos y apoyo abajo, y así relevear el perfil topográfico de obstáculos $y_{c0}(x,t)$, Fig. 3.

4. Modelado de la planta

El modelo de la planta se puede dividir en dos subsistemas principales: el subsistema de traslación del carro (*Trolley*) y el subsistema de izaje (*Hoist*), acoplados entre sí por la carga suspendida (Fig. 3). Además, se considera el perfil de obstáculos inferior, el cual interactúa con la carga durante las operaciones de toma y liberación. El modelo también incluye los sensores del sistema y los controladores internos de torque de los accionamientos.

A continuación, se presentan las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de cada subsistema, teniendo en cuenta las fuerzas y torques involucrados, así como las interacciones dinámicas entre ellos.

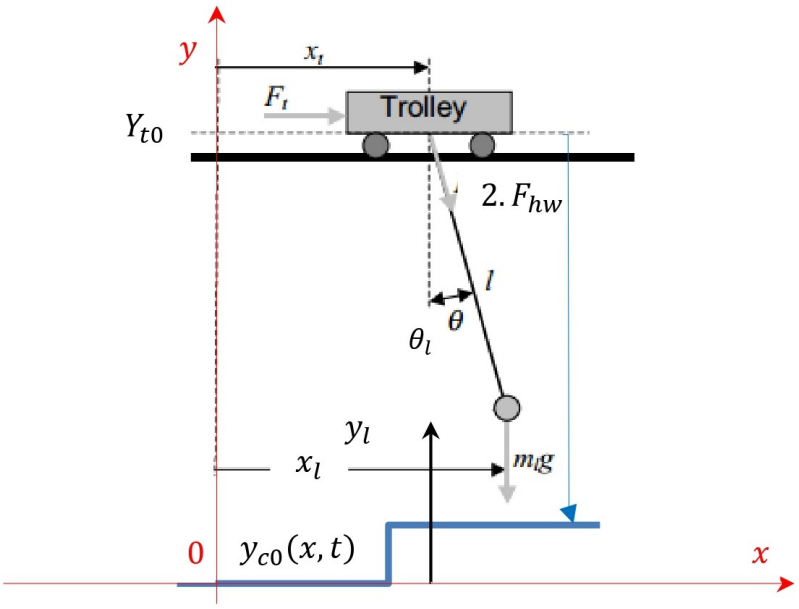


Figura 3: Modelo físico simplificado del sistema Carro - Cable - Carga y Perfil de Obstáculos

4.1. Subsistema del Carro

El sistema de traslación del carro se modela como un sistema electromecánico de dos masas(inercia rotacional del accionamiento y masa traslacional del carro), acopladas mediante un elemento flexible (cable de acero).

4.1.1. Dinámica del carro

Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento horizontal del carro se tiene:

$$M_t \frac{d\,v_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\sin\theta_l(t) \tag{1}$$

Donde:

- M_t: Masa del carro.
- $F_{tw}(t)$: Fuerza de tracción ejercida por el cable.
- b_t: Coeficiente de fricción viscosa del carro sobre los rieles.
- $2F_{hw}\sin\theta_t$: Fuerza horizontal perturbadora debida al balanceo de la carga.

4.1.2. Acoplamiento elástico del cable

El cable transmite la fuerza entre el tambor y el carro. Se modela como un resorte con rigidez K_{tw} y un amortiguación b_{tw}:

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\,(x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw}\,(v_{td}(t) - v_t(t)) \tag{2}$$

Donde $x_{td}(t)$ y $v_{td}(t)$ son la posición y velocidad lineal equivalente del cable en la superficie del tambor.

4.1.3. Dinámica del accionamiento

$$J_{td}\frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt} = T_{td}(t) - b_{td}\,\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \tag{3}$$

$$J_{tm+tb}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm}\,\omega_{tm}(t) - T_{tml}(t) \tag{4}$$

$$T_{tb}(t, BRK_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_t = 1 \text{ (Abierto/Energizado)} \\ -T_{tb_Max}\,\tanh(b_{tb}\,\omega_{tm}(t)) & \text{si } BRK_t = 0 \text{ (Cerrado/Frenado)} \end{cases} \tag{5}$$

$$\text{Velocidades:}\quad \omega_{td}(t)\,i_t = \omega_{tm}(t) \implies \frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt}\,i_t = \frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} \tag{6}$$

$$\text{Torques:}\quad T_{td}(t) = i_t\,T_{tml}(t) \tag{7}$$

$$J_{td}\left(\frac{1}{i_t}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt}\right) = (T_{tml}(t)\,i_t) - b_{td}\left(\frac{\omega_{tm}(t)}{i_t}\right) - T_{tdl}(t) \tag{8}$$

$$\frac{J_{td}}{i_t^2}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tml}(t) - \frac{b_{td}}{i_t^2}\,\omega_{tm}(t) - \frac{T_{tdl}(t)}{i_t} \tag{9}$$

$$\left(J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}\right)\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2}\right)\omega_{tm}(t) - \frac{T_{tdl}(t)}{i_t} \tag{10}$$

$$J_{t,eq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} \quad ; \quad b_{t,eq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \tag{11}$$

$$\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{t,eq}}\left[T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{t,eq}\,\omega_{tm}(t) - \frac{r_{td}}{i_t}\,F_{tw}(t)\right] \tag{12}$$

$$\frac{d\,v_t(t)}{dt} = \frac{1}{M_t}\left[F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\sin\theta_l(t)\right] \tag{13}$$

$$\frac{d\,x_t(t)}{dt} = v_t(t) \tag{14}$$

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\big(x_{td}(t) - x_t(t)\big) + b_{tw}\big(v_{td}(t) - v_t(t)\big) \tag{15}$$

4.2. Subsistema de Izaje

$$m_l(TLK) = \begin{cases} M_s & \text{si } TLK = 1 \text{ (solo spreader)} \\ M_s + M_{cX} & \text{si } TLK = 0 \text{ (spreader + contenedor)} \end{cases} \tag{16}$$

$$h_c(TLK) = \begin{cases} 0 & \text{si } TLK = 1 \\ H_c & \text{si } TLK = 0 \end{cases} \tag{17}$$

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = -2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) - y_{c0}(x_l, t)) \tag{18}$$

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\cos\theta_l(t) - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) - y_{c0}(x_l, t)) \tag{19}$$

$$F_{cy}(t) = \begin{cases} K_{cy}\,(y_{c0}(x_l, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\,v_{ly}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t) \text{ (Apoyado)} \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t) \text{ (Suspendido)} \end{cases} \tag{20}$$

$$F_{cx}(t) = \begin{cases} -b_{cx}\,v_{lx}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t) \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t) \end{cases} \tag{21}$$

$$K_{hw}(l_h) \equiv \frac{k_{hwu}}{2l_h(t) + L_{h0}} \quad ; \quad b_{hw}(l_h) \equiv b_{hwu}\,(2l_h(t) + L_{h0}) \tag{22}$$

$$F_{hw}(t) = \begin{cases} K_{hw}(l_h)\,2\,(l(t) - l_h(t)) + b_{hw}(l_h(t))\,2\left(\frac{d\,l(t)}{dt} - \frac{d\,l_h(t)}{dt}\right), & \text{si } l(t) \ge l_h(t) \text{ (Tenso)} \\ 0, & \text{si } l(t) < l_h(t) \text{ (Flojo/Slack)} \end{cases} \tag{23}$$

$$J_{hd+hEb}\,\frac{d\,\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - b_{hd}\,\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \tag{24}$$

$$J_{hm+hb}\,\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm}\,\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \tag{25}$$

$$v_h(t) = \frac{r_{hd}\,\omega_{hd}(t)}{2} = -\frac{d\,l_h(t)}{dt} \tag{26}$$

$$T_{hb}(t, BRK_h) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_h = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hb_Max}\,\tanh(b_{hb}\,\omega_{hm}(t)) & \text{si } BRK_h = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{27}$$

$$T_{hEb}(t, BRK_{hE}) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_{hE} = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hEb_Max}\,\tanh(b_{hEb}\,\omega_{hd}(t)) & \text{si } BRK_{hE} = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{28}$$

$$J_{h,eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \quad ; \quad b_{h,eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{29}$$

$$\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{h,eq}}\left[T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} - b_{h,eq}\,\omega_{hm}(t) - \frac{r_{hd}}{i_h}\,F_{hw}(t)\right] \tag{30}$$

$$\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)}\,[2\,F_{hw}(t)\cos\theta_l - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t)] \tag{31}$$

$$\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)}\,[-2F_{hw}(t)\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t)] \tag{32}$$

$$\frac{d\,y_l(t)}{dt} = v_{ly}(t) \tag{33}$$

$$F_{hw}(t) = \begin{cases} 2K_{hw}(l_h(t))\ (l(t) - l_h(t)) + 2b_{hw}(l_h(t))\ \left(\frac{d\,l(t)}{dt} - \frac{d\,l_h(t)}{dt}\right), & \text{si } l(t) \geq l_h(t)\ \text{(Tenso)} \\ 0, & \text{si } l(t) < l_h(t)\ \text{(Flojo)} \end{cases} \tag{34}$$

$$F_{cy}(t) = \begin{cases} K_{cy}\,(y_{c0}(x_l,t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\,v_{ly}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l,t)\ \text{(Apoyado)} \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l,t)\ \text{(Suspendido)} \end{cases} \tag{35}$$

$$F_{cx}(t) = \begin{cases} -b_{cx}\,v_{lx}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \leq y_{c0}(x_l,t) \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l,t) \end{cases} \tag{36}$$

$$\frac{d\,l_h(t)}{dt} = -\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\,\omega_{hm}(t) \tag{37}$$

Variables auxiliares:

- Rigidez variable: $K_{hw}(l_h) = \frac{k_{hwu}}{2l_h(t)+L_{h0}}$
- Amortiguamiento variable: $b_{hw}(l_h) = b_{hwu}\,(2l_h(t) + L_{h0})$
- Longitud geométrica actual (Pitágoras): $l(t) = \sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2}$ (Y_{t0} es la altura fija de poleas de izaje en el carro)
- Velocidad de cambio de longitud (para el amortiguamiento):

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{(x_l(t) - x_t(t))(v_{lx}(t) - v_t(t)) - (Y_{t0} - y_l(t))v_{ly}(t)}{l(t)}$$

- Cálculo del ángulo de balanceo:

$$\theta_l = \text{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right)$$

4.3. Discretización del Perfil de Obstáculos

$$N_{x_t} = \text{floor}\left(\frac{x_{t_max} - x_{t_min}}{W_c}\right) + 1 \tag{38}$$

$$i = 1, 2, 3, \ldots, 33 \tag{39}$$

$$x_{33} = -30\,\text{m} + (33 - 1) \cdot 2{,}44\,\text{m} = 48{,}08\,\text{m} \tag{40}$$

$$i = \text{floor}\left(\frac{(x_t(t) + 3\,\text{m}) - x_{t_min}}{W_c}\right) \tag{41}$$

4.4. Sensores de Posición

$$x_{enc}(t) = \theta_{tm}(t)\,\frac{r_{td}}{i_t} \tag{42}$$

$$y_{enc}(t) = \theta_{hm}(t)\,\left(\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\right) \tag{43}$$

$$FC_{t,\,\text{derecha}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) < x_{t_max} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t_max} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t_max} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{44}$$

$$FC_{t,\,\text{izquierda}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) > x_{t_min} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \leq x_{t_min} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \leq x_{t_min} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{45}$$

$$FC_{h,\,\text{superior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_{enc}(t) < y_{h_max} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \geq y_{h_max} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \geq y_{h_max} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{46}$$

$$FC_{h,\,\text{inferior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_{enc}(t) > y_{h_min} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \leq y_{h_min} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_{enc}(t) \leq y_{h_min} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{47}$$

4.5. Moduladores de Torque (Accionamientos)

$$\tau \cdot \frac{dT(t)}{dt} = T^*_{Lim}(t) - T(t) \tag{48}$$

$$T^*_{tm_Lim}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \min\left(+T_{tm_Max}, \max\left(-T_{tm_Max}, T^*_{tm}(k\,T_{s2})\right)\right) \tag{49}$$

$$T^*_{hm_Lim}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \min\left(+T_{hm_Max}(t), \max\left(-T_{hm_Max}(t), T^*_{hm}(k\,T_{s2})\right)\right) \tag{50}$$

$$T_{hm_Max}(t) = T_{hm_MAX} \cdot \min\left(1, \left(\frac{\omega_{hm_RATED}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right) \tag{51}$$

Restricción geométrica

$$l(t) = +\sqrt{\left(x_l(t) - x_t(t)\right)^2 + \left(Y_{t0} - y_l(t)\right)^2} \quad (> 0) \tag{52}$$

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{\left(x_l(t) - x_t(t)\right)\left(v_{lx}(t) - v_t(t)\right) - \left(Y_{t0} - y_l(t)\right) v_{ly}(t)}{l(t)} \quad (\lesseqgtr 0) \tag{53}$$

$$\theta_l(t) = \operatorname{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right) \quad (\lesseqgtr 0) \tag{54}$$

Carga apoyada

$$F_{cx}(t,\, (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t)) = -b_{cx}\, v_{lx}(t) \tag{55}$$

$$F_{cy}(t,\, (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t)) = K_{cy}(y_{c0}(x_l, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\, v_{ly}(t) \tag{56}$$

Movimiento de la Carga:

$$m_l(TLK) \cdot \frac{dv_{lx}(t)}{dt} = -2 \cdot F_{hw}(t,\, l(t) \ge l_h(t)) \cdot \sin\theta_1(t) + F_{cx}\big(t,\, \big(y_1(t) - h_c(TLK)\big) \le y_{c0}(x_1, t)\big)$$

$$\frac{dx_1(t)}{dt} \equiv v_{lx}(t) \tag{57}$$

$$m_l(TLK) \cdot \frac{dv_{ly}(t)}{dt} = 2 \cdot F_{hw}(t,\, l(t) \ge l_h(t)) \cdot \cos\theta_1(t) + F_{cy}\big(t,\, \big(y_1(t) - h_c(TLK)\big) \le y_{c0}(x_1, t)\big) - m_l(TLK) \cdot g$$

$$\frac{dy_1(t)}{dt} \equiv v_{ly}(t) \tag{58}$$

Modo de cable de izaje
ON) Cable **tensado** (tracción por gravedad sobre carga suspendida), sin pandeo $\Leftrightarrow l(t) \ge l_h(t) \rightarrow$

$$F_{hw}(t,\, l(t) \ge l_h(t)) = K_{hw}(l_h(t)) \cdot 2 \cdot \big(l(t) - l_h(t)\big) + b_{hw}(l_h(t)) \cdot 2 \cdot \left(\frac{dl(t)}{dt} - \frac{dl_h(t)}{dt}\right) \tag{59}$$

$$K_{hw}(l_h(t)) \equiv \frac{k_{hwu}}{2\, l_h(t) + L_{ho}}; \qquad b_{hw}(l_h(t)) \equiv b_{hwu} \cdot \big(2\, l_h(t) + L_{ho}\big) \tag{60}$$

OFF) Cable "flojo" (carga apoyada), con flexión o pandeo $\Leftrightarrow l(t) < l_h(t) \rightarrow$

$$F_{hw}(t,\, l(t) < l_h(t)) = 0 \text{ N} \tag{61}$$

$$F_{tw}(t) = K_{tw}(x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw}(v_{td}(t) - v_t(t))$$

Accionamiento del sistema de izaje

$$-\left(\frac{2J_{hd+hEb} + 2J_{hm+hb} \cdot i_h^2}{r_{hd}}\right) \ddot{l}_h(t) = \left(\frac{2b_{hd} + 2b_{hm} \cdot i_h^2}{r_{hd}}\right) \cdot l_h(t) + i_h\,(T_{hm} + T_{hb}) + T_{hEb} - F_{hw} r_{hd}$$

Traslación del carro

$$M_t \frac{dv_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t \cdot v_t(t) + 2 \cdot F_{hw}(t, l(t) \le l_h(t)) \cdot \sin\theta_l(t)$$

$$\left(\frac{J_{td} + J_{tm+tb} \cdot i_t^2}{r_{td}}\right) \ddot{x}_{td} = -\left(\frac{b_{tm} \cdot i_t^2 + b_{td}}{r_{td}}\right) \dot{x}_{td} + i_t(T_{tm} + T_{tb}) - F_{tw} r_{td} \tag{62}$$

$$J_{eq} = \frac{J_{hd+hEb}}{i_h} + J_{hm+hb} \cdot i_h$$

$$B_{eq} = \frac{b_{hd}}{i_h} + b_{hm} \cdot i_h$$

$$\frac{B_{eq} * K_d * i_h}{J_{eq}} = (2 \cdot \zeta + 1) \cdot \omega_{pos} \tag{63}$$

$$\frac{K_p * i_h}{J_{eq}} = (2 \cdot \zeta + 1) \cdot \omega_{pos}^2 \tag{64}$$

$$\frac{K_i * i_h}{J_{eq}} = \omega_{pos}^3 \tag{65}$$

5. Identificación de Parámetros de la Planta e Implementación del Controlador PI

5.1. Modelo de la Planta de Velocidad de Izaje

El accionamiento de izaje puede representarse, referido al eje rápido del motor, mediante la ecuación diferencial de primer orden:

$$J_{eq}\,\dot{\omega}_{hm}(t) = i_h\,T_{hm}(t) - B_{eq}\,\omega_{hm}(t) \tag{66}$$

donde los parámetros equivalentes referidos al eje del motor son:

$$J_{eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \tag{67}$$

$$B_{eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{68}$$

Tomando la Transformada de Laplace de (66) con condiciones iniciales nulas, la función de transferencia de la planta resulta:

$$G(s) = \frac{\omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{i_h}{J_{eq}\,s + B_{eq}} \tag{69}$$

Expresada en forma estándar de primer orden:

$$G(s) = \frac{K}{\tau\,s + 1}, \qquad K = \frac{i_h}{B_{eq}}, \qquad \tau = \frac{J_{eq}}{B_{eq}} \tag{70}$$

donde K es la ganancia estática de la planta y τ su constante de tiempo.

5.2. Identificación Experimental por Respuesta al Escalón

Dado que los parámetros nominales calculados con (67)–(68) no contemplan efectos de carga variable ni la componente gravitacional, se adopta el método de identificación por *Process Reaction Curve*: se aplica un escalón de torque conocido T_0 en lazo abierto y se registra la respuesta $\omega_{hm}(t)$.

5.2.1. Solución analítica ante escalón

Para una entrada $T_{hm}(s) = T_0/s$, la salida en el dominio de Laplace es:

$$\omega_{hm}(s) = G(s)\,\frac{T_0}{s} = \frac{K\,T_0}{s\,(\tau s + 1)} \tag{71}$$

Antitransformando:

$$\omega_{hm}(t) = \omega_0 + \big(\omega_\infty - \omega_0\big)\Big(1 - e^{-t/\tau}\Big) \tag{72}$$

donde $\omega_0 = \omega_{hm}(0)$ es la condición inicial.

5.2.2. Valor final por el Teorema del Valor Final

Aplicando el Teorema del Valor Final a la salida:

$$\omega_\infty = \lim_{s\to 0} s\,\omega_{hm}(s) = \lim_{s\to 0} s\cdot\frac{K}{\tau s+1}\cdot\frac{T_0}{s} = K\,T_0 = \frac{i_h\,T_0}{B_{eq}} \tag{73}$$

En régimen permanente $\dot{\omega}=0$, de modo que (73) equivale directamente al equilibrio estático de (66).

5.2.3. Extracción de parámetros desde el ensayo

A partir de la curva de respuesta se identifican experimentalmente:

- ω_0: valor de ω_{hm} en $t=0$.
- ω_∞: valor en régimen permanente.
- τ: tiempo en alcanzar $\omega_0 + 0{,}632\,(\omega_\infty-\omega_0)$, según (72).

Los parámetros físicos equivalentes resultan:

$$B_{eq} = \frac{i_h\,T_0}{\omega_\infty-\omega_0} \tag{74}$$

$$J_{eq} = \tau\,B_{eq} \tag{75}$$

$$p_{OL} = -\frac{B_{eq}}{J_{eq}} = -\frac{1}{\tau} \tag{76}$$

5.3. Diseño del Controlador PI por Colocación de Polos

Se adopta un controlador Proporcional-Integral (PI):

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} = \frac{K_p\,s+K_i}{s} \tag{77}$$

5.3.1. Ecuación característica en lazo cerrado

Con realimentación unitaria, los polos en lazo cerrado son las raíces de $1+C(s)\,G(s)=0$:

$$s\,(J_{eq}\,s+B_{eq}) + i_h\,(K_p\,s+K_i) = 0 \tag{78}$$

Dividiendo por J_{eq}:

$$s^2 + \frac{B_{eq}+i_h\,K_p}{J_{eq}}\,s + \frac{i_h\,K_i}{J_{eq}} = 0 \tag{79}$$

5.3.2. Polinomio deseado

Se especifica un polo doble real en $s=-\omega_{cl}$ (factor de amortiguamiento $\zeta=1$, sin sobreoscilación):

$$(s+\omega_{cl})^2 = s^2 + 2\,\omega_{cl}\,s + \omega_{cl}^2 = 0 \tag{80}$$

donde ω_{cl} es el único parámetro libre de diseño, elegido como:

$$\omega_{cl} = \alpha\,|p_{OL}| = \frac{\alpha}{\tau}, \qquad \alpha\in[3,\,20] \tag{81}$$

El tiempo de estabilización al 2 % resulta aproximadamente:

$$t_s \approx \frac{4}{\omega_{cl}} \tag{82}$$

5.3.3. Igualación de coeficientes

Igualando (79) con (80) término a término:

$$\frac{B_{eq} + i_h\, K_p}{J_{eq}} = 2\,\omega_{cl} \tag{83}$$

$$\frac{i_h\, K_i}{J_{eq}} = \omega_{cl}^2 \tag{84}$$

Despejando las ganancias del controlador:

$$\boxed{K_p = \frac{2\,\omega_{cl}\, J_{eq} - B_{eq}}{i_h}} \tag{85}$$

$$\boxed{K_i = \frac{\omega_{cl}^2\, J_{eq}}{i_h}} \tag{86}$$

5.3.4. Anti-windup por back-calculation

Para evitar la saturación del integrador cuando la consigna de torque supera $T_{hm,\mathrm{MAX}}$ (límite físico del accionamiento), se implementa la corrección por *back-calculation*:

$$\dot{x}_i(t) = e(t) + K_b\left[T^*_{sat}(t) - T^*(t)\right], \qquad K_b = \frac{1}{K_p} \tag{87}$$

donde T^*_{sat} es la salida del limitador y T^* la salida no saturada del PI. Cuando no hay saturación ambas coinciden y la corrección es nula. Cuando el actuador satura, el término de corrección detiene la integración, eliminando el fenómeno de *windup*.