



# GEC6818开发板硬件手册

作者	日期	版本	更新内容
粤嵌	2017.01.15	V1.0	初始版本

## 版权声明

本文档归属广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“粤嵌”）所有，并保留一切权利，非经粤嵌同意（书面形式），任何单位及个人不得擅自摘录本文档部分或者全部内容，违者将追究其法律责任。

# 目 录

版权声明.....	1
目 录.....	2
第一章 前言.....	3
1.1 目的.....	3
1.2 对象范围.....	3
第二章 开发平台介绍.....	4
2.1 开发平台简介.....	4
2.2 S5P6818 芯片特性.....	5
第三章 硬件资源.....	6
3.1 核心板资源.....	6
3.1.1 核心板特性.....	6
3.1.2 特性参数.....	7
3.1.3 引脚定义.....	8
3.2 开发板底板资源.....	11
3.2.1 平台硬件接口介绍.....	11
3.2.2 常用接口说明.....	13
3.3.3 LCD 电容触摸屏.....	16
第四章 配置清单.....	17
4.1 标配清单.....	17
4.2 选配硬件清单.....	17
4.3 开发板资料清单.....	17

# 第一章 前言

## 1.1 目的

帮助初学者快速了解和熟悉 GEC6818 开发平台。另外，在使用设备之前，请仔细阅读和遵循该手册进行使用以及操作，以免非常规操作而导致设备的损坏；

## 1.2 对象范围

该手册适用于该平台的初次使用者，既适合于计算机，软件，电子信息，自动化，机电一体化等开设嵌入式相关专业教师和学生，又适合于从事 PMP、PDA、智能手机研发的硬件和软件工程师。

## 第二章 开发平台介绍

### 2.1 开发平台简介



GEC6818 开发平台，核心板采用 10 层板工艺设计，确保稳定可靠，可以批量用于平板电脑，车机，学习机，POS 机，游戏机，行业监控等多种领域。该平台搭载三星 Cortex-A53 系列高性能八核处理器 S5P6818，最高主频高达 1.4GHz，可应用于嵌入式 Linux 和 Android 等操作系统的驱动、应用开发。开发板留有丰富的外设，支持千兆以太网、板载 LVDS 接口、MIPI 接口、USB 接口等。




GEC6818 开发平台支持三大操作系统，具备完整的教学资源和教学内容，包括：ARM 微处理器系统驱动的实验、嵌入式实时操作系统 Linux 开发、嵌入式 Android 系统开发、嵌入式 Android 应用开发、嵌入式系统项目实战开发等内容。

## 2.2 S5P6818 芯片特性

### Cortex-A53真八核A53极速处理器

- 主频可达1.4GHz
- 运行温度：-40℃ — +80℃

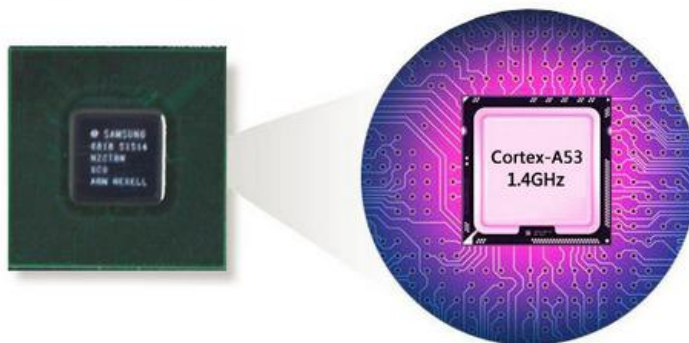



GEC6818 开发平台采用三星最新的 64 位八核 Cortex-A53 架构的 S5P6818 芯片设计，它和 S5P4418 芯片管脚完全兼容，唯一不同的就是 ARM 内核不一样。二者芯片差异对照表如下：

型号	S5P4418	S5P6818
上市时间	2014 年 10 月	2014 年
工艺制程	28nm	28nm
CPU 主频	1.4G	1.4G+
封装尺寸	0.65mm 引脚间距，17*17mm2 513-FCBGA 封装	0.65mm 引脚间距，17*17mm2 513-FCBGA 封装
CPU 架构	Cortex-A9 四核	Cortex-A53 八核
缓存容量	32KB*4 I/D 缓存，1MB 二级缓存	32KB*4 I/D 缓存，1MB 二级缓存
DDR3 接口	单通道 32 位数据总线，高达 800MHz 工作频率	单通道 32 位数据总线，高达 800MHz 工作频率
多媒体解码	H.263, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC1, VP8, Theora, AVS, RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式)	H.263, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC1, VP8, Theora, AVS, RV8/9/10, MJPEG(几乎全格式)
多媒体编码	H.263, H.264, MPEG4, MJPEG	H.263, H.264, MPEG4, MJPEG
显示接口	RGB, MIPI, LVDS	RGB, MIPI, LVDS
最大显示分辨率	2048*1280	2048*1280
以太网接口	需通过地址总线扩展	集成千兆以太网控制器
GPIO 电平	3.3V	3.3V
ADC	8 路 12 bit 0~1.8V	8 路 12 bit 0~1.8V
USB 接口	1 路 HOST, 1 路 HSIC, 1 路 OTG	1 路 HOST, 1 路 HSIC, 1 路 OTG
芯片 ID	支持 128BIT 唯一 ID 号	支持 128BIT 唯一 ID 号

## 第三章 硬件资源

GEC6818 开发板平台，主要包含核心板、开发板底板，下面对这两部分进行介绍，具体内容如下：

### 3.1 核心板资源

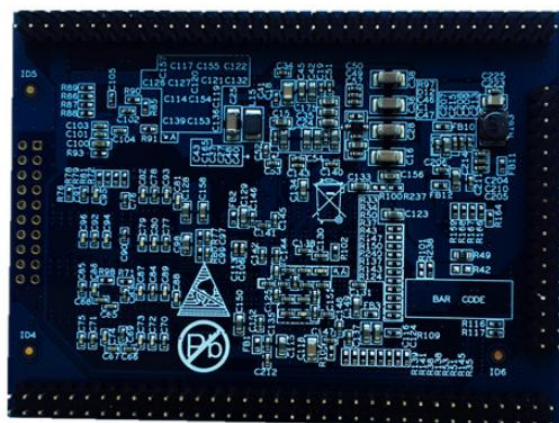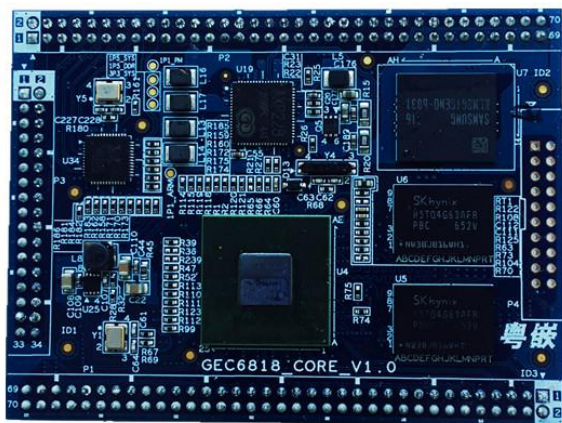

S5P6818 核心板 PCB 采用 10 层沉金工艺设计，具有最佳的电气特性和抗干扰特性，工作稳定可靠。核心板板载了足以胜任 S5P6818 的 PMU AXP228，带库仑计的充电管理，同时支持 S5P4418 和 S5P6818 正常工作，并集成千兆以太网，可以广泛应用于 MID，POS，PDA，PND，智能家居，手机，车机，学习机，游戏机以及其他各种工控领域。

S5P6818 采用 28nm 制作工艺，内置高性能八核 ARM Cortex-A53 处理器架构，在多媒体性能上，它几乎支持全格式视频解码，在 LCD 控制器上，芯片板载 LVDS、RGB、MIPI 三路显示控制接口，显示分辨率可以高达 2048\*1280@60Hz。同时，内部集成千兆以太网控制器，令很多对网络有更高要求的客户垂涎三尺。

GEC6818 的嵌入式开发平台出色的性能，能够完美展现芯片的绝大多数功能，可以大大缩短用户的开发周期。GEC6818 嵌入式开发在设计之初，就充分考虑了 S5P6818 的芯片特性，同时考虑到了很多实际应用场景。从软硬件整体考虑，即大大节约了用料成本，又很完美的将芯片本身的性能发挥到极致，教学、科研以及企业用户的学习与借鉴具有非常大的意义。

#### 3.1.1 核心板特性

GEC-S5P6818 核心板具有以下特性：

- 最佳尺寸，即保证精悍的体积又保证足够的 GPIO 口，仅 75mm\*55mm；



- 使用 AXP228 PMU 电源管理设计，在保证工作稳定可靠的同时，成本足够低廉；
- 支持多种品牌，多种容量的 emmc，默认使用东芝 8GB emmc (19nm MLC 工艺)；
- 使用单通道 DDR3 设计，默认支持 1GB 容量，可定制 2GB 容量；
- 支持电源休眠唤醒；
- 支持 Linux、android5.1、Ubuntu 嵌入式操作系统；
- 板载千兆有线以太网；
- 板载 MIPI 接口

### 3.1.2 特性参数

结构参数	
核心板尺寸	75mm*55mm
引脚间距	2.0mm
特点	易更换、易维护

系统配置	
CPU	S5P6818
主频	64 位八核 1.4+GHz
内存	标配 1GB，可定制 2GB
存储器	4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可选，标配 8GB
电源 IC	使用 AXP228，支持动态调频，库仑计等
以太网	使用 RTL8211E 千兆以太网 PHY

接口参数	
LCD 接口	同时支持 TTL、LVDS、MIPI 接口输出
Touch 接口	电容触摸，可使用 USB 或串口扩展电阻触摸
音频接口	AC97/IIS 接口，支持录放音
SD 卡接口	2 路 SDIO 输出通道
emmc 接口	板载 emmc 接口，管脚不另外引出
以太网接口	支持千兆以太网
USB HOST 接口	一路 HOST2.0，一路 HSIC
USB OTG 接口	一路 OTG2.0
UART 接口	6 路串口，支持带流控串口
PWM 接口	4 路 PWM 输出
IIC 接口	2 路 IIC 输出
SPI 接口	1 路 SPI 输出
ADC 接口	2 路 ADC 输出
Camera 接口	1 路 CIF，1 路 MIPI 输出
HDMI 接口	高清音视频输出接口，音视频同步输出



VGA 接口	使用 LCD 输出接口扩展
启动配置接口	无需启动配置，核心板自动适配

电气特性	
输入电压	3.7~5.5V(推荐使用 5V 输入)
输出电压	3.3V/4.2V(可用于底板供电及电池充电)
工作温度	-40~80 度
储存温度	-10~80 度

### 3.1.3 引脚定义

核心板引脚定义 1			
引脚编号	信号	引脚编号	信号
1	LCD_PWM	28	LCD_CLK
2	LCD_EN	29	LCD_DE
3	LCD_RESET	30	LCD_HSYNC
4	LCD_R0	31	LCD_VSYNC
5	LCD_R1	32	GPIOE13
6	LCD_R2	33	MCU_SDA_0
7	LCD_R3	34	MCU_SCL_0
8	LCD_R4	35	MCU_HDMI_CEC
9	LCD_R5	36	MCU_HDMI_HPD
10	LCD_R6	37	MCU_HDMI_TXCN
11	LCD_R7	38	MCU_HDMI_TXCP
12	LCD_G0	39	MCU_HDMI_TX0N
13	LCD_G1	40	MCU_HDMI_TX0P
14	LCD_G2	41	MCU_HDMI_TX1N
15	LCD_G3	42	MCU_HDMI_TX1P
16	LCD_G4	43	MCU_HDMI_TX2N
17	LCD_G5	44	MCU_HDMI_TX2P
18	LCD_G6	45	GND
19	LCD_G7	46	MCU_LVDS_CLKM
20	LCD_B0	47	MCU_LVDS_CLKP
21	LCD_B1	48	MCU_LVDS_Y3M
22	LCD_B2	49	MCU_LVDS_Y3P
23	LCD_B3	50	MCU_LVDS_Y2M
24	LCD_B4	51	MCU_LVDS_Y2P
25	LCD_B5	52	MCU_LVDS_Y1M
26	LCD_B6	53	MCU_LVDS_Y1P
27	LCD_B7	54	MCU_LVDS_Y0M

核心板引脚定义 2

引脚编号	信号	引脚编号	信号
55	MCU_LVDS_Y0P	73	MIPICSI_DN0
56	MIPIDSI_DP3	74	MIPICSI_DP0
57	MIPIDSI_DN3	75	MIPICSI_DNCLK
58	MIPIDSI_DP2	76	MIPICSI_DPCLK
59	MIPIDSI_DN2	77	CAM_H
60	MIPIDSI_DP1	78	CAM_V
61	MIPIDSI_DN1	79	CAM_CLK
62	MIPIDSI_DP0	80	CAM_D0
63	MIPIDSI_DN0	81	CAM_D1
64	MIPIDSI_DPCLK	82	CAM_D2
65	MIPIDSI_DNCLK	83	CAM_D3
66	MIPIDSI_VREG	84	CAM_D4
67	MIPICSI_DN3	85	CAM_D5
68	MIPICSI_DP3	86	CAM_D6
69	MIPICSI_DN2	87	CAM_D7
70	MIPICSI_DP2	88	MCU_CAM1_MCLK
71	MIPICSI_DN1	89	CAM_PN
72	MIPICSI_DP1	90	CAM_RST

核心板引脚定义 3


引脚编号	信号	引脚编号	信号
91	CAM_PD	118	UARTTXD1
92	GPIOB8	119	UARTRXD0
93	MCU_CAM1_D7	120	UARTTXD0
94	MCU_CAM1_D4	121	GND
95	MCU_CAM1_D3	122	VBAT
96	MCU_CAM1_D2	123	VBAT
97	MCU_CAM1_D1	124	+5V_IN
98	MCU_CAM1_D0	125	+5V_IN
99	MCU_I2S_MCLK	126	VBAT_SYS
100	MCU_I2S_BCK	127	GND
101	MCU_I2S_SDIN	128	LINK_LED
102	MCU_I2S_SDOUT	129	SPEED_LED
103	MCU_I2S_LRCK	130	MDI0_P
104	MCU_HP_DET	131	MDI0_N
105	SPDIF_TX	132	MDI1_P
106	SPDIF_RX	133	MDI1_N
107	MCU_KEY_VOLDN	134	MDI2_P
108	MCU_KEY_VOLUP	135	MDI2_N
109	MCU_NRESETIN	136	MDI3_P

110	MCU_PWRKEY	137	MDI3_N
111	GPIOA28	138	USBHSIC_DATA
112	GPIOB9	139	USBHSIC_STROBE
113	UARTRXD3	140	USB_HOST_D-
114	UARTTXD3	141	USB_HOST_D+
115	UARTRXD2	142	OTG_USB-
116	UARTTXD2	143	OTG_USB+
117	UARTRXD1	144	USB_ID

核心板引脚定义 4			
引脚编号	信号	引脚编号	信号
145	DC5V_OTG	163	MCU_SD1_D0
146	SEN0_INT	164	MCU_SD1_D1
147	MCU_OTG_PWRON	165	MCU_SD1_D2
148	GPIOC11	166	MCU_SD1_D3
149	GPIOC7	167	MCU_SD0_CD
150	GPIOC12	168	MCU_SD0_D3
151	ADC1	169	MCU_SD0_D2
152	ADC0	170	MCU_SD0_D1
153	PWM2	171	MCU_SD0_D0
154	SPI_WP	172	MCU_SD0_CMD
155	SPIFRM0	173	MCU_SD0_CLK
156	SPIRXD0	174	RTC
157	SPITXD0	175	VCC3P3_SYS
158	SPICLK0	176	MCU_SCL_2
159	IR	177	MCU_SDA_2
160	MCU_SD1_CD	178	MCU_SCL_1
161	MCU_SD1_CLK	179	MCU_SDA_1
162	MCU_SD1_CMD	180	TOUCH_INT

注：每个接口或模块的引脚定义和占用的 CPU 资源，光盘中另有核心板的完整 PDF 格式理图，以供参考使用。

## 3.2 开发板底板资源

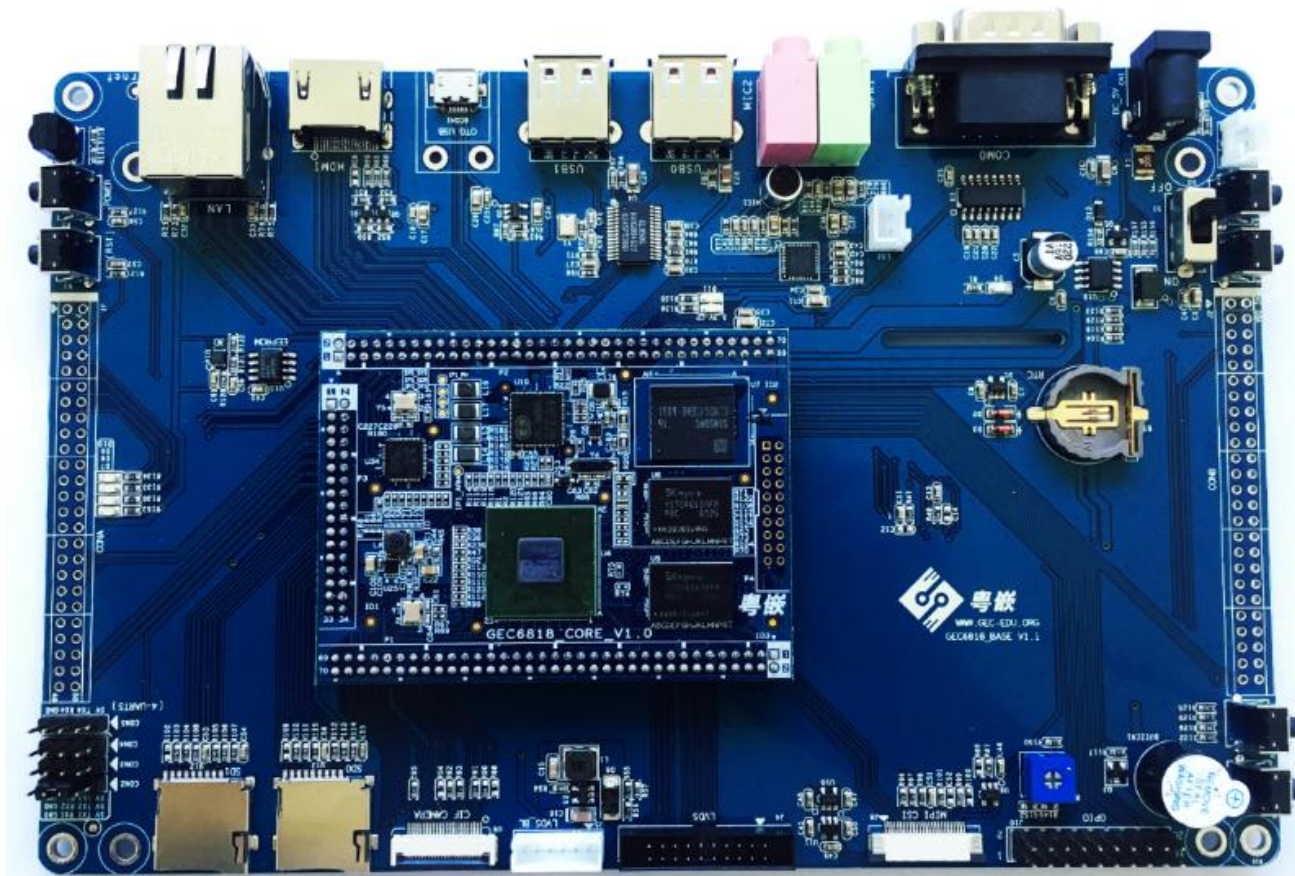

### 3.2.1 平台硬件接口介绍


硬件接口		
标号	名称	说明
【1】	UART4	通用串口 4, TTL 电平
【2】	UART3	通用串口 3, TTL 电平
【3】	UART2	通用串口 2, TTL 电平
【4】	UART1	通用串口 1, RS232 电平
【5】	UART0	调试串口 0 (默认调试口, RS232 电平)
【6】	HDMI 接口	HDMI 输出接口

【7】	LVDS 接口	接 LVDS 接口的液晶屏
【8】	LCD 接口	RGB 输出接口
【9】	SD 卡, CH0	SD 卡, 使用通道 0
【10】	SD 卡, CH1	SD 卡, 使用通道 1
【11】	POWER 开关	电源控制开关, K5
【12】	按键, 返回	独立按键, K2
【13】	按键, 音量减	独立按键, K3
【14】	按键, 音量加	独立按键, K4
【15】	按键, 菜单	独立按键, K6
【16】	蜂鸣器	支持有源蜂鸣器
【17】	硬复位按钮	硬复位, K1
【18】	电池接口	单节 4.2V 锂电池接口
【19】	5V 电源接口	直流电源输入口
【20】	USB OTG	USB OTG 接口
【21】	USB HOST1	HUB 芯片扩展, HOST
【22】	USB HOST2	HUB 芯片扩展, HOST
【23】	千兆以太网接口	RT8211E 接口
【24】	GPIO 接口	SPI、UART、ADC 设备扩展
【25】	摄像头接口	标准 24PIN 并口摄像头接口
【26】	摄像头接口	26PIN MIPI CSI 摄像头接口
【27】	音频接口	MIC 输入接口、音频输出接口
【28】	锂电池座	3V 锂电池

【29】	红外接收头	HS0038 红外一体化接收头
【30】	扩展板 GPIO	GPIO、LCD、总线等

## 3.2.2 常用接口说明

### 1、电源接口

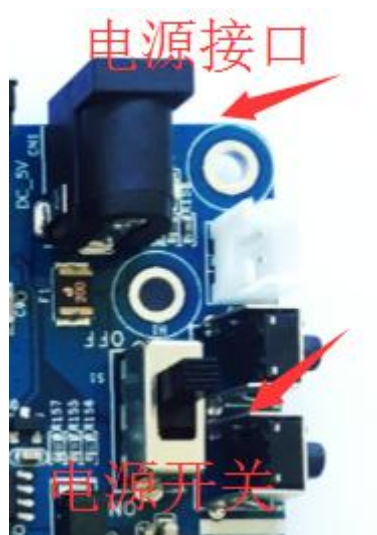

开发平台总电源接口为 **CN1**，如上图所示，我们提供的电源适配器的输出电压为 DC5V。

### 2、调试串口



开发平台预留 RS232 串口，分别为 UART0。默认使用 UART0 作为调试串口，UART0 为标准 DB9 接口。你可以通过附带的交叉串口线和 PC 进行通讯。

### 3、USB OTG 接口





该接口用于程序烧写，同步等。它还能通过 OTG 线实现 HOST 的功能。


#### 4、以太网接口



开发平台支持千兆有线以太网接口，板载 RTL8211E，用户可以通过有线以太网上网，体验极速网络。

#### 5、TF 卡槽

开发平台引出两个外置 TF 卡，对应 S5P6818 的通道 0 和通道 1，默认可以通过 SD0 进行 TF 卡升级，或是存放一些多媒体文件。



#### 6、HDMI 接口



开发平台采用 HDMI 接口，配合 HDMI 的延长线，可以将音视频信号完美的呈现在支持 HDMI1.4 协议的监控终端，如电视机，显示器等。

#### 7、camera 接口（并口）



该接口为通用的 24PIN 并口摄像头接口，支持 OV 全系列摄像头，省去 camera 转接板。针对不同型号的摄像头，只需按照摄像头的规格，调整一下输出电压就行了。同时，该接口可兼容配套的 TVP5150，

公司地址：广州科学城光谱西路 69 号 TCL 文化产业园 B 栋 4 层



TVP5146 等 AVIN 模块。

## 8、camera 接口（MIPI CSI 接口）




该接口为通过的 26PIN MIPI 摄像头接口，用于驱动高分辨率的 MIPI 摄像头。

## 9、音频接口




一个 3.5mm 音频输入接口（红色）,一个 3.5mm 输出接口（绿色），可直接接耳机，用于音频的播放和录制。

## 10、USB HOST 接口



S5P6818 自带有 USB HOST 接口，开发平台通过该 HOST 接口扩展出了 3 路 USB HOST2.0 接口，其中 2 路通过标准的 TypeA 接口引出，可用于连接 USB WIFI，USB 蓝牙，USB 鼠标键盘等，1 个用于总线扩展。

## 11、LCD 接口（RGB 接口）

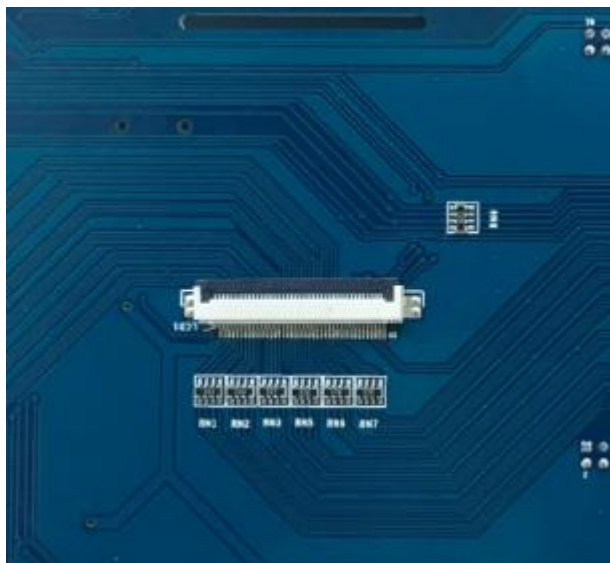

开发平台底板默认留有一个 40PIN 的 LCD 接口（底板背部位置），通过软排线将 RGB 相关信号连接到 LCD 控制板上，进而控制 LCD 和显示。

注：光盘中另有嵌入式开发平台底板的完整 PDF 格式原理图（名为 2\_gec\_6818\_base\_V1.1），详细部分可进行查阅，以供参考使用。

### 3.3.3 LCD 电容触摸屏



7 寸电容触摸显示屏。

## 第四章 配置清单

### 4.1 标配清单

- ① GEC6818 开发板一套（带 7 寸电容触摸屏）
- ② 5V/2A 电源适配器 1 个
- ③ USB 数据线 1 根
- ④ RJ45 网线 1 根
- ⑤ 串口线 1 根
- ⑥ 开发资料（网盘下载）

### 4.2 选配硬件清单

- ① USB 转串口延长线
- ② USB WIFI 模块
- ③ GPS 模块
- ④ GPRS 模块
- ⑤ USB 摄像头
- ⑥ 500W 像素 S5K4EC 摄像头
- ⑦ USB 蓝牙模块
- ⑧ HDMI 高清数据线

### 4.3 开发板资料清单

GEC6818 开发板标配通过网盘下载的资料，包含开发板配套的相应的源码，开发环境搭建、使用手册，实验手册，原理图（pdf 版本）、开发工具等资料。