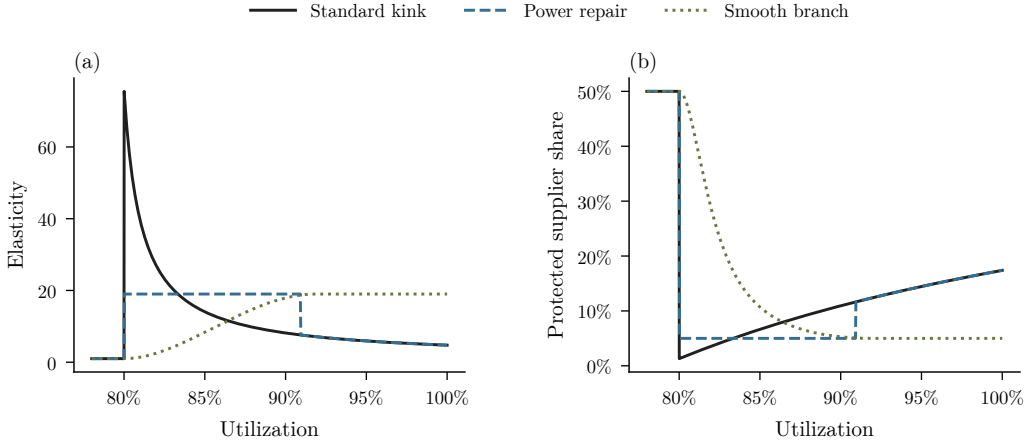
Standard kink
Power repair
Smooth branch
(a)
Elasticity
0
20
40
60
80%
85%
90%
95%
100%
Utilization
(b)
Protected supplier share
0%
10%
20%
30%
40%
50%
80%
85%
90%
95%
100%
Utilization