


KONUS KONEX d.o.o.	tehnično navodilo : “D” LINIJA IGLANJE		
proizvod: IND. FILTER FLIS/F 2620 390/187 G PE 150 SL+G PE 200 SL			
št. teh. navodila: TN 03 – 16 – 1– 066	datum izdaje: 12.05.2021	št. izdaje: 01	stran: 1

## 1. PODATKI ZA NASTAVITEV TMS IN TCF

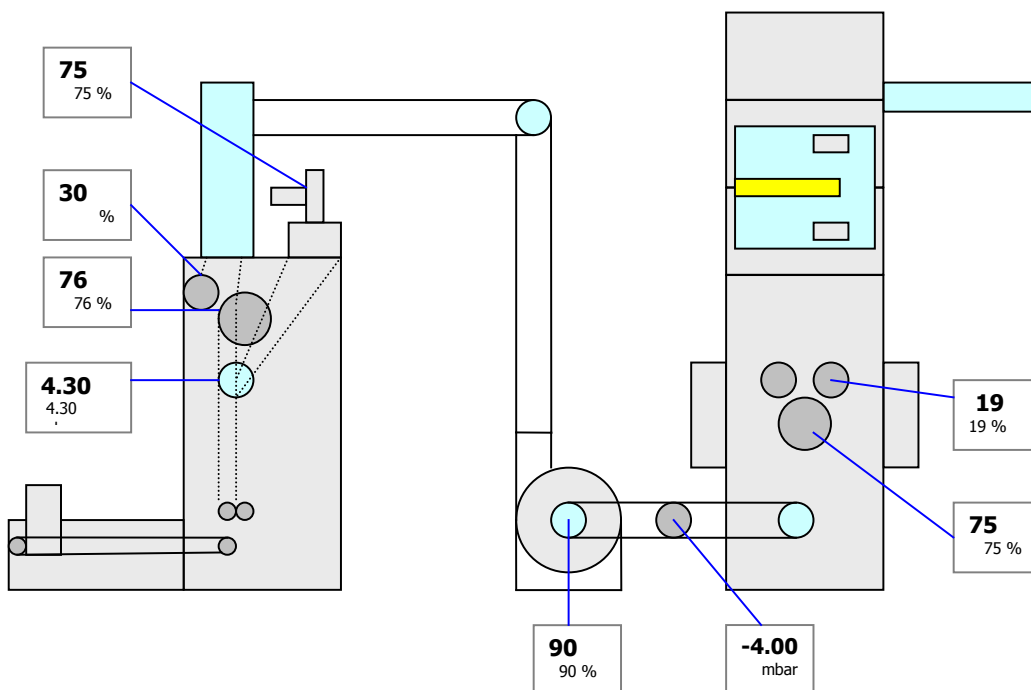


## 2. PODATKI ZA NASTAVITEV SERVO X

<b>AUTO</b>		
<b>SpReg %</b> <b>42,9</b>	<u>Dty AV %</u>	<u>Sp Cnt:</u> <b>64,50</b>
<b>g/m<sup>2</sup></b> <b>37,52</b>	<u>Consign</u> <b>42,5</b>	
<b>Pr kg/h</b> <b>000</b>	<u>Delivery</u> <b>2.35</b>	
<b>PTot kg</b>	<u>Cnt Trgt</u>	
	<u>LngCnt</u>	


TEHNOLOG: Brigita VERDENIK	ODOBRIL:	DATUM: 12.05.2021
-------------------------------	----------	----------------------

KONUS KONEK d.o.o.	tehnično navodilo : “D” LINIJA IGLANJE		
proizvod: IND. FILTER FLIS/F 2620 390/187 G PE 150 SL+G PE 200 SL			
št. teh. navodila: TN 03 – 16 – 1– 066	datum izdaje: 12.05.2021	št. izdaje: 01	stran: 2

### 3. PODATKI ZA NASTAVITEV KARDE

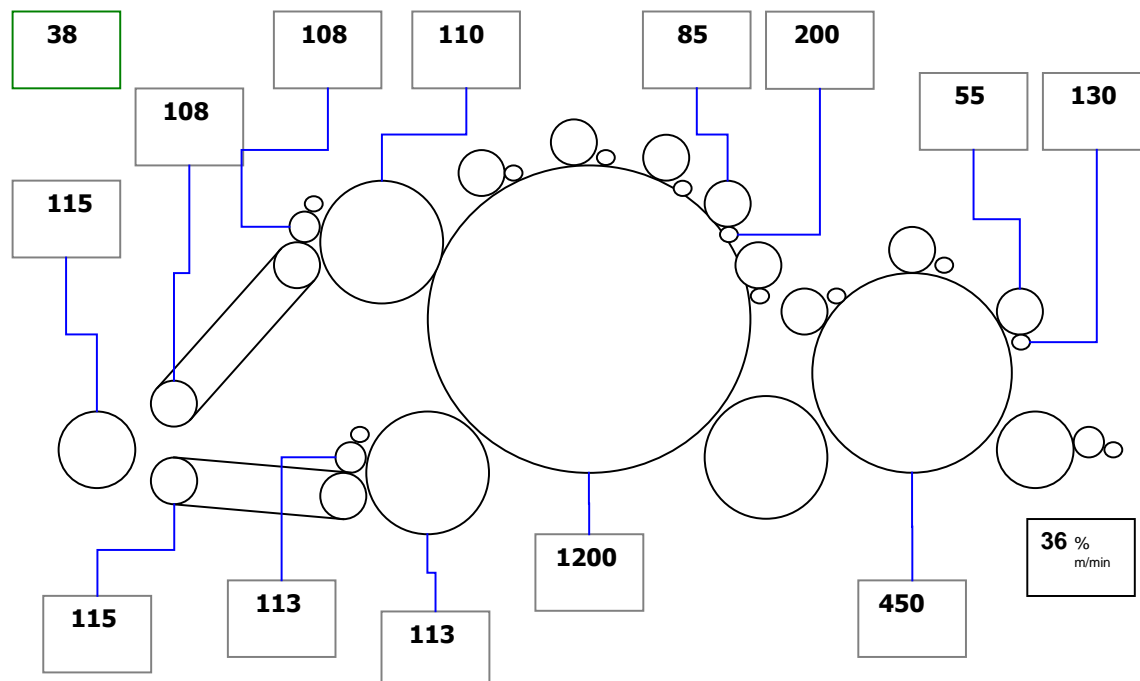

### 4. PODATKI ZA NASTAVITEV POLAGALCA

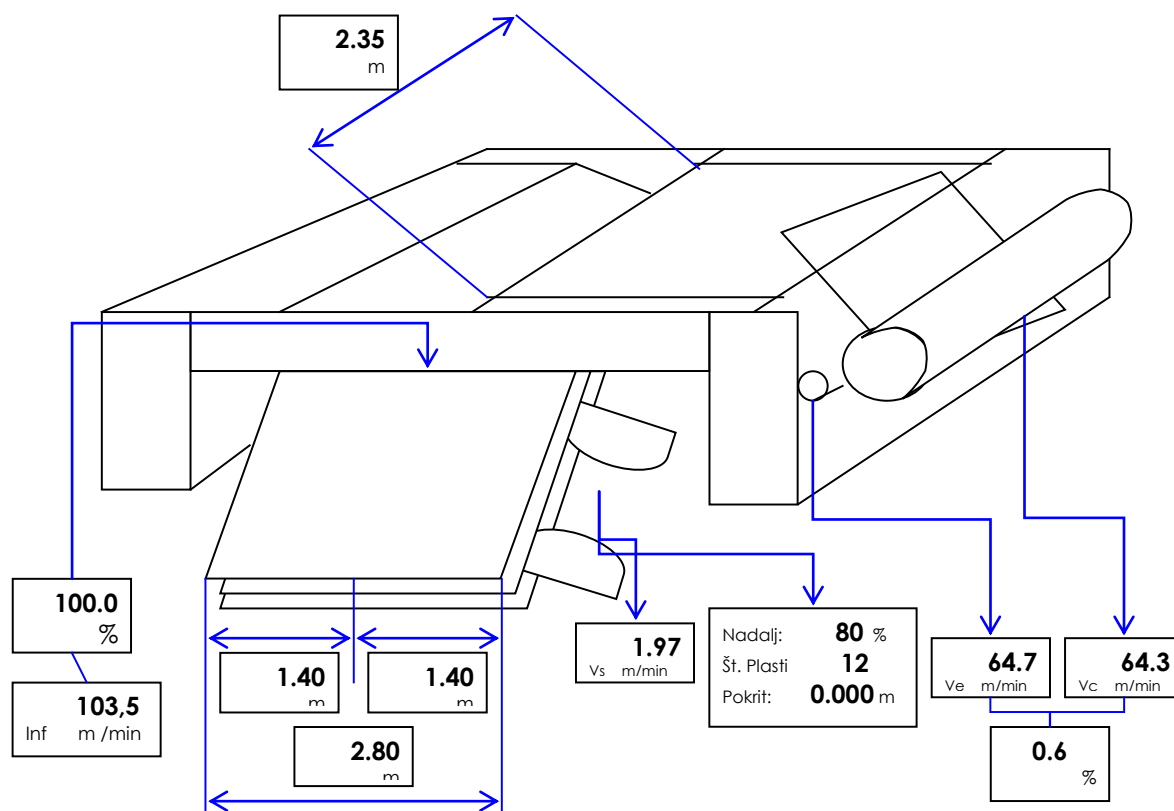


TEHNOLOG: Brigita VERDENIK	ODOBRIL:	DATUM: 12.05.2021
-------------------------------	----------	----------------------

KONUS KONEK d.o.o.	tehnično navodilo : “D” LINIJA IGLANJE		
proizvod: IND. FILTER FLIS/F 2620 390/187 G PE 150 SL+G PE 200 SL			
št. teh. navodila: TN 03 – 16 – 1– 066	datum izdaje: 12.05.2021	št. izdaje: 01	stran: 3


## 5. PODATKI ZA NASTAVITEV 1. IGLNI STROJ

### PRVI IGLNI STROJ

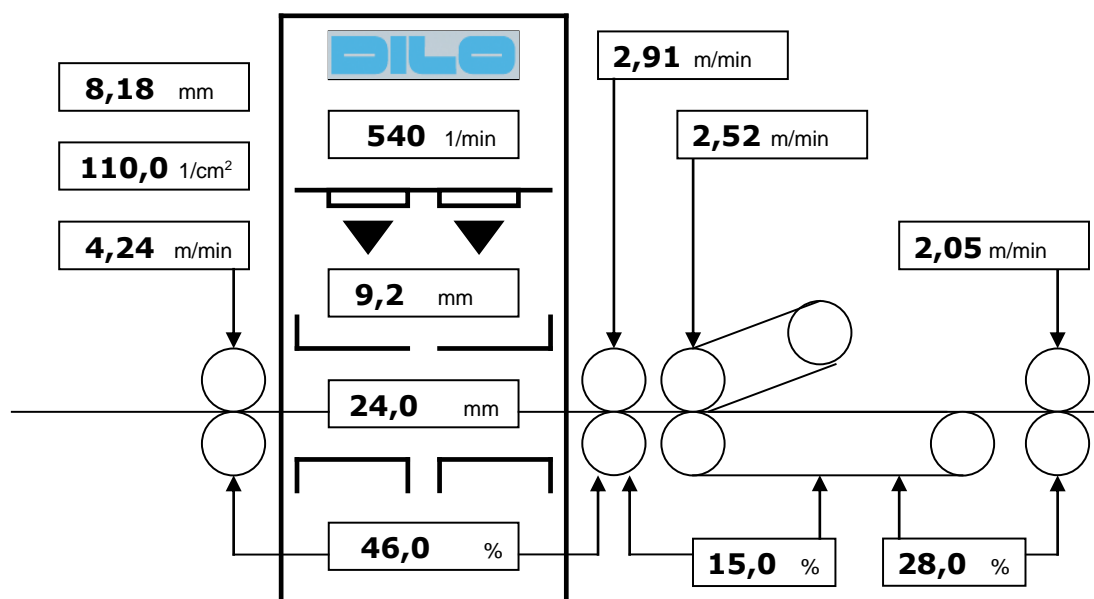

## 6. PODATKI ZA NASTAVITEV 2. IGLNI STROJ

### DRUGI IGLNI STROJ

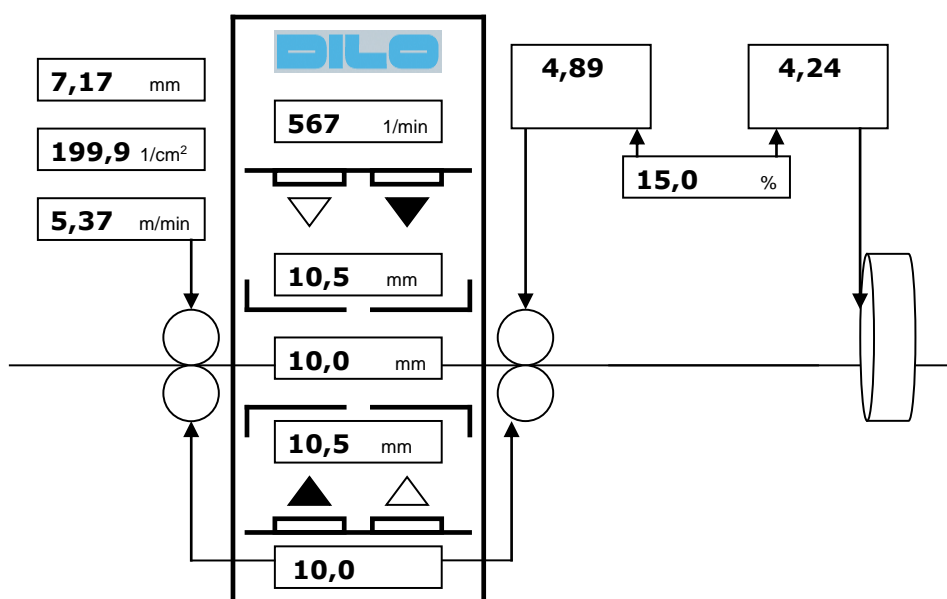


TEHNOLOG: Brigita VERDENIK	ODOBRIL:	DATUM: 12.05.2021
-------------------------------	----------	----------------------

KONUS KONEK d.o.o.	tehnično navodilo : “D” LINIJA IGLANJE		
proizvod: IND. FILTER FLIS/F 2620 390/187 G PE 150 SL+G PE 200 SL			
št. teh. navodila: TN 03 – 16 – 1– 066	datum izdaje: 12.05.2021	št. izdaje: 01	stran: 4

## 7.PODATKI ZA NASTAVITEV 3.IGELNI STROJ

### TRETJI IGELNI STROJ

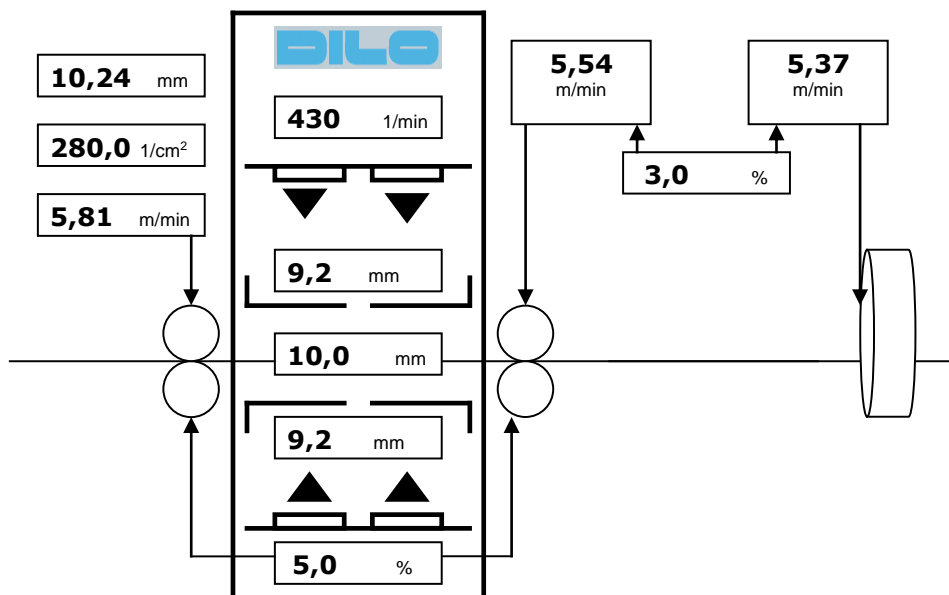

## 8.KARAKTERISTIKE PROIZVODA

OZNAKA	FLIS/F 2620 390/187 G PE 150 SL
gramatura (g/m <sup>2</sup> )	350 – 390
debelina (mm)	2,6- 3,0
širina (cm)	> 195
AP (l/dm <sup>2</sup> /min)	>1050

**Zračna prepustnost ne sme biti nižja kot 1050 l/dm<sup>2</sup>/min.**

## 7. DODATNA NAVODILA ZA DELO

- Teža (5 krogov ) se kontrolira po 3 igelnem stroju za vsako balo - začetek in konec v zvezek se vpišejo meritve od leve roti desni.
- Debelina se meri z mikrometrom Ø 30 mm na vsakih 50 m.
- Širina se meri s kovinskim metrom na vsakih 100 m (samo efektivna širina).
- Dolžina se odčita na števcu za vsako balo.
- V primeru odstopanje od predpisanih nastavitvev, obvesti nadrejenega.

TEHNOLOG: Brigita VERDENIK	ODOBRIL:	DATUM: 12.05.2021
-------------------------------	----------	----------------------