

Multilingual Index

English	P.01
Deutsch	P.11
Español	P.20
Français	P.29
Italiano	P.38
日本語	P.47
Nederlands	P.57



BTF-LIGHTING



Individual Addressable **WS2812B/WS2812B ECO RGB LED Strip**

USER'S MANUAL DC5V-SMD-WS2812B-RGB-01-EN

1. Product parameters:

LED Type:	WS2812B/WS2812B ECO RGB LED Strip
View Angle:	120°
Input Voltage:	DC5V
FPCB Width:	10mm/0.39in(30LEDs/m, 60LEDs/m, 100LEDs/m), 12mm/0.47in (144LEDs/m 74LEDs/m)
Color Rendering Index:	RA>90
Operation Temperature:	-20°C~+45°C
Storage Temperature:	-20°C~+40°C
Total Length:	3.2FT/1m,16.4FT/5m
LED Quantity:	30LEDs/m, 60LEDs/m, 74LEDs/m, 100LEDs/m, 144LEDs/m
IC Chip Quantity:	30IC/m(30LEDs/m), 60IC/m(60LEDs/m), 74IC/m(74LEDs/m)100IC/m(100LEDs/m), 144IC/m(144LEDs/m)
Wattage:	Max 6W/Meter (5V-30LEDs/m) Max 11W/Meter (5V-60LEDs/m) Max 13W/Meter (5V-74LEDs/m) Max 18W/Meter (5V-100LEDs/m) Max 25W/Meter (5V-144LEDs/m)
Waterproof Level:	IP30 Non-waterproof/IP65 Silicone layer waterproof /IP67 Silicone tube waterproof
Color Order/ Channel Order:	G R B 3 pin: +5V:+V DI: Data Input(DO: Data Output) GND: -V

Precautions:

1. Please use the correct power supply according to your LED strip.
If your LED strip is 5V, please do not use a power supply higher than 5V.
Otherwise, the LED strip will be burned.
2. This product requires an anti-corrosion environment. For example,
avoid moisture, dripping, or other adverse factors.
3. The voltage drop will affect the actual power of the 16.4FT WS2812B
RGB LED strip.

4. The LEDs at the far end of the strip might be dimmer because of the added resistance and voltage drop that occurs as the current flows to that end of the LED strip.

This is a normal physical phenomenon, and all the LED strips cannot avoid this problem.

The factors that affect brightness are:

① Length.

If your project is too long, the voltage drops.

② Power supply.

Make sure the power is enough for the project.

③ Lighting effect.

The full brightness mixed white light will consume a lot of energy.

RGB LED strip White light is mixed white light= Red + green+blue light.

④ Brightness.

The brighter the brightness, the more consumption.

Solution:

① Adding voltage every 5 meters (16.4ft).

② Lower brightness

③ Enough power

④ Avoid the full white lighting effect.

⑤ Refer to user manual Series Connection & Voltage Supplementation

⑥ etc

Recommend Controllers (Controller Sold Separately)

You can find these product by searching for ASIN on amazon.com



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller
(ASIN:B0C69NSD23)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller
(ASIN:B0D492BYZK)



SP601E
Bluetooth
Music Controller
(ASIN:B088LZC1MJ)



SP602E
4 outputs
Bluetooth Controller
(ASIN:B0B1DJVG4Q)



SP611E
Bluetooth
Music Controller
(ASIN: B09GVK267L)



SP608E
8 outputs
Bluetooth Controller
(ASIN:B08JSH4YHW)



SP803E ESP32
WLED WiFi Controller



Raspberry Pi



Arduino



DR03W
Smart Life / Tuya
Alexa APP Controller
(ASIN:B0DB5P7LBC)



DR03W+RC03RFB
Tuya WiFi RF Remote
Alexa APP Controller
(ASIN:B0DB5R38ZP)

Recommended Power Supply

(Power Supply Sold Separately)

You can find these products by searching for ASIN on amazon.com

DC5V 3A Power Supply

ASIN: B089GWVT61

DC5V 10A Power Supply

ASIN: B0BNQ7721C

DC5V 20A Power Supply



ASIN: B01D8FLWGE

DIY Connectors (Sold Separately):




Please pay attention to ensure that the data input direction is correct during the connection process.

You can search these ASIN on US amazon :






ASIN: B0B3MH2NK7 **10mm** width for WS2812B IC RGB LED Strip





• Strip to Strip





• Wires to Strip




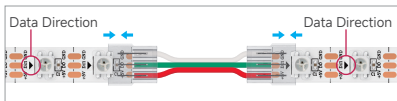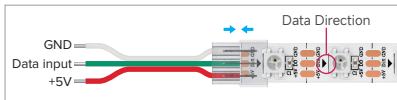


• L-shaped Connector

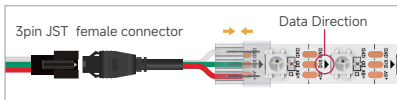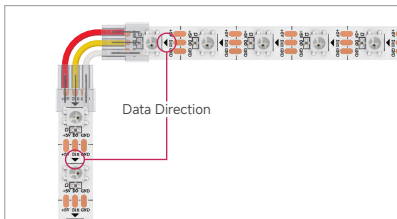


Parallel Connection & Voltage Supplementation

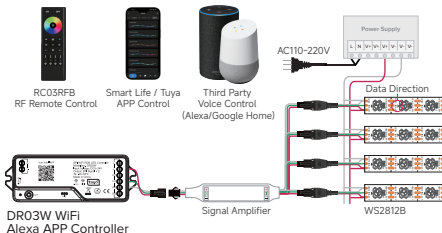


Series Connection & Voltage Supplementation

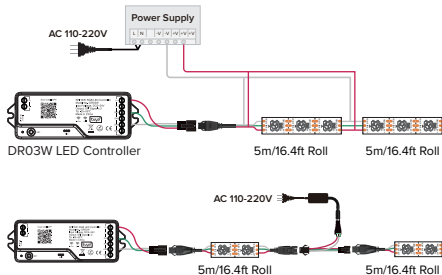


Installation Notes




Do not bend, fold or crease the LED strip/tape in a horizontal direction.




Please peel off the tape gently, otherwise it may tear due to over-stretching.



Please take proper anti-static measures, gently press the PCB board, not the LED surface, otherwise it may cause chemical reaction as time goes by.



Do not over bend the LED strip to make the circuit break even the strip works fine after over-bending the hot and cold contrast may cause PCB board disfunction either
Bending radius > 30mm (1.2in)



EN: Precaution for Use

LED Strips do not dissipate heat well when rolled up. This may result in damage to LED Strip.

FR: Précaution d'emploi

Les bandes de LED ne dissipent pas bien la chaleur lorsqu'elles sont enroulées. Cela peut endommager la bande de LED.

Our team can also provide you with such services!

If you are not sure about the strip lighting project for stairs, wine cabinet, ceiling, hallway, cabinet, please contact us in time, we will provide professional design proposal.

- ✉ Global customer service: contact@btf-lighting.com
US Amazon customer service: support@btf-lighting.com

- 📍 2F, Bld. C-C1, Chuangfu Tech Park, Beihuan Rd., Shiyuan ST.,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

UL Certification Notice

This LED strip light is UL certified for North America, which confirms its full compliance with U.S. and Canadian electrical safety standards.





BTF-LIGHTING



Individuell adressierbar **WS2812B/WS2812B ECO RGB LED Streifen**

BENUTZERHANDBUCH

DC5V-SMD-WS2812B-RGB-01-DE

1. Produktparameter:

LED-Typ:	WS2812B/WS2812B ECO RGB LED Streifen
Ansichtswinkel:	120°
Eingangsspannung:	DC5V
FPCB-Breite:	10mm/0.39in(30LED/m, 60LED/m, 100LED/m), 12mm/0.47in (74LEDs/m, 144LED/m)
Farbwiedergabeindex:	RA>90
Betriebstemperatur:	-20°C~+45°C
Lagertemperatur:	-20°C~+40°C
Gesamtlänge:	1m, 5m
LED-Anzahl:	30LED/m, 60LED/m, 74LED/m, 100LED/m, 144LED/m
Anzahl der IC-Chips:	30IC/m(30LEDs/m), 60IC/m(60LEDs/m), 74IC/m(74LEDs/m), 100 IC/m(100LEDs/m), 144IC/m(144LEDs/m)
Leistung:	Max 6W/Meter (5V-30LEDs/m) Max 11W/Meter (5V-60LEDs/m) Max 13W/Meter (5V-74LEDs/m) Max 18W/Meter (5V-100LEDs/m) Max 25W/Meter (5V-144LEDs/m)
Wasserdichtigkeit:	IP30 Nicht wasserdicht/ IP65-Silikonbeschichtung Wasserdicht/IP67-Silikonschlauch Wasserdicht
Farbreihenfolge/ Kanalreihenfolge:	G R B 3 pin: +5V:+V DI: Dateneingang (DO: Datenausgang) GND: -V

Sicherheitshinweise:

1. Bitte verwenden Sie die für Ihren LED-Streifen vorgesehene Stromversorgung. Handelt es sich um einen 5V-LED-Streifen, verwenden Sie keine Stromversorgung mit mehr als 5V. Andernfalls brennt der LED-Streifen durch.
2. Dieses Produkt benötigt eine korrosionsgeschützte Umgebung. Vermeiden Sie zum Beispiel Feuchtigkeit, Tropfwasser oder andere schädliche Einflüsse.
3. Der Spannungsabfall beeinflusst die tatsächliche Leistungsaufnahme des 5m WS2812B RGB-LED-Streifens.
4. Die LEDs am entfernten Ende des Streifens können aufgrund des zusätzlichen Widerstands und des auftretenden Spannungsabfalls beim Stromfluss dorthin schwächer leuchten. Dies ist ein normales physikalisches Phänomen, das bei allen LED-Streifen auftritt und nicht vermieden werden kann.

Schlüsselfaktoren für Helligkeit:

- ① **Streifenlänge:** Spannungsabfall bei längeren Schaltkreisen
- ② **Stromversorgungskompatibilität:** Nennleistung muss dem Gesamtverbrauch entsprechen oder diesen übertreffen
- ③ **Beleuchtungsmodus:** RGB-Weißmischung (Rot+Grün+Blau) verbraucht mehr Leistung als reines Weiß (Warmweiß/Naturweiß/Kaltweiß)
- ④ **Helligkeitseinstellung:** Direkte Korrelation mit dem Leistungsverbrauch

Lösungsstrategien:

- ① **Spannungskompensation:** Einsatz von Signalverstärkern zur Leistungsergänzung
- ② **Helligkeitsanpassung:** Reduzierung zur Leistungsoptimierung
- ③ **Leistungsbereitstellung:** Passend dimensionierte Netzteile wählen
- ④ **Standardinstallation:** „Reihenschaltung mit Spannungsnachführung“ beachten
- ⑤ **Adaptive Konfiguration:** Parameterkalibrierung basierend auf Installationsdaten

Funktioniert mit SPI RGB-Steuerung

(Controller separat erhältlich)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



DR03W+RC03RFB
Tuya WiFi RF Remote
Alexa APP Controller



SP611E
Bluetooth
Music Controller





DR03W
Smart Life / Tuya
Alexa APP Controller





DIY-connectors (Separat erhältlich):

Bitte achten Sie beim Anschluss auf die richtige Dateneingabe-Richtung.




3pin 10mm Breite für 30LEDs/m, 60LEDs/m oder 100LED/m
WS2812B IC RGB LED Streifen





• Streifen-zu-Kabel-Verbinder





• Streifen-zu-Streifen-Verbinder




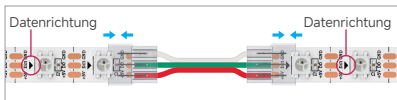


• L-förmiger-Verbinder

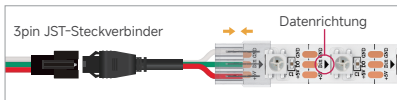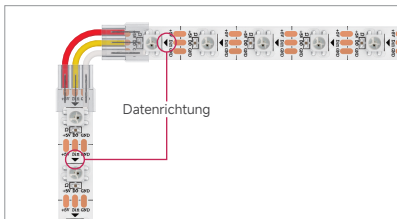


Parallelschaltung & Spannungsergnzung

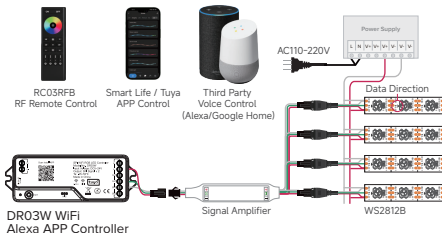


Reihenschaltung & Spannungsergnzung

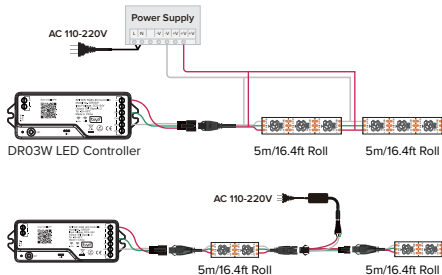


Hinweise zur Installation




Biegen, falten oder knicken Sie den LED-Streifen/das Band nicht in horizontaler Richtung.




Bitte ziehen Sie das Band vorsichtig ab, da es sonst durch Überdehnung reißen kann.



Bitte ergreifen Sie geeignete antistatische Maßnahmen und drücken Sie vorsichtig auf die Platine, nicht auf die LED-Oberfläche, da es sonst im Laufe der Zeit zu chemischen Reaktionen kommen kann.



Biegen Sie nicht über die LED-Streifen, um die Schaltung zu brechen, auch der Streifen funktioniert gut nach über-Biegen der heißen und kalten Kontrast kann PCB-Board Fehlfunktion entweder Biegeradius > 30mm (1.2in) verursachen



Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

LED-Streifen leiten die Wärme nicht gut ab, wenn sie aufgerollt sind. Dies kann zu einer Beschädigung des LED-Streifens führen.

Unser Team bietet Ihnen ebenfalls solche Leistungen an!

Wenn Sie sich bezüglich Ihrer LED-Streifen-Projekte für Treppen, Weinregale, Decken, Flure oder Schränke unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig. Wir erstellen Ihnen gerne ein professionelles Konzept / einen professionellen Plan.

✉ Weltweite Kundenbetreuung:
contact@btf-lighting.com

✉ DE Amazon-Kundendienst:
rachel@btf-lighting.com

EC REP

Business name: XDH Tech

Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

Email: axdh.tech@outlook.com

UK REP

Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED

Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom

Email: GSG--GROUP@outlook.com



RoHS UK
FC CE CA





BTF-LIGHTING



Tira LED RGB WS2812B/WS2812B ECO direccionable individualmente

MANUAL DEL USUARIO

DC5V-SMD-WS2812B-RGB-01-ES

1. Parámetros del producto:

Tipo de LEDs:	Tira LED RGB WS2812B/WS2812B ECO
Ángulo de visión:	120°
Voltaje de entrada:	DC5V
Ancho de la FPCB:	10mm/0.39in(30LED/m, 60LED/m, 100LED/m), 12mm/0.47in (74LEDs/m, 144LED/m)
Índice de reproducción cromática:	RA>90
Temperatura de funcionamiento:	-20°C~+45°C
Temperatura de almacenamiento:	-20°C~+40°C
Longitud total:	3.2ft/1m, 16.4ft/5m
Cantidad de LEDs:	30LED/m, 60LED/m, 74LED/m, 100LED/m, 144LED/m
Cantidad de chips IC:	30IC/m(30LEDs/m), 60IC/m(60LEDs/m), 74IC/m(74LEDs/m), 100 IC/m(100LEDs/m), 144 IC/m(144LEDs/m)
Potencia:	Máximo 6W/metro(5V-30LEDs/m) Máximo 11W/metro(5V-60LEDs/m) Máximo 13W/metro(5V-74LEDs/m) Máximo 18W/metro(5V-100LEDs/m) Máximo 25W/metro(5V-144LEDs/m)
Nivel de impermeabilidad:	IP30 No impermeable/IP65-Recubrimiento de silicona Impermeable/IP67-Tubo de silicona Impermeable
Orden de colores/ orden de canales:	G R B 3 pin: +5V:+V DI: Entrada de datos (DO: Salida de datos) GND: -V

Precauciones:

- 1.Utilice la fuente de alimentación correcta según su tira de LED. Si su tira de LED es de 5V, no use una fuente de alimentación de más de 5V. De lo contrario, la tira de LED se quemará.
- 2.Este producto requiere un ambiente resistente a la corrosión. Por ejemplo, evite la humedad, el goteo de agua u otros factores adversos.
- 3.La caída de voltaje afectará la potencia real de la tira de LED RGB WS2812B 16.4ft/5m.
- 4.Los LED en el extremo más alejado de la tira pueden verse más tenues debido a la resistencia añadida y a la caída de voltaje que ocurre cuando la corriente fluye hacia ese extremo. Este es un fenómeno físico normal que todas las tiras de LED presentan y no se puede evitar.

Factores clave de luminosidad:

- ① **Longitud:** Atenuación de voltaje en circuitos extensos
- ② **Compatibilidad eléctrica:** La capacidad de la fuente debe igualar o superar el consumo total
- ③ **Modo de iluminación:** La luz blanca mixta(rojo+verde+azul) consume más que el blanco puro (blanco cálido/blanco natural/blanco frío)
- ④ **Configuración de brillo:** Consumo directamente proporcional al nivel de luminosidad

Estrategias de solución:

- ① **Compensación de voltaje:** Implementar amplificadores de señal para suplemento energético
- ② **Ajuste de luminosidad:** Reducir brillo para optimizar consumo
- ③ **Dimensionamiento eléctrico:** Seleccionar fuentes con capacidad adecuada
- ④ **Instalación estandarizada:** Seguir "Conexión en serie con suplemento de voltaje"
- ⑤ **Configuración adaptativa:** Calibrar parámetros según datos de instalación

Funciona con controlador SPI RGB

(controladores vendidos por separado)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



DR03W+RC03RFB
Tuya WiFi RF Remote
Alexa APP Controller



SP611E
Bluetooth
Music Controller





DR03W
Smart Life / Tuya
Alexa APP Controller




Conectores DIY (se venden por separado):

Por favor, preste atención para asegurarse de que la dirección de entrada de datos es correcta durante el proceso de conexión.



3pin 10 mm de ancho para tiras LED RGB WS2812B IC de 30LEDs/m, 60LEDs/m o 100LED/m





• Conector tira-cable





• Conector tira-tira




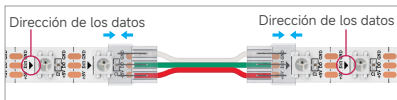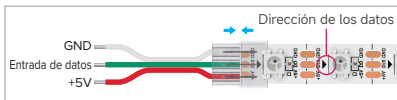


• Conector en L

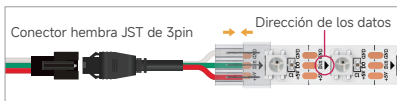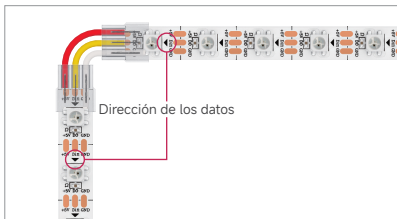


Conexión en Paralelo & Suplementación de Voltaje

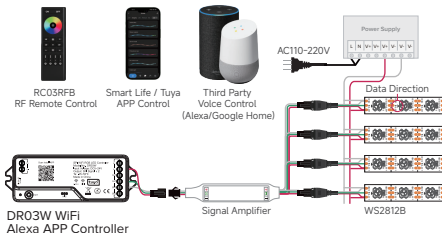


Conexión en Serie & Suplementación de Voltaje

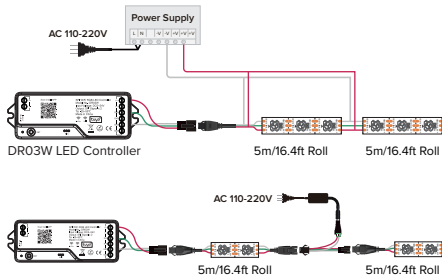


Notas de instalación




No doble, pliegue ni arrugue la tira/cinta de LED en sentido horizontal.




Despegue la cinta con cuidado, de lo contrario podría romperse por estiramiento excesivo.



Adopte las medidas antiestáticas adecuadas, presione suavemente la placa de circuito impreso, no la superficie de los LED, de lo contrario podría producirse una reacción química con el paso del tiempo.



No doble demasiado la tira de LED para que el circuito se rompa incluso la tira funciona bien después de doblar demasiado el contraste caliente y frío puede causar el mal funcionamiento de la placa PCB ya sea Radio de curvatura > 30mm (1.2in)



Precauciones de uso

Las tiras LED no disipan bien el calor cuando están enrolladas. Esto puede provocar daños en la tira LED.

¡Nuestro equipo también puede ofrecerle estos servicios!

Si no está seguro sobre su proyecto de iluminación con tiras LED para escaleras, vitrinas de vino, techos, pasillos o armarios, contáctenos a tiempo. Le proporcionaremos una propuesta de diseño profesional / un asesoramiento profesional.

✉ Servicio global de atención al cliente:
contact@btf-lighting.com

✉ Servicio de atención al cliente de ES Amazon:
rachel@btf-lighting.com

EC REP

Business name: XDH Tech

Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

Email: axdh.tech@outlook.com

UK REP

Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED

Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom

Email: GSG--GROUP@outlook.com



RoHS UK
FC CE CA





BTF-LIGHTING



Ruban LED RGB WS2812B/WS2812B ECO adressable individuellement

MANUEL D'UTILISATION **DC5V-SMD-WS2812B-RGB-01-FR**

1. Paramètres du produit:

Type de LED :	Bande LED RGB WS2812B/WS2812B ECO
Angle de vue :	120°
Tension d'entrée :	DC5V
Largeur de la FPCB :	10mm(30LEDs/m, 60LEDs/m, 100LEDs/m), 12mm(74LEDs/m, 144LEDs/m)
Indice de rendu des couleurs :	RA>90
Température de fonctionnement :	-20°C~+45°C
Température de stockage :	-20°C~+40°C
Longueur totale :	1m, 5m
Quantité de LED :	30LEDs/m, 60LEDs/m, 74LEDs/m, 100LEDs/m, 144LEDs/m
Nombre de puces IC :	30IC/m(30LEDs/m), 60IC/m(60LEDs/m), 74IC/m(74LEDs/m), 100 IC/m(100LEDs/m), 144IC/m(144LEDs/m)
Puissance :	Max 6W/mètre(5V-30LED/m) Max 11W/mètre(5V-60LED/m) Max 13W/mètre(5V-74LED/m) Max 18W/mètre(5V-100LED/m) Max 25W/mètre(5V-144LED/m)
Niveau d'étanchéité:	IP30 Non étanche / IP65 Étanche à Revêtement Silicone / IP67 Étanche à immersion par Tube Silicone
Ordre des couleurs/ ordre des canaux :	G R B 3 pin: +5V:+V DI : entrée de données (DO : sortie de données) GND: -V

Précautions :

- 1.Veuillez utiliser l'alimentation électrique adaptée à votre bande LED. Si votre bande LED est en 5V, n'utilisez pas une alimentation supérieure à 5V. Sinon, la bande LED grillera.
- 2.Ce produit nécessite un environnement protégé contre la corrosion. Par exemple, évitez l'humidité, les gouttes d'eau ou d'autres facteurs défavorables.
- 3.La chute de tension affectera la puissance réelle de la bande LED RGB WS2812B 5m.
- 4.Les LED situées à l'extrémité de la bande peuvent être moins lumineuses en raison de la résistance supplémentaire et de la chute de tension qui se produit lorsque le courant circule jusqu'à cette extrémité. C'est un phénomène physique normal que toutes les bandes LED subissent et qu'il est impossible d'éviter.

Facteurs clés de luminance :

- ① **Longueur de bande** : Atténuation tensionnelle dans les circuits longs
- ② **Compatibilité électrique** : La capacité d'alimentation doit couvrir la consommation totale
- ③ **Mode d'éclairage** : Le blanc mixte(rouge+vert+bleu) consomme plus que le blanc pur (blanc chaud/blanc naturel/blanc froid)
- ④ **Réglage de luminosité** : Consommation proportionnelle au niveau d'éclairement

Stratégies de résolution :

- ① **Compensation de tension** : Utiliser des amplificateurs de signal pour suppléance énergétique
- ② **Ajustement lumineux** : Réduire la luminosité pour optimiser l'énergie
- ③ **Alimentation** : Choisir des blocs d'alimentation correctement dimensionnés
- ④ **Installation standardisée** : Appliquer le "Branchement série avec suppléance tensionnelle"
- ⑤ **Configuration adaptive** : Effectuer un calibrage paramétrique selon les données d'installation

Fonctionne avec un contrôleur SPI RGB

(contrôleurs vendus séparément)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



DR03W+RC03RFB
Tuya WiFi RF Remote
Alexa APP Controller



SP611E
Bluetooth
Music Controller





DR03W
Smart Life / Tuya
Alexa APP Controller





Connecteurs DIY (vendus séparément) :

Veuillez vous assurer que le sens d'entrée des données est correct pendant le processus de connexion.




3pin 10mm de largeur pour 30LEDs/m, 60LEDs/m ou 100LED/m
Bande LED RGB IC WS2812B





• Connecteur bande-fil





• Connecteur bande-bande




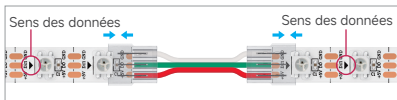


• Connecteur en L

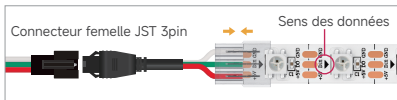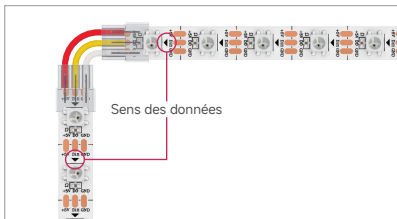


Connexion Parallèle & Supplémentation en Tension

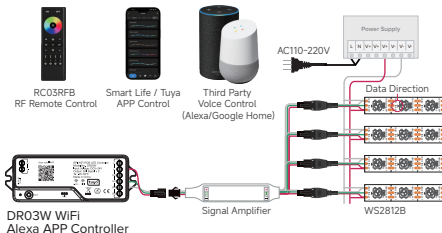


Connexion en Série & Supplémentation en Tension

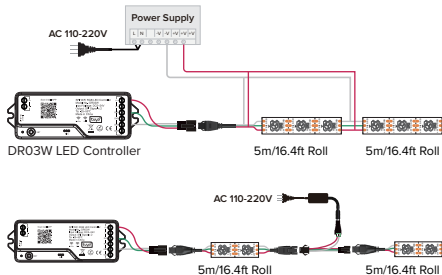


Remarques concernant l'installation




Ne pas plier, plier ou froisser la bande LED dans le sens horizontal.




Décollez délicatement la bande, sinon elle risque de se déchirer en raison d'un étirement excessif.



Prenez des mesures antistatiques appropriées, appuyez doucement sur le circuit imprimé, et non sur la surface des DEL, car cela pourrait provoquer une réaction chimique au fil du temps.



Ne pliez pas trop la bande de LED pour ne pas casser le circuit, même si la bande fonctionne bien après avoir été trop pliée, le contraste chaud et froid peut provoquer un dysfonctionnement de la carte PCB ou Rayon de courbure $> 30\text{mm}$ (1.2in)



Précaution d'emploi

Les bandes de LED ne dissipent pas bien la chaleur lorsqu'elles sont enroulées. Cela peut endommager la bande de LED.

Notre équipe peut également vous proposer de tels services !

Si vous n'êtes pas sûr(e) de votre projet d'éclairage par bande LED pour escaliers, cave à vin, plafond, couloir ou meuble, n'hésitez pas à nous contacter rapidement. Nous vous fournirons une proposition de conception professionnelle / un conseil professionnel.

✉ Service clientèle mondial :
contact@btf-lighting.com

✉ Service clientèle FR Amazon:
chris@btf-lighting.com

EC REP

Business name: XDH Tech

Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

Email: axdh.tech@outlook.com

UK REP

Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED

Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom

Email: GSG--GROUP@outlook.com



RoHS UK
FC CE CA



1. Parametri del prodotto:

Tipo di LED:	Striscia LED RGB WS2812B/WS2812B ECO
Angolo di visione:	120°
Tensione di ingresso:	DC5V
Larghezza della FPCB:	10 mm(30LEDs/m, 60LEDs/m, 100LEDs/m), 12 mm(74LEDs/m, 144LEDs/m)
Indice di resa cromatica:	RA>90
Temperatura di funzionamento:	-20°C--+45°C
Temperatura di conservazione:	-20°C--+40°C
Lunghezza totale:	1m, 5m
Quantità di LED:	30LEDs/m, 60LEDs/m, 74LEDs/m, 100LEDs/m, 144LEDs/m
Quantità di chip IC:	30IC/m(30LEDs/m), 60IC/m(60LEDs/m), 74IC/m(74LEDs/m), 100IC/m(100LEDs/m), 144IC/m(144LEDs/m)
Potenza:	Max 6W/metro(5V-30LEDs/m) Max 11W/metro(5V-60LEDs/m) Max 13W/metro(5V-74LEDs/m) Max 18W/metro(5V-100LEDs/m) Max 25W/metro(5V-144LEDs/m)
Livello di impermeabilità:	IP30 Non impermeabile/IP65 Rivestimento in silicone impermeabile/IP67 Tubo in silicone impermeabile
Ordine dei colori/ Ordine dei canali:	G R B 3 pin: +5V:+V DI: Ingresso dati (DO: Uscita dati) GND: -V

Precauzioni :

- 1.Si prega di utilizzare l'alimentatore corretto in base alla striscia LED. Se la striscia LED è da 5V, non utilizzare un alimentatore superiore a 5V. Altrimenti, la striscia LED si brucerà.
- 2.Questo prodotto richiede un ambiente resistente alla corrosione. Ad esempio, evitare umidità, gocciolamento o altri fattori avversi.
- 3.La caduta di tensione influenzerà la potenza effettiva della striscia LED RGB WS2812B 5m.
4. I LED all'estremità lontana della striscia potrebbero essere più deboli a causa della resistenza aggiunta e della caduta di tensione che si verifica quando la corrente scorre verso quell'estremità. Questo è un normale fenomeno fisico che tutte le strisce LED presentano e non è possibile evitarlo.

Fattori chiave della luminosità:

- ① **Lunghezza striscia:** Atenuazione di tensione nei circuiti estesi
- ② **Compatibilità elettrica:** La potenza dell'alimentatore deve soddisfare il consumo totale
- ③ **Modalità illuminazione:** La luce bianca mista(rosso+verde+blu) consuma più del bianco puro (bianco caldo/bianco naturale/bianco freddo)
- ④ **Impostazione luminosità:** Consumo direttamente correlato al livello d'illuminamento

Strategie risolutive:

- ① **Compensazione tensione:** Implementare amplificatori di segnale per supplemento energetico
- ② **Regolazione luminosità:** Ridurre l'intensità per ottimizzare l'energia
- ③ **Dimensionamento alimentazione:** Scegliere alimentatori adeguatamente dimensionati
- ④ **Installazione standard:** Seguire "Connessione serie con supplemento tensione"
- ⑤ **Configurazione adattiva:** Effettuare calibrazione parametrica in base ai dati d'installazione

Funziona con controllore SPI RGB

(controllori venduti separatamente)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



DR03W+RC03RFB
Tuya WiFi RF Remote
Alexa APP Controller



SP611E
Bluetooth
Music Controller





DR03W
Smart Life / Tuya
Alexa APP Controller




Connettori DIY (venduti separatamente):

Prestare attenzione alla corretta direzione di inserimento dei dati durante il processo di connessione.



3pin 10mm di larghezza per 30LEDs/m, 60LEDs/m o 100LED/m
Striscia LED RGB IC WS2812B





• Connettore striscia-cavo





• Connettore striscia-striscia




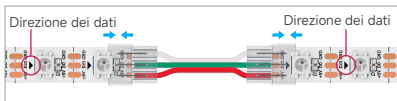


• Connettore a L

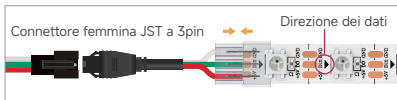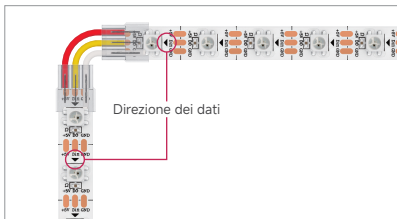


Collegamento in Parallelo & Supplementazione di Tensione

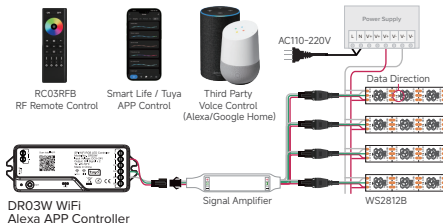


Collegamento in Serie & Supplementazione di Tensione

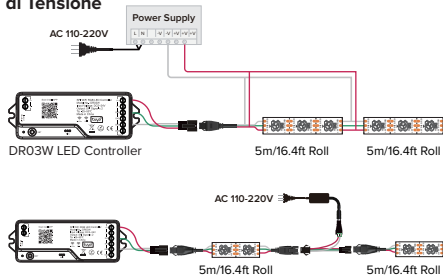


Note sull'installazione




Non piegare, piegare o squalcire la striscia/nastro LED in direzione orizzontale.




Staccare delicatamente il nastro, altrimenti potrebbe strapparsi a causa dell'eccessivo allungamento.



Adottare misure antistatiche adeguate, premendo delicatamente la scheda PCB e non la superficie del LED, altrimenti potrebbe verificarsi una reazione chimica con il passare del tempo.



Non piegare eccessivamente la striscia di LED per rendere il circuito rotto anche la striscia funziona bene dopo aver piegato eccessivamente il contrasto caldo e freddo può causare la disfunzione della scheda PCB sia Raggio di curvatura > 30mm (1.2in)



Precauzioni per l'uso

Le strisce LED non dissipano bene il calore quando sono arrotolate. Ciò potrebbe danneggiare la striscia LED.

Il nostro team può anche fornirvi tali servizi!

Se non siete sicuri riguardo al vostro progetto di illuminazione a strisce LED per scale, cantinette, soffitti, corridoi o armadi, contattateci tempestivamente. Vi forniremo una proposta di design professionale / una consulenza professionale.

✉ Servizio clienti globale :
contact@btf-lighting.com

✉ Servizio clienti IT Amazon:
chris@btf-lighting.com

EC REP

Business name: XDH Tech

Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

Email: axdh.tech@outlook.com

UK REP

Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED

Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom

Email: GSG--GROUP@outlook.com



RoHS UK
FC CE CA





BTF-LIGHTING



個別にアドレス指定可能な
WS2812B/WS2812B ECO RGB LEDテープライト
取扱説明書

DC5V-SMD-WS2812B-RGB-01-JP

製品仕様:

LEDタイプ:	WS2812B/WS2812B ECO RGB LEDテープライト
視野角:	120度
入力電圧:	DC5V
FPCB幅:	10mm(30LEDs/m、60LEDs/m、100LEDs/m)、 12mm(74LEDs/m、144LEDs/m)
演色評価数:	RA>90
動作温度:	-20℃~+45℃
保存温度:	-20℃~+40℃
全長:	1m, 5m
LED数:	30LEDs/m、60LEDs/m、74LEDs/m、 100LEDs/m、144LEDs/m
ICチップ数:	30IC/m(30LEDs/m) 、60IC/m (60LEDs/m) 、 74IC/m (74LEDs/m) 、100IC/m (100LEDs/m) 、 144IC/m (144LEDs/m)
パワー:	最大6W/m (5V-30LEDs/m) 最大11W/m (5V-60LEDs/m) 最大13W/m (5V-74LEDs/m) 最大18W/m (5V-100LEDs/m) 最大25W/m (5V-144LEDs/m) LEDテープライトのパワーは固定されていません。照明効果とLEDテープライトの長さによって異なります。
防水性:	IP30 非防水 / IP65 - シリコンコーティング防水 / IP67 - シリコンチューブ防水 / IP68 - シリコンフルラップ防水
カラーシーケンス/ チャンネルシーケンス:	G、R、B
3ピン接続:	+V: +5V (赤線) DAT: データ (緑線) GND: -V (白線)

パワーに関する注意事項:

1. 使用する前に、電源の出力電圧がLEDテープライトの動作電圧と一致していることを確認してください（例：5V LEDテープライトは5V電源を必要とします）。
2. 実際の消費電力は、テープライトの長さで照明効果によって異なります。テープライトが長いと電圧降下が発生する場合があります。混合白色光モードで動作する場合、LEDテープライトの遠端が黄色または赤っぽく見えることがあります。
3. LEDテープライトに電流が流れると、抵抗と電圧降下が増加するため、テープライト末端のLEDが暗くなることがあります。これは正常な物理現象であり、すべてのLEDテープライトはこの制限を受けます。

LEDが暗くなるのはなぜですか？ 一般的な原因:

- ① LEDテープライトの長さ。直列接続が長すぎると電圧が低下します。
- ② 電源供給。電源がプロジェクトに十分であることを確認してください。
- ③ 明るさの設定。輝度が高いほど、消費電力が高くなります。
- ④ 照明モード：完全な白色光モード（RGB混合白色）は単色モードより消費電力が大きいです。

解決策:

- ① 電圧補正：5メートルごとに電源を追加します。
- ② 輝度を下げる：輝度を下げて消費電力を下げます。
- ③ 十分なパワー：十分な電力が供給される電源に交換します。
- ④ 完全な白色光モードを避ける：消費電力を減らすために、RGB混合の白色光を最小にします。RGBICテープライトを使用して全白色光を点灯することは推奨しません。
- ⑤ 参考取扱説明書：「直列接続と電圧補正」説明書に従って、最適な設定を行ってください。
- ⑥ その他の対策：設置状況により、別途調整が必要な場合があります。

推奨コントローラー（コントローラーは別売りです）



WLED
(ESP32/ESP8266)



Raspberry Pi



Arduino



SP630E+RB3
Bluetooth APP
コントローラー



DR03W+RC03RFB
Smart Life/Tuya WiFi
APP & RF
リモコン コントローラー



SP611E
Bluetooth APP
コントローラー



DR03W
Smart Life/Tuya
WiFi APP
コントローラー



14キー RF
リモコン
コントローラー



コントローラーの互換性に関する注意事項:

コントローラが制御できる IC チップの要件: コントローラは、同じ数以上の IC チップをサポートする必要があります。コントローラーによって制御される IC チップが不十分な場合、一部のライトが点灯しなくなります。

コネクター（追加購入）

取り付け時の注意事項:






- ①データ方向: 誤動作を防ぐため、接続時にデータ入力方向が正しいことを確認してください。
- ②正極と負極が正しく接続されていること: 正しく接続されていない場合、テープライトは点灯しません。
- ③3ピンコネクタは、30LEDs/m、60LEDs/m、100LEDs/mのWS2812B IC 10mm RGB LEDテープライト専用です。また、144LEDsおよび74LEDs用のコネクタは販売されていません。






切断可能



ご注意: 長さを調整する際は、シャープポイントをカットする。再度延長や再接続が必要な場合は、製品付属のコネクターをご利用ください。コネクターの使用方法については、以下の図を参考にしてください。

• テープライトからワイヤ コネクタ





• テープライトからテープライト コネクタ




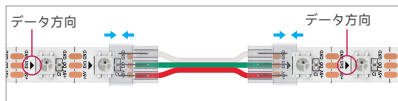


● L型コネクタ

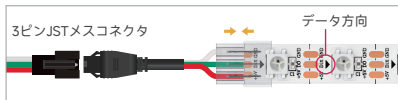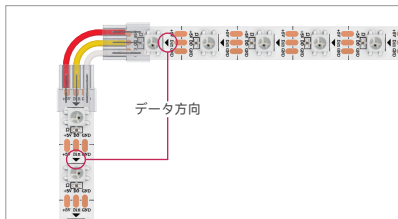


並列接続（電圧降下のため電圧補正が必要）

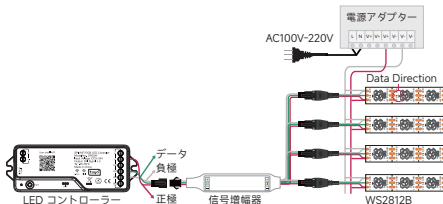


直列接続（電圧降下のため電圧補正が必要）

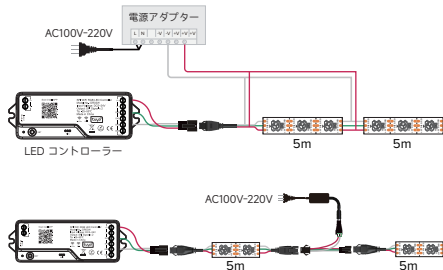


使用上の注意:




LEDテープを水平に曲げたり、折ったり、折り目をつけたりしないでください。



両面テープのはくり紙は非常に薄いので、はくり紙を柔らかくはがしてください。両面テープが伸びすぎて破れる可能性があります。



必ず静電気防止リングを着用し、LEDsの表面ではなく、PCB部分を優しく押してください。そうでないと、時間の経過とともに化学反応を起こすことがあります。



LEDテープライトを曲げ過ぎると、回路が破損する恐れがあります。曲げ過ぎても正常に動作する場合もありますが、熱と冷たさのコントラストにより、PCBボードが誤動作する恐れがあります。曲げ半径 > 30mm。



リールやテープライトが高温で焼けるのを避けるため、テスト中はテープライトをリールから引き抜いてください。

この製品は、防食環境で使用する必要があります。例えば、湿気、水滴、またはその他の悪影響にさらさないでください。ほこりや高温の環境では使用しないでください。

ご質問がある場合は、ご注文または電子メールでお問い合わせください。私たちは24時間以内に返信することを保証します。

✉ メールアドレス: **karen@btf-lighting.com**



BTF-LIGHTING



Individueel adresseerbaar **WS2812B/WS2812B ECO RGB LED-strip**

GEBRUIKERSHANDLEIDING DC5V-SMD-WS2812B-RGB-01-NL

1. Productparameters:

LED-type:	WS2812B/WS2812B ECO RGB LED-strip
Zichthoek:	120°
Invoerspanning:	DC5V
Breedte FPCB:	10mm(30LEDs/m, 60LEDs/m, 100LEDs/m), 12mm(74LEDs/m, 144LEDs/m)
Kleurweergave-index:	RA>90
Bedrijfstemperatuur:	-20°C~+45°C
Opslagtemperatuur:	-20°C~+40°C
Totale lengte:	1m, 5m
Aantal LED's:	30LEDs/m, 60LEDs/m, 74LEDs/m, 100LEDs/m, 144LEDs/m
Aantal IC-chips:	30IC/m(30LEDs/m), 60IC/m(60LEDs/m), 74IC/m(74LEDs/m), 100IC/m(100LEDs/m), 144IC/m(144LEDs/m)
Wattage:	Max 6W/Meter (5V-30LEDs/m) Max 11W/Meter (5V-60LEDs/m) Max 13W/Meter (5V-74LEDs/m) Max 18W/Meter (5V-100LEDs/m) Max 25W/Meter (5V-144LEDs/m)
Waterdichtheid:	IP30 Niet-waterdicht/IP65-Siliconencoating Waterdicht/IP67- Siliconenbuis Waterdicht
Kleurenvolgorde/ kanaalvolgorde:	G R B 3 pin: +5V:+V DI: Data-ingang (DO: Data-uitgang) GND: -V

Veiligheidsmaatregelen:

1. Gebruik de juiste voeding voor uw LED-strip. Als uw LED-strip 5V is, gebruik dan geen voeding hoger dan 5V. Anders brandt de LED-strip door.
2. Dit product vereist een corrosiebestendige omgeving. Vermijd bijvoorbeeld vocht, druppels of andere ongunstige factoren.
3. De spanningsval heeft invloed op het daadwerkelijke vermogen van de 5m lange WS2812B RGB LED-strip.
4. De LED's aan het uiteinde van de strip kunnen minder fel zijn vanwege de toegevoegde weerstand en spanningsval die optreedt wanneer de stroom naar dat einde van de LED-strip stroomt. Dit is een normaal fysisch verschijnsel dat alle LED-strips treft en niet te vermijden is.

Belangrijkste factoren voor luminantie:

- ① **Strip lengte:** Spanningsverlies bij langere circuits
- ② **Stroomcompatibiliteit:** Voedingscapaciteit moet totaalverbruik dekken
- ③ **Verlichtingsmodus:** Gemengd wit(rood+groen+blauw) verbruikt meer energie dan puur wit (warmwit/natuurwit/koelwit)
- ④ **Helderheidsinstelling:** Directe correlatie met stroomverbruik

Oplossingsstrategieën:

- ① **Spanningscompensatie:** Signaalversterkers inzetten voor vermogenssuppletie
- ② **Helderheidsaanpassing:** Intensiteit verlagen voor energieoptimalisatie
- ③ **Vermogensvoorziening:** Geschaalde voedingen selecteren
- ④ **Gestandaardiseerde installatie:** "Serieschakeling met spanningssuppletie" volgen
- ⑤ **Adaptieve configuratie:** Parameters kalibreren op basis van installatiegegevens

Werkt met SPI RGB-controller

(controllers worden apart verkocht)



SP530E+RB3
Bluetooth+WiFi
Alexa APP Controller



SP630E+RB3
Bluetooth APP
Group Controller



DR03W+RC03RFB
Tuya WiFi RF Remote
Alexa APP Controller



SP611E
Bluetooth
Music Controller





DR03W
Smart Life / Tuya
Alexa APP Controller





DIY-connector (apart verkrijgbaar)

Let erop dat de gegevensinvoerrichting correct is tijdens het aansluiten.




3pin 10mm breed voor 30 LED's/m, 60 LED's/m of 100 LED's/m
WS2812B IC RGB LED-strip





• Strip-naar-draad connector





• Strip-naar-strip connector







• L-vormige connector

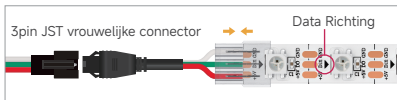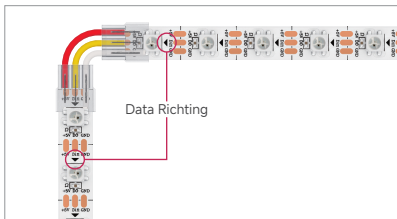


Parallelschakeling & Spanningsaanvulling

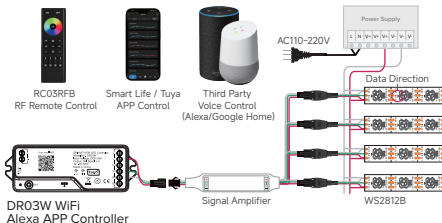


Serieschakeling & Spanningsaanvulling

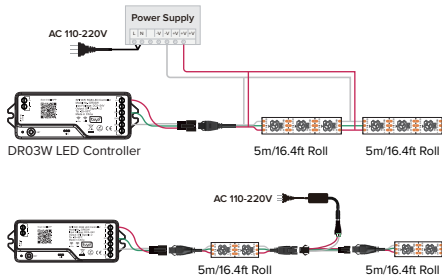


Installatie-opmerkingen




Buig, vouw of kreek de LED-strip/tape niet in horizontale richting.



Trek de tape voorzichtig los, anders kan deze scheuren door te veel rek.



Neem de juiste antistatische maatregelen, druk zachtjes op de printplaat, niet op het oppervlak van de LED's, anders kan dit na verloop van tijd een chemische reactie veroorzaken.



Buig de LED-strip niet te veel om het circuit te verbreken, zelfs de strip werkt prima na het te veel buigen van het warme en koude contrast kan leiden tot disfunctioneren van de printplaat Buigradius > 30mm (1.2in)



Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

LED Strips voeren warmte niet goed af wanneer ze opgerold zijn. Dit kan leiden tot schade aan de LED Strip.

Ons team kan u ook dergelijke diensten aanbieden!

Als u niet zeker bent over uw LED-stripverlichtingsproject voor trappen, wijnkasten, plafonds, hallen of kasten, neem dan tijdig contact met ons op. Wij stellen graag een professioneel ontwerpvoorstel voor u op / Wij geven u graag professioneel advies.

✉ Wereldwijde klantenservice:
contact@btf-lighting.com

✉ NL Amazon klantenservice:
rachel@btf-lighting.com

EC REP

Business name: XDH Tech

Business address: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon, 69001, France

Email: axdh.tech@outlook.com

UK REP

Business name: GSG CONSULTING GROUP LIMITED

Business address: Montague houses unit 3 Matthew street,
Manchester, M12 5bb, United Kingdom

Email: GSG--GROUP@outlook.com



RoHS UK
FC CE CA

