

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

● VISTA FRONTAL

Botón de encendido principal

LCD

Puerto DC 12V

12V=10A máx

Botón de luz LED

Salida USB-C 30W

30W máx, 5V=3A, 9V=3A,
12V=2,5A, 15V=2A, 20V=1,5A

Luz LED

Salida USB-C 100W

100W máx, 5V=3A, 9V=3A,
12V=3A, 15V=3A, 20V=5A

Botón de energía CA

Salida USB-A 18W

18W máx, 5-6V=3A, 6-9V=2A,
9-12V=1,5A


Salidas de CA

120V~ 60Hz, 12,5A máx,
1500W nominales

Botón de energía CC/USB

Salida total

1500W nominales, 3000W pico
de sobretensión

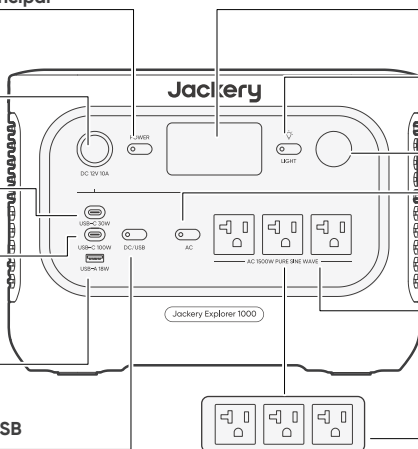

● VISTA LATERAL DERECHA

Asa

**Entrada de CC
(2 x Puertos DC8020)**

Auto: 11-16V=8 A máx, Doble a 8A máx
PV: 16-60V=12 A máx, Doble a 21A máx
/ 400 W máx

Entrada de CA

100 V-120 V~ 60 Hz, 15 A máx

