


Jackery

Model: JA-AD500A-SIL

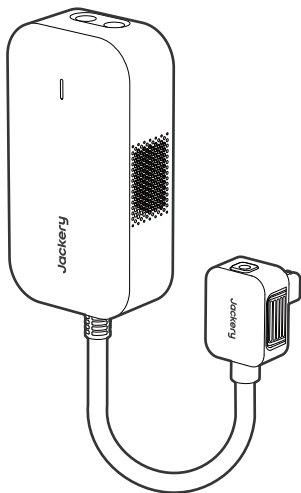

USER MANUAL

Jackery DC Input Module

CONTACT US:



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com



www.jackery.com

TABLE OF CONTENTS

US English

01-06

WHAT'S IN THE BOX	01
PRODUCT OVERVIEW	02
CHARGING	03
SPECIFICATIONS	05
WARRANTY	05

FR Français

07-12

CONTENU DE LA BOÎTE	07
APERÇU DU PRODUIT	08
CHARGE	09
SPÉCIFICATIONS	11
GARANTIE	11


ES Español

13-18

CONTENIDO DE LA CAJA	13
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	14
CARGANDO	15
ESPECIFICACIONES	17
GARANTÍA	17


WHAT'S IN THE BOX

1



Jackery DC Input Module

2



User Manual


PRODUCT OVERVIEW

DC Input

2 × DC8020 Ports:

Car: 11-16V=8A Max

PV: 16-60V=13A Max, Double to 24A Max / 500W Max

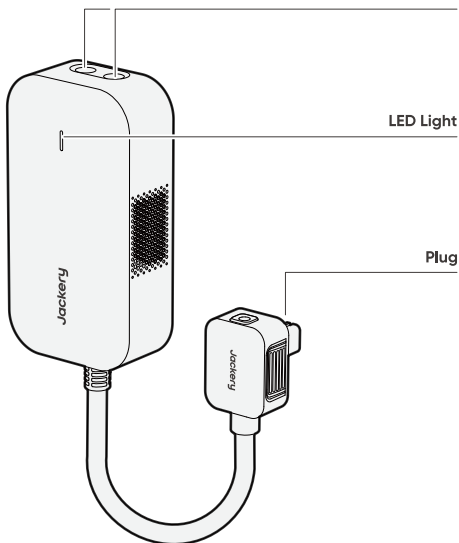


LED Light

LED Light Status	Light Color	Product Status
Blinking	Green	Charging in progress
Solid	Red	Abnormal condition
Solid	Green	Connected successfully and ready for charging
Off	None	Powered off

CHARGING

● CHARGING VIA SOLAR PANELS (SOLD SEPARATELY)

Charge your product with solar panels and Jackery DC Input Module as shown in the figure below.

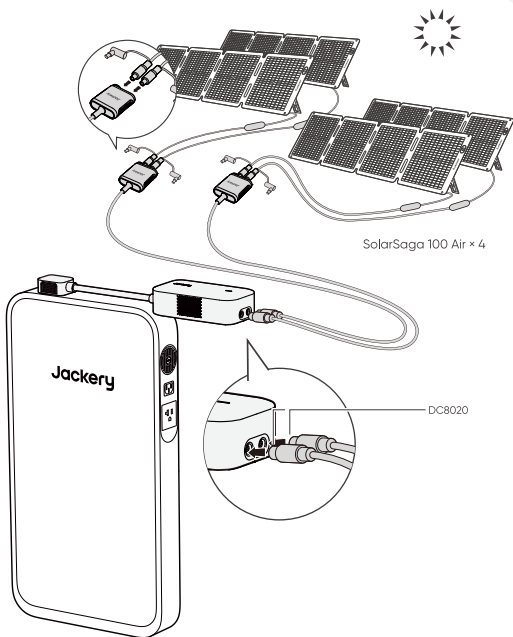

CAUTION

One DC8020 input port can be connected to at most two solar panels.

CAUTION


Ensure that the input voltage for both DC input ports is the same. Failure to do so may damage the product. For example:

- It is recommended to use the same model of Jackery solar panels and the same number of panels when connecting solar panels to both DC8020 Input ports.
- Do not charge the product using both a car charger and a solar panel simultaneously. Doing so may blow the car fuse or result in charging failure.

It is recommended to use the Jackery solar panel to charge the product. Ensure that the open-circuit voltage (V_{oc}) of the solar panel is within the DC input range (36.8V–56V) of the Jackery FridgeGuard or the DC input range (40V–57.6V) of the Jackery Battery Pack. Jackery is not responsible for any damage or loss resulting from the use of third-party solar panels.

● CHARGING WITH A CAR CHARGER(SOLD SEPARATELY)

Charge your product with the car charger and Jackery DC Input Module as shown in the figure below. Ensure that the car charger and the 12V car power outlet provide a good connection.

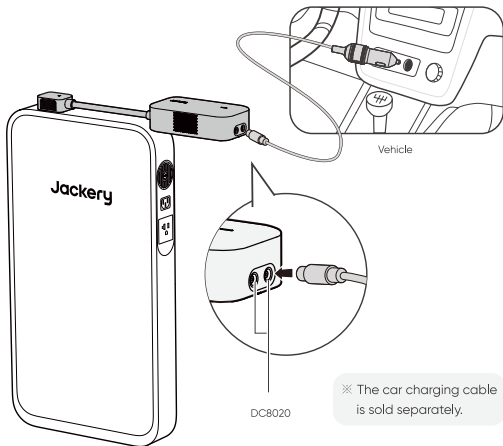

CAUTION

- Please start the vehicle before charging your power station.
- If the vehicle is running on bumpy roads, it is forbidden to use the car charger in case it causes non-standard operation. The Company will not be responsible for any loss caused by non-standard operation.
- Vehicle charging is only applicable to vehicles with 12V DC, not 24V DC. Please do not charge this product in 24V vehicle to avoid personal injury and property loss.

SPECIFICATIONS

● GENERAL INFO

Product Name	Jackery DC Input Module
Model No.	JA-AD500A-SIL
Weight	About 1.1 lbs/0.5 kg
Dimensions	6.7 × 3.5 × 2.1 in/17 × 9 × 5.2 cm

● INPUT/OUTPUT PORTS

DC Input	11V-16V=8A Max
	16V-60V=13A Max, Double to 24A Max / 500W Max
DC Output	42V-58V=10.7A Max

WARRANTY

We only provide our warranty to customers who purchase from the official Jackery website, Jackery-branded third-party platforms, or local authorized dealers.

* Warranty period and details may vary according to local laws, regulations, and authorized dealers.

Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the "Warranty Period" section below, subject to the exclusions set forth below.

This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period

1 YEAR

Standard Warranty

The standard warranty period for Jackery DC Input Module is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Repair or replacement

Jackery will repair or replace (at Jackery's expense) any Jackery product that fails to operate during the applicable warranty period due to a defect in workmanship or material. The repaired/replaced product assumes the remaining warranty of the original date of purchase.

Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:


- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorized facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every 6 months thereafter.

Interpretation Rights

Jackery reserves the right to final interpretation of the above customer after-sales policy.


CONTENU DE LA BOÎTE

1



Jackery DC Input Module

2



Manuel d'utilisation


APERÇU DU PRODUIT

Entrée CC

2×Ports DC8020:

Oiture: 11-16 V=8 A max.

PV: 16-60 V=13 A Max, Double to 24 A max. / 500W max.

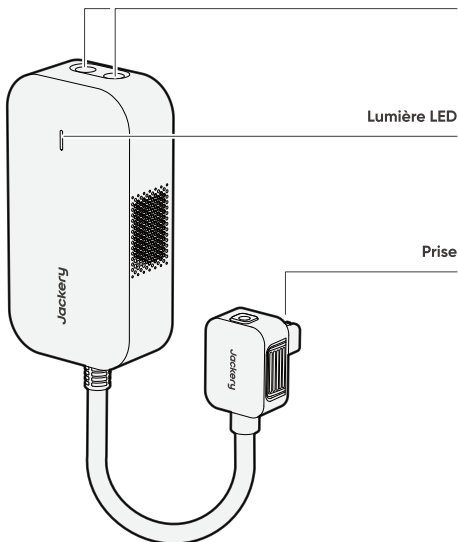


Lumière LED

État du voyant DEL	Couleur	État du produit
Clignotant	Vert	Charge en cours
Fixe	Rouge	Condition anormale
Fixe	Vert	Connecté avec succès et prêt à charger
Éteint	Aucun	Éteint

CHARGE

● CHARGEMENT PAR PANNEAUX SOLAIRES (VENDU SÉPARÉMENT)

Rechargez votre dispositif à l'aide de panneaux solaires et du Jackery DC Input Module, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

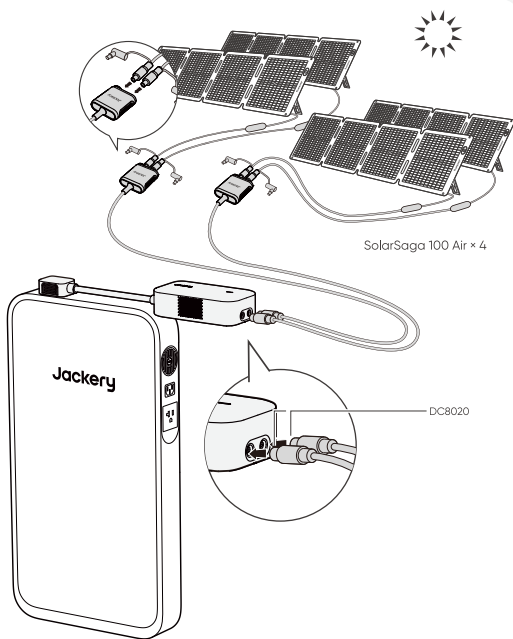

ATTENTION

Un port d'entrée DC8020 peut être connecté à un maximum de deux panneaux solaires.

ATTENTION


Assurez-vous que la tension d'entrée pour les deux ports d'entrée CC est la même. Sinon, le produit pourrait être endommagé. Par exemple:

- Utiliser le même modèle de panneaux solaires Jackery et le même nombre de panneaux lors de la connexion des panneaux solaires aux deux ports d'entrée DC8020.
- Ne chargez pas le produit à la fois avec un chargeur de voiture et un panneau solaire simultanément. Cela pourrait faire sauter le fusible de la voiture ou entraîner un échec de la charge.

Il est recommandé d'utiliser le panneau solaire Jackery pour charger le Jackery FridgeGuard et Jackery Battery Pack. Assurez-vous que la tension en circuit ouvert (V_{oc}) du panneau solaire se situe dans la plage d'entrée CC (36.8 V-56 V) du Jackery FridgeGuard ou dans la plage d'entrée CC (40 V-57.6 V) du Jackery Battery Pack. Jackery décline toute responsabilité en cas de pertes causées par l'utilisation de panneaux solaires d'autres marques.

● CHARGEMENT PAR PRISE DE VOITURE (VENDU SÉPARÉMENT)

Chargez votre produit avec le chargeur de voiture et le Jackery DC Input Module comme illustré dans la figure ci-dessous. Assurez-vous que le chargeur allume-cigare et l'allume-cigare de la voiture sont bien branchés.

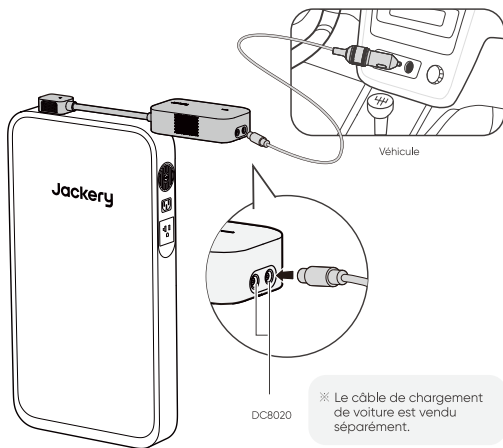

ATTENTION

- Veuillez démarrer le véhicule avant de charger votre station d'alimentation.
- Si le véhicule roule sur des routes accidentées, il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture afin d'éviter tout risque de surchauffe dû à une mauvaise connexion. La société ne sera pas responsable des pertes causées par une utilisation non conforme.
- La charge par véhicule est uniquement applicable aux véhicules en 12 V CC, pas en 24 V CC. Veuillez ne pas charger ce produit dans un véhicule 24 V afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.

SPÉCIFICATIONS

● INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery DC Input Module
N° modèle	JA-AD500A-SIL
Poids	Environ 1,1 lbs/0,5kg
Dimensions	6,7 × 3,5 × 2,1 po/17 × 9 × 5,2 cm

● PORTS D'ENTRÉE/SORTIE

Sortie CC	11 V-16 V=8 A max.
	16 V-60 V=13 A max., double à 24 A max./500 W max.
Entrée CC	42V-58V=10,7A max.

GARANTIE

Nous ne fournissons notre garantie qu'aux clients qui achètent sur le site officiel de Jackery, sur des plateformes tierces portant la marque Jackery, ou auprès de revendeurs autorisés locaux.

- * La durée et les détails de la garantie peuvent varier en fonction des lois, réglementations et revendeurs autorisés locaux.

Garantie limitée

Jackery Inc. garantit à l'acheteur et consommateur d'origine que le produit de Jackery sera exempt de tout défaut de fabrication et de matériaux dans le cadre d'une utilisation normale pendant toute la durée de la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exceptions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce les obligations totales et exclusives de garantie de Jackery. Nous n'assumerons pas et nous n'autorisons personne à assumer pour nous toute autre responsabilité en lien avec la vente de nos produits.

Période de garantie

1 AN **Garantie standard**

La période de garantie standard du Jackery DC Input Module est de 12 mois. Dans tous les cas, la période de garantie commence à compter de la date d'achat par l'acheteur et consommateur d'origine. La facture du premier achat du consommateur ou toute autre preuve documentaire raisonnable est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Réparation ou remplacement

Jackery réparera ou remplacera (aux frais de Jackery) tout produit Jackery qui cesse de fonctionner pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériau. Le produit réparé ou remplacé bénéficie de la garantie restante de la date d'achat d'origine.

Limitée à l'acheteur et consommateur d'origine

La garantie d'un produit Jackery est limitée à l'acheteur et consommateur d'origine, elle ne peut pas être transférée à un autre propriétaire.

Exclusions

La garantie de Jackery ne s'applique pas à :


- Une utilisation incorrecte, abusée, modifiée, aux dégâts provoqués par un accident ou toute autre utilisation qui n'est pas une utilisation normale de ce produit et autorisée par la documentation actuelle du produit de Jackery.
- À une réparation tentée par quelqu'un d'autre qu'un établissement agréé.
- Tout autre produit acheté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, sauf si vous avez entièrement chargé les cellules de la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins une fois tous les 6 mois par la suite.

Droits d'interprétation

Jackery Inc. se réserve le droit d'interpréter de manière définitive la politique après-vente des clients ci-dessus.


CONTENIDO DE LA CAJA

1



Jackery DC Input Module

2



Manual de usuario


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Entrada de CC

2 x Puertos DC8020:

Auto: 11-16 V $\approx$ 8 A Máx

PV: 16-60 V $\approx$ 13 A Máx, Doble a 24 A Máx / 500 W Máx

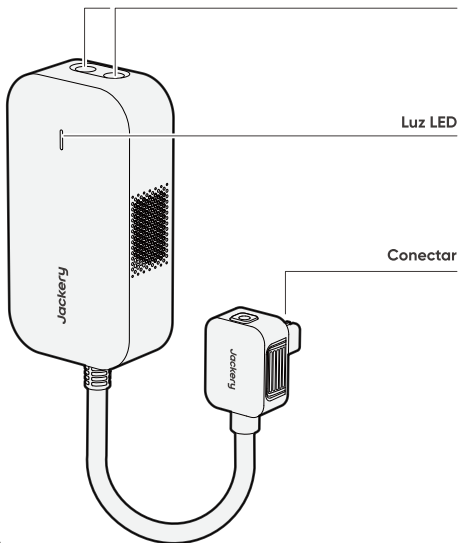


Luz LED

Estado de la luz LED	Color de la luz	Estado del producto
Parpadeando	Verde	Carga en progreso
Fijo	Rojo	Condición anormal
Fijo	Verde	Conectado correctamente y listo para carga
Apagado	Ninguno	Apagado

CARGANDO

● CARGA MEDIANTE PANELES SOLARES (SE VENDE POR SEPARADO)

Cargue su producto con paneles solares y el Jackery DC Input Module como se muestra en la siguiente figura.

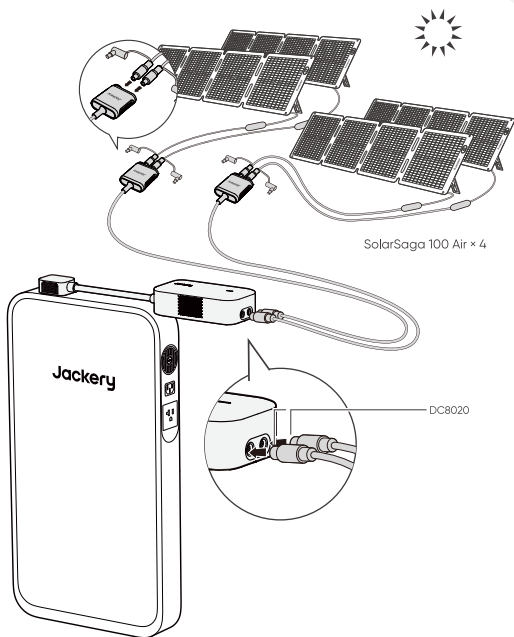

PRECAUCIÓN

Un puerto de entrada DC8020 puede conectarse a un máximo de dos paneles solares.

PRECAUCIÓN


Asegúrese de que el voltaje de entrada para ambos puertos de entrada CC sea el mismo. De lo contrario, podría dañar el producto. Por ejemplo:

- Utilizar paneles solares Jackery del mismo modelo y la misma cantidad de paneles al conectar paneles solares a ambos puertos de entrada DC8020.
- No cargue el producto utilizando simultáneamente un cargador de automóvil y un panel solar. Hacerlo podría quemar el fusible del automóvil o resultar en un fallo de carga.

Se recomienda usar el panel solar Jackery para cargar el Jackery Battery Pack y Jackery FridgeGuard. Asegúrese de que el voltaje de circuito abierto (Vca) del panel solar esté dentro del rango de entrada de CC (36.8 V-56 V) del Jackery FridgeGuard o del rango de entrada de CC (40 V-57.6 V) del Jackery Battery Pack. Jackery no se hace responsable de pérdidas causadas por el uso de paneles solares de otras marcas.

● CARGA CON UN CARGADOR DE EN EL VEHÍCULO (SE VENDE POR SEPARADO)

Cargue su producto con el cargador de automóvil y el módulo de entrada de CC Jackery como se muestra en la figura a continuación. Asegúrese de que el cargador de coche y el encendedor de coche ofrecen una buena conexión.

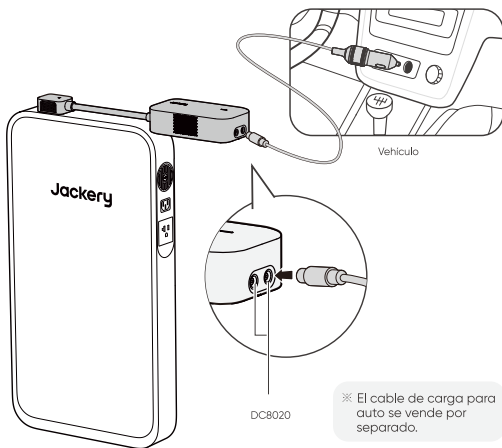

PRECAUCIÓN

- Por favor, encienda el vehículo antes de cargar su estación de energía.
- Si el vehículo circula por caminos accidentados, está prohibido usar el cargador de coche para evitar que se queme debido a una mala conexión. La empresa no se responsabiliza por pérdidas causadas por un uso incorrecto.
- La carga en vehículo solo es aplicable a vehículos con 12 V CC, no a 24 V CC. Por favor, no cargue este producto en vehículos de 24 V para evitar lesiones personales y daños materiales.

ESPECIFICACIONES

● INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Jackery DC Input Module
Nº de modelo	JA-AD500A-SIL
Peso	Aproximadamente 1,1 libras/0,5 kg
Dimensiones	6,7 × 3,5 × 2,1 pulgadas/17 × 9 × 5,2 cm

● PUERTOS DE ENTRADA/SALIDA

Entrada de CC	11V-16V=8A Máx
	16V-60V=13A Máx, Double to 24A Máx / 500W Máx
Salidas de CC	42V-58V=10,7A Máx

GARANTÍA

Solo ofrecemos nuestra garantía a clientes que compren en el sitio web oficial de Jackery, plataformas de terceros con la marca Jackery o distribuidores autorizados locales.

- * El periodo de garantía y los detalles pueden variar según las leyes, regulaciones y distribuidores autorizados locales.

GARANTÍA LIMITADA

Jackery Inc. garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el periodo de garantía aplicable identificado en la sección "Periodo de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

PERÍODO DE GARANTÍA

1 AÑO Garantía estándar

El periodo de garantía estándar de Jackery DC Input Module es de 12 meses. En cada caso, el periodo de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del periodo de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

REPARACIÓN O REEMPLAZO

Jackery reparará o reemplazará (a cargo de Jackery) cualquier producto Jackery que no funcione durante el periodo de garantía aplicable debido a defectos en la mano de obra o el material. El producto reparado o reemplazado asumirá el periodo restante de la garantía desde la fecha original de compra.

LIMITADO AL COMPRADOR CONSUMIDOR ORIGINAL

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

EXCLUSIONES

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

DERECHOS DE INTERPRETACIÓN

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

JACKERY INC.

5310 Bunche Dr., Fremont, CA 94538-8301



1-888-502-2236 (US)



hello@jackery.com
www.jackery.com

