

# DRUCKLOSER ELEKTRO-KLEINSPEICHER KRO/KRU 10 LITER



Zentrale und Werk: Austria Email AG  
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6  
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239  
Internet: [www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)  
E-Mail: [office@austria-email.at](mailto:office@austria-email.at)

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297  
E-Mail: [kundendienst@austria-email.at](mailto:kundendienst@austria-email.at)

#### Verkaufsniederlassungen:

**Wien, Niederösterreich, Burgenland**  
A-1230 Wien, Zetschegasse 17  
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
E-Mail: [tvondal@austria-email.at](mailto:tvondal@austria-email.at)

**Steiermark, Kärnten, Osttirol**  
A-8054 Graz, Doktor-Heschl-Weg 6  
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126  
E-Mail: [gbretterkieber@austria-email.at](mailto:gbretterkieber@austria-email.at)

**Oberösterreich, Salzburg**  
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17  
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
E-Mail: [akweton@austria-email.at](mailto:akweton@austria-email.at)

**Tirol, Vorarlberg**  
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24  
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
E-Mail: [hrupepp@austria-email.at](mailto:hrupepp@austria-email.at)

**Deutschland Nord/Ost**  
D-14770 Brandenburg, Beetzseeufer 3  
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0  
Fax 0049/(0)3381 / 766-244  
E-Mail: [sgobi@austria-email.at](mailto:sgobi@austria-email.at)


**Deutschland Süd**  
D-92637 Weiden/Opf.,  
Parksteiner Straße 49  
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0  
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30  
E-Mail: [ahirmer@austria-email.at](mailto:ahirmer@austria-email.at)

[www.austria-email.at](http://www.austria-email.at)


# DRUCKLOSER ELEKTRO-KLEINSPEICHER KRO/KRU 10 LITER



## Obertischausführung

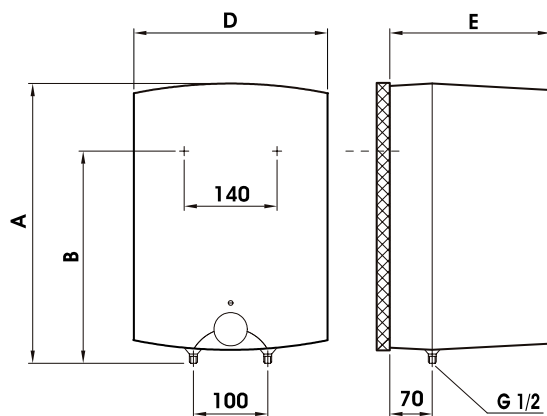

## Untertischausführung

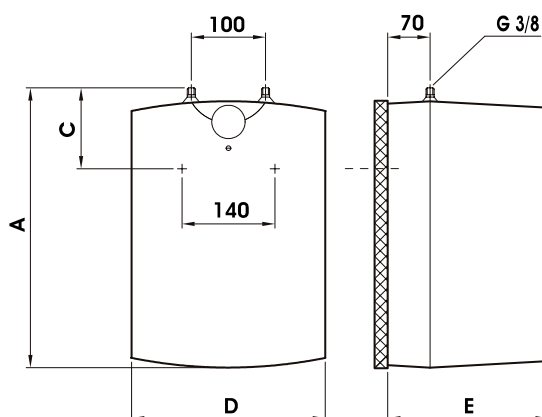

## TECHNISCHE DATEN

- Inhalt: 10 l, 2,0 kW
- Druckloser Polypropyleninnenkessel
- Hochwertige Hartschaum-Isolierung
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler bis 75°C
- Kunststoffgehäuse weiß
- Arbeitskontrolleuchte
- Frostschutzstellung
- Anschlusskabel mit Stecker
- Kalt- und Warmwasseranschluss RG 1/2" bei KRO, RG 3/8" bei KRU
- Entleerung über Kaltwasserrohr
- Kupferheizkörper
- Schmelzsicherer KRO
- Bimetallsicherung KRU
- Kapillarrohrregler
- Geräte in Obertischausführung (KRO) und Untertischausführung (KRU) erhältlich

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, umweltfreundlichem Papier.

## ECO DESIGN - LABELING

Type	Inhalt in Liter	Warmhalteverlust S gemäß EN 12897		Stromverbrauch pro Jahr (kWh/Jahr)	Off-Peaktauglich oder Smart	Zapfprofil	Energieeffizienzklasse
		in kWh/24h	in Watt				
KRO 102 Obertisch	10	0,4	16,7	525	N	XXS	A
KRU 102 Untertisch	10	0,4	16,7	523	N	XXS	A

## TECHNISCHE DATEN

Type	Montageart	Nenninhalt Liter	Aufheizzeit in h	Anschlussleistung kW ~ 230V	Abmessungen					Temperatureinstellbereich in °C		Gewicht kg	Max. Auslaufmenge Liter/min
					A	B	C	D	E	von	bis		
KRO 102	Obertisch	10	0,50	2,0	500	398		350	265	10	75	4,8	10
KRU 102	Untertisch	10	0,50	2,0	500		122	350	265	10	75	4,8	10

© www.agentur-scharf.at - 236.396 - 130115 - KRO/KRU-10