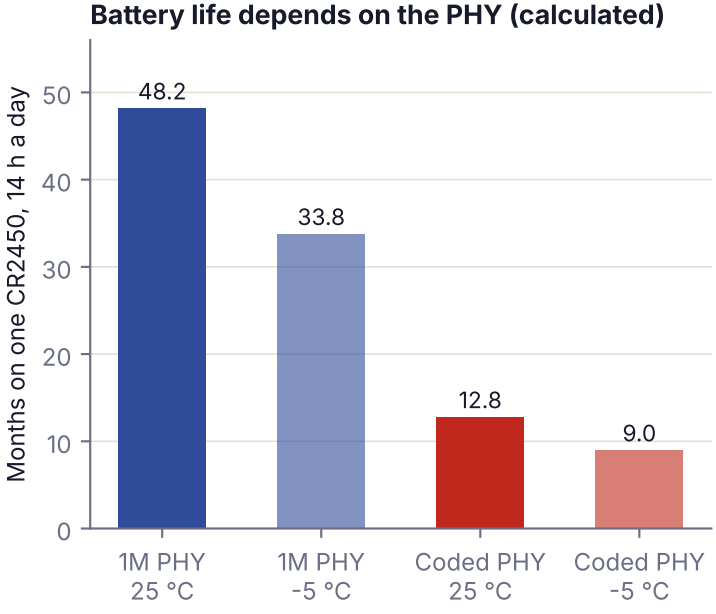
Battery life depends on the PHY (calculated)
Months on one CR2450, 14 h a day
0
10
20
30
40
50
48.2
33.8
12.8
9.0
1M PHY 25 °C
1M PHY -5 °C
Coded PHY 25 °C
Coded PHY -5 °C

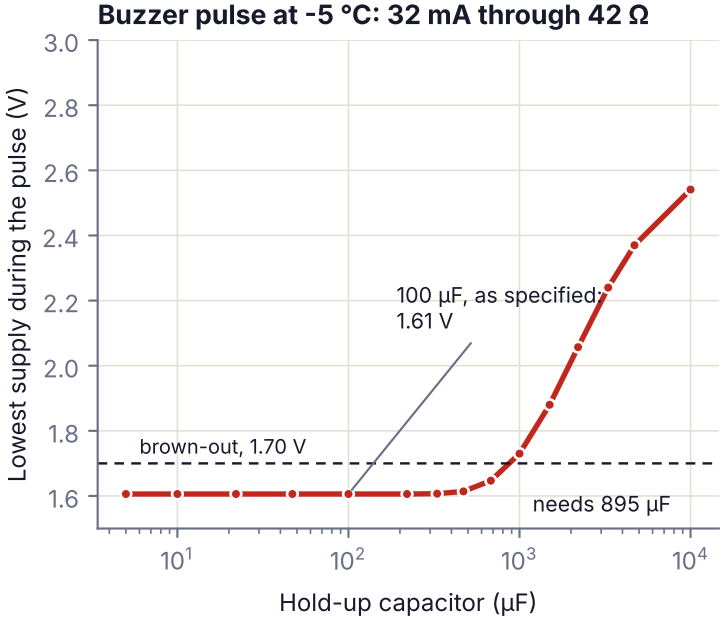
Buzzer pulse at -5 °C: 32 mA through 42 Ω
Lowest supply during the pulse (V)
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
100 µF, as specified: 1.61 V
brown-out, 1.70 V
needs 895 µF
10¹
10²
10³
10⁴
Hold-up capacitor (µF)