

Plafón inteligente



Modelo SCL 18

Diseño original y elegante

.....

GUÍA RÁPIDA



Características y parámetros



Wifi



Bluetooth



Temporizador



IP54



Luz regulable



No requiere Hub



Control por voz




Control remoto




Luz cálida y fría


| | |
|------------------------|------------|
| Color | CCT |
| Voltaje de entrada (V) | AC220-240V |
| Corriente (mA) | 80 |
| Eficacia lumínica | 90lm/W |
| Potencia | 18W |

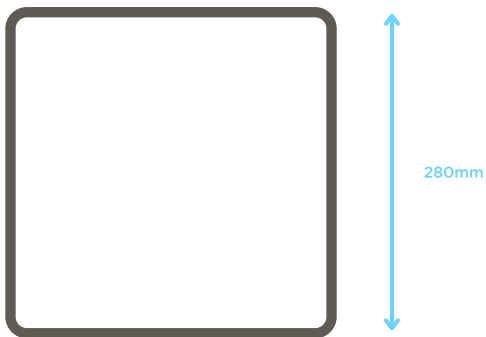


Pasos para la instalación




- 1 Desconecte la energía antes de empezar la instalación



- 2 Presione los botones de ambos lados al mismo tiempo para retirar el soporte




- 3 Pase el soporte a través del cable de alimentación y fíjelo a la pared.




- 4 Abra la tapa de la caja de conexiones


Pasos para la instalación



- 5 Conecte el cable de alimentación al terminal



- 6 Cierre la caja de conexiones



- 7 Asegure la lámpara al soporte y asegúrese de que esté segura



- 8 Conecte nuevamente la energía

Descargue la aplicación

- 1 Busque "Tuya Smart" en Apple store o en Google Play.





- 2 Ó escanee el código QR



NOTA: La aplicación es compatible con Android 4.0 & IOS8.1 y versiones superiores.

Regístrese


- 1 Abra la aplicación Tuya Smart, regístrese para obtener una nueva cuenta o inicie sesión con una cuenta existente.

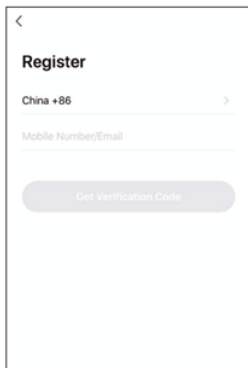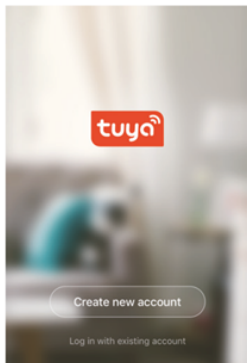
The image shows the registration screen of the Tuya Smart app. At the top left is a back arrow icon. Below it is the title "Register" in bold black text. There are two input fields: the first is labeled "China +86" with a right-pointing chevron icon, and the second is labeled "Mobile Number/Email". Below these fields is a large, light gray button with rounded corners that says "Get Verification Code" in dark gray text.

Emparejamiento de dispositivos: EASY IN

- 1 Encienda su Plafón Inteligente y entre en la pantalla principal de la App mientras se asegura de que el Bluetooth esté encendido y la señal Wi-Fi sea buena y estable.
- 2 El Plafón Inteligente parpadeará rápidamente cuando encienda la fuente de alimentación. Permanezca en la página de inicio de la aplicación y encuentre la notificación flotante, luego haga clic en "Ir a agregar".

Nota: Si la lámpara no parpadea rápidamente, apáguela y luego enciéndala siguiendo los pasos: ENCENDIDO-APAGADO-ENCENDIDO-APAGADO hasta que parpadee rápidamente.



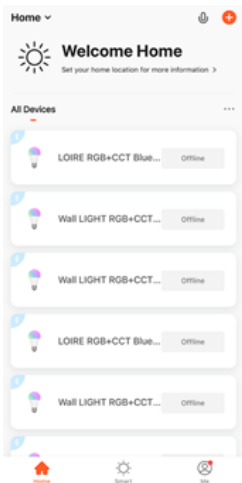


Página principal




Notificación flotante

Emparejamiento

- 3 Seleccione el dispositivo en la lista de Todos los dispositivos, después haga clic en "+".
- 4 Seleccione su red Wi-Fi conectado al dispositivo inteligente, ingrese la contraseña de su Wi-Fi y luego haga clic en "Confirmar" para esperar a que la conexión se realice correctamente. (Asegúrese de que los dispositivos inteligentes compartan la misma red Wi-Fi).

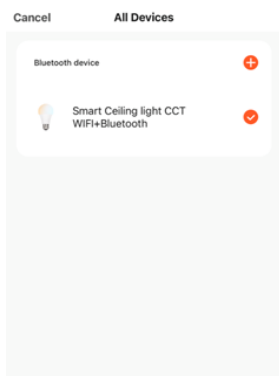


Seleccione el dispositivo

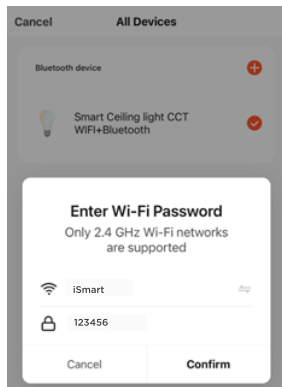


Introduzca su contraseña Wifi

- 5 Aparecerá la interfaz de conexión, cuando se encuentre el dispositivo, la lámpara dejará de parpadear y luego se completará la inicialización del dispositivo. El Plafón Inteligente se agrega una vez que se comunican en la misma red Wi-Fi. Puede cambiar el nombre del dispositivo inteligente haciendo clic en el icono del lápiz. Presione el botón "Listo" en la parte inferior de la pantalla para continuar con el siguiente paso.

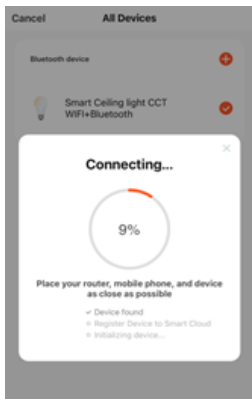

Conectando

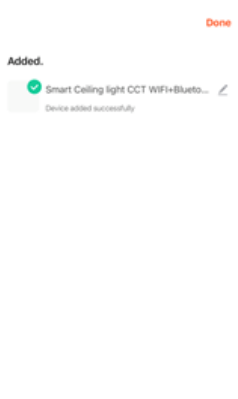


Emparejamiento satisfactorio

Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente, toque su "Dispositivo" en la parte inferior. El nombre del dispositivo del Plafón Inteligente se muestra en la lista. Tóquelo para ingresar al panel de control de la lámpara inteligente.

Modo white (blanco)


La pantalla del modo blanco permitirá controles básicos sobre el modo de iluminación estándar.

- Bright controla el brillo
- Color Temp. permite que la luz adopte diferentes temperaturas de color, ideal para distintos estados de ánimo.

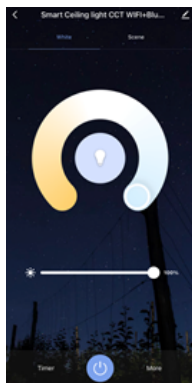


Modo escena

Elija entre una variedad de escenas o cree la suya propia. Puede crear una escena para una noche de cine, lectura o incluso una escena a la luz de las velas con una iluminación cálida y tenue.

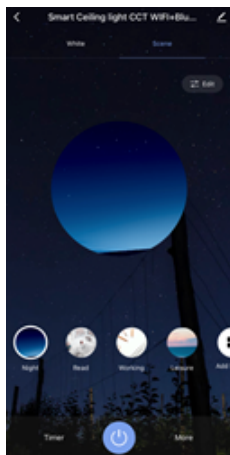

Función temporizador

Con esta función podrá apagar la luz del Plafón Inteligente en un período de tiempo específico.

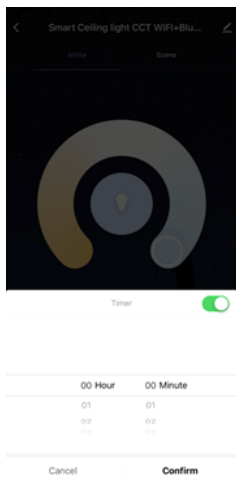



Función horario

Establezca horarios basados en sus preferencias y necesidades diarias. Elija acciones individuales para cada luz del Plafón Inteligente, establezca el mismo programa para más de un día y cree un programa para un grupo de luminarias. Los horarios son una excelente manera de hacer que las luces funcionen en su rutina diaria.

The screenshot displays the 'Add Schedule' screen of a smart home application. At the top, there is a back arrow, the title 'Add Schedule', and a red 'Save' button. Below the title is a time selection interface with a vertical scrollable list of hours (5, 6, 7, 8, 9) and minutes (58, 59, 00, 01, 02). The time is currently set to 7:00 AM. Below the time picker, there are four settings: 'Repeat' set to 'Once', 'Note' with a right-pointing arrow, 'Notification' with a toggle switch, and 'Switch' set to 'ON' with a right-pointing arrow. The bottom of the screen is a large, empty light gray rectangular area.

Plan dormir



- 1 Haga clic en "Más"
- 2 Haga clic en "Plan"
- 3 Puede seleccionar el tipo de plan "Plan de sueño"
- 4 Primero configure las horas (izquierda)
- 5 Siguiente configurar minutos (derecha)
- 6 Puede personalizar el tiempo de repetición.
- 7 Haga clic en "Guardar" para guardar la configuración.




Función ritmo circadiano


Cambie la temperatura de color del Plafón Inteligente y ajústelo de forma natural, manteniendo así su cuerpo en su biorritmo natural. La luz tiene un gran efecto en nuestro ritmo circadiano y nuestra iluminación regular interfiere con su ritmo circadiano causando problemas de salud.

Nuestra luz de techo inteligente se puede programar para brindarle la cantidad correcta de temperatura de color para que funcione en armonía con su ritmo circadiano.

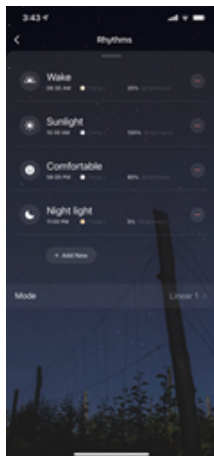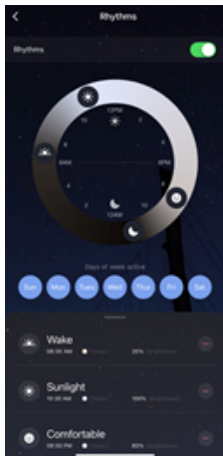

Agrupamiento

Si tiene dos o más luces, toque "  " en la esquina superior derecha del panel de control y cree un grupo. El grupo de lámparas inteligentes realizará el cambio sincrónico, los cambios de color, la selección del modo de escena, el temporizador, etc.

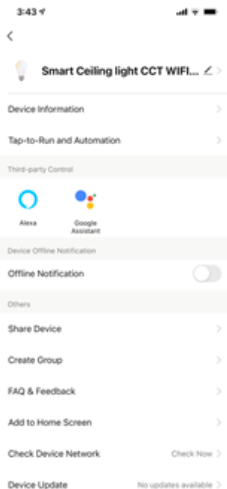

Control remoto

La luz de techo inteligente se puede controlar en cualquier lugar después de que el dispositivo inteligente se haya conectado correctamente.

Escena inteligente

El sistema establece una variedad de escenas inteligentes, y diferentes escenas corresponden a diferentes atmósferas de iluminación.

Compartir dispositivo

El dispositivo se puede compartir con otros miembros del hogar.