

Totally Integrated Automation Portal									
Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
Temp									
Constant									
<pre>0001 // Product Tracking defined BY Base colour + Lid colour: 0002 IF #Reset THEN 0003 #CurrentProductType := 0; 0004 0005 #Count_BlueBlue := 0; 0006 #Count_BlueGreen := 0; 0007 #Count_BlueMetal := 0; 0008 0009 #Count_GreenBlue := 0; 0010 #Count_GreenGreen := 0; 0011 #Count_GreenMetal := 0; 0012 0013 #Count_MetalBlue := 0; 0014 #Count_MetalGreen := 0; 0015 #Count_MetalMetal := 0; 0016 0017 #AssemblyDoneOld := FALSE; 0018 ELSE 0019 0020 // Rising edge of AssemblyDone: 0021 // Count each finished product only once 0022 IF #AssemblyDone AND NOT #AssemblyDoneOld THEN 0023 0024 // Accept only valid Vision Sensor colours 0025 IF (#BaseColour >= 1) AND (#BaseColour <= 3) 0026 AND (#LidColour >= 1) AND (#LidColour <= 3) THEN 0027 0028 // Generate product type 1-9 0029 #CurrentProductType := 0030 INT_TO_USINT(((#BaseColour - 1) * 3) + #LidColour); 0031 0032 // Count product by colour combination. 0033 CASE #CurrentProductType OF 0034 1: 0035 #Count_BlueBlue := #Count_BlueBlue + 1; 0036 2: 0037 #Count_BlueGreen := #Count_BlueGreen + 1; 0038 3: 0039 #Count_BlueMetal := #Count_BlueMetal + 1; 0040 4: 0041 #Count_GreenBlue := #Count_GreenBlue + 1; 0042 5: 0043 #Count_GreenGreen := #Count_GreenGreen + 1; 0044 6: 0045 #Count_GreenMetal := #Count_GreenMetal + 1;</pre>									

Totally Integrated Automation Portal			
<pre>0046 7: 0047 #Count_MetalBlue := #Count_MetalBlue + 1; 0048 8: 0049 #Count_MetalGreen := #Count_MetalGreen + 1; 0050 9: 0051 #Count_MetalMetal := #Count_MetalMetal + 1; 0052 END_CASE; 0053 END_IF; 0054 END_IF; 0055 0056 // Store AssemblyDone for rising-edge detection 0057 #AssemblyDoneOld := #AssemblyDone; 0058 END_IF;</pre>			
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#AssemblyDone		Bool	
#AssemblyDoneOld		Bool	
#BaseColour		Int	
#Count_BlueBlue		DInt	
#Count_BlueGreen		DInt	
#Count_BlueMetal		DInt	
#Count_GreenBlue		DInt	
#Count_GreenGreen		DInt	
#Count_GreenMetal		DInt	
#Count_MetalBlue		DInt	
#Count_MetalGreen		DInt	
#Count_MetalMetal		DInt	
#CurrentProductType		USInt	
#LidColour		Int	
#Reset		Bool	

FB_Reset PLC und FactoryIO [FB1]

FB_Reset PLC und FactoryIO Eigenschaften

Allgemein


Name	FB_Reset PLC und FactoryIO	Nummer	1	Typ	FB
Sprache	FUP	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
FactoryIO-Reset-Sensor	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
HMI_Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
▼ Output									
FactoryIO-Reset-Aktor	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
M_PLC_reset	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
M_PLC-On	Bool	false	Nicht remanent	True	True	True	False		
Temp									
Constant									

Netzwerk 1: PLC- und FactoryIO Reset

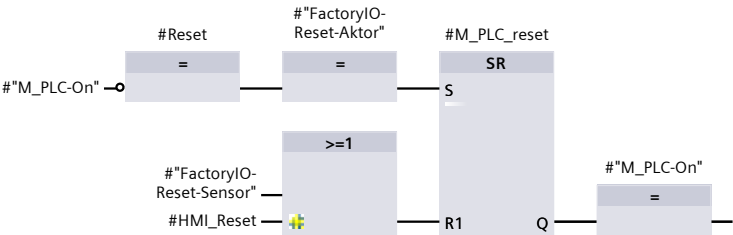

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

FC_VisionDecode [FC1]

FC_VisionDecode Eigenschaften

Allgemein

Name	FC_VisionDecode	Nummer	1	Typ	FC
Sprache	SCL	Nummerierung	Automatisch		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
▼ Input			
VisionValue	DInt		
IsLid	Bool		
▼ Output			
Colour	Int		
Valid	Bool		
InOut			
Temp			
Constant			
▼ Return			
FC_VisionDecode	Void		

```
0001 // Default values
0002 #Colour := 0;
0003 #Valid := FALSE;
0004
0005 // Decode Vision Sensor
0006 IF #IsLid THEN
0007
0008     CASE #VisionValue OF
0009         2: // Blue Product Lid
0010             #Colour := 1;
0011             #Valid := TRUE;
0012
0013         5: // Green Product Lid
0014             #Colour := 2;
0015             #Valid := TRUE;
0016
0017         8: // Metal Product Lid
0018             #Colour := 3;
0019             #Valid := TRUE;
0020     END_CASE;
0021
0022 ELSE
0023
0024     CASE #VisionValue OF
0025         3: // Blue Product Base
0026             #Colour := 1;
0027             #Valid := TRUE;
0028
0029         6: // Green Product Base
0030             #Colour := 2;
0031             #Valid := TRUE;
```

Totally Integrated Automation Portal																						
0032 0033 9: // Metal Product Base 0034 #Colour := 3; 0035 #Valid := TRUE; 0036 END_CASE; 0037 0038 END_IF; <table><tr><th>Symbol</th><th>Adresse</th><th>Typ</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td>#Colour</td><td></td><td>Int</td><td></td></tr><tr><td>#IsLid</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#Valid</td><td></td><td>Bool</td><td></td></tr><tr><td>#VisionValue</td><td></td><td>DInt</td><td></td></tr></table>			Symbol	Adresse	Typ	Kommentar	#Colour		Int		#IsLid		Bool		#Valid		Bool		#VisionValue		DInt	
Symbol	Adresse	Typ	Kommentar																			
#Colour		Int																				
#IsLid		Bool																				
#Valid		Bool																				
#VisionValue		DInt																				

Totally Integrated Automation Portal

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 [FC9000]

MHJ-PLC-Lab-Function-S71200 Eigenschaften

Allgemein

Name	MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Nummer	9000	Typ	FC
Sprache	SCL	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Defaultwert	Kommentar
Input			
Output			
InOut			
▼ Temp			
rdTimeReturn	Int		
▼ outputTime	DTL		
YEAR	UInt		
MONTH	USInt		
DAY	USInt		
WEEKDAY	USInt		
HOURL	USInt		
MINUTE	USInt		
SECOND	USInt		
NANOSECOND	UDInt		
SyncVal	Byte		
forVal	Int		
forVal_2	Int		
Value	Byte		
▼ Constant			
CompVal	Byte	16#34	
Value_01	Byte	16#11	
Value_01_DW	DWord	16#A165_D992	
Value_02_DW	DWord	16#58BE_4401	
▼ Return			
MHJ-PLC-Lab-Function-S71200	Void		

0001

0002 #Value:=PEEK(area := 16#82,

0003 dbNumber := 0,

0004 byteOffset := 511);

0005 #Value := #Value + 1;

0006

0007 POKE(area := 16#82,

0008 dbNumber := 0,

0009 byteOffset := 511,

0010 value := #Value);

0011

0012 POKE(area:=16#81,

0013 dbNumber:=0,

```
0014     byteOffset:=1016,
0015     value:=#Value_01_DW);
0016 POKE(area := 16#81,
0017     dbNumber := 0,
0018     byteOffset := 1020,
0019     value := #Value_02_DW);
0020
0021 POKE(area := 16#81,
0022     dbNumber := 0,
0023     byteOffset := 511,
0024     value := B#16#00);
0025
0026 FOR #forVal := 0 TO 120 DO
0027     FOR #forVal_2:=0 TO 10 DO
0028         #rdTimeReturn:=RD_SYS_T(#outputTime);
0029         #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0030         #rdTimeReturn := RD_SYS_T(#outputTime);
0031         #rdTimeReturn := WR_SYS_T(#outputTime);
0032     END_FOR;
0033     #SyncVal:= PEEK(area := 16#81,
0034         dbNumber := 0,
0035         byteOffset := 511);
0036     IF #SyncVal = #CompVal THEN
0037         GOTO M_1;
0038     END_IF;
0039 END_FOR;
0040 RETURN;
0041
0042 M_1:
0043 POKE(area := 16#81,
0044     dbNumber := 0,
0045     byteOffset := 511,
0046     value := B#16#0);
0047
0048
0049
```

Symbol	Adresse	Typ	Kommentar
#CompVal	16#34	Byte	
#forVal		Int	
#forVal_2		Int	
#outputTime		DTL	
#rdTimeReturn		Int	
#SyncVal		Byte	
#Value		Byte	
#Value_01_DW	16#A165_D992	DWord	
#Value_02_DW	16#58BE_4401	DWord	

Totally Integrated Automation Portal

DB_Global [DB2]

DB_Global Eigenschaften

Allgemein

Name	DB_Global	Nummer	2	Typ	DB
Sprache	DB	Nummerierung	Manuell		

Information

Titel		Autor		Kommentar	
Familie		Version	0.1	Anwenderdefinierte ID	

Name	Datentyp	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/O PC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/O PC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static									
Plant_Enabled	Bool	false	False	True	True	True	False		
Warehouse_Full	Bool	false	False	True	True	True	False		
Production_Enable	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_LidStatus	USInt	0	False	True	True	True	False		
HMI_BaseStatus	USInt	0	False	True	True	True	False		
HMI_Warehouse-Status	USInt	0	False	True	True	True	False		
HMI_Status_OK	Bool	false	False	True	True	True	False		
HMI_OccupiedPositions	DInt	0	False	True	True	True	False		
HMI_FreePositions	DInt	0	False	True	True	True	False		
HMI_TotalPackages	DInt	0	False	True	True	True	False		
HMI_AlarmWord	Word	16#0	False	True	True	True	False		
HMI_AckWord	Word	16#0	False	True	True	True	False		

