


Especificaciones Técnicas – Prensacables PG

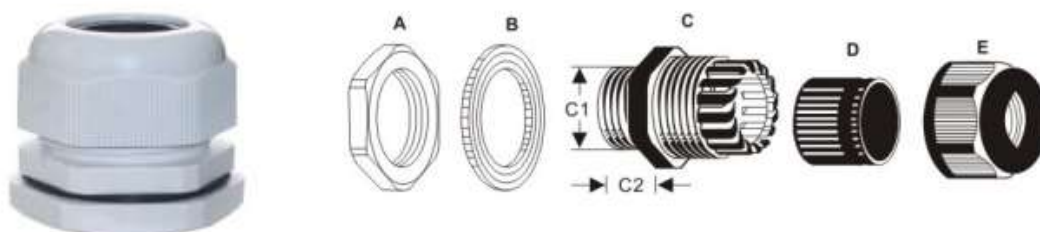

Material: Plástico y Nylon

Grado de inflamabilidad: UL 94V-2 (Fuego autoextinguible en 30 segundos)

Grado de protección: IP 68

Temperatura de trabajo: -40 a 100 (° C)

Color: Blanco

Características: Diseño sencillo, tuerca de sellado de fácil uso, tiene la posibilidad de sujetar el conductor con firmeza. Resistente a altas temperaturas, ácidos fuertes, materiales de caucho. Apto para uso en intemperie dado su alto grado de IP.

Tipo	Diámetro aplicable en conductores eléctricos (mm)	Diámetro interno (C1) (mm)	Longitud de la rosca (C2) (mm)	Diámetro externo (E) (mm)
PG7	3 - 6,5	12,5	8	16
PG9	4 - 8	15,2	8	19
PG11	5 - 10	18,6	8	22
PG13,5	6 - 12	20,4	10	24
PG16	10 - 14	22,5	10	27
PG19	12 - 16	24	10	27
PG21	13 - 18	28,3	10	33
PG25	16 - 21	30	11	35
PG29	18 - 25	37	12	42
PG36	22 - 32	47	14	52
PG42	32 - 38	54	14	60
PG48	37 - 44	59,3	15	64
PG63	42 - 50	71	28	77