SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 5

6 PRINCIPAIS PASSOS 6

6.1 Considerações Iniciais 6

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 8

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 10

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 12

6.4.1 Etapas preliminares para execução da atividade em campo 12

6.4.2 Vistoria do padrão de entrada 15

6.4.3 Procedimentos para realizar trabalho em altura 17

6.4.4 Ligação nova – ramal de ligação aéreo 20

6.4.5 Ligação nova – ramal de ligação subterrâneo 26

6.4.6 Padronização/adequação de unidades consumidoras 30

6.4.7 Procedimentos finais 32

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 33

8 ITEM DE CONTROLE 33

9 ANEXOS 33

10 CONTROLE DE REVISÕES 33

11 APROVAÇÃO 34

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Estabelecer as etapas para realização de ligação nova ou padronização de clientes do Grupo B em RDA (Rede de Distribuição Aérea), garantindo conformidade normativa, segurança e qualidade do serviço.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços técnicos comerciais e que atendem as unidades consumidoras faturadas pelo Grupo B.

Não será levado em consideração a construção de padrão pela distribuidora, por meio de solicitação de financiamento de padrão oferecido pela companhia.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Gerência de Serviços Técnicos Comerciais – GSTC

Garantir a execução das vistorias, ligações novas e trocas de padrões com observância dos prazos regulatórios.

3.4 Centro de Operações Integradas – COI

Realizar a gestão da atribuição dos serviços para as equipes de campo, considerando o prazo regulatório e as rotas das equipes.

3.5 Equipe do STC

Cumprir os critérios dos procedimentos operacionais padrão da empresa e executar as atividades em campo com presteza e segurança.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4 DEFINIÇÕES

4.1 Caixa de Medição

Caixa destinada à instalação do medidor de energia elétrica e dispositivos de proteção (disjuntor termomagnético, p. ex.). É composto por corpo, suporte para equipamentos de medição e proteção, tampa e dispositivo para instalar o sistema de lacre da concessionária. O conjunto não deve permitir o livre acesso ao interior do compartimento e abertura da tampa sem a violação do sistema de lacre.

4.2 Consumidores de Baixa Tensão

Consumidores ligados ao sistema de energia elétrica da concessionária atendidos com tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, faturados pelo Grupo B.


4.3 Disjuntor Termomagnético

Equipamento destinado a proteger os condutores e demais equipamentos da unidade consumidora, contra sobrecarga e curto-circuito.

4.4 Gancho Suspensão Ramal

Dispositivo tipo gancho para instalação e fixação do ramal de ligação sem necessidade de acesso em altura (Figura 1).

Figura 1 – Gancho suspensão ramal (vista frontal e lateral)

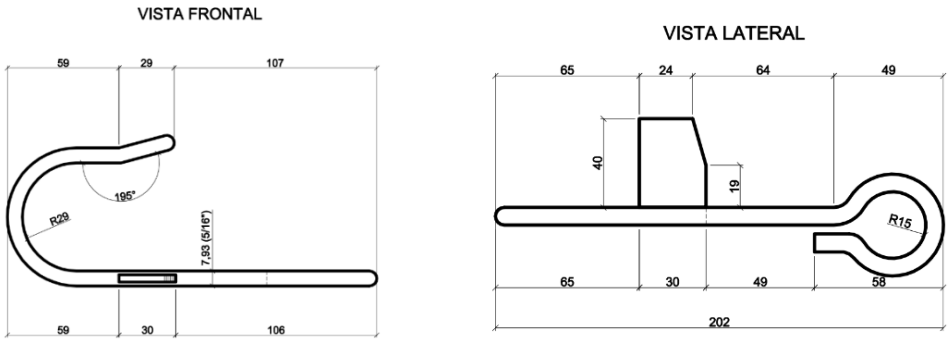

4.5 Grupo B

Unidades consumidoras com conexão em tensão menor que 2,3 kV e subdividido nos seguintes subgrupos (REN1000/2021):

a) subgrupo B1 – residencial;

b) subgrupo B2 – rural;

c) subgrupo B3 – demais classes; e

d) subgrupo B4 – Iluminação Pública.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.6 Ligação nova

A ligação nova de unidade consumidora é a primeira conexão de um imóvel (residencial, comercial ou industrial) à rede de energia elétrica, quando nunca houve uma medição no local. O serviço inclui a vistoria técnica e instalação do medidor, geralmente para cargas de baixa tensão, exigindo padrão de entrada pronto.

4.7 Medidor

Aparelho fornecido e instalado pela distribuidora com o objetivo de medir e registrar o consumo de energia elétrica de cada cliente.

4.8 Padronização

Substituição integral do padrão de entrada atualmente instalado por um novo padrão, devidamente atualizado e em plena conformidade com os requisitos estabelecidos na norma técnica vigente, contemplando todas as adequações necessárias para garantir segurança, eficiência operacional e atendimento às exigências regulatórias aplicáveis.

4.9 Ramal de entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo cliente entre o ponto de entrega (pontalete ou poste secundário) e a medição ou a proteção de suas instalações.

4.10 Ramal de ligação

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de conexão da unidade consumidora (pontalete ou poste secundário).

Impressão realizada em: 28/10/2026

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

MN.00046.EQTL – Programa de Segurança – Guardião da Vida;

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

NR 17 – Ergonomia;

NR 35 – Trabalho em altura;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00168.EQTL – Comunicação com o COI;

POP.00284.EQTL – Execução de serviço elétricos sob condições climáticas adversas;

POP.00745.EQTL – Utilização de tripé para escada;

POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea;

POP.00302.EQTL – Financiamento de Padrão;

POP.01067.EQTL – Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas;

Catálogo de Padronização de EPIs e EPCs;

ET.00618.EQTL – Catálogo de Equipamentos e Ferramentas;

NT.00001.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

Resolução Normativa ANEEL n°. 1000/2021;

PRODIST Módulo 5 – Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica – Medição;

ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

c) Antes do início dos serviços, deve-se efetuar uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual – EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

d) Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem estar equipados com os EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama, óculos de proteção e bota de segurança). Os demais EPIs deverão ser complementados conforme apontamento das medidas de controle para outros riscos (balaclava, protetor facial, cinto tipo paraquedista, etc.);

e) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança. O objetivo dessa etapa é garantir que todos estejam cientes da atividade a ser realizada, bem como dos riscos envolvidos e das medidas de controle necessárias;

f) Todo trabalho em altura deverá ser realizado no mínimo por dois colaboradores. Um dos executores ficará no solo e assumirá a função do guardião da vida;

g) A linha de vida deve ser de uso individual durante a atividade. Somente poderá ser utilizada simultaneamente por outro colaborador durante um resgate;

h) Nos locais em que não for possível realizar a amarração da escada, utilizar veículo com cesta aérea ou instalar o ramal a partir do solo, a equipe poderá empregar o suporte de apoio (tripé) para escada extensível, em conformidade com o procedimento POP.00745.EQTL – Utilização de Tripé para Escada;

i) Sempre que possível, apresentar-se ao cliente e informar a realização da atividade. É necessário que esteja munido de identificação visível;

j) O cliente deve ser tratado com cortesia e presteza, e sempre que possível, devem ser sanadas as suas dúvidas. Deve-se prestar somente informações as quais a equipe está habilitada e autorizada;

k) Caso o cliente solicite informações que não possam ser fornecidas pela equipe, ele deverá ser orientado a dirigir-se à agência de atendimento mais próxima;

l) Atentar para a incidência de insetos ou animais peçonhentos dentro das caixas;

m) Quando o serviço for executado sem a presença do cliente ou responsável, a equipe deverá

Impressão realizada em: 28/10/2026

manter o disjuntor desligado e fixar no local o Formulário de Rejeição (Anexo I), informando que a ligação foi realizada e que resta apenas o acionamento do disjuntor pelo cliente;

n) É obrigatório o registro de todas as ações realizadas em campo, incluindo o relatório fotográfico e o preenchimento completo dos campos do sistema com as informações de conclusão e as observações pertinentes;

o) Antes da execução de qualquer ligação nova, a equipe executora (própria ou parceira) deverá, obrigatoriamente, realizar a verificação da regularidade da rede elétrica e do transformador ao qual a unidade consumidora será conectada;

p) Em toda intervenção nos elementos das instalações elétricas do sistema de medição em baixa tensão, quando a unidade consumidora não estiver conectada à rede de distribuição, incluindo atividades de ligação nova, inspeção, manutenção, substituição de medidor, adequação de padrão, religação, regularização, vistoria e demais serviços correlatos, deve ser considerada a possibilidade de a instalação estar energizada. Essa condição pode decorrer da existência de sistemas de geração própria ou de interligações não autorizadas com outras unidades consumidoras conectadas à rede de distribuição, mantendo energizada a instalação objeto da intervenção, mesmo na ausência de conexão regular com o sistema da distribuidora.

   Nessas situações, a intervenção deve ser executada tratando a instalação como potencialmente energizada e com a adoção das medidas de controle aplicáveis aos riscos de choque elétrico e arco elétrico, com a utilização obrigatória dos EPIs adequados à atividade, incluindo luvas isolantes de borracha com coberturas protetoras, balaclava, capacete de segurança, protetor facial, óculos de segurança, vestimenta com proteção contra arco elétrico (FR) e botina de segurança.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 eletricistas		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante à chamas, classe 2	01 / colaborador
2	Botina de segurança	01 / colaborador
3	Capacete de segurança classe B com a jugular	01 / colaborador
4	Óculos de proteção	01 / colaborador
5	Balaclava em material retardante à chamas	01 / colaborador
6	Protetor facial (arco elétrico)	01 / colaborador
7	Luva de vaqueta	01 / colaborador
8	Luva isolante de borracha, conforme classe de tensão	01 / colaborador
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	01 / colaborador
10	Manga isolante de borracha classe 0 tipo II	01 / colaborador
11	Perneiras	01 / colaborador
12	Protetor solar	01
13	Cinto de segurança tipo paraquedista	01 / colaborador
14	Talabarte de posicionamento	01 / colaborador
15	Trava quedas	01 / colaborador
Materiais e Ferramentas		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alicate bomba d'água 12" 1 kV, com extrator	01
2	Alicate corte diagonal 6" 1 kV	01
3	Alicate universal 8" 1 kV	01
4	Balde de lona	01
5	Calço para pneu (par)	01
6	Chave canhão (kit)	01
7	Chave de boca ajustável inglesa de 12”	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

8	Chave estrela catraca com soquetes isolada	01
9	Cone de sinalização	12
10	Conjunto de içamento (carretilha, gancho e corda)	01
11	Decapador condutor concêntrico	01
12	Detector de tensão (chave de teste)	01
13	Dinamômetro para teste de padrão de entrada	01
14	Encerado de lona 2 x 2 m	01
15	Escada extensível de fibra com corda de amarração e bandeirola	01
16	Escova de aço	01
17	Fita de sinalização	01
18	Guincho manual catraca com tirante de aço 2000 kgf	01
19	Instrumento fotográfico (tablet, celular, etc.)	01
20	Kit de chaves de fenda e philips isoladas	01
21	Kit para linha de vida (corda, estropo, mosquetão)	01
22	Kit primeiros socorros	01
23	Kit resgate para trabalho em altura (descensor, estropo, mosquetão)	01
24	Lençol isolante de borracha 1000x400 mm, 1 mm, classe 0	11
25	Multímetro	01
26	Parafusadeira/furadeira portátil e kit de brocas	01
27	Passa fio com alma de aço 10 m	01
28	Pregador de plástico para cobertura	22
29	Trena fita fibra 50 m	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete de segurança com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança e óculos de segurança com lentes incolores ou escuras, conforme as condições de iluminação do ambiente) Balaclava, protetor facial, luvas isolantes e mangas isolantes compatíveis com a classe de tensão da atividade a ser executada.
2	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras Atenção ao manusear equipamentos Manter local sempre limpo
3	Atingido nos olhos	Usar óculos de proteção
4	Atingido nos pés ou mãos	Fazer uso de luvas de vaqueta Usar botina de segurança Atenção ao acionar as sapatas do veículo
5	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública Usar vestimenta refletiva Delimitar e sinalizar local de trabalho
6	Choques elétricos	Usar EPIs básicos (capacete de segurança com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança e óculos de segurança com lentes incolores ou escuras, conforme as condições de iluminação do ambiente) Balaclava, protetor facial, luvas isolantes e mangas isolantes compatíveis com a classe de tensão da atividade a ser executada
7	Circulação de pessoas não autorizadas em área controlada	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas

Impressão realizada em: 28/10/2026

8	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo Sinalizar desvios ou mudança de direção Ligar pisca alerta Usar freio motor e de estacionamento
9	Colisão ou atropelamento (pátio)	Atenção nas manobras com o veículo Solicitar auxílio para manobra
10	Cliente exaltado	Agir com calma, compreender e adotar práticas de escuta ativa No caso de risco de agressão física, sair do local e retornar em outro momento. Evitar ao máximo o conflito
11	Fadiga	Revezar as atividades Não manusear equipamentos nem veículos
12	Falha na comunicação	Comunicar de forma clara e objetiva sem interferências
13	Falha na execução do serviço por falta de ferramentas, materiais ou equipamento	Fazer checklist dos materiais básicos para atendimento
14	Má condição física ou psicológica	Redefinição de tarefas Substituição do colaborador
15	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, linha de vida, talabarte, trava-quedas e capacete
16	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Amarrar bem o balde de lona à corda de içamento Manusear firmemente as ferramentas Usar capacete de segurança
17	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
18	Queda do veículo	Subir e descer do veículo com as mãos livres e pelo local apropriado
19	Radiação não ionizante	Usar protetor solar nas áreas desprotegidas Usar uniforme e óculos de segurança

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Etapas preliminares para execução da atividade em campo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Atribuições realizadas pelo COI (Centro de Operações Integradas) para as equipes de campo: a) O COI recebe as solicitações relacionadas a “ligação nova” ou “padronização”; b) Realiza as atribuições dos serviços no sistema OPER, SIGA ou SIGS para as equipes de campo, conforme a sua localização informada.	COI **Riscos: -**
Passo 2 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Fazer um checklist dos materiais básicos para atendimento (medidor, lacres, conectores, condutores, etc.) e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho (avaliar suas condições de uso); b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, lanternas, faróis, itens de socorro, acondicionamento dos materiais, etc.); c) Para veículos com cesta aérea, efetuar manobras experimentais a fim de testar o perfeito funcionamento do equipamento; d) Inspecionar as mangas e testar as luvas isolantes para detecção de furos ou rachaduras; e) Conferir as solicitações de serviços disponíveis no tablet; f) Consultar mapas e guias, e verificar a localização da atividade. **Nota 1: Se algum EPI/EPC apresentar avaria, substituí-lo imediatamente.**	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 9, 17, 18**
Passo 3 Deslocar-se para o local do serviço: a) Verificar se todos os ocupantes estão de cinto de segurança; b) Ajustar posicionamento do banco e retrovisor; c) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada; d) Instalar cones de sinalização atrás do veículo; e) Usar freio de estacionamento e calçar o veículo.	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 8**
Passo 5 Equipar-se de EPIs, sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Equipar-se de EPIs: capacete, óculos, luva de vaqueta; b) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; c) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 2: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 7, 13, 17, 18, 19**
Passo 6 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho e do padrão de entrada (condições físicas de mureta, caixas de passagem, aterramento, pontaletes, fixação de armação na parede, ramais de entrada e ligação); b) Quando aplicável (padronização/adequação), realizar o teste de detecção de corrente na carcaça da caixa do medidor, caso esta seja em chapa metálica; c) Vistoriar detalhadamente o padrão, verificar visualmente fatores técnicos, irregularidades e de segurança do padrão; d) Realizar uma inspeção acurada do poste de derivação, tubo de ferro ou pontalete, e verificar o grau de deterioração (verificar engastamento, rachaduras ou trincas); e) Fazer uma inspeção rigorosa nos condutores (verificar tentos rompidos, conexões, emendas, tensionamento, amarrações, etc.); f) Verificar a possibilidade de toques acidentais em redes nuas;	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 5, 14, 17**

Impressão realizada em: 28/10/2026

g) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; h) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. **Nota 3: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.**	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Vistoria do padrão de entrada

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar vistoria no padrão de entrada com o objetivo de viabilizar a **ligação nova** ou **padronização/adequação** das instalações: a) Verificar se a montagem do padrão de entrada e os materiais estão em conformidade com norma técnica NT.00001.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão: • Tipo da caixa de medição e a altura que foi instalada (topo da caixa 1,70 m); • Dimensão e seção do poste ou pontalete conforme fornecedor homologado (inclusive pontos de ancoragem); • Aterramento e suas conexões; • Especificação dos disjuntores e bitolas dos condutores; • Suportes da caixa, acessórios, etc.; b) Caso o padrão esteja incompleto ou não esteja em conformidade com a norma técnica, informar ao cliente que o serviço não poderá ser executado; c) Listar e repassar todas as inconformidades identificadas, orientando-o a realizar as devidas adequações e, posteriormente, solicitar novamente o pedido de “Ligação Nova” ou “Padronização”; d) Efetuar a baixa da OS nos sistemas OPER, SIGA ou SIGS, registrando o serviço como não executado/reprovado e informando os respectivos motivos da rejeição; e) Preencher o formulário de rejeição (Anexo I), realizar o registro fotográfico do termo e entregar uma via para o cliente. **Nota 4: Com exceção da Equatorial Goiás e CEEE Equatorial, a equipe pode oferecer o financiamento de padrão ao cliente. Nesse caso, deve-se informar todos os benefícios e procedimentos da solicitação, bem como o valor, quantidade máxima de parcelas e a estrutura do padrão, conforme diretrizes e restrições do POP.00302.EQTL – Financiamento de Padrão.** **Nota 5: Caso haja o aceite do cliente para o financiamento, a equipe deve preencher o termo de financiamento, coletar todas as informações solicitadas no formulário, coletar a assinatura do cliente titular e executar a instalação do padrão, conforme diretrizes do POP.00302.EQTL – Financiamento de Padrão e orientações da**	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 2, 10**

Impressão realizada em: 28/10/2026

subseção 6.4.33 do POP.01067.EQTL – Construção de redes aéreas de média e baixa tensão desenergizadas. **Nota 6: Nos casos em que o cliente não possui padrão de entrada instalado e não aderiu ao financiamento, a nota deverá ser rejeitada com o motivo "Pendência de Padrão". Para a distribuidora de Goiás, deverá ser utilizada a opção "Nada Pronto no Local", mesmo quando não houver rede disponível. O encaminhamento de notas para a área de Expansão deverá ocorrer apenas quando a unidade possuir padrão instalado ou financiamento aprovado.**	
Passo 2 Para vistorias aprovadas: a) Verificar se existe rede no local e se o ramal de ligação atende à distância máxima de 30 m em relação ao poste de derivação, ou de 45 m nos casos de fim de rede; b) Caso não exista rede ou os limites do ramal de ligação sejam ultrapassados, será necessário a elaboração de projeto e a execução de obra para extensão da rede elétrica. **Nota 7: Nesses casos, a equipe deve finalizar a OS com a informação "Sem Rede" (para a distribuidora de Goiás ou utilizar a opção "Necessário obra MT/BT para atendimento da SS"), para encaminhar a nota para a área de Expansão.**	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 17**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.3 Procedimentos para realizar trabalho em altura

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar o teste com dinamômetro no poste/pontalete do padrão de entrada, quando for utilizar escada extensiva para ligação: a) Amarrar a corda ao gancho com nó de laçada (nó de força), prender o mosquetão na corda e conectar ao olhal abaixo do cabeçote universal fixado na ponta da vara de manobra, e fixar a outra extremidade da corda ao gancho do dinamômetro; b) Utilizar a vara de manobra para prender o gancho de amarração do dinamômetro no ponto de ancoragem do ramal de ligação; c) Afastar-se da base do padrão a uma distância igual à altura do ponto de ancoragem, fora da zona de queda, formando um ângulo de 45° com a corda; d) Aplicar uma tração até atingir 40 daN, monitorando a estrutura. Em caso de deformação, deve-se interromper imediatamente a atividade. **Nota 8: Se o padrão não atingir a resistência mínima de 40 daN, a atividade de escalada deve ser interrompida, pois a estrutura não apresenta condições seguras para execução.**	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 5, 17**
Passo 2 Preparar-se para trabalho em altura: a) Equipar-se com cinto tipo paraquedista; b) Se for utilizar escada extensiva para realizar a atividade: + Posicioná-la de forma adequada, de tal forma que fique afastada da base do poste a mais ou menos ¼ da sua extensão e amarrada tanto na base como no topo; + Instalar linha de vida na própria escada ou na estrutura onde será utilizada; + Instalar sistema de resgate. **Nota 9: O topo da escada deve ser amarrado do solo antes que seja iniciado a subida, caso a linha de vida esteja instalada nela.** **Nota 10: O eletricista do solo deverá estar equipado com cinto de segurança durante a atividade para uma eventual operação de resgate.**	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 11: Deve-se instalar dois trava-quedas na linha de vida – um destinado ao eletricista que realizará a subida e outro mantido como reserva para eventual operação de resgate. **Nota 12: Na seleção dos equipamentos que compõem o sistema de proteção individual contra quedas (SPIQ), deve ser verificada a existência de absorvedor de energia em apenas um dos componentes do sistema, podendo este estar integrado ao talabarte, ao trava-quedas ou ao dispositivo de ancoragem. É vedada a utilização simultânea de mais de um absorvedor de energia, de modo a garantir o correto funcionamento do sistema e a adequada determinação da distância de retenção da queda.** c) Se for realizar a atividade com cesta aérea, estabilizar e nivelar o veículo: + Posicionar o veículo de forma adequada; + Colocar calço nas rodas do veículo; + Acionar a embreagem e engatar a tomada de força para movimentação das sapatas estabilizadoras; + Colocar os calços, descer as sapatas e estabilizar o veículo; + Sinalizar a área de trabalho do veículo. **Nota 13: Certificar-se que as sapatas estejam em um lugar firme e seguro para manter a estabilidade do veículo e se há espaço suficiente para executar as manobras na cesta aérea.** **Nota 14: Para mais detalhe sobre o uso da cesta aérea, checar POP.00454.EQTL – Utilização de cesta aérea.**	
Passo 3 Posicionar-se no local da atividade e instalar conjunto de içamento: a) Depositar estropo, carretilha e corda de içamento na bolsa de lona e levá-la a tiracolo ou dentro da cesta; b) Em caso de utilização de escada, instalar previamente o dispositivo trava-quedas antes de iniciar a ascensão. A subida deve ser realizada de forma segura e cuidadosa, degrau por degrau, mantendo as mãos livres e apoiadas firmemente nos montantes da escada. O deslocamento deve ocorrer de maneira contínua e controlada, preservando, durante todo o percurso, os três pontos de contato. Após escalar, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; c) No caso de cesta aérea, fixar o talabarte no ponto de ancoragem, subir na cesta e fazer a movimentação do braço até o ponto de trabalho;	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 1, 6, 15, 16**

Impressão realizada em: 28/10/2026

d) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura ou braço da cesta aérea. **Nota 15: Somente será autorizado o içamento de ferramentas, equipamentos e materiais previamente previstos e especificados neste procedimento. A quantidade, o peso e as dimensões das ferramentas deverão ser compatíveis com as características construtivas, capacidade nominal e condições de utilização do balde de lona.**	

Nota 16: Para mais detalhe desse passo, checar o POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.4 Ligação nova – ramal de ligação aéreo

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar as etapas preliminares e a vistoria do padrão de entrada da unidade consumidora, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.2.	
Passo 2 Separar materiais e ferramentas. Utilizar, adicionalmente, os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte, balaclava antichamas, protetor facial para proteção contra arco elétrico, mangas e luvas isolantes (conforme classe de tensão).	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 13**
Passo 3A (casos em que é possível amarrar a escada no poste/pontalete do padrão de entrada) Instalar ramal de ligação em poste metálico ou pontalete da unidade consumidora: a) Realizar os passos para trabalho em altura, conforme orientações da **subseção 6.4.3**); **Nota 17: Atentar para o teste com dinamômetro no poste/pontalete do padrão de entrada quando for utilizar escada.** b) Quando necessário, realizar o lançamento do condutor pelo interior do poste ou tubo metálico até a caixa de medição; c) Efetuar a conexão e a ancoragem do ramal no poste metálico ou pontalete utilizando alça pré-formada. Para gancho olhal, utilizar sapatilha; d) Se aplicável, instalar tampão/cabeçote no topo do poste metálico ou pontalete; e) Retornar ao nível do solo. **Nota 18: Caso a atividade seja realizada com uso de cesta aérea, seguir as orientações da subseção 6.4.3 para a ascensão. Na descida, deve-se retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.** **Nota 19: O ramal deverá ser conectado no medidor antes da conexão no ponto de derivação da rede.**	Eletricista **Riscos: 15, 16**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 3B (casos em que **NÃO** é possível amarrar a escada no poste/pontalete do padrão de entrada) Instalar ramal de ligação no poste metálico ou pontalete da unidade consumidora do solo: a) Realizar a passagem do passa fio no eletroduto (Figura 2a); b) Após realizar a passagem do passa fio, efetuar a união entre o ramal e o passa fio de tração com fita isolante, assegurando uma conexão firme para a etapa de tração (Figura 2b); c) Instalar o gancho de fixação no ramal, utilizando sapatilha e uma alça pré-formada (Figura 2c); **Nota 20: Posicionar o gancho de modo que fique orientado em direção ao pontalete.** **Nota 21: A instalação do gancho em roldanas de porcelana requer a utilização de coxim.** d) Conectar a extremidade inferior do gancho no cabeçote universal do bastão, garantindo a conexão adequada para içamento (Figura 2d); e) Elevar o gancho e conectá-lo na roldana ou argola de fixação no pontalete. **Nota 22: Simultaneamente à elevação, o passa fio deve ser tracionado para que o ramal seja introduzido corretamente dentro do eletroduto, assegurando que o condutor acompanhe a tração de forma apropriada.** Figura 2 – Etapas para instalação do ramal do solo  (a)  (b)	Eletricista **Riscos: 2, 4, 16**


Impressão realizada em: 28/10/2026



(c)



(d)

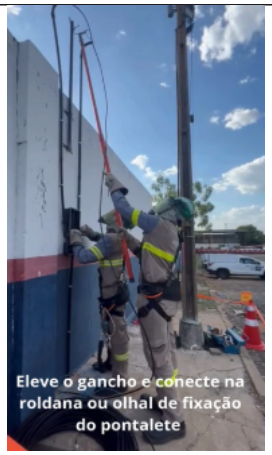

(e)

Nota 23: Caso a atividade seja realizada com uso de cesta aérea, seguir as orientações da subseção 6.4.3 para a ascensão. Na descida, deve-se retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.

Nota 24: Para a execução das etapas 3A e 3B, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 – Considerações Iniciais.

Passo 4

Instalar coberturas isolantes e instalar ramal de ligação no poste da rede de derivação:

a) Posicionar escada ou cesta aérea no poste de derivação (seguir as diretrizes da **subseção 6.4.3**);
b) Instalar e proteger, com lençol isolante (classe 0), os condutores próximos que apresentam risco de contato acidental (rede convencional ou protegida);
c) Caso exista, proteger também o braço da luminária pública com lençol isolante;
d) Içar ramal de ligação pela corda do conjunto de içamento;
e) Ancorar o ramal com a alça pré-formada compatível com a seção do cabo;
f) **Não realizar** a **conexão** do ramal à rede neste momento;
g) Retornar ao nível do solo.

Nota 25: Para instalar o ramal de ligação no poste da Equatorial Energia, é obrigatório que o eletricista executor esteja equipado com todos os equipamentos para controle dos riscos de choque elétrico e arco elétrico, com a utilização obrigatória dos EPIs adequados à atividade, incluindo luvas isolantes de borracha

Eletricista

Riscos: 1, 6, 15, 16

Impressão realizada em: 28/10/2026

de classe de tensão equivalente, com coberturas protetoras, balaclava, capacete de segurança, protetor facial, óculos de segurança, vestimenta com proteção contra arco elétrico (FR) e botina de segurança. Adicionalmente, deverão ser aplicadas coberturas isolantes classe 0 na rede na qual será realizada a intervenção. **Nota 26: Caso o poste da distribuidora esteja localizado no outro lado da rua, realizar o tensionamento do cabo condutor com uso de guincho manual ou talha (catraca). Durante o processo, medir a tensão aplicada no cabo com o auxílio de um dinamômetro e garantir um esforço adequado às especificações necessárias.** **Nota 27: Caso utilizado a cesta aérea, retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.**	
Passo 5 Instalar medidor e conectar os condutores: a) Realizar teste de continuidade no medidor a ser instalado; b) Fixar medidor na caixa; **Nota 28: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro.** c) Realizar teste de ausência de tensão nos terminais de saída da unidade consumidora, a fim de identificar possíveis correntes de retorno de geradores ou fontes de energia clandestinas; d) Conectar neutro/aterramento e fase (s) do lado carga; e) Conectar neutro e fase (s) do lado fonte. **Nota 29: Utilizar terminais ilhós nas conexões do medidor e disjuntor.** **Nota 30: Utilizar ferramentas isoladas para conexão dos cabos nos bornes.** **Nota 31: Para a execução desta etapa, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 - Considerações Iniciais.**	Eletricista **Riscos: 1, 2, 3, 4, 6**
Passo 6 Conectar ramal de ligação: a) Reposicionar-se no poste da rede de derivação (seguir as orientações da **subseção 6.4.3**); b) Instalar os conectores do ramal, utilizando ferramentas adequadas, como alicate bomba d'água e jogo de chaves catraca;	Eletricista **Riscos: 1, 6, 15, 16**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 32: Realizar a conexão do ramal de ligação utilizando conectores adequados ao tipo de rede. Em redes convencionais com condutores nus, devem ser empregados conectores do tipo cunha. Para redes multiplexadas isoladas, devem ser utilizados conectores perfurantes. Nos casos em que houver caixa borneira instalada, a conexão do ramal da unidade consumidora deverá ser efetuada nos terminais do barramento da própria caixa.

Nota 33: Para redes convencionais, instalar os condutores de cima para baixo, inicialmente o neutro, na sequência, as fases ABC.

c) Desinstalar conjunto de içamento, retirar as coberturas de proteção e descer do poste.

Nota 34: Caso utilizado a cesta aérea, retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.

Nota 35: Para a conexão com conector cunha, utilizar o alicate bomba d'água para cabos até 35 mm². Acima dessa seção, utilizar a ferramenta ampact.


Nota 36: A ferramenta indicada para a aplicação do conector perfurante é a chave estrela catraca com soquete de 13 mm. O uso de alicates e chaves ajustáveis compromete o torque adequado da porca fusível (isto é, rompe precocemente) e não garante uma correta conexão (Figura 3).

Nota 37: Não se deve inclinar a chave catraca durante o aperto, pois também compromete o torque adequado da porca fusível. Deve-se manter sempre a chave alinhada com o conector (Figura 4).

Figura 3 – Uso de ferramenta adequada para instalação do conector perfurante



Figura 4 – Posição correta da chave catraca no conector perfurante

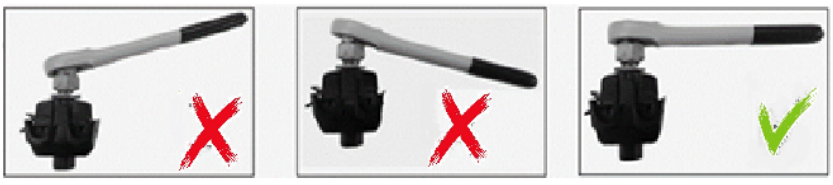

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 7 Realizar teste no medidor e disjuntor: a) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor e entrada do disjuntor; b) Se o cliente ou responsável estiver presente, solicitar anuência para energizar o circuito. Caso contrário, fixar no local o "Adesivo Ligação Nova Casa Fechada" informando a necessidade de acionamento do disjuntor pelo cliente, conforme Anexo II; c) Ligar disjuntor, se o cliente ou responsável estiver presente; d) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; e) Avaliar normalização do medidor; f) Registrar os dados em formulário específico e evidenciá-los. **Nota 38: Para a execução desta etapa, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 - Considerações Iniciais.**	Eletricista **Riscos: 1, 6**
Passo 8 Lacrar medidor e fechar a tampa: a) Instalar a tampa de proteção dos bornes e realizar o lacre do medidor; b) Instalar a tampa da caixa de medição e efetuar o seu lacre.	Eletricista **Riscos: 4**
Passo 9 Encerrar ordem de serviço: a) Informar na OS o número e a leitura do medidor; b) Verificar os dados cadastrais e atualizá-los, se necessário; c) Informar na OS todos os dados solicitados no sistema OPER ou SIGA ou SIGS, informando também o tipo de execução do serviço; d) Informar todos os materiais utilizados; e) Realizar registro fotográfico de todas as ações realizadas na execução do serviço; f) Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER, SIGA ou SIGS.	Guardião da Atividade **Riscos: 12**
Passo 10 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.7.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.5 Ligação nova – ramal de ligação subterrâneo


Nota 39: A entrada subterrânea de ramal de conexão a partir de rede aérea é permitida apenas em condomínios fechados.

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar os procedimentos iniciais e a vistoria do padrão de entrada da unidade consumidora, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.2.	
Passo 2 Separar materiais e ferramentas. Utilizar, adicionalmente, os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte, balaclava antichamas, protetor facial para proteção contra arco elétrico, mangas e luvas isolantes (conforme classe de tensão).	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 13**
Passo 3 Instalar medidor e conectar os condutores: a) Realizar teste de continuidade no medidor a ser instalado; b) Fixar medidor na caixa; **Nota 40: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro.** c) Realizar teste de ausência de tensão nos terminais de saída da unidade consumidora, a fim de identificar possíveis correntes de retorno de geradores ou fontes de energia clandestinas; d) Conectar neutro/aterramento e fase (s) do lado carga; e) Conectar neutro e fase (s) do lado fonte. **Nota 41: Utilizar terminais ilhós nas conexões do medidor e disjuntor.** **Nota 42: Utilizar ferramentas isoladas para conexão dos cabos nos bornes.** **Nota 43: Para a execução desta etapa, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 - Considerações Iniciais.**	Eletricista **Riscos: 1, 2, 3, 4, 6**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Instalar coberturas isolantes e conectar ramal de ligação: a) Posicionar-se no poste da rede de derivação (seguir as orientações da **subseção 6.4.3**); b) Instalar e proteger, com lençol isolante (classe 0), os condutores próximos que apresentam risco de contato acidental (rede convencional ou protegida); c) Caso exista, proteger também o braço da luminária pública com lençol isolante; d) Instalar os conectores do ramal, utilizando ferramentas adequadas, como alicate bomba d'água e jogo de chaves catraca; **Nota 44: Realizar a conexão do ramal de ligação utilizando conectores adequados ao tipo de rede. Em redes convencionais com condutores nus, devem ser empregados conectores do tipo cunha. Para redes multiplexadas isoladas, devem ser utilizados conectores perfurantes. Nos casos em que houver caixa borneira instalada, a conexão do ramal da unidade consumidora deverá ser efetuada nos terminais do barramento da própria caixa.** **Nota 45: Para redes convencionais, instalar os condutores de cima para baixo, inicialmente o neutro, na sequência, as fases ABC.** e) Desinstalar conjunto de içamento, retirar as coberturas de proteção e descer do poste. **Nota 46: Caso utilizado a cesta aérea, retirar o talabarte do ponto de ancoragem apenas quando sair do equipamento.** **Nota 47: Somente será autorizado o içamento de ferramentas, equipamentos e materiais previamente previstos e especificados neste procedimento. A quantidade, o peso e as dimensões das ferramentas deverão ser compatíveis com as características construtivas, capacidade nominal e condições de utilização do balde de lona.** **Nota 48: Para a conexão com conector cunha, utilizar o alicate bomba d'água para cabos até 35 mm². Acima dessa seção, utilizar a ferramenta ampact.** **Nota 49: A ferramenta indicada para a aplicação do conector perfurante é a chave estrela catraca com soquete de 13 mm. O uso de alicates e chaves ajustáveis compromete o torque adequado da porca fusível (isto é, rompe precocemente) e não garante uma correta conexão (Figura 5).**	Eletricista **Riscos: 1, 6, 15, 16**

Impressão realizada em: 28/10/2026

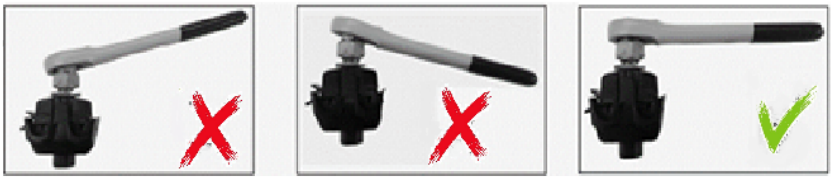Nota 50: Não se deve inclinar a chave catraca durante o aperto, pois também compromete o torque adequado da porca fusível. Deve-se manter sempre a chave alinhada com o conector (Figura 6). Figura 5 – Uso de ferramenta adequada para instalação do conector perfurante  Figura 6 – Posição correta da chave catraca no conector perfurante 	
Passo 5 Realizar teste no medidor e disjuntor: a) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor e entrada do disjuntor; b) Se o cliente ou responsável estiver presente, solicitar anuência para energizar o circuito. Caso contrário, fixar no local o "Adesivo Ligação Nova Casa Fechada" informando a necessidade de acionamento do disjuntor pelo cliente, conforme Anexo II; c) Ligar disjuntor, se o cliente ou responsável estiver presente; d) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; e) Avaliar normalização do medidor; f) Registrar os dados em formulário específico e evidenciá-los. **Nota 51: Para a execução desta etapa, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 - Considerações Iniciais.**	Eletricista **Riscos: 1, 6**
Passo 6 Instalar as tampas da caixa de medição e da(s) caixa(s) de passagem: a) Instalar a tampa de proteção dos bornes e realizar o lacre do medidor;	Eletricista **Riscos: 4**

Impressão realizada em: 28/10/2026

b) Instalar a tampa da caixa de medição e efetuar o seu lacre; c) Instalar as tampas das caixas de passagem do solo e efetuar os respectivos lacres.	
Passo 7 Encerrar ordem de serviço: a) Informar na OS o número e a leitura do medidor; b) Verificar os dados cadastrais e atualizá-los, se necessário; c) Informar na OS todos os dados solicitados no sistema OPER ou SIGA ou SIGS, informando também o tipo de execução do serviço; d) Informar todos os materiais utilizados; e) Realizar registro fotográfico de todas as ações realizadas na execução do serviço; f) Após inserir todos as informações e fotos da execução do serviço, finalizar a OS no OPER ou SIGA ou SIGS.	Guardião da Atividade **Riscos: 12**
Passo 8 Realizar os procedimentos finais, conforme subseção 6.4.7.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.6 Padronização/adequação de unidades consumidoras

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Realizar as etapas preliminares e a vistoria do padrão de entrada da unidade consumidora, conforme subseções 6.4.1 e 6.4.2.	
Passo 2 Separar materiais e ferramentas. Utilizar, adicionalmente, os seguintes Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte, balaclava antichamas, protetor facial para proteção contra arco elétrico, mangas e luvas isolantes (conforme classe de tensão).	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 13**
Passo 3 Desligar o disjuntor e abrir a caixa do padrão existente: a) Desligar o disjuntor; b) Romper os lacres e abrir a caixa do medidor com calma (retirar a tampa); c) Romper o lacre de borne do medidor e retirar a tampa protetora; d) Conferir os dados do medidor a ser trocado e anotar a leitura de medição existente em formulário adequado (evidenciar com fotos a leitura). **Nota 52: Após abertura da caixa de medição, é prudente realizar uma inspeção imediata e avaliar novos riscos. Inspeção prévia pode não identificar a extensão de defeitos em conexões.** **Nota 53: Para a execução desta etapa, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 - Considerações Iniciais.**	Eletricista **Riscos: 1, 2, 6**
Passo 4 Instalar coberturas isolantes e desconectar ramal de ligação: a) Posicionar escada ou cesta aérea no poste de derivação (seguir as orientações da **subseção 6.4.3**); b) Instalar e proteger, com lençol isolante (classe 0), os condutores próximos que apresentam risco de contato acidental (rede convencional ou protegida);	Eletricista **Riscos: 1, 6, 15, 16**

Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Caso exista, proteger também o braço da luminária pública com lençol isolante; d) Desinstalar os conectores do ramal, utilizando ferramentas adequadas, como alicate bomba d'água e jogo de chaves catraca; **Nota 54: Para redes convencionais, retirar os condutores de baixo para cima, sequência CBA e por fim o condutor neutro.** e) Desconectar ramal de ligação e removê-lo; **Nota 55: Para ramais aéreos, arriar pela corda do conjunto de içamento.** f) Retornar ao nível do solo.	
Passo 5 Desconectar medidor existente e removê-lo: a) Checar se o disjuntor está desligado; b) Efetuar teste de ausência de tensão nos bornes do medidor e disjuntor; c) Identificar os condutores das fases de saída com fita isolante, caso os condutores de fase e neutro sejam da mesma cor; d) Desconectar a fiação de entrada e saída do medidor; e) Remover medidor existente. **Nota 56: Para a execução desta etapa, deverão ser utilizados os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) previstos na alínea "p" do subitem 6.1 do item 6 - Considerações Iniciais.**	Eletricista **Riscos: 1, 6**
Passo 6 Realizar a instalação do novo padrão de entrada, conforme subseções **6.4.4 Ligação nova – ramal de ligação aéreo** ou **6.4.5 Ligação nova – ramal de ligação subterrâneo**. **Nota 57: Para fins de padronização ou adequação da unidade consumidora, incluindo a substituição do ramal, será permitida a utilização do ramal preexistente como guia para a instalação do novo ramal, mediante sua união ao ramal existente, dispensando o uso de passa-fio, desde que este esteja previamente desconectado da rede secundária e do medidor. Adicionalmente, todos os condutores do lado da instalação do cliente deverão permanecer devidamente isolados, de modo a eliminar qualquer possibilidade de energização acidental ou contato do executante com partes energizadas da instalação.**	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.7 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Recolher ferramentas e acomodá-las de forma adequada: a) Caso utilizado a cesta aérea: • Acomodar a cesta em seu berço e fixa-lo com as cintas de amarração; • Recolher os estabilizadores e desligar tomada de força; b) Caso utilizado a escada: • Desinstalar e recolher a escada; • Acomodar no porta-escadas do veículo; c) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço.	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 4, 17**
Passo 2 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Guardião da Atividade / Eletricista **Riscos: 5, 17, 18**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Não se aplica.

9 ANEXOS

Anexo I – Formulário de Rejeição

Anexo II – Adesivo Ligação Nova Casa Fechada

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021		Emissão inicial	Daniela Vasconcelos Edney Guedes Edna Rabelo Anelita Sousa Rudenisson Moura
01	08/04/2022	1-6	Atualização (referência, EPIs, notas)	Igor Costa Daniela Vasconcelos
02	19/07/2023	1-6	Atualização e melhoramento do documento (inclusão de notas para casos de reativação de unidade consumidora)	Isaac Seixas Daniela Vasconcelos Arlington Albuquerque Deleon Lima Eugênio Pimentel Filho
03	09/08/2024	1-6	Melhoramento do documento com a inclusão de novos passos	Isaac Seixas Maxinard Costa Carlos Duarte Felipe Araújo
04	11/09/2026	1-6	Atualização do documento	Francisco Oliveira Douglas Sirino

Impressão realizada em: 28/10/2026

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Anelita Helena Lemos de França Sousa – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Arlington Alencar de Albuquerque – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Carlos Alberto Monteiro Duarte – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Daniela Batista de Vasconcelos – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Deleon Dias da Silva Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Douglas da Silva Machado Sirino – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Edna Cristina de Vasconcelos Rabelo – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Edney Jose Ramos Guedes – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Igor Jordao Silva Da Costa – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais (Regional Centro/Leste)

Isaac Lauda Silva Seixas – Executiva Gestão Serviços de Redes

Jorge Reis de Almeida Filho – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Maxinard Almeida Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Rudenisson Pedro S. Cavalcante – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Heitor Hugo Dias Mangueira – Gerência Corporativa de Serviços de Rede

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026