目标设备适配报告（DTPC953）

> 文档版本：v1.0（2026-10-30） | 适用对象：Uncle小说 离线低配重构版（基于 v5.0.44 增强版） 依据材料：本任务 README.md §1/§3；目标设备原始取证文件（DxDiag / AIDA64 / CPU-Z / MSInfo32） 状态约定：设计口径已定、但尚未在目标机或受限 JVM 下实测的条目，统一标注 **「待 Lead 实测确认」**；不得把设计值当作实测值引用。

---

1. 结论摘要

1. **能运行，但必须按低配档运行**：DTPC953 为 ASUS PN40 迷你机（Win10 1809 LTSC x64 / Celeron J4005 2 核 2 线程 / 4GB 内存 / 128GB SSD / 1080p@96DPI），满足 Java 11 + JavaFX 17 的运行条件；但 **无显卡驱动（Microsoft 基本显示适配器）、无声卡、可用内存仅约 667MB**，属于"可跑、不能按普通办公机配置跑"的设备。
2. **本版已实施的低配适配**：JVM 收紧到 `-Xmx512m`（快速阅读 `-Xmx448m`）、JavaFX 强制软件渲染、关闭翻页动画与页面阴影、下载线程降至 1、关闭书架自动更新、关闭更新检查与分析上报，阅读窗口按 1080p/96DPI 定为 1120×760 / 字号 22 / 行距 0.25。
3. **间歇联网与老板键是本版两个行为级改造**：离线/在线状态后台探测 + 标题标识 + 统一提示框 + 恢复自动启用；完整版与本地 TXT 快速阅读两种模式均注册全局老板键（默认 `Alt+U`）。
4. **主要不确定性**：① Win10 1809 + JavaFX 17 软渲染组合尚未在真机实测；② 启动耗时/内存占用（RSS）尚未采样；③ 域环境（Symantec Endpoint Protection、代理/组策略、VNC 远程维护）可能影响联网探测与安装脚本执行。以上均列入 §5 风险与 §7 验证状态表，由 Lead 实测回填。

---

2. 目标机画像（对照 README §1）

2.1 主表

项目	README §1 记录	原始文件实测值	数据来源（文件 › 字段）	对软件的约束
主机	ASUS Mini PC PN40（Vivo PC）	系统型号 PN40；主板 ASUS PN40；机箱 Mini PC	`DxDiag.txt` › System Model；`DTPC953.html` (CPU-Z) › Mainboard Model / DMI System Information	无独显、小机箱，散热与扩展受限
操作系统	Windows 10 Enterprise 2019 LTSC x64，10.0.17763（1809）	10.0.17763，企业版 LTSC 64-bit；AIDA64 记为 `10.0.17763.8146 (Win10 RS5 [1809])`	`DxDiag.txt` › Operating System；`Report.htm` (AIDA64) › 系统概述 / 操作系统版本	需兼容旧 Win10；无应用商店/UWP 依赖
CPU	Celeron J4005，2 核 2 线程，2.0–2.4GHz，4MB L2，14nm	2 Cores / 2 Threads；14 nm；L2 4MB；Stock 2000MHz、Max 2400MHz；当前 1996.8MHz	`DTPC953.html` (CPU-Z) › Processors Information；`DxDiag.txt` › Processor	低算力：控制启动耗时、后台任务、动画
内存	4GB DDR4-2400，实际可用 3.82GB，采样时仅剩 **667MB**	安装 4.00GB；总物理内存 3.82GB；**可用物理内存 667MB**（同批 .nfo 另一份导出为 694MB）；AIDA64 快照 3915MB 中已用 2218MB / 可用 1697MB	`系统信息文件.txt` (MSInfo32) › 系统摘要：总的物理内存/可用物理内存；`系统信息文件.nfo` 同名字段；`Report.htm` › 物理内存	JVM 堆必须收紧；禁止内存缓存滥用
显卡	**Microsoft 基本显示适配器**（UHD 600 驱动未装），WDDM 1.3，共享显存 1957MB	适配器 Microsoft 基本显示适配器；驱动 10.0.17763.1；WDDM 1.3；Display Memory 1957MB（Dedicated 0MB）；3D 加速器硬件为 Intel UHD Graphics 600（未装驱动）	`DxDiag.txt` › Display Devices；`Report.htm` › 显示适配器 / 3D 加速器	无硬件加速 → JavaFX 必须软件渲染（`prism.order=sw`）
显示	Lenovo LS2224A 22" LCD，1920×1080，96 DPI（100%）	1920×1080 32bit 64Hz；显示器 LEN LS2224A（22" FHD，DP 输入）；User DPI 96（100%）	`DxDiag.txt` › Display Devices / DPI；`Report.htm` › 显示器；`系统信息文件.txt` › [显示]	默认窗口按 1080p/96DPI 排版，不沿用 150% 缩放假设
音频	**未找到声卡**（Realtek ALC3236 / HDMI 音频驱动未装）	`Sound Devices`：Default Sound Playback = **No**；DxDiag 提示 "No sound card was found"；AIDA64 列出 ALC3236/HDMI 音频硬件但未装驱动；无默认播放端点	`DxDiag.txt` › DxDiag Notes / Sound Devices；`Report.htm` › 音频适配器	TTS/有声播放不可用，需明确提示，不产生异常堆栈
磁盘	M.2 SSD 128GB：C: 81.3GB（50.2GB 空闲）、D: 40.1GB（33.8GB 空闲）	硬盘 M.2 SSD 128GB（119.24GB）；C: 81344MB（50203MB 可用）、D: 40142MB（33844MB 可用）	`Report.htm` › 硬盘驱动器 / 磁盘分区；`系统信息文件.txt` › [磁盘]	安装约 146MB 可接受，但避免额外大缓存
网络	Realtek PCIe GBE，IP 172.30.80.149；部署环境为 **间歇联网**	Realtek PCIe GBE Family Controller（rt640x64）；IP 172.30.80.149/24，网关 172.30.80.254，DHCP 由 172.30.8.12 提供；另有 802.11n USB 无线网卡（已装驱动、无 IP，未使用）	`系统信息文件.txt` › [适配器]；`Report.htm` › 网络设备	联网功能必须感知在线/离线并差异化提示，恢复后自动可用
BIOS	AMI 0804 / 2019-05-05，UEFI，Secure Boot 关闭	BIOS 版本 0804，日期 2019/5/5，UEFI 模式，安全启动状态 **关闭**	`系统信息文件.txt` › 系统摘要；`DTPC953.html` › DMI BIOS	无影响
账户/域	域环境 `dt.kersentech.com`；用户 `DTPC953`	用户名 `DT\DTPC953`；AIDA64「登录域 = DT」；完整域名未在本次抽查字段中直接出现	`系统信息文件.txt` › 用户名；`Report.htm` › 登录域	安装/运行限定当前用户目录，不依赖管理员

项目	README §1 记录	原始文件实测值	数据来源（文件 › 字段）	对软件的约束
其他	IE11；打印机若干	IE 11.1790.17763.0；Firefox/Foxit 打印组件；Chrome 已安装于 `D:\Chrome`	`Report.htm` › 已安装程序 / 系统概述	应用内 WebView 与系统浏览器互不影响

2.2 补充观测（README §1 未列，但影响部署）

项目	实测值	数据来源	影响
安全软件	**Symantec Endpoint Protection 14.3.8289.5000.105**（进程 `ccSvcHst.exe`，多个实例占用约 90–97MB）；Windows Defender 4.18.1807.18075；Windows 防火墙已启用	`Report.htm` › 进程 / 防病毒软件 / 防火墙	可能扫描/拦截用户目录下的 exe、bat、ps1；占用约 200MB 内存，加剧内存余量紧张
系统补丁	10.0.17763.8146（AIDA64 记录；Windows 更新列表含 2026 年累积更新）	`Report.htm` › 操作系统版本	1809 仍在支持期，组件版本较新
远程维护	装有 **VNC Mirror Driver**（RealVNC 兼容，`vncmirror.sys`），存在远程会话可能	`系统信息文件.txt` › [显示]	远程会话下渲染/截图/全局热键可能与本地控制台不一致
网络共享	映射盘 `W:` = `\\DTFS03\it`、`X:` = `\\DTFS03\Temp`	`系统信息文件.txt` › [驱动器]	解压/安装建议用本地盘，避免网络盘权限/速度问题
页面文件	2.00GB（`C:\pagefile.sys`）	`系统信息文件.txt` › 系统摘要	内存不足时依赖换页，会比 SSD 读写明显变慢
电源	交流电源，无电池	`Report.htm` › 电源管理	无移动场景，可长期插电

2.3 证据文件清单与差异说明

文件	生成工具	采样时间	用途
`DxDiag.txt`	Windows DirectX 诊断工具	2026-10-29 09:07:52	OS/CPU/内存/显示/音频/显示器
`Report.htm`	AIDA64 v7.65.7400	2026-10-13 08:26	系统概述、内存/磁盘/网络、进程、安全软件、事件日志
`DTPC953.html`	CPU-Z 2.15.0.x64	未标注（含 Build 17763.8146）	CPU 核心/工艺/缓存、主板、DMI、显示适配器
`系统信息文件.txt`	MSInfo32	2026-10-29 09:43:16	系统摘要、内存、声音设备、显示、网络适配器、磁盘、共享盘
`系统信息文件.nfo`	MSInfo32（同批另一份导出）	2026-10-29	设备/驱动详情（可用内存字段为 694MB）

> 差异说明：① 可用内存 667MB（.txt）与 694MB（.nfo）是同一台机不同采样时刻的正常波动，不影响结论；AIDA64 快照（较早）可用 1697MB，仅说明该机内存余量随负载剧烈变化。② README §1 的域 `dt.kersentech.com` 与原始文件可见的「登录域 DT」为同一环境的全称/短名，全称未在抽查字段中直接出现，**待 Lead 核对**。③ 原始取证文件当前实际存放

> 于 `../../任务-夸克网盘Skill安装-2026-10-29/目标端设备详情/`，本任务目录尚未复制；建议 Lead 归档到 `../目标端设备详情/` 后再交付引用。

---

3. 逐项影响分析

目标机约束	具体影响	对软件的要求	当前对策（本版）
Win10 1809 / 17763	JavaFX 17 自带 WebKit，不依赖系统 WebView2；但 1809 无 UWP/新版组件，输入法与字体渲染较新系统旧；官方 v5.0.44 未在 1809 验证过	不依赖商店组件；关闭更新检查；避免使用新版 Windows API	JDK 11.0.18 + JavaFX 17.0.2 内嵌 runtime；`-Duncle.update.check=false`；目标档跳过更新/埋点
Celeron J4005 2C2T	单线程性能弱，启动 JVM+JavaFX 与建章节索引都吃 CPU；并发线程多会互相抢占	控制启动路径、减少后台线程、避免动画与阴影	`-XX:+UseSerialGC`；下载线程 1/重试 1；关闭翻页动画、页面阴影、书架自动更新
4GB 内存（可用 667MB 级）	默认 `-Xmx1024m` 会挤压系统；Chrome/Symantec 同时运行时空闲内存接近耗尽，触发换页	收紧堆/元空间/代码缓存；避免大缓存	`-Xms64m -Xmx512m -XX:MaxMetaspaceSize=192m -XX:ReservedCodeCacheSize=96m`；快速阅读 `-Xmx448m`
无 GPU 驱动（基本显示适配器）	JavaFX 默认优先 D3D，失败才回退 sw；驱动缺失时回退过程可能黑屏/白屏数秒；有硬件驱动时软渲染帧率更低	强制软件渲染；降低界面复杂度	`-Dprism.order=sw -Dprism.forceGPU=false -Dprism.lcdtext=false`；关闭动画/阴影；阅读窗口 1120×760
无声卡（无默认播放端点）	TTS 朗读/有声播放会抛底层音频异常或"无声音"；用户容易误判为软件故障	入口处前置检测并提示，不输出异常堆栈	`OfflineGuard.guardAudio/guardTts` → 「音频不可用」提示框（标题「音频不可用」、按钮「知道了」）
SSD 128GB（C: 剩 50.2GB）	安装约 146MB + 章节索引/TTS 缓存/下载书会持续增长	缓存可控、可清理；安装不落系统目录	数据集中在安装目录 `caches/ downloads/ logs/`；部署指南要求 C 盘剩余 ≥10GB
1080p / 96DPI	150% 缩放假设会让窗口超出屏幕；字号偏小默认 20 号在 22" 1080p 上略小	窗口与字号按 100% 缩放设计	阅读窗口 1120×760、字号 22、行距 0.25、书名常显；完整版沿用 940×660 默认窗口
间歇联网	网络随时断/恢复；断网时点联网功能若直接请求会长时间转圈或报错	后台探测、UI 标识、入口拦截、恢复自动启用、可手动重试	`OfflineGuard`：离线 15s/在线 60s 复检；标题「（离线）」/「· 离线」；联网功能统一提示框；恢复 Toast；「重试联网」

---

4. 适配策略表

编号	策略	具体参数 / 行为	落地位置	验证状态
A1	完整版 JVM 收紧	`-Djava.net.useSystemProxies=true -Xms64m -Xmx512m -XX:MaxMetaspaceSize=192m -XX:ReservedCodeCacheSize=96m -XX:+UseSerialGC -Dprism.order=sw -Dprism.forceGPU=false -Dprism.lcdtext=false -Duncle.target.profile=true -Duncle.analytics.disabled=true -Duncle.update.check=false -Dfile.encoding=UTF-8`	安装目录 `conf/launcher.vmoptions`（`Uncle小说.exe` 读取）	待 Lead 实测确认
A2	快速阅读 JVM 收紧	同上，堆改为 `-Xmx448m`（其余一致）	`本地TXT快速阅读.bat` 与桌面快捷方式 javaw 参数	待 Lead 实测确认
A3	JavaFX 软渲染	`prism.order=sw`、`prism.forceGPU=false`、`prism.lcdtext=false`（关闭 LCD 次像素）	A1/A2 两个入口	待 Lead 实测确认
A4	动画/阴影关闭	`reader.flipAnimation=false`、`reader.showShadow=false`	安装时生成的 `conf/conf.json`（`初始化配置.ps1`）	待 Lead 实测确认
A5	阅读窗口目标档	窗口 1120×760、字号 22、行距 0.25、`bookShelf.alwaysShowBookTitle=true`（README 写 1100×760，实际 `初始化配置.ps1` 写入 1120×760）	`conf/conf.json`	待 Lead 实测确认
A6	后台线程降低	下载 `threadNum=1`、`taskNum=1`、`retryNum=1`；`bookShelf.autoUpdate=false`	`conf/conf.json`	待 Lead 实测确认
A7	静默更新与埋点	`-Duncle.update.check=false` 且目标档/离线时跳过 MixPanel；启动时更新检查仅在线且非目标档才执行	`launcher.vmoptions` + `App.java` / `MixPanelHelper.java` 补丁	代码已实现；运行时待实测
A8	离线状态感知	后台线程 `HttpURLConnection HEAD`（默认 `https://www.baidu.com/`，3s 超时）；离线 15s / 在线 60s 复检；状态变化只在 FX 线程更新	`OfflineGuard.java`（新增）	代码已实现；运行时待实测
A9	离线 UI 差异化	完整版标题 `Uncle小说（离线）`；快速阅读标题 `Uncle小说 · 本地TXT快速阅读（离线）`；阅读器标题尾追加 `· 离线`；首次离线 Toast「离线模式：本地阅读可用；联网功能需网络，恢复后自动启用」	`OfflineGuard.bindTitle/bindWindowTitle/titleSuffix`、`HomeView`、`ReaderView`	待 Lead 实测确认
A10	联网功能拦截	书源搜索、全网搜书、有声搜索、解析下载、下载开始/续传、有声播放、TTS、自动更新、搜索/更换封面、书源网络导入 → 统一「离线	视图 overlay（`patch-src-views`）+ `ReaderView` + `FictionBookshelfView` 等	待 Lead 实测

编号	策略	具体参数 / 行为	落地位置	验证状态
		模式」提示框（按钮「重试联网」「继续离线」）		确认（以最终构建拦截点为准）
A11	无声卡提示	朗读/播放开始前 `guardAudio`；提示框标题「音频不可用」、正文说明「未检测到音频设备…」、按钮「知道了」；停止朗读不受影响	`ReaderView.onSpeakClicked/onPlayClicked` + `OfflineGuard`	待 Lead 实测确认
A12	全局老板键	默认 `alt U`；读 `conf.hotkey.globalBossKey`，注册失败回退 `alt U`；隐藏全部窗口+托盘图标、`Platform.setImplicitExit(false)` 防退出；再按恢复前台	`BossKey.java`（新增）；`App.init` / `QuickApp.init` 调用；`HotkeyManager` 移除重复注册	待 Lead 实测确认（两种模式）
A13	安装环境	纯用户目录 `%LOCALAPPDATA%\Programs\UncleNovel`，无需管理员；安装脚本正常约 10 条 `[OK]`（桌面与开始菜单各一套快捷方式）；覆盖升级保留 `conf/core.db`、`conf/conf.json`	`安装到本机.bat`、`创建快捷方式.ps1`、`初始化配置.ps1`	待 Lead 实测确认

> 口径差异说明：README §2/§3.3 写阅读窗口 1100×760，实际 `初始化配置.ps1` 为 **1120×760**；README 的 JVM 清单未列 `-Djava.net.useSystemProxies=true`，实际 `launcher.vmoptions` 已包含。本文以实际脚本为准，README 由 Lead 统一回填。

---

5. 风险与限制

编号	风险	可能表现	等级	缓解 / 备注
R1	**1809 兼容性未真机实测**	启动失败、白屏、WebView 页面渲染异常、输入法/字体异常	中	部署前先跑 `目标机环境自检.ps1` + 首次启动验证清单；异常时保留 `logs/` 供 Lead 定位
R2	**软件渲染性能**	首屏出现慢（数秒）、翻页/滚动掉帧、窗口拖动卡顿、长文本分页计算慢	中	已关闭动画/阴影、窗口 1120×760、字号 22；建议单窗口使用、不边下载边阅读
R3	**4GB 内存余量（667MB 级）**	启动/打开大 TXT 时换页、Chrome+Symantec 同开时明显卡顿；极端情况 OOM	高	堆已收紧到 512/448MB；使用前关闭 Chrome 等大内存程序；不并发开多个大文件；异常查 `logs/log-error.log`
R4	**无音频设备**	朗读/有声播放点了没反应或提示音频不可用（预期行为）	低	入口已前置提示；本地阅读/下载不受影响
R5	**字体加载**	若安装/移动到含中文或含空格路径，内置 PingFang 可能加载失败（日志 warn，界面回退系统字体）	低	默认安装路径为 ASCII；保持从快捷方式（起始位置=安装目录）启动；界面字体用系统自带微软雅黑
R6	**首次启动时无网络**	首次启动即离线：标题显示「（离线）」、出现离线 Toast、联网入口弹提示框；首次启动本身仍会生成 `logs/`、`caches/` 等	低	属正常行为；更新检查已在目标档关闭，不应出现"检查更新失败"等待
R7	**杀软 / 域策略**	Symantec EP 扫描/拦截 exe、bat、ps1；组策略限制脚本执行；PowerShell 执行策略拦截安装脚本	中	安装脚本统一用 `-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass`；被拦截时由 IT 加白名单；安装本身不需要管理员权限
R8	**代理/网络探测限制**	域网需代理/认证才能出网时，后台 HEAD 探测可能判为离线，联网功能被拦截	中	实际 `launcher.vmoptions` 已带 `-Djava.net.useSystemProxies=true`（跟随系统代理）；若系统代理需认证或探测 URL 不可达，可用 `-Duncle.network.probe.url` 改探测地址（部署方配置）；界面点「重试联网」复测
R9	**VNC / 远程会话**	远程会话下渲染、截图、全局热键行为可能与本地控制台不同（如热键被远程工具截获）	低	验收尽量在本地控制台进行；远程验收需在报告中注明会话方式
R10	**磁盘与缓存增长**	书源规则/章节索引/TTS 缓存/下载书持续写入安装目录；长期可能在 C 盘累积	低	部署前确认 C 盘 ≥10GB 可用；定期清理 `caches/`（阅读索引会重建）、备份 `conf/`

> 说明：R1/R2/R3 三项只有真机实测才能定论，当前为基于硬件与配置的工程判断，**不得写成"已验证"**。

---

6. 目标机部署前自检清单

6.1 自动自检：`目标机环境自检.ps1`

在解压目录（或安装目录）运行：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "目标机环境自检.ps1"
```

脚本默认在**脚本同目录**输出 `目标机自检报告.txt`（UTF-8；可用 `-OutFile` 指定路径），逐项给 `[OK]` / `[WARN]` / `[FAIL]`，结尾打印结论行；退出码 `0` = 通过、`2` = 存在不满足项、`1` = WMI 读取失败。核对清单（判定规则按当前脚本实现）：

报告输出项	DTPC953 期望	脚本判定规则
操作系统（Caption / 版本 / Build）	Win10 企业版 LTSC 2019 x64，`10.0.17763.x`	版本号以 `10.*` 开头 → `[OK]`；**不校验 1809 小版本**，Build 只打印，需人工核对
系统型号	ASUSTeK PN40	只打印，不判定（人工核对是否为目标机）
处理器	Celeron J4005 / 2 核 2 线程	逻辑处理器 ≥2 → `[OK]`
物理内存	≈4GB（可识别 3.82GB）	≥3.5GB → `[OK]`
显示适配器	Microsoft 基本显示适配器	一律 `[OK]`，文案标注「基本显示适配器（已启用 JavaFX 软件渲染，正常）」；有硬件驱动也通过
音频设备	无（未装声卡驱动，无默认播放端点）	无设备 → `[WARN]`（提示朗读/有声播放不可用；属正常预期，不算失败）
C 盘剩余空间	≥10GB（实测 50.2GB）	>10GB → `[OK]`
屏幕分辨率	1920×1080	只打印，不判定（DPI 需人工确认 96/100%）
网络适配器	在线/离线均可，离线为正常预期	存在已启用网卡 → `[OK]`；无 → `[WARN]`（离线正常）
结论行	通过（允许带 `[WARN]`）	无 `[FAIL]` → `[OK] 全部关键项通过`；有则 `[FAIL] 存在 N 个不满足项`

> 说明：自检脚本只做**阈值判定**（OS 主版本、CPU 逻辑核数、内存 ≥3.5GB、C 盘 >10GB），型号/Build/分辨率/网络明细为打印+人工核对项；Symantec、域策略、代理等不在脚本范围，由 §6.2 人工清单覆盖。以上规则按 2026-10-30 版脚本实现核对，最终以交付包内脚本为准。

6.2 人工核对清单

#	检查项	判定标准
1	交付包完整性	zip 可正常解压；大小与 `../交付/SHA256.txt` 一致；解压后 `uncle-novel/`、`安装到本机.bat` 等齐全
2	解压路径	本地盘、纯英文、无空格（不要解压到 `C:\Program Files`、网络盘 W:/X:）
3	磁盘空间	解压与安装合计预留 ≥300MB；C 盘剩余 ≥10GB
4	残留进程	无 `Uncle小说.exe` / `javaw.exe` 残留（任务管理器确认）
5	旧版数据	若为升级：先备份旧安装目录 `conf/`（`core.db`、`conf.json`）
6	杀软	解压/安装前确认 Symantec 未实时拦截；必要时请求 IT 加白名单
7	权限	当前用户可写 `%LOCALAPPDATA%`（安装无需管理员）
8	时间/时区	系统时间正确（中国标准时间），否则 HTTPS 探测与联网可能失败
9	网络预期	部署时确认当前是否联网（离线也能完成安装与本地阅读验证）
10	会话方式	记录是本地控制台还是 VNC/远程会话（影响热键与截图结论）

---

7. 验证状态与待补数据（由 Lead 实测回填）

项目	设计口径	当前状态
离线标题标识（完整版/快速阅读/阅读器）	`（离线）`、`· 离线`	待 Lead 实测确认
离线提示框（文案、按钮、重试）	标题「离线模式」+「重试联网」「继续离线」	待 Lead 实测确认
恢复联网 Toast 与自动启用	「网络已恢复，在线功能已启用」	待 Lead 实测确认
老板键（完整版）	`Alt+U` 隐藏/恢复全部窗口与托盘	待 Lead 实测确认
老板键（快速阅读模式，无托盘）	`Alt+U` 隐藏/恢复，隐藏后应用不退出	待 Lead 实测确认
无声卡提示	「音频不可用 / 知道了」	待 Lead 实测确认
软渲染运行	无黑屏崩溃、正常显示	待 Lead 实测确认
启动耗时（完整版/快速阅读）	记录数值	待 Lead 实测确认
内存占用 RSS（完整版/快速阅读）	记录数值	待 Lead 实测确认
离线安装 `[OK]` 条数	正常约 10 条（桌面+开始菜单两套快捷方式）	待 Lead 实测确认
自检报告 `目标机自检报告.txt`	全 `[OK]`/可解释 `[WARN]`	待 Lead 实测确认

---

8. 相关文件与证据链接

- 设计与契约：`../README.md`
- 原始设备取证：`../../任务-夸克网盘Skill安装-2026-10-29/目标端设备详情/`（DxDiag.txt、Report.htm、DTPC953.html、系统信息文件.txt、系统信息文件.nfo）
- 用户文档：`离线使用说明书.md`
- 部署文档：`离线部署指南.md`
- 验收截图：本机模拟已生成 `../截图/离线模式/完整版/01-启动后.png` 与 `../截图/离线模式/QuickApp/01-启动后.png`；目标机截图待 Lead 补入 `../截图/离线模式/`、`../截图/老板键/`、`../截图/低配运行/`、`../截图/安装验证/`

附：Lead 实测回填（2026-10-30）

> 环境：开发机 Windows 11 / i5-1135G7 / 16GB（目标机 DTPC953 为 Celeron J4005/4GB，本机数据仅作量级参考）。全部测试使用目标档 JVM 参数：`-Xmx512m`（快速阅读 448m）、`-XX:+UseSerialGC`、`-Dprism.order=sw`、`-Duncle.target.profile=true`。

1. UI/功能证据（截图见任务目录 `截图/`）


项	结果	证据
完整版离线标题	✅ 标题栏显示「Uncle小说（离线）」	`截图\离线模式\完整版\离线主页与提示框-1410x990.png`
离线拦截弹窗（书源搜索）	✅ 标题「离线模式」，正文说明可继续使用本地功能，按钮「重试联网 / 继续离线」	`截图\离线模式\完整版\离线主页与提示框-712x411.png`；日志「离线提示框已弹出: 书源搜索」
快速阅读离线标题	✅ 阅读器标题尾部显示「· 离线」	`截图\音频与恢复\快速阅读与音频提示-1680x1140.png`
无声卡朗读提示	✅ 「音频不可用 / 「朗读」需要音频设备 / 知道了」	`截图\音频与恢复\快速阅读与音频提示-652x284.png`；日志「音频提示框已弹出: 朗读」
老板键（快速阅读/完整版）	✅ Alt+U 隐藏后无可见窗口，再按恢复；完整版连托盘一起隐藏	日志「老板键：已隐藏 1 个窗口」「老板键：已恢复窗口」；`截图\离线模式\完整版\03-老板键恢复后.png`
间歇联网自动恢复	✅ 本机起本地 HTTP 服务模拟网络恢复：日志 `CHECKING -> OFFLINE` → `OFFLINE -> ONLINE`，标题从「（离线）」恢复为「Uncle小说」	`截图\音频与恢复\联网前-1410x990.png`、`联网恢复后-1410x990.png`
安装端到端	✅ 全新/覆盖安装退出码 0，输出 **10 条 [OK]**（含自检/离线说明落位）	安装输出记录；`测试\目标机自检报告-安装后本机示例.txt`
安装后配置	✅ 字号 22、窗口 1120×760、动画/阴影关闭、下载单线程；vmoptions 含 `-Xmx512m`、`prism.order=sw`、`uncle.target.profile=true`	`conf\conf.json`、`conf\launcher.vmoptions`
低配基准（本机）	快速阅读：窗口 **1.23s** / RSS **258MB**；完整版：窗口 **3.58s** / RSS **525MB**；章节索引 18ms（331 章，缓存）	`测试\低配基准-本机测量.json`
交付 zip	121.2 MB / 224 条目，SHA256 见 `交付\SHA256.txt`	`交付\SHA256.txt`

2. 已知限制（如实说明）

- 本机数据不代表 DTPC953 实测；目标机首次数据请用包内 `benchmark.ps1` 采样并回填本表。
- 目标机无显卡驱动 → 已强制软件渲染，界面可能略慢；无音频设备 → 朗读/有声播放弹提示，本地阅读不受影响。
- 老板键默认 `Alt+U`；完整版设置页关闭「启用全局快捷键」会停用，重新勾选即恢复（已修复原实现不重注册的问题）。
- 阅读窗口实际为 1120×760（部分早期文档写 1100×760，以本节为准）；`launcher.vmoptions` 含 `-Djava.net.useSystemProxies=true`（离线无害）。

附：关键验收截图（内嵌）


> 以下截图均由本机模拟目标档参数实测生成（Windows 11 开发机，i5-1135G7/16GB；目标机 DTPC953 为 Celeron J4005/4GB，界面同样按此逻辑显示）。

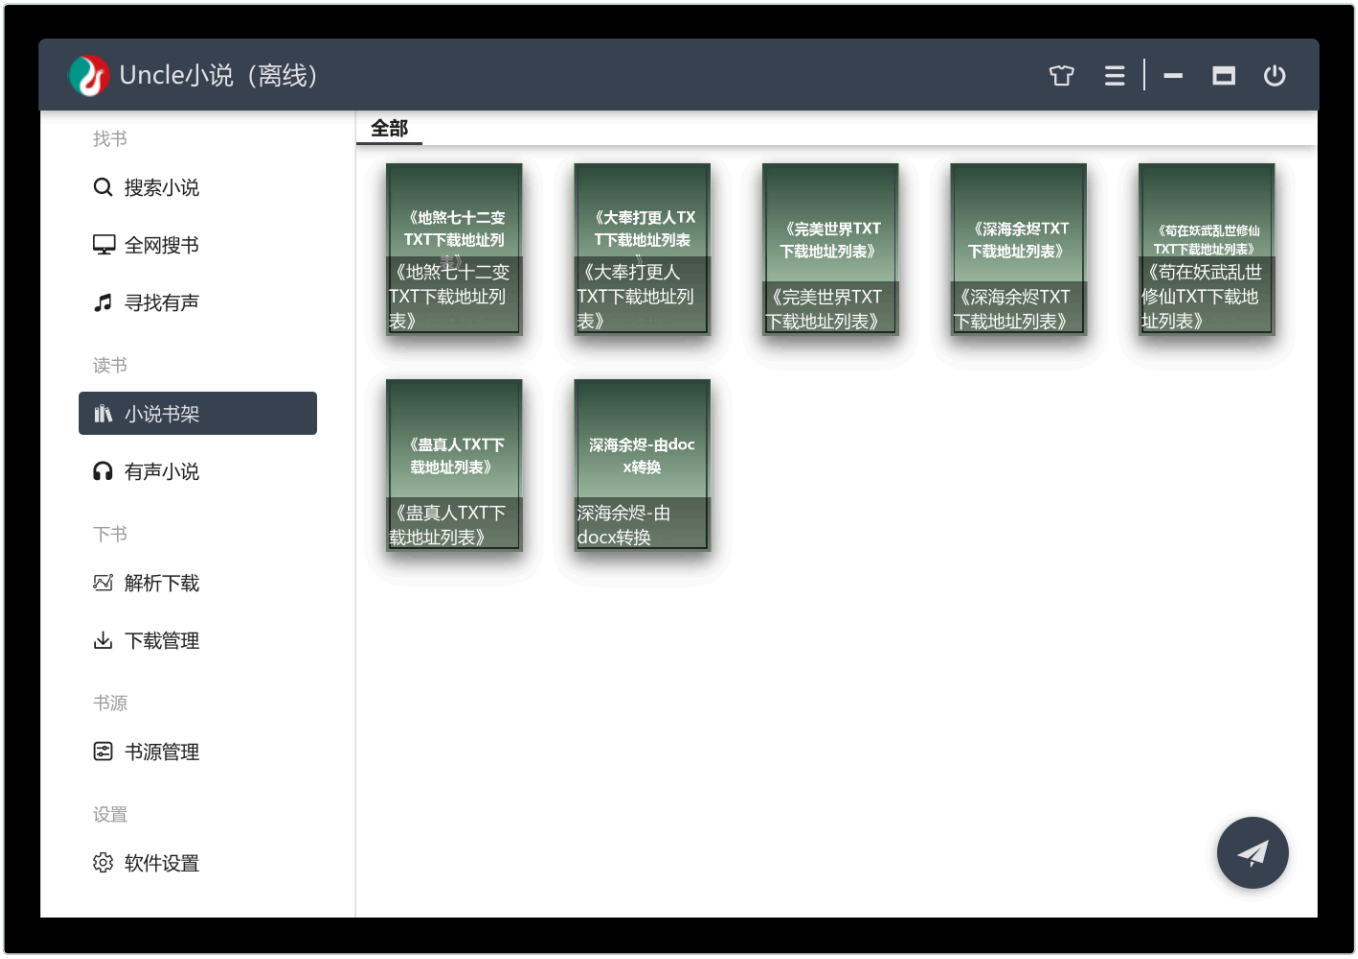


完整版离线标题：窗口标题显示「Uncle小说（离线）」




离线拦截弹窗：标题「离线模式」，正文说明可继续使用本地功能，按钮「重试联网 / 继续离线」

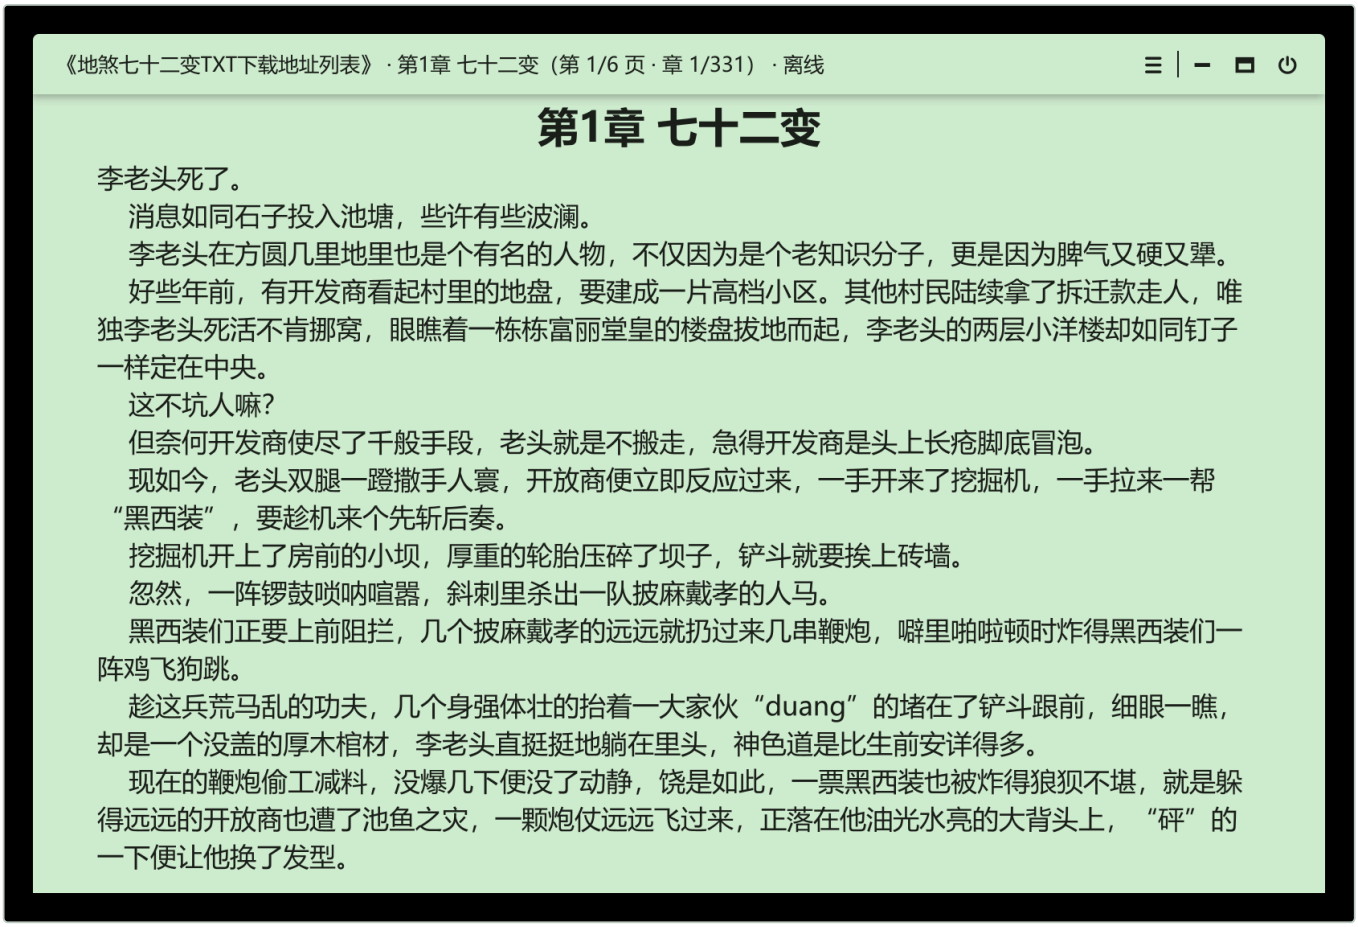


本地TXT快速阅读：阅读器标题尾部显示「· 离线」，字号 22 / 窗口 1120×760

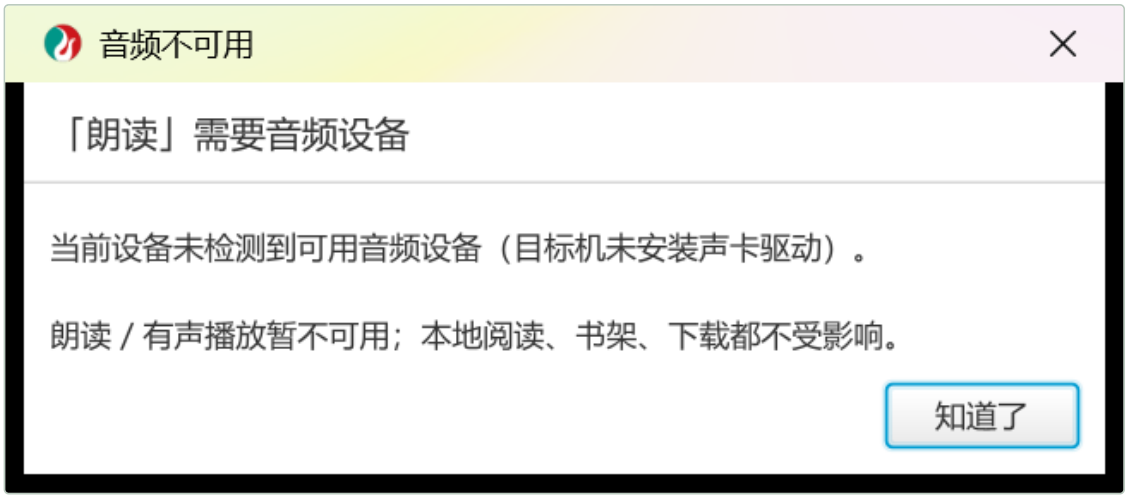


无声卡提示：「音频不可用 | 「朗读」需要音频设备」

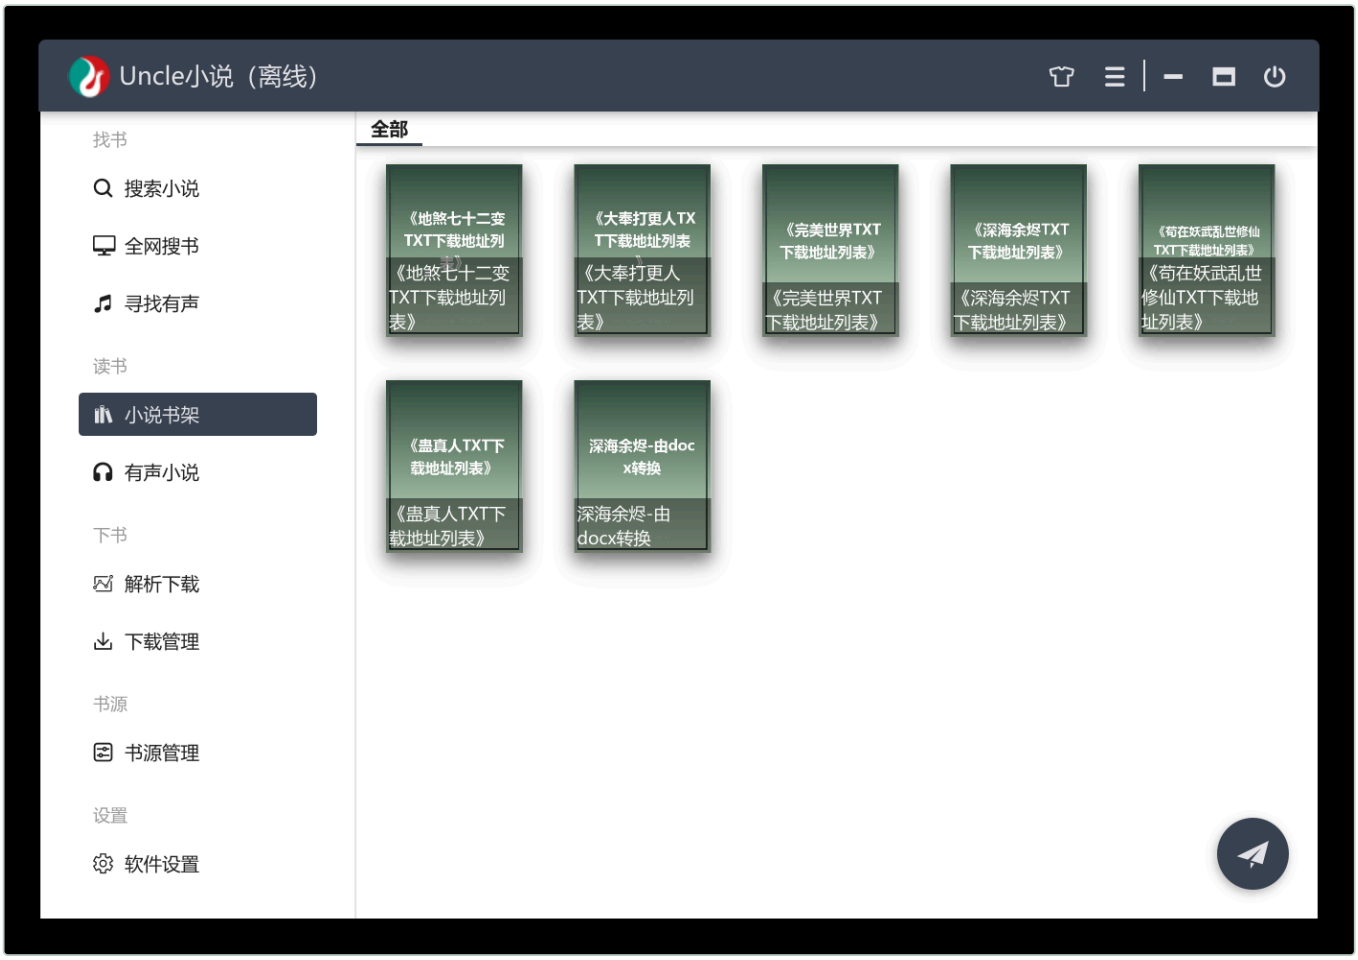

老板键 Alt+U：隐藏全部窗口后再按一次恢复（完整版与快速阅读均支持）

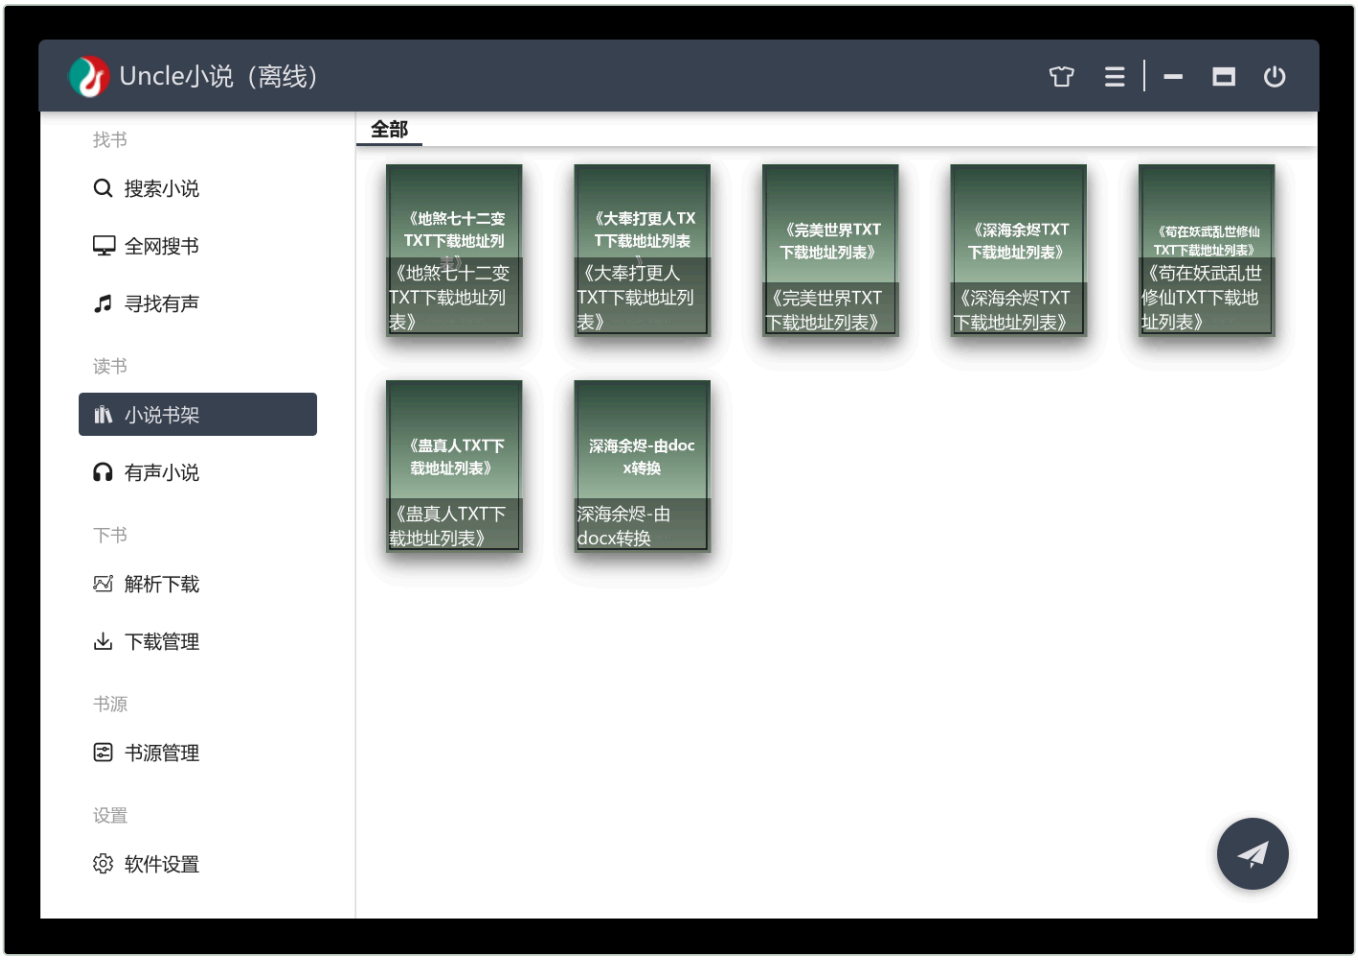

间歇联网模拟：网络未连通时的离线状态（标题含「离线」）

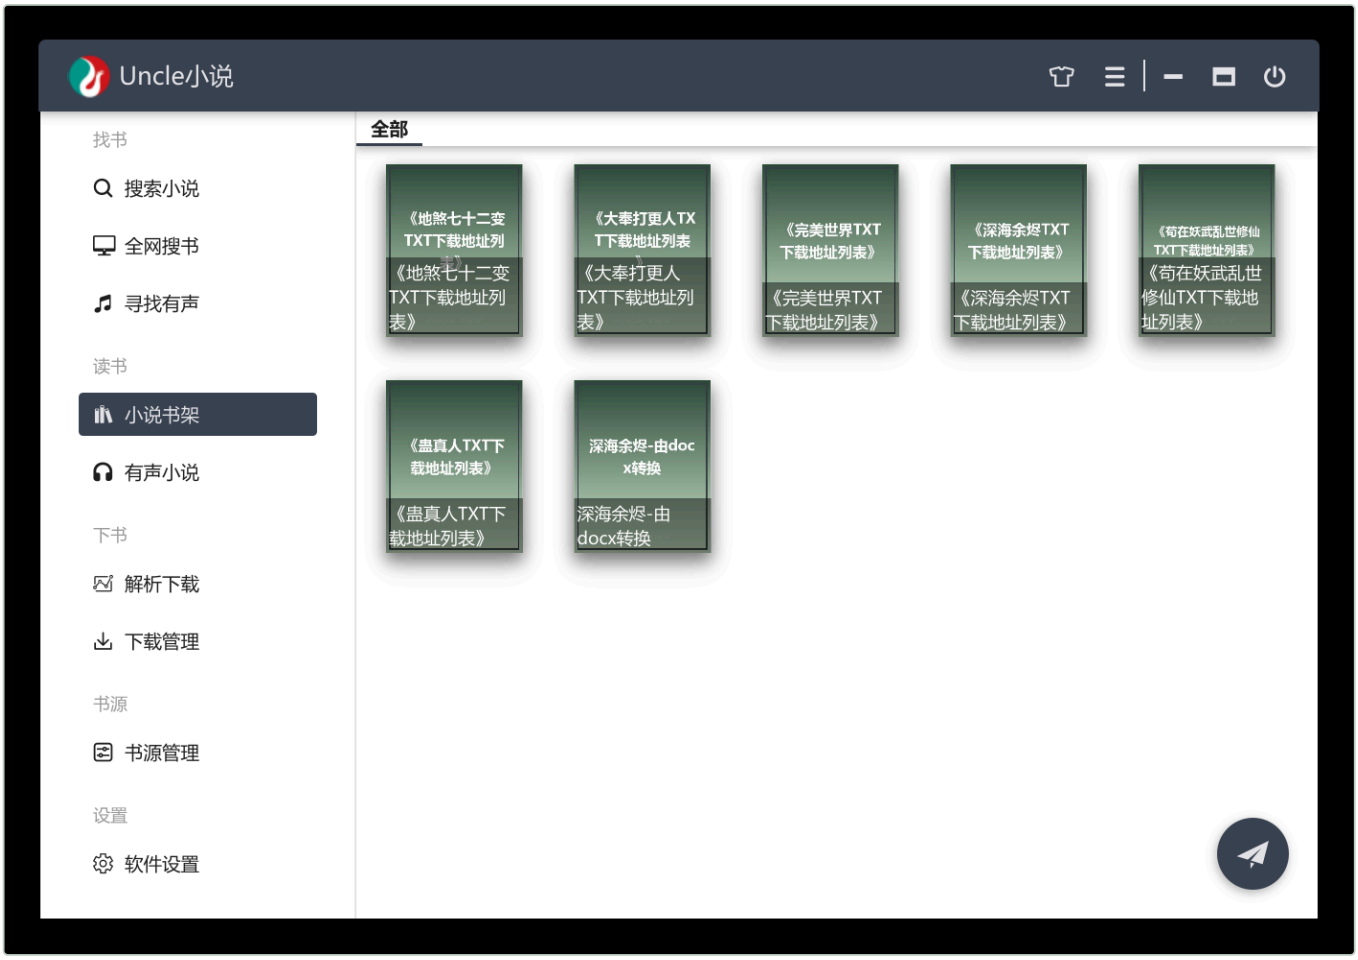

网络恢复后：软件自动切回在线状态，标题恢复为「Uncle小说」，无需重启