

Chameleon LUMA

Інструкція з експлуатації

Chameleon Coffee Tech

 Ukraine, Kyiv, Velyka Vasylkivska st., 101, 02000

 +380 (93) 931 0410

 <https://github.com/ChameleonOff/Chameleon-Luma-CLCMA-01.git>

Зміст

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, щоб переконатися, що ви використовуєте цей продукт правильно та безпечно.

Дякуємо за придбання колориметра для кави

Chameleon Luma CLCMA-01!

- Зміст та характеристики продукту, описані в цьому посібнику користувача, можуть бути змінені без попереднього повідомлення у зв'язку з удосконаленнями.
- Ми доклали всіх зусиль, щоб забезпечити точність цього посібника на момент написання.
- Якщо у вас виникнуть будь-які проблеми, будь ласка, повідомте виробника.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- ! Не відкривайте корпус для ремонту, якщо ви не є кваліфікованим майстром. Це призведе до анулювання гарантії, може пошкодити пристрій та призвести до втрати функціональності.
- ! Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням цього продукту (включаючи аксесуари).
- ! Виробник не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі чи інші збитки, що виникли внаслідок дефектів цього продукту, навіть якщо про можливість таких збитків було повідомлено. Також не несемо відповідальності за будь-які претензії третіх осіб.
- ! Якщо ви помітили будь-які відхилення від роботи пристрою, зверніться до магазину, де ви його придбали.

1 Живлення

Живлення _____ **6**

2 Комплектація

Комплектація _____ **7**

3 Елементи керування

Елементи керування _____ **8**

4 Початок роботи

4.1 Запуск та попередній нагрів _____ **9**

4.2 Головний екран _____ **10**

4.3 Вимірювання _____ **10**

4.4 Меню _____ **12**

4.4.1 Історія _____ **12**

4.4.2 Калібрування _____ **13**

4.4.3 Мова _____ **15**

4.4.4 Оновлення _____ **15**

4.4.5 Очистити _____ **18**

4.4.6 Інфо _____ **19**

5 Шкала вимірювання Agtron

Шкала вимірювання Agtron _____ **20**

6 Технічні характеристики

Технічні характеристики _____ **21**

7 Очищення та обслуговування

Очищення та обслуговування _____ **22**

8 Гарантійні зобов'язання

Гарантійні зобов'язання _____ **23**

1. Живлення

Цей продукт використовує літій-іонний акумулятор.



Застереження, щодо використання Li-ion акумуляторів

- !** Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його перед зберіганням та періодично заряджайте. Зберігання з низьким рівнем заряду може пошкодити обладнання.
- !** Не розбирайте та не модифікуйте акумулятор. Пошкодження його запобіжних механізмів може призвести до перегріву, диму, вибуху або пожежі.
- !** Уникайте заряджання поблизу вогню або під впливом високих температур (наприклад, прямих сонячних променів). Високі температури можуть вимкнути запобіжні схеми або спровокувати небезпечні хімічні реакції.
- !** Якщо ви помітили запах, тепло, зміну кольору, деформацію або інші проблеми під час використання, заряджання або зберігання, негайно припиніть використання продукту. Подальше використання може призвести до перегріву, появи диму, вибуху або пожежі.

Поради, щодо заряджання


- Заряджайте пристрій, якщо він не вмикається або заряд акумулятора низький.
- Порт заряджання знаходиться спереду. Використовуйте стандартний кабель USB.
- Адаптер живлення USB не входить до комплекту. Використовуйте адаптер 5В максимум 1А (продається окремо).

2. Комплектація

Колориметр




Двостороння ємність для зразка

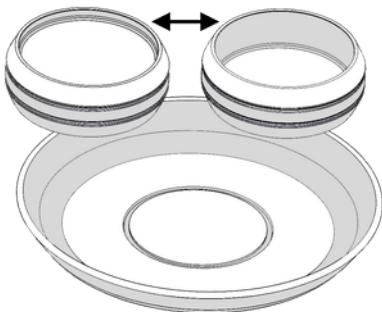


Лоток



Калібрувальні пластини




Кабель Type-C



Шкребок

Інструкція з використання
(включно з гарантійним
талоном)

3. Елементи керування

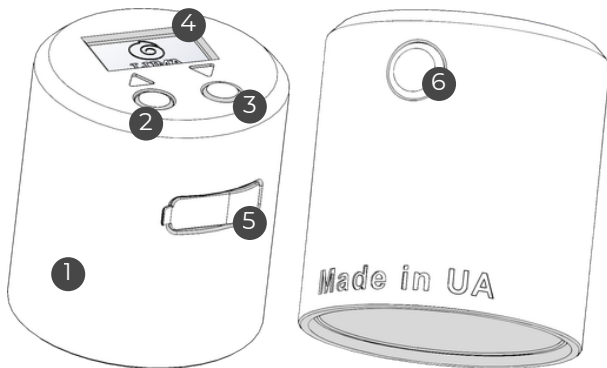


- ① Колориметр Chameleon Luma CLCMA-01;
- ② Ліва кнопка (Вимірювання/Вгору);
- ③ Права кнопка (Меню/Вниз/Вихід з режиму вимірювання);
- ④ Дисплей OLED 0,96" 128x64;
- ⑤ Зарядний порт USB Type-C;
- ⑥ Задня кнопка (On/Off/Підтвердження/Скасування вимірювання/Скасування калібрування).

4. Початок роботи

4.1 Запуск та попередній нагрів


1. Для включення колориметра Chameleon LUMA коротко натисніть **задню кнопку**.
 2. Після запуску пристрою відбувається прогрів світлочутливого сенсора зі зворотнім відліком впродовж 30 сек.
- Цей крок можливо пропустити натисканням **лівої** або **правої** **кнопок**.



УВАГА!

Для коректної роботи пристрою не пропускайте прогрів, якщо пристрій не використовувався більше 10 хвилин!

4.2 Головний екран



- 1 Режим вимірювання. Натисніть **ліву кнопку**, щоб почати вимірювання.
- 2 Вхід в меню. Натисніть **праву кнопку**, щоб перейти до меню.
- 3 Wi-Fi включено.
Рекомендовано вимикати Wi-Fi, через високе енергоспоживання.
- 4 Заряд акумулятора.

4.3 Вимірювання

1. Підготуйте зразок кави:

1.1. Помістіть ємність для кави в лоток та насипте невеликий зразок.


Насипайте мелену каву в неглибоку сторону, а кавові зерна - в глибоку сторону ємності.

1.2. Використовуйте шкребок, щоб вирівняти поверхню зразка врівень із бортиком ємності. Не притискайте зразок.

2. Встановіть колориметр на ємність для зразка.

3. Для запуску режиму вимірювання натисніть **ліву кнопку** та слідуйте інструкціям на екрані.

4. Для повторного вимірювання знову натисніть **ліву кнопку**. Для виходу до головного екрану натисніть **праву кнопку**.



5. Для повторного вимірювання знову натисніть **ліву кнопку**. Для виходу до головного екрану натисніть **праву кнопку**.

Натисніть задню кнопку, щоб перервати процес вимірювання. Виміряні дані не будуть збережені в історії вимірювань.

Екран із результатами вимірювань:




- 1 Результат вимірювання по шкалі **Agtron SCAA**.
- 2 Ступінь обсмажки по шкалі **Agtron SCAA**.
- 3 Позначка "Вихід". Для виходу з режиму вимірювання натисніть **праву кнопку**.

4.4 Меню

Для входу в меню на головному екрані натисніть **праву кнопку**.


Для навігації вгору та вниз використовуйте **ліву** та **праву кнопки**, для підтвердження вибору натисніть **задню кнопку**.



1. Історія вимірювань;
2. Режим калібрування;
3. Вибір мови;
4. Оновлення та Wi-Fi;
5. Очистити історію та/або калібрувальні значення;
6. Загальні відомості про пристрій;
7. Повернення до головного екрану.

4.4.1 Історія



- Натисніть **задню кнопку** для входу в історію вимірювань.
- Для навігації в меню історії використовуйте **ліву** та **праву кнопки**.
- Максимальна кількість одночасних збережених значень - 50.
- Для виходу з історії повторно натисніть **задню кнопку**.





Максимальна кількість одночасно збережених записів в історії - 50!

4.4.2 Калібрування


- Кнопками навігації оберіть пункт “**Калібрування**” в меню та натисніть **задню кнопку** для підтвердження.




- Помістіть колориметр на темну калібрувальну пластину та натисніть **праву кнопку**.
- Дочекайтесь підтвердження операції та переходьте до наступного кроку.



- Помістіть колориметр на світлу калібрувальну пластину та натисніть **праву кнопку**.
- Дочекайтесь підтвердження операції та переходьте до наступного кроку.

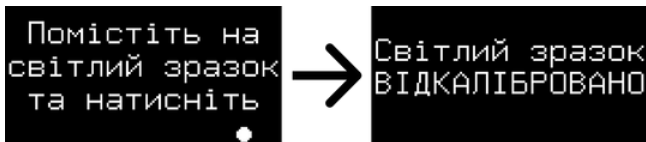


- Дочекайтесь появи підтвердження успішного калібрування та натисніть **праву кнопку**.



Натисніть задню кнопку, щоб перервати процес калібрування. Калібрувальні значення не будуть збережені в пам'яті.

4.4.3 Мова


- Кнопками навігації оберіть пункт “**Мова**” в меню та натисніть **задню кнопку** для підтвердження.

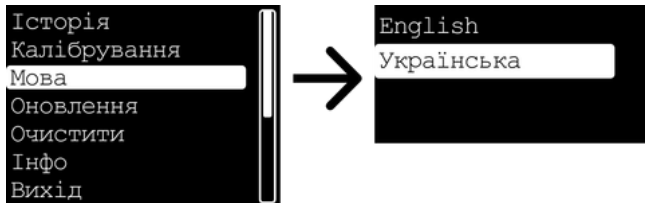

- Оберіть потрібну мову та натисніть **задню кнопку** для підтвердження.

4.4.4 Оновлення

- Кнопками навігації оберіть пункт “**Оновлення**” в меню та натисніть **задню кнопку** для підтвердження.

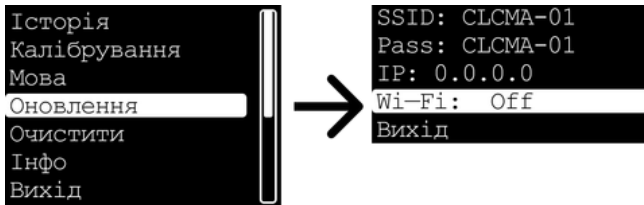



- 1 Назва та пароль Wi-Fi мережі;
- 2 IP-адреса пристрою;
- 3 Включити/Виключити Wi-Fi;
- 4 Вихід з меню оновлення.

Щоб оновити пристрій до останньої версії прошивки виконайте наступні дії:



1. Завантажте на мобільний телефон або ПК, з можливістю підключення до Wi-Fi, останню версію прошивки за посиланням:

<https://github.com/Chameleon0ff/Chameleon-Luma-CLCMA-01.git>

2. В меню "Оновлення" запустіть Wi-Fi;
3. Підключіться з мобільного телефону або ПК до створеної мережі, використовуючи назву та пароль, що вказані на екрані;
4. Перейдіть за IP-адресою (SSID), що відобразилась в меню, з мобільного пристрою чи ПК;
5. Завантажте файл прошивки у відповідне поле та зачекайте, доки процес оновлення успішно завершиться.

УВАГА!

**Зарядіть пристрій більш ніж на 50%, перед початком оновлення!
У випадку вимкнення пристрою під час оновлення можливі збої в роботі або вихід пристрою з ладу!**

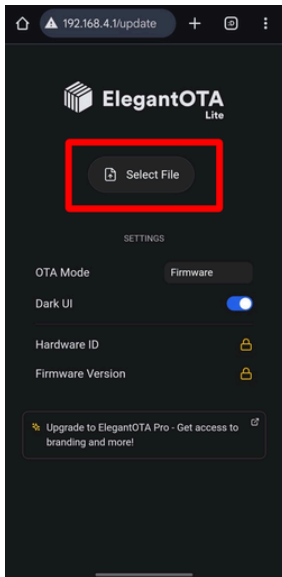


На сторінці оновлення натисніть кнопку “Select File” та оберіть **.bin** файл оновлення.

УВАГА!

Обов'язково дочекайтесь підтвердження оновлення та перезавантаження пристрою!

4.4.5 Очистити



- Кнопками навігації оберіть пункт “**Очистити**” в меню та натисніть **задню кнопку** для підтвердження.

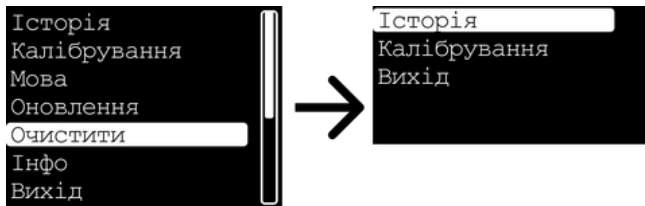

- Оберіть пункт “**Історія**” та натисніть **задню кнопку**, щоб очистити збережені дані в історії;
- Оберіть пункт “**Калібрування**” та натисніть **задню кнопку**, щоб скинути калібрувальні значення до заводських налаштувань;
- Оберіть пункт “**Вихід**” та натисніть **задню кнопку**, щоб вийти з меню очищення.

4.4.6 Інфо

- Кнопками навігації оберіть пункт “**Інфо**” в меню та натисніть **задню кнопку** для підтвердження.



- 1 Назва пристрою;
 - 2 Версія прошивки пристрою;
 - 3 Версія плати пристрою;
 - 4 Серійний номер пристрою.
- Для виходу з меню “**Інфо**” натисніть **задню кнопку**.

5. Шкала вимірювання Agtron

Agtron #	SCAA ступінь
Agtron >130	Недорозвинена кава
91-130	Занадто світла
81-91	Дуже світла
71-81	Світла
61-71	Середньосвітла
51-61	Середня
41-51	Середньотемна
31-41	Темна
15-31	Дуже темна
Agtron <15	Перерозвинута кава

6. Технічні характеристики

Назва	Колориметр Chameleon Luma
Модель	CLCMA-01
Типи зразків	Мелена кава, кавове зерно
Діапазон вимірювання	0-220 Agtron, точність — 0.1
Точність вимірювання	±1 - для меленої кави ±8 - для зерна
Сенсор	Комерційний NIR-сенсор (850нм)
Час вимірювання	~12 сек
Історія вимірювань	50 вимірювань
Дисплей	Монохромний 0.96" OLED, 128x64px
Акумулятор	Li-Ion 400mAh, 1.5Wh
Час безперервної роботи	3 години
Час заряджання	1.5 години
Розміри	63x58x58мм
Вага (колориметр)	117г
Зарядний порт	USB Type-C, 5B=2A

7. Очищення та обслуговування

- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, повністю зарядіть його перед зберіганням.
- Після використання очистіть ємність для зразка, лоток та корпус колориметра від залишків кави. Залишки можуть вплинути на точність вимірювання.
- Не використовуйте сталеву мочалку або інші тверді матеріали для очищення ємності для зразка та лотка.
- Не мийте колориметр під проточною водою, оскільки це безповоротно пошкодить виріб та анулює гарантію! Для очистки корпусу колориметра використовуйте щітку та/або вологу серветку.

8. Гарантійна політика

Несправності виробу, що виникають за умов нормального використання, покриваються безкоштовним офіційним обслуговуванням протягом одного року з дати покупки.

Виятки з гарантійного покриття:

1. Вироби, придбані поза офіційними авторизованими каналами збуту компанії або без гарантійних сертифікатів та дійсних рахунків-фактур;
2. Вироби, гарантійний термін яких закінчився;
3. Несправності або пошкодження, спричинені неправильним використанням, несанкціонованою модифікацією, розбиранням, ремонтом або перепрошивкою;
4. Несправності або пошкодження, спричинені неправильним транспортуванням, користуванням або падінням після покупки;
5. Випадкові або навмисні пошкодження, такі як потрапляння рідини, неправильна вхідна напруга, надмірний тиск або подряпини на екрані чи корпусі, спричинені людським фактором;
6. Несправності або пошкодження, спричинені іншими форс-мажорними обставинами.

Інформація про відповідність

Повідомлення про відповідність стандартам CE

Цим компанія **Chameleon Coffee Tech** заявляє, що радіообладнання типу **Chameleon Luma CLCMA-01** відповідає **Директиві 2014/53/ЄС** згідно сертифікації використаних компонентів.
Пристрій **офіційно не проходить сертифікацію CE!**

Інформація про виробника:

Назва компанії: Chameleon Coffee Tech.

Адреса: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 101

Відповідальна особа: Богданов Данило, +380939310410

Не використовуйте виріб у середовищі з занадто високою або занадто низькою температурою, ніколи не піддавайте виріб впливу сильного сонячного світла або занадто вологого середовища.
Відповідна температура для виробу та аксесуарів становить 0°C-45°C.

Wi-Fi: 2402-2480 МГц

EIRP. (MAX): 8,22 дБм

Якщо ви використовуєте зарядний пристрій стороннього виробника, рекомендована вихідна напруга/струм адаптера становить 5Vdc/1A, а адаптер має бути сертифікований за стандартом CE.

Пристрій відповідає загальним вимогам, щодо впливу радіочастот.

Пристрій можна використовувати в портативних умовах без обмежень.

Chameleon LUMA

User manual

Chameleon Coffee Tech

 Ukraine, Kyiv, Velyka Vasylkivska st., 101, 02000

 +380 (93) 931 0410

 <https://github.com/Chameleon0ff/Chameleon-Luma-CLCMA-01.git>

Contents

Please read this manual carefully to ensure that you use this product correctly and safely.

Thank you for purchasing the **Chameleon Luma CLCMA-01** coffee colormeter!

- The content and product specifications described in this user manual are subject to change without prior notice due to improvements.
- We have made every effort to ensure the accuracy of this manual at the time of writing.
- If you encounter any problems, please contact the manufacturer.



CAUTION!

- ! Do not open the case for repair unless you are a qualified technician. This will void the warranty, may damage the device, and may result in loss of functionality.
- ! The manufacturer is not responsible for any damages caused by improper use of this product (including accessories).
- ! The manufacturer is not responsible for any direct, indirect, or other damages resulting from defects in this product, even if advised of the possibility of such damages. We are also not responsible for any claims by third parties.
- ! If you notice any deviations from the operation of the device, please contact the store where you purchased it.

1 Electrical power

Electrical power _____ **30**

2 Package contents

Package contents _____ **31**

3 Controls

Controls _____ **32**

4 Getting started

4.1 Start-up and preheating _____ **33**

4.2 Main screen _____ **34**

4.3 Measure _____ **34**

4.4 Menu _____ **36**

4.4.1 History _____ **36**

4.4.2 Calibration _____ **37**

4.4.3 Language _____ **39**

4.4.4 Update _____ **39**

4.4.5 Reset _____ **42**

4.4.6 Info _____ **43**

5 Agron measuring scale

Agron measuring scale _____ **44**

6 Product specification

Product specification _____ **45**

7 Cleaning and maintenance

Cleaning and maintenance _____ **46**

8 Warranty Policy

Warranty Policy _____ **47**

1. Electrical power

This product uses a lithium-ion battery.



Precautions for using lithium-ion batteries

- ! If not using the device for a long time, fully charge it before storage and recharge it periodically. Storing with low power may damage the hardware
- ! Do not disassemble or modify the battery. Damaging its safety mechanisms may cause overheating, smoke, explosion, or fire.
- ! Avoid charging near flames or in high heat (e.g., direct sunlight). High temperatures may disable safety circuits or trigger dangerous chemical reactions.
- ! If you detect odor, heat, discoloration, deformation, or other issues during use, charging, or storage, stop using the product immediately. Continued use may lead to overheating, smoke, explosion, or fire.

Power usage precautions


- Charge the device if it won't turn on or the battery is low.
- The charging port is on the front. Use a standard USB cable.
- USB power adapter not included. Use a 5V, 1A maximum adapter (sold separately).

2. Package contents

Colormeter




Double-sided sample container

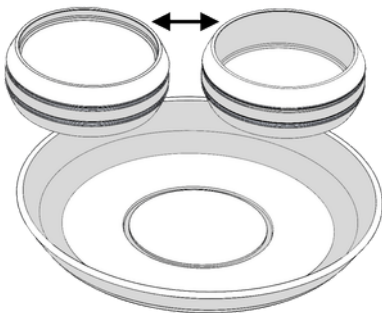

Tray



Calibration plates



Type-C cable




User manual
(Including warranty card)



Scraper

3. Controls

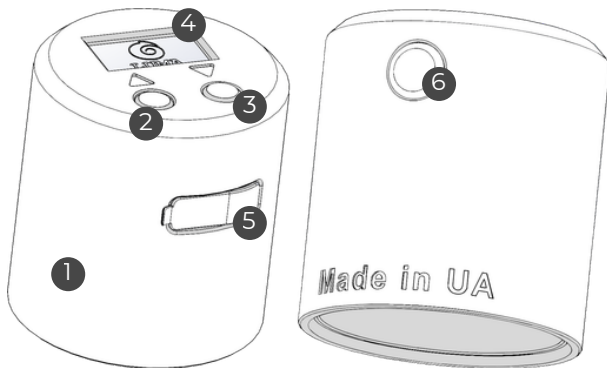


- 1 Colormeter Chameleon Luma CLCMA-01;
- 2 Left button (Measure/Up);
- 3 Права Right button (Menu/Down/Exit measurement mode);
- 4 Display OLED 0,96" 128x64;
- 5 Charging port USB Type-C;
- 6 Rear button (On/Off/Select/Measuring skip/Calibration skip).

4. Getting started

4.1 Start-up and preheating

1. To turn on the Chameleon LUMA colorimeter, briefly press the **back button**.
2. After starting the device, the light-sensitive sensor warms up with a countdown of 30 seconds..


This step can be skipped by pressing the **left** or **right buttons**.



ATTENTION!

For correct operation of the device, do not skip the warm-up if the device has not been used for more than 10 minutes!

4.2 Main screen



- 1 Measurement mode. Press the **left button** to start measurement.
- 2 Entering the menu. Press the **right button** to enter the menu.
- 3 Wi-Fi is on.
It is recommended to turn off Wi-Fi, due to high power consumption.
- 4 Battery level indicator.

4.3 Measure

1. Prepare the coffee sample:

1.1. Place the coffee container in the tray and pour a small amount of sample.

Pour ground coffee into the shallow side and coffee beans into the deep side of the container.

1.2. Use a scraper to level the surface of the sample flush with the side of the container. Do not press the sample.

2. Place the colorimeter on the sample container.

3. Press the **left button** to start the measurement mode and follow the instructions on the screen.

4. Press the **left button** again to remeasure.

Press the **right button** to return to the main screen.



5. To re-measure, press the **left button** again. To return to the main screen, press the **right button**.

Press the *back button* to interrupt the measurement process. The measured data will not be saved in the measurement history.

Measurement results screen:




- 1 Measurement result on the **Agtron SCAA scale**.
- 2 The degree of roasting according to the **Agtron SCAA scale**.
- 3 "Exit" icon. To exit measurement mode, press the **right button**.

4.4 Menu

To enter the menu on the home screen, press the **right button**.


To navigate up and down, use the **left** and **right buttons**, to confirm a selection, press the **back button**.



1. Measurement history;
2. Calibration mode;
3. Language select;
4. Firmware update and Wi-Fi;
5. Clear history and/or calibration values;
6. General information about the device;
7. Back to main screen.

4.4.1 History


- Press the **back button** to enter the measurement history.
- Use the **left** and **right buttons** to navigate the history menu.
- The maximum number of simultaneous stored values is 50.
- To exit the history, press the **back button** again.




The maximum number of simultaneous stored values is 50.

4.4.2 Calibration

- Use the navigation buttons to select “**Calibration**” in the menu and press the **back button** to confirm.



- Place the colorimeter on the dark calibration plate and press the **right button**.
- Wait for the operation to be confirmed and proceed to the next step.



- Place the colorimeter on the light calibration plate and press the **right button**.
- Wait for the operation to be confirmed and proceed to the next step.

Place light
sample and
press button



Light sample
calibration
DONE!

- Wait for confirmation of successful calibration and press the **right button**.


Calibration
DONE!



Press the **back button** to abort the calibration process. The calibration values will not be saved in memory.

4.4.3 Language


- Use the navigation buttons to select “**Language**” in the menu and press the **back button** to confirm.

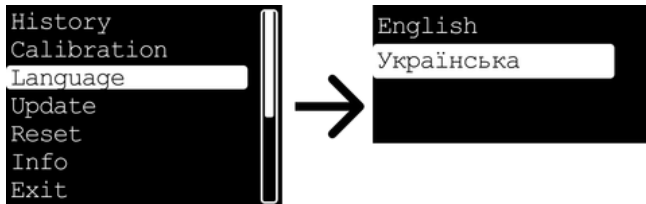


- Select the desired language and press the **back button** to confirm.

4.4.4 Firmware update

- Use the navigation buttons to select “**Update**” in the menu and press the **back button** to confirm.

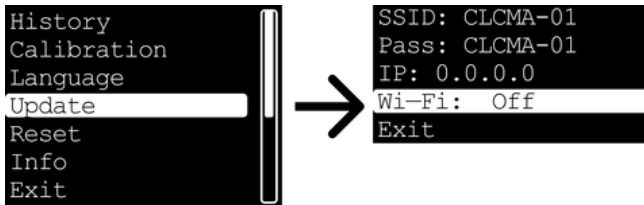



- 1 Wi-Fi SSID and Password;
- 2 Device IP address;
- 3 On/Off Wi-Fi;
- 4 Exit the update menu.

To update your device to the latest firmware version, follow these steps:



1. Download the latest firmware version to your mobile phone or PC with Wi-Fi connectivity from the link:

<https://github.com/Chameleon0ff/Chameleon-Luma-CLCMA-01.git>

2. In the “Update” menu, start Wi-Fi;
3. Connect from your mobile phone or PC to the created network using the name and password indicated on the screen;
4. Go to the IP address displayed in the menu from your mobile device or PC;
5. Upload the firmware file to the appropriate field and wait for the update process to complete successfully.

ATTENTION!

Charge your device more than 50% before starting the update!
If you turn off your device during the update, it may cause malfunctions or device failure!

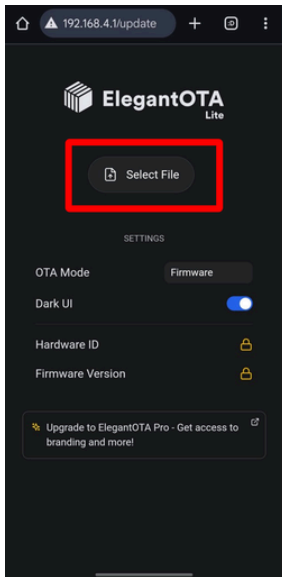


On the update page, click the **“Select File”** button and select the **.bin** firmware file.

ATTENTION!

Be sure to wait for the update confirmation and device reboot!

4.4.5Reset



- Use the navigation buttons to select “**Clear**” in the menu and press the **back button** to confirm.

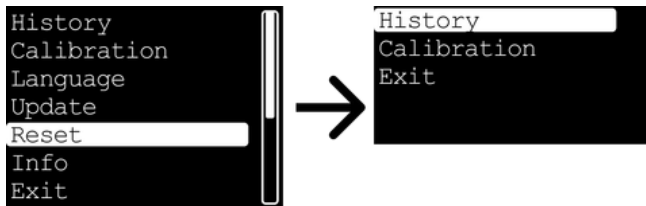

- Select “**History**” and press the **back button** to clear the saved history data;
- Select “**Calibration**” and press the **back button** to reset the calibration values to factory settings;
- Select “**Exit**” and press the **back button** to exit the reset menu.

4.4.6 Info

- Use the navigation buttons to select **“Info”** in the menu and press the **back button** to confirm.



- 1 Device name;
 - 2 Firmware version;
 - 3 PCB version;
 - 4 Serial number.
- To exit the **“Info”** menu, press the **back button**.

5. Agtron measuring scale

Agtron #	SCAA roast level names
Agtron >130	Underdeveloped Coffee
91-130	Extremely Light
81-91	Very Light
71-81	Light
61-71	Medium Light
51-61	Medium
41-51	Medium dark
31-41	Dark
15-31	Very Dark
Agtron <15	Overdeveloped Coffee

6. Product specification

Name	Colormeter Chameleon Luma
Model	CLCMA-01
Sample types	Ground coffee, whole coffee beans
Mesuring range	0-220 Agtron, accuracy — 0.1
Measurement accuracy	±1 - for ground coffee ±8 - for whole coffee beans
Sensor type	Commercial NIR sensor (850nm)
Measuring time	~12 sec
Measurement history	50 measurements
Display	Monochrome 0.96" OLED, 128x64px
Battery	Li-Ion 400mAh, 1.5Wh
Continuous operation time	X hours
Charging time	2 hours
Size	63x58x58mm
Weight (main unit)	117g
Charging port	USB Type-C, 5V=2A

7. Cleaning and maintenance

- If the device is not used for a long time, fully charge it before storing it.
- After use, clean the sample container, tray and colorimeter housing from coffee residues. Residues can affect the accuracy of the measurement.
- Do not use a steel wool or other hard materials to clean the sample container and tray.
- Do not wash the colorimeter under running water, as this will irreversibly damage the product and void the warranty! Use a brush and/or a damp cloth to clean the colorimeter housing.

8. Warranty Policy

Product defects that occur under normal use are covered by free official maintenance within one year from the date of purchase.

Exceptions to warranty coverage:

1. Products purchased outside the company's official authorized sales channels or without warranty certificates and valid invoices;
2. Products whose warranty period has expired;
3. Defects or damage caused by misuse, unauthorized modification, disassembly, repair or flashing;
4. Defects or damage caused by improper transportation, use or dropping after purchase;
5. Accidental or intentional damage, such as liquid spillage, incorrect input voltage, excessive pressure or scratches on the screen or case caused by human factors;
6. Defects or damage caused by other force majeure circumstances.

Compliance Information

CE Compliance Notice

Hereby, **Chameleon Coffee Tech** declares that the radio equipment type **Chameleon Luma CLCMA-01** is in compliance with **Directive 2014/53/EU**.
The device **has not been officially CE certified!**

Manufacturer information:

Company name: Chameleon Coffee Tech.

Address: Ukraine, Kyiv, Velyka Vasylkivska Str., 101

Responsible person: Bogdanov Danylo, +380939310410

Do not use the product in an environment with too high or too low temperature, never expose the product to strong sunlight or too humid environment. The appropriate temperature for the product and accessories is 0°C-45°C.

Wi-Fi: 2402-2480 MHz

EIRP. (MAX): 8.22 dBm

If you use a third-party charger, the recommended output voltage/current of the adapter is 5Vdc/1A, and the adapter must be CE certified.

The device complies with the general requirements for exposure to radio frequencies. The device can be used in portable environments without restrictions.