
PA0/WKUP/UART2_CTS/TIM2_CH1_ETR/SPI2_NSS/TIM2_CH3/COMP1_OUT/ADC1_VIN[0]
PA1/UART2_RTS/TIM2_CH2/ADC1_VIN[1]/COMP1_INP[0]
PA2/UART2_TX/TIM2_CH3/SPI2_NSS/ADC1_VIN[2]/COMP1_INP[1]
PA3/UART2_RX/TIM2_CH4/ADC1_VIN[3]/COMP1_INP[2]
PA4/SPI1_NSS/TIM1_BKIN/TIM14_CH1/I2C1_SDA/ADC1_VIN[4]/COMP1_INP[3]
PA5/SPI1_SCK/TIM2_CH1_ETR/TIM1_ETR/I2C1_SCL/TIM1_CH3N/ADC1_VIN[5]/COMP1_INM[0]
PA6/SPI1_MISO/TIM3_CH1/TIM1_BKIN/UART2_RX/TIM1_ETR/TIM16_CH1/TIM1_CH3/COMP1_OUT/ADC1_VIN[6]/COMP1_INM[1]
PA7/SPI1_MOSI/TIM3_CH2/TIM1_CH1N/TIM14_CH1/TIM17_CH1/TIM1_CH2N/TIM1_CH3N/ADC1_VIN[7]/COMP1_INM[2]
PA8/MCO/TIM1_CH1/TIM1_CH2/TIM1_CH3
PA9/UART1_TX/TIM1_CH2/UART1_RX/I2C1_SCL/MCO/TIM1_CH1N/TIM1_CH4
PA10/TIM17_BKIN/UART1_RX/TIM1_CH3/UART1_TX/I2C1_SDA/TIM1_CH1/SPI2_SCK
PA11/UART1_CTS/SPI2_MOSI/TIM1_CH4/I2C1_SCL/COMP1_OUT
PA12/UART1_RTS/TIM1_ETR/SPI2_MISO/I2C1_SDA/TIM1_CH2
PA13/SWDIO/SPI2_MISO/MCO/TIM1_CH2/TIM1_BKIN
PA14/SWDCLK/UART2_TX/SPI1_NSS
PA15/SPI1_NSS/UART2_RX/TIM2_CH1_ETR

PB0/TIM3_CH3/TIM1_CH2N/TIM1_CH1N/TIM1_CH3/ADC1_VIN[8]
PB1/TIM14_CH1/TIM3_CH4/TIM1_CH3N/TIM1_CH4/TIM1_CH2N/MCO/TIM1_CH2/TIM1_CH1N/ADC1_VIN[9]
PB2
PB3/SPI1_SCK/TIM2_CH2/UART1_TX/TIM2_CH3/TIM1_CH1/TIM2_CH1/ADC1_VIN[10]
PB4/SPI1_MISO/TIM3_CH1/UART1_RX/TIM17_BKIN/TIM1_CH2/TIM2_CH2/ADC1_VIN[11]
PB5/SPI1_MOSI/TIM3_CH2/TIM16_BKIN/MCO/TIM1_CH3/TIM2_CH3
PB6/UART1_TX/I2C1_SCL/TIM16_CH1N/TIM2_CH1
PB7/UART1_RX/I2C1_SDA/TIM17_CH1N/UART2_TX/ADC1_VIN[12]
PB8/I2C1_SCL/TIM16_CH1/UART2_RX
PB9/I2C1_SDA/TIM17_CH1/TIM1_CH4/SPI2_NSS
PB10/I2C1_SCL/TIM2_CH3/SPI2_SCK
PB11/I2C1_SDA/TIM2_CH4
PB12/SPI2_NSS/SPI2_SCK/TIM1_BKIN/SPI2_MOSI/SPI2_MISO
PB13/SPI2_SCK/SPI2_MISO/TIM1_CH1N/SPI2_NSS/SPI2_MOSI/I2C1_SCL/TIM1_CH3N/TIM2_CH1
PB14/SPI2_MISO/SPI2_MOSI/TIM1_CH2N/SPI2_SCK/SPI2_NSS/I2C1_SDA/TIM1_CH3/TIM1_CH1
PB15/SPI2_MOSI/SPI2_NSS/TIM1_CH3N/SPI2_MISO/SPI2_SCK/TIM1_CH2N/TIM1_CH2


PC13/TIM2_CH1
PC14/TIM2_CH2
PC15/TIM2_CH3

PD0/OSC_IN/I2C1_SDA
PD1/OSC_OUT/I2C1_SCL
PD2
PD3


Key

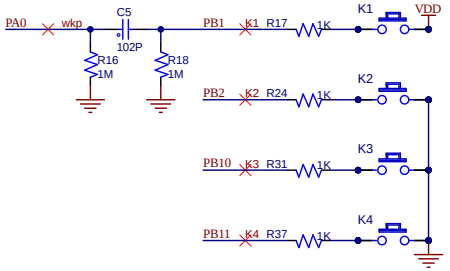


ADC

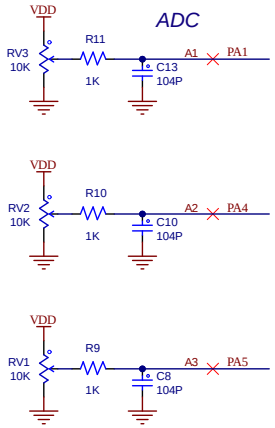


Speaker




LED




Power

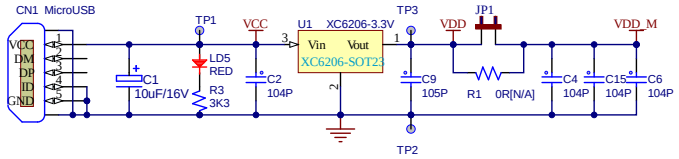


UART




MCU

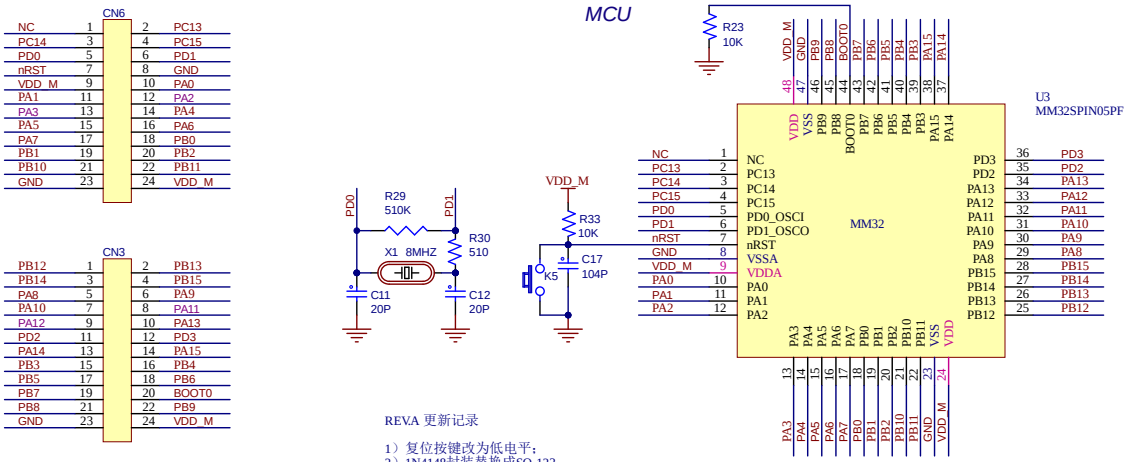

SPI Flash

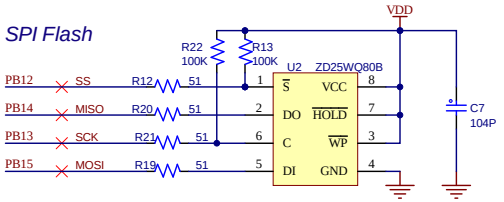

I2C

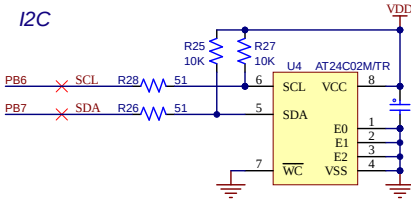

REVA 更新记录

1）复位按键改为低电平；
2）1N4148封装替换成SO-123
3) PCB板上丝印做了修正。

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
10uF/16V		C1	C160M	ELECTRO1	1
104P		C2, C3, C4, C6, C7, C8, C10, C13, C14, C15, C16, C17	0603C	C3, C2	12
102P		C5	0603C	C3	1
105P		C9	0603C	C3	1
20P		C11, C12	0603C	C3	2
MicroUSB		CN1	MICROUSB-5PIN	MICRO_USB	1
DC3-20P SMT		CN2	IDC20S_SMT	JTAG20	1
SIP24		CN3, CN6	SIP24	IDC24	2
XH-3AWT	Connector	CN5	XH2.54V-3P	SIP3_1	1
1N4148W		D1	SOD-123	DIODE	1
JUMP		JP1	SIP2	JUMP	1
KEY_4.5*4.5_SMD		K1, K2, K3, K4	KEY_4.5*4.5	PB-4_1	4
KEY_3*6*2.5		K5	PB_3X6	PB-2	1
RED		LD1, LD5	0603D	LED_R	2
GREEN		LD2	0603D	LED_G	1
BLUE		LD3	0603D	LED_B	1
YELLOW		LD4	0603D	LED_Y	1
0R[N/A]		R1	0603R	RES3	1
510[N/A]		R2, R14	0603R	RES3	2
3K3		R3, R6	0603R	R2, RES3	2
2K2		R4, R7	0603R	RES3	2
4K7		R5	0603R	RES3	1
10K		R8, R23, R25, R27, R33	0603R	RES3	5
1K		R9, R10, R11, R17, R24, R31, R37	0603R	RES3	7
51		R12, R19, R20, R21, R26, R28	0603R	RES3	6
100K		R13, R22	0603R	RES3	2
1M		R16, R18	0603R	RES3	2
510K		R29	0603R	RES1	1
510		R30, R35, R36	0603R	RES3	3
VG039NCHXTB103		RV1, RV2, RV3	EVM3	RV1	3
MLT_8530		SP1	BUZZER-1	BUZZER	1
SI2302		T1	SOT-23	MOS_N	1
TP[N/A]		TP1, TP3	TP(50)	TP	2
RH-5013		TP2	TP(90)	TP	1
XC6206-3.3V		U1	SOT-23	XC6206	1
ZD25WQ80B		U2	SO8	SPI_25X(8)	1
MM32SPIN05PF		U3	LQFP48	MM32SPIN05(LQFP48)	1
AT24C02M/TR		U4	SO8	24C02_1	1
8MHZ		X1	SMT-49S	XTAL5	1