



复位电路




SWD接口




启动配置



片外时钟预留




SDRAM

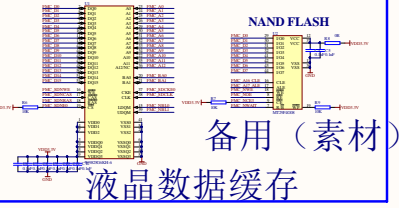


液晶数据缓存

备用（素材）

TFT LCD接口(RGB) FPC-40P-0.5 翻盖插座 等长布线




EEPROM




存储配置数据等如温度校正值

SPI FLASH




存储日志、曲线等看情况使用


3.3V 参考电压（用于ADC）




按键






语音芯片

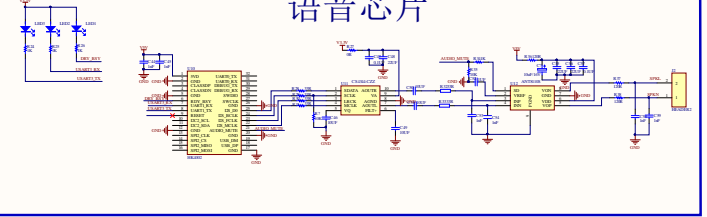

USB串口, USB下载口




USB串口

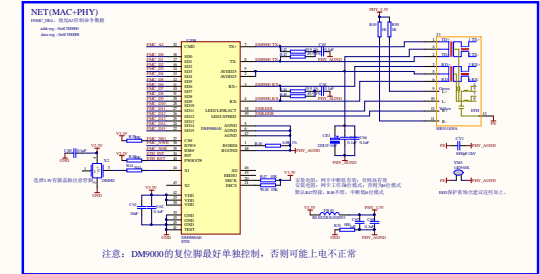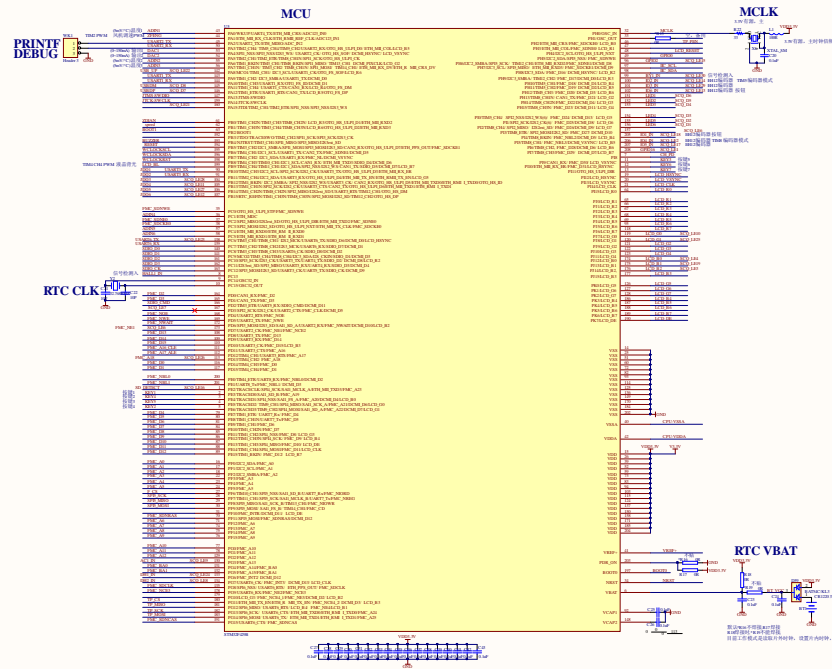


注意：DMA9000的复位脚最好单独控制，否则可能上电不正常




电源输入

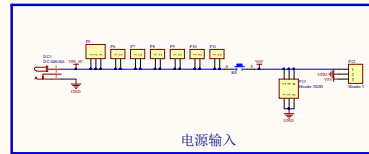

电源输入转5V



5V转3.3V

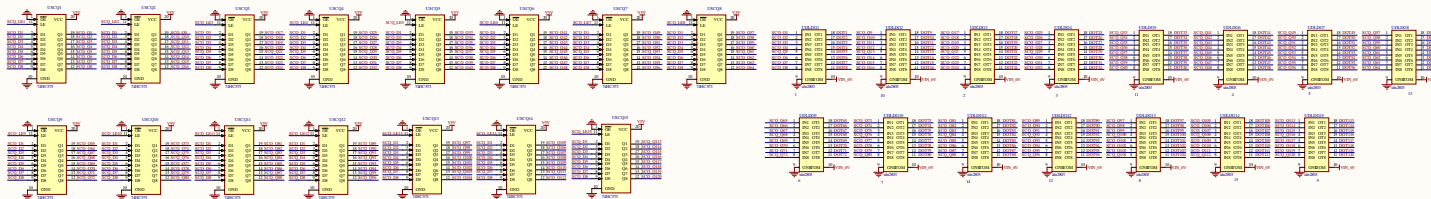

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
---------	-------------	------------	-----------	--------	----------