# Guitare électrique : Etude de l'influence du type de bobinage dans le micro



# Contexte

**50M**

Nombre de guitare estimé dans le monde



**10,3B**

Valeur du marché de la guitare en 2024




**48%**


Part de marché des guitares électriques



Cf. [1]


# Contexte

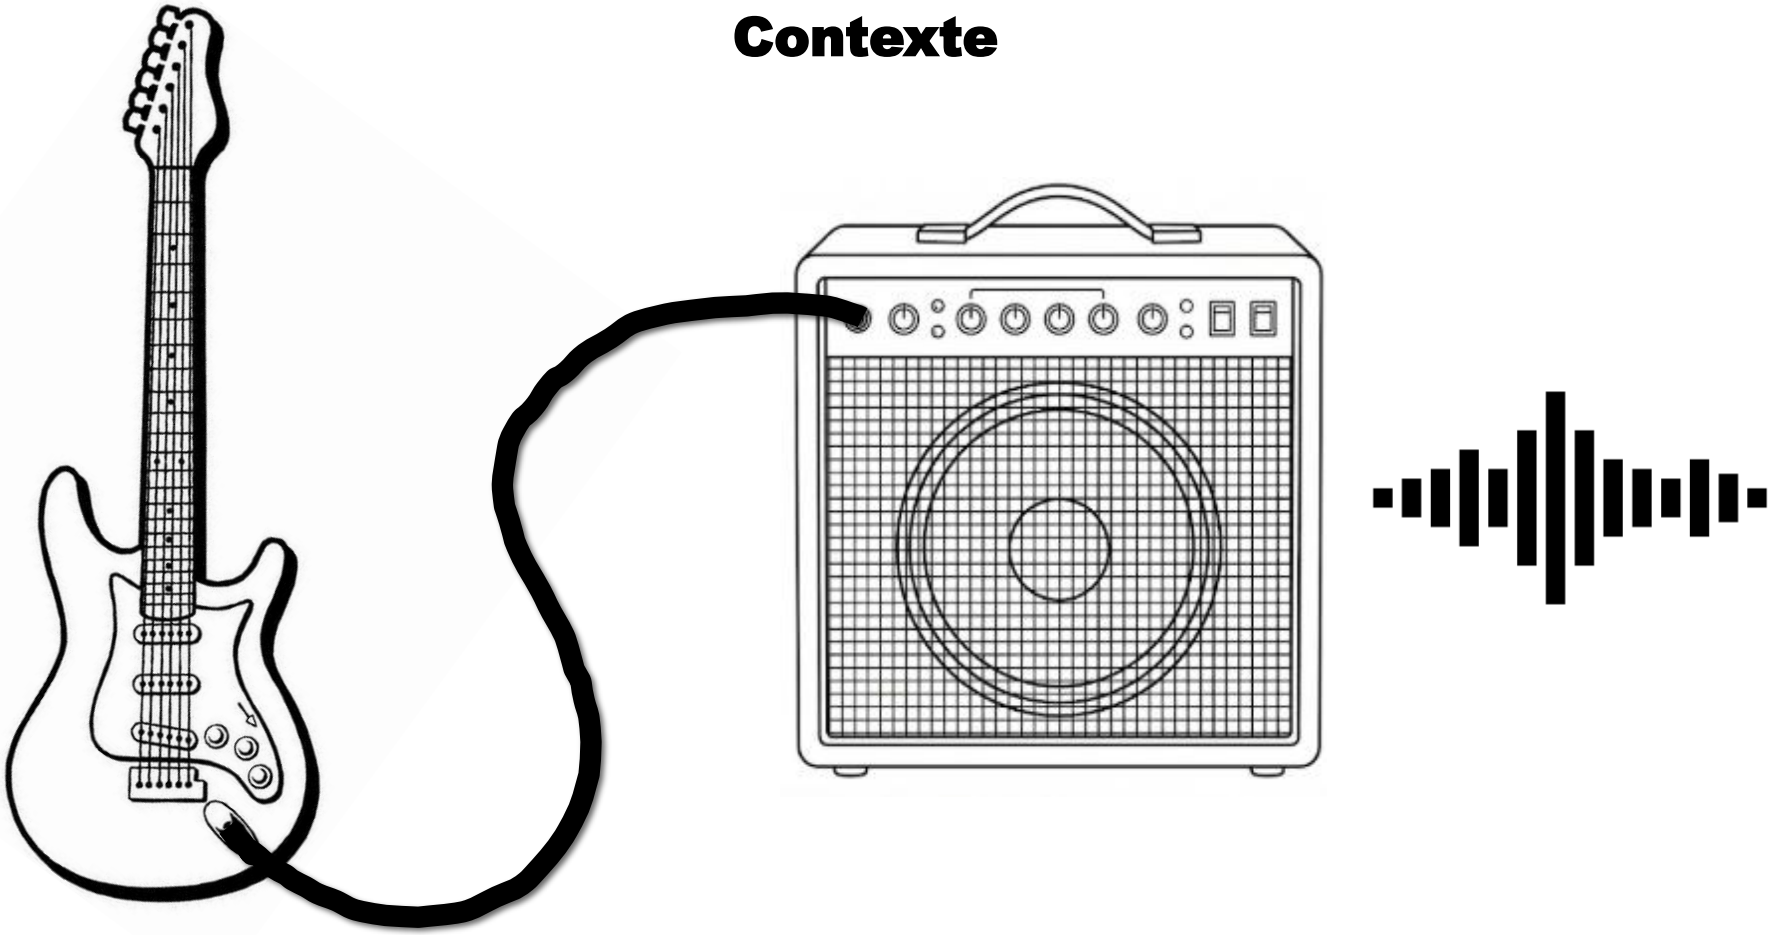




Cf. [2]

# Contexte

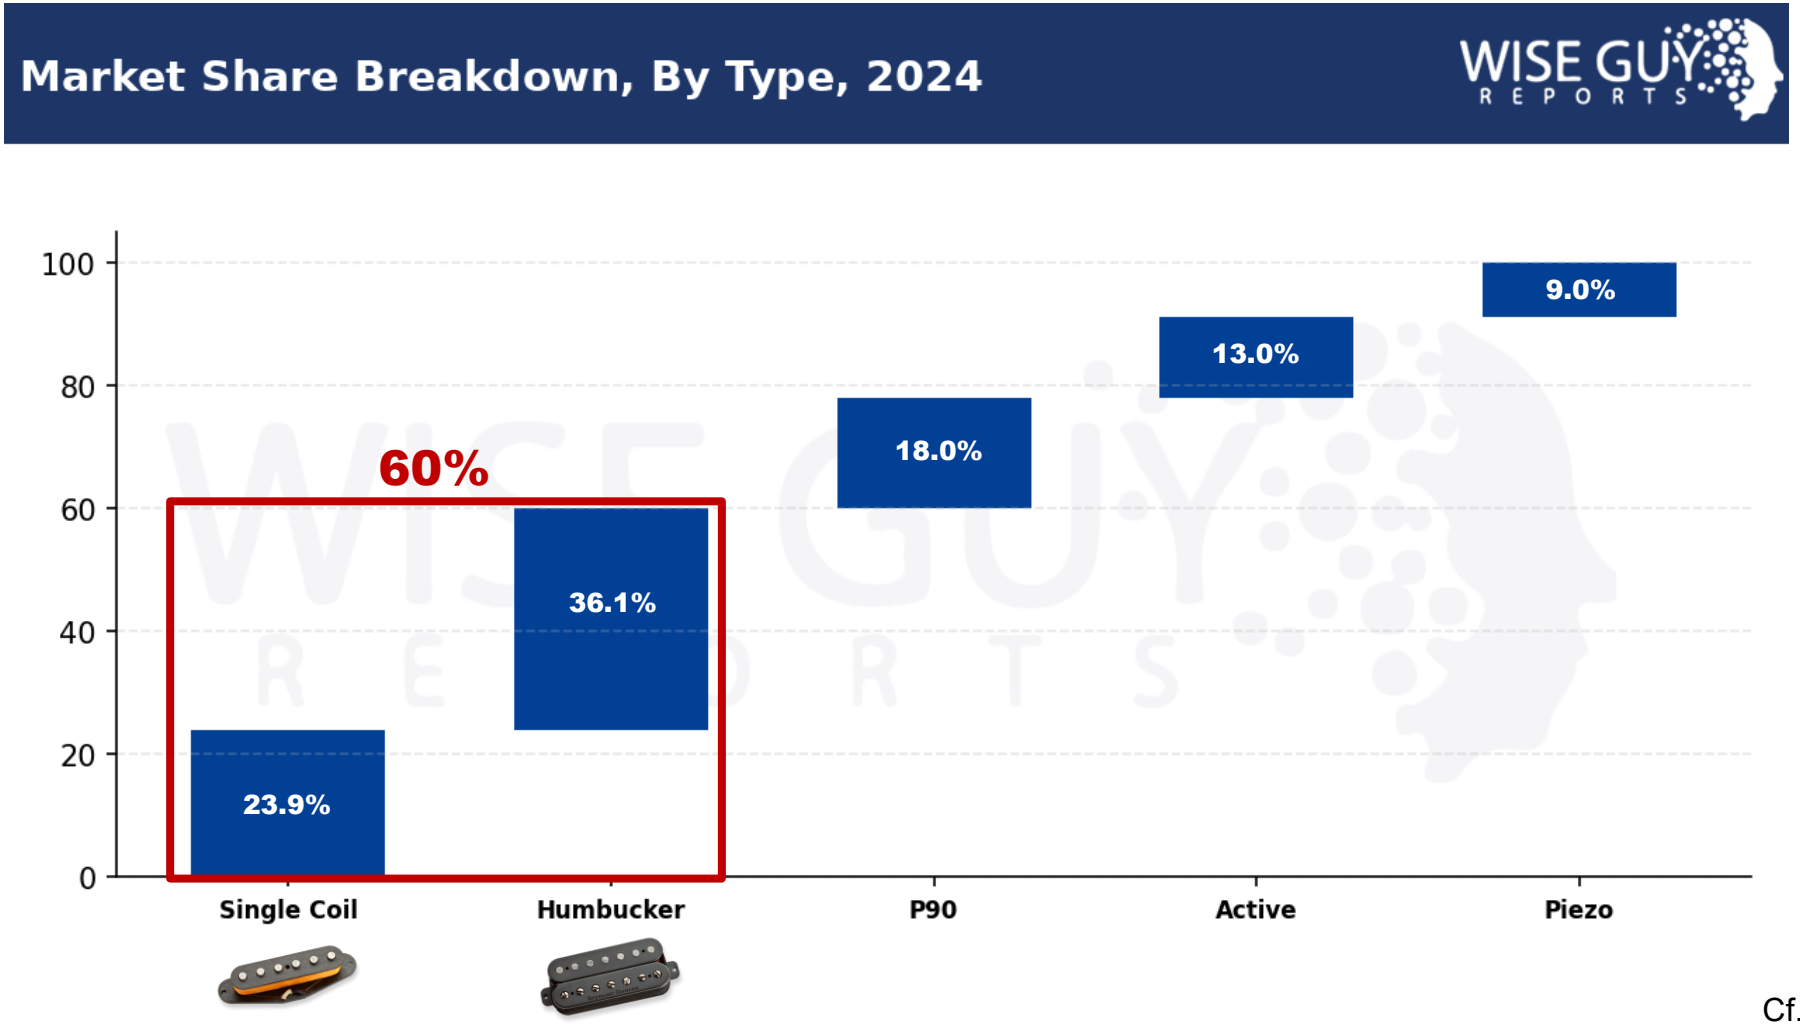



Cf. [1]

# Contexte

1931




SingleCoil

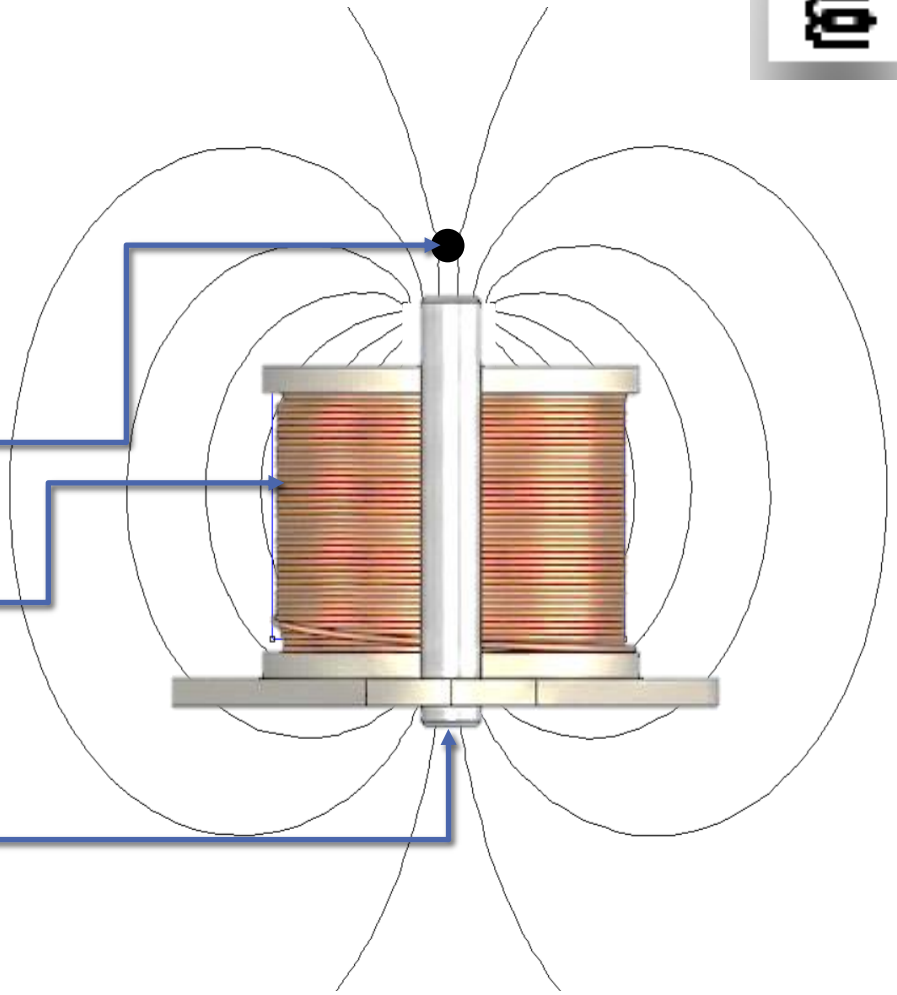


Cf. [3]

# Contexte

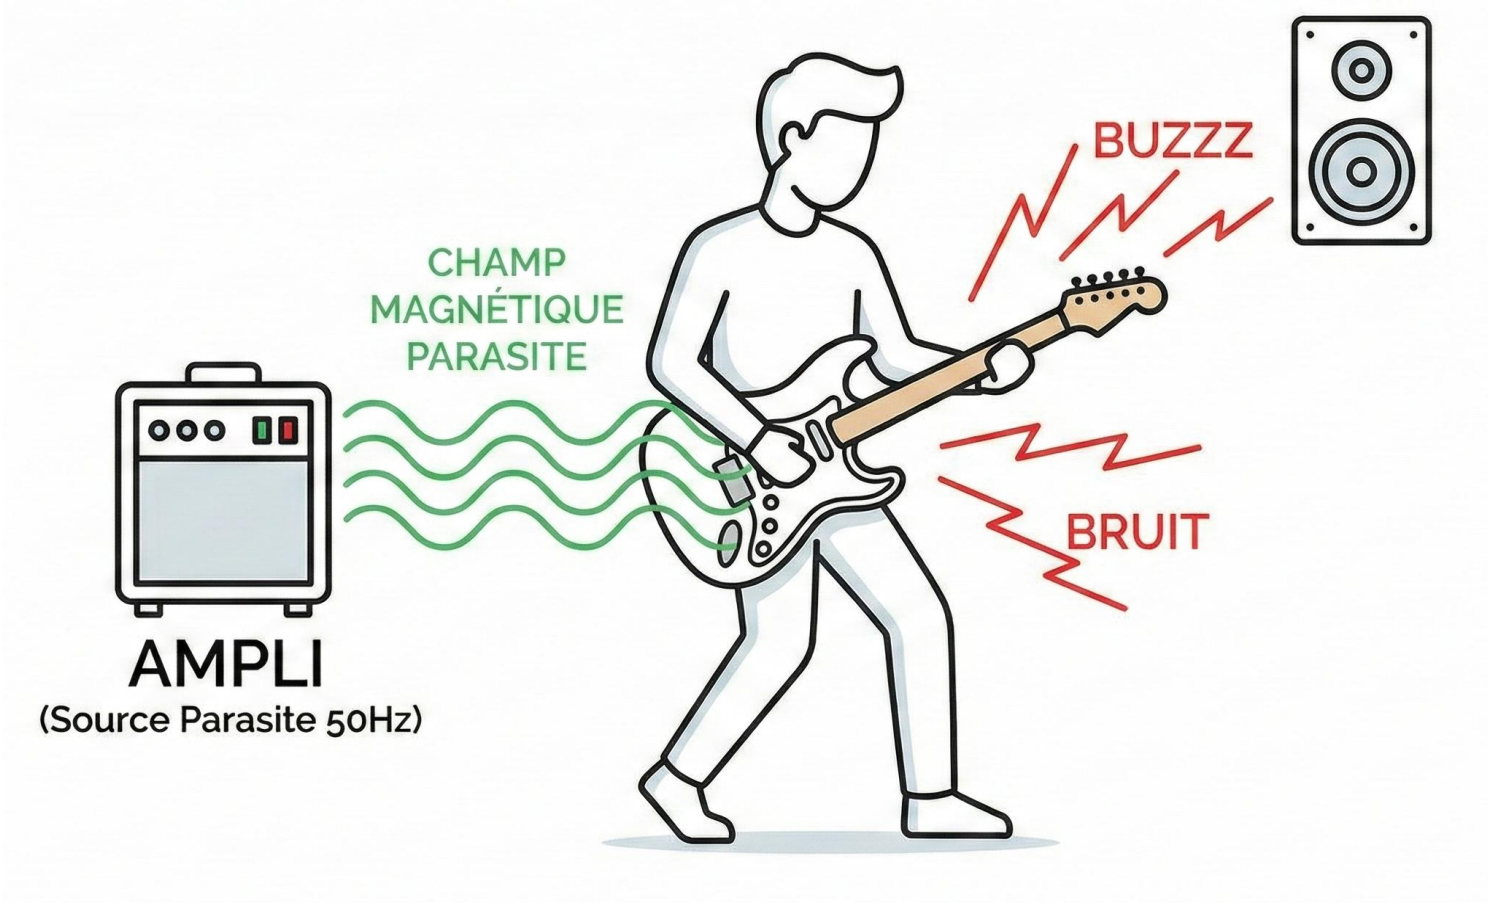



Cf. [4]

# Contexte

Corde

Aimants permanents

Bobines

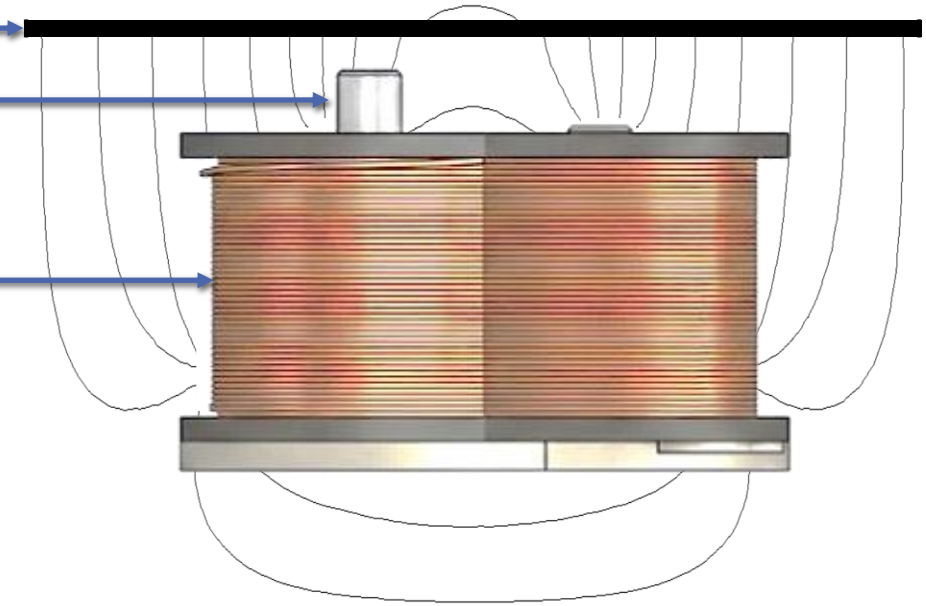

1955




Humbucker

Cf. [4]

# Problématique

Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?



**Types de micro :**






- SingleCoil
- Humbucker

Filtrage électrique interne → Induction et filtrage spatial → Reduction du « Hum »

Filtrage électrique interne
Induction et filtrage spatial
Réduction du « Hum »

# Filtrage électrique interne

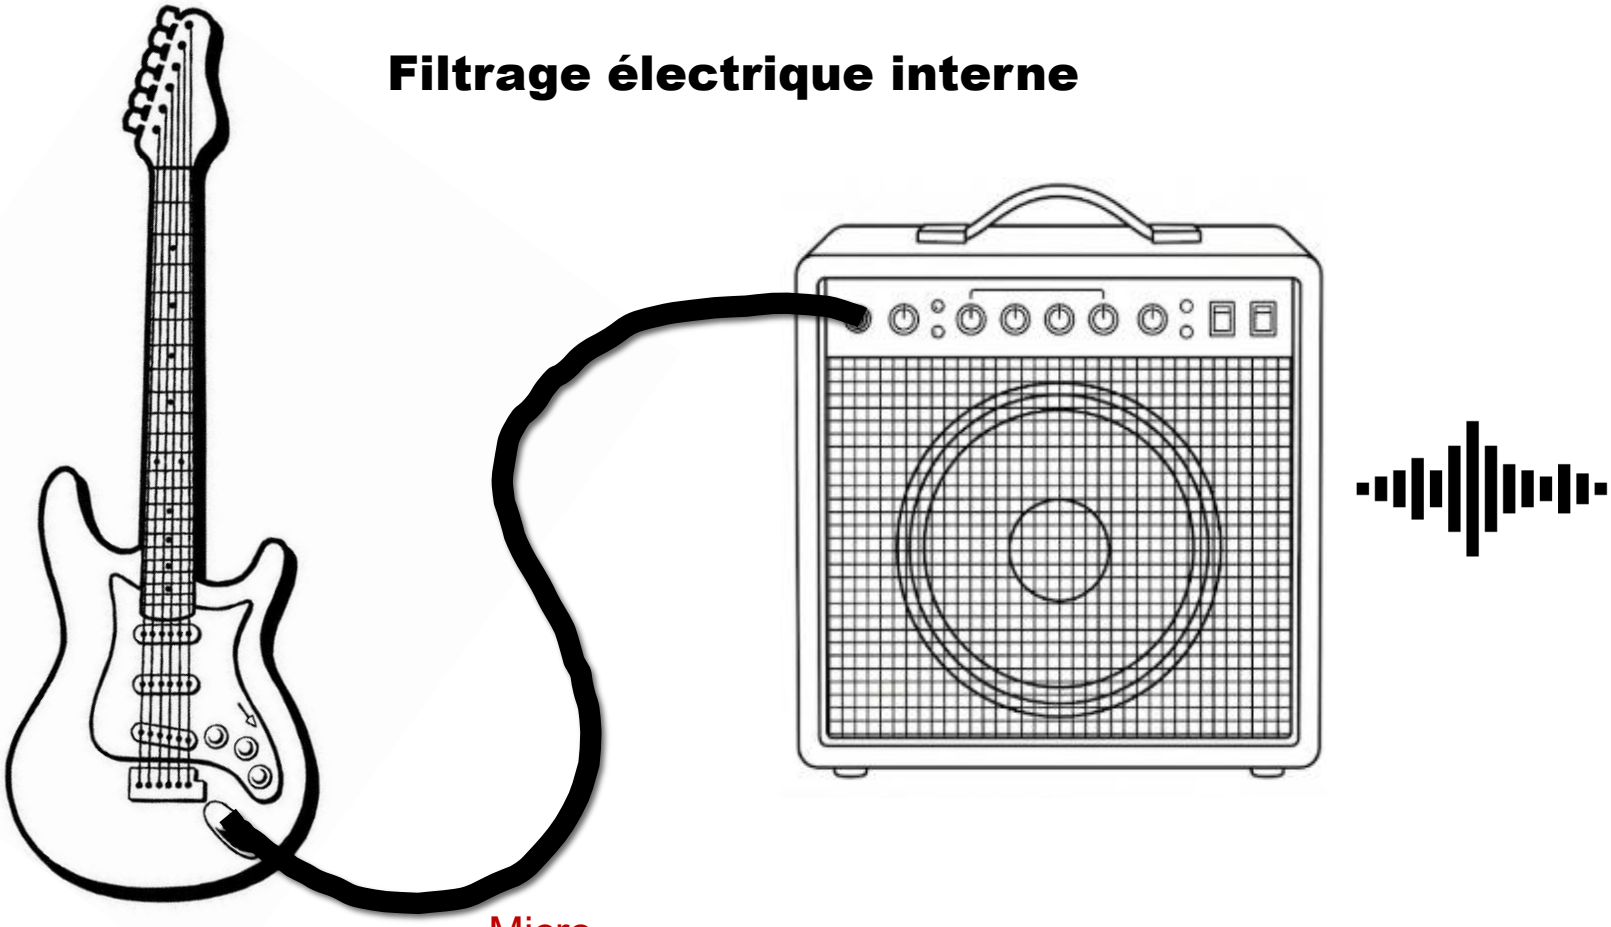

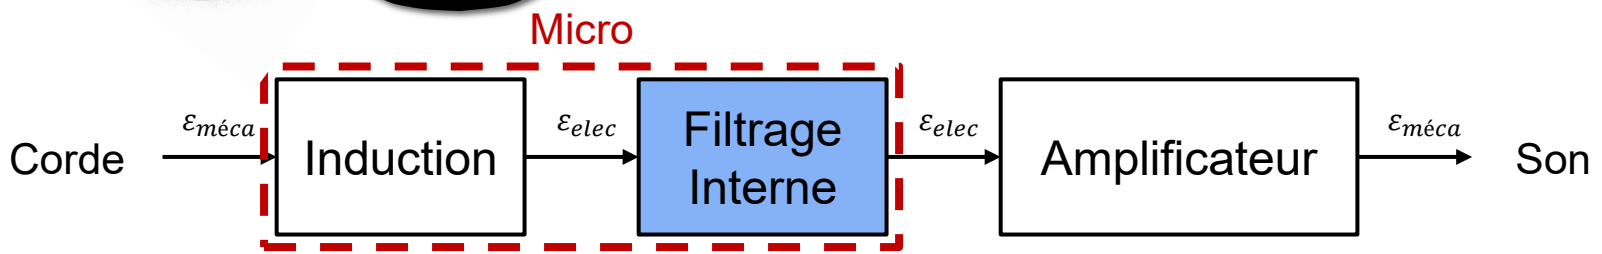

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

## Modèle

- **Force électromotrice** FEM**:** Tension induite dans le micro par la vibration de la corde
- **Inductance série** L**:** Inductance de la bobine du micro
- **Resistance série** $R_s$**:** Resistance en CC du micro
- **Condensateur parallèle** C**:** Capacité interne du micro
- **Resistance parallèle** $R_p$**:** Resistance due aux courants de Foucault
- **Resistance** $R_{amp}$**:** Resistance d'entrée d'un amplificateur

## Simulation

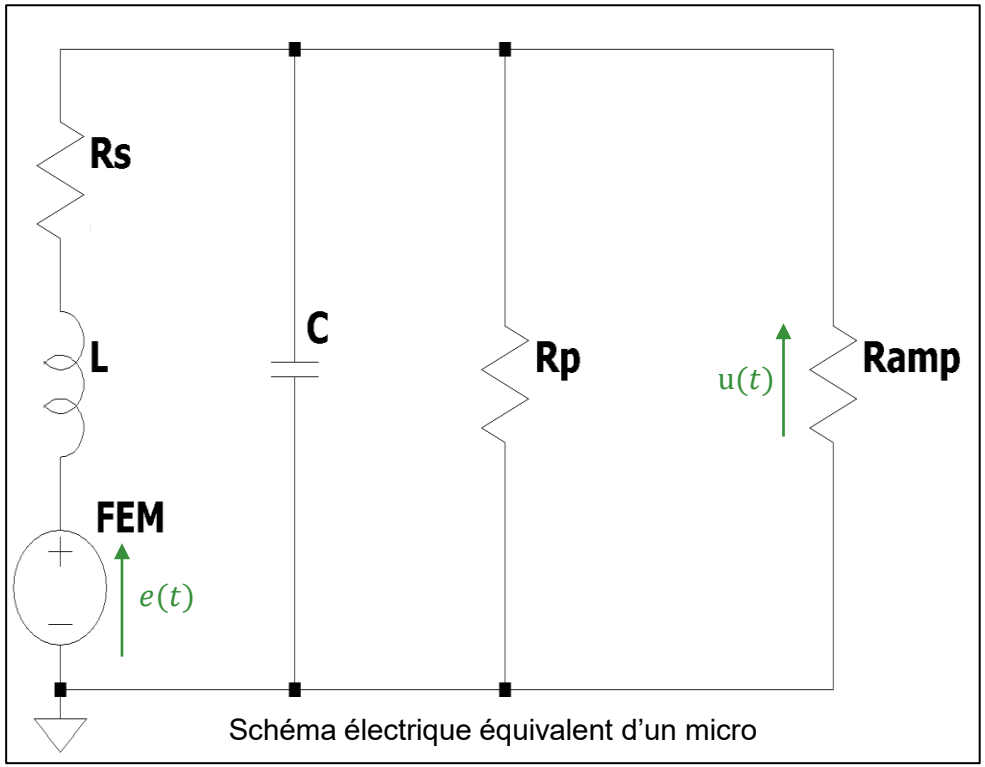



Schéma électrique équivalent d'un micro

$$H_{HB}(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p^2}$$

**Passe bas 2nd Ordre**


Cf. [5]

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Expérimentation

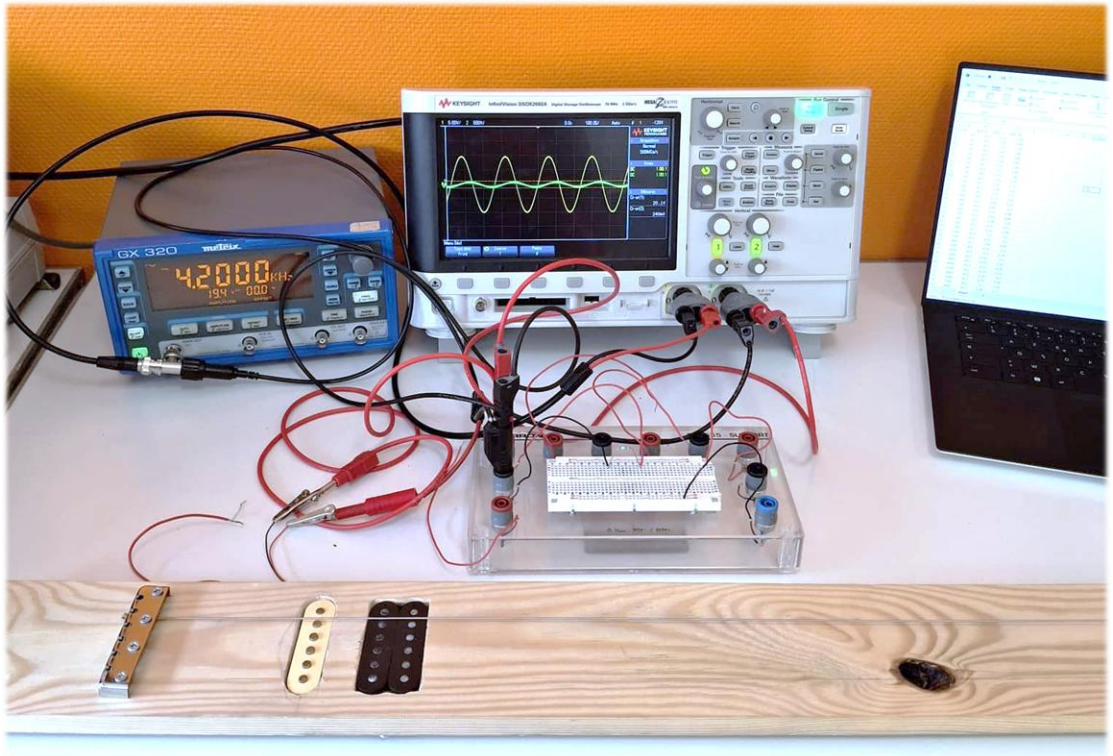



On a : $U = \frac{R}{R+Z} U_{GBF}$ d'où : $|Z| = R(\frac{U_{GBF}}{U} - 1)$

## Protocole

**Objectif :**
Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

**Méthode :**
Pont diviseur de tension

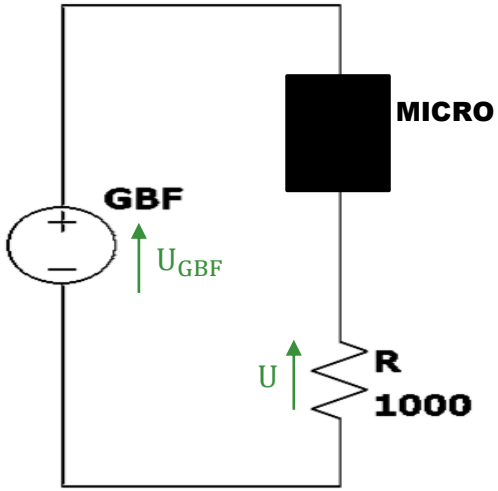


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Résultats

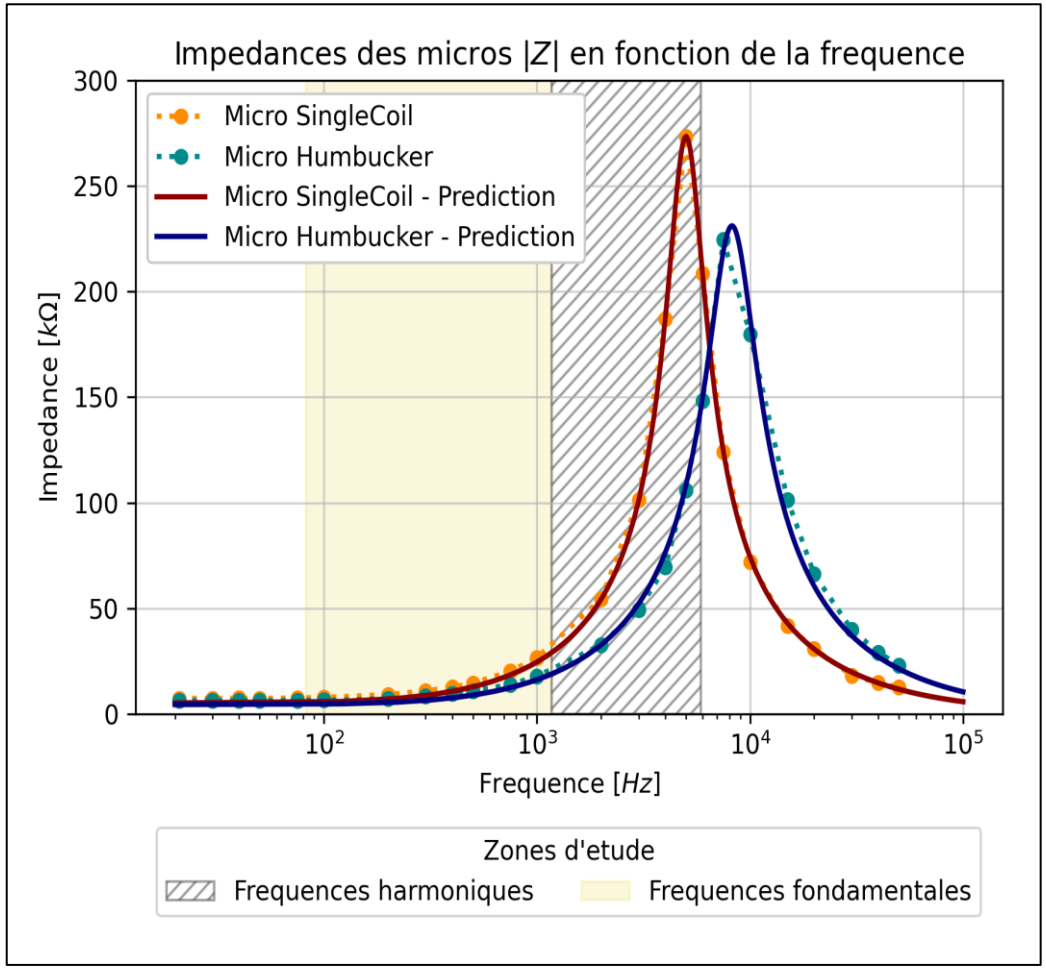


## Méthode

- **Déterminer $R_s$:**
Observer la résistance en CC avec un multimètre

- **Determiner $L$, $C$,$R_p$:**
Approximation numérique via une algorithme d'apprentissage IA : Levenberg-Marquardt

## Mesures


| |  |  |
|---|---|---|
| $R_s$ [kΩ] | 5,30 | 4,52 |
| L [H] | 3,75 | 2,50 |
| C [pF] | 270 | 150 |
| $R_p$ [kΩ] | 305,8 | 246,8 |


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Résultats

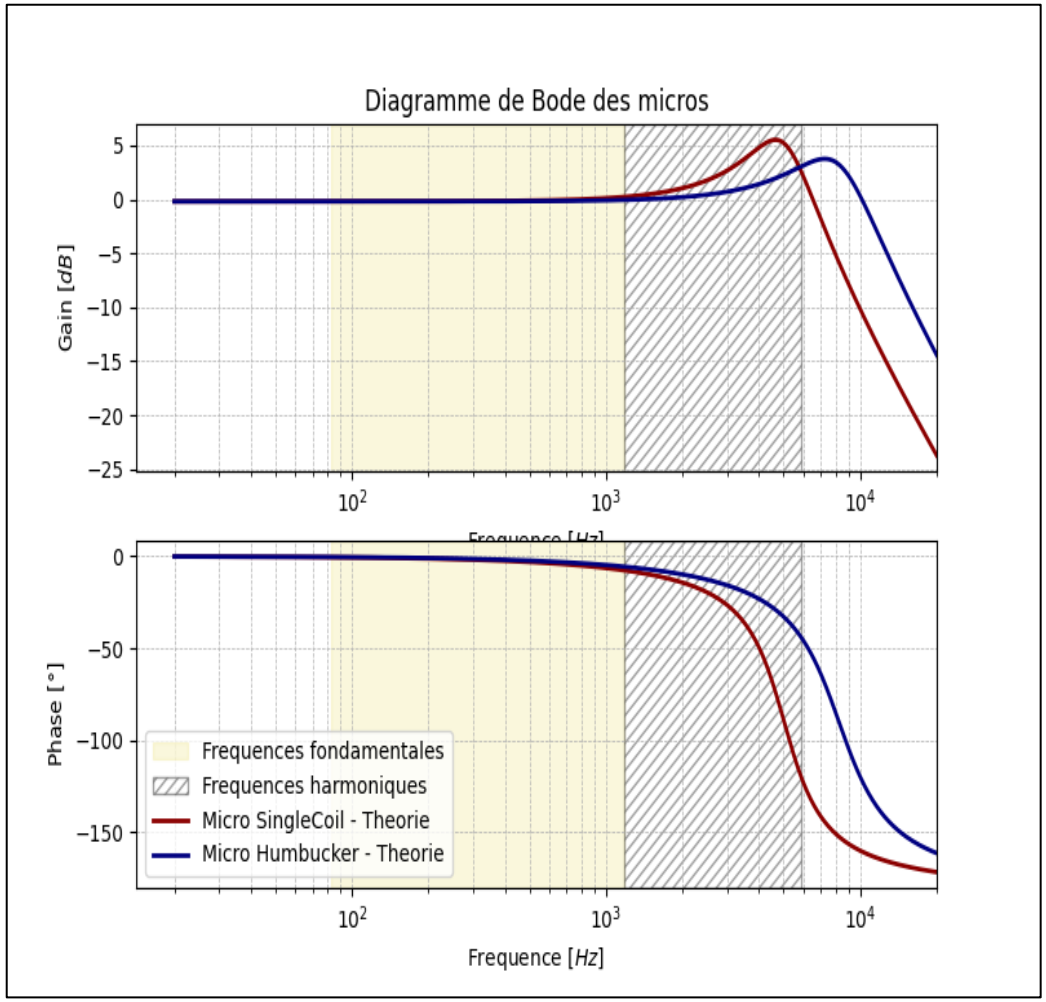

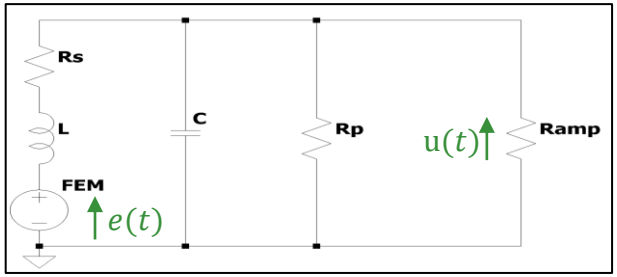
**Mesures**

| |  |  |
|---|---|---|
| $R_s$ [kΩ] | 5,30 | 4,52 |
| L [H] | 3,75 | 2,50 |
| C [pF] | 270 | 150 |
| $R_p$ [kΩ] | 305,8 | 246,8 |

**Conclusion**

**En basses fréquences :**


$e(t) = u(t)$


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Induction et filtrage spatial

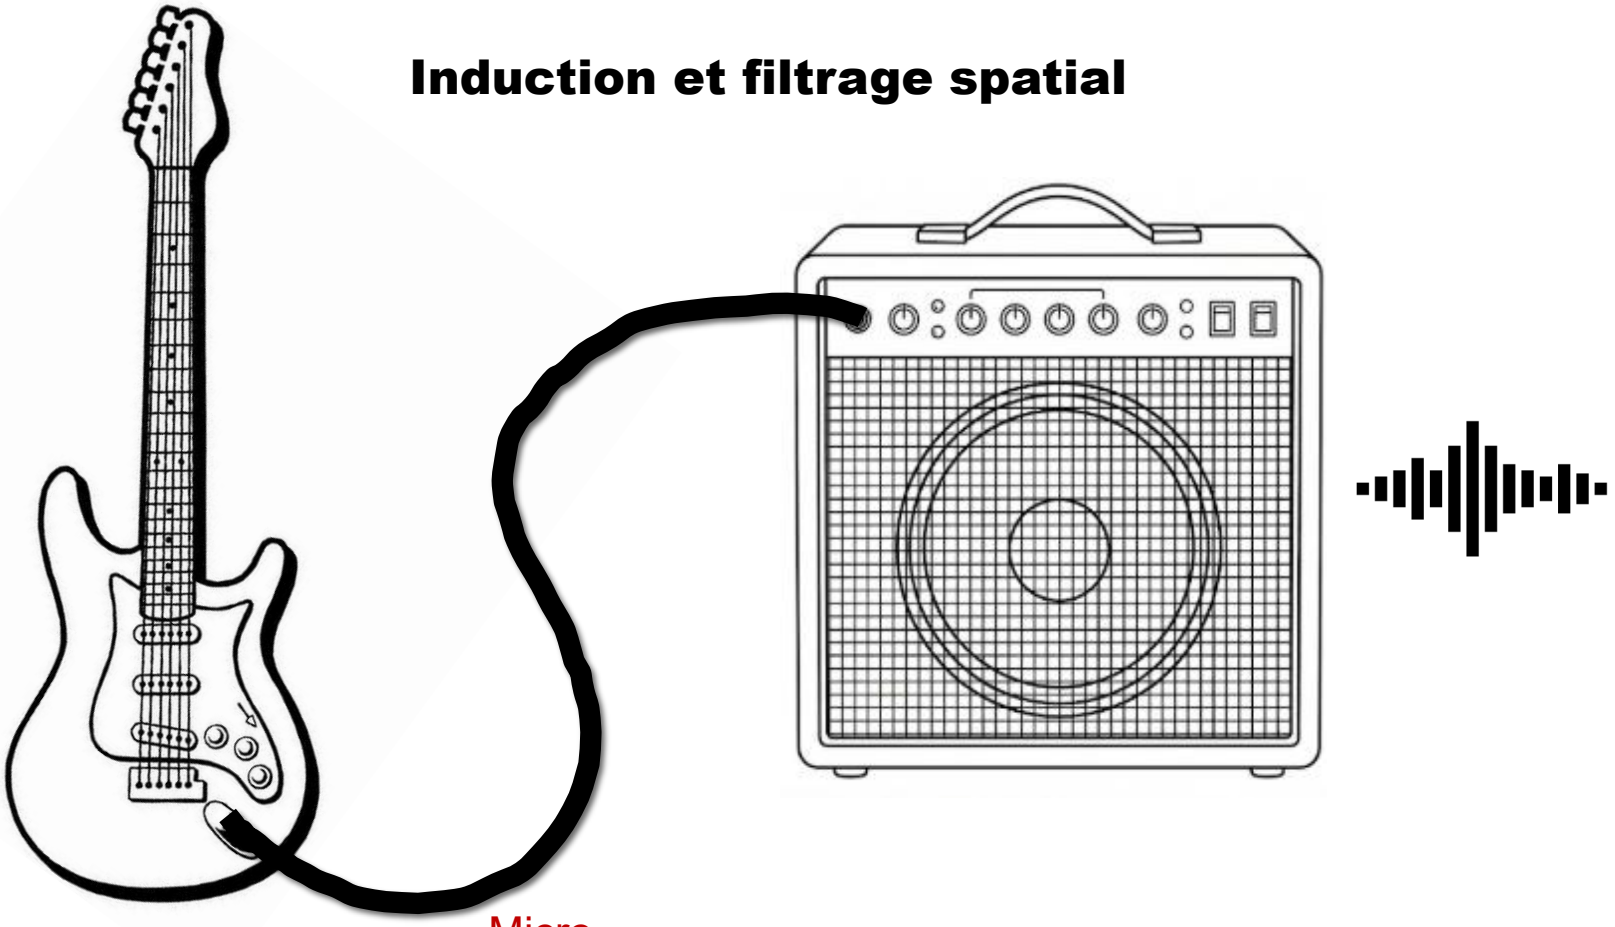

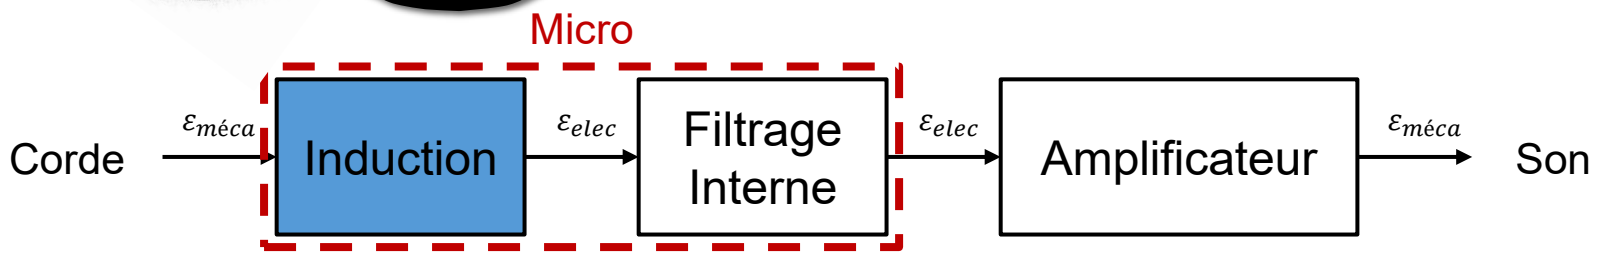

# Théorie





**Hypothèses :**

- Vibration de la corde : Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{y})$
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

**Notations :**

- $e_{SC}$ : F.E.M. dans le micro SingleCoil
- $N_{SC}$ : Nombre de spire du micro SingleCoil
- $S$ : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$ : Gradient du champ B de la corde
- $f_0$ : Fréquence fondamentale de la corde

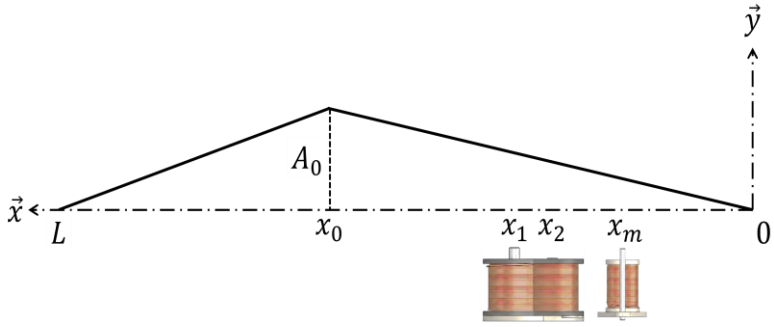


L'équation d'onde de la corde est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

D'où : $y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin(\frac{n\pi x}{L}) \cos(2\pi f_n t)$

Avec la **Loi d'induction de Faraday** :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = N_{SC}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

Avec :

$$A_{\mathrm{ns}} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

Cf. [3]

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Théorie




## Hypothèses :

- Vibration de la corde : Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{y})$
- Gradient magnétique $\frac{dB}{dy}$ constant
- Micros ponctuels

## Notations :

- $e_{HB}$ : F.E.M. dans le micro SingleCoil
- $N_{HB}$: Nombre de spire du micro SingleCoil
- $S$ : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$ : Gradient du champ B de la corde
- $f_0$ : Fréquence fondamentale de la corde

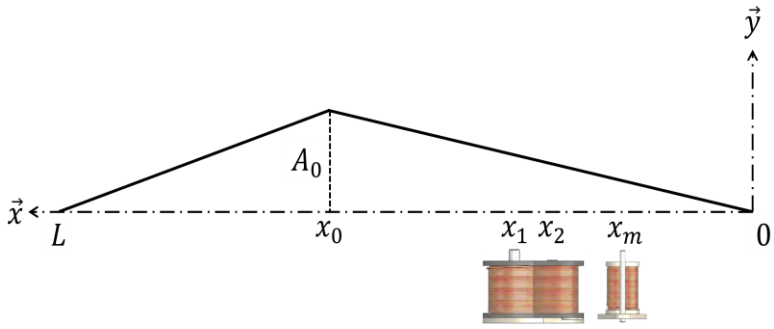


L'équation d'onde de la corde est régie par l'équation différentielle :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

D'où : $$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos(2\pi f_n t)$$

Avec la **Loi d'induction de Faraday** :

$$e_{HB}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où :

$$e_{HB}(t) = N_{HB}S\frac{dB}{dy}\sum_n [A_n B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$


Avec :


$$A_{n_H} = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin\left(\frac{n\pi x_0}{L}\right)}{n^2}$$

Cf. [3]


# Expérimentation

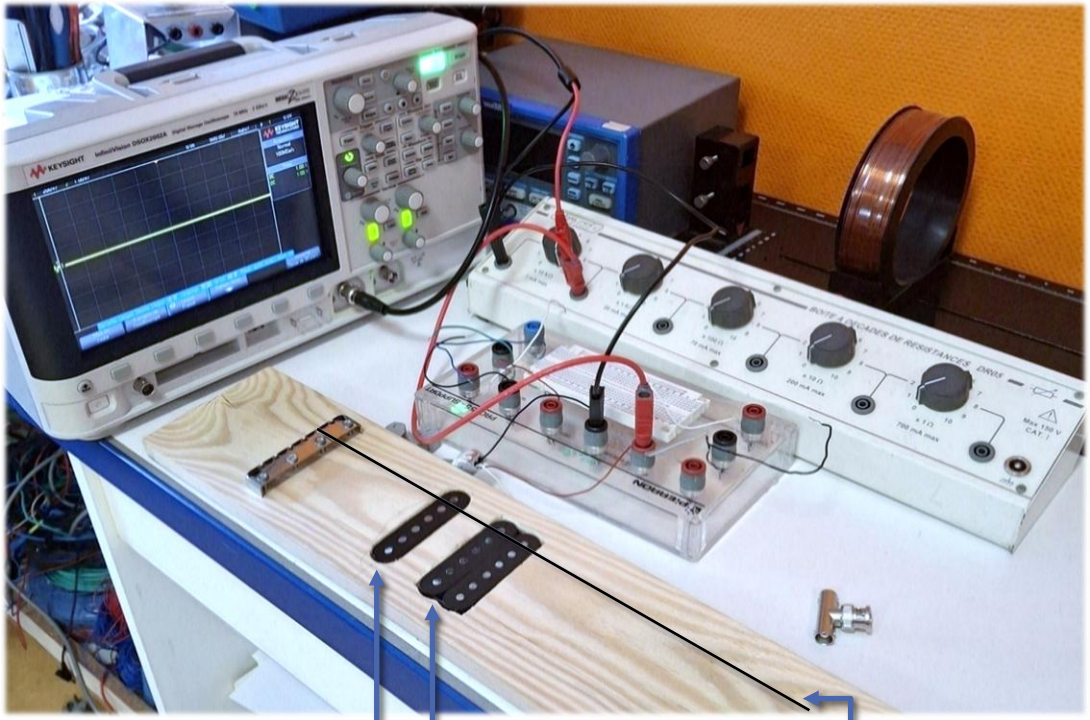

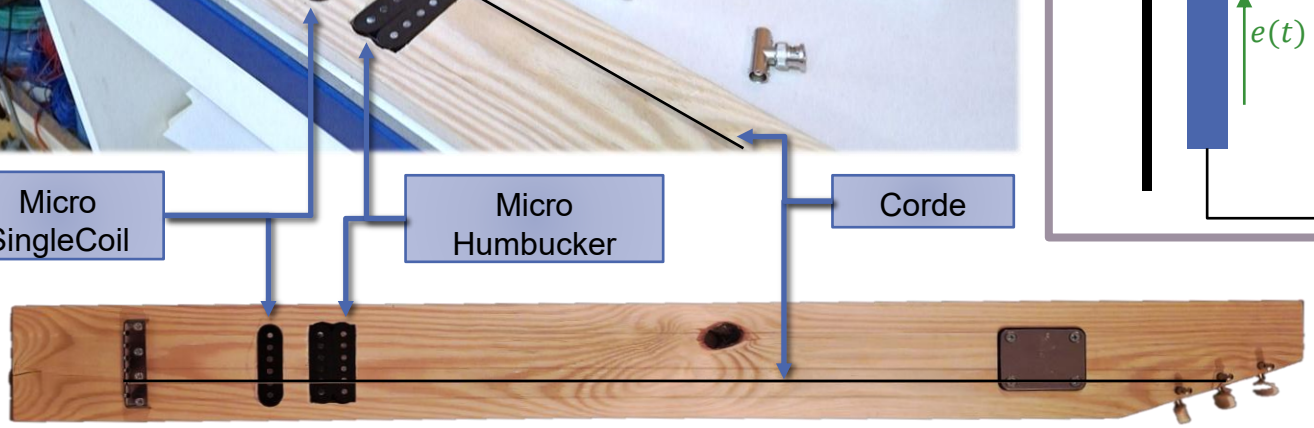


## Protocole

- Excitation de la corde ''à la main''
- Relevé de la tension aux bornes la résistance $R_{amp}$

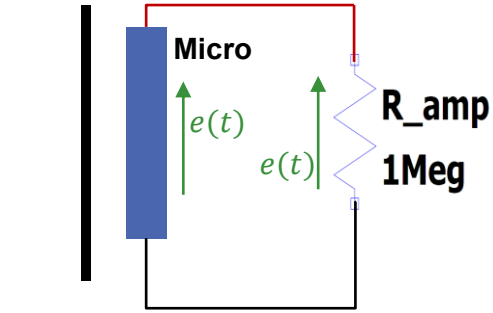


Filtrage électrique interne


Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Résultats

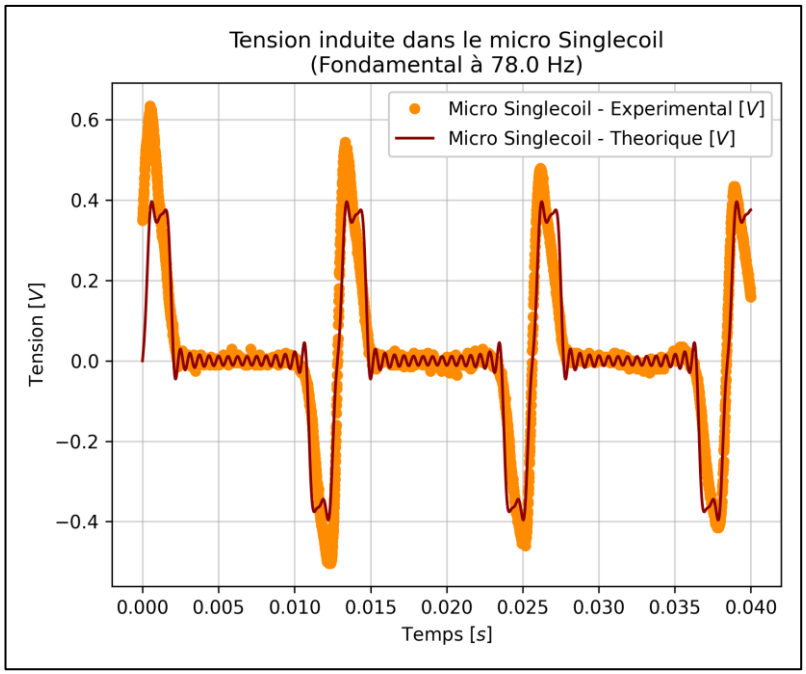


Micro SingleCoil

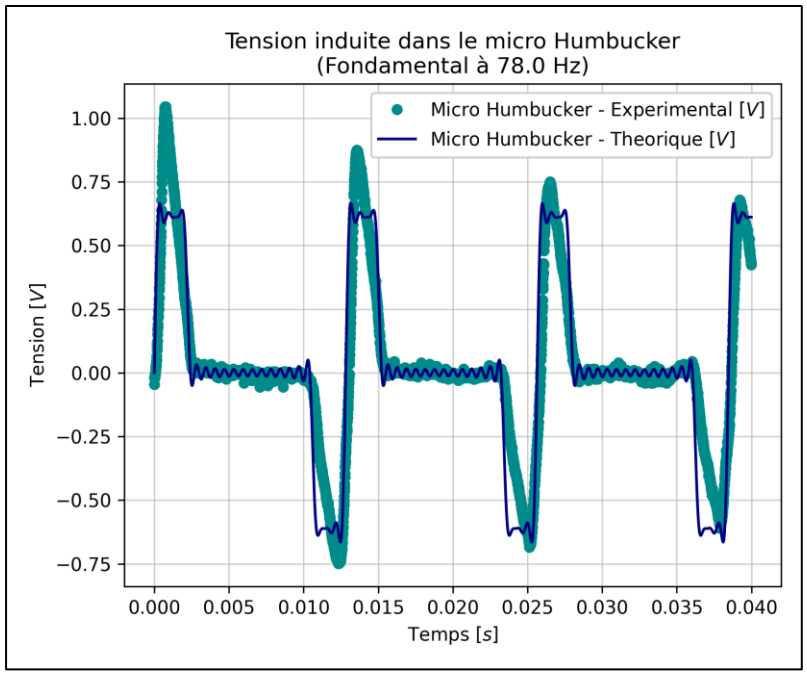


Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_S} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn \propto \frac{1}{n^2}$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_H} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$


$$A_{n_H} = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

# Résultats


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

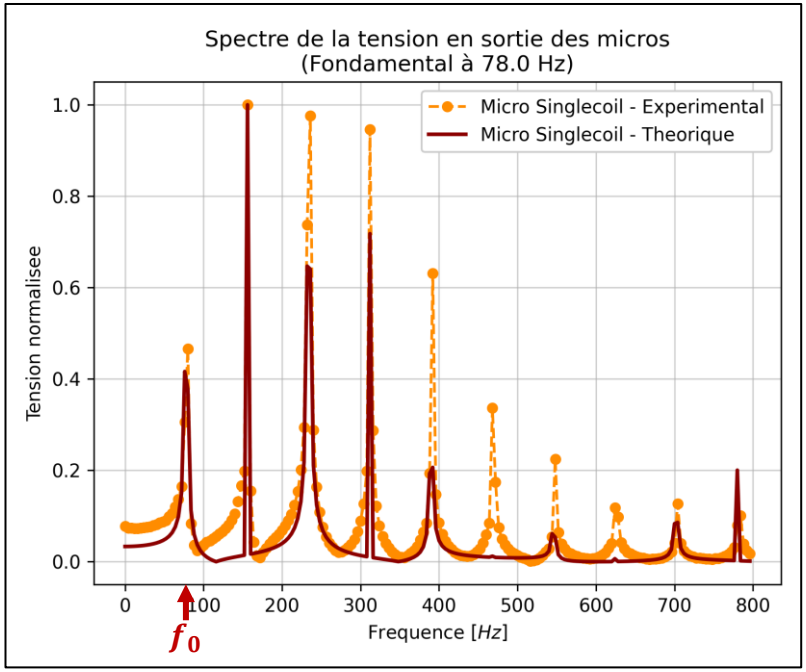


Micro SingleCoil

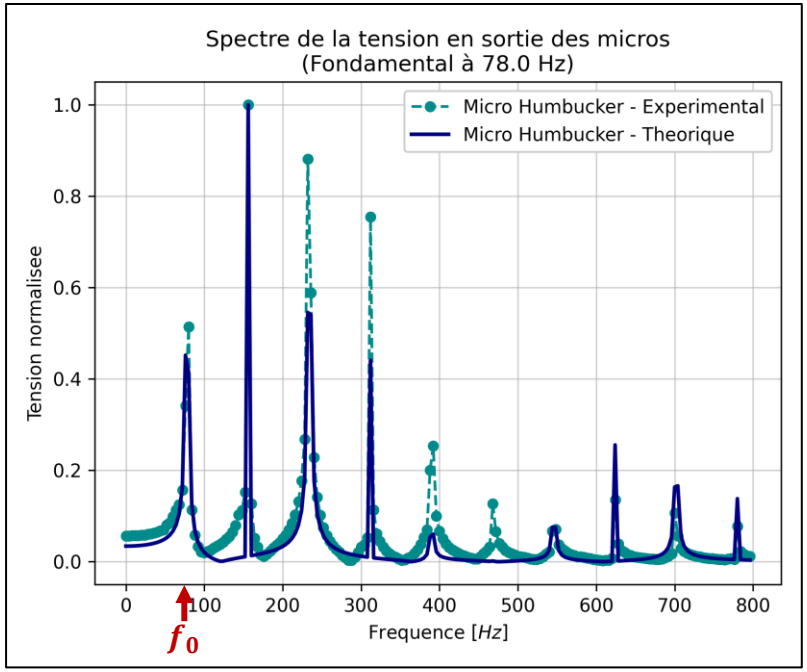


Micro Humbucker

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_S} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$

$$A_{n_S} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

$$Bn \propto \frac{1}{n^2}$$

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_H} B_n \sin(2\pi f_n t)\,]$$


$$A_{n_H} = 2\pi f_n \left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »


# Résultats

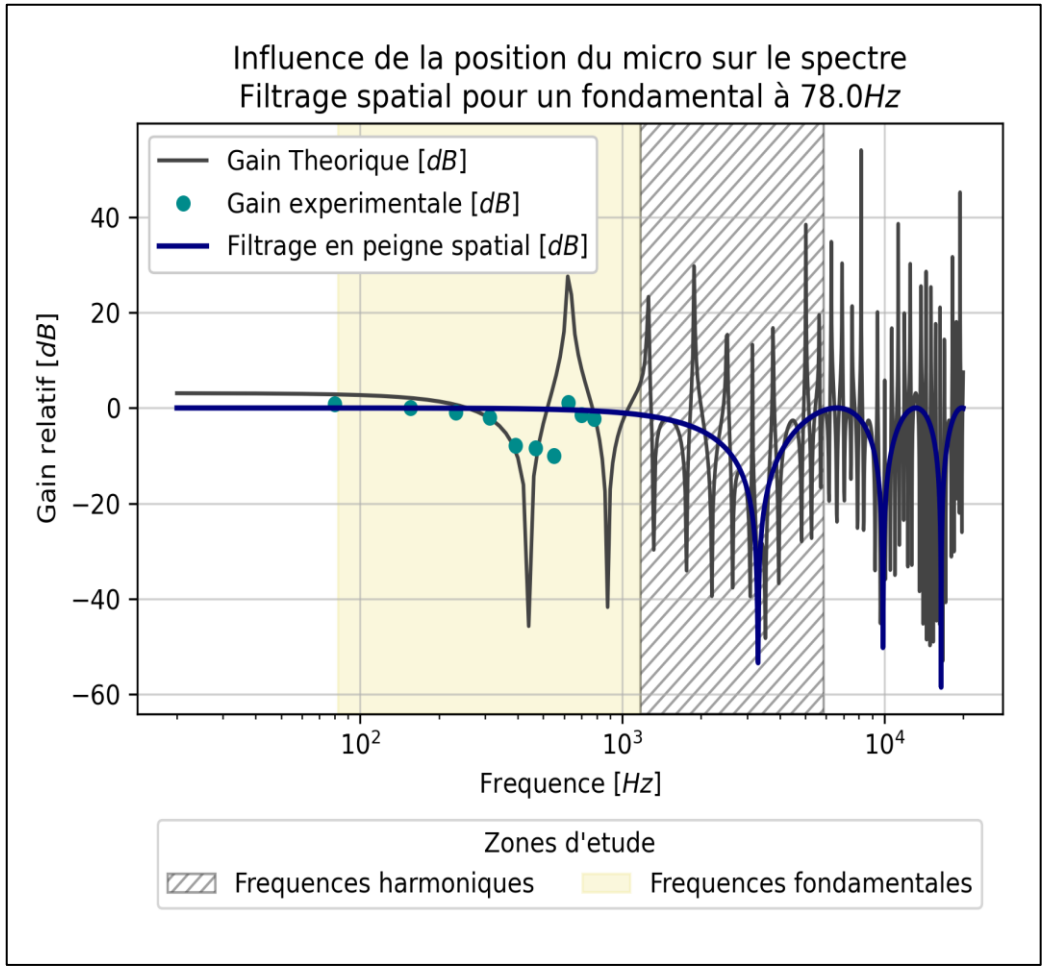


## Calcul du gain d'atténuation relatif :


$$G = 20\log(A_{\mathrm{n_H}} / A_{\mathrm{n_S}})$$

## Nœuds de vibration :

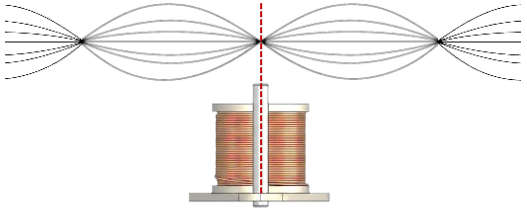

$$A_{\mathrm{n_S}} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x_m\right)$$

## Filtrage en peigne spatial :

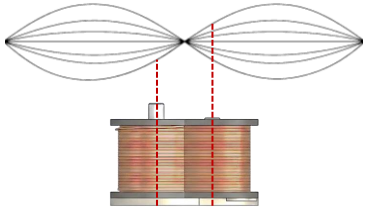


$$A_{\mathrm{n_H}} = 2\pi f_n (\sin\left(\frac{n\pi}{L} x_1\right) + \sin(\frac{n\pi}{L} x_2))$$


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Réduction du bourdonnement

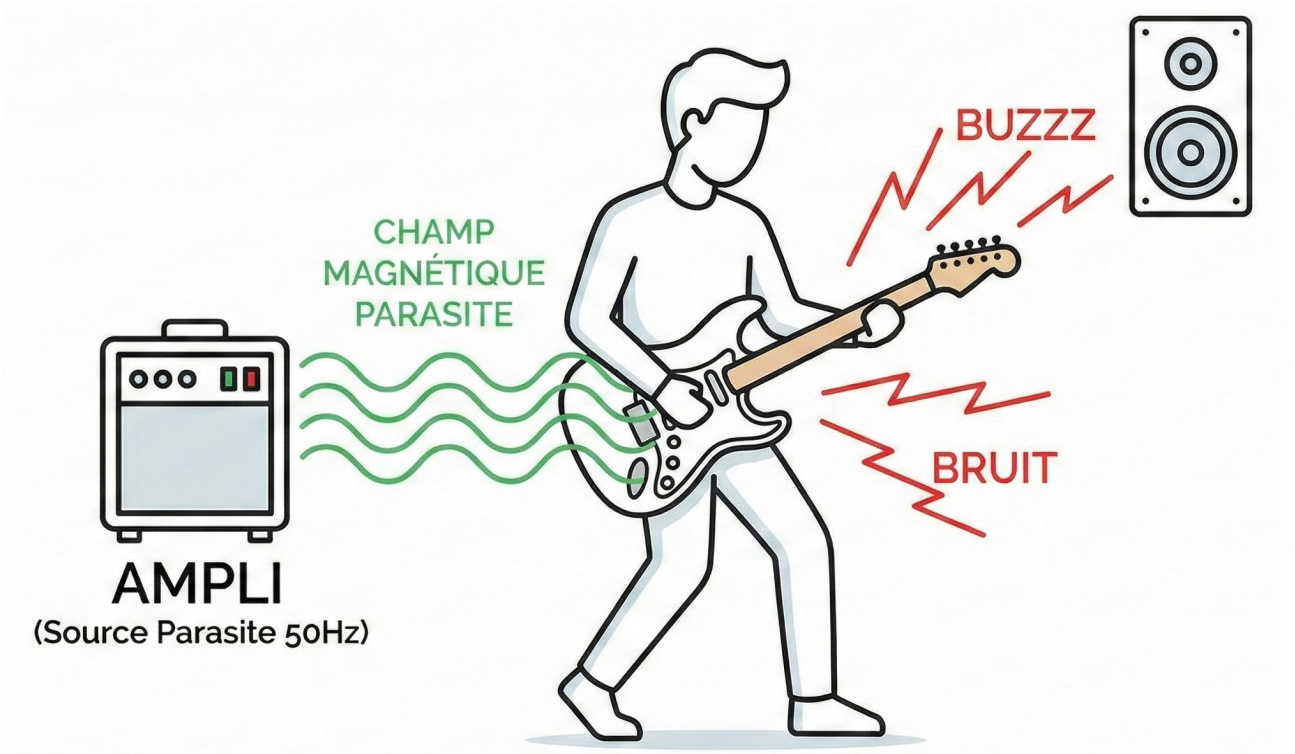

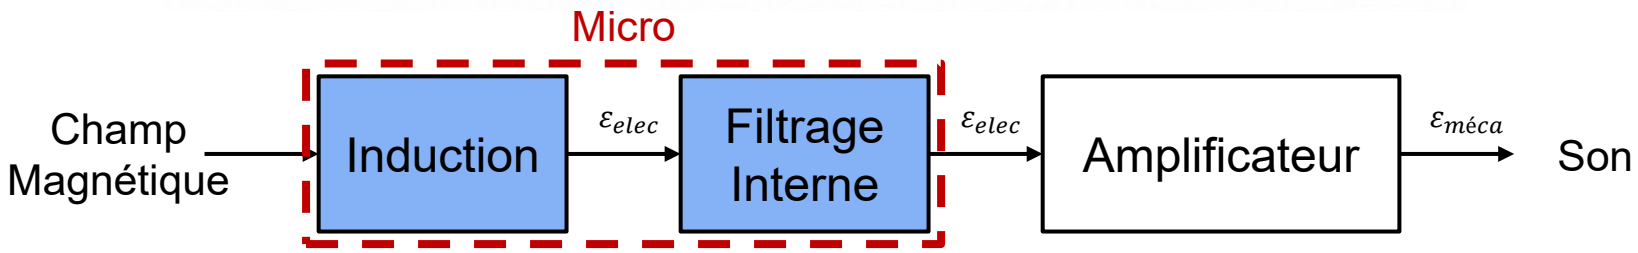
# Théorie

**Hypothèses :**
- Gradient magnétique $\alpha$ constant
- Micros ponctuels

**Notations :**
- $e$ : F.E.M. dans le micro
- $N$ : Nombre de spire du micro
- $S$ : Surface du micro
- $\alpha$: Gradient du champ parasite
- $f_B$ : Fréquence du champ parasite

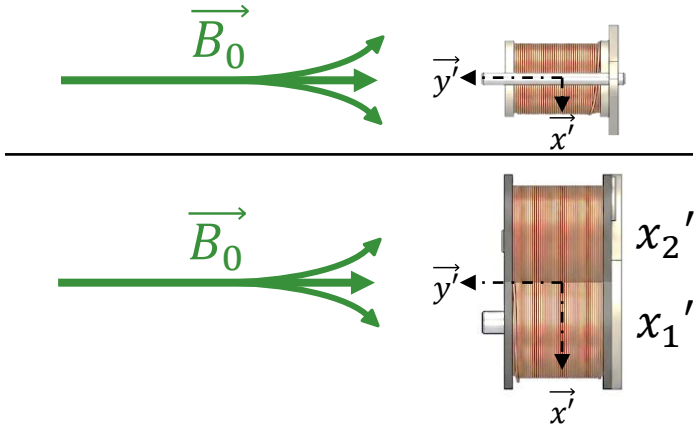


On considère un champ parasite :

$$B(x,t) = B_0(1 + \alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

**Pour un micro SingleCoil :**

On place le micro tel que $x' = 0$

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_{SC}(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt} = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

D'où :

$$e_{SC}(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

**Pour un micro Humbucker :**

Avec la Loi d'induction de Faraday :

$$e_{HB}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

$$\Leftrightarrow e_{HB}(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

D'où :


$$e_{HB}(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$


Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »


# Expérimentation

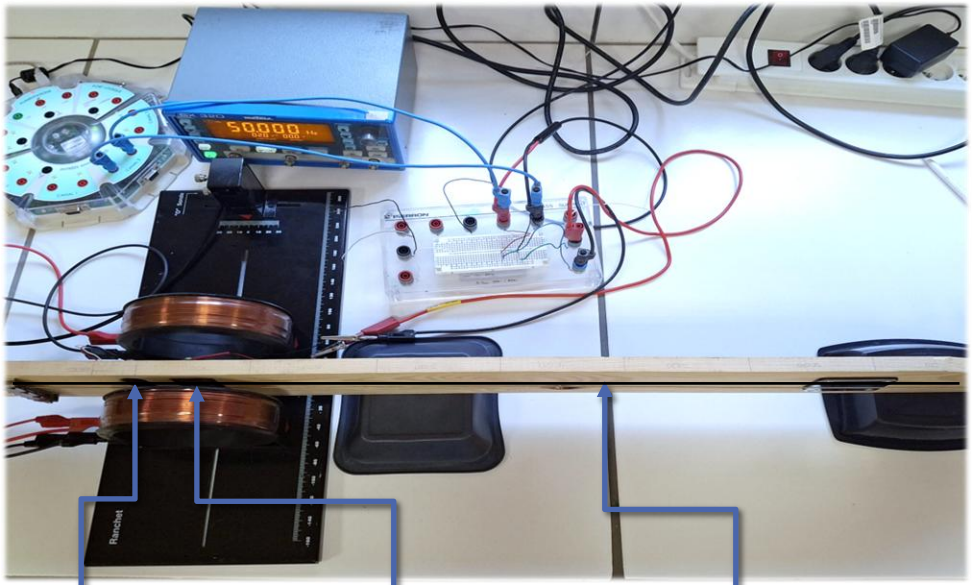

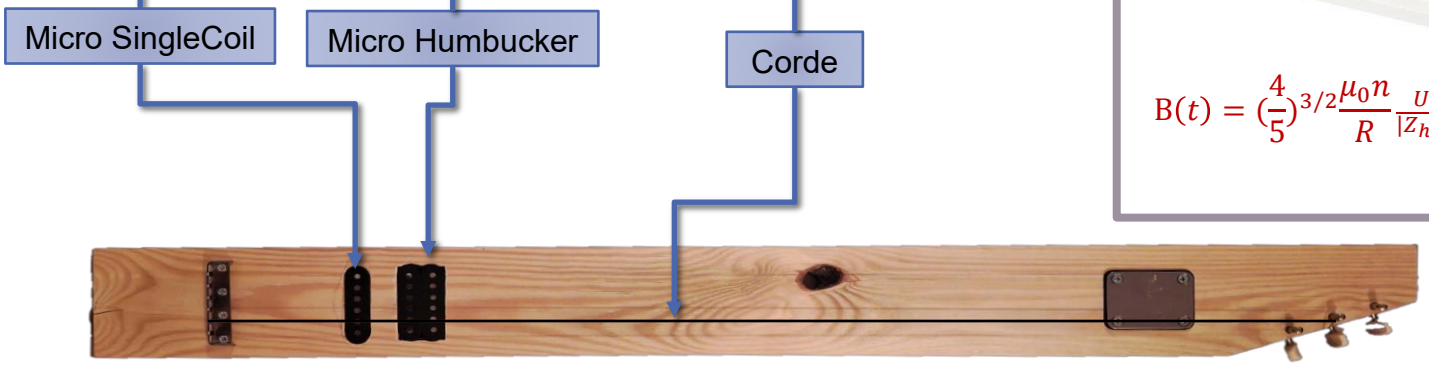


## Protocole

- Utilisation de Bobine Helmholtz pour contrôler le champ parasite :

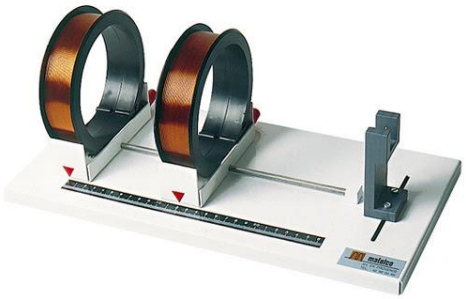


$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{|Z_{hel}|} \cos(2\pi f t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial


Réduction du « Hum »

# Résultats

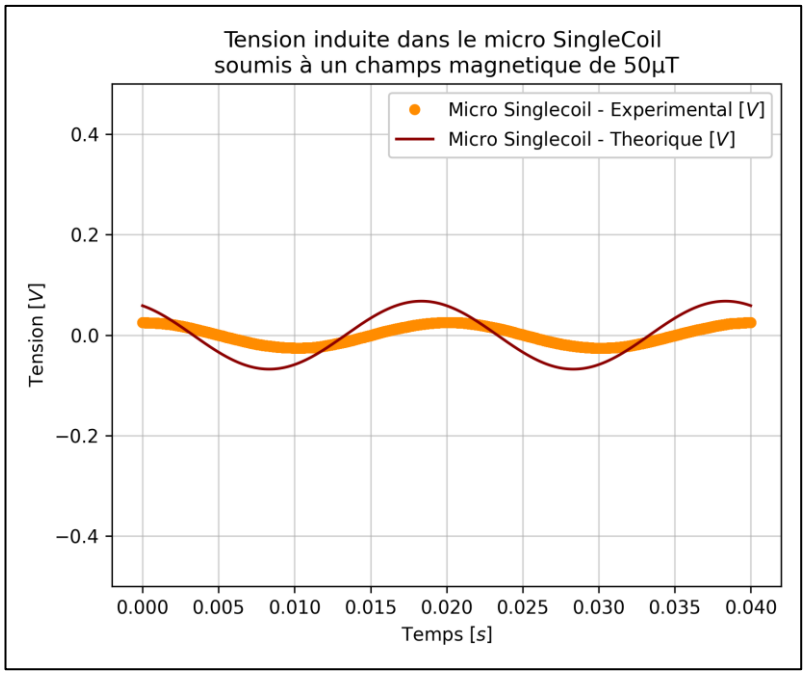


Micro SingleCoil

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha x_m \sin(2\pi f_B t)$$

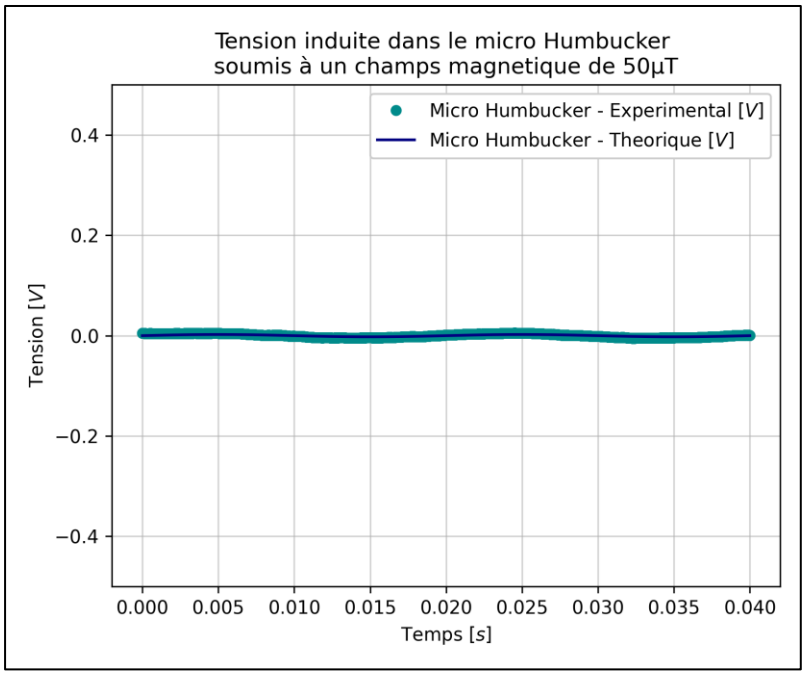


Micro Humbucker


$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Résultats

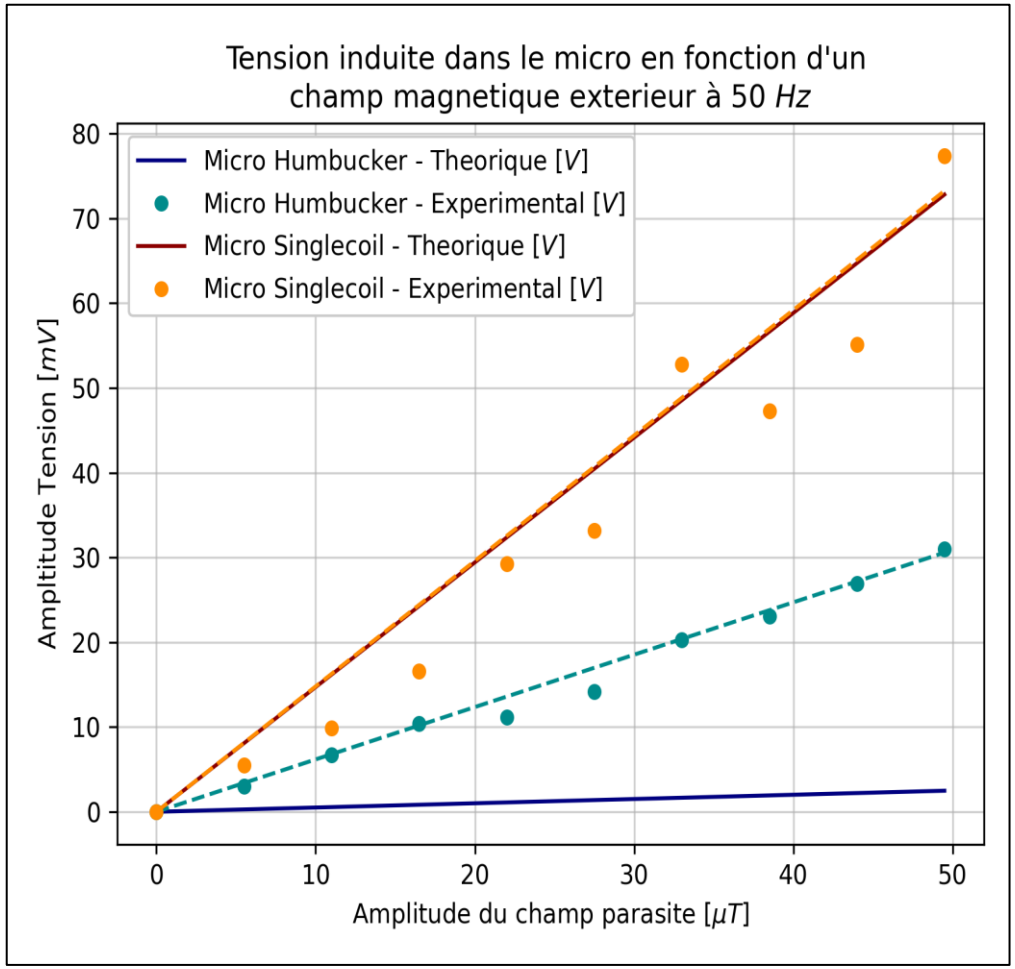


## Mesures

**Théoriquement :**

- $k_s = 1{,}47\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_h = 0{,}05\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Th} = 20\log\frac{k_S}{k_h} = 29{,}3\ \text{dB}$$

**Expérimentalement :**

- $k_{s_{exp}} = 1{,}50\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{h_{exp}} = 0{,}61\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$


$$CMRR_{exp} = 20\log\frac{k_{S_{exp}}}{k_{h\,exp}} = 7{,}7\ \text{dB}$$

Filtrage électrique interne

Induction et filtrage spatial

Réduction du « Hum »

# Résultats

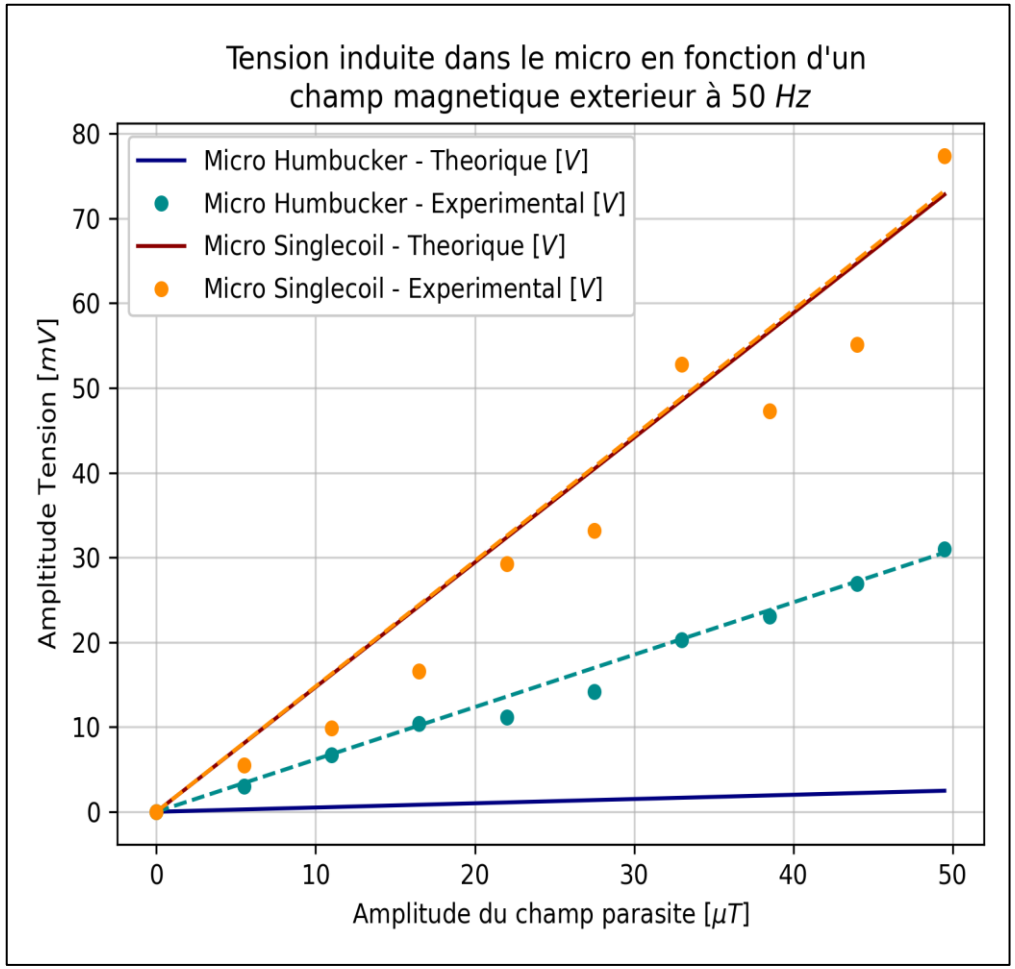


## Ecarts

**Mesures :**

$$CMRR_{Th} = 29{,}3 \text{ dB}$$
$$CMRR_{exp} = 7{,}7 \text{ dB}$$

**Ecarts :**

$$\epsilon = 73{,}7\%$$




**Limites du modèle :**

- Estimation de $N_s$, $N_h$, $\alpha$

**Limites expérimentales :**

- Asymétrie de bobinage

# Conclusion

| | Micro SingleCoil  | Micro Humbucker  |
|---|---|---|
| **Filtrage électrique interne** | ✓ | ✓ |
|  | // | // |
| **Induction, filtrage spatial** | ⚠ | ✓ |
|  | $f_{cSC_{exp}} = 5000\ Hz$ | $f_{cHB_{exp}} = 7500\ Hz$ |
| **Réduction du « Hum »** | ⚠ | ✓ |
|  | // | $CMRR_{Th} = 29{,}3\ \text{dB}$<br>$CMRR_{exp} = 8{,}1\ \text{dB}$<br>$\epsilon_{CMRR} = 72{,}4\ \%$ |

# Annexes : Sommaire

1. Sources et Bibliographie
2. Remerciements
3. Démonstration du modèle Théorique
    1. Notations
    2. Micro SingleCoil excité par une corde
    3. Micro Humbucker excité par une corde
    4. Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
4. Expérimentation
    1. Dimensionnement
    2. Filtrage des données
    3. Algorithme de Levenberg-Marquardt
5. Difficultés rencontrées
    1. Micro non fonctionnel
    2. Signal non exploitable

# 1. Sources & Bibliographie

**[1]** WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

**[2]** Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in *Quand la guitare [s']électrise !*, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

**[3]** B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, *Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique*. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

**[4]** S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", *Seymour Duncan*. [En ligne]. Disponible sur: *https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover*

**[5]** Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", *University of Illinois at Urbana-Champaign*, Physics Senior Thesis, 2009.

**[6]** A. Novak, B. Lihoreau, E. Brasseur, P. Lotton et L. Simon, "Guitar Pickup: Measurement of its Two-Dimensional Nonlinear Function", *Journal of the Audio Engineering Society*, vol. 68, no. 3, pp. 184-192, 2020.

**[7]** R. Giampiccolo, A. Bernardini et A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion", *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 30, pp. 458-462, 2023.

# 2. Remerciements


- **Art Music Store**, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo
- **Menuiserie Paradis**, 38590, Brézins, Rue des Caillères

# 3.1. Modèle Théorique : Notations

**Paramètres des micros**
- $e$ : F.E.M. induite dans le micro
- $N_{SC}$ : Nombre de spires du micro SingleCoil
- $N_{HB}$ : Nombre de spires du micro Humbucker
- $S$ : Surface active du micro
- $\frac{dB}{dy}$ : Gradient du champ magnétique du micro
- $x_m$ : Position du micro SingleCoil
- $x_1, x_2$ : Positions respectives des deux bobinages du *Humbucker*.

**Modélisation de la corde**
- $L$ : Longueur vibrante de la corde
- $f_0$ : Fréquence fondamentale de la vibration
- $A$ : Amplitude initiale de vibration
- $x_0$ : Position de la source d'excitation

**Analyse du signal et performance**
- $f_{SC}$ : Fréquence de coupure du SingleCoil
- $f_{HB}$ : Fréquence de coupure du Humbucker
- $\Delta f$: Bande passante à -3dB
- $CMRR_{th}$: Taux de rejection de Mode commun théorique
- $CMRR_{exp}$: Taux de rejection de Mode commun expérimental
- $\varepsilon$ : Ecart à la théorie

**Dispositif expérimental**
- $B(t)$ : Champ magnétique au centre du système de bobine de Helmholtz
- $n$ : Nombre de spire par bobine de Helmholtz
- $R$ : Rayon de chaque bobine de Helmholtz
- $R_B, L_B$ : Resistance et Inductance de chaque bobine de Helmholtz
- $U_0$ : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- $B_0$ : Amplitude du champ magnétique généré
- $f_B$ : Fréquence du champ parasite
- $\alpha$: Gradient du champ parasite

**Constantes**
- $\mu_0$: Perméabilité du vide


# 3.2. Modèle Théorique : Micro SingleCoil *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation $v$ est défini par la tension $T$ et la masse linéique $\mu$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur $L$, tiré à la position $x_0$ d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement $P$ :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$




Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\ge1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec $B_n$ l'amplitude de l'harmonique $n$-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de $N$ spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\frac{dy(x_m,t)}{dt}$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n[-B_n\sin(\frac{n\pi}{L}x_m)\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_{\mathrm{ns}} = 2\pi f_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_m\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n[A_{\mathrm{ns}}B_n\sin(2\pi f_n t)\,]$$


# 3.3 Modèle Théorique : Micro Humbucker *cf. [3]*

L'étude de la corde est basée sur l'équation des ondes, où la vitesse de propagation $v$ est défini par la tension $T$ et la masse linéique $\mu$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur $L$, tiré à la position $x_0$ d'une distance $y = A_0$ avec une force de pincement $P$ :

$$y(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$




Avec des conditions initiales telle que $y(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on a alors :

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} B_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi v t}{L}$$

Avec $B_n$ l'amplitude de l'harmonique $n$-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(\frac{n\pi x_0}{L})}{n^2}$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de $N$ spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\left(\frac{dy(x_1,t)}{dt} + \frac{dy(x_2,t)}{dt}\right)$$

D'où la relation :

$$e(t) = -NS\frac{dB}{dy}\sum_n [-B_n(\sin(\frac{n\pi}{L}x_1) + \sin(\frac{n\pi}{L}x_2))\sin(\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}t)\frac{n\pi\sqrt{T}}{L\sqrt{\mu}}]$$

On pose alors :

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{et} \quad A_{n_H} = 2\pi f_n\left(\sin\left(\frac{n\pi}{L}x_1\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}x_2\right)\right)$$

Ainsi :

$$e(t) = NS\frac{dB}{dy}\sum_n [A_{n_H}B_n\sin(2\pi f_n t)\,]$$

# 3.4. Modèle Théorique : Action d'un champ parasite

**Modèle du champ parasite :**
On étudie un champ parasite d'amplitude B0, de fréquence $f_B$ et de gradient $\alpha$ régie par l'équation:

$$B(x',t) = B_0(1+\alpha x')\cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi on a :

$$\frac{\partial B(x',t)}{\partial t} = -B_0(1+\alpha x')2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans la bobine composée de $N$ spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{d\phi_B}{dt}$$

**Pour un micro SingleCoil :**
On génère alors une FEM

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(0,t)}{\partial t}$$

Ainsi :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \sin(2\pi f_B t)$$

**Pour un micro Humbucker :**
On génère une FEM par bobinage:

$$e(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine à $N$ spire câblée en opposition de phase :

$$e(t) = -NS\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} + \left(-\left(-NS\frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)\right)$$

C'est-à-dire :

$$e(t) = -NS\left(\frac{\partial B(x_1',t)}{\partial t} - \frac{\partial B(x_2',t)}{\partial t}\right)$$


D'où :

$$e(t) = NSB_0 2\pi f_B \alpha |x_1 - x_2| \sin(2\pi f_B t)$$

NB :

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si $x_1$ et $x_2$ proche
- En pratique $|x_1 - x_2| = 0.02$ mètre
- D'où l'efficacité du Humbucker

# 4.1. Dimensionnement de l'expérimentation

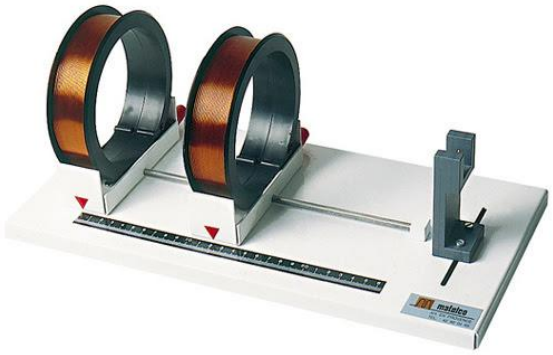

<u>Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?</u>

**Notations :**

- $U_0$ : Amplitude du signal électrique généré par le GBF
- $f$ : Fréquence du signal électrique généré par le GBF
- $n$ : Nombre de spire par bobine
- $L_B$ : Inductance de chaque bobine
- $R_B$ : Resistance de chaque bobine
- $R$ : Rayon de chaque bobine
- $\mu_0$ : Perméabilité du vide
- $B(t)$ : Champ magnétique au centre du système

Le GBF délivre une tension :

$$u(t) = U_0 \cos(2\pi f_B t)$$

Ainsi l'intensité dans la bobine de Helmholtz est :

$$i(t) = \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$


Ainsi on obtient la relation :

$$\mathrm{B}(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n}{R} \frac{U_0}{\sqrt{R_B^2 + (2\pi f L_B)^2}} \cos(2\pi f t)$$

☛ Ordre de Grandeur : $B_0 = 100\ \mu T$

# 4.2. Filtrage des données

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?

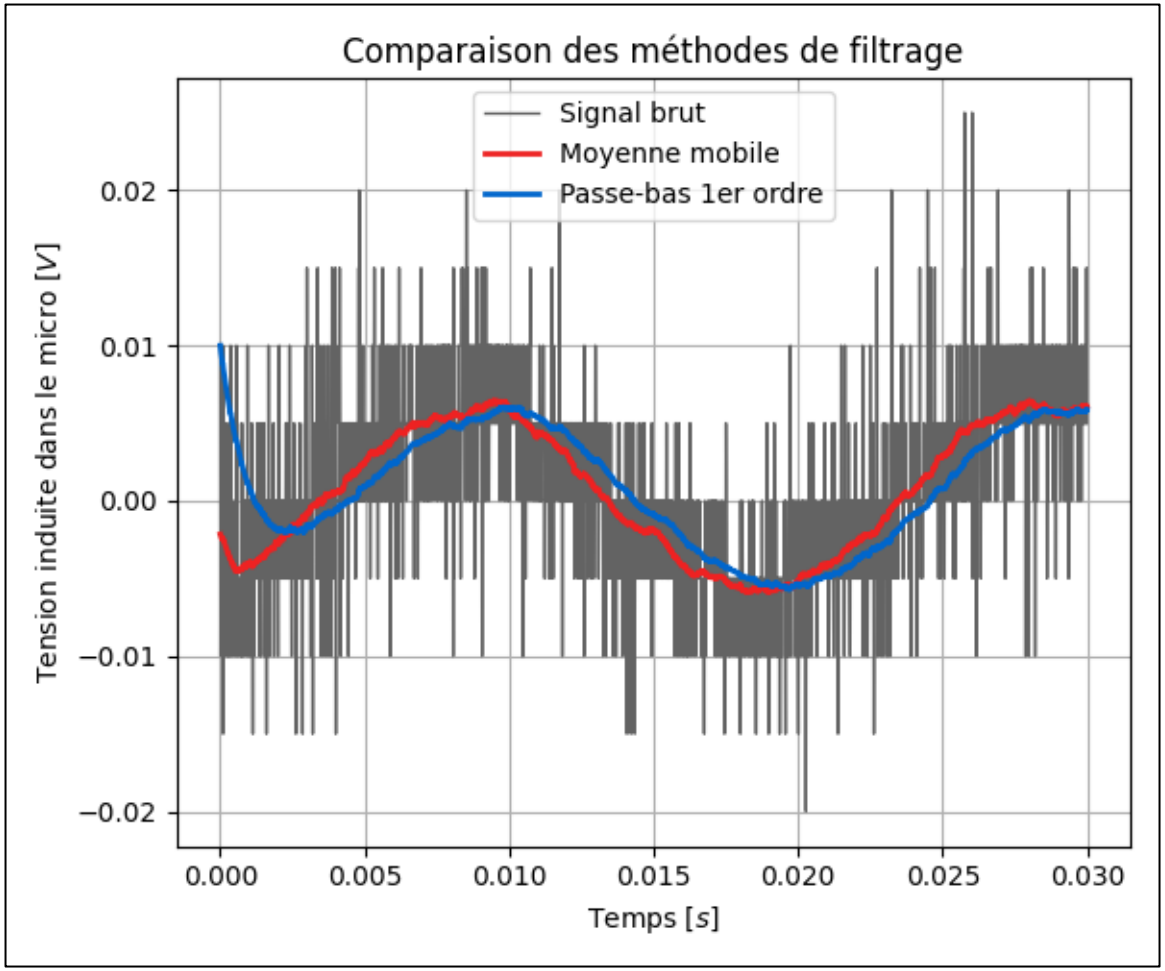


**Filtrage par Moyenne Mobile**

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Temps de calcul
❌ Risque de ''raboter'' les pics
✅ Aucun déphasage

**Filtrage numérique passe-bas**


Méthode d'Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Temps de calcul
✅ Preserve l'allure globale
❌ Introduit un déphasage

# 4.3. Algorithme de Levenberg-Marquardt

## Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?

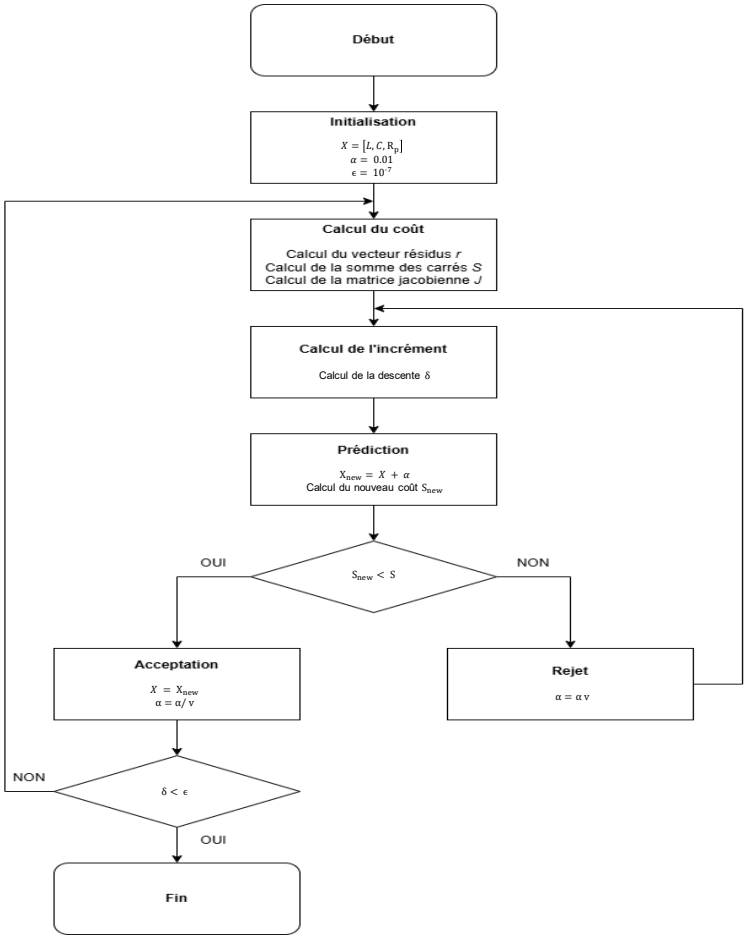


**Principe :**

Variante de l'algorithme des moindres carrés

**Combine 2 méthodes :**

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

**Fonctionnement :**

L'incrément des paramètres $\delta$ est calculé par :

$$\left(\mathrm{J}.\mathrm{J}^{\mathrm{T}} + \alpha I\right)\delta = \mathrm{J}^{\mathrm{T}} r$$

J : Matrice Jacobienne


r : Vecteur résidus : image de l'erreur

$\alpha$ : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$ : Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$ : Descente de Gradient

# 4.3. Algorithme de Levenberg-Marquardt

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?

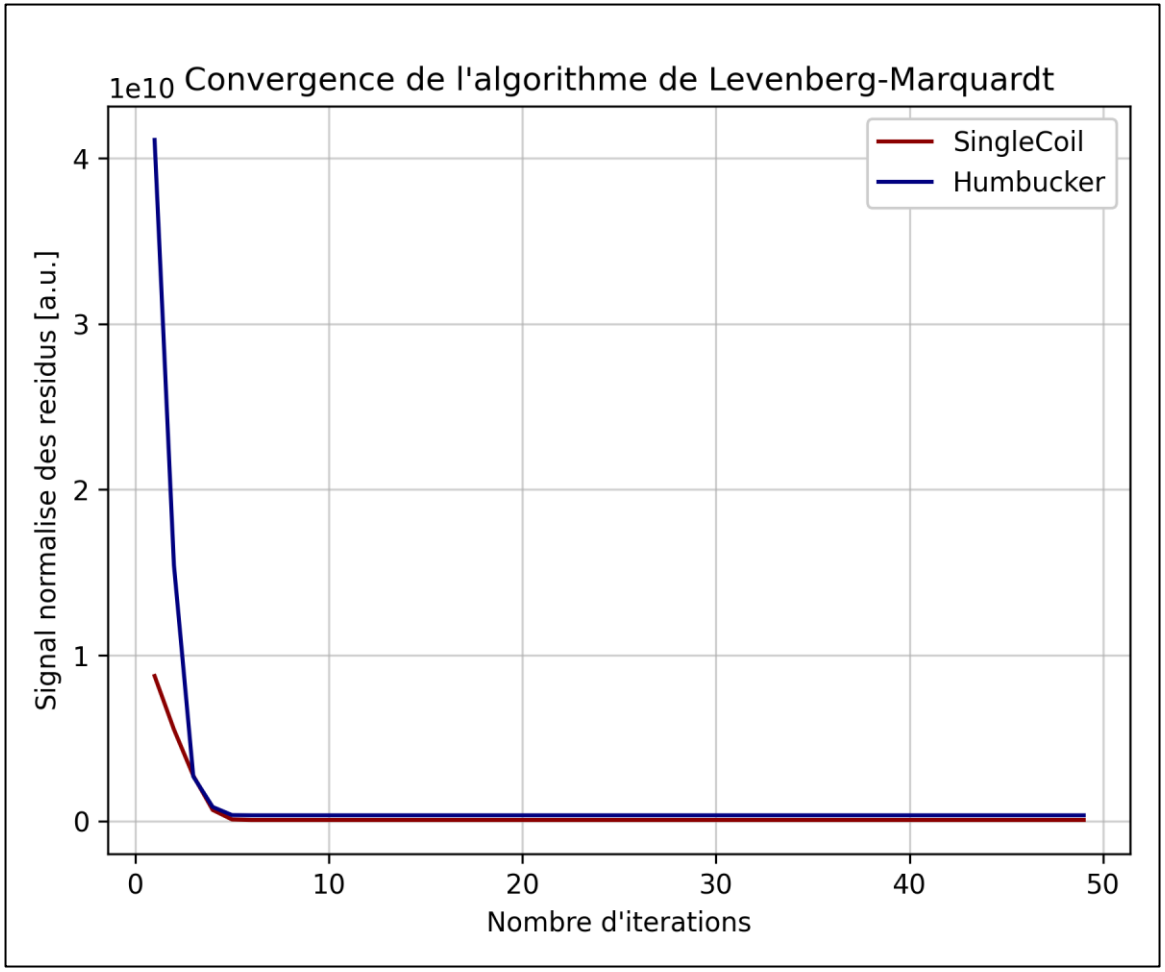


Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} \mathrm{dist}(w1, \widetilde{w1}) \\ \mathrm{dist}(w2, \widetilde{w2}) \\ \cdots \\ \mathrm{dist}(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$


L'incrément des paramètres $\delta$ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \lambda I\right)\delta = J^T r$$

Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

## 5.1. Micro non fonctionnel

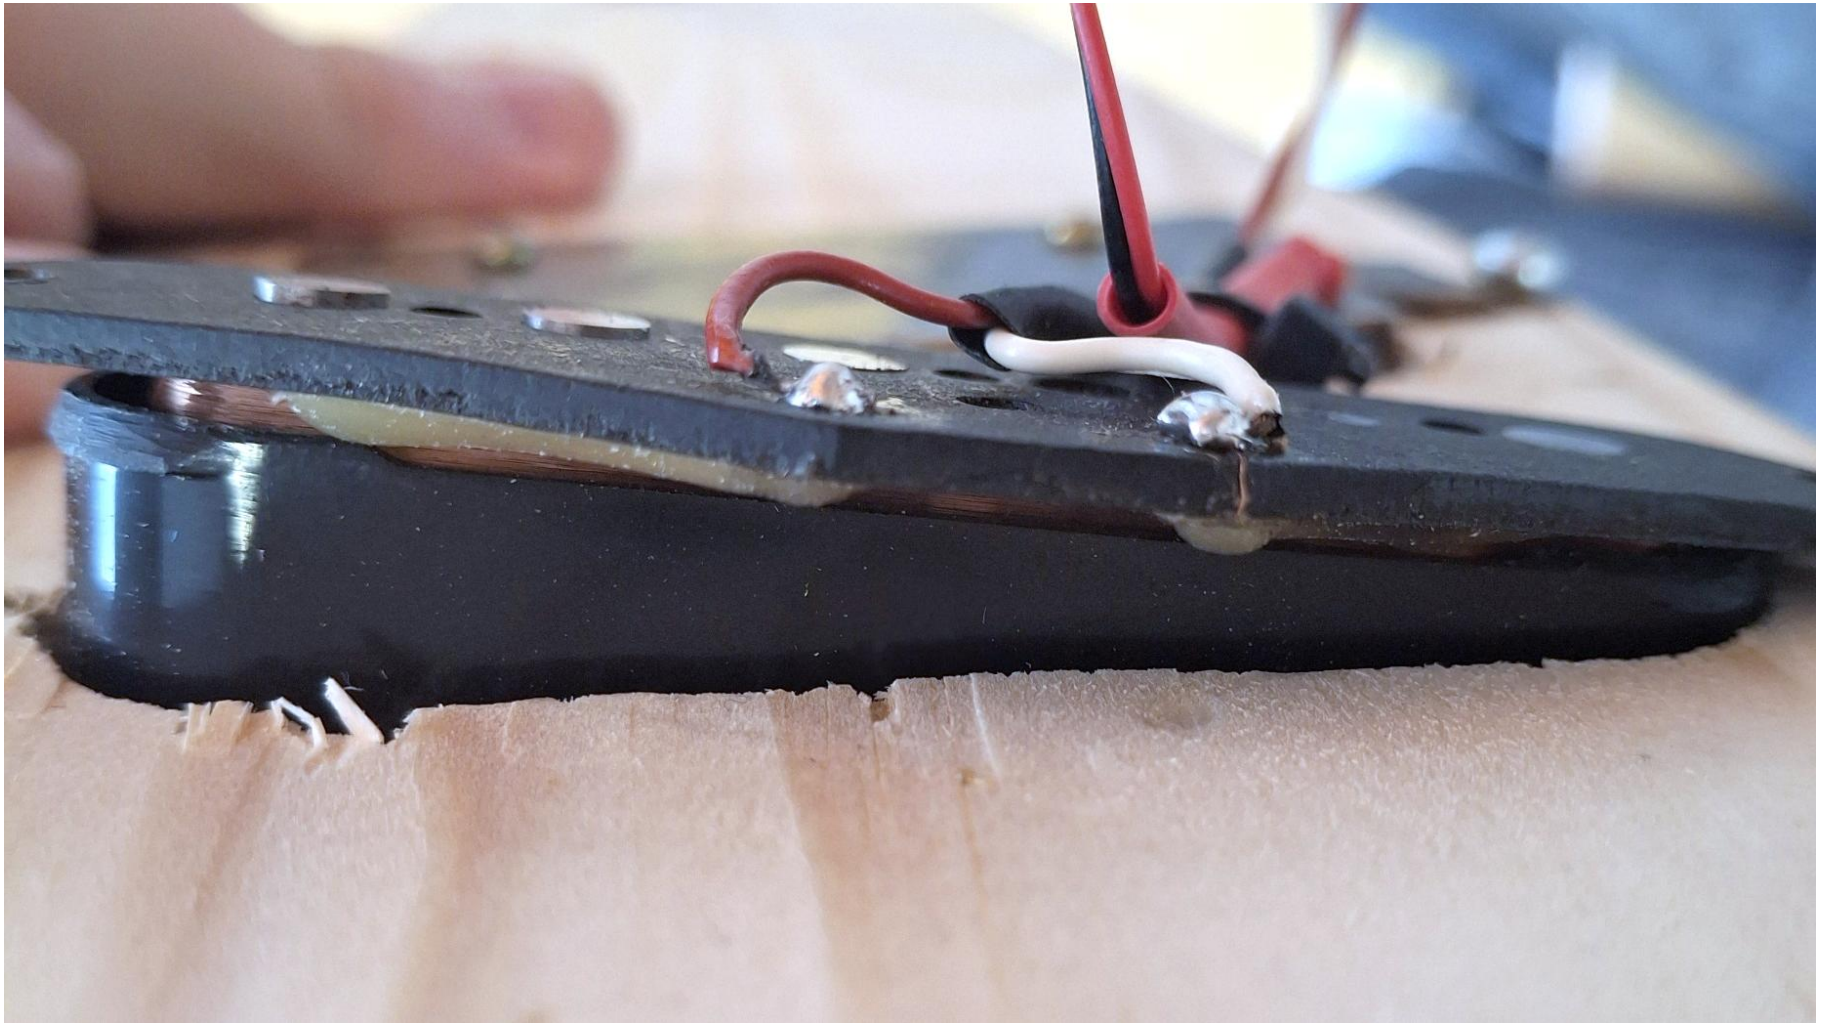

# 5.2. Signal non exploitable

