


UBICACIÓN MT

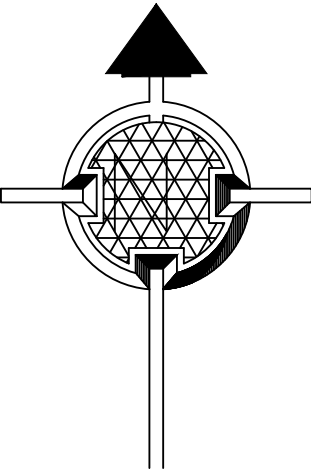

LEYENDA ELECTRICA	
SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
●	POSTE EXISTENTE
○	POSTE PROPUESTO
---	LINEA MT TRIFASICA AEREA EXISTENTE
---	LINEA MT MONFASICA AEREA PROPUESTA SIN NEUTRO PRIMARIO
---	LINEA MT BIFASICA AEREA PRIMARIO SIN NETRO PRIMARIO
---	LINEA MT TRIFASICA AEREA PROPUESTA SIN NEUTRO PRIMARIO
---	LINEA MT TRIFASICA AEREA PROPUESTA CON NEUTRO PROPUESTO
---	LINEA DE BAJA TENSIÓN
---	FIN DE INFLUENCIA
⏏	SECCIONADOR FUSIBLE (CUT OUT) 100 Amp.
⏏	APARTARRAYO 10 KV
⏏	PUESTA A TIERRA
→	ACOMETIDA PROPUESTA PARA SOLARES
⏏	TRANSFORMADOR TIPO PROP. (DIAGRAMA UNIFILAR)
⏏	VIENTO DOBLE DE POSTE A TIERRA EXISTENTE
⏏	VIENTO SIMPLE DE POSTE A TIERRA PROPUESTO
⏏	VIENTO DOBLE DE POSTE A TIERRA PROPUESTO

BALANCE DE CARGA				
TRANSF.	POSTE	F A S E S		
No.	UBIC.TRASNF.	A	B	C
TR-1	PP18	37.5		
TR-2	PP23	37.5		
TR-3	PP4	37.5		
TR-4	PP28		37.5	
TR-5	PP34			37.5
TR-6	PP41			75
TR-7	PP49		50	
TR-8	PP9	25	50	
TR-9	PP14			
TR-10	PP55			25
TR-11	PP55			37.5
SUB-TOTAL		137.5	137.5	150
TOTAL		425		
DESBALANCE =		3%		

SELLOS DE APROBACIÓN

NP: 0000/0000/00/0000

PROYECTO:		
DIRECCIÓN DEL PROYECTO:		
PROVINCIA:	DISEÑO:	
PROPIETARIO:	DIBUJADO POR:	
FECHA:	ESCALA:	HOJA:
21 / Febrero / 2024	INDICADA	1/4

UBICACIÓN BT



SELECCIÓN DEL TRANSFORMADOR

No. TRANS.	Poste	Tipo de Carga (KVA / Solar)				Total de Solares	Total KVA Conectados	Selección de Transformador (KVA)
		5.69	6.58	8.51	10.37			
TR-1	PP18	8	8	0	0	16	98.16	37.5
TR-2	PP23	7	7	0	0	14	85.89	37.5
TR-3	PP4	14	5	0	0	19	112.56	37.5
TR-4	PP28	12	2	0	1	15	91.81	37.5
TR-5	PP34	17	2	0	0	19	109.89	37.5
TR-6	PP41	30	3	0	0	33	190.44	75
TR-7	PP49	18	10	0	0	28	168.22	50
TR-8	PP9	9	4	1	0	14	77.53	25
TR-9	PP14	25	3	0	0	28	161.99	50
TR-10	PP55	0	0	4	2	6	54.78	25
TR-11	PP57	0	0	1	9	10	101.84	37.5

SELLOS DE APROBACIÓN

NP: 0000/0000/00/0000

PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

PROVINCIA:

PROPIETARIO:

DISÑO:

DIBUJADO POR:

FECHA:

21 / Febrero / 2024

ESCALA:

INDICADA

HOJA:

2/4

TABLA DE CAIDA DE TESIÓN											
TRANSFORMADOR # 1											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-1 a N16	15.28	2	13.16	50%	220	27.42	TRIPLEX 2/0	133,100	0.37	0.37	1.0%
TR-1 a N17 N17 a PP19 PP19 a N18 N18 a PP20	19.45	12	74.82	41%	220	127.82	TRIPLEX 2/0	133,100	2.21	2.21	1.9%
	19.45	10	62.35	43%	220	111.71	TRIPLEX 2/0	133,100	1.93	4.13	2.9%
	22.83	6	37.41	44%	220	68.59	TRIPLEX 2/0	133,100	1.39	5.52	3.9%
	16.41	4	24.94	45%	220	46.76	TRIPLEX 2/0	133,100	0.68	6.20	4.9%
TRANSFORMADOR # 2											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-2 a N19	12.80	6	35.92	44%	220	65.85	TRIPLEX 2/0	133,100	0.75	0.75	1.0%
N19 a P22	26.10	4	22.76	45%	220	42.68	TRIPLEX 2/0	133,100	0.99	1.74	1.9%
TR-2 a N20	19.58	6	37.7	44%	220	69.12	TRIPLEX 2/0	133,100	1.20	0.99	0.9%
N20 a PP24	19.66	2	13.16	50%	220	27.42	TRIPLEX 2/0	133,100	0.48	1.68	1.9%
TRANSFORMADOR # 3											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-3 a N1	13.26	3	17.96	45%	220	33.68	TRIPLEX 2/0	133,100	0.40	0.40	1.0%
N1 a PP3	38.06	2	12.27	50%	220	25.56	TRIPLEX 2/0	133,100	0.86	1.26	1.9%
TR-3 a N2 N2 a N3 N3 a PP5 PP5 a N5 N5 a PP6	17.19	10	58.68	43%	220	105.14	TRIPLEX 2/0	133,100	1.60	1.60	0.9%
	18.11	8	47.3	43%	220	84.75	TRIPLEX 2/0	133,100	1.36	2.96	1.9%
	12.44	7	41.61	44%	220	76.29	TRIPLEX 2/0	133,100	0.84	3.81	2.9%
	21.34	6	35.92	44%	220	65.85	TRIPLEX 2/0	133,100	1.25	5.05	3.9%
	15.58	2	12.27	50%	220	25.56	TRIPLEX 2/0	133,100	0.35	5.41	4.9%
TR-3 a N4	21.22	5	30.23	45%	220	56.68	TRIPLEX 2/0	133,100	1.07	1.07	1.0%
N4 a PP7	13.54	3	17.96	45%	220	33.68	TRIPLEX 2/0	133,100	0.40	1.47	1.9%
TRANSFORMADOR # 4											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-4 a PP27	13.56	2	12.27	50%	220	25.56	TRIPLEX 2/0	133,100	0.31	0.31	1.0%
TR-4 a N21	20.64	3	21.75	45%	220	40.78	TRIPLEX 2/0	133,100	0.75	1.05	1.0%
N21 a PP26	34.59	2	16.06	50%	220	33.46	TRIPLEX 2/0	133,100	1.03	2.08	1.9%
PP26 a PP25	27.03	1	10.37	50%	220	21.60	TRIPLEX 2/0	133,100	0.52	2.60	2.9%
TR-4 a PP29	36.39	10	57.79	43%	220	103.54	TRIPLEX 2/0	133,100	3.34	3.34	0.9%
PP29 a N22	23.99	6	35.03	44%	220	64.22	TRIPLEX 2/0	133,100	1.37	4.71	1.9%
N22 a PP30	14.92	3	17.96	45%	220	33.68	TRIPLEX 2/0	133,100	0.45	5.16	2.9%
TRANSFORMADOR # 5											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-5 a N24	21.69	10	41.8	45%	220	78.38	TRIPLEX 2/0	133,100	1.51	1.51	0.9%
N24 a PP33	17.55	6	25.08	50%	220	52.25	TRIPLEX 2/0	133,100	0.81	2.32	1.9%
PP33 a N23	20.68	6	25.08	42%	220	43.89	TRIPLEX 2/0	133,100	0.81	3.13	2.9%
N23 a PP32	18.24	4	16.72	43%	220	29.96	TRIPLEX 2/0	133,100	0.48	3.61	3.9%
TR-5 a N24	9.27	7	29.26	44%	220	53.64	TRIPLEX 2/0	133,100	0.44	0.44	1.0%
N24 a PP35	29.00	5	20.9	45%	220	39.19	TRIPLEX 2/0	133,100	1.01	1.45	1.9%

TRANSFORMADOR # 6											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-6 a N28	27.07	13	74.86	41%	220	127.89	TRIPLEX 4/0	211,600	1.93	1.93	0.99
N28 a PP40	19.23	9	52.1	43%	220	93.35	TRIPLEX 4/0	211,600	1.00	2.93	1.99
PP40 a N27	30.84	7	40.72	44%	220	74.65	TRIPLEX 4/0	211,600	1.28	4.22	2.98
N27 a PP39	15.48	5	28.45	45%	220	53.34	TRIPLEX 4/0	211,600	0.46	4.68	3.98
PP39 a N26	15.18	2	11.38	50%	220	23.71	TRIPLEX 4/0	211,600	0.20	4.88	4.98
TR-6 a N29	25.46	16	92.82	39%	220	150.83	TRIPLEX 4/0	211,600	2.14	2.14	0.99
N29 a PP42	19.20	13	75.75	41%	220	129.41	TRIPLEX 4/0	211,600	1.39	3.53	1.98
PP42 a N30	8.16	12	70.06	41%	220	119.69	TRIPLEX 4/0	211,600	0.54	4.07	2.98
N30 a N31	19.61	5	30.23	45%	220	56.68	TRIPLEX 4/0	211,600	0.62	4.69	3.98
N31 a PP43	19.60	3	18.85	45%	220	35.34	TRIPLEX 4/0	211,600	0.39	5.08	4.98
N30 a N32	30.49	5	28.45	45%	220	53.34	TRIPLEX 4/0	211,600	0.91	5.99	5.97
N32 a PP45	12.42	3	17.07	45%	220	32.01	TRIPLEX 4/0	211,600	0.22	6.21	6.97
TRANSFORMADOR # 7											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-7 a N35	16.65	14	85.89	40%	220	143.15	TRIPLEX 3/0	167,800	1.68	1.68	0.99
N35 a PP48	29.67	11	67.93	42%	220	118.88	TRIPLEX 3/0	167,800	2.48	4.16	1.98
PP48 a N34	22.00	9	55.66	43%	220	99.72	TRIPLEX 3/0	167,800	1.54	5.70	2.97
N34 a PP47	24.32	5	31.12	45%	220	58.35	TRIPLEX 3/0	167,800	1.00	6.70	3.97
PP47 a N33	19.02	2	12.27	50%	220	25.56	TRIPLEX 3/0	167,800	0.34	7.04	4.97
TR-7 a N36	18.18	8	45.52	43%	220	81.56	TRIPLEX 3/0	167,800	1.04	1.04	1.00
N36 a PP50	28.14	7	39.83	44%	220	73.02	TRIPLEX 3/0	167,800	1.45	2.49	1.99
PP50 a N37	15.18	5	28.45	45%	220	53.34	TRIPLEX 3/0	167,800	0.57	3.06	2.99
N37 a PP51	22.02	4	22.76	45%	220	42.68	TRIPLEX 3/0	167,800	0.66	3.72	3.98
PP51 a PP52	27.00	2	11.38	50%	220	23.71	TRIPLEX 3/0	167,800	0.45	4.17	4.98
TRANSFORMADOR # 8											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-8 a N6	19.52	4	22.76	45%	220	42.68	TRIPLEX 2/0	133,100	0.74	0.74	1.00
N6 a PP8	26.80	2	11.38	50%	220	23.71	TRIPLEX 2/0	133,100	0.56	1.30	1.99
TR-8 a N7	30.35	7	46.21	44%	220	84.72	TRIPLEX 2/0	133,100	2.28	3.58	0.99
N7 a PP10 a N8	15.97	5	33.94	45%	220	63.64	TRIPLEX 2/0	133,100	0.90	3.18	1.99
N8 a PP11	7.14	3	18.85	45%	220	35.34	TRIPLEX 2/0	133,100	0.22	3.41	2.98
TRANSFORMADOR # 9											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-9 a N12	10.69	14	80.55	40%	220	134.25	TRIPLEX 3/0	167,800	1.01	1.01	1.00
N12 a N11	21.16	13	69.17	41%	220	118.17	TRIPLEX 3/0	167,800	1.76	2.77	1.99
N11 a PP13	14.47	12	69.17	41%	220	118.17	TRIPLEX 3/0	167,800	1.20	3.97	1.99
PP13 a N10	26.03	8	46.41	43%	220	83.15	TRIPLEX 3/0	167,800	1.52	5.50	2.98
N10 a PP12	20.29	4	23.65	45%	220	44.34	TRIPLEX 3/0	167,800	0.63	6.13	3.98
PP12 a N9	12.60	1	5.69	50%	220	11.85	TRIPLEX 3/0	167,800	0.11	6.23	4.98
TR-9 a N13	15.34	10	58.68	43%	220	105.14	TRIPLEX 3/0	167,800	1.13	1.13	0.99
N13 a N14	23.29	9	52.99	43%	220	94.94	TRIPLEX 3/0	167,800	1.56	2.69	1.99
N14 a PP15	7.70	8	47.3	43%	220	84.75	TRIPLEX 3/0	167,800	0.46	3.15	2.99
PP15 a N15	15.50	5	30.23	45%	220	56.68	TRIPLEX 3/0	167,800	0.62	3.77	3.98
N15 a PP16	26.34	3	18.85	45%	220	35.34	TRIPLEX 3/0	167,800	0.66	4.42	4.98
TRANSFORMADOR # 10											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-10 a N39	29.16	4	34.04	45%	220	63.83	TRIPLEX 2/0	133,100	1.65	1.65	0.99
N39 a PP54	15.84	3	25.53	45%	220	47.87	TRIPLEX 2/0	133,100	0.67	2.32	1.99
PP54 a N38	26.44	2	17.02	50%	220	35.46	TRIPLEX 2/0	133,100	0.83	3.16	2.99
N38 a PP53	18.56	1	8.51	50%	220	17.73	TRIPLEX 2/0	133,100	0.29	3.45	3.98
TR-10 a PE1	45.00	1	10.37	50%	220	21.60	TRIPLEX 2/0	133,100	0.86	0.86	1.00
TRANSFORMADOR # 11											
TRAMO	DIST. (M)	USARIOS	CARGA INST.	FD	VOLT.	AMP.	CONDUTOR	CM	Vc	P.Critico	V%
TR-11 a N41	24.13	4	41.48	45%	220	77.78	TRIPLEX 2/0	133,800	1.66	1.66	0.99
N41 a PP56	61.66	3	31.11	45%	220	58.33	TRIPLEX 2/0	133,800	3.17	4.83	1.98
PP56 a N40	35.10	2	20.74	50%	220	43.21	TRIPLEX 20	133,800	1.34	6.17	2.97
TR-11 a PP58	45.00	4	39.62	45%	220	74.29	TRIPLEX 2/0	133,800	2.95	2.95	0.99
PP58 a N42	28.74	2	18.88	50%	220	39.33	TRIPLEX 2/0	133,800	1.00	3.95	1.98
N42 a PP59	16.26	1	10.37	50%	220	21.60	TRIPLEX 2/0	133,800	0.31	4.26	2.98

SELLOS DE APROBACCIÓN

NP: 0000/0000/00/0000

PROYECTO:

DIRECCION DEL PROYECTO:

DISEÑO:

PROVINCIA:

DIBUJADO POR:

PROPIETARIO:

FECHA:

ESCALA:

HOJA:

21 / Febrero / 2024

INDICADA

34

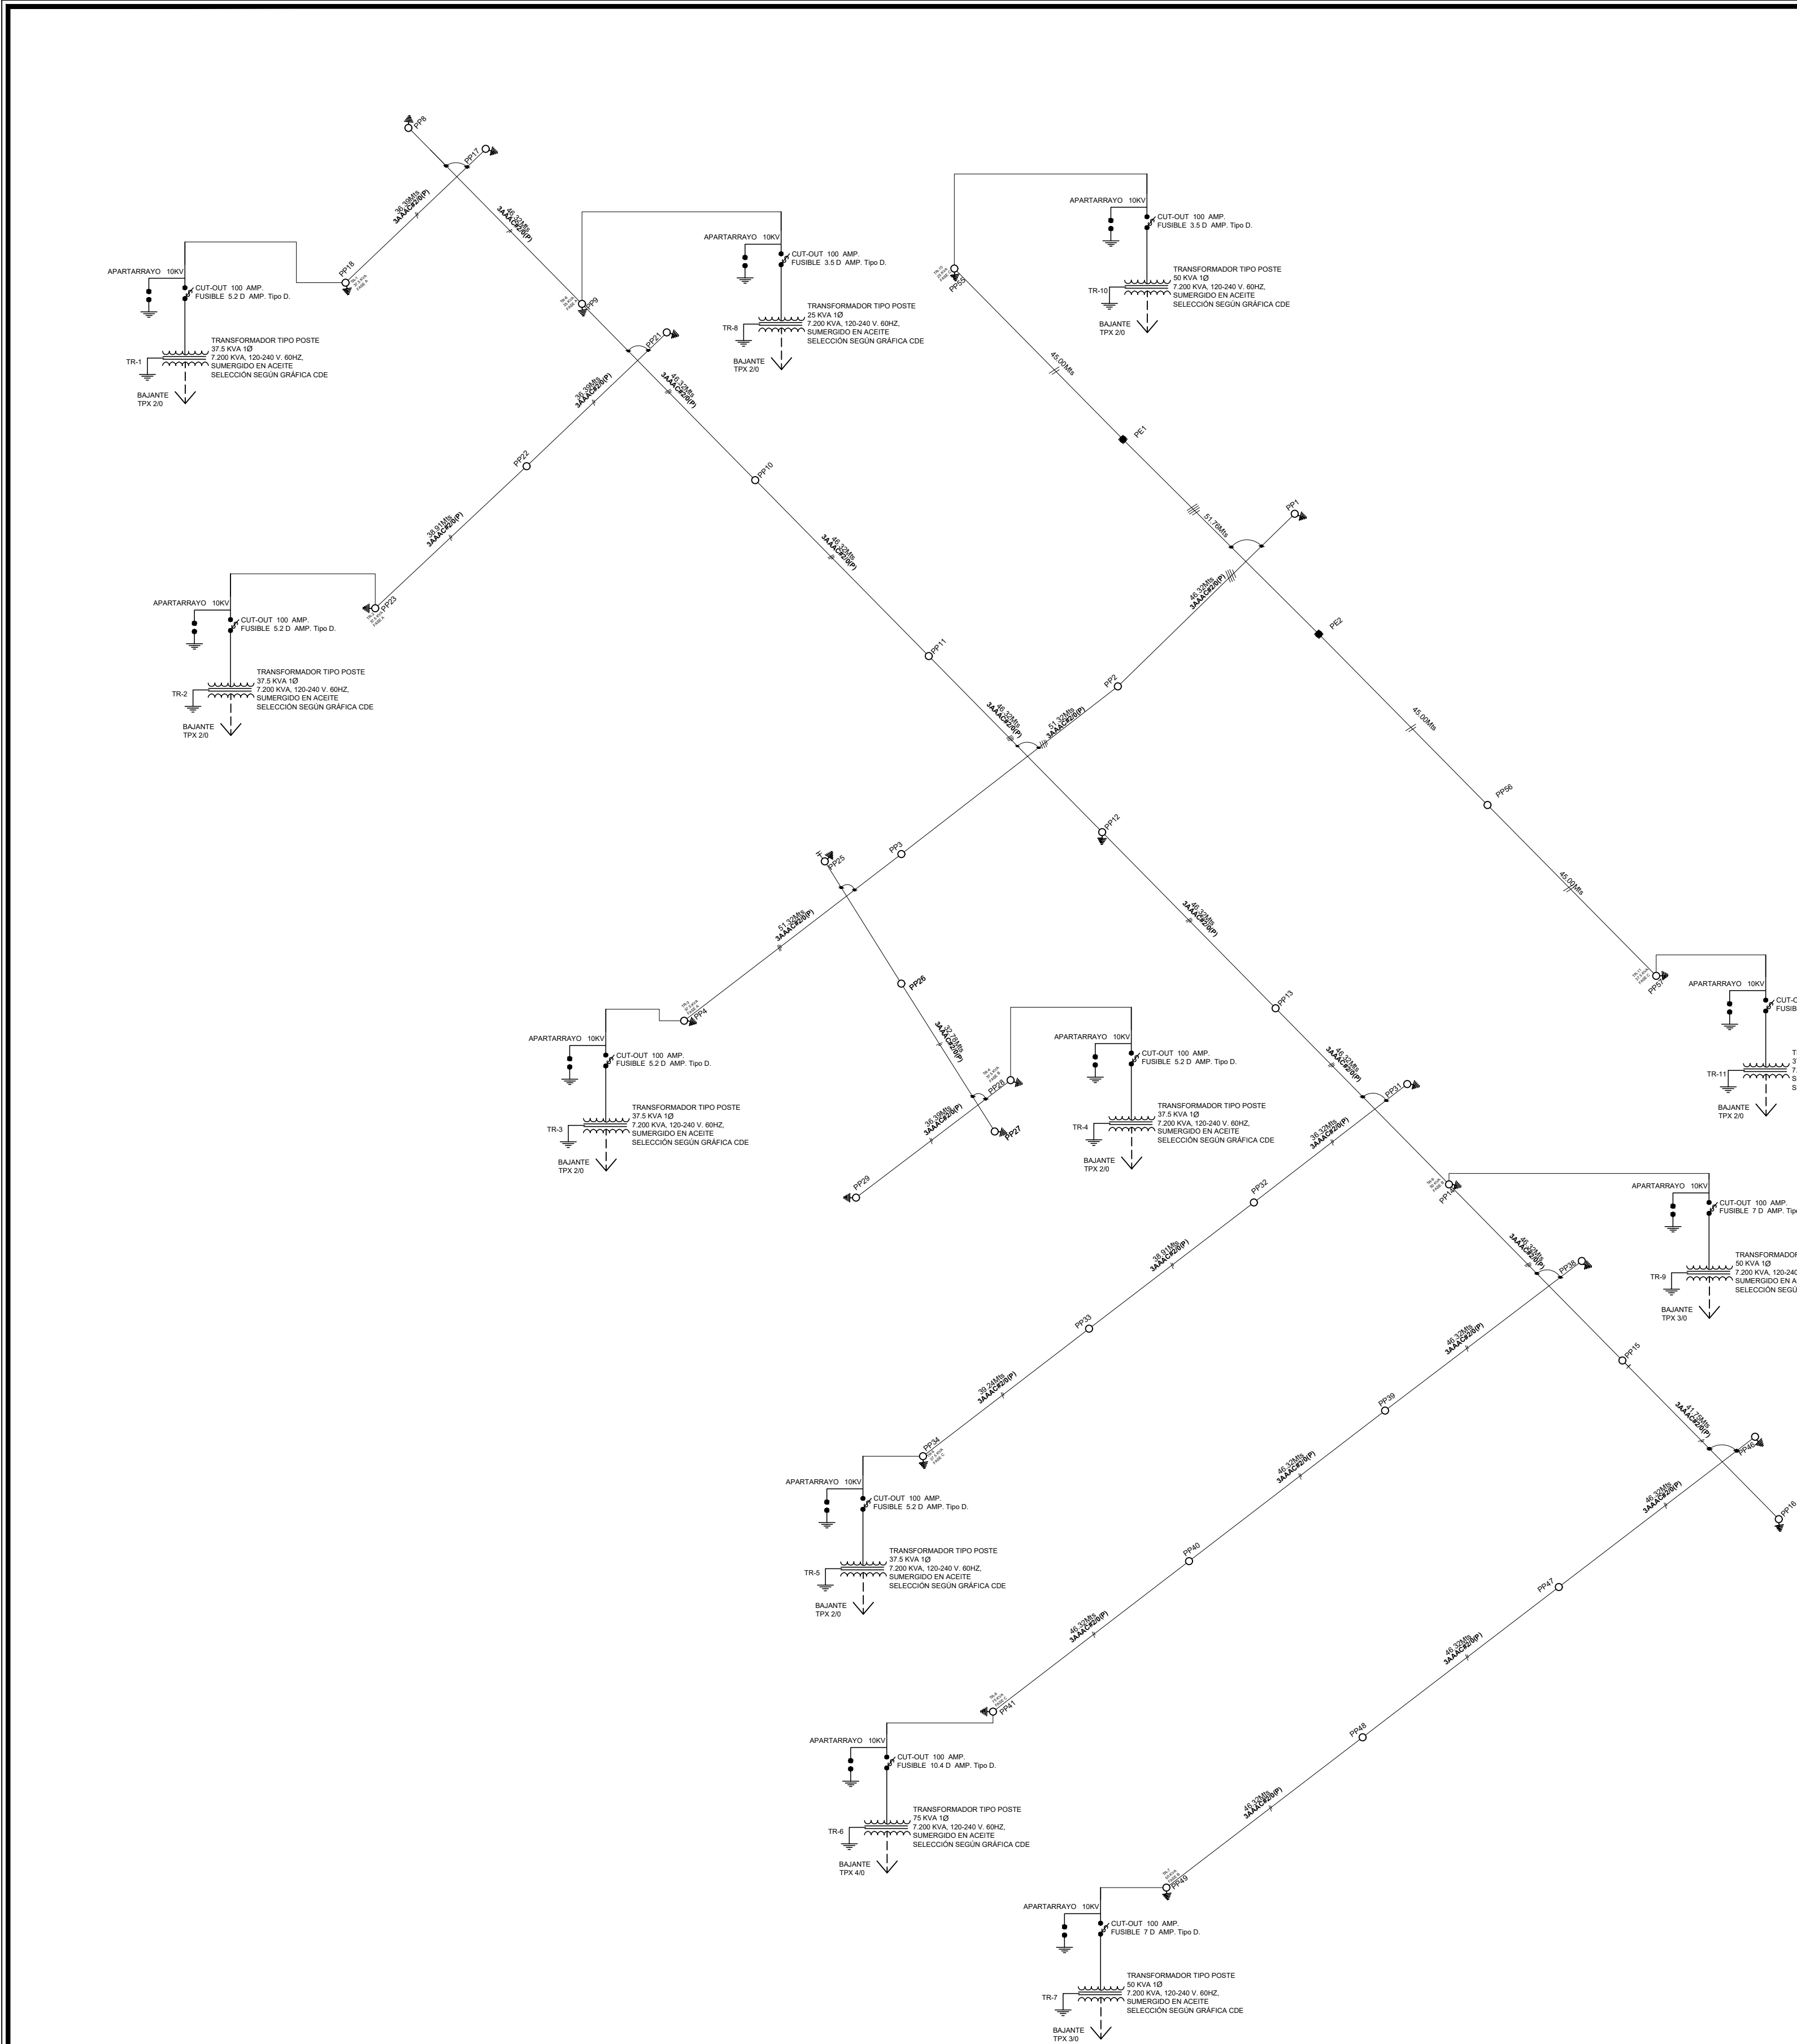


TABLA DE ESTRUCTURAS PROPUESTAS		
No.	No. de Poste	EXISTENTE
1	PE1	?
2	PE2	?

TABLA DE ESTRUCTURAS PROPUESTAS			
No.	No. de Poste	Tipo de Poste	
1	PP1	HAV-500-10	MT-307, BT-104, HA-100B, PR-101
2	PP2	HAV-500-12	MT-301, BT-101
3	PP3	HAV-500-12	MT-301, BT-101, MT-105
4	PP4	HAV-500-12	MT-105, BT-101, 2HA 100B ,TR-105, PR-101
5	PP5	HAV-500-10	BT-103, 2HA 100B, PR-101
6	PP6	HAV-500-10	BT-104, HA 100B, PR-101
7	PP7	HAV-500-10	BT-104, HA 100B, PR-101
8	PP8	HAV-500-12	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
9	PP9	HAV-500-12	
10	PP10	HAV-300-10	
11	PP11	HAV-300-10	
12	PP12	HAV-300-10	
13	PP13	HAV-500-12	MT-201, BT-101
14	PP14	HAV-500-12	MT-201, BT-101, HA 100B ,TR-104, PR-101
15	PP15	HAV-500-12	
16	PP16	HAV-500-12	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
17	PP17	HAV-500-10	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
18	PP18	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HA 100B ,TR-105, PR-101
19	PP19	HAV-300-9	BT-101
20	PP20	HAV-300-9	BT-104, HA 100B, PR-101
21	PP21	HAV-500-10	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
22	PP22	HAV-300-10	MT-101, BT-101
23	PP23	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HA 100B ,TR-105, PR-101
24	PP24	HAV-300-9	BT-104, HA 100B, PR-101
25	PP25	HAV-500-10	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
26	PP26	HAV-300-10	MT-301, BT-101
27	PP27	HAV-500-10	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
28	PP28	HAV-500-12	MT-105, BT-104, 2HA 100B,TR-104, PR-101
29	PP29	HAV-300-10	MT-105, BT-101, HA 100B, PR-101
30	PP30	HAV-300-9	BT-104, HA 100B, PR-101
31	PP31	HAV-500-10	MT-105, HA 100B, PR-101
32	PP32	HAV-300-10	MT-101, BT-104, HAV-100B, PR-101
33	PP33	HAV-300-10	MT-101, BT-101
34	PP34	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HAV 100B,TR-105, PR-101
35	PP35	HAV-500-12	BT-104, HA 100B, PR-101
36	PP36	HAV-500-10	BT-104, HA 100B, PR-101
37	PP37	HAV-500-10	BT-104, HA 100B, PR-101
38	PP38	HAV-500-10	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
39	PP39	HAV-300-10	MT-101, BT-101
40	PP40	HAV-300-10	MT-101, BT-101
41	PP41	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HA 100B,TR-105, PR-101
42	PP42	HAV-300-10	BT-101
43	PP43	HAV-500-10	BT-104, HA 100B, PR-101
44	PP44	HAV-500-12	BT-104, HA 100B, PR-101
45	PP45	HAV-500-10	BT-104, HA 100B, PR-101
46	PP46	HAV-500-10	MT-105, BT-104, 2HA 100B, PR-101
47	PP47	HAV-300-10	MT-101, BT-101
48	PP48	HAV-300-10	MT-101, BT-101
49	PP49	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HA 100B,TR-105, PR-101
50	PP50	HAV-300-9	BT-101
51	PP51	HAV-300-9	BT-101
52	PP52	HAV-300-9	BT-104, HA 100B, PR-101
53	PP53	HAV-300-9	BT-104, HA 100B, PR-101
54	PP54	HAV-300-9	BT-101
55	PP55	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HA 100B,TR-105, PR-101
56	PP56	HAV-300-10	MT-101, BT-101
57	PP57	HAV-500-12	MT-105, BT-101, HA 100B,TR-105, PR-101
58	PP58	HAV-300-9	BT-101
59	PP59	HAV-300-9	BT-104, HA 100B, PR-101

SELLOS DE APROBACIÓN

NP: 0000/0000/00/0000

PROYECTO:

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

PROVINCIA:

PROPIETARIO:

DISEÑO:

DIBUJADO POR:

FECHA:

ESCALA:

HOJA: