



รายงานโครงการเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะ

Smart Pill Dispenser

จัดทำโดย

นายกัณฑพงษ์ ปานแก้ว รหัสนักศึกษา 6710110021

นางสาวญาณวดี ศรีส้าง รหัสนักศึกษา 6710110562

เสนอ

รศ. ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล

รศ. ดร. ปัญญยศ ไชยกาฬ

ผศ. ดร. วชรินทร์ แก้วอภิชัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

240-319 Embedded System Developer Module

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบสามช่องที่รับตารางยาจากเว็บไซต์ แจ้งเตือนตามเวลา จัดคิวการจ่าย และบันทึกผลการทำงานของอุปกรณ์ โดยมุ่งช่วยผู้ใช้และผู้ดูแลจัดการรายการยาที่ตั้งไว้ ไม่ใช่สถานะการจ่ายเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ใช้รับประทานยาแล้ว

ระบบใช้ ESP32 ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ มอเตอร์สั่น สัญญาณตรวจนับ จอ LCD ปุ่มกด และเสียงเตือน ร่วมกับเว็บไซต์ React และบริการ NestJS ซึ่งใช้ Prisma เชื่อมต่อ PostgreSQL เฟรมเวิร์กจัดการรอบยาด้วยสถานะ รองรับการทำงานพร้อมกันไม่เกินสองช่อง เก็บเหตุการณ์และข้อมูลตารางล่าสุดในหน่วยความจำไม่ลบเลือน และตั้งค่าเครือข่ายผ่านหน้าเว็บภายในอุปกรณ์หลังผู้ใช้เข้าสู่ระบบจาก QR Code

การตรวจสอบวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2569 ใช้ชุดทดสอบฮาร์ดแวร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ macOS ร่วมกับคอมไพเลอร์ C++ และส่วนจำลองของฮาร์ดแวร์ ผลผ่าน 16 เมธอดทดสอบ ใช้เวลาตามรายงาน unittest 30.406 วินาที ครอบคลุมตรรกะคำสั่ง การควบคุมกลไก ตารางยา การเก็บข้อมูล การตั้งค่า และการสื่อสารแบบเบี่ยงหลัง ผลนี้ยืนยันเฉพาะเงื่อนไขที่ทดสอบ มิใช่ผลทดลองจ่ายยาบน ESP32 หรือเครื่องจริง

หลักฐานที่มีแสดงความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์และภาพหน้าจอตั้งค่าบางขั้นตอน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับสรุปความแม่นยำ จำนวนเม็ดยาที่ออกจริง ความเสถียรของแหล่งจ่าย หรือความพร้อมใช้งานกับผู้ใช้ ชนิด และการติดตั้งชุดตรวจนับ รวมทั้งความสอดคล้องของข้อมูล Wi-Fi Setup ระหว่างเว็บไซต์กับเฟรมเวิร์ก ยังต้องยืนยันกับต้นแบบ จึงเสนอแผนทดลองและแบบบันทึกผลแยกจากผลทดสอบซอฟต์แวร์

คำสำคัญ เครื่องจ่ายยาอัจฉริยะ ESP32 ตารางยา การตรวจนับ การตั้งค่าเครือข่าย

คำนำ

รายงานฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะ ซึ่งเชื่อมโยงระบบฝังตัว การควบคุม กลไก และการสื่อสารกับเว็บไซต์ เนื้อหาประกอบด้วยที่มาและวัตถุประสงค์ หลักการที่เกี่ยวข้อง วิธีพัฒนา ผลการตรวจสอบ และแนวทางประเมินต้นแบบต่อไป

การนำเสนอแยกพฤติกรรมที่กำหนดในซอฟต์แวร์ออกจากผลที่ทดสอบบนคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางกายภาพ เพื่อให้ผู้อ่านพิจารณาขอบเขตของผลงานได้อย่างเหมาะสม ขั้นตอนเริ่มใช้งานอธิบายตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์และสร้าง QR Code จนถึงการรับตารางยา พร้อมข้อจำกัดที่อาจกระทบการใช้งาน

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาาระบบฝังตัวที่ต้องควบคุมอุปกรณ์ตามเวลาและติดตามผลผ่านเครือข่าย

คณะผู้จัดทำ

26 กันยายน พ.ศ. 2569

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	ก
คำนำ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญภาพและตาราง.....	ง
บทที่ 1 บทนำ.....	1
บทที่ 2 เอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง.....	2
บทที่ 3 อุปกรณ์และการออกแบบพัฒนาระบบ.....	4
3.1 ต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์.....	4
3.2 สถาปัตยกรรมและผังสัญญาณ.....	6
3.3 กลไกจ่ายและการตรวจนับ.....	8
3.4 รอบยา ปุ่มกด และการแสดงผล.....	9
3.5 เว็บไซต์และการแลกเปลี่ยนข้อมูล.....	11
3.6 การเริ่มต้นใช้งานและการจับคู่อุปกรณ์.....	12
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน.....	19
4.1 ผลทดสอบซอฟต์แวร์.....	19
4.2 แผนการประเมินต้นแบบกับเครื่องจริง.....	21
4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน.....	22
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ.....	24
เอกสารอ้างอิง.....	25
ภาคผนวก ก แบบบันทึกการทดลองเครื่องจริง.....	26

สารบัญภาพและตาราง

สารบัญภาพ

ภาพที่ 3.1 หน้าจอเข้าร่วมเครือข่ายอุปกรณ์จากต้นฉบับ.....	4
ภาพที่ 3.2 หน้าเว็บตั้งค่าที่ถ่ายจากอุปกรณ์ โดยปิดบังข้อมูลเครือข่ายและรหัส.....	4
ภาพที่ 3.3 สถาปัตยกรรมระบบตามโค้ดที่ตรวจ.....	6
ภาพที่ 3.4 แนวทางจ่ายไฟและแปลงระดับสัญญาณตามข้อมูลที่มี.....	7
ภาพที่ 3.5 ลำดับสถานะกลไกตาม dispenser_control.cpp.....	8
ภาพที่ 3.6 ผังรอบยาและการตอบสนองต่อปุ่ม.....	9
ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างข้อความ LCD ที่สอดคล้องกัน ไม่ใช่ภาพเครื่องจริง.....	10
ภาพที่ 3.8 ลำดับการรับข้อมูลและส่งเหตุการณ์.....	11
ภาพที่ 3.9 ลำดับตั้งค่าตั้งแต่สร้าง QR จนรับตาราง.....	13
ภาพที่ 3.10 หน้าเว็บสร้างฉลาก QR ด้วยข้อมูลตัวอย่าง.....	14
ภาพที่ 3.11 หน้าสร้างรหัสตั้งค่าและลำดับเชื่อมเครือข่าย ข้อมูลตัวอย่าง.....	15
ภาพที่ 3.12 หน้าเว็บตั้งค่ารุ่นก่อนจากต้นฉบับ ปิดบังรหัสแล้ว.....	16
ภาพที่ 3.13 หน้าสำเร็จที่แสดงจากคำตอบ API จำลอง ไม่ใช่ผลจับคู่จริง.....	16
ภาพที่ 4.1 ข้อความผลรันจริงจากบันทึก unittest วันที่ 26 กันยายน 2569.....	20

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 รายการอุปกรณ์และขอบเขตการยืนยัน.....	5
ตารางที่ 3.2 ค่า GPIO และที่อยู่ I ² C ตาม config.h.....	6
ตารางที่ 3.3 พฤติกรรมปุ่มและเวลาที่กำหนด.....	9
ตารางที่ 3.4 ความหมายของสถานะและหมายเหตุ.....	10
ตารางที่ 3.5 กรณีตั้งค่าไม่สำเร็จและพฤติกรรมที่พบ.....	17
ตารางที่ 4.1 ผลทดสอบอัตโนมัติแยกตาม โมดูล.....	19
ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างเงื่อนไขที่มี assertions รองรับ.....	20
ตารางที่ 4.3 แผนทดลองและหลักฐานที่ต้องบันทึก.....	21
ตารางที่ 4.4 ต้นทุนอุปกรณ์ตามรายการเดิม.....	22
ตารางที่ 4.5 การประเมินมูลค่าแรงงานพัฒนาครั้งแรก.....	23
ตารางที่ ก.1 แบบบันทึกผลรายรอบสำหรับการประเมิน.....	26

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

การจัดยาหลายชนิดตามตารางต้องติดตามทั้งชนิด เวลา และจำนวน โครงการนี้พัฒนาต้นแบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องจัดยาหลายรอบและผู้ดูแลที่ตั้งค่ารายการยาให้ โดยรวมการตั้งตาราง การแจ้งเตือน การส่งจ่าย และประวัติการทำงานไว้ในระบบเดียว การเลือก ESP32 ช่วยให้ส่วนควบคุมและการสื่อสาร Wi-Fi อยู่บนบอร์ดเดียว [1]

เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เครื่องแสดงรายการและส่งเสียงเตือน ผู้ใช้กดรับยาเพื่อเริ่มกลไก ผลการทำงานส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้ติดตามสถานะ การออกแบบนี้ยังไม่ได้รับการประเมินผลต่อความผิดพลาดทางการแพทย์หรือความสม่ำเสมอในการรับประทานยา

1.2 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาการรับตารางยาและควบคุมต้นแบบสามช่องด้วย ESP32 พร้อมตรวจการจัดคิว
2. พัฒนาการเตือน รับยา เลื่อนเตือน ข้ามรอบ และบันทึกสถานะตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. พัฒนาระบบรับสัญญาณตรวจนับและจัดการกรณีนับไม่ครบหรือสัญญาณถูกบงกก่อนเริ่ม
4. ตรวจสอบตรรกะการสื่อสาร การตั้งค่า การเก็บข้อมูล และการลดคำสั่งซ้ำด้วยการทดสอบบนคอมพิวเตอร์

1.3 ขอบเขตและข้อจำกัดของต้นแบบ

ค่ากำหนดในซอฟต์แวร์รองรับสามช่อง ช่องละหนึ่งรายการยา สูงสุดหกรอบต่อวันต่อช่อง คำสั่งครั้งละ 1-9 เม็ดต่อช่อง และทำงานพร้อมกันสูงสุดสองช่อง โดยหนึ่งเริ่มช่องถัดไป 250 มิลลิวินาที ช่องที่เหลือรอคิว การรับตารางและคำสั่งต้องอาศัยเครือข่าย ส่วนการใช้ข้อมูลสำรองขึ้นอยู่กับเวลาที่ถูกต้องและข้อมูลที่บันทึกสำเร็จ [5]

สถานะ DISPENSED หมายถึงระบบประเมินการจ่ายสำเร็จตามโหมดที่ใช้ ไม่ยืนยันการรับประทานยา โหมด dry run ไม่ขับกลไก และโหมด unverified ไม่ยืนยันจำนวนที่ออกจริง ความเหมาะสมของเม็ดยา กลไก เซ็นเซอร์ และกำลังไฟต้องประเมินกับเครื่องจริงก่อนสรุปสมรรถนะ

บทที่ 2 เอกสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ

ESP32-WROOM-32 รองรับ Wi-Fi และซาสัญญาณดิจิทัลสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก โครงการงาน ใช้เพื่อประมวลผลตารางยา รับปุ่มกด และควบคุมกลไก ขา GPIO34, GPIO35 และ GPIO36 เป็นขา รับเข้า จึงใช้รับสัญญาณตรวจนับและต้องตรวจระดับแรงดันให้เหมาะกับ ESP32 [1] ผังเฉพาะของ โครงการงานแสดงในบทที่ 3

2.2 นาฬิกาและจอแสดงผล

DS1307 เป็นนาฬิกาเวลาจริง หรือ RTC ที่สื่อสารผ่านบัส I²C และมีแหล่งพลังงานสำรองสำหรับรักษา เวลา [2] ระบบใช้เวลาเพื่อเลือกรอบยาของวันปัจจุบันและเทียบกำหนดเดือน RTC ไม่ได้ทำหน้าที่เก็บ ตารางยาของโครงการงาน การคงตารางหลังเริ่มเครื่องใหม่จึงต้องมีการบันทึกในส่วนอื่นด้วย

จอ LCD แบบอักขระใช้แสดงข้อมูลสั้นที่อ่านได้โดยไม่เปิดโทรศัพท์ จอ 16×2 แสดงวันและเวลา ส่วนจอ 20×4 แสดงรายการและคำแนะนำปุ่ม จอชนิดนี้ไม่ได้ถูกใช้แสดง QR Code ในระบบ ชื่อยาที่ใช้กับจอ ต้องอยู่ในรูปอักขระที่จอและซอฟต์แวร์รองรับ

2.3 ชุดขับเคลื่อนกลไก

เซอร์โวมอเตอร์รับพัลส์ควบคุมเพื่อเลือกตำแหน่งพักและตำแหน่งปล่อยของจานยา ค่าพัลส์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับมอเตอร์และกลไกจริง จึงต้องสอบเทียบโดยไม่ใส่ยาก่อนเปิดการเคลื่อนที่ มอเตอร์สั้นช่วยให้เมื่อยา เคลื่อนจากจานไปยังทางออก แต่ยังไม่มียผลทดลองยืนยันประสิทธิภาพของการสั้นในต้นแบบ

DRV8833 เป็นวงจรขับมอเตอร์แบบสะพานเฮซสองช่อง ใช้แยกภาคควบคุมออกจากภาคกำลัง เอกสารผู้ ผลิตระบุช่วงไฟเลี้ยง 2.7–10.8 โวลต์ [3] ช่วงนี้เป็นข้อกำหนดของวงจรขับ ไม่ใช่การยืนยันว่ามอเตอร์ ทุกตัวรับแรงดันดังกล่าวได้ โครงการงานกำหนดวงจรขับสองบอร์ดสำหรับมอเตอร์สั้นสามตัว

2.4 หลักการตรวจนับด้วยสัญญาณแสง

การตรวจนับอาศัยเม็ดยาผ่านแนวตรวจจับแล้วทำให้สัญญาณจากตัวรับเปลี่ยนสถานะ ซอฟต์แวร์รับสัญญาณดิจิทัลแบบ active LOW และเว้นการนับซ้ำ 60 มิลลิวินาทีหลังตรวจพบหนึ่งเม็ด คำนี้นี้เป็นพารามิเตอร์ซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ค่าความแม่นยำของเซ็นเซอร์ [5]

รายงานเดิมเรียกทั้งเซ็นเซอร์ IR และชุดเลเซอร์ KY-008 ขณะที่ภาพที่แนบเป็นภาพชุดอุปกรณ์ทั่วไป ไม่แสดงการติดตั้งและไม่ยืนยันรุ่นตัวรับ จึงใช้คำว่า “ชุดตรวจนับด้วยแสง” สำหรับหน้าที่ และคงชื่อชุดเลเซอร์เฉพาะรายการต้นทุนที่ต้นฉบับระบุ ชื่อตัวแปรหรือข้อความ IR ในโค้ดไม่เพียงพอที่จะระบุชนิดแสงของฮาร์ดแวร์จริง

2.5 เว็บไซต์และบริการข้อมูล

เว็บไซต์ใช้ React และ TypeScript จัดการบัญชี อุปกรณ์ รายการยา ตารางยา และประวัติ ส่วนบริการ NestJS ใช้ Prisma ติดต่อ PostgreSQL โครงสร้างโค้ดแบ่งข้อมูลผู้ใช้ อุปกรณ์ ชื่อยา ตาราง ผลการทำงาน และคำสั่งออกจากกัน การผูกอุปกรณ์กับบัญชีช่วยจำกัดการเข้าถึงตามเจ้าของข้อมูล [6]

2.6 การสื่อสารและตัวตนอุปกรณ์

API คือส่วนติดต่อที่อุปกรณ์ใช้ร้องขอข้อมูลและส่งผล ระบบแยกกุญแจประจำเครื่อง หรือ API key ออกจากโทเคนบัญชีผู้ใช้และรหัสตั้งค่าชั่วคราว เฟรมเวิร์กใช้การซิงค์ข้อมูลและการรอแจ้งว่าข้อมูลเปลี่ยน จากนั้นส่งเหตุการณ์พร้อมรหัสเฉพาะเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์รับผลซ้ำได้โดยไม่สร้างประวัติซ้ำ [5], [6]


2.7 สถานะและหน่วยความจำไม่ลบเลือน

การควบคุมแบบสถานะแยกขั้นตอนตามเหตุการณ์และเวลา ทำให้โปรแกรมกลับมาตรวจปุ่มและอัปเดตหน้าจอได้ระหว่างกลไกทำงาน Preferences ของ ESP32 ใช้พื้นที่ NVS เพื่อเก็บข้อมูลข้ามการรีสตาร์ท [4] โครงงานใช้เก็บ Wi-Fi คิวเหตุการณ์ ทะเบียนคำสั่ง ตารางล่าสุด และรายการรอบที่จบแล้ว แต่การเขียนไม่สำเร็จหรือข้อมูลเสียหายยังเป็นข้อจำกัดที่ต้องจัดการ


บทที่ 3 อุปกรณ์และการออกแบบพัฒนาระบบ

3.1 ต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์

ต้นฉบับล่าสุดมีภาพหน้าจอการตั้งค่าที่ถ่ายจากโทรศัพท์และแท็บเล็ต แต่ไม่มีภาพทั้งเครื่องหรือภายในที่ตรวจการเดินสายได้ ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนเข้าร่วมเครือข่ายอุปกรณ์ ส่วนภาพที่ 3.2 แสดงหน้าเว็บภายในอุปกรณ์ก่อนเวลาและเซิร์ฟเวอร์พร้อม ภาพทั้งสองไม่ยืนยันการจับคู่หรือจ่ายยาสำเร็จ

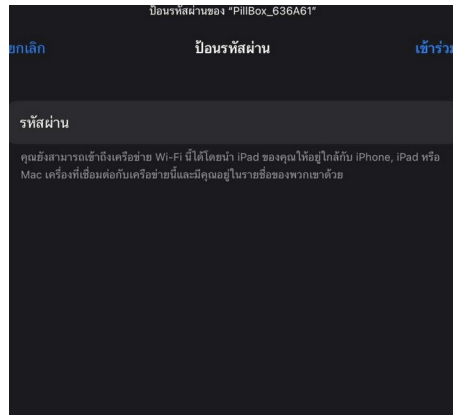

ภาพที่ 3.1 หน้าจอเข้าร่วมเครือข่ายอุปกรณ์จากต้นฉบับ [7]

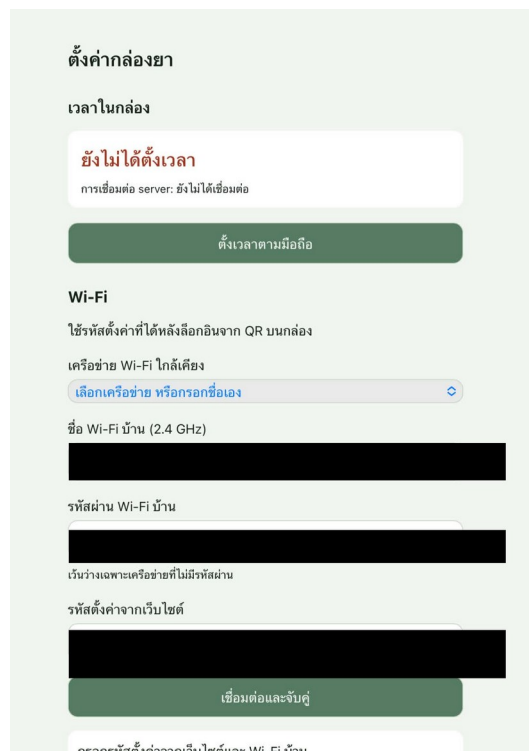

ภาพที่ 3.2 หน้าเว็บตั้งค่าที่ถ่ายจากอุปกรณ์ โดยปิดบังข้อมูลเครือข่ายและรหัส [7]

การอ้างอิงซอฟต์แวร์ใช้ไฟล์ที่ตรวจวันที่ 26 กันยายน 2569 เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.1 โดยมีการแก้ไขใน working tree นอกเหนือจาก commit ba301989a8d0 จึงไม่ใช่ชื่อ commit เพียงอย่างเดียว เป็นตัวแทนไฟล์ทั้งหมด [5]

3.1.1 รายการอุปกรณ์และเครื่องมือพัฒนา


ตารางที่ 3.1 รายการอุปกรณ์และขอบเขตการยืนยัน

อุปกรณ์	จำนวน	หน้าที่และหลักฐาน
ESP32 DevKit / WROOM-32	1 บอร์ด	ควบคุมและ Wi-Fi; ตามรายการและโค้ด; ยังไม่มีภาพติดตั้ง
DS1307 พร้อมถ่าน	1 ชุด	รักษาเวลา; ภาพผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยืนยันการติดตั้ง
LCD I ² C 16×2 / 20×4	อย่างละ 1	เวลา / รายการยา; ตามโค้ดและรายงาน
เซอร์โวจานยา	3 ตัว	ขับจาน; รุ่นและค่าจริงต้องยืนยัน
มอเตอร์สัน	3 ตัว	ช่วยเคลื่อนเม็ดยา; ตรวจแรงดันจริง
DRV8833	2 บอร์ด	ขับมอเตอร์สันสามช่อง
ชุดตรวจนับด้วยแสง	3 ชุดตามแบบ	ชนิดตัวส่ง ตัวรับ และการติดตั้งยังไม่ยืนยัน
โมดูลปั๊มสามสี	1 ชุด 3 ปุ่ม	รับยา เลื่อนเดือน ข้ามหรือหยุด
โมดูล LED สามสี	1 ชุด	แดง เหลือง เขียว; มีค่าขาในโค้ด
Buzzer และตัวแปลง I ² C	ตามชุดเดิม	รายการย่อยและราคายังไม่แยก
แหล่งจ่าย พิวส์ สวิตช์	ตามแบบ	รายงานระบุอะแดปเตอร์ 5 V 5 A
จานยา กล่อง และทางออก	1 ชุด	ชิ้นส่วนกลไกตามรายการต้นทุน
สาย ขั้วต่อ สปริง ตัวเก็บประจุ	ตามรายการ	ต้องตรวจเทียบกับเครื่องจริง

เครื่องมือพัฒนาที่พบ ได้แก่ Arduino/ESP32, ESP32Servo, ArduinoJson, LiquidCrystal_I2C, TimeLib และ DS1307RTC ชุดทดสอบใช้ Python เรียกคอมไพเลอร์ C++ เพื่อคอมไพล์และทดสอบตรรกะบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับส่วนจำลองของอุปกรณ์ มิใช่การทดสอบบนบอร์ด ESP32 จำลองหรือบอร์ดจริง

3.2 สถาปัตยกรรมและผังสัญญาณ

ภาพที่ 3.3 แสดงทิศทางข้อมูลโดยรวม ผู้ใช้กำหนดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์รับข้อมูลจาก API และส่งผลกลับฐานข้อมูลอยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ส่วนปุ่มและกลไกเชื่อมกับ ESP32 โดยตรง

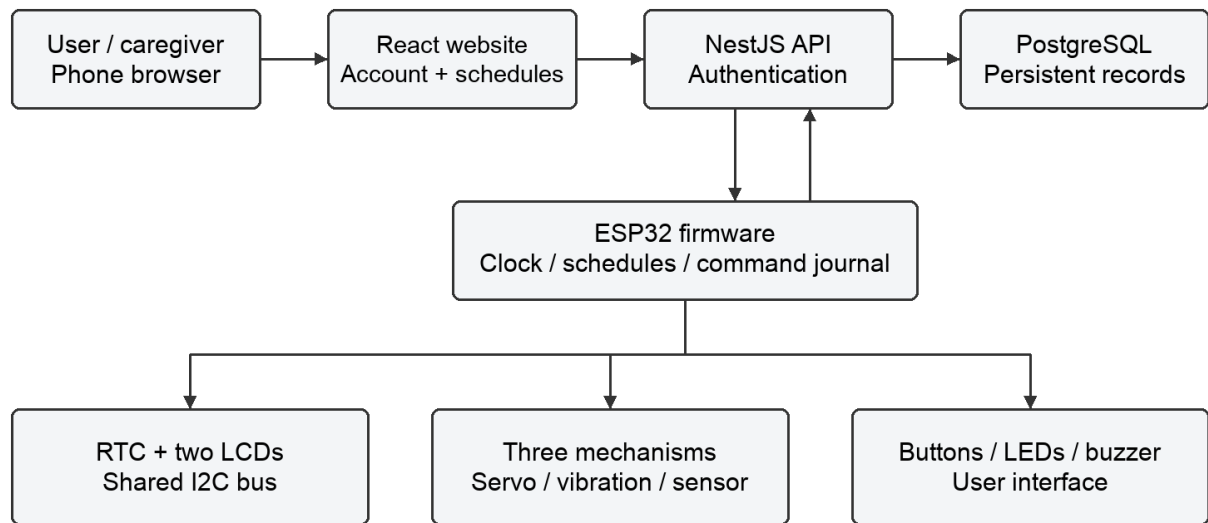

ภาพที่ 3.3 สถาปัตยกรรมระบบตามโค้ดที่ตรวจ [5], [6]


ตารางที่ 3.2 ค่า GPIO และที่อยู่ I2C ตาม config.h

หน้าที่	ขาหรือที่อยู่
I2C SDA / SCL	21 / 22
Servo ช่อง 1 / 2 / 3	18 / 19 / 23
มอเตอร์สั่น PWM / DIR ช่อง 1	13 / 16
มอเตอร์สั่น PWM / DIR ช่อง 2	26 / 17
มอเตอร์สั่น PWM / DIR ช่อง 3	4 / 14
สัญญาณตรวฉับช่อง 1 / 2 / 3	34 / 35 / 36
ปุ่มเขียว / เหลือง / แดง	33 / 32 / 27
Buzzer; LED แดง / เหลือง / เขียว	15; 25 / 2 / 5
LCD เวลา / LCD ยา / DS1307	0x25 / 0x27 / 0x68

ตารางนี้ยืนยันค่าที่ซอฟต์แวร์กำหนด ไม่ยืนยันสายที่ติดตั้งจริง เอกสาร ESP32_WIRING.md รุ่นเดิมระบุ Buzzer และที่อยู่จอสลับจากโค้ดปัจจุบัน จึงต้องตรวจสอบเครื่องก่อนใช้เป็นฝั่งต่อสาย

3.2.1 การจ่ายไฟและระดับสัญญาณ

จอทั้งสองและ RTC เชื่อมต่อผ่านบัส I²C ร่วมกัน ภาพที่ 3.4 เป็นแผนภาพการเชื่อมต่อระดับภาพรวม ไม่ใช่วงจรสมบูรณ์ เพราะยังไม่มีหลักฐานรุ่นอุปกรณ์ทุกตัวและการเดินสายจริงครบถ้วน

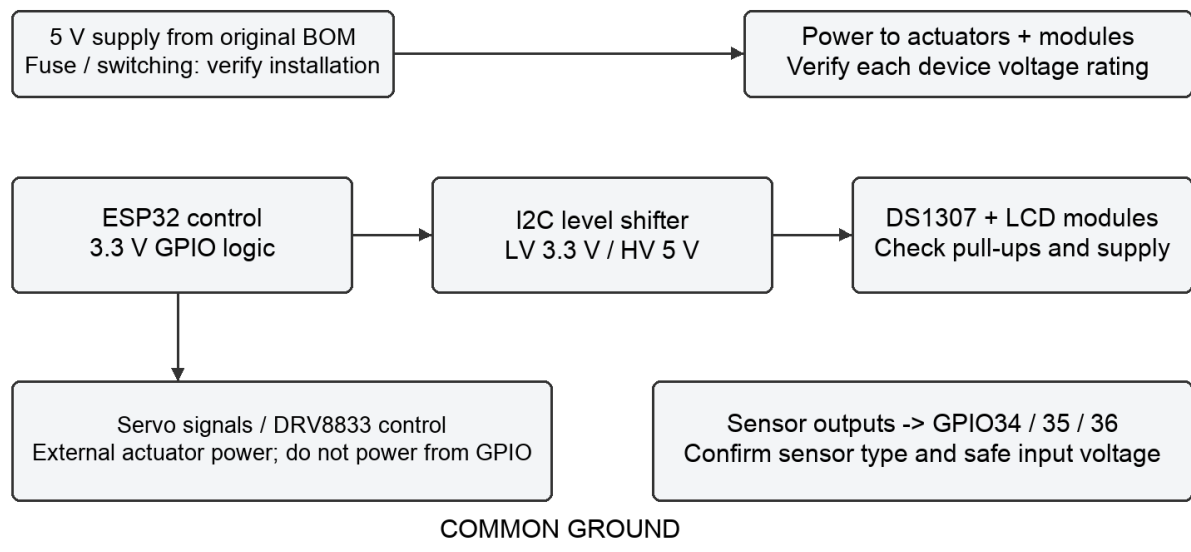

ภาพที่ 3.4 แนวทางจ่ายไฟและแปลงระดับสัญญาณตามข้อมูลที่มี [1]–[3], [5]


ภาคกำลังของเซอร์โวและมอเตอร์ต้องรับไฟจากแหล่งจ่ายที่เหมาะสม โดยต่อกราวด์ร่วมกับ ESP32 ไม่ดึงกระแสมอเตอร์ผ่านขา GPIO บัสไฟของ LCD และ RTC ต้องตรวจตามโมดูลจริง หากเป็น 5 โวลต์ ให้ใช้ตัวแปลง I²C สองทิศทางระหว่างฝั่ง 3.3 และ 5 โวลต์ รวมทั้งตรวจตัวต้านทานดึงขึ้นในแต่ละฝั่ง

สัญญาณตัวรับตรวจนับเข้าขา 34, 35 และ 36 ต้องมีระดับเข้ากันได้กับ ESP32 และจัดการการดึงระดับจากภายนอกตามชนิดเอาต์พุต ไม่อาจสรุปวิธีต่อชุดเลเซอร์จากชื่อ KY-008 เพียงอย่างเดียว เนื่องจากตัวส่งกับตัวรับทำหน้าที่ต่างกัน

เฟิร์มแวร์กำหนดงบประมาณของกลไก 2,000 มิลลิแอมแปร์และจำกัดทำงานสองช่อง แต่เป็นสมมติฐานในการออกแบบ มิใช่ค่ากระแสที่วัดแล้ว รายงานเดิมระบุแหล่งจ่าย 5 V 5 A ขณะที่คำอธิบายในโค้ดกล่าวถึงตัวอย่าง 3 A จึงต้องยืนยันฉลากแหล่งจ่าย ฟิวส์ สาย และกระแสเมื่อกลไกติดขัดก่อนสรุปฟิสิกส์ที่ใช้จริงซอฟต์แวร์สั่งขามอเตอร์เข้าสู่สถานะปลอดภัยตั้งแต่ต้นการเริ่มเครื่อง แต่ไม่ใช่หลักฐานว่าขาสัญญาณไม่มีพัลส์ช่วงรีเซ็ต การทดสอบภาคกำลังและการหยุดจริงยังจำเป็น

3.3 กลไกจ่ายและการตรวจนับ

ช่องเก็บยาทั้งสามแยกจากรูปปล่อยบนงานแต่ละชุด โค้ดกำหนดรูปปล่อยสีตำแหน่งและเลือกจุดเริ่มตามขนาดยา 8, 13, 15 หรือ 25 มิลลิเมตรที่เว็บไซต์ส่งมา ค่ายังกล่าวเป็นการจับคู่ในซอฟต์แวร์ ไม่ใช่ขนาดงานที่วัดยืนยันแล้ว [5]

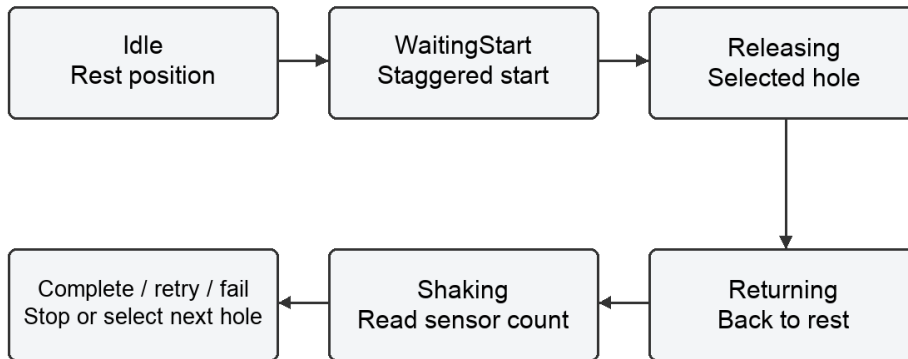

ภาพที่ 3.5 ลำดับสถานะกลไกตาม `dispenser_control.cpp` [5]

ภาพที่ 3.5 แยกสถานะ Idle, WaitingStart, Releasing, Returning และ Shaking ออกจากสถานะรอบยา โดยเริ่มที่ตำแหน่งพัก รอจังหวะเริ่ม เคลื่อนไปตำแหน่งปล่อย กลับที่พัก และสั่นช่วยให้ยาผ่านทางออก เมื่อได้จำนวนครบจึงสิ้นสุดและหยุดสัญญาณขับตามโหมด


เมื่อเปิดใช้การตรวจนับ โปรแกรมไม่นับก่อนช่องนั้นเริ่มทำงาน ปฏิเสธการเริ่มเมื่อสัญญาณถูกบัง และเว้นการนับซ้ำ 60 มิลลิวินาที หากรูที่เลือกไม่ให้เม็ดยาตกต่อเนื่องครบ 10 ครั้ง จะเปลี่ยนไปรูถัดไปที่เข้าเงื่อนไข เพดานรวมในโค้ดคือ $4 \times 10 + 9 = 49$ ครั้ง จึงไม่ใช้การพยายามสูงสุด 8 รอบตามรายงานเดิม การได้เม็ดยาจะรีเซ็ตตัวนับความล้มเหลวของรูนั้น

กรณีไม่ใช่เซ็นเซอร์ต้องเปิดตัวเลือกยอมรับการจ่ายที่ไม่ยืนยันโดยชัดเจน ซอฟต์แวร์ใช้หนึ่งรอบต่อเม็ดและรายงาน unverified ไม่ควรนำจำนวนที่ซอฟต์แวร์อนุมานไปแทนจำนวนออกจริง ส่วนโปรไฟล์เริ่มต้นที่ไม่มีไฟล์สอบเทียบจะปิดกลไกและใช้ dry run

ค่าพัลส์เริ่มต้นใน `hardware_profile.h` คือพัลส์ 1,500 ไมโครวินาที และรูปปล่อยสีตำแหน่ง 2,167 / 2,463 / 833 / 537 ไมโครวินาทีทุกช่อง ช่วงควบคุม 500–2,500 ไมโครวินาที และเวลาสั้น 600 มิลลิวินาที เป็นค่าตั้งต้น มิใช่ผลสอบเทียบกับเครื่อง ภาพผลิตภัณฑ์เซอร์โวในต้นฉบับระบุ SG90 แต่คำอธิบายในโค้ดระบุ SG92R 270 องศา จึงยังไม่สรุปรุ่นหรือมุมที่ติดตั้งจริง

ยังไม่มีภาพงานในตำแหน่งพักและปล่อย หรือภาพแนวแสงที่ติดตั้งจริง จึงไม่สร้างภาพเสมือนเครื่องจริงเพื่อใช้แทนหลักฐานดังกล่าว

3.4 รอบยา ปุ่มกด และการแสดงผล

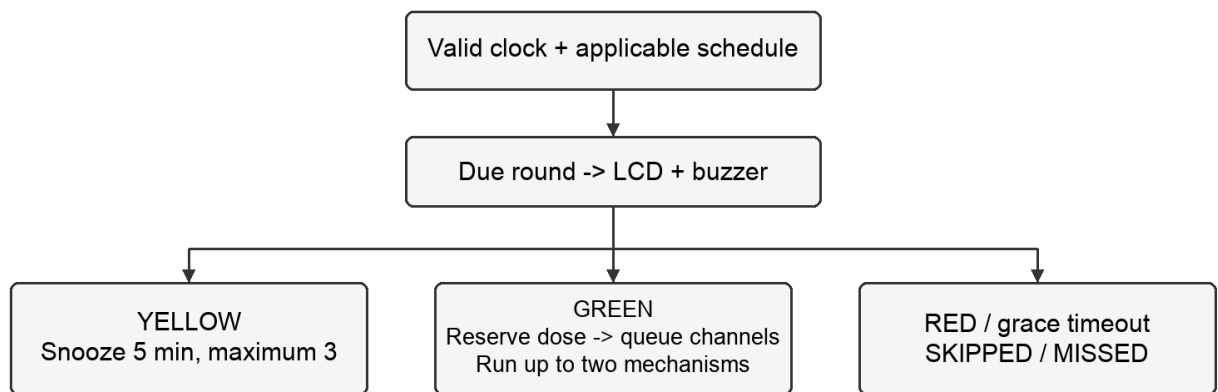

ภาพที่ 3.6 ผังรอบยาและการตอบสนองต่อปุ่ม [5]

ภาพที่ 3.6 แสดงว่าการกดรับยาจัดคิวช่องของรอบที่ถึงกำหนด การจ่ายเกิดภายใต้ความจุสองช่องพร้อมกัน สถานะรอบยาจึงไม่ใช่สถานะตำแหน่งเซอร์โวในภาพที่ 3.5


ตารางที่ 3.3 พฤติกรรมปุ่มและเวลาที่กำหนด

การใช้งาน	พฤติกรรม
เขียว กดสั้นแล้วปล่อย	รับรอบยาและจัดคิว
เขียว กดค้าง 3 วินาที	เข้า Wi-Fi Setup เมื่อกลไกว่าง หรือขณะเริ่มเครื่อง
เหลือง ขณะเตือน	เลื่อน 5 นาที สูงสุด 3 ครั้งต่อมือ
เหลือง ขณะปกติ	ร้องขอซิงค์ข้อมูล
แดง กดสั้น	ข้ามรอบที่กำลังเตือน
แดง กดค้างอย่างน้อย 1.2 วินาที	ยุติกลไกด้วยซอฟต์แวร์
พ้นเวลาผ่อนผัน 30 นาที	บันทึก MISSED ตามเงื่อนไขรอบยา

การหยุดด้วยซอฟต์แวร์หยุดการขับและปลดการส่งพัลส์เซอร์โวตามตรรกะ ไม่ใช่การตัดไฟภาคกำลัง และไม่รับรองว่าชิ้นส่วนหยุดทันทีจากแรงเฉื่อย ต้องประเมนสวิตช์ตัดกำลังและเวลาหยุดกับฮาร์ดแวร์จริงแยกต่างหาก

3.4.1 ข้อความบนจอและความหมายของผล

จอ 16x2 แสดงวันและเวลา จอ 20x4 แสดงรายการของรอบถัดไปในสามบรรทัดแรก และสลับเวลา/คำแนะนำป้อนในบรรทัดท้าย ข้อความยาวใช้การเลื่อน ตัวอย่างในภาพที่ 3.7 แสดงสามรายการ จึงใช้ 3 items ให้ตรงกับจำนวนรายการในรอบ ไม่ใช่ผลบวกจำนวนเม็ดยา

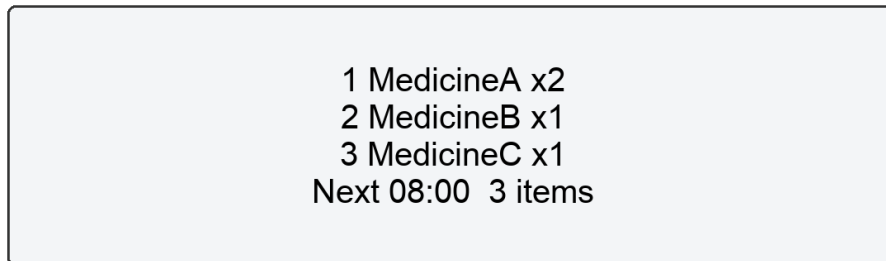

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างข้อความ LCD ที่สอดคล้องกัน ไม่ใช่ภาพเครื่องจริง [5]


ตารางที่ 3.4 ความหมายของสถานะและหมายเหตุ

สถานะหรือหมายเหตุ	ขอบเขตความหมาย
DISPENSED	ระบบประเมินว่าจ่ายสำเร็จตามโหมด; ไม่ยืนยันการรับประทาน
MISSED	พ้นกำหนดเวลาผ่านพ้น
SKIPPED	ผู้ใช้เลือกข้ามรอบ
FAILED	เริ่มไม่ได้ จ่ายไม่ครบ ถูกยกเลิก หรือเกิดข้อขัดข้องตามเงื่อนไข
dry run	ผลทดสอบเส้นทางซอฟต์แวร์โดยไม่ขับกลไก
unverified	มีการสั่งกลไก แต่ไม่มีสัญญาณตรวจนับยืนยัน
ACK	การตอบรับคำสั่งบางชนิด เช่น BUZZ/CANCEL; ไม่ใช่ผลจ่ายยา

การแสดงว่า Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว หรือแสดง PAIRED, DONE ไม่ได้ยืนยันว่ามีตารางยาที่ใช้งานได้ครบ ต้องตรวจเวลา ตารางที่รับ และโปรไฟล์กลไกด้วย หากเวลาไม่พร้อมจอแสดง Clock not set และหากยังไม่มีตารางจะแสดง No schedule yet

3.5 เว็บไซด์และการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ผู้ใช้เลือกอุปกรณ์ของบัญชี กำหนดยาประจำช่องและจำนวนต่อรอบ แล้วสร้างเวลาและวันที่ใช้งาน ก่อนตรวจสอบสถานะเปิดใช้แต่ละช่อง ตารางและประวัติผูกกับข้อมูลของบัญชี ชื่อ IntakeLog ในฐานข้อมูลใช้เก็บผลการทำงานตาม API จึงไม่ควรแปลความว่าบุคคลรับประทานยาแล้วโดยอัตโนมัติ [6]

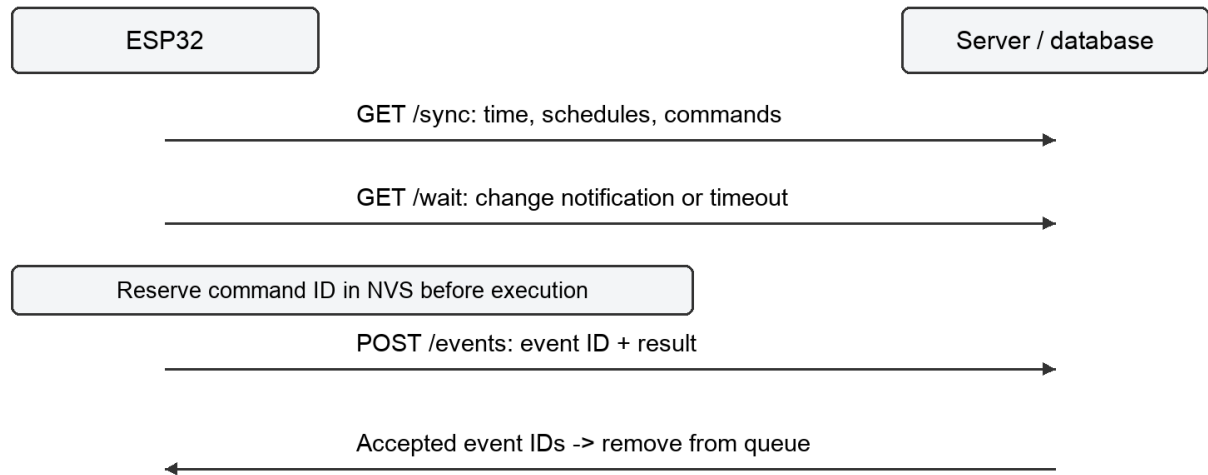

ภาพที่ 3.8 ลำดับการรับข้อมูลและส่งเหตุการณ์ [5], [6]

ตามภาพที่ 3.8 ESP32 ส่ง GET /api/device/sync เพื่อรับเวลา ตารางและคำสั่ง แล้วตรวจและพักข้อมูลก่อนนำมาใช้ การรอ GET /api/device/wait ใช้แจ้งว่าข้อมูลเปลี่ยน โดยกำหนดเวลารอสูงสุด 15 วินาที และซิงก์เต็มอย่างช้าในรอบ 10 นาที หาก /wait ไม่รองรับจึงกลับไปสอบถามตามรอบพื้นฐาน 5 วินาที เมื่อซิงก์ล้มเหลวกำหนดรอลองใหม่ 15 วินาที ส่วนคิวผลพยายามส่งทุก 10 วินาที ค่าทั้งหมดอาจได้รับผลจากสถานะเครือข่ายและงานที่ค้าง ไม่ใช่การรับประกันเวลาดอปสนอง

ก่อนนำคำสั่ง DISPENSE ออกจากคิว เฟอร์มแวร์จอง Command ID ใน NVS หากจองไม่ได้จะไม่เริ่มคำสั่ง การจองไม่ใช่การตอบรับว่าจ่ายสำเร็จ เมื่อกลไกสิ้นสุดจึงสร้างผลจริงหรือผลตามโหมด พร้อม Event ID แล้วส่ง POST /api/device/events รายการที่เซิร์ฟเวอร์ตอบรับจึงถูกนำออกจากคิว ส่วน ACK ใช้กับคำสั่งที่ไม่ใช่การจ่ายบางชนิด

สำหรับรอบตามตาราง เมื่อเปิดกลไกจริง pill_app.cpp จองคีย์ dose ที่ประกอบด้วย schedule ID วัน และโหมดก่อนจัดคิว หากจองไม่ได้จะรายงาน FAILED พร้อมข้อความให้ตรวจยา ส่วน dry run ไม่จองคีย์นี้ในเส้นทางดังกล่าว ทะเบียนรองรับ 64 รายการและเก็บตามช่วง 86,400 วินาทีโดยต้องมีเวลาที่ใช้ได้ จึงไม่ควรอ้างว่าป้องกันซ้ำได้ตลอดไปหรือยืนยันจำนวนที่ออกเมื่อไฟดับ

ทะเบียนคำสั่งลดการทำคำสั่งเดิมซ้ำ แต่ไม่ใช่การรับประกันจำนวนเม็ดยาแบบสมบูรณ์เมื่อไฟดับกลางรอบ การกู้สถานะต้องตรวจทั้งผลบนเซิร์ฟเวอร์และจำนวนยาที่ออกจริง

3.6 การเริ่มต้นใช้งาน การตั้งค่าเครือข่าย และการจับคู่อุปกรณ์

3.6.1 การเตรียมเครื่องและจดจำเนต QR Code

ผู้ดูแลทะเบียน station MAC ของ ESP32 และติดตั้ง API key เฉพาะเครื่องพร้อมที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ก่อนส่งให้ผู้ใช้ จากนั้นเข้าสู่หน้าจัดการกล่องทั้งหมด เลือกพิมพ์ QR เว็บไซต์สร้าง QR จาก URL ของเว็บไซต์และเส้นทาง /setup/ ตามด้วย MAC โดยใช้ไลบรารีภายในหน้าเว็บ QR จึงแสดงบนหน้าเว็บสำหรับพิมพ์เป็นฉลากติดเครื่อง ไม่ได้แสดงบน LCD [6]


QR มีหน้าที่เปิดหน้าของอุปกรณ์เพื่อเริ่มเข้าสู่ระบบและตั้งค่า ไม่มี API key รหัส Wi-Fi บ้าน หรือรหัสตั้งค่าชั่วคราวใน QR ไม่พบการหมดอายุในตัว URL แต่การใช้งานขึ้นกับโดเมนและทะเบียนอุปกรณ์ ส่วนรหัสตั้งค่าที่สร้างภายหลังมีอายุห้านาทีและผูกกับบัญชีและเครื่องนั้น

3.6.2 ลำดับที่ผู้ใช้ดำเนินการ

1. เตรียมโทรศัพท์ที่มีอินเทอร์เน็ต บัญชีผู้ใช้ เครือข่ายบ้าน 2.4 GHz และรหัสผ่าน เปิดเครื่องที่ผ่านการตรวจการประกอบโดยให้กลไกว่าง
2. สแกน QR บนฉลากที่ผู้ดูแลพิมพ์จากโดเมนจริง หากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ให้สมัครหรือเข้าสู่ระบบเว็บไซต์จะพากลับไปยังอุปกรณ์จากลิงก์เดิม
3. ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ แล้วกดสร้างรหัสตั้งค่าขณะโทรศัพท์ยังมีอินเทอร์เน็ต คัดลอกรหัสแปดตัวซึ่งแสดงเป็นสองกลุ่ม รหัสนี้ใช้จับคู่บัญชีและหมดอายุในห้านาที ให้คงแท็บเว็บไซต์ไว้
4. เครื่องที่ไม่มี Wi-Fi บันทึกไว้เปิดโหมดตั้งค่าอัตโนมัติ ส่วนเครื่องที่เคยตั้งค่าให้กดปุ่มเขียวค้างประมาณสามวินาทีขณะกลไกว่างหรือขณะเริ่มเครื่อง การเตือนและจ่ายยาพักระหว่างอยู่ในโหมดนี้
5. อ่านชื่อเครือข่าย PillBox และรหัสผ่านจาก LCD ของเครื่อง เชื่อมโทรศัพท์กับเครือข่ายนั้น และเลือกคงการเชื่อมต่อแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
6. เปิดหน้าที่โทรศัพท์เสนอ หรือพิมพ์ <http://192.168.4.1> เลือกหรือกรอก SSID บ้าน กรอกรหัส Wi-Fi บ้านและรหัสตั้งค่าจากข้อ 3 แล้วกดเชื่อมต่อและจับคู่

3.6.3 การยืนยันและการรับตารางครั้งแรก

7. ESP32 ทดลองเชื่อม Wi-Fi บ้าน เมื่อเชื่อมต่อได้และเขียน NVS สำเร็จจะบันทึกข้อมูล Wi-Fi ทันที จากนั้นส่งรหัสตั้งค่าไปยืนยันกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ API key ของเครื่อง จึงเป็นสองเงื่อนไขแยกกัน
8. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ตอบสำเร็จและการบันทึก Wi-Fi สำเร็จ เครื่องแสดง PAIRED, DONE และหน้าตั้งค่าแจ้งสำเร็จ เครื่องข่ายตั้งค่าปิดหลังประมาณสิบวินาที แล้วร้องขอซิงก์ทันที
9. โทรศัพท์กลับไปใช้ Wi-Fi บ้านหรือข้อมูลมือถือ เปิดแท็บเว็บไซต์เดิม เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะเป็นระยะและแสดงสำเร็จเมื่อการจับคู่ถูกยืนยันและมี last_seen_at ใหม่ไม่น้อยกว่าเวลายืนยันการจับคู่
10. เปิดหน้ากล่องยาของฉัน เลือกรายการยาของบัญชีให้แต่ละช่อง กำหนดจำนวน ขนาดยา เวลาและวันของตาราง พร้อมเปิดใช้ช่องที่ต้องการ แล้วรออุปกรณ์รับข้อมูลใหม่ ตรวจสอบวันเวลาและรายการรอบถัดไปบนจอ
11. การเปิดครั้งถัดไปใช้ Wi-Fi ที่บันทึกไว้และไม่ต้องสร้าง QR หรือจับคู่ใหม่ตามปกติ หากเปลี่ยน Wi-Fi ให้เข้าโหมดตั้งค่าอีกครั้ง การหลุดชั่วคราวจะพยายามเชื่อมต่อใหม่โดยไม่ล้างค่าหรือเปลี่ยนเจ้าของอัตโนมัติ

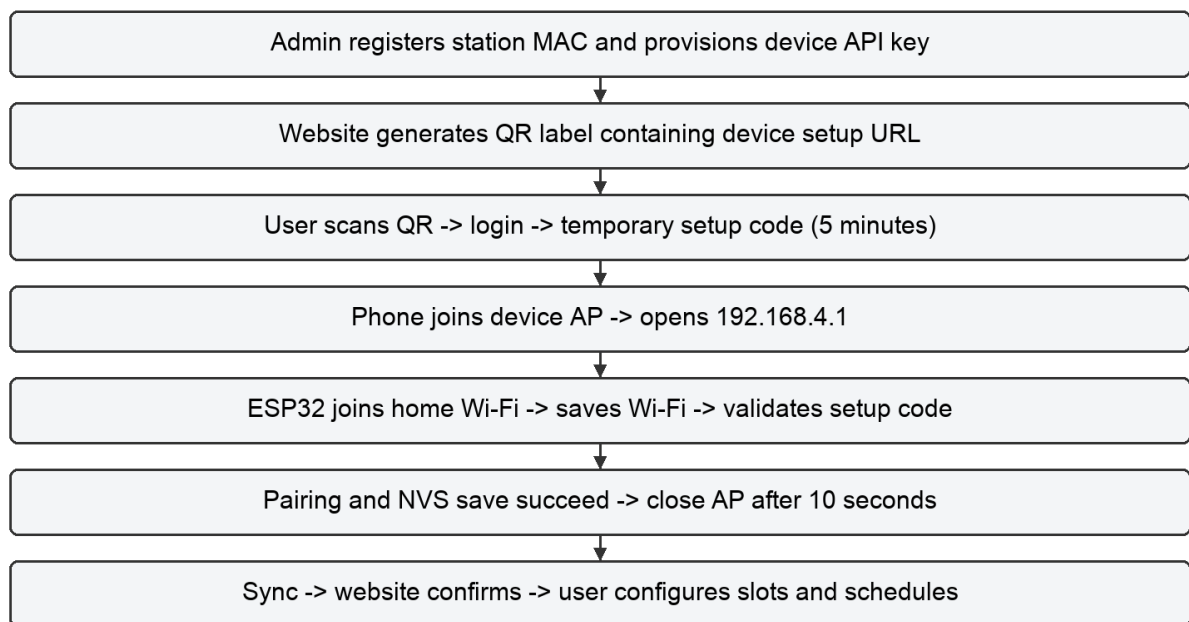

ภาพที่ 3.9 ลำดับตั้งค่าตั้งแต่สร้าง QR จนรับตาราง [5], [6]

ลำดับในภาพที่ 3.9 อ้างอิงโค้ดปัจจุบัน โดยเฉพาะการบันทึก Wi-Fi ก่อนผลจับคู่ ซึ่งแตกต่างจากคำอธิบายบางส่วนในเอกสารเดิม

3.6.4 ภาพหน้าจอประกอบขั้นตอนตั้งค่า

ภาพที่ 3.10 และ 3.11 บันทึกจากหน้าจอโปรแกรมเว็บไซต์ของโครงการที่เปิดแยกในเครื่อง ใช้ข้อมูลและคำตอบ API จำลอง ไม่มีการจับคู่หรือส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์จริง URL report.local และรหัส DEMO เป็นข้อมูลประกอบรายงานเท่านั้น

สติ๊กเกอร์ QR สำหรับกล่องยา



QR ใช้ URL เว็บไซต์ที่กำลังเปิดอยู่ ให้พิมพ์จากโดเมนจริงที่มีมือถือเข้าถึงได้

สร้าง QR ด้วยเครื่องมืออื่น

คัดลอกลิงก์นี้ไปสร้าง QR ได้เลย ลิงก์มี MAC ของกล่องนี้แล้ว ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านดูได้บนจอ LCD ของกล่องเมื่อเข้าโหมดตั้งค่า

<http://report.local/setup/02:00:00:00:00:01>

คัดลอกลิงก์สร้าง QR

พิมพ์สติ๊กเกอร์ / บันทึก PDF

[กลับหน้าจัดการกล่องทั้งหมด](#)

ภาพที่ 3.10 หน้าเว็บสร้างฉลาก QR ด้วยข้อมูลตัวอย่าง [6]

QR จริงต้องพิมพ์จากโดเมนที่โทรศัพท์เข้าถึงได้ รหัสในภาพนี้ไม่ใช่ตั้งค่าเครื่อง ส่วนคำแนะนำบนฉลากปัจจุบันระบุให้อ่านชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านจาก LCD

3.6.4 ภาพหน้าจอประกอบขั้นตอนตั้งค่า ต่อ

ตั้งค่า Wi-Fi กล้องยา

ตั้งค่าเครือข่ายและจับคู่กล้องกับบัญชีที่คุณล็อกอินอยู่

กล่องตัวอย่างสำหรับรายงาน

MAC: 02:00:00:00:00:01

1. สร้างรหัสตั้งค่า ก่อนเปลี่ยนเครือข่ายของมือถือ

รหัสนี้บอกกล่องว่าให้จับคู่กับบัญชีที่คุณล็อกอินอยู่ กดสร้างแล้วคัดลอกไปวางในหน้า Setup ของกล่องพร้อมข้อมูล Wi-Fi บ้าน

รหัสตั้งค่าไม่ใช่รหัสผ่าน Wi-Fi มี 8 ตัว ใช้ได้ 5 นาทีและใช้กับกล่องนี้เท่านั้น ตอนนี้ให้มือถือเชื่อมอินเทอร์เน็ตตามปกติก่อน

DEMO-2345

คัดลอกรหัส

หมดอายุเวลา 00:04:29

2. เชื่อมมือถือกับ Wi-Fi ของกล่อง

เปิดกล่อง ถ้าเคยตั้งค่าแล้ว ให้กดปุ่มเขียว GPIO33 ค้างประมาณ 3 วินาทีขณะกลไกวาง

เข้าเมนู Wi-Fi ของมือถือ เลือก **PillBox_DEMO** และใช้รหัส Wi-Fi Setup ที่พิมพ์บนสติ๊กเกอร์

เครือข่ายนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ให้เลือกเชื่อมต่อไว้ และอย่าปิดแท็บนี้

3. กรอก Wi-Fi บ้านบนหน้า Setup ของกล่อง

เลือกเครือข่าย 2.4 GHz ใส่รหัสผ่าน Wi-Fi และวางรหัสตั้งค่าจากข้อ 1 แล้วกดเชื่อมต่อ

เปิดหน้า Setup ของกล่อง

หากไม่เปิดอัตโนมัติ ให้พิมพ์ <http://192.168.4.1> ในเบราว์เซอร์ รหัสผ่าน Wi-Fi ส่งตรงให้กล่อง ไม่ถูกเก็บบนเว็บไซต์นี้

4. กลับมาเชื่อม Wi-Fi บ้านหรืออินเทอร์เน็ตมือถือ

หลังกล่องแจ้งว่าตั้งค่าสำเร็จ กลับมาที่แท็บนี้เพื่อดูผลการจับคู่


รอมผลจากกล่องยา...

กลับหน้าฮาร์ดแวร์ [ESP32](#)

ภาพที่ 3.11 หน้าสร้างรหัสตั้งค่าและลำดับเชื่อมเครือข่าย ข้อมูลตัวอย่าง [6]

หน้าเว็บที่ตรวจยังมีข้อความให้อ่านรหัส Wi-Fi จากสติ๊กเกอร์ แต่หน้า QR ปัจจุบันระบุ LCD จึงควรใช้ข้อมูลที่เครื่องแสดงในโหมดตั้งค่า ข้อความเว็บไซต์ในภาพเป็นสภาพโปรแกรมที่พบ ไม่ได้แก้ไขซอฟต์แวร์เพื่อให้ภาพตรงกับรายงาน

3.6.4 ภาพหน้าจอประกอบขั้นตอนตั้งค่า ต่อ

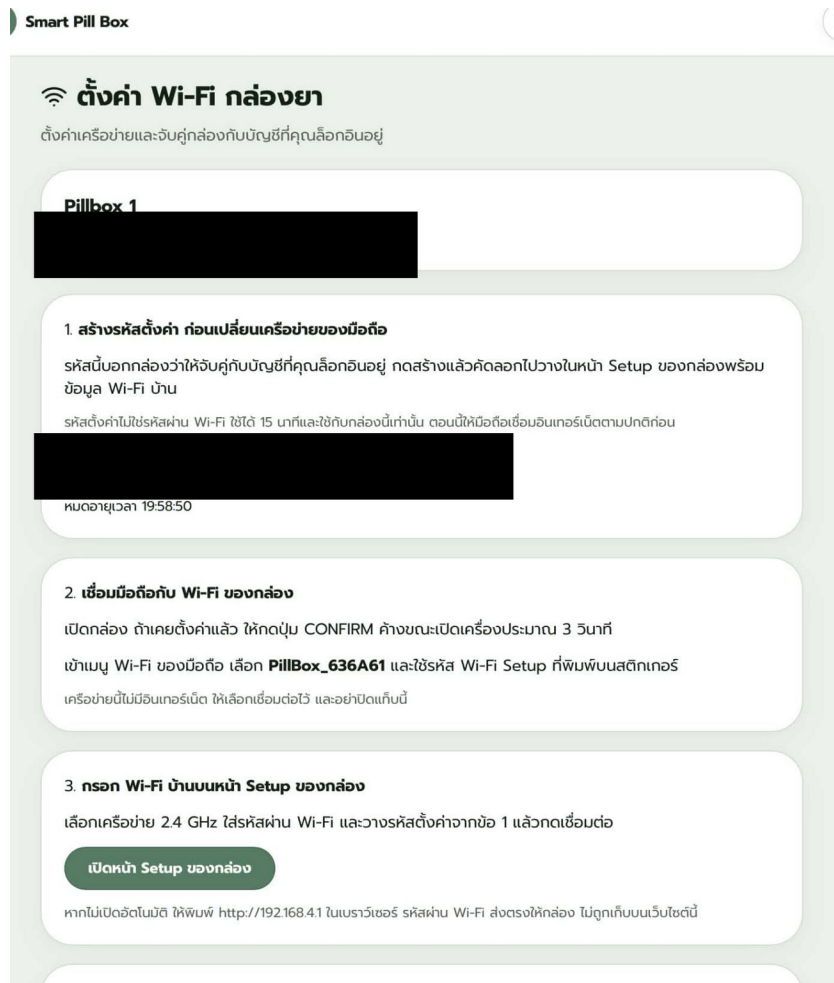

ภาพที่ 3.12 หน้าเว็บตั้งค่ารุ่นก่อนจากต้นฉบับ ปิดบ่งรหัสแล้ว [7]

ภาพที่ 3.12 เป็นภาพถ่ายหน้าจอเว็บที่ผู้จัดทำแนบในต้นฉบับ แสดงอายุรหัส 15 นาทีและรูปแบบรหัสรุ่นก่อน ปัจจุบันได้กำหนดรหัสแปดตัวอายุห้านาที และยังรับรหัส legacy 20 ตัวจนถึงวันหมดอายุเดิม ภาพนี้จึงใช้แสดงพัฒนาการของหน้าจอ ไม่ใช่เป็นคู่มือค่าปัจจุบัน และไม่ยืนยันการตั้งค่าสำเร็จ



ภาพที่ 3.13 หน้าสำเร็จที่แสดงจากคำตอบ API จำลอง ไม่ใช่ผลจับคู่จริง [6]

ภาพที่ 3.13 แสดงผลเมื่อ API ตัวอย่างตอบ completed เป็นจริง ส่วนระบบจริงตรวจการยืนยันบัญชี และการติดต่อครั้งใหม่ของอุปกรณ์ตามขั้นตอนที่ 9

3.6.5 ข้อผิดพลาดและความสอดคล้องของระบบ

ตารางที่ 3.5 กรณีตั้งค่าไม่สำเร็จและพฤติกรรมที่พบ

เงื่อนไข	พฤติกรรมจากโค้ด
ชื่อหรือรหัส Wi-Fi ไม่ถูกต้อง	รอเชื่อมต่อสูงสุด 30 วินาที แล้วแจ้ง WIFI FAILED; ค่าเดิมไม่ถูกลบหากยังไม่เชื่อมต่อสำเร็จ
รหัสตั้งค่าผิดหรือหมดอายุ	แจ้ง PAIR FAILED; กลับไปสร้างรหัสใหม่จากเว็บไซต์
เครื่องมือเจ้าของอื่น	เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ; เจ้าของเดิมต้องยกเลิกการจับคู่ก่อน
API key ไม่ถูกต้อง	แจ้ง BAD API KEY; ต้องให้ผู้ดูแลตรวจสอบข้อมูลประจำเครื่อง
ตรวจรหัสบ่อยเกินโควตา	HTTP 429 และ RATE LIMITED; หยุดลองอัตโนมัติและแจ้งให้รอ
ติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้	แจ้ง NO SERVER และลองซ้ำ; เมื่อเกินประมาณ 120 วินาทีหยุดรอบการลอง
บันทึก NVS ไม่สำเร็จ	แจ้ง SAVE FAILED ในชั้นยืนยันสำเร็จ; ไม่ควรถือว่าค่าคงอยู่หลังรีเซ็ต

หาก Wi-Fi บันทึกแล้วแต่จับคู่ไม่ผ่าน เฟิร์มแวร์อาจปิดโหมดตั้งค่าหลังเวลาผ่านไป 20 วินาทีเพื่อกลับไปทำงาน การไม่มีโทรศัพท์เปิดหน้าตั้งค่าเกินห้านาทีจะออกจากโหมดเมื่อมีเครือข่ายบันทึกแล้ว จึงไม่ควรสรุปว่าทุกความล้มเหลวจะเปิดหน้าแก้ไขไว้ตลอด

ค่าเริ่มต้นของเฟิร์มแวร์คำนวณรหัสผ่าน AP เป็นเลขฐานสิบหกแปดตัว ส่วนบริการ setupAccess ที่ตรวจสอบสร้างรหัสยาว 16 ตัว หน้า QR รุ่นปัจจุบันไม่แสดงรหัสนี้และให้ดู LCD แต่ข้อความบางหน้าและเอกสารยังกล่าวถึงสติ๊กเกอร์ ความต่างนี้ต้องตรวจให้ตรงกันเมื่อเตรียมฉลากและทดสอบโทรศัพท์จริง

QR เป็นลิงก์สาธารณะประจำอุปกรณ์ รหัสตั้งค่าเป็นสิทธิชั่วคราวในการจับคู่ API key เป็นข้อมูลลับประจำเครื่อง และ Wi-Fi SSID/รหัสผ่านเป็นข้อมูลเครือข่ายบ้าน ข้อมูลทั้งสี่ชนิดมีหน้าที่ต่างกันและไม่ใช้แทนกัน

3.6.6 เครือข่ายขัดข้อง การเริ่มเครื่องใหม่ และการกู้ข้อมูล

ขณะเครื่องยังเปิดอยู่และมีเวลา/ตารางที่ใช้ได้ โปรแกรมดำเนินรอบยาจากข้อมูลล่าสุดและเก็บผลรอส่งได้คิวเหตุการณ์รองรับ 12 รายการ เมื่อเต็มจะทิ้งรายการเก่าสุดแล้วเพิ่มรายการใหม่ ไม่ต้องสั่งล้างคิวด้วยผู้ใช้ จึงมีความเสี่ยงประวัตินสูญหายหากออฟไลน์นาน หรือหากการเขียน NVS ล้มเหลว

การเปิดเครื่อง ใหม่ขณะไม่มีอินเทอร์เน็ตเป็นอีกกรณีหนึ่ง โค้ดปัจจุบันมี `schedule_cache.cpp` สำหรับบันทึกคำตอบตารางล่าสุดขนาดไม่เกิน 6,144 ไบต์พร้อมวันและ `state_version` และบันทึกรอบที่จบแล้วของวันนั้น เมื่อมีเวลาที่ถูกต้องและอ่านข้อมูลสำรองได้ โปรแกรมจึงนำข้อมูลกลับมาคัดเลือกตามวันและเงื่อนไข [5]

หากไม่มีข้อมูลสำรอง บันทึกไม่สำเร็จ ข้อมูลเสียหาย หรือไม่ทราบเวลาที่ถูกต้อง ไม่อาจถือว่าเครื่องพร้อมทำงานออฟไลน์ แม้มี RTC สำรองอยู่ ข้อมูลที่เก็บบนเว็บไซต์หลังขาดเครือข่ายยังไม่ถึงเครื่อง และไม่พบการบังคับหมดอายุข้อมูลสำรองด้วยอายุสูงสุดที่ชัดเจน จึงต้องพิจารณาความเก่าของตารางเมื่อใช้งานต่อเนื่องหลายวัน

สถานะ `done` จากเซิร์ฟเวอร์มีความหมายผูกกับวันที่รับข้อมูล โปรแกรมจึงให้เกียรติสถานะนี้เมื่อวันที่ตรงกัน และใช้ทะเบียนรอบที่ปิดแล้วประกอบ การทดสอบหน่วยความจำจำลองผ่านไม่ได้ยืนยันความคงทนของแฟลชจริงหรือการกู้หลังไฟดับทุกจังหวะ

ก่อนเปิดกลไกจริงต้องกำหนดโปรไฟล์ที่ยืนยันการสอบเทียบ ทดสอบตำแหน่งพักและปล่อยโดยไม่ใส่ยา ตรวจสอบสัญญาณตรวจนับ และทดสอบการหยุด การตั้งธงว่า “สอบเทียบแล้ว” เป็นเพียงเงื่อนไขในโปรแกรมมิใช่หลักฐานผลการสอบเทียบ

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

4.1 ผลทดสอบซอฟต์แวร์

รันทดสอบวันที่ 26 กันยายน 2569 เวลา 23:54:38–23:55:09 น. เขตเวลา UTC+7 บน macOS 14.5 arm64 ด้วย Python 3.12.14 ใช้ unittest discover เรียกคอมไพเลอร์ C++ และส่วนจำลองใน tests ผลผ่าน 16 เมธอดทดสอบจาก 14 โมดูล ระยะเวลาที่ unittest รายงาน 30.406 วินาที ส่วนเวลาครอบกระบวนการ 30.576 วินาที [8]

ตารางที่ 4.1 ผลทดสอบอัตโนมัติแยกตามโมดูล

โมดูลทดสอบ	เมธอด	ผล
command_delivery	1	ผ่าน
command_journal	1	ผ่าน
dispenser_control	1	ผ่าน
firmware_syntax	1	ผ่าน
hardware_profile	1	ผ่าน
marquee	1	ผ่าน
net_async	1	ผ่าน
pill_hole	1	ผ่าน
round_integration	1	ผ่าน
runtime_setup	2	ผ่าน
schedule_cache	1	ผ่าน
schedule_store	1	ผ่าน
software_clock	1	ผ่าน
wifi_setup	2	ผ่าน
รวม	16	ผ่านทั้งหมด

จำนวน 16 คือเมธอดระดับ unittest แต่ละเมธอดอาจเรียกหลายสถานการณ์ย่อยหรือ assertions จึงไม่ใช่จำนวนรอบจ่ายยาหรือจำนวนเครื่องที่ทดสอบ ตัวเลข 13 ในรายงานเดิมเป็นผลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้และไม่ได้ใช้เป็นผลล่าสุด

การตรวจไวยากรณ์ใช้ header จำลอง ไม่ใช่การคอมไพล์ด้วยชุดเครื่องมือ ESP32 จริง การรันครั้งนี้ไม่แพลตฟอร์ม ไม่เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ และไม่ทดสอบบริการใช้งานจริง

4.1.1 ตัวอย่างกรณีทดสอบและหลักฐานผล

ตารางที่ 4.2 ตัวอย่างเงื่อนไขที่มี assertions รองรับ

เงื่อนไข	ผลที่คาดหวัง	ผลที่ได้และข้อสรุป
จอง Command ID เดิมซ้ำและจำลองรีบูต	ปฏิเสธ ID เดิม	ผ่าน; command_journal ตรวจสอบการจองซ้ำใน NVS จำลอง
เขียนทะเบียนคำสั่งไม่สำเร็จ	ไม่ยอมรับคำสั่งใหม่	ผ่าน; failed-write ไม่อยู่ในทะเบียน
จ่ายช่องหรือจำนวนเกินขอบเขต	คืนผล Invalid	ผ่าน; dispenser_control ไม่เริ่มคำสั่งผิดขอบเขต
ปิดการเคลื่อนที่	ไม่สร้างพัลส์ขับเคลื่อน	ผ่าน; ตรวจสอบพัลส์และสถานะไม่ยุ่ง
บันทึกตารางแล้วเริ่มโมดูลใหม่	กู้ตารางและรุ่นเดิมได้	ผ่าน; schedule_cache อ่านจากหน่วยความจำจำลอง
ข้อมูลสำรองใหญ่เกินหรือเสียหาย	ปฏิเสธข้อมูลตามเงื่อนไข	ผ่าน; ทดสอบเกินขนาดและแก้ header ให้เสีย
รอบที่จบแล้วในวันเดิม/วันใหม่	วันเดิวยังปิด; วันใหม่ไม่ใช่สถานะเดิม	ผ่าน; ตรวจสอบทะเบียนรอบตาม dayKey

26 Sep 2026 | macOS 14.5 arm64 | Python 3.12.14
Start 23:54:38 +07:00 | End 23:55:09 +07:00

Ran 16 tests in 30.406s

OK

ภาพที่ 4.1 ข้อความผลรันจริงจากบันทึก unittest วันที่ 26 กันยายน 2569 [8]

ภาพที่ 4.1 จัดแสดงข้อความจากบันทึกผลที่เก็บไว้ ไม่ใช่ภาพการทดลองเครื่องจริง ส่วนภาพหน้าตั้งค่าในบทที่ 3 ยืนยันการแสดงผลของหน้าโปรแกรมด้วยข้อมูลจำลองเท่านั้น ไม่ได้ยืนยันว่า QR บนฉลากจริงสแกนได้หรือจับคู่โทรศัพท์กับ ESP32 สำเร็จ

4.2 แผนการประเมินต้นแบบกับเครื่องจริง

ยังไม่มีข้อมูลรายรอบของจำนวนเม็ดยาที่สั่ง จำนวนที่เซ็นเซอร์นับ จำนวนออกจริง และเวลาจ่ายเพียงพอสำหรับคำนวณสมรรถนะ ส่วนนี้จึงเป็นแผนการประเมิน ไม่ใช่ผลทดลองที่ดำเนินการแล้ว แบบบันทึกวางอยู่ในภาคผนวก ก

ตารางที่ 4.3 แผนทดลองและหลักฐานที่ต้องบันทึก

การทดลอง	ข้อมูลและประเด็นตรวจ
จ่ายที่ละช่องและหลายช่อง	รหัสรอบ ช่อง จำนวนสั่ง/นับ/ออกจริง เวลาจ่าย ลำดับเข้าคิว
ยาติดขัดหรือยาไม่ตก	ตำแหน่งรู จำนวนครั้งพยายาม สถานะ FAILED และยาที่ออกจริง
บังเซ็นเซอร์ก่อนเริ่มและระหว่างทำงาน	การปฏิเสธเริ่ม การนับผิด และสัญญาณที่อ่าน
รับยา เลื่อน ข้าม และหยุด	เวลา/สถานะจอ เสียง การตอบสนอง และการหยุดทางกายภาพ
เครื่องจ่ายหลุดและกลับมา	ตารางที่ใช้ คิวเต็ม เหตุการณ์หาย/ซ้ำ และการส่งซ้ำ
ปิดแล้วเปิด รวมถึงกลางรอบ	การกู้ตาราง เวลา ทะเบียนคำสั่ง และจำนวนเม็ดยาคงค้าง
QR และโทรศัพท์	สแกนฉลากจริง รหัสผิด/หมดอายุ เจ้าของเดิม AP และหน้าเว็บสำเร็จ

ก่อนทดลองต้องบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ โปรไฟล์สอบเทียบ รูปร่างและขนาดเม็ด ระดับยาคงเหลือ แรงดันและพิกัดแหล่งจ่าย รวมถึงภาพการติดตั้งตัวส่ง ตัวรับ และทางผ่านเม็ดยา ควรผูกภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับรหัสรอบเพื่อทวนสอบจำนวนออกจริง

เมื่อมีข้อมูล ให้รายงานจำนวนรอบทั้งหมด N และจำนวนรอบที่ตรงทั้งจำนวนและช่อง อัตรารอบที่จ่ายตรง $= \text{จำนวนรอบที่ตรง} \div N \times 100$ แยกรอบจ่ายเกิน จ่ายขาด นับไม่ตรงกับจำนวนออกจริง และล้มเหลว โดยระบุว่าหมวดอาจซ้อนกันได้ ไม่รวมทั้งหมดเป็นค่าความแม่นยำเดียว เวลาจ่ายต้องระบุจุดเริ่มและสิ้นสุดของการจับเวลา

4.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.4 ตรวจสอบผลคูณและผลรวมจากรายการเดิม [7] ไม่ใช่ราคาซื้อใหม่หรือราคาตลาดปัจจุบัน ไม่พบใบเสร็จหรือรายการวัสดุที่ตรวจรับครบ จึงแสดงเป็นยอดตามรายการที่ยังมีข้อจำกัด

ตารางที่ 4.4 ต้นทุนอุปกรณ์ตามรายการเดิม

รายการ	จำนวน	ต่อหน่วย บาท	รวม บาท
ESP32	1	168	168
อะแดปเตอร์ 5 V 5 A	1	280	280
DS1307 พร้อมถ่าน	1	45	45
LCD 16x2	1	73	73
LCD 20x4	1	123	123
เซอร์โวจานยา	3	91	273
มอเตอร์สัน	3	32	96
DRV8833	2	40	80
ชุดตัวส่งเลเซอร์และตัวรับ ตามต้นฉบับ	3 คู่	50	150
ชุดปุ่ม Buzzer และตัวแปลงระดับสัญญาณ	1 ชุด	7	7
ฟิวส์	1	42	42
ตัวเก็บประจุ	1	9	9
โมดูลปุ่มสามสี	1	22	22
โมดูล LED สามสี	1	12	12
สายไฟ	1 ชุด	100	100
จานยาและวัสดุประกอบ	3	133	399
สปริงยึดจานยา	12	7	84
กล่องยา	1	160	160
ผลรวมตามรายการ			2,123

ผลรวมที่ตรวจได้คือ 2,123 บาท เมื่อแยกบริการ Cloud 70 บาทออกจากยอดเดิม 2,193 บาท และผลคูณแต่ละบรรทัดตรงกัน อย่างไรก็ตาม รายการชุดปุ่ม/Buzzer/ตัวแปลงฯ ราคา 7 บาทไม่ชัดเจนว่ารวมอะไร และอาจซ้ำกับโมดูลปุ่ม 22 บาท จึงยังไม่หักรายการใดหรือแบ่งราคาเอง ยอด 2,123 บาทเป็นยอดก่อนคลี่คลายรายการซ้ำ ไม่ใช่ต้นทุนจริงที่ยืนยันครบ

4.3.1 ค่าแรงพัฒนาและค่าใช้จ่ายประจำ

ตารางที่ 4.5 การประเมินมูลค่าแรงงานพัฒนาครั้งแรก

งาน	ชั่วโมง	บาทต่อชั่วโมง	มูลค่า บาท
ออกแบบวงจรและกลไก	20	150	3,000
พัฒนาเฟิร์มแวร์และเว็บไซต์	20	150	3,000
ทดสอบและปรับเทียบ	10	150	1,500
รวม	50		7,500

NRE หรือค่าออกแบบและพัฒนาครั้งแรก 7,500 บาทในตารางที่ 4.5 เป็นการประเมินมูลค่าแรงงานจาก ชั่วโมงและอัตราตามรายงานเดิม ยังไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินจริงหรือบันทึกเวลาที่ตรวจสอบได้ครบ การ รวมยอดอุปกรณ์ตามรายการเดิมกับมูลค่านี้นี้ได้ $2,123 + 7,500 = 9,623$ บาท ยอดรวมเดิม 9,693 บาทรวม Cloud 70 บาทไว้ด้วย จึงปรับเป็นประมาณการครั้งแรก 9,623 บาทภายใต้รายการและ สมมติฐานที่ระบุ โดยยังต้องยืนยันว่ารายการชุดราคา 7 บาทไม่ซ้ำกับรายการปุ่มแยก

4.3.2 ข้อจำกัดของประมาณการบริการ Cloud

ตัวเลข Google Cloud 70 บาทต่อเดือนในรายงานเดิมยังไม่มีรายการบริการ ภูมิภาค ทรัพยากร ปริมาณใช้งาน หรือใบแจ้งค่าบริการรองรับ จึงไม่นำมาแสดงเป็นค่าใช้จ่ายที่ยืนยันแล้ว การประเมินใหม่ ต้องใช้บริการที่ติดตั้งจริง จำนวนเครื่อง ระยะเวลาเปิด ความถี่ sync/wait และ events ทรัพยากร เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูล พื้นที่เก็บบันทึก และการรับส่งข้อมูล ไม่อิงเฉพาะจำนวนรอบยา

เพื่อแสดงผลของสมมติฐาน หากสมมติการสอบถามทุกห้าวินาทีตลอด 30 วันโดยไม่มี /wait จะเท่ากับ $30 \times 24 \times 60 \times 60 \div 5 = 518,400$ คำขอต่อเครื่อง ตัวเลขนี้เป็นตัวอย่างคำนวณปริมาณตาม สมมติฐาน ไม่ใช่ปริมาณที่วัดได้หรือค่าใช้จ่ายจริง และใช้แทนโหมดรอแจ้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ควรแยกค่าใช้จ่ายประจำออกจากต้นทุนอุปกรณ์และ NRE โดยใช้รายละเอียดบริการในเครื่องมือประมาณ ราคาทางการ [9] พร้อมวันที่ อัตราแลกเปลี่ยน ภาษี ส่วนลด และเครดิตเมื่อมีข้อมูลครบ ครั้งนี้ยังไม่ คำนวณราคา Cloud ใหม่เพราะไม่ทราบทรัพยากรที่คิดเงินจริง

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ข้อ 1 มีซอฟต์แวร์รับตารางและควบคุมสามช่อง พร้อมจำกัดการทำงานสองช่องและจัดคิว ส่วนข้อ 2 มีตรรกะเตือน รับยา เลื่อนเตือน ชำแและรายงานผล โดยชุดทดสอบรอบยาและป้อนผ่านในสภาพแวดล้อมจำลอง ผลนี้ยังไม่ยืนยันประสิทธิภาพผู้ใช้หรือเวลาตอบสนองของเครื่องจริง

วัตถุประสงค์ข้อ 3 มีตรรกะรับสัญญาณตรวจนับ ปฏิเสธเงื่อนไขเริ่มที่ไม่เหมาะสม และจัดการการจ่ายไม่ครบ แต่ยังไม่ทราบสมรรถนะของตัวส่ง ตัวรับ และกลไกที่ติดตั้งจริง ส่วนข้อ 4 ผ่าน 16 เมธอดทดสอบบนคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมกรณีทุติยภูมิในบทที่ 4 จึงสนับสนุนความถูกต้องเฉพาะตรรกะและสภาพแวดล้อมนั้น

5.2 ข้อจำกัดของผลงาน

ยังไม่มีผลทดลองทางกายภาพเพียงพอสำหรับสรุปจำนวนจ่ายจริง ความแม่นยำ เวลาจ่าย กระแส หรือ ความเสถียร ยังไม่มีภาพทั้งเครื่องและการติดตั้งกลไก ชนิดเซ็นเซอร์และโปรไฟล์ติดตั้งจริงต้องยืนยัน การทดสอบ NVS จำลองไม่แทนการตัดไฟจริง และการหยุดด้วยซอฟต์แวร์ไม่ใช่การตัดไฟกลไก

คิวเหตุการณ์อาจถึงประวัติเก่าสุดเมื่อเต็ม ตารางสำรองอาจเก่าและต้องอาศัยเวลาถูกต้อง ความต่างของรหัส AP ระหว่างเว็บไซต์กับเฟิร์มแวร์และข้อความสติ๊กเกอร์/LCD ต้องตรวจในการตั้งค่าจริง สถานะการจ่ายทุกแบบไม่ยืนยันการรับประทานยา

5.3 แนวทางพัฒนาต่อ

ลำดับแรกควรตรวจรายการอุปกรณ์และผังสายกับเครื่องจริง สอบเทียบงานและชุดตรวจนับ แล้วทดลองแยกช่องและหลายช่องพร้อมบันทึกจำนวนสั่ง นับ และออกจริง ถัดมาทดสอบการหยุด ไฟดับกลางรอบ และการกู้ข้อมูลเพื่อหาจุดที่ยังอาจจ่ายซ้ำหรือสูญเสียประวัติ

ด้านเครือข่ายควรทำให้คำแนะนำและค่าตั้ง AP สอดคล้องกัน ทดสอบ QR ฉลากจริงกับโทรศัพท์ และกำหนดนโยบายอายุของตารางสำรองกับการแจ้งคิวเต็ม ด้านเอกสารควรยืนยันรายการต้นทุนและเก็บภาพกลไก จอ ปุ่ม เว็บไซต์ และรอบทดลองที่สัมพันธ์กับข้อมูล ก่อนประเมินความพร้อมใช้งานกับผู้ใช้เป้าหมาย

เอกสารอ้างอิง

- [1] Espressif Systems, “ESP32-WROOM-32 Datasheet” และ “GPIO & RTC GPIO,” เอกสารออนไลน์ ไม่ระบุปีที่ใช้อ้างอิง เข้าถึง 26 กันยายน 2569. https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.html และ <https://docs.espressif.com/projects/esp-faq/en/latest/software-framework/peripherals/gpio.html>
- [2] Analog Devices, “DS1307 Datasheet and Product Info,” เอกสารออนไลน์ ไม่ระบุปีที่ใช้อ้างอิง เข้าถึง 26 กันยายน 2569. <https://www.analog.com/en/products/ds1307.html>
- [3] Texas Instruments, “DRV8833 Dual H-Bridge Motor Driver,” เอกสารผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ ไม่ระบุปีที่ใช้อ้างอิง เข้าถึง 26 กันยายน 2569. <https://www.ti.com/product/DRV8833>
- [4] Espressif Systems, “Preferences — Arduino ESP32 Documentation,” ไม่ระบุปีที่ใช้อ้างอิง เข้าถึง 26 กันยายน 2569. <https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/preferences.html>
- [5] โครงการ smart-pill-dispenser, โค้ดและเอกสารภายในที่ตรวจ 26 กันยายน 2569: ESP32_Main/config.h, hardware_profile.h, dispenser_control.cpp, pill_app.cpp, net_sync.cpp, schedule_cache.cpp, command_journal.cpp, event_queue.cpp, wifi_web.cpp และ setup_portal.h; docs/QR_WIFI_SETUP.md และ ESP32_WIRING.md. เฟิร์มแวร์รุ่น 1.3.1; working tree มีการแก้ไขจาก commit ba301989a8d00a7315d68556551cb4dfd286374c.
- [6] โครงการ embedded_project, โค้ดเว็บไซต์และบริการภายในที่ตรวจ 26 กันยายน 2569: frontend/src/pages/DeviceSetupLabel.tsx, DeviceSetup.tsx, Devices.tsx และ ScheduleTable.tsx; backend/src/modules/device-setup/device-setup.service.ts, setup-code.ts และ backend/prisma/schema.prisma. ภาพเว็บไซต์ปัจจุบันใช้ frontend/dist กับคำตอบ API จำลองในเครื่อง; ภาพถ่ายจากต้นฉบับอ้างอิง [7].
- [7] คณะผู้จัดทำ, “รายงานโครงการเครื่องจ่ายยาอัจฉริยะ,” ไฟล์ Smart_Pill_Dispenser_Report.docx ฉบับต้นทางที่ได้รับ 26 กันยายน 2569. ใช้อ้างอิงข้อมูลผู้จัดทำ ภาพหน้าจอตั้งค่า ทรานสลาชัน และรายการต้นทุน; ไม่มีข้อมูลที่มาจากภาพชุดเลเซอร์เพียงพอจึงไม่นำภาพนั้นมาใช้.
- [8] บันทึกผลการรันทดสอบของโครงการ, output/restart/evidence/test-run.txt, 26 กันยายน 2569 เวลา 23:54:38–23:55:09 น. UTC+7. คำสั่ง Python -B -m unittest discover -s tests -p test_*.py -v; ผ่าน 16 เมธอด ใช้เวลา unittest 30.406 วินาที.
- [9] Google Cloud, “Google Cloud Pricing Calculator,” ไม่ระบุปีที่ใช้อ้างอิง เข้าถึง 26 กันยายน 2569. <https://cloud.google.com/products/calculator>

ภาคผนวก ก แบบบันทึกการทดลองเครื่องจริง

แบบบันทึกนี้ยังไม่มีผลทดลอง ใช้กรอกหนึ่งชุดต่อรอบและแนบหลักฐานที่มีรหัสตรงกัน ไม่ใช้ช่องว่างเป็นผลการทดลองที่เสร็จแล้ว

ตารางที่ ก.1 แบบบันทึกผลรายรอบสำหรับการประเมิน

รอบ ทดลอง	ช่องยา	เงื่อนไขทดลอง	จำนวนที่สั่ง เม็ด	เซ็นเซอร์นับ เม็ด	จำนวนออกจริง เม็ด	เวลาจ่าย วินาที	สถานะที่ระบบรายงาน	ข้อสังเกต

ข้อมูลกำกับชุดทดลอง: วันที่และผู้ทดลอง _____ รุ่นเฟิร์มแวร์และโปรไฟล์สอบเทียบ _____ ชนิดเซ็นเซอร์ _____

รูปร่างและขนาดเม็ด _____ ระดับยาคงเหลือ _____ แรงดันและแหล่งจ่าย _____ สภาพเครือข่าย _____

ผูกภาพหรือวิดีโอและ Event ID กับรหัสรอบ ระบุจุดเริ่ม/สิ้นสุดจับเวลา จำนวนครั้งพยายาม และหมายเหตุ dry run หรือ unverified หากมี

ก่อนเริ่มชุดทดลอง ให้กำหนดจำนวนรอบและเกณฑ์ผ่านไว้ล่วงหน้า หลีกเลี่ยงการเลือกเฉพาะรอบที่สำเร็จ ใช้จำนวนออกจริงจากการตรวจอิสระเทียบกับจำนวนที่เซ็นเซอร์นับ และเก็บทุกรอบที่ยกเลิกหรือล้มเหลวไว้ในข้อมูล