
AMPLASARE INTERIOARĂ

Placă de montaj fixă · vedere frontală · cadru batant deschis

T02–AP–01 / REV. B

VEDERE FRONTALĂ — INTERIOR

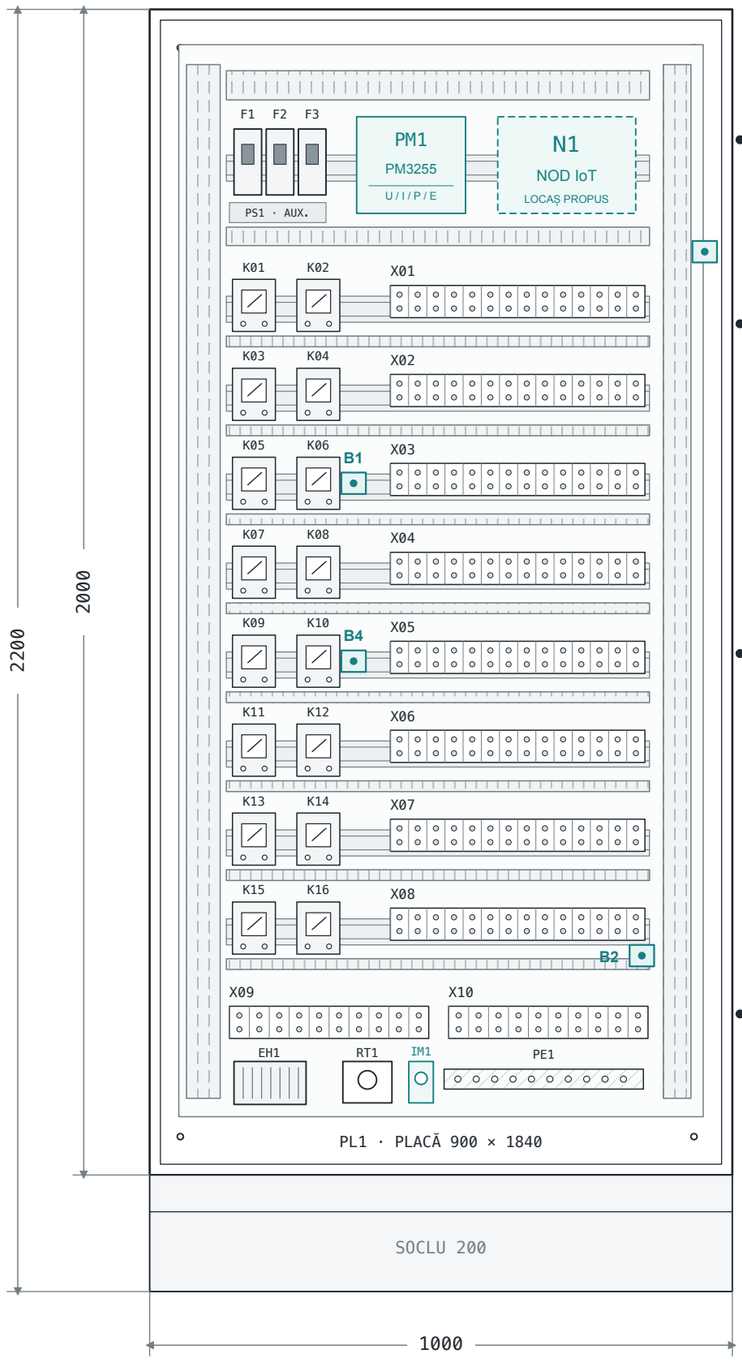

ORGANIZAREA PLĂCII

01 · MĂSURARE ȘI DATE IoT


PM3255, protecții, sursă și nodul local N1.

02 · RELEE ȘI BORNE

Opt niveluri pe șine DIN, cu canale de cablu între ele.

03 · SENZORI IoT

B1: TH110; B2: CL110; B3: ușă; B4: retur de la aparate.

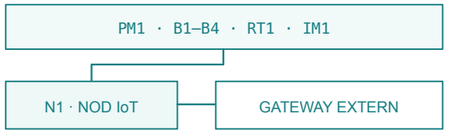

Flux funcțional de date

04 · ZONA INFERIOARĂ

X09–X10, încălzitor EH1, termostat RT1, monitor de consum IM1 și bară PE.

Gabarit propus: 1000 × 2000 × 600 mm, cu soclu de 200 mm. Înălțime totală: 2200 mm.

REPERE DE AMPLASARE

REPER	DESCRIERE	BUC.
C1 / PL1	Carcasă / placă de montaj	1 / 1
DIN1–DIN8	Șine pentru relee și borne	8
D1	Canale orizontale și verticale	ans.
F1–F3	Protecții auxiliare	3
PS1	Sursă auxiliară	1
PM1	PowerLogic PM3255 · mărimi electrice	1
K01–K16	Relee / interfețe de comandă	16
X01–X08	Grupuri de borne pe niveluri	8
X09–X10	Interfețe de intrare / ieșire	2
EH1 / RT1	Încălzitor / termostat	1 / 1
IM1	Monitorizarea consumului încălzitorului	1
PE1	Bară de legare la pământ	1
N1	Locaș propus pentru nod IoT	1
B1	TH110 · temperatura conexiunii	1
B2	CL110 · temperatură / umiditate	1
B3	Senzor de poziție a ușii	1
B4	Contacte de retur / stări aparate	ans.

CUM SE CITEȘTE PLANȘA

01 Organizarea cu șine, relee, borne și canale de cablu este inspirată din fotografiile interiorului.

02 PM3255, TH110 și CL110 sunt modelele din proiect. B3, B4 și IM1 descriu funcții simulate, fără un model hardware ales.

03 Conectorii multipolari se află pe peretele lateral fix. Nu sunt montați pe ușa batantă.

04 N1 centralizează datele și le transmite gateway-ului comun. Amplasarea este fictivă; interfețele fizice ale senzorilor nu sunt detaliate.


PROIECT	PLANȘĂ	FORMAT / REPREZENTARE	IDENTIFICATOR
ELECTRICAL DISTRIBUTION IoT	**Amplasare interioară**	**A3 · FĂRĂ SCARĂ**	**T02–AP–01**
Tablou T02 · concept de amplasare	AMPLASARE FICTIVĂ · COTE PROPUSE [mm]	Revizia B · 29.10.2026	Planșa 1 din 3

AMPLASARE PE UȘA BATANTĂ

Față de operare · cadru articulat · vedere în poziție închisă


T02–AP–02 / REV. B

VEDERE FRONTALĂ — UȘĂ / CADRU

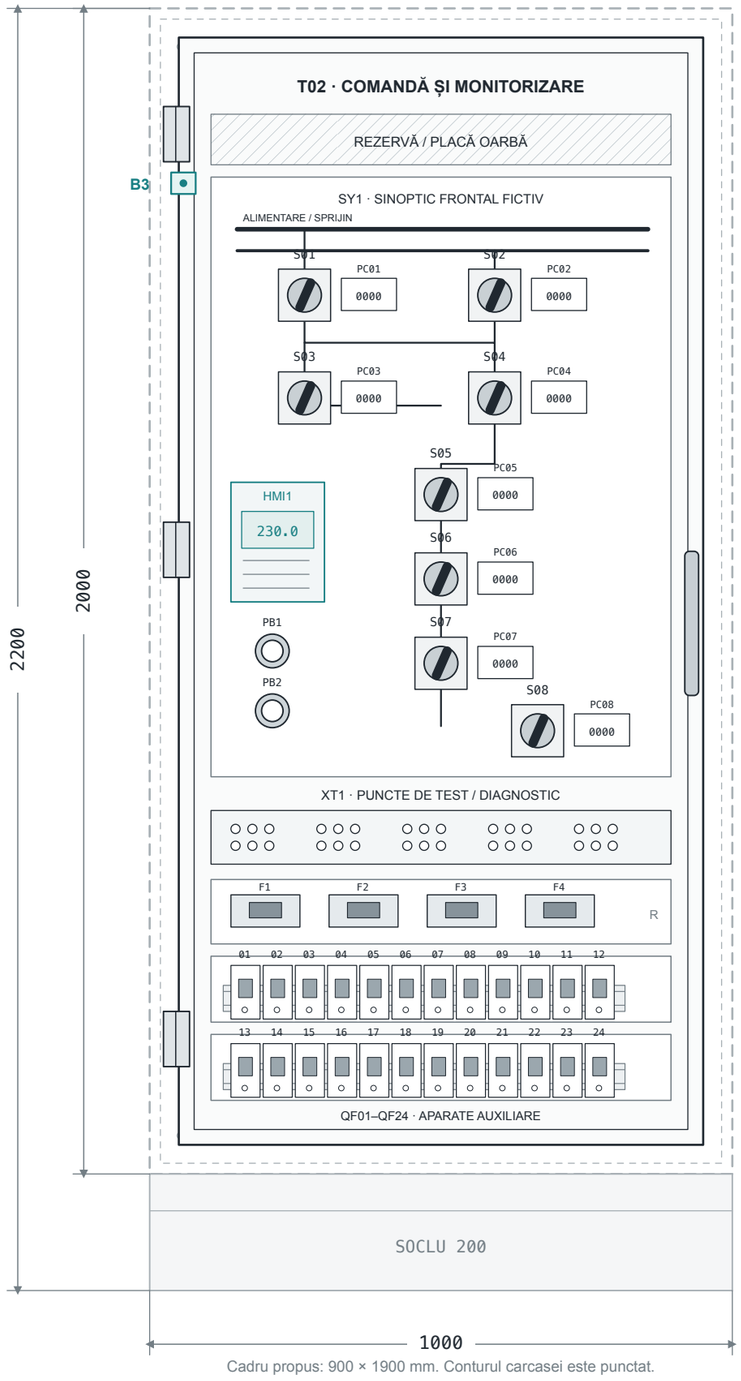

Cadru propus: 900 × 1900 mm. Conturul carcasei este punctat.

DETALIU B · DESCHIDERE

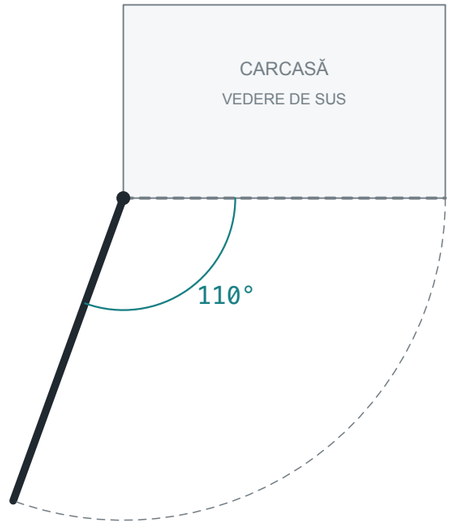

Balamale în stânga, unghi de deschidere ales pentru exemplu. Detaliul arată poziția cadrului, fără calcul de gabarit.

SENZORI ȘI DATE IoT

PM1 · PM3255
U, I, P, E, frecvență, factor de putere

B1 · TH110
Temperatura conexiunii electrice

B2 · CL110
Temperatură și umiditate în dulap

B3 / B4
Poziția ușii și stările aparatelor

RT1 / IM1
Încălzire: temperatură, stare, consum

HMI1 afișează datele colectate prin N1. PM3255 se află în interior; B3 urmărește poziția ușii.

N1 → gateway comun → cloud / web

REPERE DE AMPLASARE

REPER	DESCRIERE	BUC.
U1	Cadru batant, 900 × 1900 mm	1
SY1	Panou sinoptic fictiv	1
S01–S08	Selectoare / comenzi rotative	8
PC01–PC08	Contoare de acționări	8
HMI1	Afișaj al măsurătorilor IoT	1
PB1–PB2	Butoane de comandă	2
XT1	Bandă de test / diagnostic	1
F1–F4	Module auxiliare pe primul rând	4
QF01–QF24	Aparate modulare, două rânduri	24
BL1	Placă oarbă / zonă de rezervă	1
B3	Contact de poziție a ușii	1
B4	Retur de la aparate, din interior	ans.

OBSERVAȚII DE AMPLASARE

01 Fața cu selectoare, contoare, puncte de test și aparate modulare urmează organizarea vizibilă în fotografiile ușii.

02 B3 urmărește închiderea ușii. B4 furnizează starea aparatelor și confirmările folosite pentru numărarea acționărilor.

03 HMI1 este un afișaj fictiv pentru datele colectate. Analizorul PM1 / PM3255 este amplasat în interior, pe planșa 01.

04 SY1 indică doar amplasarea graficii și a comenzilor. Nu reprezintă schema electrică de funcționare.

05 PC01–PC08 reprezintă acționările confirmate. Reperele IoT PM1, B1–B4, RT1, IM1 și N1 sunt comune celor trei planșe.


PROIECT	PLANȘĂ	FORMAT / REPREZENTARE	IDENTIFICATOR
ELECTRICAL DISTRIBUTION IoT Tablou T02 · concept de amplasare	**Amplasare pe ușa batantă** AMPLASARE FICTIVĂ · COTE PROPUSE [mm]	**A3 · FĂRĂ SCARĂ** Revizia B · 29.10.2026	**T02–AP–02** Planșa 2 din 3

AMPLASARE PRIZE LATERALE

Placă fixă pe laterală stânga · vedere din exterior · conectori multipolari


T02–AP–03 / REV. B

VEDERE LATERALĂ — PLACĂ FIXĂ

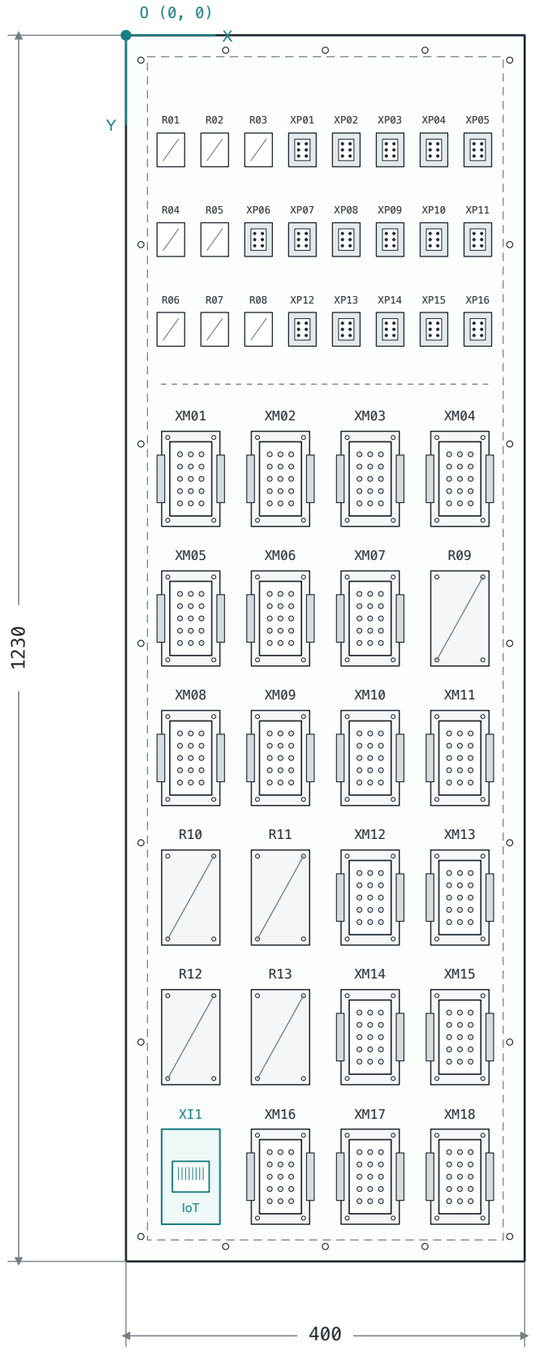

Placă propusă: 400 × 1230 mm. Coordonatele sunt în mm.

DETALIU C · CONECTOR



Carcasă, flanșă de fixare, cleme laterale și inserție de contacte reprezentate schematic.

Contactele desenate sunt simbolice. Numărul real de pini și pinout-ul nu sunt definite în această propunere.

SENZORI → NOD → GATEWAY

PM1 · PM3255
U, I, P, E, frecvență, factor de putere


B1 · TH110
Temperatura conexiunii electrice

B2 · CL110
Temperatură și umiditate în dulap

B3 / B4
Poziția ușii și stările aparatelor

RT1 / IM1
Încălzire: temperatură, stare, consum

PV1 · EXTERN
Producție din nodul comun T01–T02

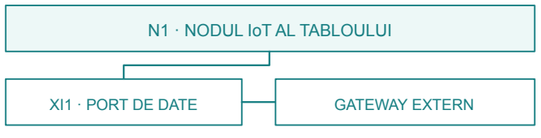

Flux funcțional: interfețele fizice ale TH110 și CL110 nu sunt detaliate. PV1 este în afara tabloului.

COORDONATE PROPUSE · CONECTORI MARI

REPER	X	Y	TIP / UTILIZARE
XM01	65	445	conector multipolar
XM02	155	445	conector multipolar
XM03	245	445	conector multipolar
XM04	335	445	conector multipolar
XM05	65	585	conector multipolar
XM06	155	585	conector multipolar
XM07	245	585	conector multipolar
XM08	65	725	conector multipolar
XM09	155	725	conector multipolar
XM10	245	725	conector multipolar
XM11	335	725	conector multipolar
XM12	245	865	conector multipolar
XM13	335	865	conector multipolar
XM14	245	1005	conector multipolar
XM15	335	1005	conector multipolar
XM16	155	1145	conector multipolar
XM17	245	1145	conector multipolar
XM18	335	1145	conector multipolar

CONECTORI MICI ȘI REZERVE

REPERE	AMPLASARE [mm] / DESCRIERE
XP01–XP05	X = 177, 221, 265, 309, 353; Y = 115
XP06–XP11	X = 133, 177, 221, 265, 309, 353; Y = 205
XP12–XP16	X = 177, 221, 265, 309, 353; Y = 295
XI1	X = 65; Y = 1145 · port de date IoT (RJ45)
R01–R13	Plăci oarbe / poziții de rezervă

01 Originea O este colțul stânga-sus al plăcii, privită din exterior: X spre dreapta, Y în jos.

02 Tipurile și reperele sunt fictive. Fotografiile stabilesc organizarea vizuală, nu cote de găurire sau legături electrice.

03 XI1 este o interfață propusă pentru N1. Placa laterală rămâne fixă, separată de ușa batantă.

PROIECT	PLANȘĂ	FORMAT / REPREZENTARE	IDENTIFICATOR
ELECTRICAL DISTRIBUTION IoT	**Amplasare prize laterale**	**A3 · FĂRĂ SCARĂ**	**T02–AP–03**
Tablou T02 · concept de amplasare	AMPLASARE FICTIVĂ · COTE PROPUSE [mm]	Revizia B · 29.10.2026	Planșa 3 din 3