

Mise à jour logiciel via DSS


Contenu

Recherche des onduleurs sur le bus.....	2
Mise à jour logiciel.....	3


Recherche des onduleurs sur le bus

Delta_Solar_System V4.0.exe 15.11.2018 07:20

Lancez le logiciel

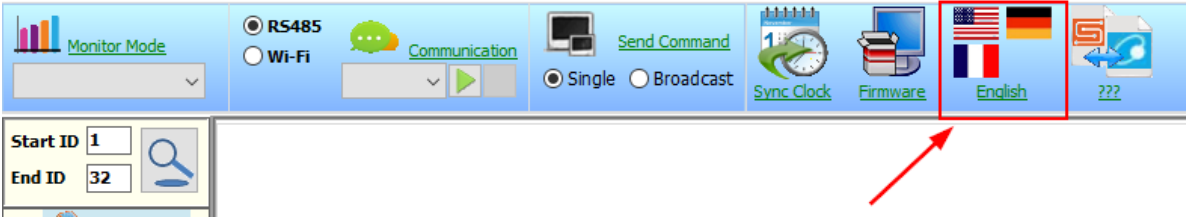

Changez la langue

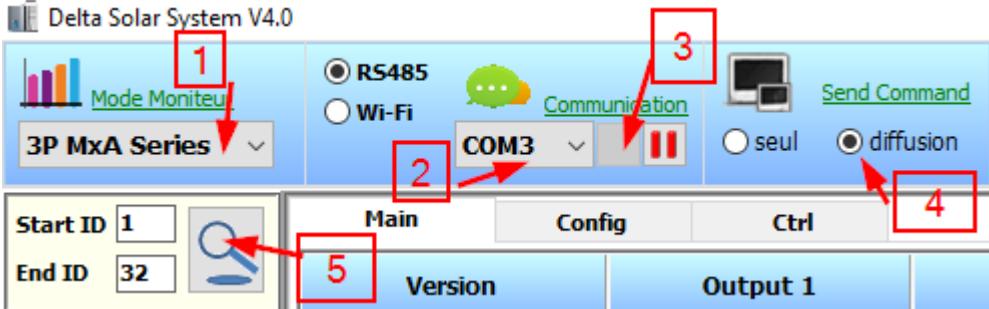

1 : sélectionnez « 3P MxA Series» comme mode

2 : sélectionnez votre port COM

3 : cliquez sur play 

4 : sélectionnez diffusion comme send command (envoi à tous les onduleurs des modifications)


5 : sélectionnez la plage d'ID RS485 à chercher puis cliquez sur la loupe

La DSS recherche les onduleur sur le bus, puis affiche les ID trouvé

Mise à jour logiciel

Avant toute mise à jour, récupérez les configurations dans les onglets Config et Ctrl pour vérification (onduleur déjà configuré)

Mot de passe : 5555

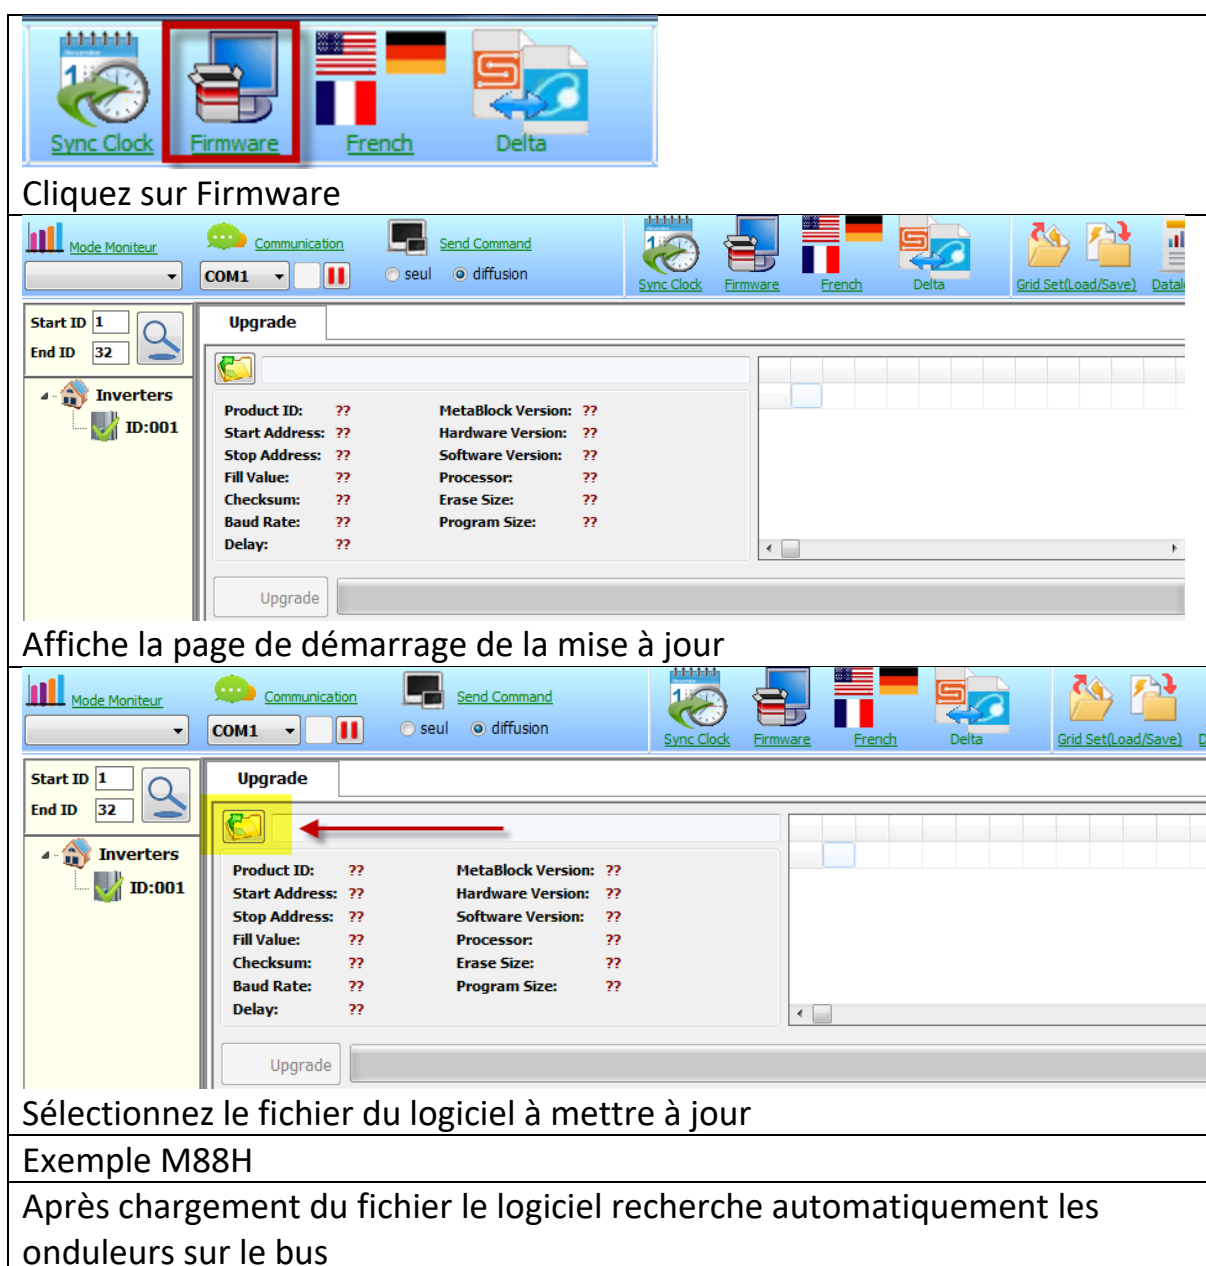

Cliquez sur Firmware

Affiche la page de démarrage de la mise à jour

Sélectionnez le fichier du logiciel à mettre à jour

Exemple M88H

Après chargement du fichier le logiciel recherche automatiquement les onduleurs sur le bus

Upgrade

D:\Users\dekraum\Desktop\Firmware\M88H\M88H_121_COMM_V0120_

Product ID: 52000284 MetaBlock Version: 0.01
 Start Address: 0x08007000 Hardware Version: 1.00
 Stop Address: 0x0806FFFF Software Version: 1.20
 Fill Value: 0xFF Processor: 0
 Checksum: 0x0615 Erase Size: 128
 Baud Rate: 9600 Program Size: 128
 Delay: 40

Upgrade

ID	Mode	Model Name	Serial Number	Product ID	Boot SW	HW	SW
1	✓	8	Boot	0	V02	0.00	0.00

SW en Jaune ou rouge et le V vert à côté de ID indiquent que la version téléchargé est supérieure à la version présente sur l'onduleur.

Sous Delay, sélectionnez 100.

La mise à jour est lancé en cliquant sur upgrade

D:\Users\dekraum\Desktop\FW M88H\M80H_RED_V0103(DATE1624)_

Product ID: 52000284 MetaBlock Version: 0.01
 Start Address: 0x08002000 Hardware Version: 1.00
 Stop Address: 0x08007FFF Software Version: 1.03
 Fill Value: 0xFF Processor: 2
 Checksum: 0x0442 Erase Size: 8
 Baud Rate: 9600 Program Size: 32
 Delay: 20

Upgrade

ID	Mode	Model Name	Serial Number	Product ID	Boot SW	HW	SW	
1	✓	1	Normal	04C174000	52000284	V03	1.00	1.03

Sans V vert et sans la version logiciel en jaune, indique que la version logiciel sur l'onduleur est identique ou inférieur (en cas de version de test) de la version sur l'onduleur

En remettant le mode moniteur sur « 3P MxA Series» vous retournez à l'affichage de paramétrage