基于 Zynq-7020 的足球转播视频目标与事件分析系统

本文按赛事技术文档模板组织（作品概述 / 系统组成 / 完成情况 / 总结 / 参考文献）。 数据出处以仓库 `build/reports/`、`board/logs/`、`data/results/` 为准；未实测的数字一律写「未测量」。

摘要

本作品面向足球赛事转播视频，在一块只有 220 个 DSP、4.9 Mb BRAM 的 Zynq-7020 上实现 「可观测的目标与事件分析」：逐帧球员检测与轨迹、足球定位、球出界/进球/球权事件， 以及人员倒地候选；不做越位、犯规、红黄牌等判罚推理，也不承诺对整幅转播画面做实时 CNN 推理。

系统采用 **PL 预处理 + PS 轻量检测** 的异构划分：PL 侧用 Vitis HLS 实现 BGR888 → 3×320×320 RGB 平面的像素级预处理（18.8 ms/帧，LUT 约 7%），另提供 PL 跟踪辅助核（白/运动掩码）；PS 侧用 ncnn 运行 YOLOv8n-0.25 单类 person 检测（0.95–1.0 s/帧），再完成 SORT 跟踪、机位运动补偿、6 点单应到球场坐标、足球候选分类与事件判定。 结果通过 SD 卡 JSONL 增量存储、TCP 推送到 PC 上位机，并可在 LCD 4bpp 状态面板与 HDMI 带框环出上显示。

主要量化结果：球候选召回 87.3%，球分类器 P 0.667 / R 0.848，逐帧确认 80%（16/20）；202 帧板上运行输出 144 帧球场坐标球与 49 帧球权；单应残差均值 1.11 m（中圈片段 0.33 m）； 跟踪帧间位移中位 0.2 px。显示通路的验收按 `BRAM_OK`（机器判据）与 `VISUAL_OK`（人眼判据） 两级记录，不用「读回一致」冒充「画面正确」。

第一部分 作品概述

功能与特性

作品把一段足球转播视频变成可检索的结构化事件流，核心功能有六项：

- **球员检测与跟踪**：逐检测帧输出球员框、跟踪 ID、置信度，用轻量 SORT 维持 ID，并用相位相关补偿机位平移。

- **球场坐标映射**：人工标定 6 点后用 DLT 单应换算到米制；未标定或机位无效时明确不输出坐标。
- **足球定位**：白块/圆度候选 → 3 层 C 分类器 → 轨迹确认；球通常只有 4–12 px。
- **事件判定**：按 FIFA「整球过线」口径判出界，另有进球与球权。
- **存储与上位机**：板上 JSONL + summary + fsync 增量落盘；PC 端显示球场画布、事件流与 CSV。
- **显示**：LCD 800×480 4bpp 状态面板与赛前 UI；HDMI 1280×720 带框环出；两者可合并在同一片 `flow_system.bit`。

应用领域

- **赛事转播辅助**：为转播方提供球员位置、球权与出界事件的自动标注，降低人工打点成本。
- **训练与复盘**：把整场视频切成带坐标的事件片段，供教练按球权、出界、人员倒地检索。
- **低成本边缘视觉**：本作品的异构划分方法可迁移到其他「高分辨率输入 + 小目标 +低算力器件」的场景，如交通监控中的小目标、工业巡检中的缺陷候选。
- **教学与竞赛平台**：PL 预处理、AXI 带宽标定、两级显示判据等过程均可作为嵌入式系统课程的完整案例。

主要技术特点

- **不在 PL 跑整网**：实测 PL 卷积引擎单层 6/6 bit-exact，但整网 9.63 s/帧；于是只把像素级、规则明确的预处理放 PL，把轻量检测和全部几何/事件放 PS。
- **小目标专用链路**：球不塞回整图检测，而是候选 + 分类 + 轨迹三层确认；球在网络输入中 4 px 时召回仅 7.5%，8 px 时 65%，瓶颈是物理尺寸而非模型容量。
- **几何先标定、再判定**：转播画面白线只有 0.24–0.58 px，自动反解不可行，因此采用人工 6 点标定，并对机位有效性做三态闸门。
- **证据分级**：显示验收分 `BRAM_OK` / `VISUAL_OK`；机器判据只覆盖它走过的端口，不把「寄存器读回一致」写成「屏幕正确」。
- **一切可复现**：RTL/HLS/PS/Tcl 全部入库；构建成功只认日志令牌 `DONE_OK`，不认进程退出码；出包脚本自带清单、SHA256 与仓库自检。

主要性能指标

指标	实测值
PL 预处理	**18.8 ms/帧**，LUT 约 7%，DSP 1

PS 检测（YOLOv8n-0.25@320）	**0.95–1.0 s/帧**，与 PyTorch 差约 2 px
跟踪 / 球场坐标	帧间位移 **0.2 px**；单应残差均值 **1.11 m**
球链路	候选召回 **87.3%**，分类器 P 0.667 / R 0.848，逐帧确认 **80%**
板上事件	**144/202 帧**球场坐标球，**49 帧**球权
合并显示 overlay	WNS **+4.184 ns**；HDMI 静态六屏人眼通过、真视频 25 帧 `under=0`

每个数字的出处见 `report/design_report.md` §4 与 `docs/system_status.md`。

主要创新点

- **「PL 预处理 + PS 轻量检测」的量化取舍**：用实测 18.8 ms 与 0.95 s 说明为什么不在 7020 上跑整网。
- **小目标三层链路**：候选 → C 分类器 → 轨迹确认，针对 4–12 px 的足球。
- **机位有效性三态 + 单应闸门**：机位无效时清空坐标，不把不可靠几何写进事件。
- **显示两级判据**：`BRAM_OK` / `VISUAL_OK` 分离，保留每次返工的证据。


设计流程

需求与硬件约束 → 旧项目资产核查（只复用引脚/电气资料）→ 路线对照实验（PL 整网 vs PL 预处理 + PS 检测）→ PL 预处理 HLS 与 AXI 带宽标定 → PS 检测/跟踪/球链路/事件 → 显示与存储扩展 → 上板分层验收（`BRAM_OK` → `VISUAL_OK`）→ 报告与可复现打包。 每一步的失败与回滚都记入 `ai/sessions/`，报告只引用可追溯的数字。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由 PL 预处理、PS 检测与几何/事件、存储/显示/上位机三部分组成。PL 通过 AXI-Stream 接收 PS 送来的 BGR 帧，输出 320×320 RGB 平面；PS 用 ncnn 检测 person，再完成跟踪、 单应、球链路与事件；结果一路写 SD，一路经 TCP 到 PC，一路写 LCD/HDMI 帧缓存。

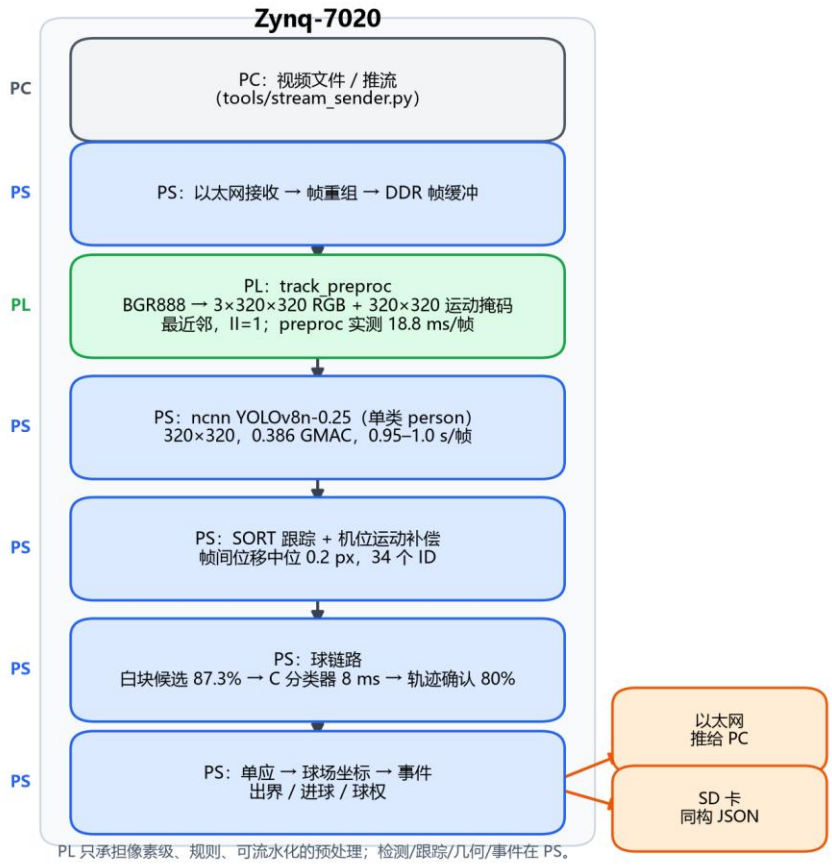

系统功能框图

各模块关系：`preproc` 是检测的唯一输入；`track_preproc` 与 `preproc` 共用同一 IP 的 两套输出；`board_pipeline.py` 是 PS 侧调度中心；显示模块只消费已落盘/已推送的 JSONL， 不反向影响检测；`flow_system.bit` 把 LCD 与 HDMI 合并，避免赛中换片导致 PS 句柄失效。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

- 器件：Xilinx **XC7Z020-CLG400-2**（正点原子 领航者 ZYNQ 7020，底板 V3.7）。
- 资源上限：53 200 LUT6 / 106 400 FF / **220 DSP48** / **4.9 Mb BRAM** / 1 GB DDR3。
- 外设硬限制：无 MIPI D-PHY、无 HDMI 输入、无 GTX/GTH；DDR3 挂 PS 侧，PL 访问须走 AXI HP。
- 输入：D015 起主线视频由 PC 经以太网送入；板载 DVP 采集链退出主线。

- 输出：HDMI（TMDS，1280×720）与 LCD（800×480，4bpp/16 色，RGB 并口 + 按键）。
- 调试：Jupyter（9090）远程执行 Python；不依赖 SSH 免密。

【待补实物照片：开发板正面、斜 45° 全局照；HDMI 与 LCD 同时点亮的现场照】

2.2.2 机械设计介绍

本作品为板卡级电子系统，**无机械结构设计**；LCD 与开发板通过排线连接，整机以桌面 摆放方式演示。因此模板中的机械成果一节不适用。

2.2.3 电路各模块介绍


- **PL 预处理核** `preproc`：输入 AXI-Stream BGR888，输出 3 个 320×320 平面；最近邻缩放，II=1；接口契约见 `docs/accel_interface.md`。
- **PL 跟踪辅助核** `track_preproc`：同一输入，另出 320×320 白/运动掩码；单 IP / 4 个 HP 端口，上板逐字节对拍通过。
- **AXI 拓扑**：PS `M_AXI_GP0`（83.33 MHz）配置寄存器；PL 数据通路走 `S_AXI_HP0`；HDMI 读主机与 pclk 74.25 MHz 必须同源，跨时钟处插 `axi_clock_converter`，否则实测 WNS −8.001 ns / 166 端点。
- **HDMI 输出**：外部 50 MHz 晶振（U18）→ `clk_wiz` 产生 74.25/371.25 MHz →`fb_scanout`（4 条行缓存）→ `video_driver` → `dvi_transmitter_top`（TMDS）。
- **LCD 输出**：独立 MMCM 产生 33.333 MHz；800×480 / Th 928 / Tv 525 / DE 模式；4bpp 打包（8 像素/字，最低 4 位为最左像素），16 色调色板在场消隐装载。
- **按键**：`key[0]=L14`、`key[1]=K16`，映射到 `0x41260000`，用于赛前 UI 选择与确认。

引脚与电平以 `build/scripts/*.xdc` 与底板 V3.7 原理图为准；仓库不使用 V3.9 的引脚文件。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分三层：板上 PYNQ 驱动与调度（`tools/board_pipeline.py`）、结果存储与推送（`result_store.py` / `result_stream.py`）、PC 上位机与显示（`pc_dashboard.py` / `status_display.py` / `lcd_ui.py` / `hdmi_video.py`）。所有模块以 JSONL 为统一数据契约，因此检测、事件、显示、上位机可以分别替换而不互相绑定。

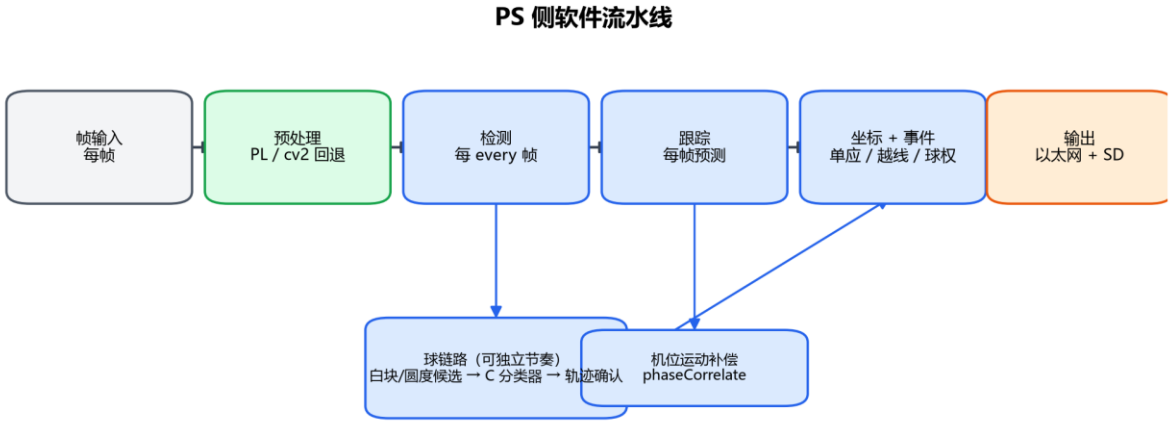

软件数据流

2.3.2 软件各模块介绍

模块	关键输入	关键输出	说明
board_pipeline.py	视频文件、标定 JSON、UI 配置	每帧 JSONL	PS 侧调度：预处理 → 检测 → 跟踪 → 几何 → 球 → 事件
preproc 驱动	BGR 帧	3×320×320 RGB	经 overlay 寄存器与 DMA/流接口
track_players.py	检测框、帧	轨迹 ID、补偿位移	轻量 SORT + 相位相关
field_coords.py	6 点标定、像素点	球场米制坐标	DLT 单应 + 机位有效性三态
ball_* 系列	ROI / 候选	球坐标、置信度	白块候选 + 3 层 C 分类器 + 轨迹确认
events.py	球场坐标、球状态	出界/进球/球权	FIFA 整球过线口径
result_store.py	JSONL 行	SD 文件 + summary	fsync、轮转、证据帧限流
result_stream.py	JSONL	TCP 帧	默认从 EOF 读，流程必须带 --from-start
pc_dashboard.py	TCP/回放	球场画布、事件流、CSV	状态条 + 证据帧 + 12 列 CSV
status_display.py	JSONL/回放	PNG 或 fb/BRAM	8 项状态，800×480 / 1280×720
lcd_ui.py	按键、色板	board/ui_config.json	赛前 UI，色值只能取

			PALETTE_REF 十分之一
hdmi_video.py	JSONL + 原视频	32bpp 帧缓存	画球员框、球圈、事件条；双缓冲
check_full_flow.py	上述模块	令牌表	时间/配置/落盘/推流/面板/UI 六步验收

每个模块的失败都会打印明确令牌（如 STORE_UNAVAILABLE、TEAM_ASSIGN_OFF），不静默继续；这也是后续能在板上快速定位问题的原因。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

最终实物由 Zynq-7020 开发板、HDMI 显示器、LCD 屏与 PC 上位机组成。板上运行 flow_system.bit，PS 侧运行 board_pipeline.py；LCD 显示状态面板/赛前 UI，HDMI 显示带框视频；PC 端显示球场画布与事件流。

【待补实物照片：正面、斜 45° 全局照；HDMI + LCD 同屏工作照；PC 上位机同框照】

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

无机械结构，不适用。


3.2.2 电路成果

- 自研 PL 数据通路：preproc、track_preproc、conv_engine（历史验证）、HDMI fb_scanout/video_driver、LCD 4bpp 读侧与调色板、AXI BRAM/GPIO。
- 出片与实现报告：build/reports/resource/*.rpt、build/reports/timing/*.rpt、build/reports/drc/*.rpt；现行 flow_system.bit 与 .hwh 在 board/overlay/。
- 上板实测：LCD READBACK_OK bad=0 checked=10；HDMI 静态六屏人眼通过（HDMI_VISUAL_OK，2026-10-31 13:56）；HDMI 真视频环出 25 帧 under=0（HDMI_VIDEO_OK，机器级）。


【待补电路/板卡照片：开发板与排线、HDMI/LCD 接线、按键操作】

3.2.3 软件成果

- 板上管线、SD 存储、TCP 推流、PC Dashboard、状态面板、赛前 UI、HDMI 带框渲染全部可运行；
- 主机侧自检令牌：`FULL_FLOW_OK`（ok=6 skip=1 fail=0）、`RESULT_STORE_OK`、`PC_DASHBOARD_SELFTEST OK`、`STATUS_DISPLAY_SELFTEST OK`、`TEAM_ASSIGN_SELFTEST OK`；
- 界面截图见 `report/figures/`（PC 球场、LCD 状态面板、HDMI 带框图、赛前 UI）。

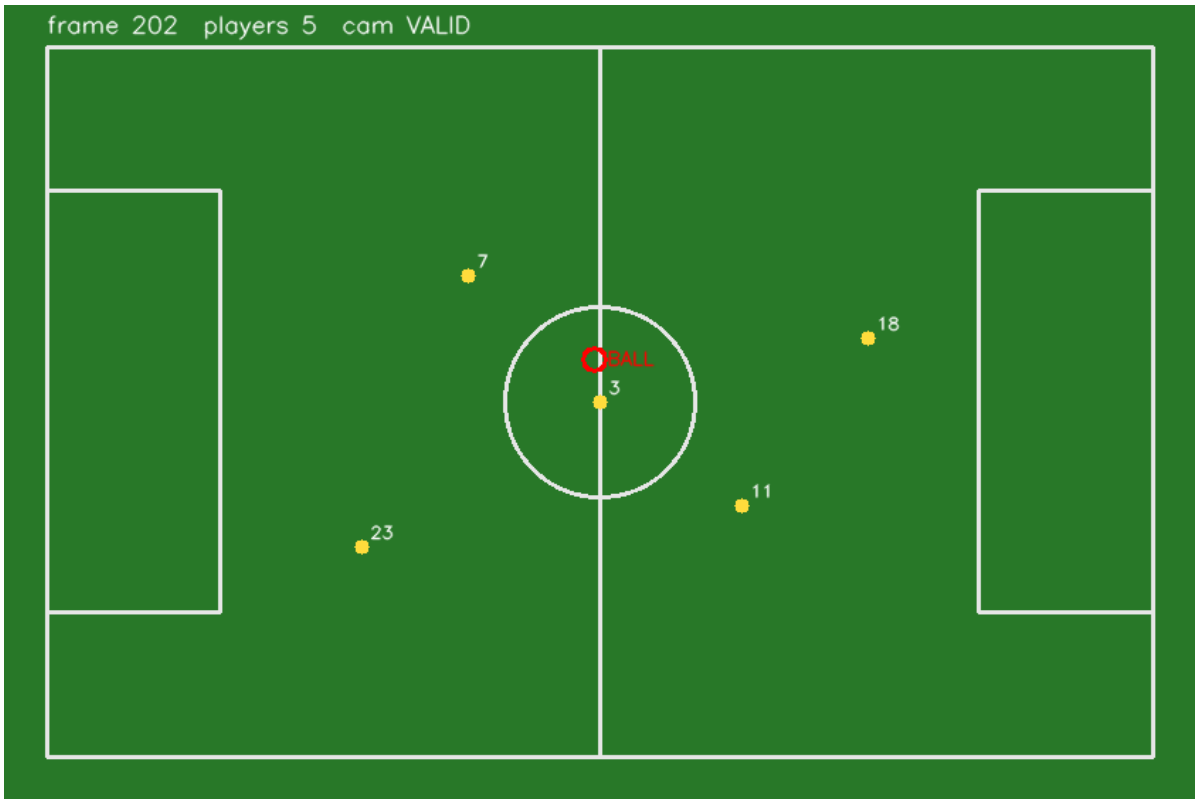

PC 上位机球场画布

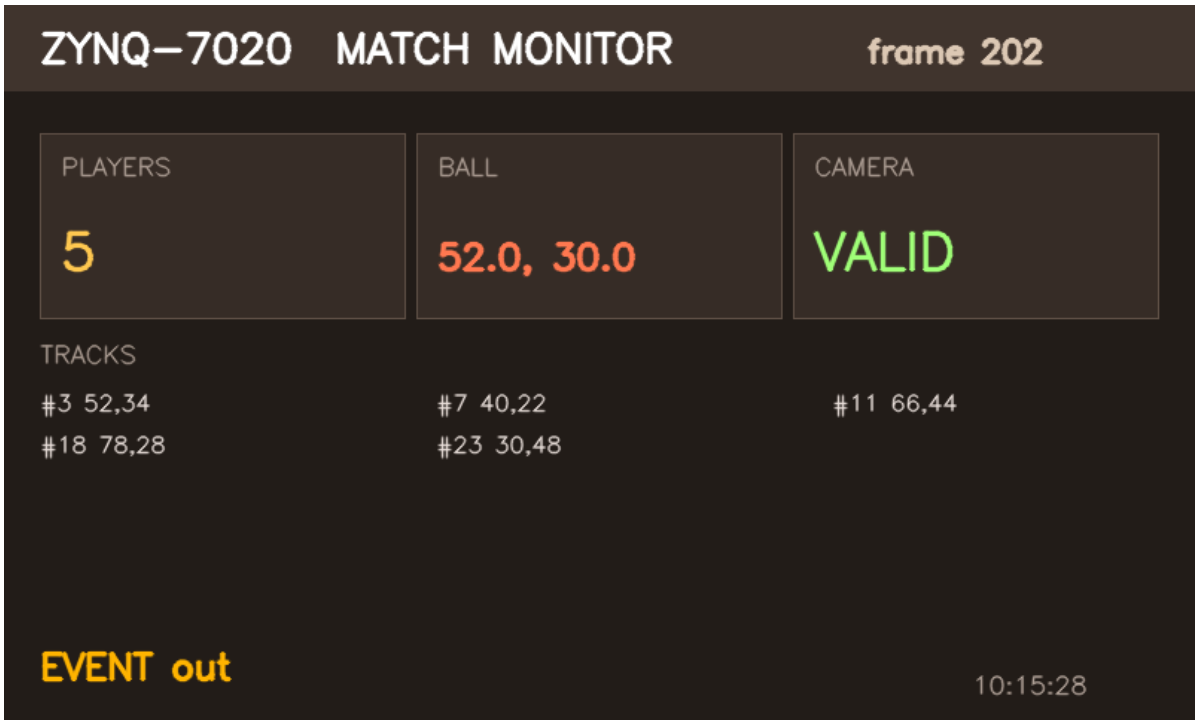

LCD 状态面板



HDMI 带框环出（主机侧渲染）

3.3 特性成果

功能	验收方式	结果	边界

球员检测/跟踪	377 帧板上运行 + 逐帧 JSON	34 个 ID，帧间位移 0.2 px	检测 0.95–1.0 s/帧，不是实时
球场坐标	6 点标定 + 残差统计	均值 1.11 m；中圈 0.33 m	仅对已标定机位有效
足球定位	已知球片段 20 帧	确认 80%（16/20），15 px 内	快速移动/遮挡时下降
球分类器	板上 8 ms/候选	P 0.667 / R 0.848	候选召回 87.3%，非端到端
事件	202 帧板上运行	144 帧坐标球，49 帧球权	倒地只到候选层，强层精度 3/4
存储/推流	`RESULT_STORE_OK` / `RESULT_STREAM_OK`	20 行 JSONL、PC 收到 20 帧	依赖 SD 挂载点
LCD 显示	`READBACK_OK` + 人眼	4bpp/16 色、按键、赛前 UI	1bpp 文字面板未做人眼终验
HDMI 显示	六屏静态 + 真视频	静态 `VISUAL_OK`；视频 25 帧 `under=0`	实时叠框回放未目视确认
整链	`FULL_FLOW_OK`	主机 ok=6；板上 ok=8	视频入口仍为本地文件

第四部分 总结

可扩展之处

- **视频入口网络化（D015）**：把 PC 推流接进主线，摆脱板本地文件。
- **队别与球权的板上验证**：目前只做到主机侧自证，需在真实画面与板上核对。
- **倒地识别升级**：从候选粗筛走到可度量召回的模型。
- **球链路结构改造**：按秒计丢失窗口、预测绕过边界仍未落地；候选质量是根因。
- **实时叠框回放的人眼验收**：把 `HDMI_VIDEO_OK` 推到 `VISUAL_OK`。

心得体会

这次项目最大的收获不是「跑通了什么」，而是学会了**先定义什么叫跑通。**最初我们也把「帧缓存逐字读回一致」当成显示通过，结果屏上全黑；后来把判据拆成 `BRAM_OK` 与 `VISUAL_OK` 两级，返工才真正收敛。类似地，球帧数上涨不一定代表变好——人工抽查 38 帧新增球全不是球，这条否定结论比一个漂亮的数字更有价值。

第二个收获是**用对照实验代替直觉。**PL 整网、PL 掩码、PL 预处理三条路线都实打实出片、上板、量过时间；最后选择 PL 预处理 + PS ncnn，不是因为它听起来先进，而是因为 18.8

ms 与 0.95 s 摆在那里。卷积引擎 6/6 bit-exact 但整网 9.63 s/帧，也让我们敢于 把它降级为技术资产而不是主线。

第三个收获是**证据链纪律**。每次上板都留日志、令牌与 sha256；每个进报告的数字都能 指回 `build/reports/`、`board/logs/` 或 `data/results/`。板子一天掉三次线，如果没有 这些记录，第二天就分不清「上次到底验到哪」。文档里我们也保留了失败与回滚，而不是 只写成功——因为评审和后来的自己，都需要知道边界在哪里。

最后是对异构系统的理解：7020 的瓶颈往往不是算力，而是**数据怎么喂进来、怎么送出去。** AXI 带宽标定、HP0 与 pclk 同源、跨时钟隔离、BRAM 字节地址与字地址的差别，这些「不算法」 的细节，决定了系统能不能真正亮起来。把这些坑写成技能包与检查脚本，比多写一个算子更有复用价值。

第五部分 参考文献

1. Xilinx. *Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual* (UG585).
2. Xilinx. *Vivado Design Suite User Guide: Design Analysis and Closure Techniques* (UG906).
3. Xilinx. *Vitis High-Level Synthesis User Guide* (UG1399).
4. Xilinx. *AXI DMA and AXI-Stream Interconnect* 相关文档.
5. PYNQ Project. *PYNQ Documentation*.
6. Tencent. *ncnn: a high-performance neural network inference framework for mobile platforms*.
7. Ultralytics. *YOLOv8 Documentation*.
8. Bewley A., et al. Simple Online and Realtime Tracking. *ICIP*, 2016.
9. Hartley R., Zisserman A. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2004.
10. FIFA. *Laws of the Game 2023/24*.